




STRIP 210LED/M 22W/M 40K IP20

Codice: 06725

Le strip LED Efficient Line garantisce il miglior rapporto lumen/Watt REALI della gamma Elcom oltre 150 lm/W. Queste strip sono caratterizzate infatti da un'ottima efficienza luminosa ed energetica mantenendo al tempo stesso un'ottima qualità illuminotecnica; CRI>80.

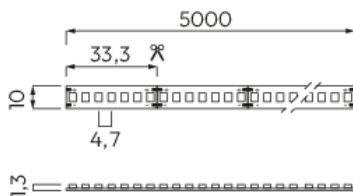

SPECIFICHE GENERALI

Brand commerciale	EFFICIENT line
Ambiente installazione	Interno
Tipo fissaggio	Biadesivo 3M 300LSE
Uscita cavo	IN/OUT
Packaging	Rolla in cartone + scatola in cartone
Made in	Albania

SPECIFICHE FISICHE

IP	IP20
----	------

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE


N° LEDs / m	210
LED pitch (mm)	4.76
Lm / m	3346
W / m	22
Tipo di luce	White
CCT	4000K
CRI	80
Tolleranza cromatica (SDCM)	3
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L70B50
Valore LB @ h	60000

SPECIFICHE EMISSIONE LUCE

Beam (°)	120
----------	-----

SPECIFICHE ELETTRICHE

Disponibilità alimentatore	Non incluso
Adatto per la dimmerazione	Sì
Disponibilità dimmer	Non incluso
Potenza (W)	110
Tensione di alimentazione	DC
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione Input MIN-MAX (V)	24

Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Packaging LED	2835
Rialimentazione (mm)	5000
Classe effic. energetica	


DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000
Larghezza (mm)	10
Altezza / Spessore (mm)	1.3
Lunghezza cavo IN (mm)	100
Lunghezza cavo OUT (mm)	100
Minimo raggio di curvatura (m)	5
Lunghezza modulo (mm)	33.33

CONDIZIONI GENERALI


Garanzia	5 anni
Temperatura di esercizio (ambientale)	-10°C (min) / 45°C (max)
Temperatura di stoccaggio	-20°C (min) / 50°C (max)

CODICI ACCESSORI




14666

Connettori lineari per collegare due strip LED con larghezza 10mm (Kit 10pz)



14668

Connettori angolari per collegare due strip LED con larghezza 8mm a 90° (Kit 10pz)



14678

Connettori con cavo rosso/nero da 500mm per elettrificare strip LED con larghezza 10mm (Kit 10pz)