


BACK LIGHT 595X595X25HMM 40W

Codice: 15247-AN

Superfici luminose uniformi con formati di varie dimensioni, quadrati e rettangolari. Nei pannelli back-lit LED, la retroilluminazione è posizionata dietro l'intera superficie del display. Questo permette una distribuzione equilibrata della luce attraverso lo schermo garantendo una luminosità elevata e l'uniformità del colore.

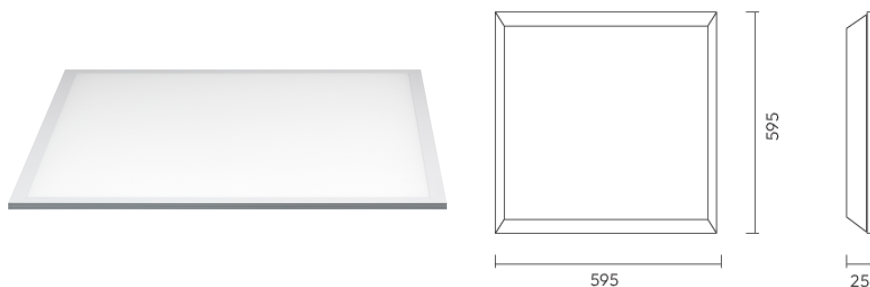

Specifiche generali

Brand commerciale	Backlight
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Incasso raso
Luogo di montaggio	Soffitto
Uscita cavo	Posteriore IN
Made in	Cina

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Idoneo a materiali isolanti	No
IP	IP40

Specifiche illuminotecniche

Lumen	4180
Efficienza luminosa (lm / W)	105
CCT	4000K
CRI	90
Tolleranza cromatica (SDCM)	3
UGR	< 19
RG	RG0

Vita utile (L#B#)	L70B50
Valore LB @ h	60000

Specifiche emissione luce

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Tipologia del fascio luminoso	Simmetrico
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Diffusore piano
Materiale ottica / diffusore / riflettore	Plexiglass
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Prismatizzato

Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	Incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Tipo accensione	Singola accensione
Adatto per la dimmerazione	Sì
Tipologia Controllo	Dimming 1-10 V
Posizione dimmer	Remoto
Potenza (W)	40
Tensione di alimentazione	AC
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione Input MIN-MAX (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Classe di isolamento	II
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Classe effic. energetica	E
Alim. Sostituibile	Sostituibile
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato


Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza / Spessore (mm)	25
Lunghezza cavo IN (mm)	1500

Condizioni generali

Garanzia	2 anni
Temperatura di esercizio (ambientale)	-10°C (min) / 30°C (max)

Codici accessori



18026
Case a plafone 68 mm Backlight 595×595 mm



18027
Cornice incasso Edgelight/Backlight 595×595 mm



07550
INVERTER EMERGENZA+BATTERIA 3h



10036
Cavo di sincronizzazione L=3m (Solo per 1-10V e Dali/Push)



10037
Cavo di sincronizzazione L=2m (Solo per 1-10V e Dali/Push)



10043
Cavo di sincronizzazione L=5m (Solo per 1-10V e Dali/Push)
