

ive  

---

la  
elcom  
technology meets design



# ivela

---

# elcom

technology meets design

# INDICE FAMIGLIE

Product Family Index / Index des familles de produits / Índice de familias



01

TETRIS

family - p.26

LINEAR 900  
p.32



LINEAR 1400  
p.32



SHAPE X  
p.34



SHAPE L  
p.34



SHAPE T  
p.34



02

PIECE

family - p.38



R 300  
p.44



R 450  
p.44



R 600  
p.44



R 900  
p.44




03

SUPER  
CUSTOM


family - p.50




EASY  
p.54



UNIFORM  
p.62




BRICK  
p.70




BRICK SOL SYSTEM  
p.78



ELEGANT  
p.86



VISUAL  
p.94



04

LIRO

family - p.102



CEILING  
p.106



SUSPENSION  
p.106



# 05

## LINK

family - p.108



### LINK LINEAR MODULE

**CEILING**  
p.116



**TRIMLESS**  
p.116



**WALL**  
p.116



**SUSPENSION**  
p.116



**TRACK**  
p.116



**BLIND**  
p.118



### LINK JUNCTION MODULE

**L**  
p.122



**T**  
p.122



**X**  
p.122



**SPOT MODULE**  
p.126



**SENSOR**  
p.128



# 06

## 35

family - p.132



**LINEAR MASTER**  
p.142



**LINEAR CONTINOUS**  
p.142



**LINEAR ON/OFF**  
p.142



**TRACK**  
p.146



**CANDELA**  
p.150



# 07

## TRATTO

family - p.152



**TRATTO M**  
p.158



**TRATTO B**  
p.158





**1010 ARIES**  
p.167



**1616S LYRA S**  
p.170



**1616R LYRA R**  
p.170



**1912 TAURUS**  
p.174



**2351 UNICORN**  
p.177



**2612 SCORPION**  
p.180



**3031 ARA**  
p.185



**3546 DOLPHIN**  
p.188



**4812 LION**  
p.191



**D20 DORADO**  
p.194



**PLAFONE/APPLIQUE**



**38**  
p.198



**42**  
p.199



**43**  
p.200



**0808**  
p.201



**1508/1510**  
p.202



**1912**  
p.172



**2421**  
p.203



**3031**  
p.182



**3546**  
p.186



**4731**  
p.204



**5015**  
p.206



**5634**  
p.208



**D20**  
p.192

**ANGOLARE**



**40**  
p.210



**44**  
p.211



**46**  
p.212



**1010**  
p.166



**1616S**  
p.168



**1616R**  
p.168



**2020**  
p.213



**3030**  
p.214



**7676**  
p.215

**INCASSO A BATTUTA**



**39**  
p.216



**45**  
p.217



**2612**  
p.178



**4240**  
p.218

**INCASSO A RASO**



**2351**  
p.176



**2646**  
p.219



**4216**  
p.220



**4219**  
p.221



**4812**  
p.190



**6214**  
p.222



**6414**  
p.223



**7454**  
p.224



**5613**  
p.225



**6713**  
p.226

**CALPESTIBILE**



**2711**  
p.227



**1707**  
p.228



**10060**  
p.230



**15030**  
p.230




**75036**  
p.231



**11515**  
p.231

**CARTONGESSO**

**XPS 10060 / EPS 15030 / PU 75036 / PU 11515**

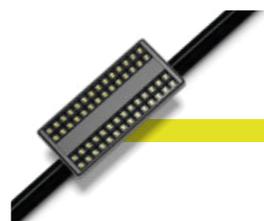

**HC 30 / HC 30-J**  
p.238



**HC 60**  
p.238

**FLAT 30 / FLAT 30-J**  
p.244



**FLAT 60**  
p.244



**09**  
**PADDO**

family - p.232

PERFETTO  
SPOT

family - p.248



NANOPERFETTO



48V  
p.254



S 48V  
p.254



UP  
p.258



S  
p.258



R  
p.258



BASE  
p.258

MINIPERFETTO



S  
p.264



S 48V  
p.266



LKM  
p.268



BASE  
p.270

PERFETTO COMPACT



S  
p.274



BASE  
p.276

MICROPERFETTO



48V  
p.280



LKM  
p.282



CUPCAKE  
p.284



LOW-R  
p.286

MICROPERFETTO LARGE



LARGE R  
p.290



BASE ZOOM  
p.290



LKM  
p.292

PERFETTO PURO



LKM  
p.296



LKM ZOOM  
p.299



LKM POWER  
p.299



ZITO 1.0  
p.304



ZITO 2.0  
p.304

ZITO

family - p.300



BINARIO

family - p.308



LKM QUADRO  
p.314



LKM INCASSO  
p.317



LKM DALI QUADRO  
p.320



LKM DALI INCASSO  
p.323



48V  
p.326



48V INCASSO  
p.329

# 13

## BROADWAY

family - p.332



**BROADWAY TRACK LKM 220VAC**  
p.338  
**BROADWAY TRACK LKM 220VAC DALI**  
p.338



**BROADWAY PROFILE**  
p.339



**MICROPERFETTO LARGE BROADWAY 220 VAC DALI REFLECTOR**  
p.342  
**MICROPERFETTO LARGE BROADWAY LKM REFLECTOR**  
p.343

# 14

## MUSA

family - p.344



**S-2**  
p.350



**S-3**  
p.350



**M-1**  
p.352



**M-2**  
p.352



**L**  
p.354



**XL**  
p.354

# 15

## MINIROOLER

family - p.358



**BASE 15**  
p.362



**IN 5/15**  
p.364



**TL 5/15**  
p.368



**ORIENTABILE BASE 15**  
p.372



**ORIENTABILE 48V 10/15**  
p.374



**48V**  
p.376



**LINEA 48V**  
p.380

# 16

## TORI

family - p.382



**S**  
p.386



**L**  
p.388



**L-TR**  
p.388



**IN 40**  
p.396



**IN 50**  
p.397



**IN 50 IP65**  
p.398



**IN 60  
ADJUSTABLE**  
p.399



**IN 60  
ADJUSTABLE IP65/20**  
p.400



**IN 70**  
p.401



**IN 80  
ADJUSTABLE**  
p.402



**IN 90  
ADJUSTABLE**  
p.403



**IN 90  
ADJUSTABLE IP66**  
p.404



**RA8  
DIXIT LED**  
p.410



**RA8 Q  
DIXIT LED**  
p.411



**RA8 TL  
DIXIT LED**  
p.412



**RA8  
DIXIT LED ADJUSTABLE**  
p.413



**RA8  
SOFT DIXIT LED**  
p.414



**RA8  
DIXIT LED IP65**  
p.415



**RA8 DIXIT LED  
ADJUSTABLE IP66**  
p.416



**RA11  
DIXIT LED**  
p.417



**RA11 TL  
DIXIT LED**  
p.418



**RA11  
SOFT DIXIT LED**  
p.419



**RA11 DIXIT LED  
ADJUSTABLE**  
p.420



**RA16**  
p.421



**RA23 DIXIT LED**  
p.422

# 19

## KARDAN

family - p.424



**IN 1L**  
p.428



**IN 2L**  
p.428



**TL 1L**  
p.429



**TL 2L**  
p.429



# 20

## SAO

family - p.430



**SAO 113**  
p.434



**SAO 174**  
p.434



**SAO 244**  
p.435



**SAO 279**  
p.435

# 21

## PANEL BASIC

family - p.436



**BACKLIGHT 60-60** p.440  
**BACKLIGHT 60-60 IP65** p.440  
**BACKLIGHT 120-30** p.442  
**BACKLIGHT 120-60** p.442



**EDGELIGHT 60-30** p.444  
**EDGELIGHT 60-60** p.444  
**EDGELIGHT 120-30** p.444

# 22

## STRIP

family - p.448



**STATIC WHITE**  
p.460



**WHITE CHANGE**  
p.480



**COLOR CHANGE**  
p.480



**SCENOGRAPHIC**  
p.480



**4MM**  
p.490



**SPECIAL**  
p.490



**LONG DISTANCE**  
p.490



**220VAC**  
p.498



# 23

## TESATA

family - p.504





**0485**  
p.518



**0612**  
p.519



**1010 SIDE/TOP**  
p.520



**1616 3D DUAL**  
p.521



**1616 SIDE**  
p.522



**1616 ANGULAR**  
p.523



**1616 IP68**  
p.524



**2010**  
p.525



**2020**  
p.526



**PROLINE 25  
STRIPLED**  
p.534



**PROLINE 25  
STRIPLED OPAL**  
p.536



**PROLINE 25  
OPTICS**  
p.537



**CAPRICORN/  
PROLINE 7234**  
p.539



**IN-T**  
p.544



**IN-Q**  
p.544



**IN-T1L**  
p.546



**IN-T2L**  
p.546



- PERFETTO IN-GROUND LENS p.552
- PERFETTO IN-GROUND REFLECTOR p.552
- PERFETTO IN-GROUND ANTIGLARE ASYMMETRIC p.552



28

**ACHILLE**

family - p.556

**190**  
p.558



**320**  
p.558



29

**MICROPERFETTO IP66**

family - p.562



**IP66**  
p.566/568



**IP66 APPLIQUE**  
p.570



**IP66 CUPCAKE**  
p.572/574



**IP66 STELO**  
p.576



30

**CUT**

family - p.580



**WALL-CUT 150**  
p.584



**WALL-CUT 80**  
p.584



**POLE-CUT 80**  
p.585



31

**PN**

family - p.586



**180**  
p.590



**230**  
p.590



**210**  
p.591



**280**  
p.591



32

**BALTI**

family - p.592



**150**  
p.597



**220**  
p.598



**260**  
p.599



## 33

### CIELO STELLATO

family - p.600

CIELO STELLATO RGBW+TC	p.602
CIELO STELLATO RGBW+TOUCH PANEL	p.602
CIELO STELLATO RGBW+MULTIFUNZIONE	p.602
CIELO STELLATO ON/OFF	p.604
CIELO STELLATO+MULTIFUNZIONE	p.604



## 34

### DRIVER

family - p.606

TENSIONE 24V	p.608/609
TENSIONE 48V	p.609
CORRENTE mA	p.610/611



## 35

### CONTROLLER

family - p.612



# INDICE CATEGORIE

Product Category Index / Index des catégories / Índice de categorías

## CEILING - WALL

TETRIS



p.26

PIECE



p.38

LIRO



p.106

LINK



p.116

TRATTO



p.152

ZODIAC  
INDOOR



p.162

ZODIAC OUTDOOR



p.530

PROFILE  
PLAFONE/APPLIQUE



p.198

NANOPERFETTO UP



p.258

NANOPERFETTO R



p.258

NANOPERFETTO BASE



p.258

MINIPERFETTO  
BASE



p.270

PERFETTO COMPACT  
BASE



p.276

MICROPERFETTO  
CUPCAKE



p.284

MICROPERFETTO  
LOW-R



p.286

MICROPERFETTO  
LARGE R



p.290

MICROPERFETTO  
LARGE BASE ZOOM



p.290

MUSA



p.344

MINIROOLER BASE



p.362

MINIROOLER  
ORIENTABILE BASE 15



p.372

MICROPERFETTO IP66  
APPLIQUE



p.570

MICROPERFETTO IP66  
CUPCAKE



p.572/574

MICROPERFETTO IP66



p.566/568

PN



p.586


BALTI



p.592

## SUSPENDED

TETRIS

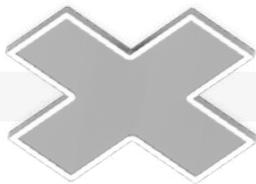

p.26

PIECE



p.38

LINK



p.116

LIRO



p.102

35 CANDELA



p.150

TRATTO



p.152

NANOPERFETTO S



p.258

MINIPERFETTO S



p.264

PERFETTO COMPACT S



p.274

## STANDARD PANELS

PANEL BASIC



p.436

## DOWNLIGHTS

TORI



p.382

PERFETTO IN



p.392

RA



p.406

KARDAN



p.424

SAO



p.430

MINIROOLER IN



p.364

MINIROOLER TL



p.368

# TRACK

TRACK LKM 230 VAC



p.314

TRACK 48V



p.326

# TRACKLIGHTS 48 VDC

NANOPERFETTO 48V



p.254

NANOPERFETTO S 48V



p.254

MINIPERFETTO S 48V



p.266

MICROPERFETTO 48V



p.280

MINIROOLER  
ORIENTABILE 48V 10/15



p.374

MINIROOLER 48V



p.376

LINEA 48V



p.380

35 TRACK



p.146

# TRACKLIGHTS 220 VAC

LINK



p.116

PADDO



p.232

MINIPERFETTO LKM



p.268

MICROPERFETTO LKM



p.282

MICROPERFETTO  
LARGE LKM



p.292

PERFETTO PURO



p.296

PERFETTO PURO  
ZOOM LKM



p.299

PERFETTO PURO  
LKM POWER



p.299

ZITO



p.300

BROADWAY



p.332

# CUSTOM

SUPER CUSTOM



*p.50*

NEONFLEX



*p.512*

ZODIAC INDOOR



*p.162*

ZODIAC OUTDOOR



*p.530*

# SYSTEM

35



*p.132*

LINK



*p.108*

TETRIS



*p.26*

BROADWAY



*p.332*

# FLEXIBLE LIGHTS

STRIPLED



*p.448*

NEONFLEX



*p.512*

# LINEAR LIGHTS

LINK



*p.110*

LIRO



*p.102*

TRATTO



*p.152*

ZODIAC  
INDOOR



*p.162*

ZODIAC  
OUTDOOR



*p.530*

35



*p.132*

# LINEAR PROFILES

PLAFONE/  
APPLIQUE



*p.198*

ANGULAR



*p.210*

RECESSED TRIM



*p.216*

RECESSED  
TRIMLESS



*p.219*

WALK-OVER



*p.227*

PLASTERBOARD



*p.228*

XPS/EPS/PU



*p.230*

TESATA



*p.504*

# GROUND LIGHTS

NANOPERFETTO  
IN-GROUND



*p.540*

PERFETTO  
IN-GROUND



*p.548*

ACHILLE



*p.556*

# STEP LIGHTS

WALL CUT



*p.584*

# BOLLARD LIGHTS

MICROPERFETTO  
IP66 STELO



*p.576*

POLE CUT



*p.585*

# OPTIC FIBER

CIELO STELLATO



*p.600*

# DRIVER

DRIVER



*p.606*

# CONTROLLER

CONTROLLER



*p.612*

# IVELA

## IT **Tecnologia e design per valorizzare i progetti attraverso la luce**

**Progettiamo e realizziamo soluzioni luminose su misura,  
trasformando ogni idea di illuminazione in un'esperienza.**

La mission di IvelaElcom nasce dall'incontro tra competenza e passione italiane, valori che guidano ogni fase del nostro lavoro. Uniamo design e tecnologia per trasformare la luce in uno strumento capace di dare valore ai progetti e migliorare l'esperienza degli spazi. Attraverso una ricerca costante e un approccio orientato all'innovazione, sviluppiamo soluzioni di illuminazione tecnico-architettonale pensate per rispondere alle esigenze di ambienti retail, office e hospitality. Il nostro obiettivo è creare sistemi luminosi che integrino efficienza, estetica e funzionalità, offrendo ai progettisti un partner affidabile in grado di tradurre ogni idea in una luce che racconta, valorizza e ispira.

# ELCOM

## ENG **Technology and design to enhance projects through light**

We design and manufacture tailor-made lighting solutions, transforming every lighting concept into an experience.

The mission of IvelaElcom is born from the meeting of Italian expertise and passion, values that guide every stage of our work. We combine design and technology to turn light into a tool capable of adding value to projects and improving the experience of spaces. Through continuous research and an innovation-driven approach, we develop technical and architectural lighting solutions designed to meet the needs of retail, office, and hospitality environments.

Our goal is to create lighting systems that integrate efficiency, aesthetics, and functionality, offering designers a reliable partner able to translate every idea into light that tells a story, enhances, and inspires.

## FR **Technologie et design pour valoriser les projets à travers la lumière**

Nous concevons et réalisons des solutions d'éclairage sur mesure, transformant chaque idée lumineuse en une expérience.

La mission d'IvelaElcom naît de la rencontre entre la compétence et la passion italiennes, des valeurs qui guident chaque étape de notre travail. Nous associons design et technologie pour faire de la lumière un outil capable de valoriser les projets et d'améliorer l'expérience des espaces. Grâce à une recherche constante et à une approche orientée vers l'innovation, nous développons des solutions d'éclairage technico-architectural conçues pour répondre aux besoins des environnements retail, bureaux et hospitality.

Notre objectif est de créer des systèmes lumineux alliant efficacité, esthétique et fonctionnalité, en offrant aux concepteurs un partenaire fiable capable de traduire chaque idée en une lumière qui raconte, valorise et inspire.

## ES **Tecnología y diseño para valorizar los proyectos a través de la luz**

Diseñamos y desarrollamos soluciones de iluminación a medida, transformando cada idea luminosa en una experiencia.

La misión de IvelaElcom nace del encuentro entre la experiencia y la pasión italianas, valores que guían cada fase de nuestro trabajo. Combinamos diseño y tecnología para convertir la luz en una herramienta capaz de aportar valor a los proyectos y mejorar la experiencia de los espacios. A través de una investigación constante y un enfoque orientado a la innovación, desarrollamos soluciones de iluminación técnico-arquitectónica pensadas para responder a las necesidades de entornos retail, oficina y hospitality. Nuestro objetivo es crear sistemas de iluminación que integren eficiencia, estética y funcionalidad, ofreciendo a los proyectistas un socio fiable capaz de traducir cada idea en una luz que cuenta, realza e inspira.

# ICONOGRAFIA

Iconograph / Iconographie / Iconografía



**DIMMERABILE 1-10V**  
Dimmable 1-10V  
Dimmable 1-10V  
Regulable 1-10V



**Driver incluso**  
Driver included  
Driver inclus  
Driver incluido



**Resa cromatica colore rosso**  
Rendering color red  
Rendu chromatique de la couleur rouge  
Reproducción cromática del color rojo



**Corrente alternata**  
AC current  
Courant alternatif  
Corriente alternada




**Emergenza**  
Emergency  
Secours  
Emergencia



**RAL su richiesta**  
RAL on request  
RAL sur demande  
RAL bajo petición



**Bordo mare**  
Sea salt treatment  
Bord de mer  
Tratamiento salino



**Frangiluce alveolare**  
Honeycomb  
Nid d'abeilles  
Panel de abeja



**Bobina**  
LED Tape Roll  
Bobine  
Bobina



**Calpestabile**  
Walk-over  
Piétonnable  
Tráfico peatonal



**Garanzia**  
Warranty  
Garantie  
Garantía



**Foro incasso quadro**  
Round recessed hole  
Trou carré encastré  
Corte cuadrado



**Cavo IN**  
Cable IN  
Câble IN  
Cable de entrada



**Grado di protezione**  
IP rating  
Index de protection  
Grado de protección



**Foro incasso tondo**  
Round recessed hole  
Trou rond encastré  
Corte circular



**Cavo OUT**  
Cable OUT  
Câble OUT  
Cable de salida



**Indoor**  
Indoor  
Intérieur  
Interior



**Indice unificato d'abbagliamento**  
Unified Glare Rating  
Taux d'éblouissement unifié  
Índice unificado de deslumbramiento



**Cavo IN/OUT**  
Cable IN/OUT  
Câble IN/OUT  
Cable de ENTRADA/SALIDA



**LED SMD**  
LED SMD  
LED SMD  
LED SMD



**Wireless**  
Wireless  
Wireless  
Wireless



**Indice resa cromatica**  
Color Rendering Index  
Indice de rendu des couleurs  
Índice de reproducción cromática



**LIGHT 360**



**Tensione costante**  
Constant voltage  
Tension constante  
Tensión constante



**Custom**  
Custom  
Personnalisable  
Custom



**MacAdam Steps**  
MacAdam Steps  
MacAdam Steps  
MacAdam Steps



**Zoom**  
Zoom  
Zoom  
Zoom



**DALI**  
Dali  
Dali  
Dali



**Driver non incluso**  
Driver not included  
Driver non inclus  
Driver no incluido



**DALI - PUSH**  
Dali  
Dali  
Dali



**Outdoor**  
Outdoor  
Extérieur  
Exterior




**Dimmerabile**  
Dimmable  
Dimmable  
Regulable




**PUSH**  
Push  
Push  
Push

# ICONOGRAFIA APPLICAZIONI


Application iconography / Iconographie des applications / Iconografía de aplicaciones




**Installazione a Binario**  
Track-mounted installation  
Installation sur rail électrifié  
Instalación sobre carril electrificado




**Installazione incasso battuta**  
Recessed installation with trim  
Installation encastrée à feuillure  
Instalación empotrada con marco




**Installazione incasso raso**  
Flush recessed installation  
Installation encastrée affleurante  
Instalación empotrada a ras




**Installazione a parete**  
Wall-mounted installation  
Installation murale  
Instalación mural



**Installazione a soffitto**  
Ceiling-mounted installation  
Installation au plafond  
Instalación en techo



**Installazione a sospensione**  
Suspended installation  
Installation suspendue  
Instalación suspendida



**Installazione a superficie**  
Surface-mounted installation  
Installation en surface  
Instalación en superficie



**Installazione angolare**  
ANGULAR-mounted installation  
Installation angulaire  
Instalación en ángulo

OR

OR

OR

OR

OR

IN

IN

IN

IN

IN

MIND DOOR

MIND DOOR

MIND DOOR

MIND DOOR

MIND DOOR

# TETRIS

design by Sara Moroni

Il sistema TETRIS trasforma lo spazio con geometrie sorprendenti e linee pure, spessori sottilissimi e connessioni rapide permettono di creare configurazioni quasi infinite. Elementi lineari e sagomati in svariate forme si combinano come tasselli luminosi, creando scenari sempre nuovi e personalizzati.

Ma c'è di più: l'opzione fonoassorbente che non solo arreda ma migliora l'acustica, la doppia emissione luminosa per atmosfere dinamiche e il design minimale che scompare nell'architettura lasciando protagonista la luce.

Un sistema che non si limita a illuminare, ma che stimola la creatività di progettisti e architetti, aprendo la porta a configurazioni inaspettate e sorprendenti.

The TETRIS collection is a system that transforms spaces with striking geometries and extraordinary versatility. Clean lines, ultra-thin profiles, and quick connections allow for almost infinite configurations. Linear and shaped elements in various forms combine like luminous tiles, creating ever-new and customized scenarios. But there is more: the sound-absorbing option not only enhances aesthetics but also improves acoustics; the dual light emission creates dynamic atmospheres; and the minimal design blends seamlessly into architecture, leaving light as the true protagonist.

A system that goes beyond illumination, stimulating the creativity of designers and architects, and opening the door to unexpected and surprising configurations.


La collection TETRIS est un système qui transforme l'espace grâce à des géométries saisissantes et une polyvalence exceptionnelle. Des lignes pures, des profils ultra-fins et des connexions rapides permettent de créer des configurations presque infinies. Les éléments linéaires et profilés de différentes formes, s'assemblent comme des pièces lumineuses, générant des scénarios toujours nouveaux et personnalisés.

Mais ce n'est pas tout : l'option acoustique améliore non seulement l'esthétique, mais également l'acoustique; la double émission lumineuse crée des atmosphères dynamiques ; et le design minimal s'intègre à l'architecture en laissant la lumière comme véritable protagoniste. Un système qui va au-delà de l'éclairage, stimulant la créativité des concepteurs et architectes et ouvrant la voie à des configurations inattendues et surprenantes.

La colección TETRIS es un sistema que transforma los espacios con geometrías sorprendentes y una versatilidad excepcional. Líneas puras, perfiles ultrafinos y conexiones rápidas permiten crear configuraciones casi infinitas. Elementos lineales y modelados en diversas formas se combinan como piezas luminosas, generando escenarios siempre nuevos y personalizados.

Pero hay más: la opción fonoabsorbente no solo decora sino que también mejora la acústica; la doble emisión luminosa genera atmósferas dinámicas; y el diseño minimalista se integra en la arquitectura dejando a la luz como protagonista.

Un sistema que va más allá de la iluminación, estimulando la creatividad de diseñadores y arquitectos, y abriendo la puerta a configuraciones inesperadas y sorprendentes.

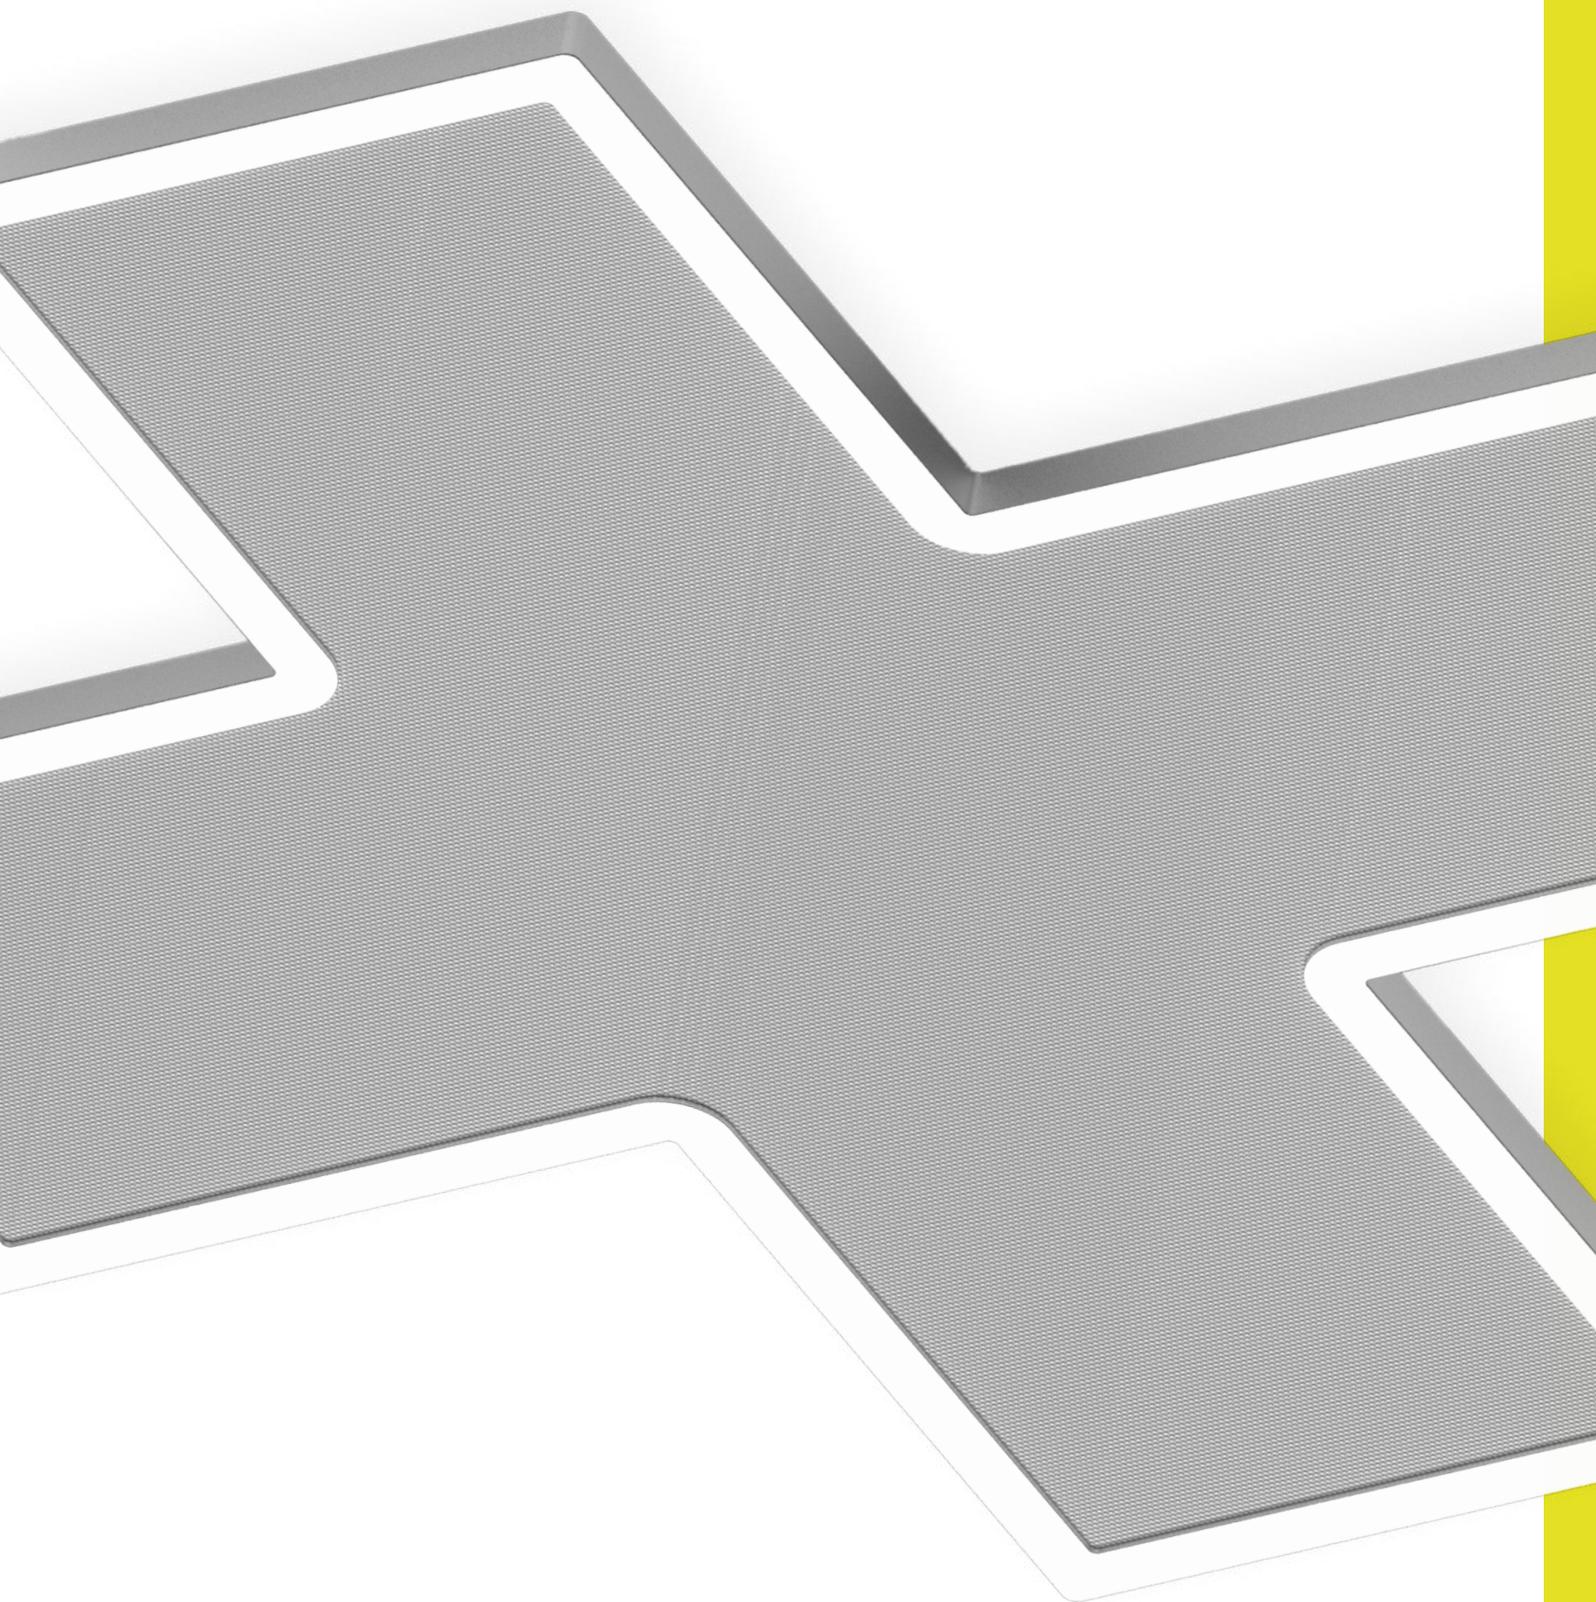


# TETRIS

## LINEAR




900  
p.32

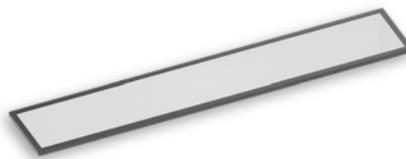


1400  
p.32


## SHAPES



L  
p.34

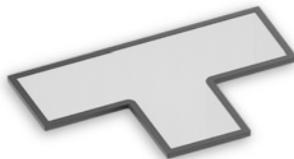

T  
p.34

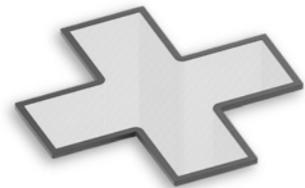


X  
p.34




## FEATURES

**UGR<19**

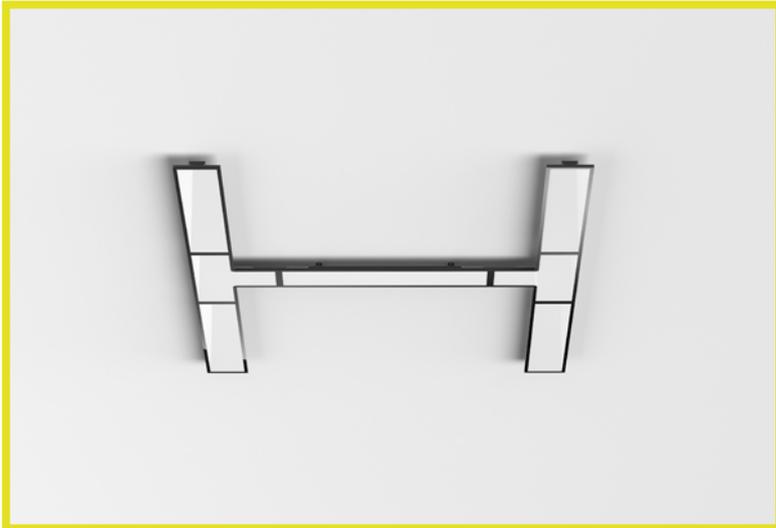


### **SISTEMA COMPONENTE CON VARIE FORME**

*Modular system with multiple shapes*

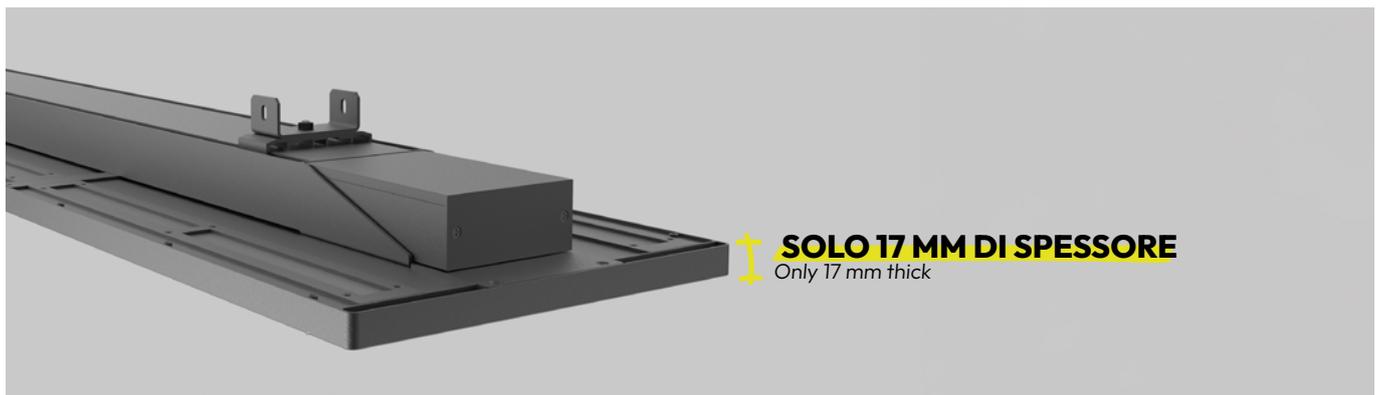


**SOLO 17 MM DI SPESSORE**  
Only 17 mm thick

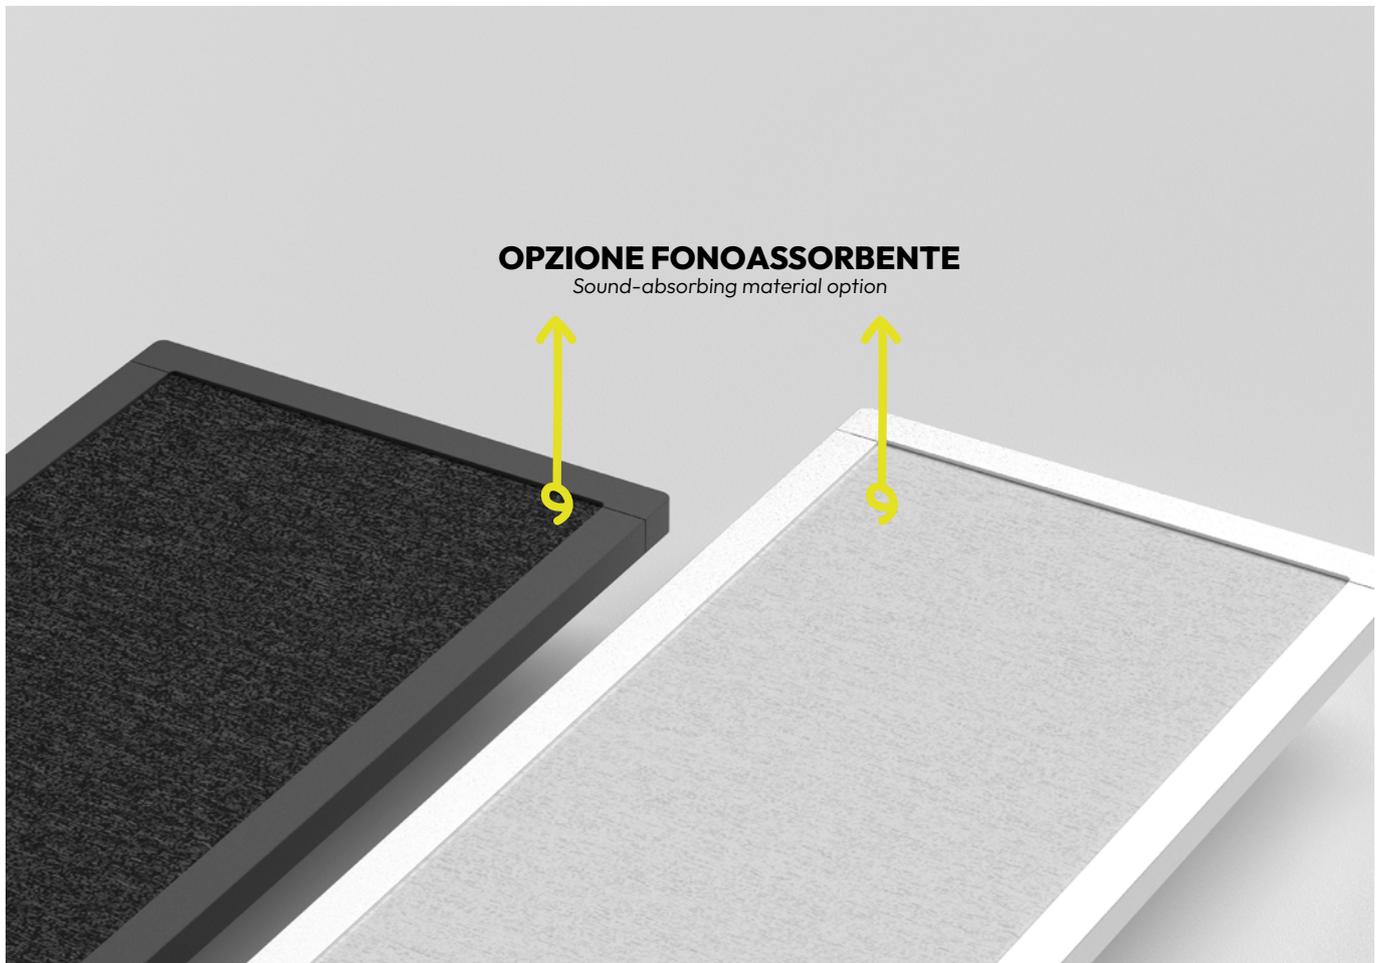

# TETRIS LINEARE



TETRIS 900

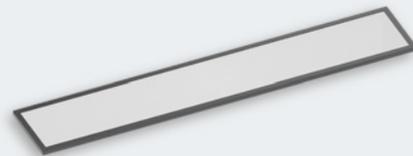

TETRIS 1400

<b>Installazione</b> Soffitto - Parete , Sospensione	Installation Ceiling - Wall, Suspension	Installation Plafond - Mur, À suspension	Instalación Techo - Pared, Colgante
<b>Materiali</b> Alluminio; Diffusore prismaticizzato Pannello fonoassorbente	Materials Aluminium; Prismatic diffuser Sound-absorbing panel	Matériels Aluminium ; Diffuseur prismatique Panneau acoustique	Materiales Aluminio; Difusor prismático Panel acústico
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	Power supply 220/240 Vac	Alimentation 220/240 Vac	Alimentación 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali, On/off	Versions Dali, On/off	Versions Dali, On/off	Versiones Dali, Push, On/off



bianco  
white



nero  
black

DOWN




85°

UP



95°

## TETRIS LINEAR LIGHT

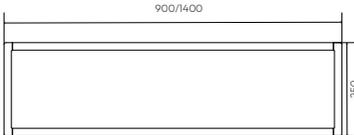	Code*	Lighting data					
	TTA- ...	Length (mm)	Watt		lm <sup>1</sup>		
		900 1400	Down Up	Down Up	Down Up		Down Up


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

(1) Emission	(2) Diffusion	(3) Installation	(4) CCT	(5) Colour	(6) Control	(7) Dimensions (mm)
2 biemission	P prismatic	P ceiling S suspension	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BI white NE black	DA DALI OO On/Off	L1 900x250 L2 1400x250



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## TETRIS LINEAR Sound-absorbing

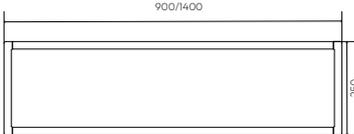	Code	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)				
		TTA- ...	(1) Diffusion	(2) Installation	(3) Colour	


A acustic	P ceiling S suspension	BB white/white NN black/black	L1 900x250 L2 1400x250
-----------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------




### Accessories




- 07635-NE** Driver 220-240V 50/60Hz black
- 07635-BI** Driver 220-240V 50/60Hz white




- 14843-NE** End cap black
- 14843-BI** End cap white



- 10018-NE** Middle connector W/O Input cable black
- 10018-BI** Middle connector W/O Input cable white



- 10019-NE** Middle connector W/I Input cable black
- 10019-BI** Middle connector W/I Input cable white



- RST-NE8030** Canopy black Ø80x30mm
- RST-BI8030** Canopy white Ø80x30mm




- 14849** Suspension kit L=2000mm


# TETRIS FORME



TETRIS L

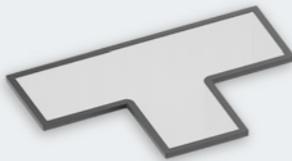

TETRIS T

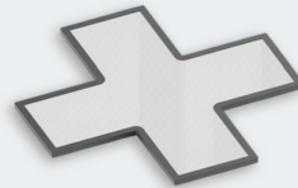

TETRIS X

<b>Installazione</b> Soffitto - Parete , Sospensione	<b>Installation</b> Ceiling - Wall, Suspension	<b>Installation</b> Plafond - Mur, À suspension	<b>Instalación</b> Techo - Pared, Colgante
<b>Materiali</b> Alluminio; Diffusore prismaticizzato Pannello fonoassorbente	<b>Materials</b> Aluminium; Prismatic diffuser Sound-absorbing panel	<b>Matériels</b> Aluminium; Diffuseur prismatique Panneau acoustique	<b>Materiales</b> Aluminio; Difusor prismático Panel acústico
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali, On/off	<b>Versions</b> Dali, On/off	<b>Versions</b> Dali, On/off	<b>Versiones</b> Dali, On/off




bianco  
white



nero  
black

DOWN



85°

UP



95°

## TETRIS SHAPES LIGHT

### Lighting data

TT ...	Shapes	Watt		lm <sup>1</sup>	
		Down	Up	Down	Up
	L	23	5	2095	515
	T	26	8	2609	819
	X	32	11	3035	1260


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

(1) Shape	(2) - (3) Emission	(4) Diffusion	(5) Installation	(6) CCT	(7) Colour	(8) Control
L junction	- 2 biemission	P prismatic	P ceiling	27 2700K	BI white	OO on/off
T junction			S suspension	30 3000K	NE black	DA Dali
X junction				40 4000K		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## TETRIS SHAPES Sound-absorbing

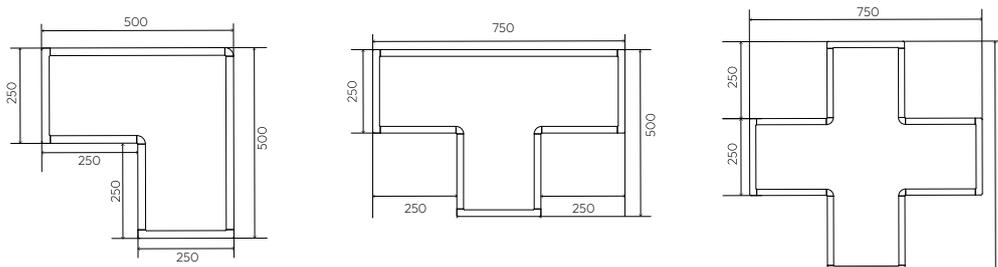


### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)


TT ...	(1) Shape	(2) - (3) Diffusion	(4) Installation	(5) Colour
	L junction	- A acustic	P ceiling	BB white/white
	T junction		S suspension	NN black/black
	X junction			




### Accessories




- 07635-NE** Driver 220-240V 50/60Hz black
- 07635-BI** Driver 220-240V 50/60Hz white




- 10019-NE** Middle connector W/I Input cable black
- 10019-BI** Middle connector W/I Input cable white



- 14843-NE** End cap black
- 14843-BI** End cap white



- RST-NE8030** Canopy black Ø80x30mm
- RST-BI8030** Canopy white Ø80x30mm



- 10018-NE** Middle connector W/O Input cable black
- 10018-BI** Middle connector W/O Input cable white



- 14849** Suspension kit L=2000mm






# PIECE

Eleganza, efficienza e controllo in un'unica soluzione. Questa lampada rotonda con diffusore opale prismatico è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione omogenea, morbida e senza abbagliamento. Il design pulito e moderno si integra perfettamente in uffici, sale riunioni e ambienti professionali contemporanei. Disponibile in diverse dimensioni, si adatta facilmente a ogni contesto progettuale, offrendo anche una soluzione biemissiva che valorizza l'architettura con una luce sia diretta che indiretta, migliorando il comfort visivo e l'atmosfera degli spazi. Dotato di driver DALI, versione on/off, sensore di movimento e modulo di emergenza integrato, questo apparecchio garantisce massima flessibilità di gestione, efficienza energetica e sicurezza anche in caso di blackout. Una soluzione completa per l'illuminazione smart di ambienti dinamici e professionali.

Elegance, efficiency, and control in a single solution. This round lamp with prismatic opal diffuser is the ideal choice for those seeking homogeneous, soft, and glare-free lighting. The clean and modern design integrates seamlessly into offices, meeting rooms, and contemporary professional environments. Available in various sizes, it easily adapts to any design context, also offering a bi-emission version that enhances architecture with both direct and indirect light, improving visual comfort and the atmosphere of spaces. Equipped with DALI driver, on/off version, motion sensor, and integrated emergency module, this fixture ensures maximum management flexibility, energy efficiency, and safety even in case of blackout. A complete solution for smart lighting in dynamic and professional environments.

Élégance, efficacité et contrôle dans une solution unique. Cette lampe ronde avec diffuseur opale prismatique est le choix idéal pour ceux qui recherchent un éclairage homogène, doux et sans éblouissement. Son design épuré et moderne s'intègre parfaitement dans les bureaux, salles de réunion et environnements professionnels contemporains. Disponible en différentes dimensions, elle s'adapte facilement à tout contexte de projet, offrant également une version bi-émission qui met en valeur l'architecture avec une lumière à la fois directe et indirecte, améliorant le confort visuel et l'atmosphère des espaces. Équipé d'un driver DALI, version on/off, capteur de mouvement et module d'urgence intégré, cet appareil garantit une flexibilité maximale de gestion, une efficacité énergétique et une sécurité même en cas de coupure de courant. Une solution complète pour l'éclairage intelligent des environnements dynamiques et professionnels.

Elegancia, eficiencia y control en una única solución. Esta luminaria redonda con difusor opalino prismático es la elección ideal para quienes buscan una iluminación homogénea, suave y sin deslumbramientos. Su diseño limpio y moderno se integra perfectamente en oficinas, salas de reuniones y entornos profesionales contemporáneos. Disponible en diferentes dimensiones, se adapta fácilmente a cualquier contexto de proyecto, ofreciendo también una solución biemisión que realza la arquitectura con luz tanto directa como indirecta, mejorando el confort visual y la atmósfera de los espacios. Equipada con driver DALI, versión on/off, sensor de movimiento y módulo de emergencia integrado, esta luminaria garantiza la máxima flexibilidad de gestión, eficiencia energética y seguridad incluso en caso de blackout. Una solución completa para la iluminación inteligente de entornos dinámicos y profesionales.

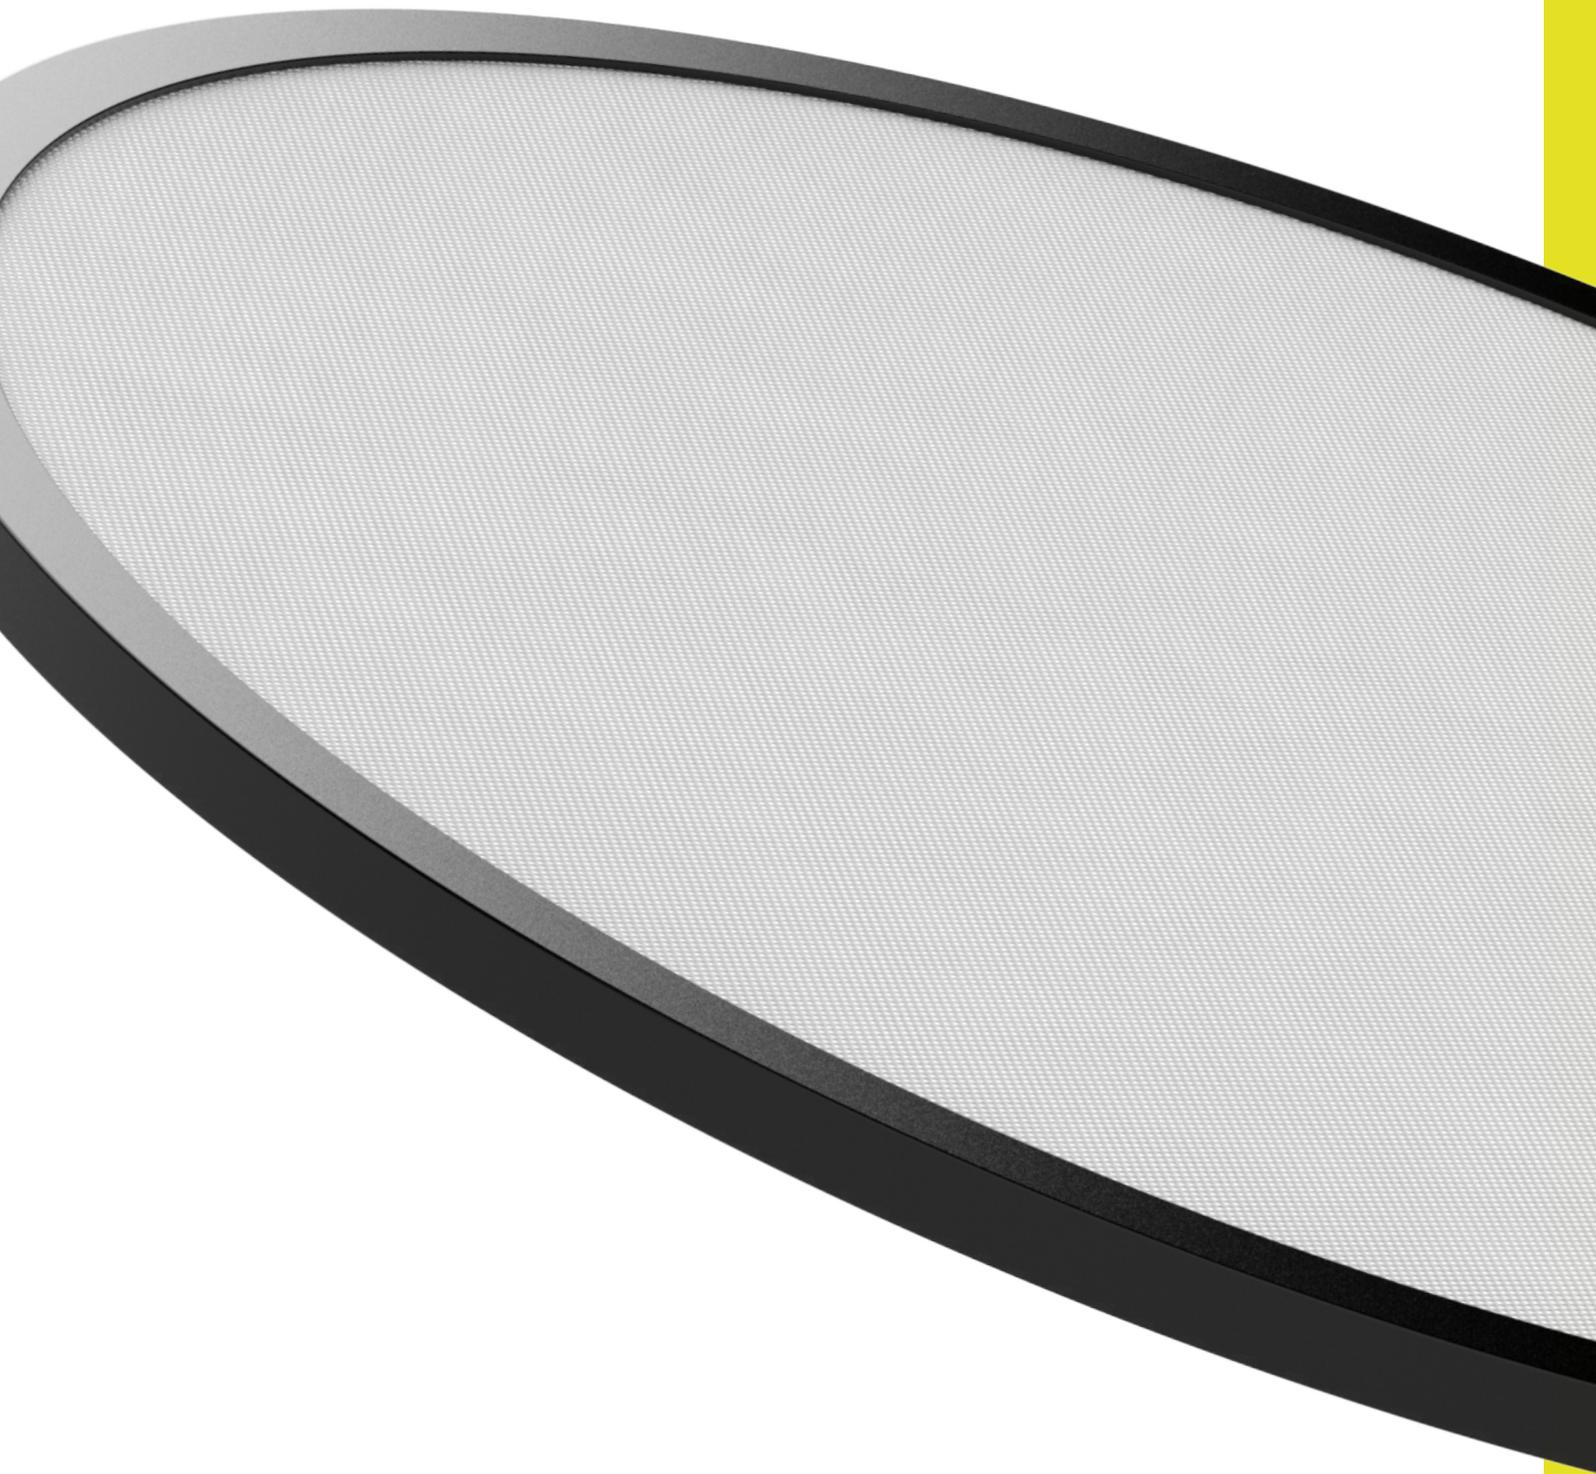

# PIECE



R 300  
p.44




R 450  
p.44



R 600  
p.44




R 900  
p.44

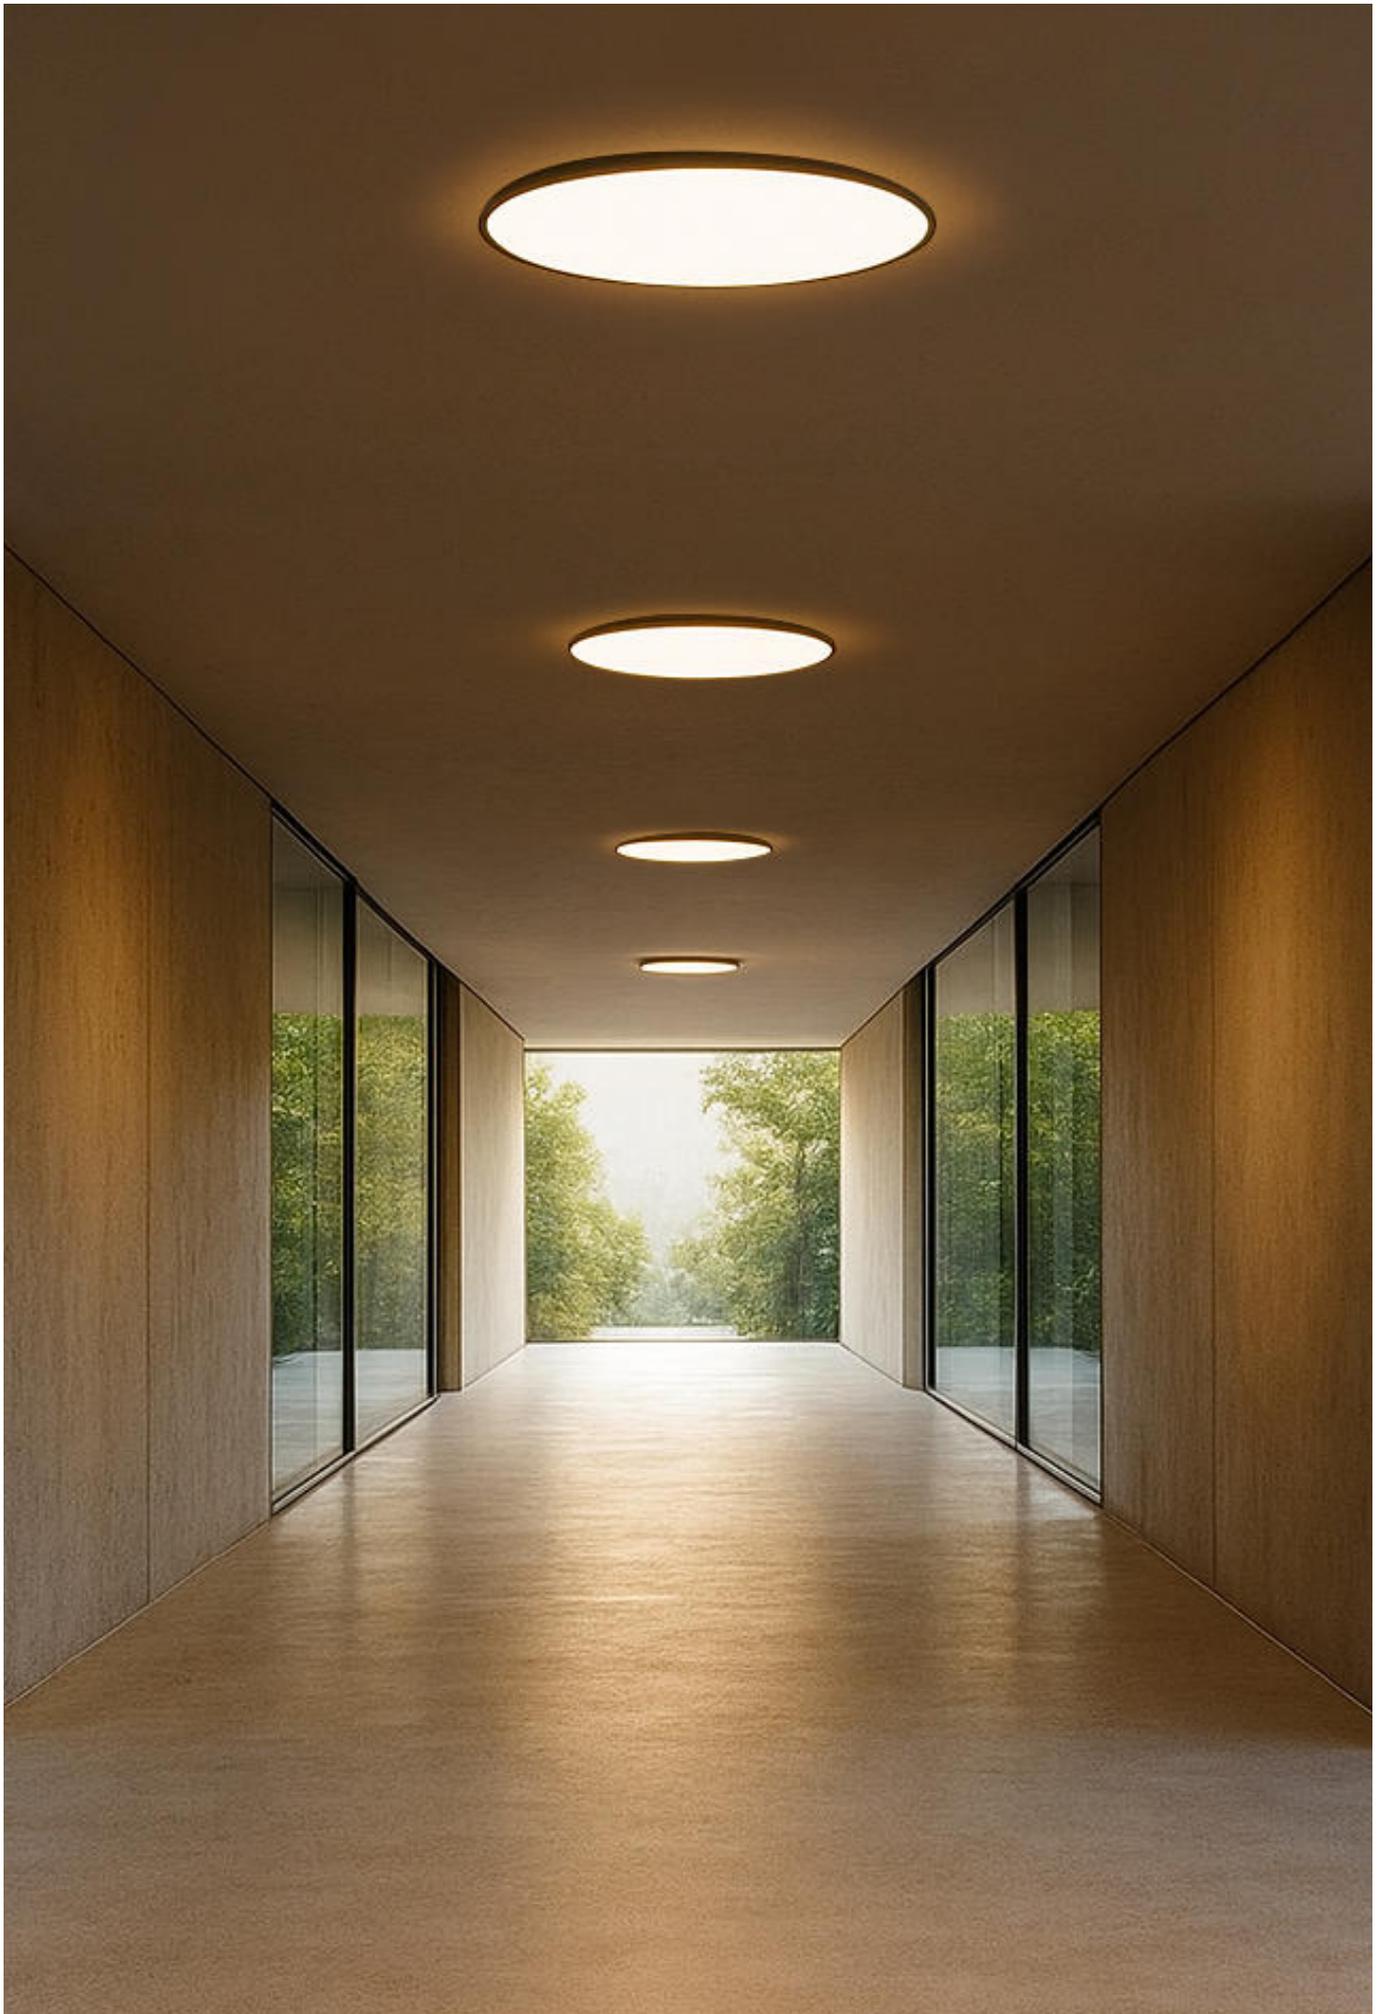

## FEATURES

**DRIVER INTEGRATO** A SCELTA TRA:  
ON/OFF - DALI  
Integrated driver selectable between:  
on/off - DALI

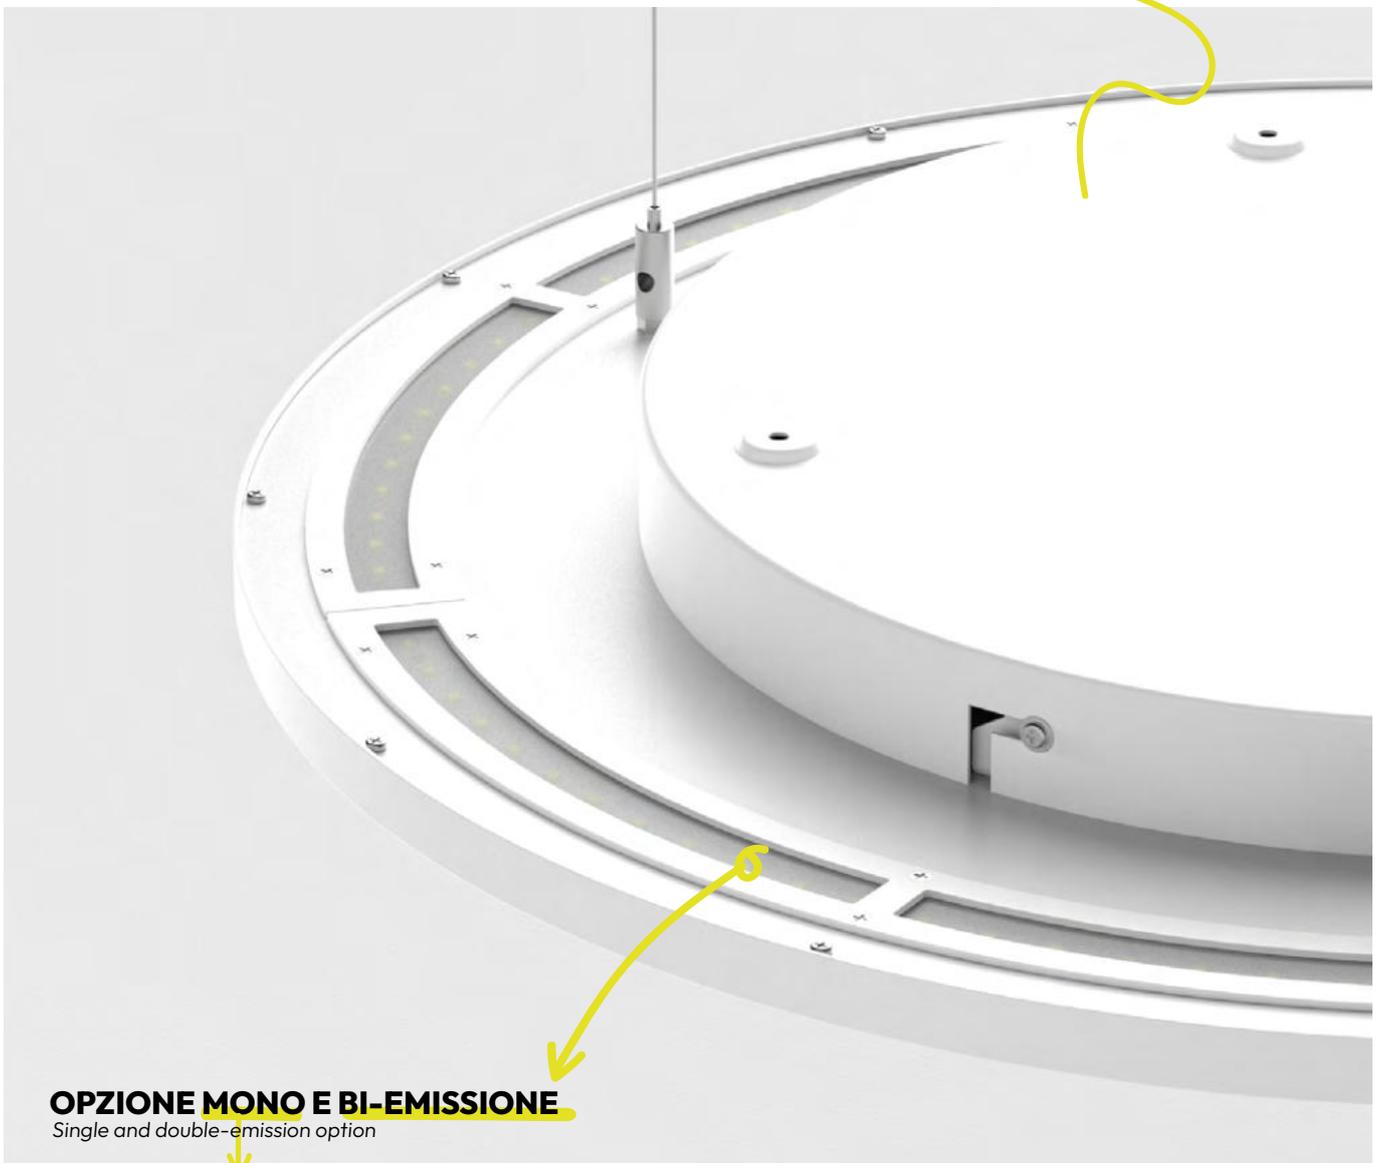


**OPZIONE MONO E BI-EMISSIONE**  
Single and double-emission option

**Ø R 300**  
**SOLO MONOEMISSIONE**  
R 300 single emission only

**SOLO 17 mm DI SPESSORE**  
Only 17 mm thick

17  
mm

\* **EMERGENZA E SENSORE  
VOLUMETRICO INTEGRATI**  
Integrated emergency and volumetric sensor

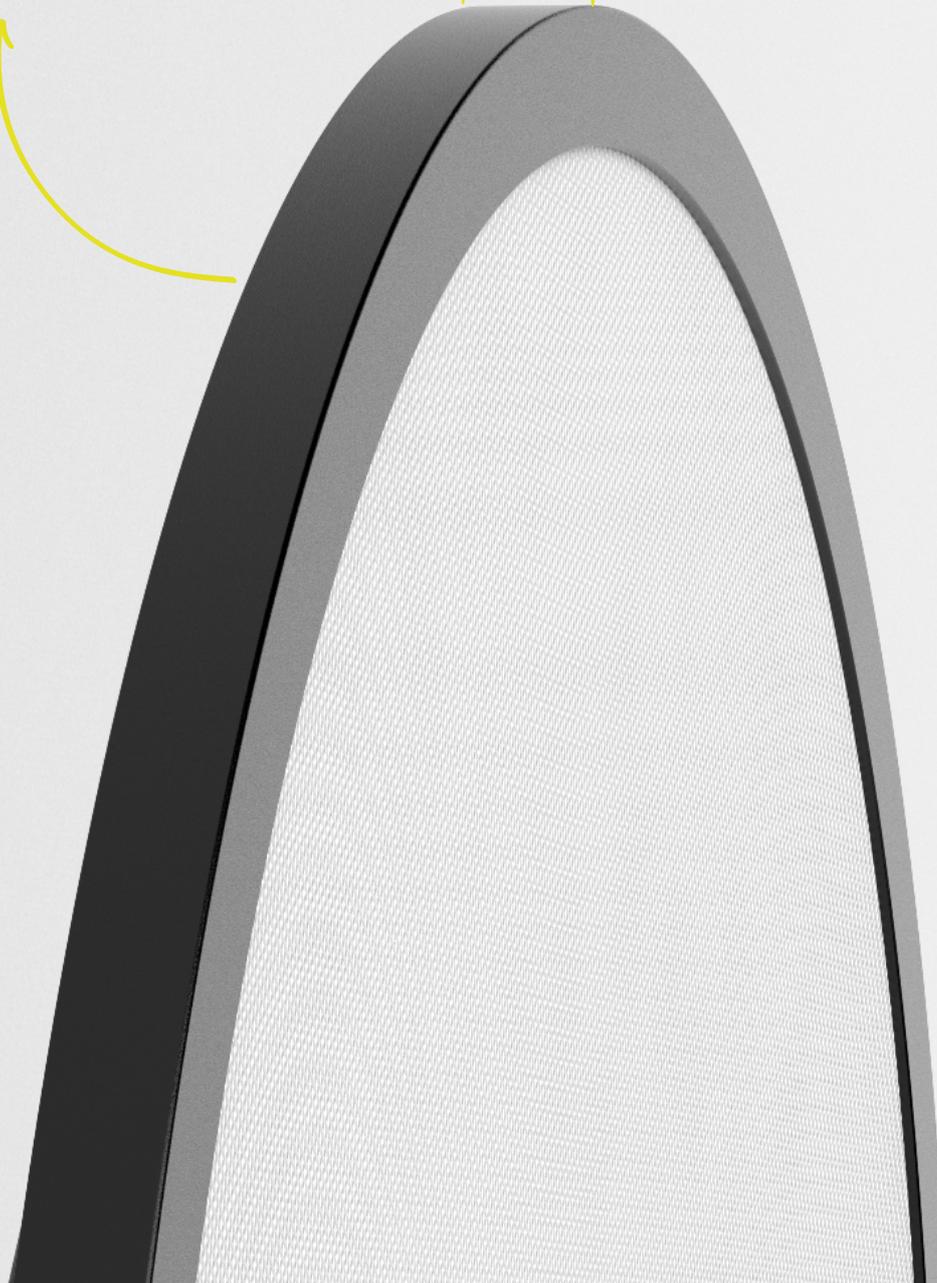

# PIECE



R 300



R 450



R 600



R 900

<b>Installazione</b> Plafone, Sospensione	<b>Installation</b> Ceiling - Wall, Suspension	<b>Installation</b> Plafond - Mur, À suspension	<b>Instalación</b> Techo - Pared, Colgante
<b>Materiali</b> Alluminio; Diffusore prismaticizzato	<b>Materials</b> Aluminium; Prismatic diffuser	<b>Matériels</b> Aluminium ; Diffuseur prismatique	<b>Materiales</b> Aluminio; Difusor prismático
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali, Push, On/off, Emergenza, Sensore	<b>Versions</b> Dali, Push, On/off, Emergency, Sensor	<b>Versions</b> Dali, Push, On/off, Secour, Détecteur de mouvement	<b>Versiones</b> Dali, Push, On/off, Emergenza, Sensor



bianco  
white




nero  
black



90°


## PIECE R 300

	Code*	Lighting data				
	PCR- ...	mono	Watt 21	lm <sup>1</sup> 2070		
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)						
(1) Emission	(2) Diffusion	(3) Installation	(4) CCT	(5) Colour	(6) Control	(7) Dimensions
1 mono	P prismatic	P ceiling	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BI white NE black	OO on/off DA DALI OE OO/emergency OS OO/sensor DE DALI/emergency DS DALI/sensor	D1 Ø 300 mm



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## PIECE R 450/600/900

	Code*	Lighting data				
	PCR- ...	mono (D2)	Watt Down	Up	lm <sup>1</sup> Down	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)						
(1) Emission	(2) Diffusion	(3) Installation	(4) CCT	(5) Colour	(6) Control	(7) Dimensions
1 mono	P prismatic	P ceiling	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BI white NE black	OO on/off DA DALI OE OO/emergency OS OO/sensor DE DALI/emergency DS DALI/sensor OX OO/emergency/sensor DX DALI/emergency/sensor	D2 Ø 450 mm D3 Ø 600 mm D4 Ø 900 mm



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

### Accessories



**RST-NE8030** Canopy black Ø80x30mm

**RST-BI8030** Canopy white Ø80x30mm




**14850-NE** Kit sospensione L=2000mm + cavo  
Suspension kit L=2000mm + cable  
Kit de suspensión L=2000mm + câble  
Kit de suspensión L=2000mm + cable

# CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORE VOLUMETRICO

TECHNICAL SPECIFICATIONS - VOLUMETRIC SENSOR

## \* CEILING MOUNTING


CEILING MOUNTED HEIGHT: 3m  
SENSITIVITY: 100%-75%-50%-25%-10%

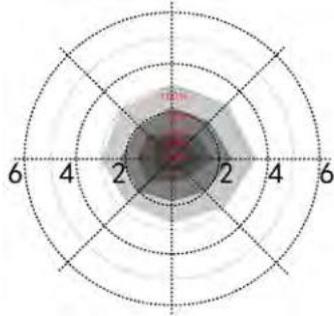


NORMAL MOVING (SPEED:1m/s)

When installed at 6m height, only 50%, 75%, 100% detection sensitivity is applicable. 10% and 25% sensitivity cannot detect the motion signal.


CEILING MOUNTED HEIGHT: 6m(\*)  
SENSITIVITY:100%-75%-50%

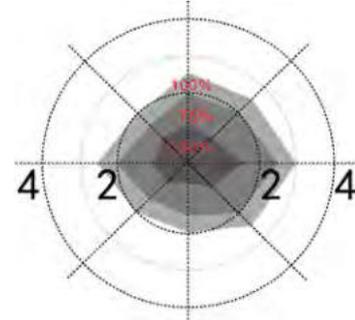

NORMAL MOVING (SPEED:1m/s)

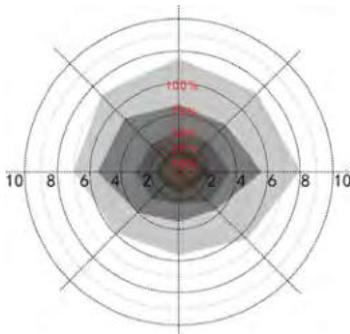


SLOW MOVING (SPEED 0.3m/s)

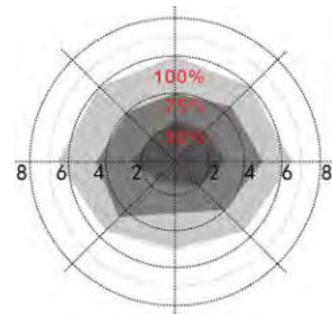


SLOW MOVING (SPEED: 0.3m/s)

## \* WALL MOUNTING

WALL MOUNTED HEIGHT: 2m  
SENSITIVITY: 100%-75%-50%-25%-10%

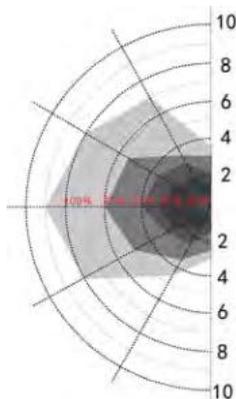

NORMAL MOVING (SPEED: 1m/s)

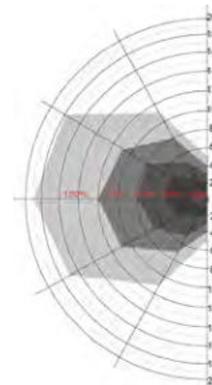

SLOW MOVING (SPEED 0.3m/s)







# SUPERCUSTOM

I pannelli SuperCustom rappresentano un modo innovativo di illuminare e decorare con la luce. Progettati per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, diventano un elemento essenziale dell'interior design. La loro versatilità consente di installarli in tutti i tipi di ambienti, compresi quelli residenziali. La combinazione di eleganza, purezza e funzionalità rende il pannello LED un prodotto senza tempo, in grado di trasformare qualsiasi ambiente e diventare il vero protagonista della scena.


SuperCustom panels represent an innovative way to illuminate and decorate with light. Designed to blend harmoniously into any space, they become an essential element of interior design. Thanks to their versatility, they can be installed in all types of environments, including residential spaces. The combination of elegance, simplicity and functionality makes the LED panel a timeless product, capable of transforming any space and becoming the true centerpiece,

Les panneaux SuperCustom représentent une solution innovante pour illuminer et décorer à l'aide de la lumière. Conçus pour s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel espace, ils deviennent un élément essentiel de la décoration intérieure. Leur polyvalence permet de les installer dans tous types d'environnements, y compris dans les espaces résidentiels. La combinaison de l'élégance, de la pureté et de la fonctionnalité fait du panneau LED un produit intemporel, capable de transformer n'importe quel environnement et de devenir le véritable protagoniste de la scène.


Los paneles SuperCustom representan una forma innovadora de iluminar y decorar mediante la luz. Diseñados para integrarse armoniosamente en cualquier espacio, se convierten en un elemento esencial del interiorismo. Su versatilidad permite instalarlos en todo tipo de entornos, incluso en espacios residenciales. La combinación de elegancia, pureza y funcionalidad convierte al panel LED en un producto atemporal, capaz de transformar cualquier ambiente y convertirse en el verdadero protagonista de la escena.




# SUPERCUSTOM

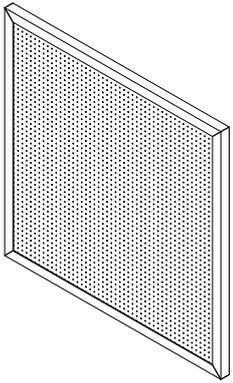


**EASY**  
p.54

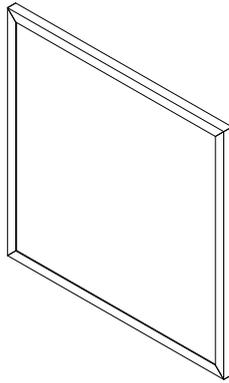


**UNIFORM**  
p.62

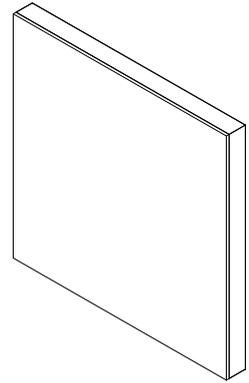


**BRICK**  
p. 70

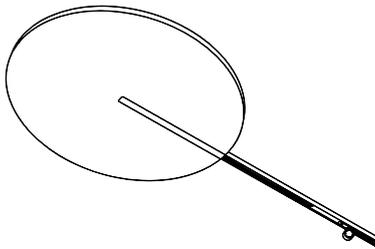

**BRICK + SOL SYSTEM**  
p.78

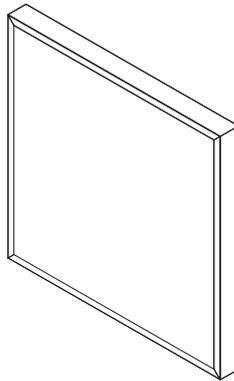

**ELEGANT**  
p.86

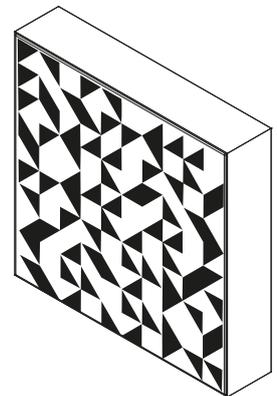

**VISUAL**  
p. 94

# Componi il tuo pannello

Design your panel



Scan Qr Code



Forme personalizzate disponibili su richiesta  
Custom shapes available upon request

# EASY

## *Easy: pure backlighting without filters*

**Easy è la scelta perfetta per valorizzare la bellezza di materiali traslucidi. Grazie all'assenza di diffusore, garantisce il massimo flusso luminoso, esaltando i dettagli e le venature naturali delle superfici. Un pannello pensato per chi cerca una luce autentica, diretta e senza filtri, in grado di rivelare l'essenza di ogni materiale.**


Easy is the perfect choice for enhancing the beauty of translucent materials. Thanks to the absence of a diffuser, it guarantees maximum light output, highlighting the details and natural veins of the surfaces. A panel created for those seeking authentic, direct, unfiltered light, capable of revealing the essence of each material.

Easy est le choix idéal pour mettre en valeur la beauté des matériaux translucides. Grâce à l'absence de diffuseur, il garantit un flux lumineux maximal, en soulignant les détails et les veinures naturelles des surfaces. Un panneau créé pour ceux qui recherchent une lumière authentique, directe et sans filtres, capable de révéler l'essence de chaque matériau.

Easy es la opción ideal para realzar la belleza natural de los materiales translúcidos. Su diseño, sin difusor, permite aprovechar al máximo el flujo luminoso, resaltando con precisión los detalles, texturas y vetas naturales de cada superficie. Un panel creado para quienes buscan una luz auténtica, directa y sin filtros, capaz de revelar la esencia de cada material.



# EASY

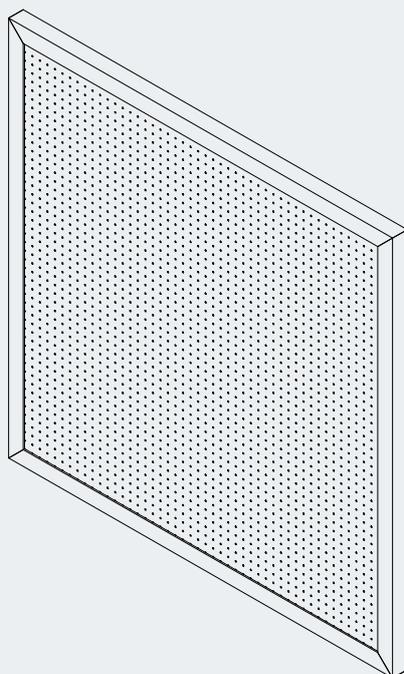

Vista del pannello YP  
View of YP panel

## Models

YA / YV / YP

### CARATTERISTICHE FISICHE

**Materiale corpo:** Alluminio  
**Materiale diffusore:** Polimetilmetacrilato (PMMA)  
**Grado di protezione:** IP20  
**Resistenza agli urti:** IK07

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Classe di isolamento:** III  
**Cablaggio:** L=2000mm

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

**CRI:** Typ. 93 R9>50 (solo per Single-colore e TW)  
**Fattore di abbagliamento:** UGR<22  
**Durata utile:** L90B10 90000h

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

Body material: Aluminum  
Diffuser material: Polymethylmethacrylate (PMMA)  
Protection rating: IP20  
Impact resistance: IK07

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Insulation class: III  
Wiring: L = 2000 mm

### LIGHTING CHARACTERISTICS

CRI: Typ. 93 R9 > 50 (only for monochromatic and TW)  
Glare index: UGR < 22  
Service life: L90B10 90,000 h

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau du corps : Aluminium  
Matériau du diffuseur : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)  
Indice de protection : IP20  
Résistance aux chocs : IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe d'isolation : III  
Câblage : L = 2000 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC : Typ. 93 R9 > 50 (uniquement pour monochrome et TW)  
Facteur d'éblouissement : UGR < 22  
Durée de vie utile : L90B10 90 000 h

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


Material del cuerpo: Aluminio  
Material del difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA)  
Grado de protección: IP20  
Resistencia a impactos: IK07

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento: III  
Cableado: L = 2000 mm

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

IRC: Typ. 93 R9 > 50 (solo para monocromático y TW)  
Índice de deslumbramiento: UGR < 22  
Vida útil: L90B10 90 000 h

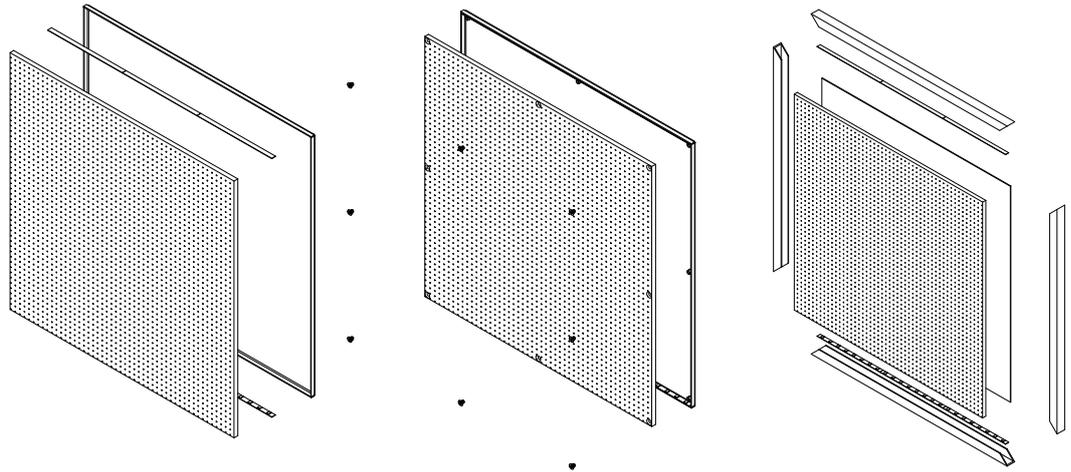

YA

**Pannello Easy con case + adesivo**  
Panel Easy with case + adhesive

Ideale per la **retroilluminazione di piccole superfici in materiali traslucidi** come marmo, onice o similari, dove sono richiesti **ingombri minimi e assenza di elementi di fissaggio visibili**. Particolarmente efficace se il materiale è a **contatto diretto** o molto vicino al pannello. Il pannello è realizzato con uno speciale adesivo strutturale, ottimo per ridurre le zone d'ombra.

YV

**Pannello Easy con case + viti**  
Panel Easy with case + screws

Progettato per la **retroilluminazione di superfici medie in materiali traslucidi**, con la necessità di **spessori ridotti e assenza di cornici visibili**. Il pannello è assemblato con viti integrate, che risultano invisibili se il materiale è sufficientemente distanziato.

YP

**Pannello Easy con profilo**  
Panel Easy with profile

Pannello dotato di **cornice perimetrale con finiture personalizzabili**, pensato per la **retroilluminazione di grandi superfici in materiali traslucidi**. Offre maggiore robustezza e **flessibilità d'installazione**, ideale per contesti strutturati. Se correttamente distanziato, il pannello garantisce un **effetto luminoso uniforme e pulito**, con la cornice non visibile.

## Applicazione

## Application

Ideal for backlighting small surfaces made of translucent materials such as marble, onyx, or similar, where minimal thickness and the absence of visible fixing elements are required. Particularly effective when the material is in direct contact with or very close to the panel. The panel is made with a special structural adhesive, optimized to minimize shadow areas.

Designed for backlighting medium-sized surfaces made of translucent materials, requiring reduced thicknesses and no visible frames. The panel is assembled with integrated screws, which remain invisible when the material is properly spaced.

Panel equipped with a perimeter frame with customizable finishes, designed for backlighting large surfaces made of translucent materials. It offers increased robustness and installation flexibility, making it ideal for structured environments. When properly spaced, the panel ensures a clean and uniform lighting effect with the frame remaining invisible.

## Application

Idéal pour le rétroéclairage de petites surfaces en matériaux translucides tels que le marbre, l'onyx ou similaires, lorsque des encombrements minimaux et l'absence d'éléments de fixation visibles sont exigés. Particulièrement efficace lorsque le matériau est en contact direct ou très proche du panneau. Le panneau est réalisé avec un adhésif structural spécial, conçu pour réduire les zones d'ombre.

Conçu pour le rétroéclairage de surfaces moyennes en matériaux translucides, nécessitant une faible épaisseur et l'absence de cadres visibles. Le panneau est assemblé avec des vis intégrées, invisibles lorsque le matériau est suffisamment éloigné du panneau.

Panneau doté d'un cadre périphérique avec finitions personnalisables, conçu pour le rétroéclairage de grandes surfaces en matériaux translucides. Il offre une plus grande robustesse et une flexibilité d'installation accrue, idéal pour les environnements structurés. Correctement espacé, le panneau garantit un effet lumineux homogène et net, avec le cadre non visible.

## Aplicación

Ideal para la retroiluminación de pequeñas superficies en materiales translúcidos como mármol, ónix o similares, donde se requiere un espesor mínimo y la ausencia de elementos de fijación visibles. Especialmente eficaz cuando el material está en contacto directo o muy próximo al panel. El panel se fabrica con un adhesivo estructural especial, diseñado para reducir al mínimo las zonas de sombra.

Diseñado para la retroiluminación de superficies medianas en materiales translúcidos, cuando se requiere un espesor reducido y la ausencia de marcos visibles. El panel se ensambla con tornillos integrados, que permanecen invisibles cuando el material está suficientemente distanciado.

Panel equipado con un marco perimetral con acabados personalizables, diseñado para la retroiluminación de grandes superficies en materiales translúcidos. Ofrece mayor robustez y flexibilidad de instalación, ideal para entornos estructurados. Cuando está correctamente distanciado del material a retroiluminar el panel garantiza un efecto luminoso uniforme y limpio, con el marco no visible.

	YA			YV			YP	
Section								
Thickness (S) mm	6	9	11	6	9	11	12	15
Weight Kg/m	8,5	12,5	15	8,5	12,5	15	9 <sup>1</sup>	9,5 <sup>1</sup>
Type of light	Z C N F	TW H	HZ HC HN	Z C N F	TW H	HZ HC HN	Z C N F TW H HZ HC HN	
Z (2700K) C (3000K) N (4000K) F (5700K) TW (2700K-6500K) H (RGB) HZ (RGB+2700K) HC (RGB+3000K) HN (RGB+4000K)								

Finish	Alluminio Aluminium	Nero Black Bianco White Oro Gold <b>XX</b> RAL su richiesta RAL on request
--------	------------------------	---



Max dimension (X) mm		2980	3000
----------------------	--	------	------

Max dimension (Y) mm		700 1000	1480	1000 1500 2000 <sup>2</sup>
----------------------	--	-------------	------	-----------------------------------



<sup>1</sup> The weight refers to monochromatic CCT versions.

<sup>2</sup> When Y > 1500, S = 15 for TW - H - HZ - HC - HN

Installation




Appoggio  
Surface-mounted



Fori passanti  
Through-holes


LED sides

1X




1 Lato LED  
1 Side LED  
LED inferiore  
Bottom LED  
LED côté inférieur  
LED lado inferior

1Y




1 Lato LED  
1 Side LED  
LED laterale  
Side LED  
LED latérale  
LED lateral

2X



2 Lati LED  
2 Sided LED  
LED sui lati orizzontali  
LED on the horizontal sides  
LED sur les côtés horizontaux  
LED en los lados horizontales

2Y



2 Lati LED  
2 Sided LED  
LED sui lati verticali  
LED on on the vertical sides  
LED sur les côtés verticaux  
LED en los lados verticales

2X + 2Y



4 Lati LED / Perimetrale  
4 Sides LED / Perimeter  
LED su tutto il perimetro  
LED on the entire perimeter  
LED sur tout le périmètre  
LED en todo el perímetro

Power

20W/m (Single-color<sup>3</sup>)

40W/m (TW)

22W/m (RGB)

20W/m (RGB+W)

<sup>3</sup>15W/m - 10W/m on request


LED SIDE SOURCE LUMINOUS FLUX<sup>4</sup> lm/m

2700K	3000K	4000K	5700K	2700K - 6500K	RGB	RGB + 2700K	RGB+3000K	RGB + 4000K
2640	2735	2920	2965	5600	1040	1140	1225	1310

<sup>4</sup>Output luminous flux: Lumens per meter [lm/m] × Number of LED sides [n] × Dimension X or Y [m] - 35%  
Ex. (2640lm x 2 x 1m)-35%= 5280lm/m - 35% = 3432 lm/m



Forme personalizzate disponibili su richiesta  
Custom shapes available upon request

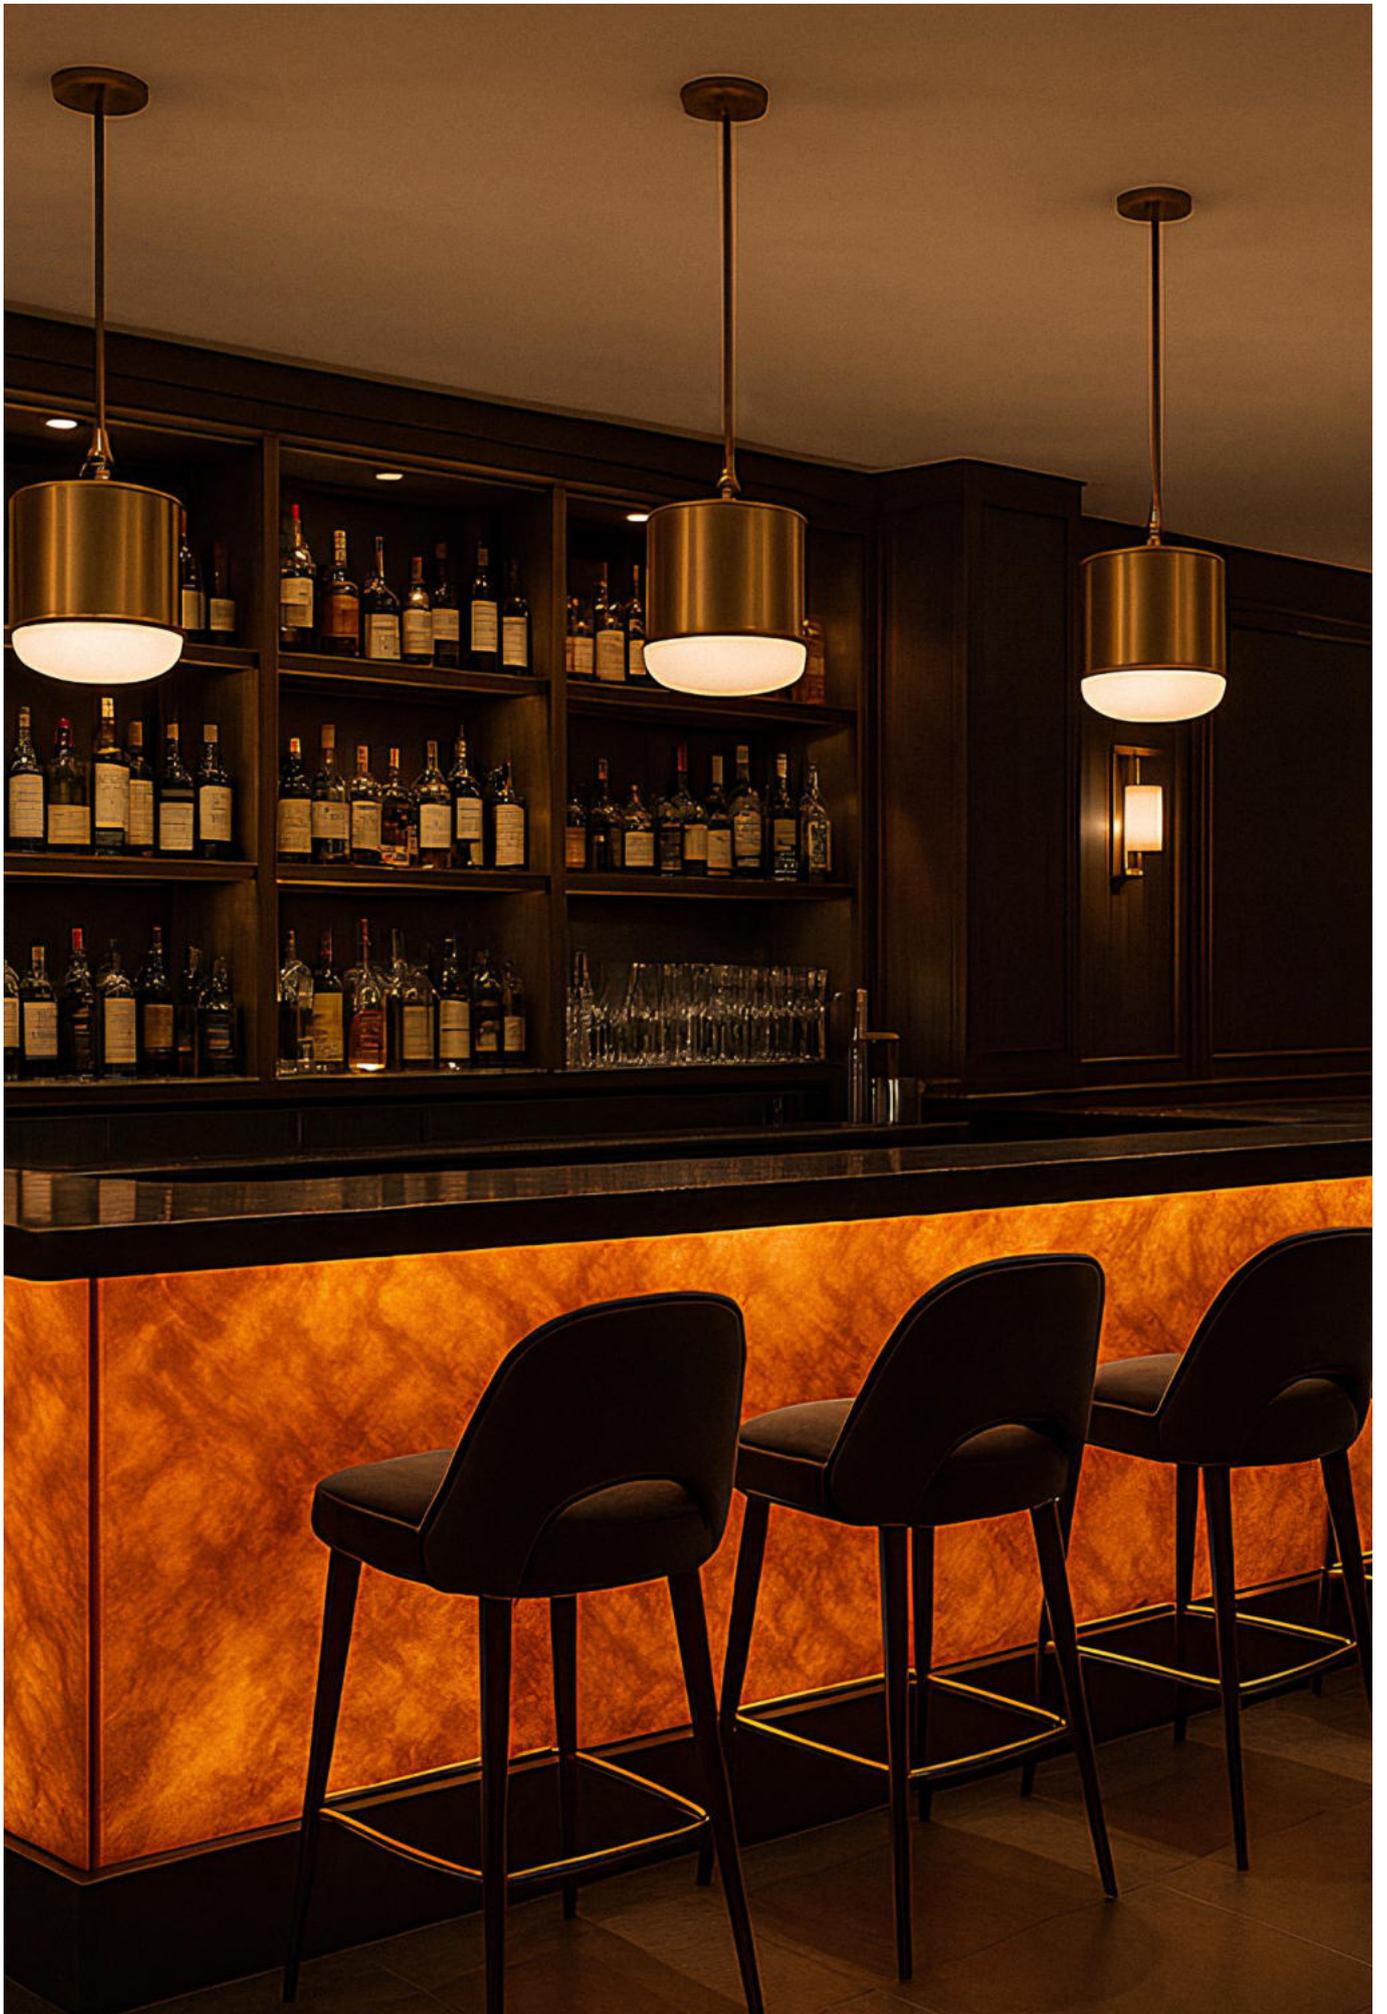



# UNIFORM


## *Uniform: Total customization*

**Il pannello Uniform si adatta con eleganza a tutte le esigenze di design, offrendo la massima libertà creativa. Una soluzione versatile e sofisticata, pensata per chi desidera dare forma alla luce e trasformarla in un elemento di espressione architettonica.**


The Uniform panel elegantly adapts to all design requirements, offering maximum creative freedom. A versatile and sophisticated solution, designed for those who wish to shape light and turn it into an element of architectural expression.

Le panneau Uniform s'adapte avec élégance à toutes les exigences de conception, offrant une liberté créative maximale. Une solution polyvalente et sophistiquée, conçue pour ceux qui souhaitent façonner la lumière et la transformer en un élément d'expression architecturale.

El panel Uniform se adapta con elegancia a todas las exigencias de diseño, ofreciendo la máxima libertad creativa. Una solución versátil y sofisticada, pensada para quienes desean dar forma a la luz y convertirla en un elemento de expresión arquitectónica.

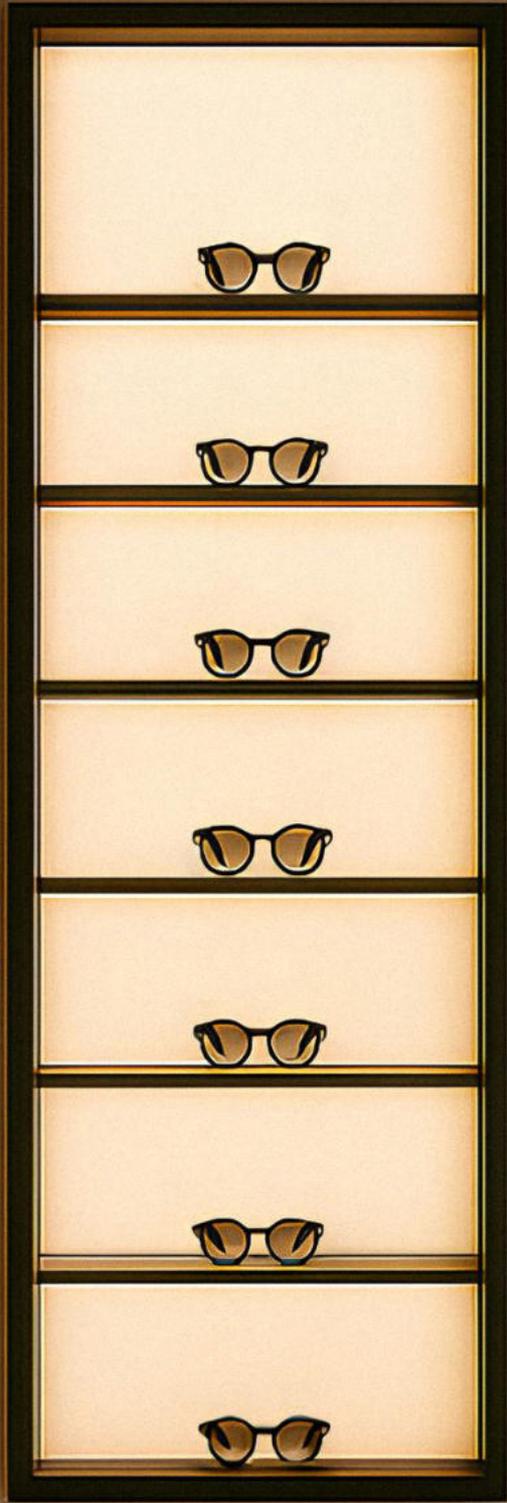

# UNIFORM

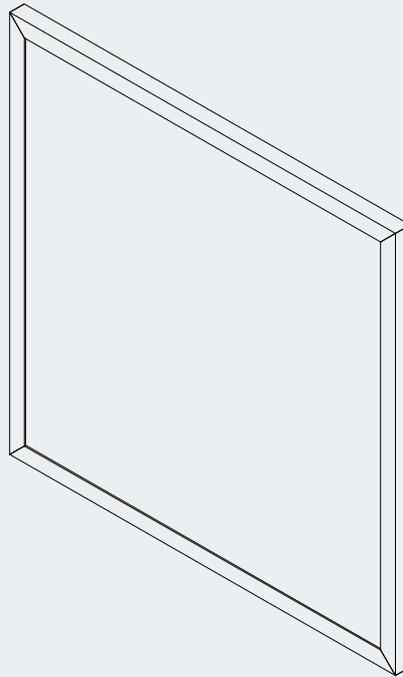

Vista del pannello UP  
View of UP panel

## Models

UA / UV / UP

### CARATTERISTICHE FISICHE

**Materiale corpo:** Alluminio  
**Materiale diffusore:** Polimetilmetacrilato (PMMA)  
**Grado di protezione:** IP20  
**Resistenza agli urti:** IK07

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Classe di isolamento:** III  
**Cablaggio:** L=2000mm

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

**CRI:** Typ. 93 R9>50 (solo per Single-colore e TW)  
**Fattore di abbagliamento:** UGR<22  
**Durata utile:** L90B10 90000h

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

Body material: Aluminum  
Diffuser material: Polymethylmethacrylate (PMMA)  
Protection rating: IP20  
Impact resistance: IK07

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Insulation class: III  
Wiring: L = 2000 mm

### LIGHTING CHARACTERISTICS

CRI: Typ. 93 R9 > 50 (only for monochromatic and TW)  
Glare index: UGR < 22  
Service life: L90B10 90,000 h

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau du corps : Aluminium  
Matériau du diffuseur : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)  
Indice de protection : IP20  
Résistance aux chocs : IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe d'isolation : III  
Câblage : L = 2000 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC : Typ. 93 R9 > 50 (uniquement pour monochrome et TW)  
Facteur d'éblouissement : UGR < 22  
Durée de vie utile : L90B10 90 000 h

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


Material del cuerpo: Aluminio  
Material del difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA)  
Grado de protección: IP20  
Resistencia a impactos: IK07

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Clase de aislamiento: III  
Cableado: L = 2000 mm

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS


IRC: Typ. 93 R9 > 50 (solo para monocromático y TW)  
Índice de deslumbramiento: UGR < 22  
Vida útil: L90B10 90 000 h

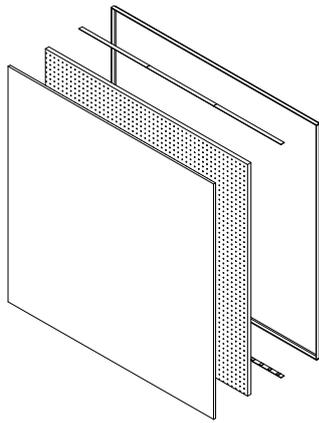

**UA**  
**Pannello Uniform con case + adesivo**  
 Panel Uniform with case + adhesive

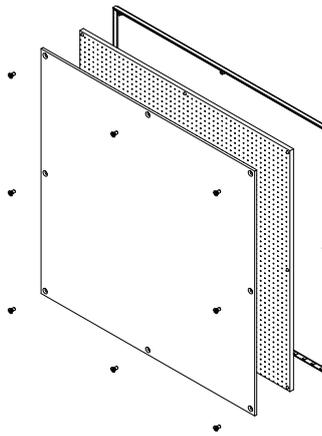

**UV**  
**Pannello Uniform con case + viti**  
 Panel Uniform with case + screws

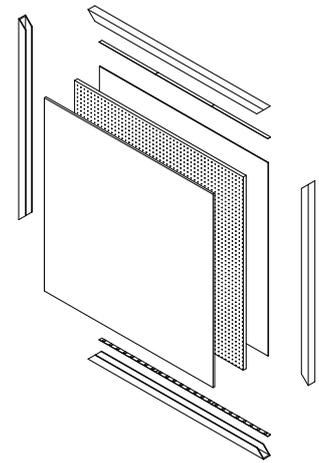

**UP**  
**Pannello Uniform con profilo**  
 Panel Uniform with profile

**Applicazione**

Ideale per **applicazioni in spazi molto ridotti** dove è richiesta un'**illuminazione indiretta omogenea**, ad esempio in mensole, pensili o nicchie sottili. Perfetto anche per la **retroilluminazione di piccole superfici in materiali semitrasparenti**, soprattutto se a **contatto diretto** o molto vicini al pannello. Nessun elemento di fissaggio visibile: il pannello è realizzato con uno speciale adesivo strutturale, ottimo per ridurre le zone d'ombra.

Progettato per applicazioni che richiedono **dimensioni maggiori** mantenendo uno **spessore contenuto**. Indicato anche per la **retroilluminazione di superfici medie in materiali semitrasparenti**. Nessuna cornice a vista: il pannello è assemblato con viti integrate che restano invisibili se il materiale è sufficientemente distanziato.

Pannello con **cornice perimetrale** disponibile in **finiture personalizzabili**, pensato per installazioni strutturate, adatto per essere inserito in **case a soffitto o cornici a cartongesso**. Ideale anche per la **retroilluminazione di grandi superfici in materiali semitrasparenti**: se ben distanziato, il pannello offre un effetto luminoso pulito, con cornice non visibile.

**Application**

Ideal for applications in very confined spaces where uniform indirect lighting is required, such as shelves, cabinets, or narrow niches. Also perfect for backlighting small surfaces made of semi-transparent materials, especially when in direct contact with or very close to the panel. No visible fixing elements: the panel is built with a special structural adhesive, optimized to minimize shadow areas.

Designed for applications requiring larger dimensions while maintaining a compact thickness. Also suitable for backlighting medium-sized surfaces made of semi-transparent materials. No visible frame: the panel is assembled with integrated screws that remain hidden when the material is properly spaced.

Panel with perimeter frame available in customizable finishes, designed for structured installations and suitable for integration into ceiling housings or plasterboard frames. Also ideal for backlighting large surfaces made of semi-transparent materials: when properly spaced, the panel provides a clean lighting effect with the frame remaining invisible.

**Application**

Idéal pour les applications dans des espaces très réduits où un éclairage indirect homogène est requis, par exemple dans des étagères, des meubles suspendus ou des niches étroites. Parfait également pour le rétroéclairage de petites surfaces en matériaux semi-transparents, notamment lorsqu'ils sont en contact direct ou très proches du panneau. Aucun élément de fixation visible : le panneau est réalisé avec un adhésif structurel spécial, conçu pour réduire les zones d'ombre.

Conçu pour des applications nécessitant de plus grandes dimensions tout en conservant une épaisseur réduite. Convient également au rétroéclairage de surfaces moyennes en matériaux semi-transparents. Aucun cadre visible: le panneau est assemblé avec des vis intégrées, invisibles lorsque le matériau est suffisamment éloigné.

Panneau avec cadre périphérique disponible en finitions personnalisables, conçu pour des installations structurées et adapté à l'intégration dans des faux plafonds ou des cadres en plâtre. Idéal également pour le rétroéclairage de grandes surfaces en matériaux semi-transparents: correctement espacé, le panneau offre un effet lumineux homogène et net, avec le cadre non visible.

**Aplicación**

Ideal para aplicaciones en espacios muy reducidos donde se requiere una iluminación indirecta uniforme, como en estantes, muebles colgantes o nichos estrechos. También es perfecto para la retroiluminación de pequeñas superficies en materiales semitranslúcidos, especialmente cuando están en contacto directo o muy cerca del panel. Sin elementos de fijación visibles: el panel está fabricado con un adhesivo estructural especial, diseñado para minimizar las zonas de sombra.

Diseñado para aplicaciones que requieren dimensiones mayores manteniendo un espesor reducido. También indicado para la retroiluminación de superficies medianas en materiales semitranslúcidos. Sin marco visible: el panel se ensambla con tornillos integrados que permanecen invisibles cuando el material está suficientemente distanciado.

Panel con marco perimetral disponible en acabados personalizables, diseñado para instalaciones estructuradas y apto para su integración en falsos techos o marcos de cartón yeso. También ideal para la retroiluminación de grandes superficies en materiales semitranslúcidos: si se mantiene la distancia adecuada, el panel ofrece un efecto luminoso limpio, con el marco completamente invisible.

	UA			UV			UP	
Section								
Thickness (S) mm	9	12	14	9	12	14	12	15
Weight Kg/m	12,5	16	18,5	12,5	16	18,5	13 <sup>1</sup>	13,5 <sup>1</sup>
Type of light	Z C N F	TW H	HZ HC HN	Z C N F	TW H	HZ HC HN	Z C N F TW H	Z C N F TW H HZ HC HN
Z (2700K) C (3000K) N (4000K) F (5700K) TW (2700K-6500K) H (RGB) HZ (RGB+2700K) HC (RGB+3000K) HN (RGB+4000K)								

Diffuser	Opale Opal	Grafica Graphic	Prismatizzato Prismatic UGR<19
----------	---------------	--------------------	-----------------------------------

Finish	Alluminio Aluminium	Nero Black Bianco White Oro Gold <b>XX</b> RAL su richiesta RAL on request
--------	------------------------	---


Max dimension (X) mm		2980	3000
----------------------	--	------	------

Max dimension (Y) mm		700 1000	1480	1000 1500 2000 <sup>2</sup>
----------------------	--	-------------	------	-----------------------------------



<sup>1</sup> The weight refers to monochromatic CCT versions.

<sup>2</sup> When Y > 1500, S = 15 for TW - H - HZ - HC - HN


Installation




Appoggio  
(Surface-mounted)



Fori passanti  
(Through-holes)




Cartongesso  
con cornice  
(Plasterboard  
with frame)



Plafone con case  
(Ceiling-mounted  
with housing)


LED sides

1X




1 Lato LED  
1 Side LED  
LED inferiore  
Bottom LED  
LED côté inférieur  
LED lado inferior

1Y




1 Lato LED  
1 Side LED  
LED laterale  
Side LED  
LED latérale  
LED lateral

2X




2 Lati LED  
2 Sided LED  
LED sui lati orizzontali  
LED on the horizontal sides  
LED sur les côtés horizontaux  
LED en los lados horizontales

2Y



2 Lati LED  
2 Sided LED  
LED sui lati verticali  
LED on on the vertical sides  
LED sur les côtés verticaux  
LED en los lados verticales

2X + 2Y



4 Lati LED / Perimetrale  
4 Sides LED / Perimeter  
LED su tutto il perimetro  
LED on the entire perimeter  
LED sur tout le périmètre  
LED en todo el perímetro

Power

20W/m (Single-color<sup>3</sup>)

40W/m (TW)

22W/m (RGB)

20W/m (RGB+W)

<sup>3</sup>15W/m - 10W/m on request

LED SIDE SOURCE LUMINOUS FLUX<sup>4</sup> lm/m

2700K	3000K	4000K	5700K	2700K - 6500K	RGB	RGB + 2700K	RGB+3000K	RGB + 4000K
2640	2735	2920	2965	5600	1040	1140	1225	1310

<sup>4</sup>Output luminous flux: Lumens per meter [lm/m] × Number of LED sides [n] × Dimension X or Y [m] - 45%  
Es. (2640lm x 2 x 1m)-45%= 5280lm/m - 45% = 2904 lm/m



Forme personalizzate disponibili su richiesta  
Custom shapes available upon request





# BRICK


***Brick:  
minimal design,  
maximum effect***

**Brick rappresenta l'essenza della raffinatezza e dell'eleganza: un pannello senza bordi che si fonde armoniosamente con lo spazio. La sua versatilità consente un'ampia varietà di installazioni, mentre il suo design minimalista e raffinato crea un effetto di luce pura e avvolgente. La scelta perfetta per chi cerca una soluzione moderna, elegante e senza compromessi, in grado di trasformare qualsiasi ambiente.**


Brick represents the essence of sophistication and elegance: a trimless panel that blends harmoniously with the space. Its versatility allows for a wide variety of installations, while its minimalist and refined design creates an effect of pure, enveloping light. The perfect choice for those seeking a modern, elegant and uncompromising solution capable of transforming any environment.

Brick incarne l'essence même du raffinement et de l'élégance: un panneau trimless qui se fond harmonieusement dans l'espace. Sa polyvalence permet une grande variété d'installations, tandis que son design minimaliste et épuré crée un effet de lumière pure et enveloppante. Le choix parfait pour ceux qui recherchent une solution moderne, élégante et sans compromis, capable de transformer n'importe quel environnement.

Brick representa la esencia de la sofisticación y la elegancia: un panel sin bordes que se fusiona armoniosamente con el espacio. Su versatilidad permite una amplia variedad de instalaciones, mientras que su diseño minimalista y depurado crea un efecto de luz pura y envolvente. La elección perfecta para quienes buscan una solución moderna, elegante y sin compromisos, capaz de transformar cualquier ambiente.

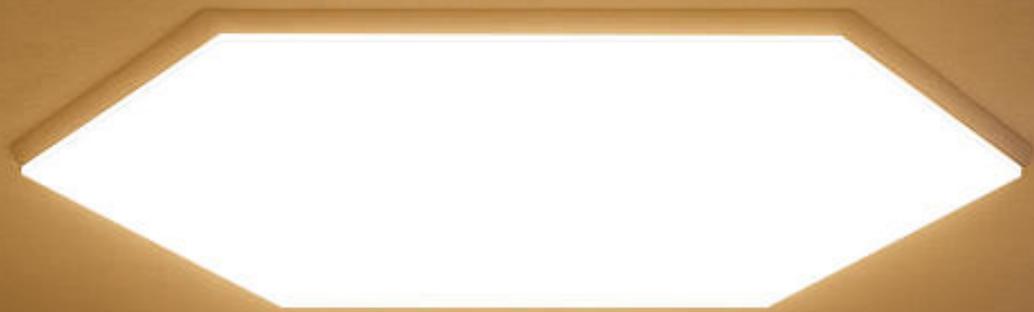

# BRICK

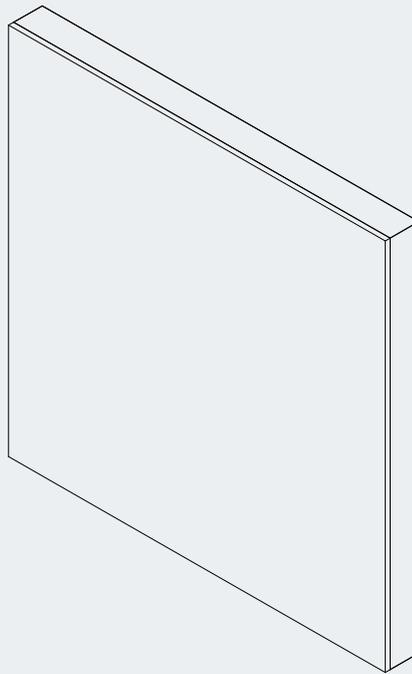

Vista del pannello BP  
View of BP panel

## Models

BL / BH / BP

### CARATTERISTICHE FISICHE

**Materiale corpo:** Alluminio  
**Materiale diffusore:** Polimetilmetacrilato (PMMA)  
**Grado di protezione:** IP20  
**Resistenza agli urti:** IK07

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Classe di isolamento:** III  
**Cablaggio:** L=2000mm

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

**CRI:** Typ. 93 R9>50 (solo per Single-colore e TW)  
**Fattore di abbagliamento:** UGR<22  
**Durata utile:** L90B10 90000h

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

Body material: Aluminum  
Diffuser material: Polymethylmethacrylate (PMMA)  
Protection rating: IP20  
Impact resistance: IK07

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Insulation class: III  
Wiring: L = 2000 mm

### LIGHTING CHARACTERISTICS

CRI: Typ. 93 R9 > 50 (only for monochromatic and TW)  
Glare index: UGR < 22  
Service life: L90B10 90,000 h

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau du corps : Aluminium  
Matériau du diffuseur : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)  
Indice de protection : IP20  
Résistance aux chocs : IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe d'isolation : III  
Câblage : L = 2000 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC : Typ. 93 R9 > 50 (uniquement pour monochrome et TW)  
Facteur d'éblouissement : UGR < 22  
Durée de vie utile : L90B10 90 000 h

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS




Material del cuerpo: Aluminio  
Material del difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA)  
Grado de protección: IP20  
Resistencia a impactos: IK07

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento: III  
Cableado: L = 2000 mm

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

IRC: Typ. 93 R9 > 50 (solo para monocromático y TW)  
Índice de deslumbramiento: UGR < 22  
Vida útil: L90B10 90 000 h

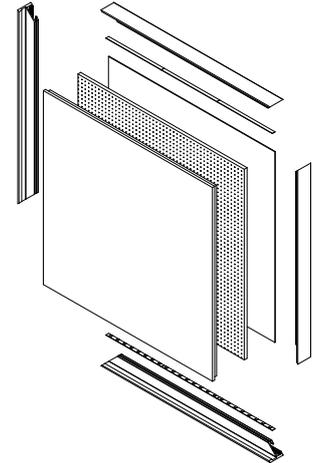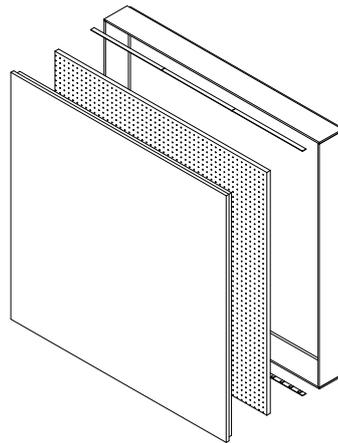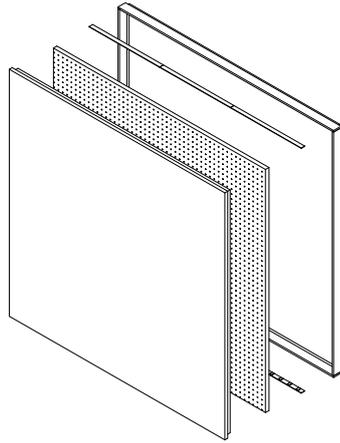

### BL

**Pannello Brick con case "low"**  
Panel Brick with case "low"

### BH

**Pannello Brick con case "high"**  
Panel Brick with case "high"

### BP

**Pannello Brick con profilo**  
Panel Brick with profile

#### Applicazione

Ideale per installazioni architettoniche e **superfici luminose con ingombri ridotti**, privo di cornice frontale a vista per un effetto "tutta luce". Il bordo laterale è disponibile con **finiture personalizzabili**.

Adatto per installazioni architettoniche e **superfici d'appoggio prive di vincoli dimensionali**. Soluzione "tutta luce" **senza cornice frontale visibile**, con bordo laterale disponibile in **finiture personalizzabili**. Particolarmente indicato per composizioni modulari continue, anche con lati LED a contatto.

Progettato per applicazioni architettoniche, offre la **massima versatilità di installazione** grazie al suo speciale profilo strutturale con **finiture personalizzabili**. **Design senza cornice frontale** per un effetto uniforme "tutta luce".

#### Application

Ideal for architectural installations and illuminated support surfaces with minimal thickness and no visible front frame, providing a "full light" effect. The side edge is available with customizable finishes.

Suitable for architectural installations and illuminated support surfaces without dimensional constraints. A "full light" solution with no visible front frame, featuring a side edge with customizable finishes. Particularly suitable for continuous compositions, even with LED sides in contact.

Designed for architectural installations, it ensures maximum installation versatility thanks to its dedicated structural profile with customizable finishes. A frameless front design delivers a "full light" effect.

#### Application

Idéal pour les installations architecturales et les surfaces lumineuses avec un encombrement réduit, sans cadre frontal pour un effet « tout lumière ». Le bord latéral est disponible avec des finitions personnalisables.

Adapté aux installations architecturales et aux surfaces d'appui sans limites dimensionnelles. Solution « tout lumière » sans cadre frontal visible, avec bord latéral disponible en finitions personnalisables. Particulièrement adapté aux compositions modulaires continues, même avec des côtés LED en contact.

Conçu pour les applications architecturales, il offre une versatilité d'installation maximale grâce à son profil structurel spécial avec des finitions personnalisables. Design sans cadre frontal pour un effet uniforme « tout lumière ».

#### Aplicación

Ideal para instalaciones arquitectónicas y superficies de apoyo luminosas con dimensiones reducidas, y sin marco frontal visible para un efecto de "luz total". El borde lateral está disponible con acabados personalizables.

Apto para instalaciones arquitectónicas y superficies de apoyo sin restricciones de dimensiones. Solución de "luz total" sin marco frontal visible, con borde lateral disponible en acabados personalizables. Particolarmente indicado para composiciones modulares continuas, incluso con lados LED en contacto.

Diseñado para instalaciones arquitectónicas, ofrece la máxima versatilidad de instalación gracias a su perfil estructural específico con acabados personalizables. Estética sin marco frontal visible y efecto de "luz total".


	BL				BH			BP
Section								
Thickness (S) mm	18	19	21	23	30	40	50	28
Weight Kg/m	25	26	29	31	26 <sup>1</sup>			22,5
Type of light	 Z C N F	 TW	 H	 HZ HC HN	 Z C N F TW H	 HZ HC HN	 Z C N F TW H	
Z (2700K) C (3000K) N (4000K) F (5700K) TW (2700K-6500K) H (RGB) HZ (RGB+2700K) HC (RGB+3000K) HN (RGB+4000K)								

Diffuser	Opale	Opale fresato Milled opal
----------	-------	------------------------------


Finish	Alluminio Aluminium	Nero Black	Bianco White	Oro Gold	<b>XX</b> RAL su richiesta RAL on request
--------	------------------------	---------------	-----------------	-------------	--

Max dimension (X) mm	 2950	2900	3000
Max dimension (Y) mm	  1000 1450	 1000 1400	 1000 1500
<sup>1</sup> The weight refers to monochromatic CCT versions. <sup>2</sup> When Y > 1500, S = 15 for TW - H - HZ - HC - HN			


## Installation




Appoggio  
Surface-mounted




Parete  
Wall-mounted  
Magnete  
Magnet  
Prigionieri  
Stud-mounted



Plafone  
Ceiling-mounted  
Magnete  
Magnet  
Prigionieri  
Stud-mounted  
Sospensione  
Suspended



Cartongesso  
raso  
Flush plasterboard



Cartongesso  
battuta  
Ceiling-mounted  
with housing

## LED sides


1X



1 Lato LED  
1 Side LED

LED inferiore  
Bottom LED  
LED côté inférieur  
LED lado inferior

1Y



1 Lato LED  
1 Side LED

LED laterale  
Side LED  
LED latérale  
LED lateral


2X



2 Lati LED  
2 Sided LED

LED sui lati orizzontali  
LED on the horizontal sides  
LED sur les côtés horizontaux  
LED en los lados horizontales


2Y



2 Lati LED  
2 Sided LED

LED sui lati verticali  
LED on on the vertical sides  
LED sur les côtés verticaux  
LED en los lados verticales

2X + 2Y



4 Lati LED / Perimetrale  
4 Sides LED / Perimeter

LED su tutto il perimetro  
LED on the entire perimeter  
LED sur tout le périmètre  
LED en todo el perímetro

## Power

20W/m (Single-color<sup>3</sup>)

40W/m (TW)

22W/m (RGB)

20W/m (RGB+W)

<sup>3</sup>15W/m - 10W/m on request

## LED SIDE SOURCE LUMINOUS FLUX<sup>4</sup> lm/m

2700K	3000K	4000K	5700K	2700K - 6500K	RGB	RGB + 2700K	RGB+3000K	RGB + 4000K
2640	2735	2920	2965	5600	1040	1140	1225	1310

<sup>4</sup>Output luminous flux: Lumens per meter [lm/m] × Number of LED sides [n] × Dimension X or Y [m] - 55%  
Es. (2640lm x 2 x 1m)-55%= 5280lm/m - 55% = 2376 lm/m



Forme personalizzate disponibili su richiesta  
Custom shapes available upon request





# BRICK SOL SYSTEM

design by Sara Moroni

**La famiglia Brick Sol System è composta da un pannello dal design minimale e da un sistema binario 48V affiancabile. Brick Sol System unisce luce diffusa e illuminazione d'accento, per creare scenari personalizzati e versatili, ideali per ogni ambiente.**

The Brick Sol System family consists of a minimalist-designed panel and a 48V modular track system that can be combined side by side.

The Brick System family consists of a panel with a minimalist design and an adjoining 48V track system. Brick System combines diffuse illumination and accent lighting to create customizable, versatile lighting scenarios suitable for any environment.

La famille Brick Sol System se compose d'un panneau au design minimaliste et d'un système de rail 48V juxtaposable.


La gamme Brick System comprend un panneau au design minimaliste et un système de rail intégré en 48V. Brick System associe éclairage diffus et éclairage d'accentuation pour créer des scénarios lumineux personnalisés et polyvalents, parfaits pour tous les espaces.

La famille Brick Sol System se compose d'un panneau au design minimaliste et d'un système de rail 48V juxtaposable.

La familia Brick System está compuesta por un panel de diseño minimalista y por un sistema de carril de 48V adosable. Brick System integra iluminación difusa e iluminación de acento para crear escenarios lumínicos personalizables y versátiles, ideales para cualquier entorno.



## FEATURES

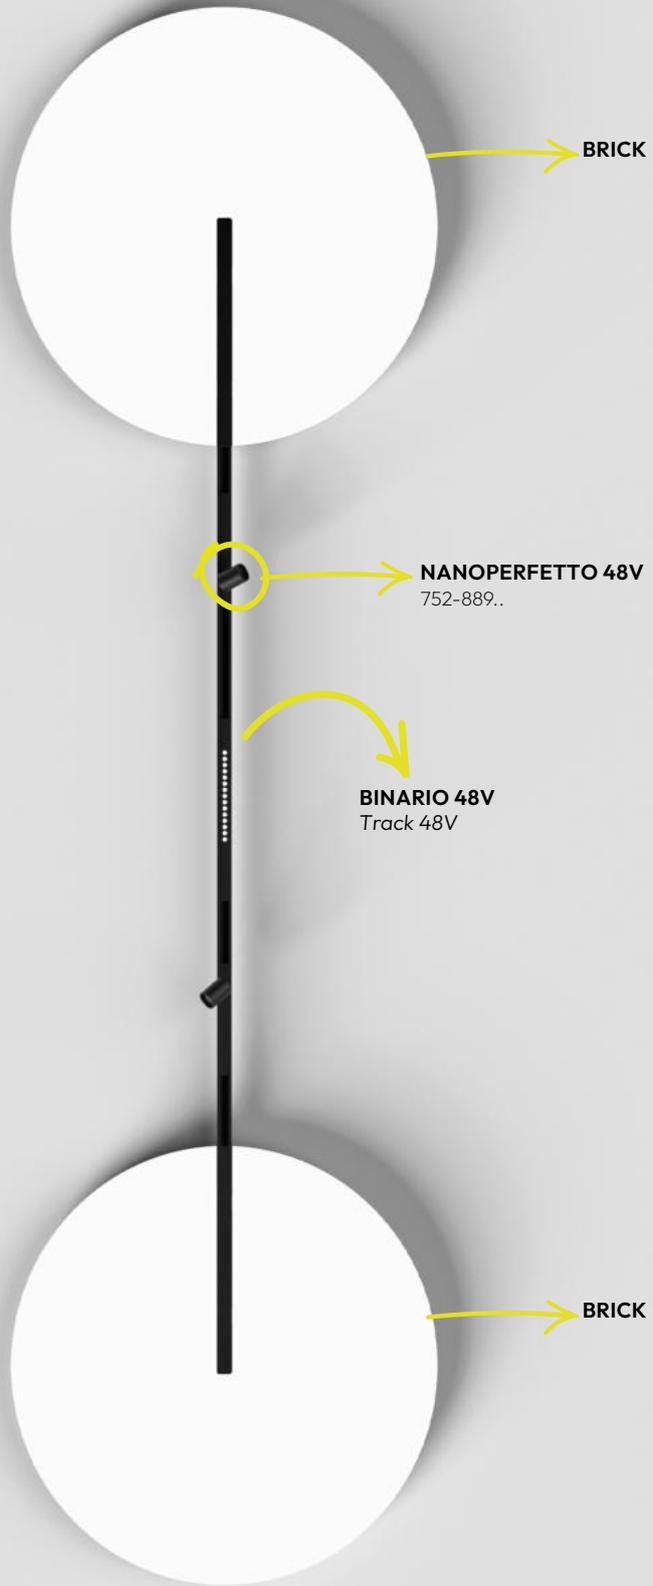

BRICK SOL SYSTEM



**Il vano, elemento grafico minimale del prodotto, può contenere due alimentatori per permettere un collegamento esterno di un binario a 48V.**

The back base housing, the minimalist graphic element of the product, can contain two power supplies to allow an external connection to a 48V track.

À l'arrière de la base, élément graphique minimaliste du produit, peut contenir deux alimentateurs pour permettre une connexion externe à un rail de 48V.

La parte posterior de la base, elemento gráfico minimalista del producto, puede contener dos alimentadores para permitir una conexión externa a un carril de 48V.


# BRICK SOL SYSTEM



**SUPERCUSTOM BRICK**  
[Example]

**TRACK 48V**

<b>Installazione</b> Soffitto	Installation Ceiling	Installation Plafond	Instalación Techo
<b>Materiali</b> Corpo: Acciaio Diffusore: PMMA opale	Materials Body: Steel Diffuser: PMMA opal	Matériels Corps: Acier Diffuseur: PMMA opale	Materiales Cuerpo: Acero Difusor: PMMA opalino
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	Power supply 220/240 Vac	Alimentation 220/240 Vac	Alimentación 220/240 Vac
<b>Versioni</b> On/off, Dali-Push	Versions On/off, Dali-Push	Versions On/off, Dali-Push	Versiones On/off, Dali-Push



**bianco**  
white




**nero**  
black










Il Brick Sol System è il sistema che abbinna il plafone BRICK con la tecnologia del binario a 48V.  
Le informazioni tecniche del Brick sono disponibili alla pagina 72.

Brick Sol System combines the Brick ceiling light with 48V track technology.  
Technical information on Brick available at page 72.

## BINARIO 48

	Code	Lenght (mm)	Colour
	<b>6445</b>	-10 1000 -20 2000 -30 3000	-16 black -21 white

## Accessories

	Code	Colour	Decription
	<b>6459-28</b>	-30 black -31 white	Kit distanziale per il fissaggio binario a superficie. Quantità da considerare: n.1 pz al metro binario Spacer kit for surface-mounting track. Quantity to be considered: 1 pc per metre track Kit d'espacement pour le montage en surface de rails. Quantité à prendre en compte : 1 pièce par mètre de rail Kit de distanciadores para montaje en superficie del carril. Cantidad a considerar: 1 unidad por metro de carril.
	<b>6453-00</b>	-30 black -31 white	Giunto lineare Straight joint Joint linéaire Junta lineal
	<b>6454-10</b>	-30 black -31 white	Giunto lineare senza contatti Linear joint without contacts Jonction linéaire sans contacts Unión lineal sin contactos
	<b>6455-10</b>	-30 black -31 white	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna
	<b>6455-11</b>	-30 black -31 white	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa
	<b>6464-10</b>	-30 black -31 white	Giunto T destro Right T-joint Jonction en T droite Unión en T derecha
	<b>6464-11</b>	-30 black -31 white	Giunto T sinistro Left T-joint Jonction en T gauche Unión en T izquierda
	<b>6461-00</b>	-30 black -31 white	Copertura binario Track cover Couvercle du rail Tapa del carril eléctrico
	<b>6460-00</b>	-30 black -31 white	Terminale End cap Capuchon d'extrémité Tapa de extremo

**DETAILS**

**MICROPERFETTO 48V**  
p.280



**ALSO COMPATIBLE WITH:**



**MINIROOLER ORIENTABILE 48V**  
p.374




**MINIROOLER 48V**  
p.376




**LINEA 48V**  
p.380

**BINARIO 48V**  
Track 48V  
p.326



**NANOPERFETTO S 48V**  
p.254

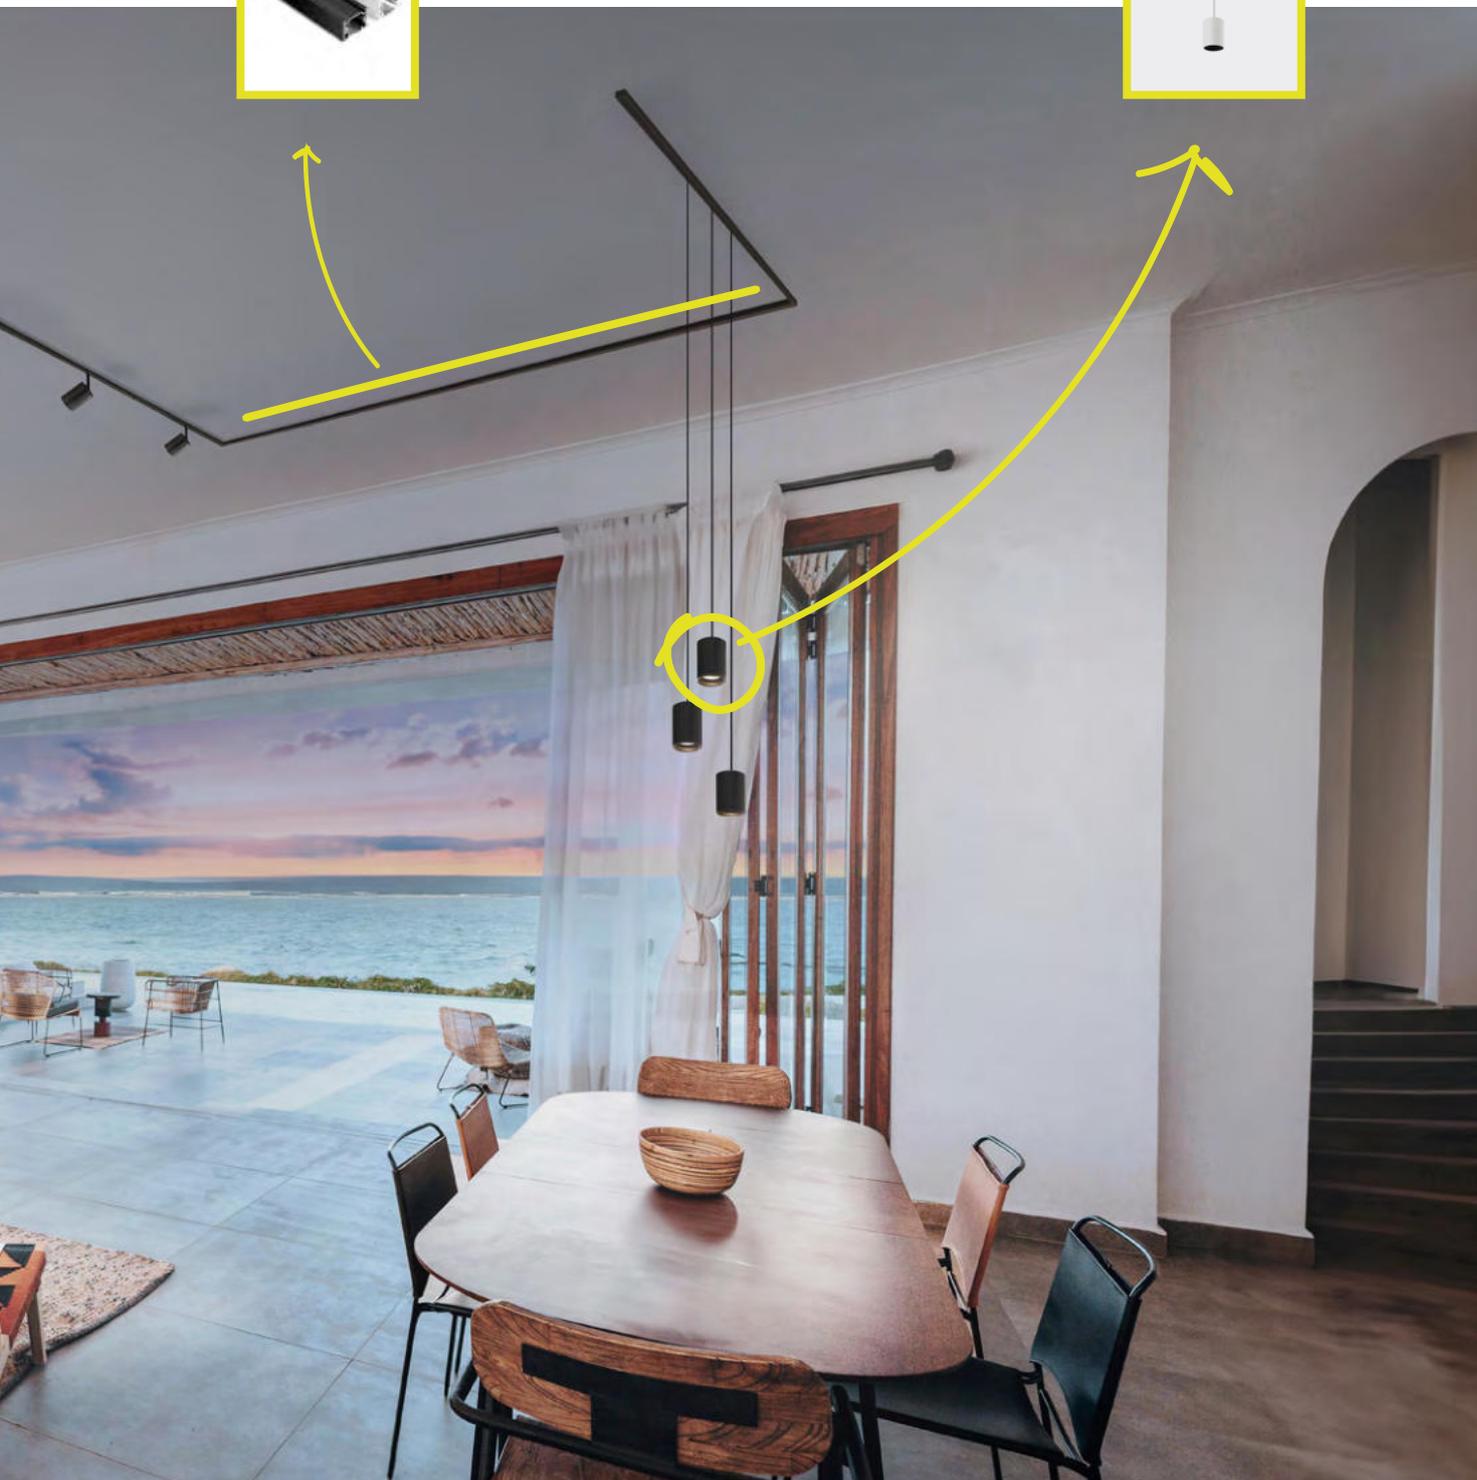

# ELEGANT

***Elegant:  
harmony of light  
and space***

**Elegant unisce un design raffinato e sobrio, adattandosi armoniosamente a qualsiasi tipo di ambiente. Le diverse finiture disponibili consentono di integrarlo con eleganza e stile, creando un'atmosfera calda e accogliente che mette in risalto l'illuminazione di ogni spazio.**


Elegant combines a refined, minimalist design that fits seamlessly into any environment. The various available finishes allow for a sophisticated integration, with elegance and style, creating a warm and welcoming atmosphere that enhances the lighting in every space.

Elegant combine un design raffiné et sobre, s'adaptant harmonieusement à tout type d'environnement. Les différentes finitions disponibles permettent de l'intégrer avec élégance et style, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante qui met en valeur l'éclairage de chaque espace.

Elegant combina un diseño refinado y sobrio, adaptándose armoniosamente a cualquier entorno. Sus acabados disponibles permiten integrarlo con elegancia y estilo, creando una atmósfera cálida y acogedora que realza la iluminación de cada espacio.



# ELEGANT

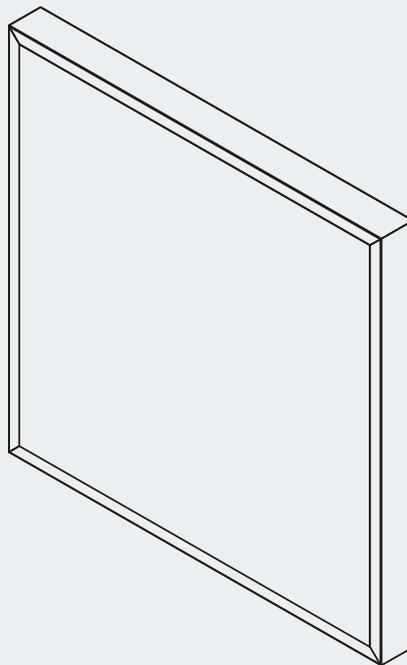

## Models

EP

### CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale corpo: Alluminio  
Materiale diffusore: Polimetilmetacrilato (PMMA)  
Grado di protezione: IP20  
Resistenza agli urti: IK07

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe di isolamento: III  
Cablaggio: L=2000mm

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

CRI: Typ. 93 R9>50 (solo per Single-colore e TW)  
Fattore di abbagliamento: UGR<22  
Durata utile: L90B10 90000h

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

Body material: Aluminum  
Diffuser material: Polymethylmethacrylate (PMMA)  
Protection rating: IP20  
Impact resistance: IK07

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Insulation class: III  
Wiring: L = 2000 mm

### LIGHTING CHARACTERISTICS

CRI: Typ. 93 R9 > 50 (only for monochromatic and TW)  
Glare index: UGR < 22  
Service life: L90B10 90,000 h

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau du corps : Aluminium  
Matériau du diffuseur : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)  
Indice de protection : IP20  
Résistance aux chocs : IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe d'isolation : III  
Câblage : L = 2000 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC : Typ. 93 R9 > 50 (uniquement pour monochrome et TW)  
Facteur d'éblouissement : UGR < 22  
Durée de vie utile : L90B10 90 000 h

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


Material del cuerpo: Aluminio  
Material del difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA)  
Grado de protección: IP20  
Resistencia a impactos: IK07

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento: III  
Cableado: L = 2000 mm

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

IRC: Typ. 93 R9 > 50 (solo para monocromático y TW)  
Índice de deslumbramiento: UGR < 22  
Vida útil: L90B10 90 000 h

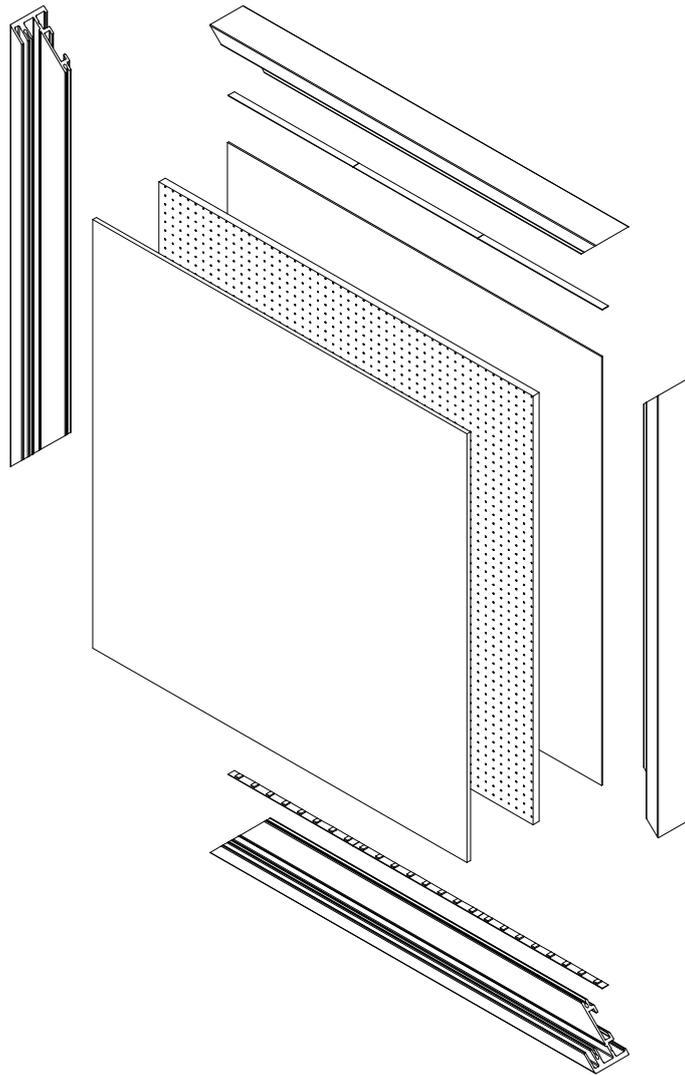

**EP**  
Elegant

**Applicazione**

Ideale per **applicazioni architettoniche**, caratterizzato da una **cornice frontale minimal** da soli 10 mm. Offre massima **versatilità d'installazione** grazie al profilo strutturale con **finiture personalizzabili**. Disponibile con **diffusore opale, prismatico** o personalizzato **con grafica**.

**Application**

Ideal for architectural applications, featuring a minimal 10 mm front frame. It offers maximum installation versatility thanks to a structural profile with customizable finishes. Available with opal, prismatic, or custom graphic diffuser.


**Application**

Idéal pour les applications architecturales, caractérisé par un cadre frontal minimal de seulement 10 mm. Offre une grande polyvalence d'installation grâce à son profil structurel avec finitions personnalisables. Disponible avec diffuseur opale, prismatique ou personnalisé avec graphisme.

**Aplicación**

Ideal para aplicaciones arquitectónicas, caracterizado por un marco frontal minimalista de solo 10 mm. Ofrece la máxima versatilidad de instalación gracias a su perfil estructural con acabados personalizables. Disponible con difusor opal, prismático o personalizado con gráfica.

Section

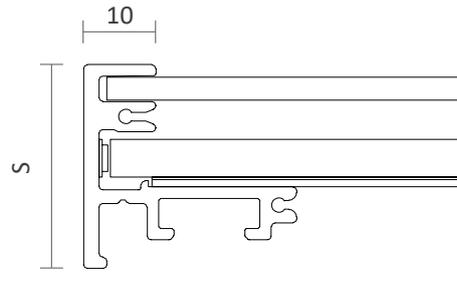

Thickness  
(S) mm

27

Weight  
Kg/m

15

Type  
of light



Z (2700K) C (3000K) N (4000K) F (5700K) TW (2700K-6500K) H (RGB)

Diffuser

Opale  
Opal

Grafica  
Graphic


Prismatizzato  
Prismatic UGR<19

Finish



Max  
dimension (X)  
mm

3000



Max  
dimension (Y)  
mm




1000




1500




## Installation




**Appoggio**  
Surface-mounted




**Parete**  
Wall-mounted  
**Magnete**  
Magnet  
**Prigionieri**  
Stud-mounted



**Plafone**  
Ceiling-mounted  
**Magnete**  
Magnet  
**Prigionieri**  
Stud-mounted  
**Sospensione**  
Suspended




**Cartongesso raso**  
Flush plasterboard




**Cartongesso battuta**  
Ceiling-mounted with housing


## LED sides




**1X**  
**1 Lato LED**  
1 Side LED  
LED inferiore  
Bottom LED  
LED côté inférieur  
LED lado inferior




**1Y**  
**1 Lato LED**  
1 Side LED  
LED laterale  
Side LED  
LED latérale  
LED lateral



**2X**  
**2 Lati LED**  
2 Sided LED  
LED sui lati orizzontali  
LED on the horizontal sides  
LED sur les côtés horizontaux  
LED en los lados horizontales



**2Y**  
**2 Lati LED**  
2 Sided LED  
LED sui lati verticali  
LED on on the vertical sides  
LED sur les côtés verticaux  
LED en los lados verticales



**2X + 2Y**  
**4 Lati LED / Perimetrale**  
4 Sides LED / Perimeter  
LED su tutto il perimetro  
LED on the entire perimeter  
LED sur tout le périmètre  
LED en todo el perímetro

## Power

20W/m (Single-color<sup>3</sup>)

40W/m (TW)

22W/m (RGB)

<sup>3</sup>15W/m - 10W/m on request

## LED SIDE SOURCE LUMINOUS FLUX<sup>4</sup> lm/m

2700K	3000K	4000K	5700K	2700K - 6500K	RGB	RGB + 2700K	RGB+3000K	RGB + 4000K
2640	2735	2920	2965	5600	1040	1140	1225	1310

<sup>4</sup>Output luminous flux: Lumens per meter [lm/m] × Number of LED sides [n] × Dimension X or Y [m] - 45%  
Ex. (2640lm x 2 x 1m) - 45% = 5280lm/m - 45% = 2904 lm/m



**Forme personalizzate disponibili su richiesta**  
Custom shapes available upon request





# VISUAL

***Visual:  
where graphic meets  
the perfect light***

**Visual è il pannello pensato per il mondo pubblicitario. Illumina grafiche personalizzate stampate su teli bianchi, garantendo un impatto visivo anche in grandi dimensioni. La soluzione perfetta per chi desidera distinguersi e catturare l'attenzione attraverso immagini luminose e di grande effetto.**


Visual is a panel specifically designed for the advertising sector. It illuminates custom-printed graphics on white tension fabrics, ensuring a strong visual impact even on large-scale surfaces. The perfect solution for those seeking to stand out and capture attention through bright, high-impact images.

Visual est le panneau conçu pour le monde de la publicité. Il éclaire des graphismes personnalisés imprimés sur des toiles blanches, garantissant un impact visuel même à grande échelle. La solution parfaite pour ceux qui cherchent à se démarquer et à attirer l'attention grâce à des images lumineuses et à fort impact.

Visual es el panel diseñado específicamente para el sector publicitario. Ilumina gráficos personalizados impresos en lona blanca, garantizando un impacto visual potente incluso en formatos grandes. La solución perfecta para quienes buscan destacar y captar la atención a través de imágenes luminosas y de gran efecto.



# VISUAL

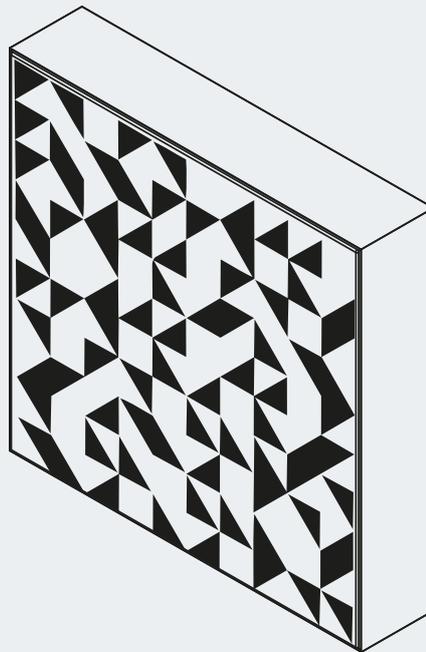

## Models

VP

### CARATTERISTICHE FISICHE

**Materiale corpo:** Alluminio  
**Materiale diffusore:** Poliestere  
**Grado di protezione:** IP20  
**Resistenza agli urti:** IK07

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**Classe di isolamento:** III  
**Cablaggio:** L=2000mm

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

**CRI:** Typ. 93 R9>50 (solo per Single-colore e TW)  
**Fattore di abbagliamento:** UGR<22  
**Durata utile:** L90B10 90000h

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

Body material: Aluminum  
Diffuser material: Polyester  
Protection rating: IP20  
Impact resistance: IK07

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Insulation class: III  
Wiring: L = 2000 mm

### LIGHTING CHARACTERISTICS

CRI: Typ. 93 R9 > 50 (only for monochromatic and TW)  
Glare index: UGR < 22  
Service life: L90B10 90,000 h

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau du corps : Aluminium  
Matériau du diffuseur : Polyester  
Indice de protection : IP20  
Résistance aux chocs : IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe d'isolation : III  
Câblage : L = 2000 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC : Typ. 93 R9 > 50 (uniquement pour monochrome et TW)  
Facteur d'éblouissement : UGR < 22  
Durée de vie utile : L90B10 90 000 h

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


Material del cuerpo: Aluminio  
Material del difusor: Poliéster  
Grado de protección: IP20  
Resistencia a impactos: IK07

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento: III  
Cableado: L = 2000 mm

### CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

IRC: Typ. 93 R9 > 50 (solo para monocromático y TW)  
Índice de deslumbramiento: UGR < 22  
Vida útil: L90B10 90 000 h

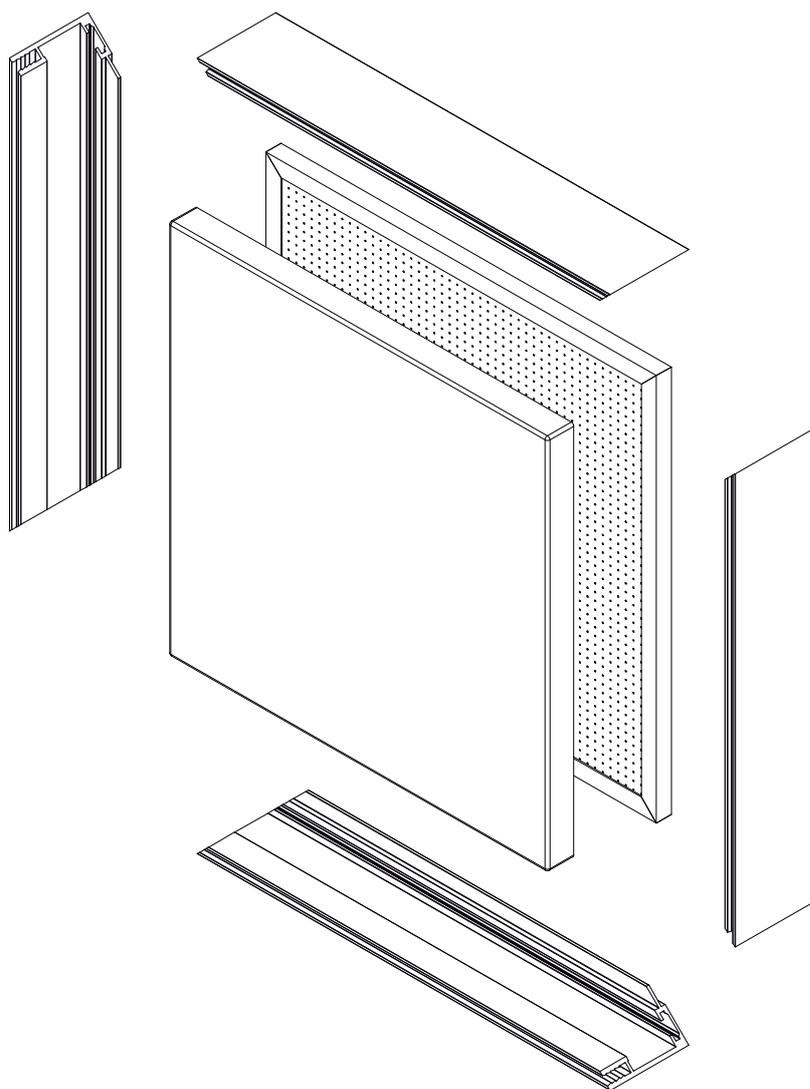

**VP**  
Visual

### Applicazione

Ideale per realizzare **grandi superfici luminose** omogenee grazie a un apposito **telo**, disponibile **bianco** per sola illuminazione o personalizzato **con grafica**.  
Il profilo è disponibile in **diverse finiture**. Si adatta ad applicazioni **grafiche e pubblicitarie**, ma anche a **contesti architettonici** per creare atmosfere e scenografie su misura.

### Application

Ideal for creating large, uniform luminous surfaces using a dedicated fabric, available in white for lighting purposes only or customized with printed graphics. The profile is available in various finishes. Suitable for graphic and advertising applications as well as architectural contexts to create tailor-made atmospheres and settings.


### Application

Idéal pour réaliser de grandes surfaces lumineuses homogènes grâce à une toile spécifique, disponible en blanc pour un usage d'éclairage uniquement ou personnalisée avec impression graphique.  
Le profilé est disponible en différentes finitions. Il s'adapte aussi bien aux applications graphiques et publicitaires qu'aux contextes architecturaux pour créer des ambiances et des scénographies lumineuses sur mesure.

### Aplicación

Ideal para crear grandes superficies luminosas y uniformes gracias a una lona específica, disponible en color blanco para iluminación pura o personalizada con gráficos.  
El perfil está disponible en varios acabados. Se adapta tanto a aplicaciones gráficas y publicitarias como a entornos arquitectónicos para crear atmósferas y escenografías luminosas a medida.

Section

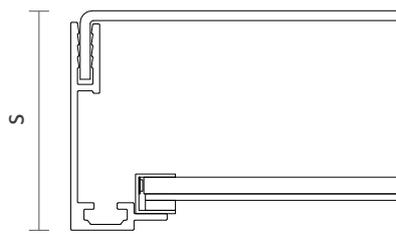

Thickness  
(S) mm

63

Weight  
Kg/m

12

Type  
of light



Z



C



N



F



TW



H



HZ



HC



HN

Z (2700K) C (3000K) N (4000K) F (5700K) TW (2700K-6500K) H (RGB) HZ (RGB+2700K) HC (RGB+3000K) HN (RGB+4000K)

Diffuser

Telo bianco  
White fabric

Telo con grafica  
Printed fabric

Finish



Alluminio  
Aluminium



Nero  
Black



Bianco  
White




Oro  
Gold

**XX**

RAL su richiesta  
RAL on request

Max  
dimension (X)  
mm

10000




Max  
dimension (Y)  
mm

3000



Installation




Parete  
Wall-mounted




Plafone  
Ceiling-mounted


LED sides




1 Lato LED  
1 Side LED  
LED inferiore  
Bottom LED  
LED côté inférieur  
LED lado inferior




1 Lato LED  
1 Side LED  
LED laterale  
Side LED  
LED latérale  
LED lateral



2 Lati LED  
2 Sided LED  
LED sui lati orizzontali  
LED on the horizontal sides  
LED sur les côtés horizontaux  
LED en los lados horizontales



2 Lati LED  
2 Sided LED  
LED sui lati verticali  
LED on on the vertical sides  
LED sur les côtés verticaux  
LED en los lados verticales



4 Lati LED / Perimetrale  
4 Sides LED / Perimeter  
LED su tutto il perimetro  
LED on the entire perimeter  
LED sur tout le périmètre  
LED en todo el perímetro

Power

20W/m (Single-color<sup>3</sup>)

40W/m (TW)

22W/m (RGB)

20W/m (RGB+W)

<sup>3</sup>15W/m - 10W/m on request

LED SIDE SOURCE LUMINOUS FLUX<sup>4</sup> lm/m

2700K	3000K	4000K	5700K	2700K - 6500K	RGB	RGB + 2700K	RGB+3000K	RGB + 4000K
2640	2735	2920	2965	5600	1040	1140	1225	1310

<sup>4</sup>Output luminous flux: Lumens per meter [lm/m] × Number of LED sides [n] × Dimension X or Y [m] - 50%  
Ex. (2640lm x 2 x 1m)-50%= 5280lm/m - 50% = 2640 lm/m



**Personalizzazione disponibile esclusivamente nelle dimensioni, non nella forma**  
Customization available exclusively in dimensions, not in shape






# LIRO


LIRO è un lineare a sorgente luminosa LED disponibile a plafone e a sospensione. Corpo in alluminio e diffusori in polimero con rifinitura prismaticizzata. Disponibile in tre diverse lunghezze, offre un basso livello di UGR e un'alta efficienza e prestazioni illuminotecniche. Ideale per ambienti quali hospitality, uffici e retail.

LIRO is a linear LED luminaire available in surface-mounted and suspended versions. It features an aluminium body and polymer diffusers with prismatic finishes. Available in three different lengths, it offers low UGR values, high efficiency, and excellent lighting performance. LIRO is ideal for applications such as hospitality, offices, and retail environments.

LIRO est un luminaire linéaire à source LED, disponible en versions en saillie et suspendue. Il est doté d'un corps en aluminium et de diffuseurs en polymère avec finitions prismatique. Disponible en trois longueurs différentes, il garantit un faible indice d'éblouissement (UGR), une haute efficacité et d'excellentes performances photométriques. LIRO est idéal pour des environnements tels que l'hôtellerie, les bureaux et le retail.

LIRO es una luminaria lineal con fuente LED, disponible en versiones de superficie y suspendida. Cuenta con un cuerpo de aluminio y difusores de polímero con acabados prismático. Disponible en tres longitudes diferentes, ofrece bajos valores de UGR, alta eficiencia y excelentes prestaciones lumínicas. LIRO es ideal para entornos como hospitality, oficinas y retail.

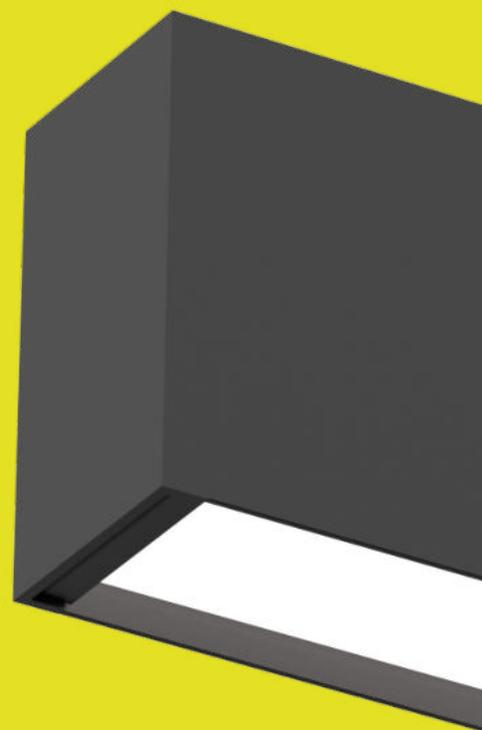

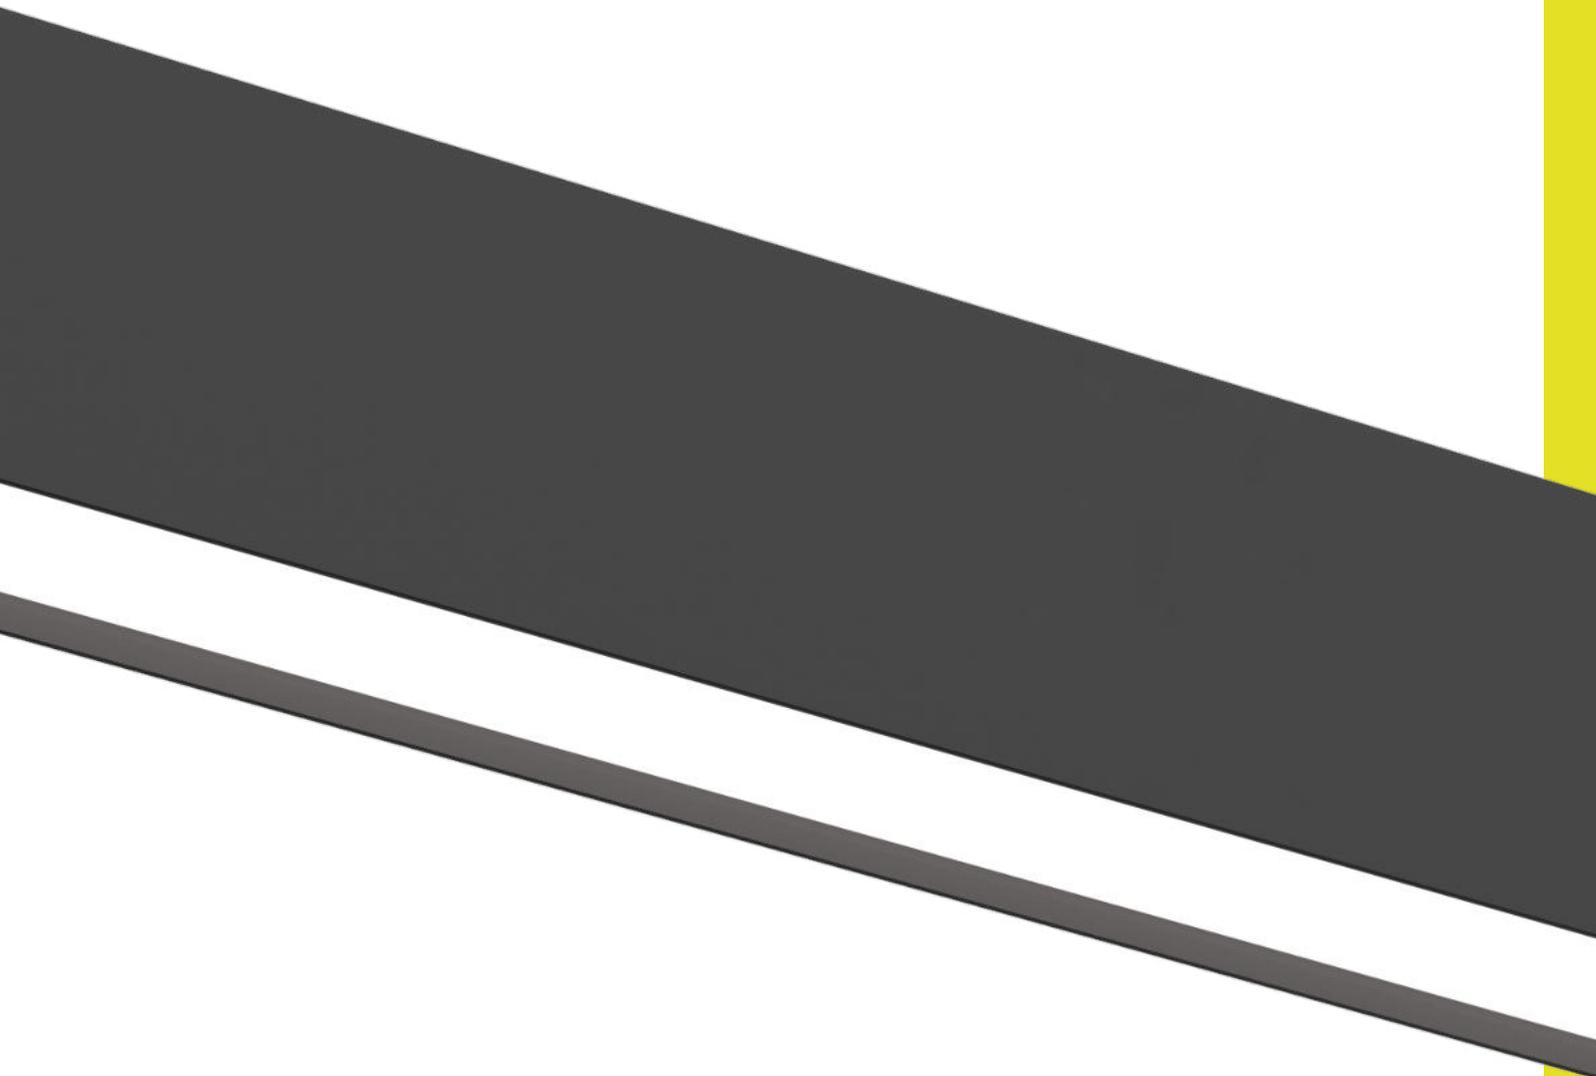


# LIRO



**CEILING**  
p.106



**SUSPENSION**  
p.106

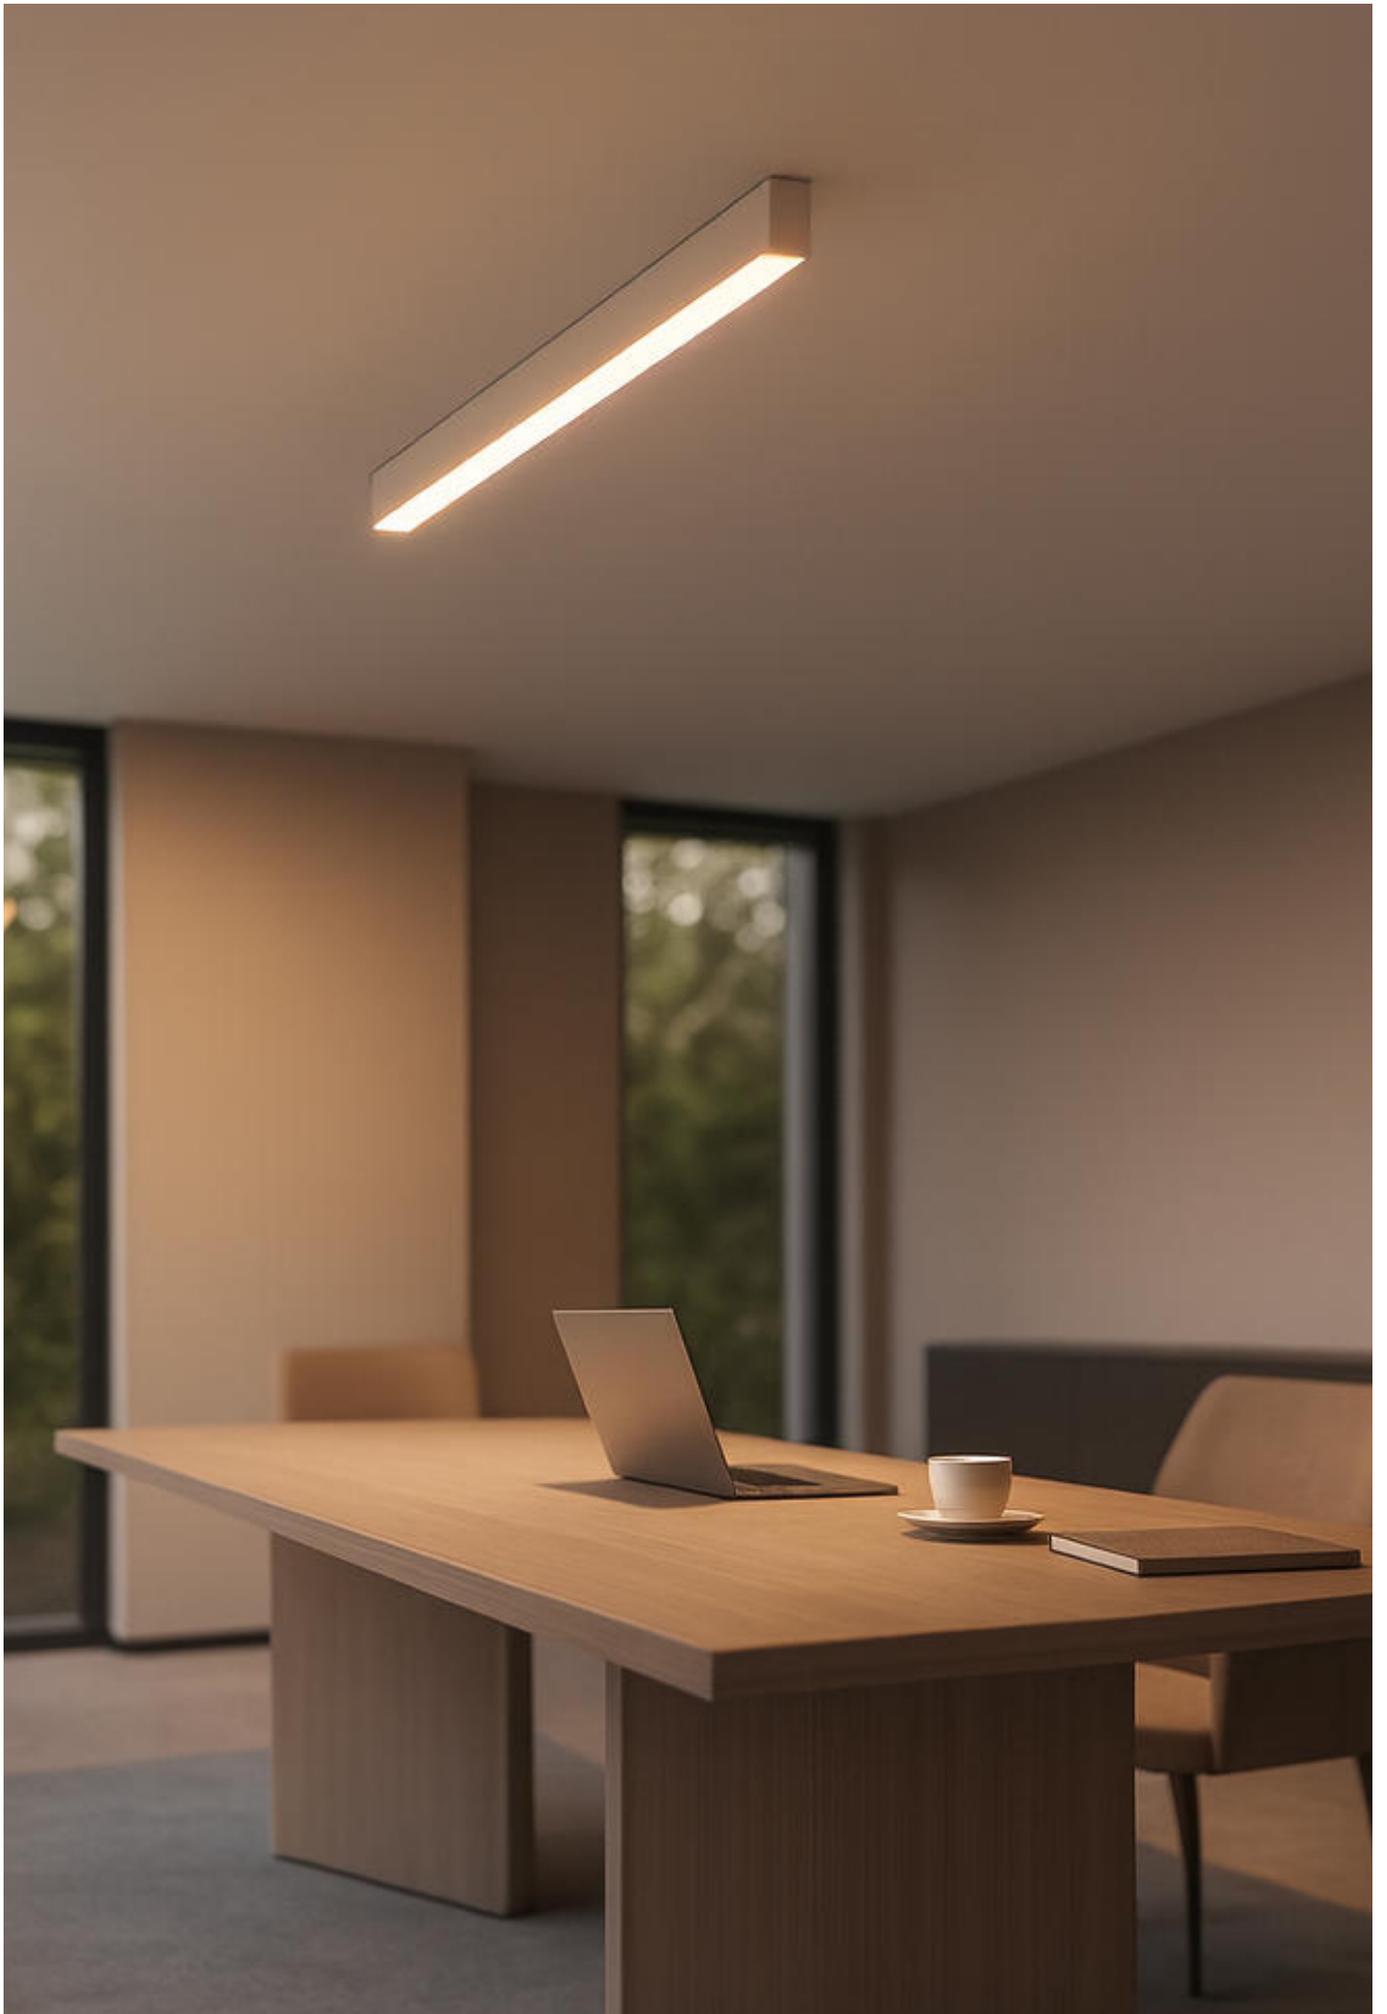

# LIRO



prismatic



CEILING



SUSPENSION

<b>Installazione</b> Soffitto - Sospensione	<b>Installation</b> Ceiling - Suspension	<b>Installation</b> Plafond - à suspension	<b>Instalación</b> Techo - en suspension
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Prismatizzato - PC	<b>Materials</b> Body: Aluminium Prismatic - PC	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Prismatique - PC	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Prismatizado - PC
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali - On/off - Push	<b>Versions</b> Dali - On/off - Push	<b>Versions</b> Dali - On/off - Push	<b>Versiones</b> Dali - On/off - Push



**bianco**  
white



**nero**  
black

PRISMATIC




85°

# LIRO DIFFUSE LIGHT



### Lighting data

Length (mm)	Watt		lm <sup>1</sup>	
	Down	Up	Down	Up
1134	33	7	3710	990
1693	50	11	5565	1584
2252	66	15	7420	2079



1134 /1693 / 2252

### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

LI- ...	(1) Emission	(2) Beam	(3) Installation	(4) CCT	(5) Colour	(6) Control	(7) Dimension (mm)
	1 mono	P Prismatic	P ceiling	30 3000K	BI white	OO on/off	L1 1134
	2 up/down <sup>x</sup>		S suspension	40 4000K	NE black	DA Dali	L3 1693 L5 2252

CE  $\frac{1}{1}$

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>x</sup>Version available only with S installation




# LINK

LINK è un sistema di illuminazione LED lineare configurabile che si adatta a molteplici installazioni. Con un unico sistema, si offrono diverse possibilità di installazione: a sospensione, a plafone, trimless o a parete. L'offerta di un'ampia gamma di ottiche, dimensioni e moduli, garantisce massima versatilità progettuale e architettonica. La connessione rapida con terminali plug & play e il giunto mobile a 180° assicurano un'installazione semplice e un'orientabilità totale.

LINK is a configurable linear LED lighting system that adapts to any application. With a single system, it offers multiple installation options: suspended, surface, trimless, or wall. Thanks to a wide range of optics, lengths, and modules, it ensures maximum design and architectural versatility. The quick connection with plug & play terminals and the 180° flexible joint allow for easy installation and total adjustability.

LINK est un système d'éclairage linéaire LED configurable qui s'adapte à toutes les applications. Avec un seul système, plusieurs possibilités d'installation sont offertes : suspension, en surface, trimless ou mural. La large gamme d'optiques, de tailles et de modules garantit une polyvalence maximale en matière de conception et d'architecture. La connexion rapide avec des terminaux « plug & play » et l'articulation mobile à 180° garantissent une installation aisée et une adaptabilité totale.

LINK» es un sistema de iluminación LED lineal configurable que se adapta a cualquier aplicación. Con un solo sistema, se ofrecen varias posibilidades de instalación: en suspensión, de superficie, trimless o pared. La amplia gama de ópticas, tamaños y módulos garantiza la máxima versatilidad arquitectónica y de diseño. La conexión rápida con terminales plug & play y la articulación móvil de 180° garantizan una instalación sencilla y una capacidad de ajuste total.

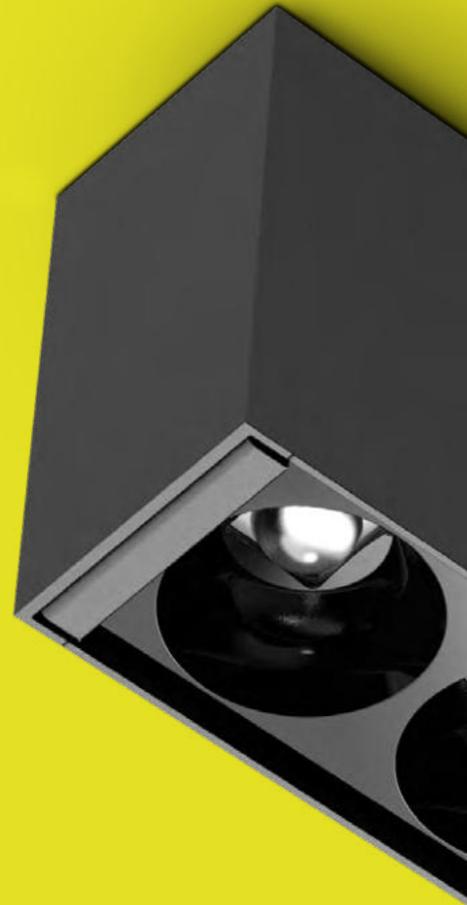



# LINK

## LIGHT LINEAR MODULE

**LINK modulo d'illuminazione progettato da IvelaElcom è un prodotto d'illuminazione adatto per uffici. L'obiettivo è quello di proporre un prodotto di giuste proporzioni estetiche e performance illuminotecniche. Lo sviluppo è stato condotto con lo scopo di avere semplicità nei processi di installazione e manutenzione.**

LINK linear light module designed by IvelaElcom is a lighting product suitable for offices. The aim is to offer a product with the right aesthetic proportions and lighting performance. The development process of the product has been made aiming to achieve easy installation and maintenance.

Le module d'éclairage linéaire LINK conçu par IvelaElcom est un produit d'éclairage adapté aux bureaux. L'objectif est d'offrir un produit aux proportions esthétiques et aux performances d'éclairage adéquates. Le développement a été réalisé dans le but de simplifier les processus d'installation et de maintenance.

El módulo de luz lineal LINK diseñado por IvelaElcom es un producto de iluminación adecuado para oficinas. El objetivo es ofrecer un producto con las proporciones estéticas y el rendimiento lumínico adecuados. Se puso mucho cuidado en el desarrollo para conseguir una instalación y un mantenimiento sencillos.



CEILING  
p.116



TRIMLESS  
p.116



WALL  
p.116



SUSPENSION  
p.116



TRACK  
p.116



BLIND  
p.118

## LINK SYSTEM

**LINK System ha l'obiettivo di poter accontentare molte esigenze illuminotecniche. Unendo e componendo i moduli luce lineari con moduli di sistema o di tipologia d'illuminazione differente anche lo spazio più remoto può ricevere l'illuminazione desiderata.**

LINK System aims to satisfy many lighting requirements. By combining and composing linear light modules with system modules or different types of lighting, even the most remote space can receive the desired illumination.

Le LINK System a pour objectif de pouvoir satisfaire les besoins de nombreuses techniques d'éclairage. En unissant et en composant les modules d'éclairage linéaire avec des modules de système ou de type d'éclairage différent même les endroits les plus inaccessibles recevront le type d'illumination désirée

LINK System pretende satisfacer muchas necesidades de iluminación. Combinando y componiendo módulos de luz lineales con módulos de sistema o diferentes tipos de iluminación, hasta el espacio más recóndito puede recibir la iluminación deseada.



L  
OPTIC  
OPAL / PRISMATIC  
BLIND  
p.122



T  
OPTIC  
OPAL / PRISMATIC  
BLIND  
p.122



X  
OPTIC  
OPAL / PRISMATIC  
BLIND  
p.122



SPOT MODULE  
p.126



SENSOR  
p.128

## FEATURES



### **SISTEMA LINEARE CONFIGURABILE**

Configurable linear system



### **MULTI LUNGHEZZE**

Multi-lengths

### **DIVERSI ELEMENTI LINEARI E PUNTUALI**

Different linear and point elements

### TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE:

Installation types:

⇒ **BINARIO** track

⇒ **SOSPENSIONE** suspension

⇒ **PLAFONE / PARETE** ceiling / wall

⇒ **TRIMLESS**

**UGR<16**

**solo versione ottiche**

UGR<16 optics version only



LINK SYSTEM


### **MULTI OTTICHE**

Multi-optics

**25°+70° / 50° / 80°**

**/ SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE  
RAPIDE ED INTUITIVE**

*Simple and fast maintenance and replacement*

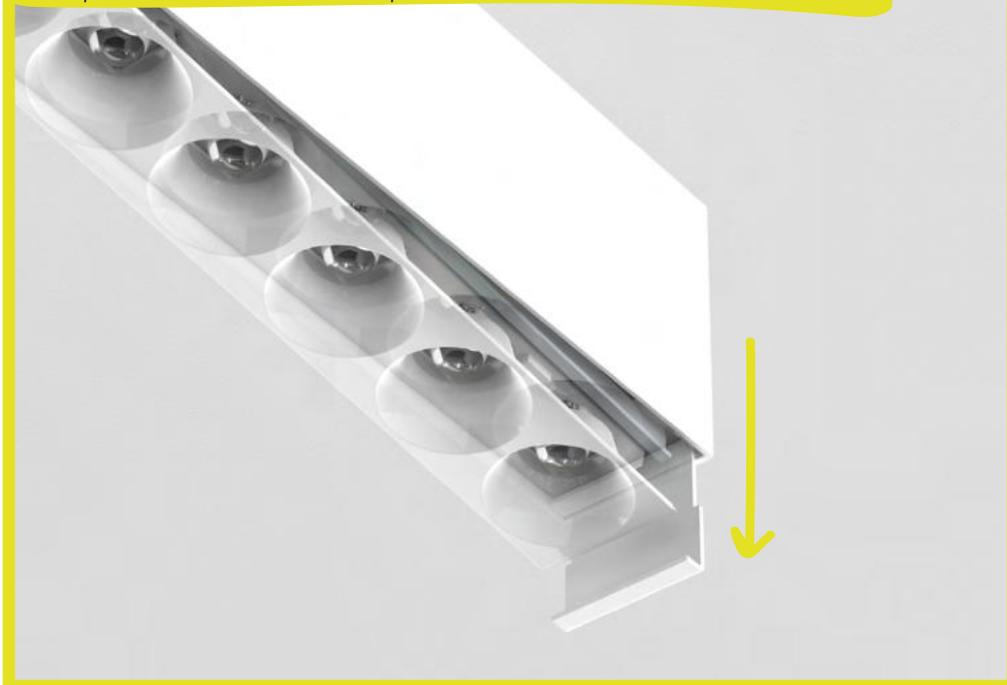

**/ FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**

*Easy installation*

## FEATURES LINK SYSTEM




### LINK SENSOR SENSORE MOVIMENTO E LUMINOSITA'

Motion and light sensor

ZETAQ LAB




Light 360

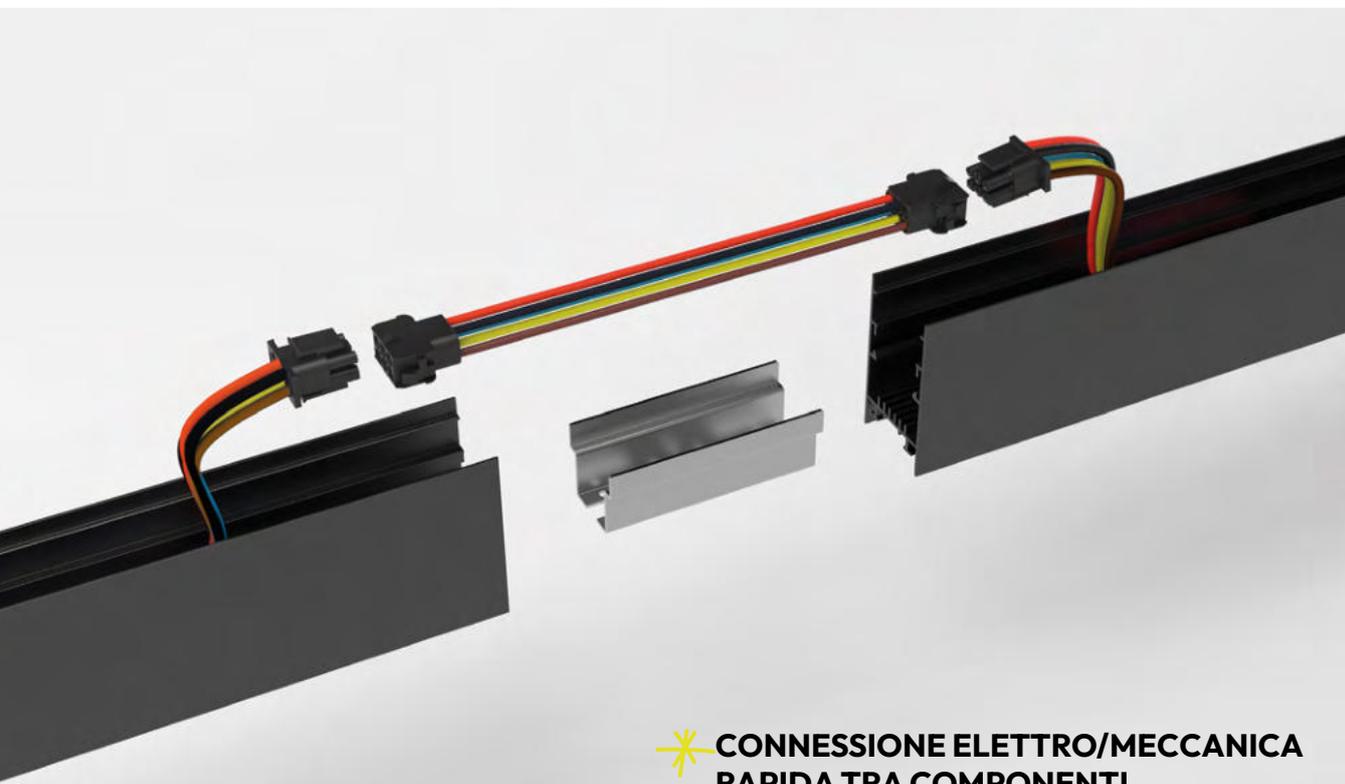

### \* CONNESSIONE ELETTRO/MECCANICA RAPIDA TRA COMPONENTI

Quick electro-mechanical connection between components

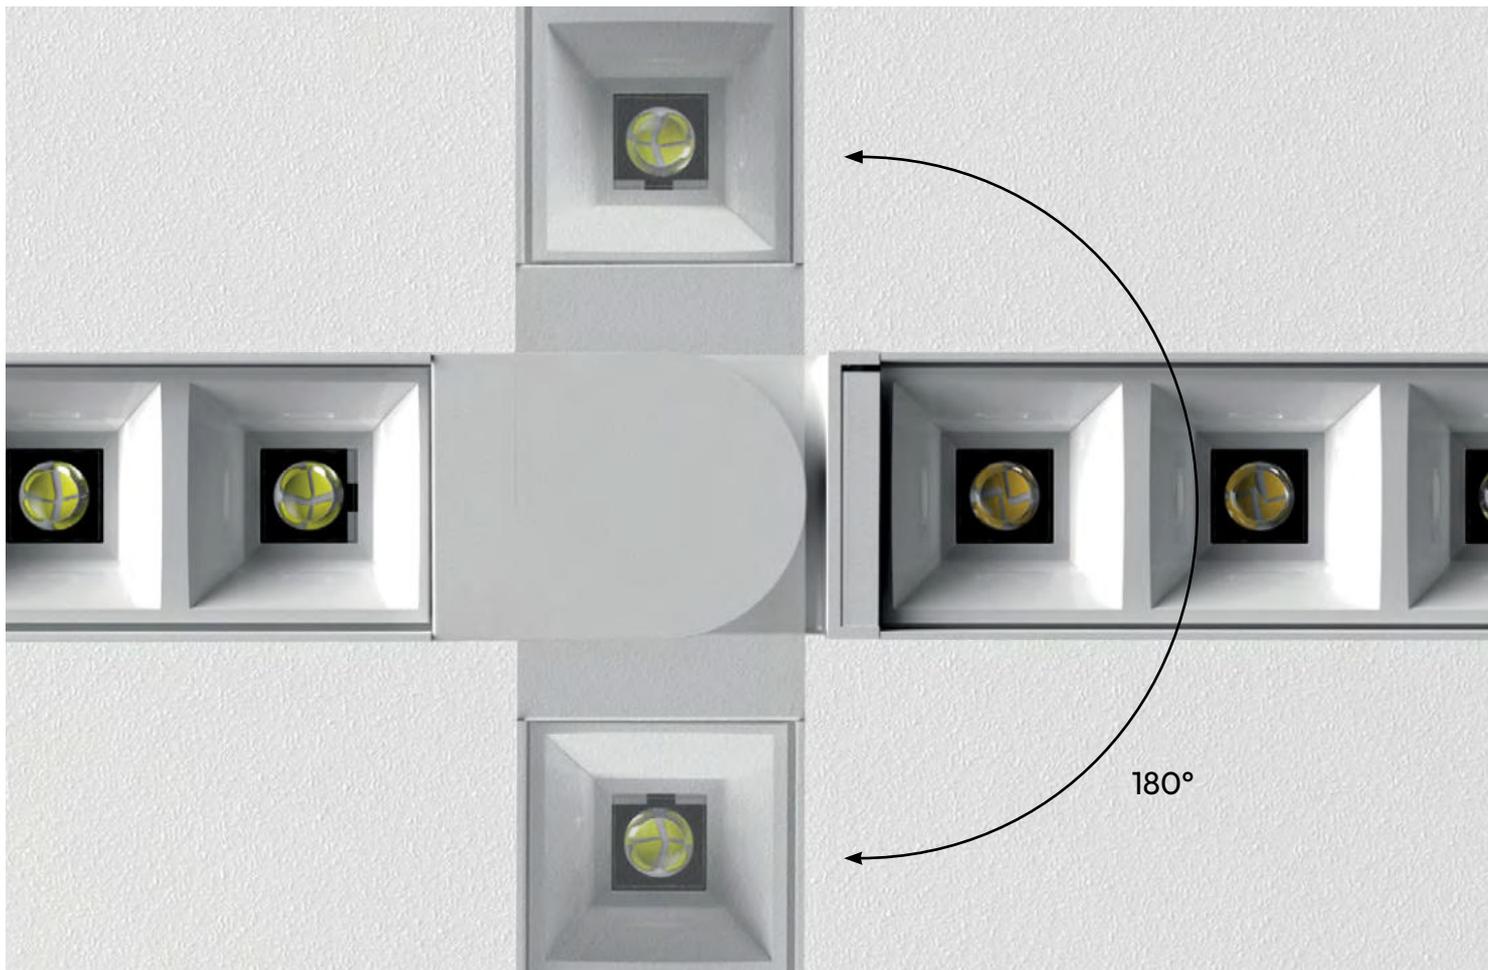

**✦ SNODO PER ORIENTAMENTO FLESSIBILE A +/-90°**

Joint for flexible  
+/- 90° orientation

# LINK LINEAR MODULE



on request    optics    prismatic    opal

## OPTIC / OPAL / PRISMATIC / BLIND



CEILING



TRIMLESS



WALL



SUSPENSION



TRACK



BLIND

<b>Installazione</b> Soffitto - Sospensione - Trimless Parete - Binario	<b>Installation</b> Ceiling - Suspension - Trimless Wall - Track	<b>Installation</b> Plafond - Suspension - Encastré sans cadres (Trimless) - Mur - Rails	<b>Instalación</b> Techo - Colgante - Empotrado sin marco (Trimless) - Pared - Carriles
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA Opale Prismaticizzato - PC	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA Opal Prismatic - PC	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA Opale Prismatic - PC	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA Opal Prismaticado - PC
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali - On/off - Push	<b>Versions</b> Dali - On/off - Push	<b>Versions</b> Dali - On/off - Push	<b>Versiones</b> Dali - On/off - Push



bianco  
white



nero  
black

### OPTICS



50°  
80°



25°x70°

### OPAL




110°

### PRISMATIC



85°

## LINK SQUARE & ROUND OPTIC

	Lighting data						
	Length (mm)	Watt		lm <sup>1</sup>		1132 / 1690 / 2248 / 2806	
		Down	Up	Down	Up		
1132	27	7	3629	990			
1690	41	11	5354	1584			
2248	54	15	7079	2079			
2806	68	19	8804	2673			


Code \*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

LKA- ...	(1) Emission	(2) Beam (°)	(3) Installation	(4) CCT	(5) Colour Body/Shade	(6) Control	(7) Dimension (mm)
	1 mono	H square 25x70	P ceiling	27 2700K	BN white/black	OO on/off	L1 1132
	2 up/down <sup>x</sup>	J square 50	S suspension	30 3000K	NB black/white	DA Dali	L3 1690
		K square 80	R trimless	40 4000K	BB white/white		L5 2248
		W round 25x70	E wall		NN black/black		L7 2806
		Y round 50	B track		BO white/gold		
		Z round 80			NO black/gold		

CE  $\frac{1}{3}$

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
<sup>x</sup>Version available only with E or S installation

## LINK DIFFUSE LIGHT

	Lighting data						
	Length (mm)	Watt		lm <sup>1</sup>		1134 / 1413 / 1693 / 1972 / 2252 / 2531 / 2810	
		Down	Up	Down	Up		
1134	33	7	3710	990			
1413	42	9	4570	1287			
1693	50	11	5565	1584			
1972	58	13	6425	1881			
2252	66	15	7420	2079			
2531	74	17	8280	2376			
2810	82	19	9275	2673			


Code \*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

LKA- ...	(1) Emission	(2) Beam	(3) Installation	(4) CCT	(5) Colour	(6) Control	(7) Dimension (mm)
	1 mono	O Opal	P ceiling	27 2700K	BI white	OO on/off	L1 1134
	2 up/down <sup>x</sup>	P Prismatic	S suspension	30 3000K	NE black	DA Dali	L2 1413
			R trimless	40 4000K			L3 1693
			E wall				L4 1972
			B track				L5 2252
							L6 2531
							L7 2810

CE  $\frac{1}{3}$

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
<sup>x</sup>Version available only with E or S installation

## LINK BLIND




1118/1397/1677/1956/2236/2515/2794

### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

LKA- ...	(1) Cover	(2) Installation	(3) Colour	(4) Dimension (mm)
	<b>B</b> white blind	<b>P</b> ceiling	<b>Bl</b> white	<b>L1</b> 1118
	<b>N</b> black blind	<b>S</b> suspension	<b>NE</b> black	<b>L2</b> 1397
		<b>R</b> trimless		<b>L3</b> 1677
		<b>E</b> wall		<b>L4</b> 1956
		<b>B</b> track		<b>L5</b> 2236
				<b>L6</b> 2515
				<b>L7</b> 2794

CE



### Accessories

#### For suspension version

#### CANOPY


**28-3991-21** White round canopy Ø 80x25mm

**28-3991-16** Black round canopy Ø 80x25mm

### CABLES

<b>KCTR-315NEA</b>	Cable 3x1,5mmq 500mm+black cable gland+nut
<b>KCTR-315BIA</b>	Cable 3x1,5mmq 500mm+white cable gland+nut
<b>KCTR-510NEA</b>	Cable 5x1mmq 500mm+black cable gland+nut
<b>KCTR-510BIA</b>	Cable 5x1mmq 500mm+white cable gland+nut
<b>KCTR-315NEB</b>	Cable 3x1,5mmq 3000mm+black cable gland+nut
<b>KCTR-315BIB</b>	Cable 3x1,5mmq 3000mm+white cable gland+nut
<b>KCTR-510NEB</b>	Cable 5x1mmq 3000mm+black cable gland+nut
<b>KCTR-510BIB</b>	Cable 5x1mmq 3000mm+white cable gland+nut



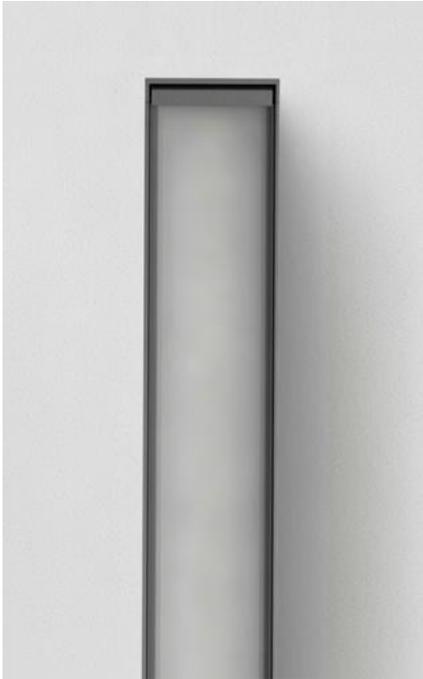

opal



prismatic



square white optics




square black optics



round white optics



round grey optics

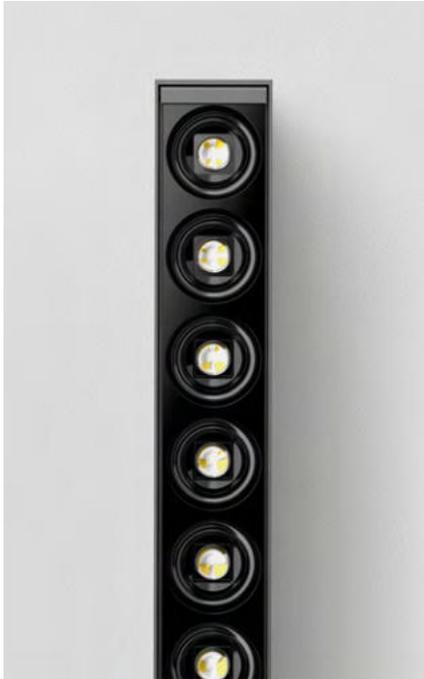

round black optics



round gold optics



round red optics



blind white



blind black

# LINK JUNCTION MODULE



## OPTIC / OPAL / PRISMATIC / BLIND



JUNCTION L



JUNCTION T



JUNCTION X

<b>Installazione</b> Soffitto - Sospensione - Trimless Parete	<b>Installation</b> Ceiling - Suspension lamp - Trimless Wall	<b>Installation</b> Plafond - Suspension - Encastré sans cadre (Trimless)	<b>Instalación</b> Techo - Colgante - Empotrado sin marco (Trimless)
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA Opale Prismaticizzato - PC	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA Opal Prismatic - PC	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA Opale Prismatique - PC	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA Opal Prismaticizado - PC
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali - On/off	<b>Versions</b> Dali - On/off	<b>Versions</b> Dali - On/off	<b>Versiones</b> Dali - On/off



bianco  
white



nero  
black

### OPTICS



50°  
80°



25°x70°

### OPAL




110°

### PRISMATIC



85°

## JUNCTION SQUARE & ROUND OPTIC

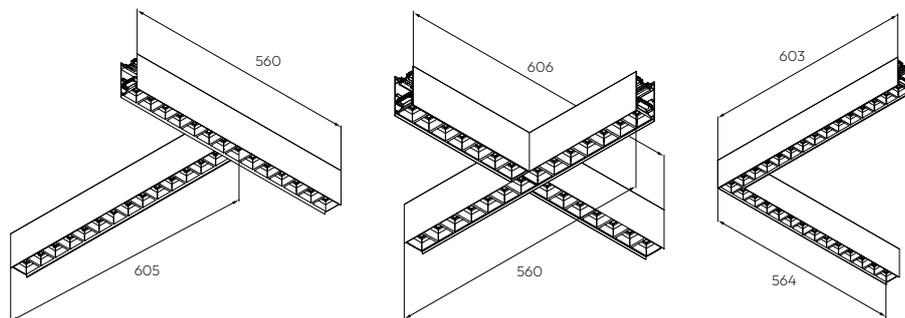

Code


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

LK ...	(1) Shape	(2) - (3) Emission	(4) Beam (*)	(5) Installation	(6) CCT	(7) Colour Body/Shade	(8) Control
	T junction	-	1 mono	H square 25x70	P ceiling	27 2700K	OO on/off
	X junction		J square 50	S suspension	30 3000K	NB black/white	DA Dali
	L junction		K square 80	R trimless	40 4000K	BB white/white	
			W round 25x70	E wall		NN black/black	
			Y round 50			BO white/gold	
			Z round 80			NO black/gold	

CE

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## JUNCTION DIFFUSION LIGHT

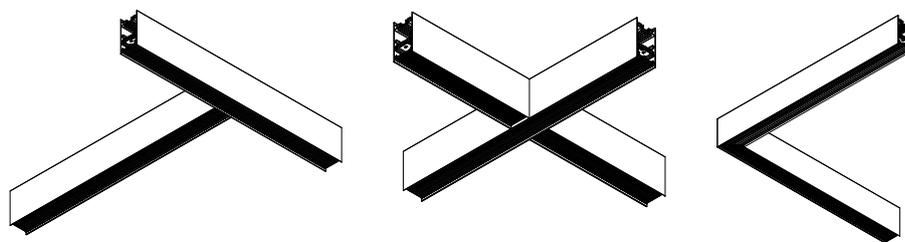

Code


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

LK ...	(1) Shape	(2) - (3) Emission	(4) Beam	(5) Installation	(6) CCT	(7) Colour	(8) Control
	T junction	-	1 mono	O opal	P ceiling	27 2700K	OO on/off
	X junction		P prismatic	S suspension	30 3000K	NE black	DA Dali
	L junction			R trimless	40 4000K		
				E wall			

CE

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## JUNCTION BLIND

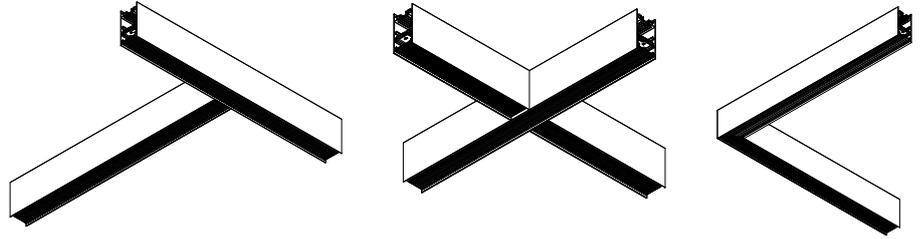

Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

LK ...	(1) Shape	(2) - (3) Cover	(4) Installation	(5) Colour
	T junction	- B white blind	P ceiling	BI white
	X junction	N black blind	S suspension	NE black
	L junction		R trimless E wall	


CE

### Accessories appropriate for LINK SYSTEM version




#### COVER

- 16000** Opal cover 20mt
- 16001** Prismatic cover 20 mt
- 16002-BI** White blind cover 20 mt
- 16002-NE** Black blind cover 20 mt




#### CANOPY

- 28-3991-21** White round canopy Ø 80x25mm
- 28-3991-16** Black round canopy Ø 80x25mm




#### JUNCTION

- GNM-LINC** Mechanical linear bracket + electrical 5 poles connection




- SNE-BI** White electrified 180° junction
- SNE-NE** Black electrified 180° junction
- SNM-BI** White mechanical 180° junction
- SNM-NE** Black mechanical 180° junction



#### CABLES

- KCTR-315NEA** Cable 3x1,5mmq 500mm+black cable gland+nut
- KCTR-315BIA** Cable 3x1,5mmq 500mm+white cable gland+nut
- KCTR-510NEA** Cable 5x1mmq 500mm+black cable gland+nut
- KCTR-510BIA** Cable 5x1mmq 500mm+white cable gland+nut
- KCTR-315NEB** Cable 3x1,5mmq 3000mm+black cable gland+nut
- KCTR-315BIB** Cable 3x1,5mmq 3000mm+white cable gland+nut
- KCTR-510NEB** Cable 5x1mmq 3000mm+black cable gland+nut
- KCTR-510BIB** Cable 5x1mmq 3000mm+white cable gland+nut

# LINK SYSTEM VERSIONS

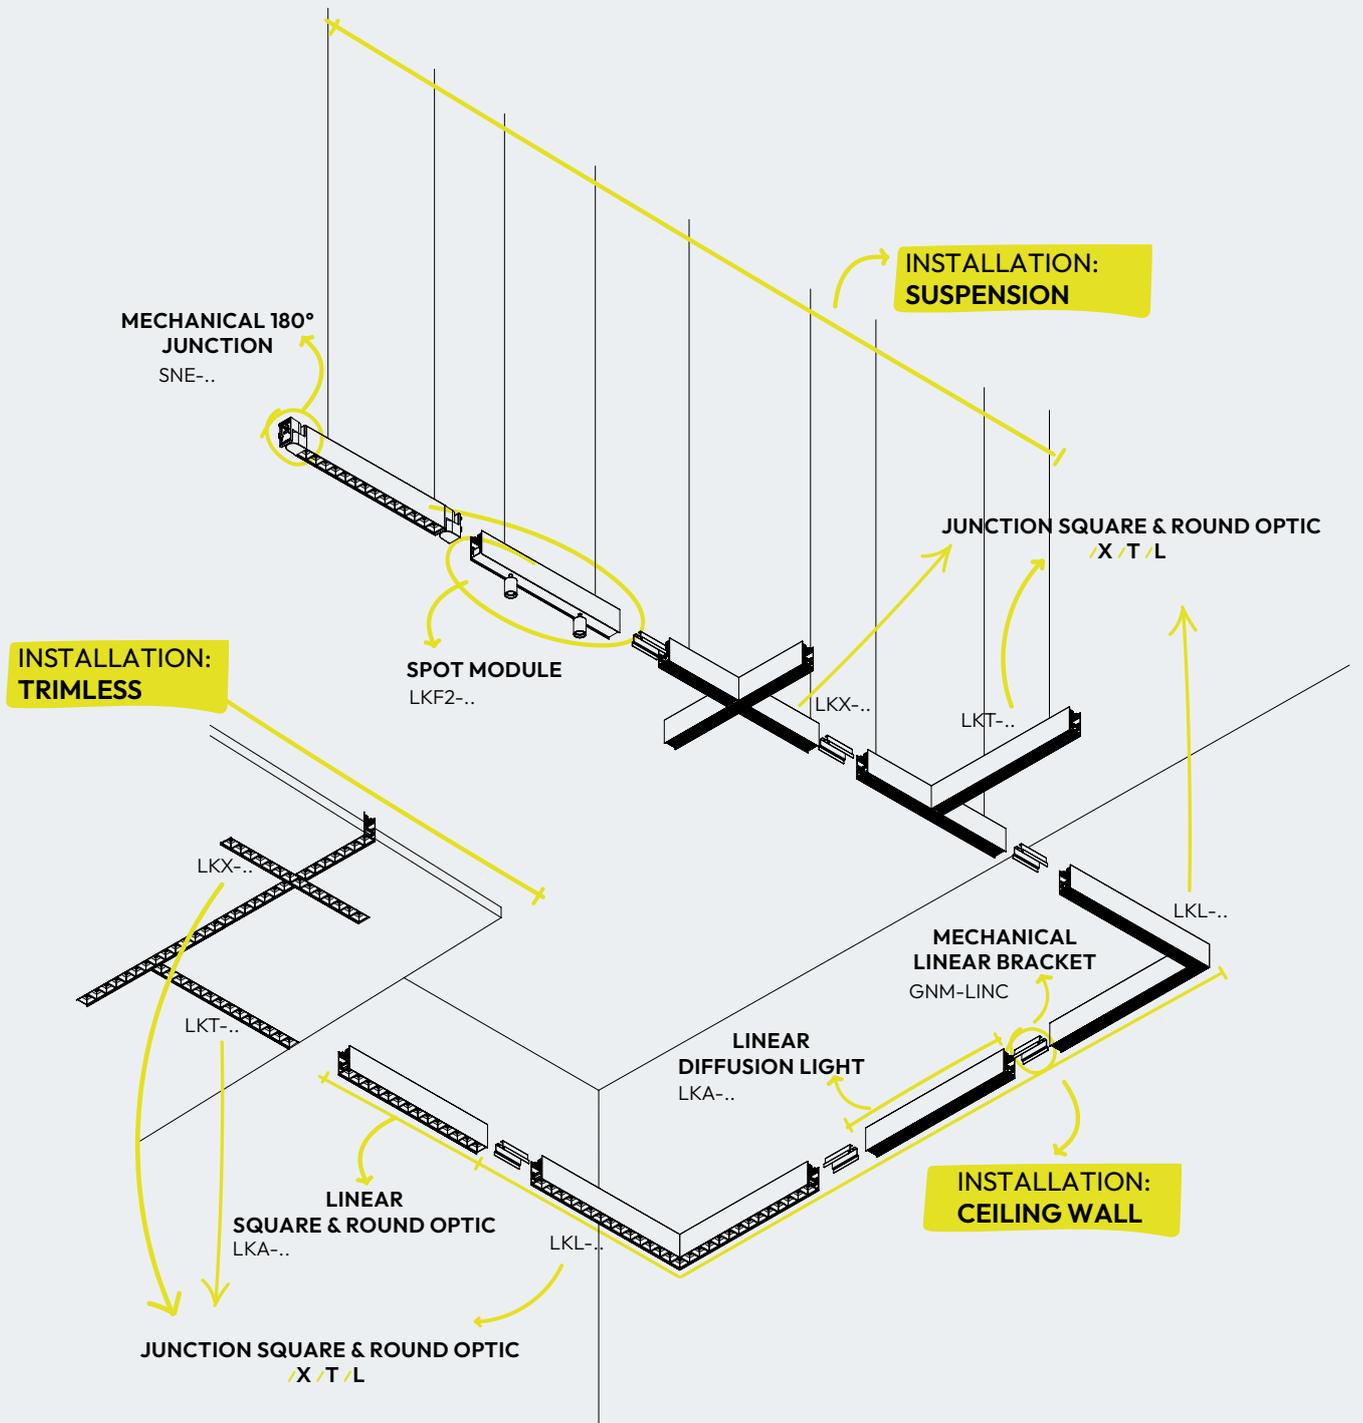

# LINK SPOT MODULE



## SPOT MODULE

<b>Installazione</b> Soffitto - Sospensione - Trimless Parete	<b>Installation</b> Ceiling - Suspension lamp - Trimless Wall	<b>Installation</b> Plafond - Suspension - Encastré sans cadre (Trimless)	<b>Instalación</b> Techo - Colgante - Empotrado sin marco (Trimless)
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali - On/off	<b>Versions</b> Dali - On/off	<b>Versions</b> Dali - On/off	<b>Versiones</b> Dali - On/off



**bianco**  
white



**nero**  
black



14°

21°

38°


52°

## SPOT MODULE



### Lighting data

<b>Watt</b>	<b>lm<sup>1</sup></b>
7,3x2	656x2

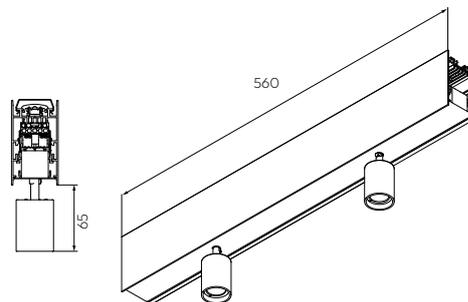


### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

LKF2- ...	(1) Beam (°)	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour
X 14	P ceiling	<b>27</b> 2700K	<b>BB</b> white	
S 21	S suspension	<b>30</b> 3000K	<b>NN</b> black	
M 38	R trimless	<b>40</b> 4000K		
L 52				




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

#### JUNCTION

**GNM-LINC** Mechanical linear bracket + electrical 5 poles connection



**SNE-BI** White electrified 180° junction

**SNE-NE** Black electrified 180° junction


**SNM-BI** White mechanical 180° junction

**SNM-NE** Black mechanical 180° junction

# LINK SENSOR



Light 360

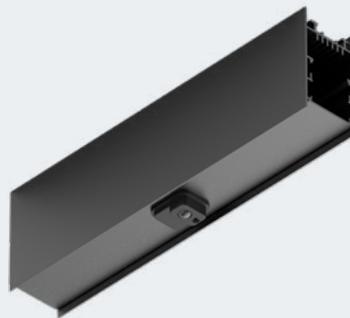

## SENSOR

<b>Installazione</b> Soffitto - Sospensione - Trimless Parete	<b>Installation</b> Ceiling - Suspension lamp - Trimless Wall	<b>Installation</b> Plafond - Suspension - Encastré sans cadre (Trimless)	<b>Instalación</b> Techo - Colgante - Empotrado sin marco (Trimless)
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Sensore: PC	<b>Materials</b> Body: Aluminium Sensor: PC	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Capteur: PC	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Sensor: PC
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Wireless - DALI	<b>Versions</b> Wireless - DALI	<b>Versions</b> Wireless - DALI	<b>Versiones</b> Wireless - DALI




**bianco**  
white



**nero**  
black

## LINK SENSOR

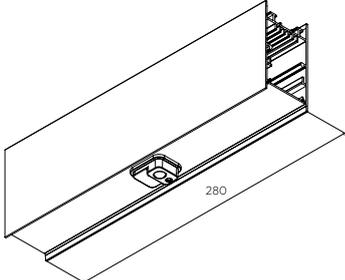	<b>N° DALI devices</b>	<b>App</b>	<b>Compatibility of protocol</b>	<b>Operating mode</b>	
	8 <sup>1</sup>	Light 360	Zigbee 3.0	- Stand alone - group management via App <b>Light360</b> 	

### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

LKS- ...	(1) Installation	(2) Colour	(3) Control	(4) Length (mm)
	<b>P</b> ceiling	<b>BI</b> white	<b>DA</b> Wireless - DALI	<b>L8</b> 280
	<b>S</b> suspension	<b>NE</b> black		
	<b>R</b> trimless			

CE 

<sup>1</sup> Only monoemission product







# 35

**35 interpreta la luce trasformandola in uno strumento capace di focalizzare l'attenzione sui dettagli più discreti e di creare suggestive profondità spaziali.**

**Un design di pura semplicità, valorizzato da un'ampia gamma di CCT e finiture, che consente un adattamento flessibile e sempre attuale ai diversi contesti applicativi. Ideale per ambienti indoor contract, hospitality e residenziali, 35 coniuga prestazioni illuminotecniche ed eleganza formale.**

**La versione a sospensione 35 CANDELA si inserisce con naturalezza negli spazi caratterizzati da soffitti a doppia altezza, dove un sapiente equilibrio della luce genera atmosfere evocative, rispondendo al contempo a esigenze funzionali e scenografiche.**

35 interprets light, transforming it into a tool capable of drawing attention to the most subtle details and creating evocative spatial depth. A design of pure simplicity, enhanced by a wide range of CCT options and finishes, allowing for flexible and consistently contemporary adaptation to different application contexts. Ideal for indoor contract, hospitality, and residential environments, 35 combines high lighting performance with formal elegance. The 35 CANDELA pendant version integrates seamlessly into spaces with double-height ceilings, where a carefully balanced play of light creates evocative atmospheres while meeting both functional and scenic requirements.

35 interprète la lumière en la transformant en un outil capable de mettre en valeur les détails les plus subtils et de créer des profondeurs spatiales évocatrices. Un design d'une pure simplicité, sublimé par une large gamme de CCT et de finitions, permettant une adaptation flexible et toujours contemporaine à différents contextes d'application. Idéal pour les environnements indoor contract, hôtellerie et résidentiels, 35 allie performances d'éclairage et élégance formelle. La version suspendue 35 CANDELA s'intègre naturellement dans les espaces caractérisés par des plafonds en double hauteur, où un équilibre maîtrisé de la lumière génère des atmosphères suggestives tout en répondant aux exigences fonctionnelles et scénographiques.

35 interpreta la luz transformándola en un sistema capaz de dirigir la atención hacia los detalles más sutiles y de crear sugestivas profundidades espaciales. Un diseño de pura simplicidad, realizado por una amplia gama de CCT y acabados, que permite una adaptación flexible y siempre contemporánea a los distintos contextos de aplicación. Ideal para entornos indoor contract, hospitality y residenciales, 35 combina altas prestaciones lumínicas con elegancia formal. La versión suspendida 35 CANDELA se integra de forma natural en espacios caracterizados por techos de doble altura, donde un equilibrado juego de luz genera atmósferas evocadoras, respondiendo al mismo tiempo a necesidades funcionales y escenográficas.





## 35 - SISTEMA LINEARE SOSPESO

35 - Suspended linear system

**Il sistema lineare sospeso Trentacinque (35) svolge tre diverse tipologie di illuminazione: luce indiretta diffusa verso l'alto, luce diretta diffusa verso il basso, e luce d'accento. 35 Linear è un elemento cilindrico che crea luce diffusa verso l'alto e/o luce diffusa verso il basso. 35 Track unisce la morbidezza della luce diffusa indiretta tipica del 35 alla massima flessibilità d'uso e performance del binario 48VDC, consentendo una maggiore possibilità di configurazione del sistema luminoso. Grazie a questi elementi modulari, il sistema Trentacinque (35) è facilmente configurabile per progettare l'illuminazione di uno spazio con una totale flessibilità di forme e funzioni.**

**In fase di installazione è possibile raggruppare gli elementi luminosi del Trentacinque (35) in diversi gruppi o scene, lasciando libertà di scelta di accensioni e di dimmerazione. Contattaci per i tuoi progetti con Trentacinque.**

35 suspended linear system provides three different types of light: indirect diffused uplight, direct diffused downlight, and accent lighting. 35 Linear is a cylindrical element that creates diffused uplight and/or diffused downlight. 35 Track combines the softness of the indirect diffused light typical of the 35 with the maximum flexibility of use and performance of the 48VDC track, allowing for greater configuration possibilities of the lighting system.

Thanks to these modular elements, the Trentacinque (35) system is easily configurable for designing the lighting of a space with total flexibility of shapes and functions,

During installation, the Trentacinque (35) lighting elements can be grouped into different scenes, allowing an independent control of the lighting components, and giving designers the freedom to create diverse architectural lighting installations.

**Contact us for your projects with Trentacinque (35).**

Le système linéaire suspendu 35 propose trois types d'éclairage : lumière indirecte diffuse vers le haut, lumière directe diffuse vers le bas et éclairage d'accentuation.

35 Linear est un élément cylindrique capable de créer un éclairage diffus vers le haut et/ou vers le bas.

35 Track combine la douceur de la lumière diffuse indirecte typique du 35 avec la flexibilité d'utilisation et les hautes performances du rail 48VDC, offrant ainsi de vastes possibilités de configuration du système d'éclairage.

Grâce à ces éléments modulaires, le système 35 est facilement configurable pour concevoir l'éclairage d'un espace avec une flexibilité totale en termes de formes et de fonctions.

Lors de l'installation, il est possible de regrouper les éléments lumineux du Trentacinque (35) en différents groupes ou scènes, permettant un contrôle indépendant des composants lumineux et offrant aux concepteurs la liberté de créer des installations d'éclairage architectural variées.

**Contactez-nous pour vos projets avec Trentacinque (35).**

El sistema lineal suspendido 35 ofrece tres tipos de luz: iluminación indirecta difusa hacia arriba, iluminación directa difusa hacia abajo y luz de acento.


35 Linear es un elemento cilíndrico capaz de generar luz difusa hacia arriba y/o hacia abajo.

35 Track combina la suavidad de la luz difusa indirecta típica del 35 con la máxima flexibilidad de uso y rendimiento del carril de 48 VDC, lo que permite una mayor posibilidad de configuración del sistema de iluminación.

Gracias a estos elementos modulares, el sistema 35 es fácilmente configurable para diseñar la iluminación de un espacio con total flexibilidad de formas y funciones.

Durante la instalación, es posible agrupar los elementos luminosos del Trentacinque (35) en diferentes grupos o escenas, lo que permite un control separado de los componentes de iluminación y ofrece a los diseñadores la libertad de crear diversas instalaciones de iluminación arquitectónica.

**Contáctenos para sus proyectos con Trentacinque (35).**

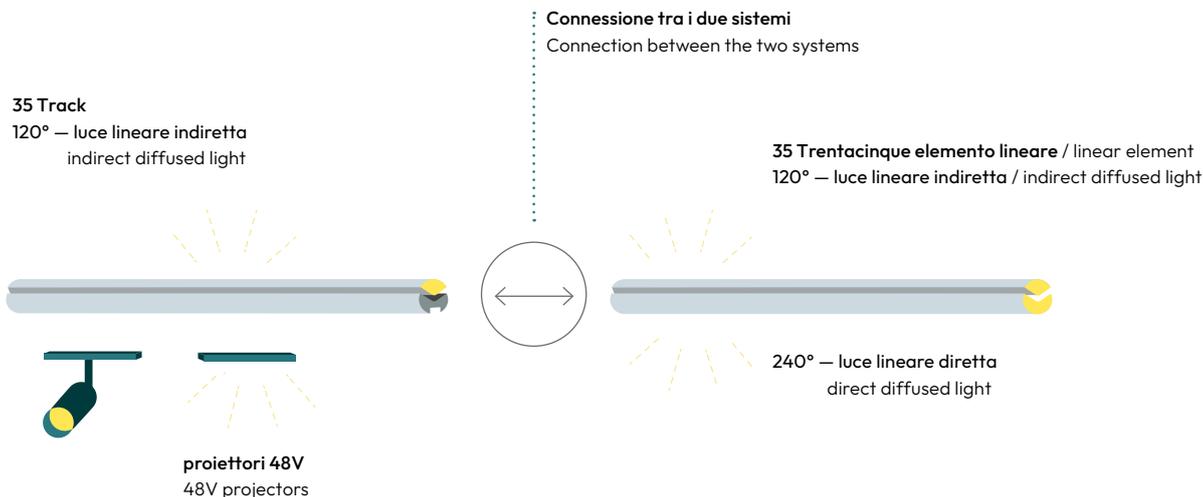



**elemento lineare**  
linear element  
(master + continuous)



**kit di sospensione**  
suspension kit



**elemento lineare track**  
track linear element



Miniroller  
**linea di luce d'accento**  
accent light



**giunto L**  
L joint



**giunto flessibile**  
flexible joint



**proiettori 48Vdc**  
48Vdc spotlights



Linea 48  
**linea di luce diffusa**  
diffused light

Giunto L / L joint  
Linea di luce diffusa  
Diffused light

Linea di luce d'accento  
Accent light  
Proiettore 48Vdc  
48Vdc projector

Kit di sospensione  
Suspension kit



## Tutti gli elementi lineari permettono la continuità elettrica all'elemento successivo con un giunto lineare integrato.

Every linear element powers the next element through an integrated connection.

Chaque élément linéaire alimente le suivant grâce à une connexion intégrée.

Cada elemento lineal alimenta al siguiente mediante una conexión integrada.


### 1 Primo componente: elemento lineare master

First component: master linear element  
Premier composant: élément linéaire principal  
Primer componente: elemento lineal principal




### 2 Secondo componente: elemento lineare continuo

Second component: continuous linear element  
Deuxième composant: élément linéaire continu  
Segundo componente: elemento lineal continuo

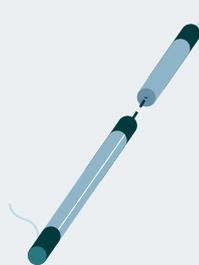


### 3 Componenti successivi: nuova alimentazione

Continuous components: new power supply  
Composants suivants: alimentation supplémentaire  
Componentes siguientes: alimentación adicional

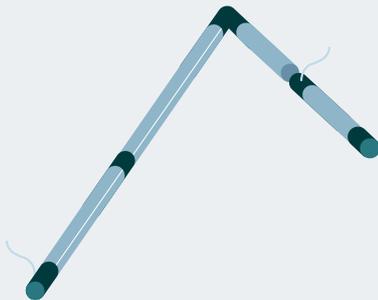

### 4 Integrazione con 35 Track

Addition of 35 Track  
Intégration avec 35 Track (rail)  
Integración con 35 Track (carril)

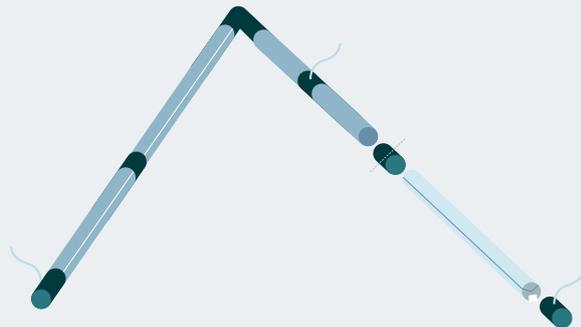

**Terminati i Watt disponibili dal driver, occorre inserire nuovamente un elemento lineare master.**

Once the maximum wattage supplied by the driver is reached, an additional first component "master" is required.

Lorsque la puissance disponible du driver est atteinte, il est nécessaire d'ajouter un nouvel élément linéaire "master".

Al agotarse la potencia disponible del driver, es necesario insertar un nuevo elemento lineal "master".

**Tramite giunto meccanico dedicato, lineare o a L, è possibile connettere uno o più elementi di 35 Track, da alimentare successivamente.**

Using a dedicated mechanical joint, either linear or L-shaped, it is possible to connect one or more 35 Track elements, to be powered from another point.

Grâce à un raccord mécanique dédié, linéaire ou en L, il est possible de connecter un ou plusieurs éléments du 35 Track, à alimenter ultérieurement.

Mediante una unión mecánica dedicada, lineal o en L, es posible conectar uno o más elementos del 35 Track, que pueden ser alimentados desde otro punto.

## Il sistema lineare sospeso 35 è disponibile con due varianti di diffusore.

The 35 suspended linear system comes with two options of diffuser.

Le système linéaire suspendu 35 est disponible avec deux variantes de diffuseur.

El sistema lineal suspendido 35 está disponible con dos variantes de difusor.

I diffusori sono accessori progettati per rendere 35 un prodotto ancora più completo e raffinato. È possibile scegliere il diffusore opale, che appare bianco quando spento e valorizza l'apparecchio con un effetto luminoso elegante e pulito una volta acceso. In alternativa, è disponibile il diffusore fumé che si distingue per il suo carattere deciso quando spento e crea, da acceso, una luce delicata e suggestiva, ideale per ambienti ricercati.

Diffusers are accessories designed to make 35 an even more complete and refined product. You can choose the opal diffuser, which appears white when switched off and enhances the fixture with an elegant, clean lighting effect once illuminated. Alternatively, the smoked diffuser is available, distinguished by its bold character when off and, when switched on, creating a soft and atmospheric light, ideal for sophisticated environments.

Les diffuseurs sont des accessoires conçus pour rendre le système 35 encore plus complet et raffiné. Il est possible de choisir le diffuseur opale, qui apparaît blanc lorsqu'il est éteint et qui met en valeur le luminaire par un effet lumineux élégant et épuré une fois allumé. En alternative, le diffuseur fumé est également disponible: il se distingue par son caractère affirmé lorsqu'il est éteint et crée, une fois allumé, une lumière douce et atmosphérique, idéale pour des environnements raffinés.

Los difusores son accesorios diseñados para hacer del producto 35 una solución aún más completa y refinada. Es posible elegir el difusor opal, que aparece blanco cuando está apagado y realza la luminaria con un efecto luminoso elegante y limpio una vez encendido. Como alternativa, también está disponible el difusor ahumado, que se distingue por su carácter marcado cuando está apagado y crea, al encenderse, una luz suave y atmosférica, ideal para ambientes sofisticados.







# 35



LINEAR MASTER  
p.142



LINEAR CONTINUOS  
p.142



LINEAR ON/OFF  
p.142



TRACK  
p.146



CANDELA  
p.150



# 35 TRENTACINQUE



35 LINEARE MASTER



35 LINEARE CONTINUO



35 LINEARE CONTINUO OFF

<b>Installazione</b> Plafone, Parete, Sospensione	Installation Ceiling - Wall, Suspension	Installation Plafond - Mur, Suspension	Instalación Techo - Pared, Colgante
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Diffusore: Opale/Fumè	Materials Body: Aluminum Diffuser: Opal/Smoked	Matériels Corps : Aluminium Diffuseur: Opale/Fumé	Materiales Cuerpo: Aluminio Difusor: Opal/Ahumado
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	Power supply 48 Vdc	Alimentation 48 Vdc	Alimentación 48 Vdc
<b>Versioni</b> On/off, DALI, Wireless	Versions On/off, DALI, Wireless	Versions On/off, DALI, Wireless	Versiones On/off, DALI, Wireless



**Nero**  
Black



**Bianco**  
White




360°

## 35 LINEAR MASTER ELEMENT



Code*	Lighting data		
	Lenght (mm)	Watt	lm <sup>1</sup>
457-230	500	5+10	322+644
	1000	10+20	644+1288
	2000	20+40	1288+2576
	3000	30+60	1932+3864

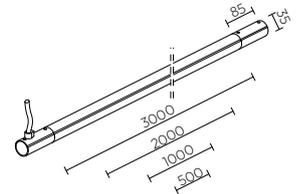

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Lenght (mm)	(2) CRI	(3) CCT	(4) Colour	
05 500	9 >90	A 4000K	-0462 White	
10 1000		B 3000K	-1262 Black	
20 2000		C 2700K		
30 3000				




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## 35 LINEAR MASTER ELEMENT RGBW



Code*	Lighting data		
	Lenght (mm)	Watt	lm <sup>1</sup>
477-130	500	15	649
	1000	30	1300
	2000	60	2601
	3000	90	3891

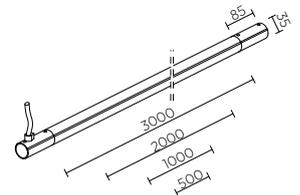



\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Lenght (mm)	(2) CCT	(3) Colour
05 500	EE RGBW	-0462 White
10 1000		-1262 Black
20 2000		
30 3000		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 2700K

### Accessories




81-09000	Driver 120W PWM
81-09001	Driver 200W PWM
81-04085	Wireless Bluetooth dimmable transformer
81-90089	Controller dimmer casambi 12-48VDC 4CV
81-90123	Dimmer PUSH/0-10V/1-10V 12/24/48V 6.5A

## 35 LINEAR CONTINUOUS ELEMENT



Code*	Lighting data		
	Length (mm)	Watt	lm <sup>1</sup>
458-230	500	5+10	322+644
	1000	10+20	644+1288
	2000	20+40	1288+2576
	3000	30+60	1932+3864

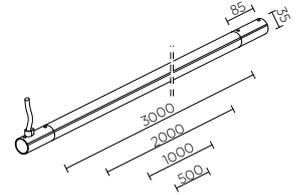

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Length (mm)	(2) CRI	(3) CCT	(4) Colour
05 500	9 >90	A 4000K	-0462 White
10 1000		B 3000K	-1262 Black
20 2000		C 2700K	
30 3000			




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## 35 LINEAR CONTINUOUS ELEMENT RGBW



Code*	Lighting data		
	Length (mm)	Watt	lm <sup>1</sup>
478-130	500	15	649
	1000	30	1300
	2000	60	2601
	3000	90	3891

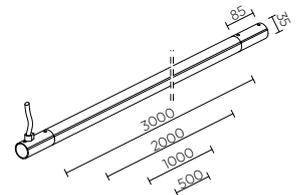



\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Length (mm)	(2) CCT	(3) Colour
05 500	EE RGBW	-0462 White
10 1000		-1262 Black
20 2000		
30 3000		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

### Accessories




- 81-09000** Driver 120W PWM
- 81-09001** Driver 200W PWM
- 81-04085** Wireless Bluetooth dimmable transformer
- 81-90089** Controller dimmer Casambi 12-48VDC 4CV
- 81-90123** Dimmer PUSH/O-10V/1-10V 12/24/48V 6.5A

## 35 CONTINUOUS ELEMENT OFF








Code\* \*Complete the code + (1) + (2)

Code*	(1) Length (mm)	(2) Colour
	458-000	10 1000 20 2000

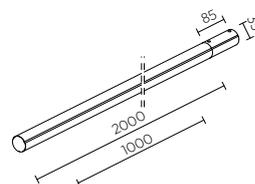

## Accessories

	Code	Colour	Description
	46-11 46-15 46-17 46-09		Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 500mm Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 1000mm Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 2000mm Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 3000mm
	46-01	- 16 black - 21 white	Giunto L L joint Jonction L Unión L
	46-02	- 16 black - 21 white	Giunto flessibile Flexible joint Jonction flexible Unión flexible
	46-18	- 16 black - 21 white	Giunto L con cavo alimentatore L joint with power cable Jonction L avec câble d'alimentation Unión L con cable de alimentación
	46-05-00		Kit di sospensione 3000mm Suspension kit 3000mm Kit de suspension 3000mm Kit de suspensión 3000mm
	46-13	- 16 black - 21 white	Kit per installazione a parete/soffitto (3 pcs) Kit for wall/ceiling mounting (3 pcs) Kit pour montage mural/plafond (3 pcs) Kit para montaje en pared/techo (3 pcs)
	46-12	- 16 black - 21 white	Rosone a soffitto Ceiling rose Rosace Florón de techo

# 35 TRACK



## 35 TRACK

<b>Installazione</b> Sospensione	Installation Suspension	Installation Suspension	Instalación Colgante
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio	Materials Body: Aluminum	Matériels Corps : Aluminium	Materiales Cuerpo: Aluminio
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	Power supply 48 Vdc	Alimentation 48 Vdc	Alimentación 48 Vdc
<b>Versioni</b> On/off, DALI, Wireless	Versions On/off, DALI, Wireless	Versions On/off, DALI, Wireless	Versiones On/off, DALI, Wireless



**Nero**  
Black




**Bianco**  
White

## 35 TRACK



Driver to be ordered separately

Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
	(1) Length (mm)	(2) Colour
6447-	20 2000	-0462 White
	30 3000	-1262 Black

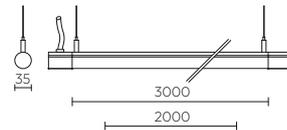

### Accessories




**93-WB948-2520A-30**

Kit strip LED cablata 48V, 3000K

**93-WC948-2520A-30**

Kit strip LED cablata 48V, 2700K



**81-09000**

Driver 120W PWM 48V

**81-09001**

Driver 200W PWM 48V

**81-90122**


Driver MAX 320W 48V IP67

**81-04085**

Wireless Bluetooth dimmable transformer

**6465-03-31**

DALI transformer for remote use - 150W



**81-90089**

Controller dimmer Casambi 12-48VDC 4CV

**81-90123**

Dimmer PUSH/0-10V/1-10V 12/24/48V 6.5A






**81-90124**

Converter DALI PWM 12/24/48V 6.5A

**81-90128**

Converter DALI-Casambi CBU-A2D

## Accessories

	Code	Colour	Description
	6490-10	-30 black -31 white	Alimentazione destra Right live-end Alimentation droite Alimentación derecha
	6490-11	-30 black -31 white	Alimentazione sinistra Left live-end Alimentation gauche Alimentación izquierda
	6491-00	-30 black -31 white	Alimentazione centrale Central power feed Alimentation centrale Alimentación central
	6492-00	-30 black -31 white	Giunto lineare elettrico Straight electric joint Jonction électrique linéaire Unión eléctrica lineal
	6493-10	-30 black -31 white	Giunto lineare meccanico Straight mechanical joint Jonction mécanique linéaire Unión mecánica lineal
	6494-10	-30 black -31 white	Giunto L interno Inside L joint Jonction en L interne Unión en L interna
	6494-11	-30 black -31 white	Giunto L esterno Outside L joint Jonction en L externe Unión en L externa
	6495-00	-30 black -31 white	Giunto flessibile Flexible joint Jonction flexible Unión flexible
	6496-00	-16 black -21 white	Kit di sospensione con anello, cavo e bloccacavo Suspension kit with ring, wire and wire lock Kit de suspension avec anneau, câble et bloque-câble Kit de suspensión con anillo, cable y bloqueacables
	6497-00	-16 black -21 white	Kit di sospensione con anello rigido e tige rigida Suspension kit with stiff ring and stiff rod Kit de suspension avec anneau rigide et tige rigide Kit de suspensión con anillo rígido y varilla rígida
	6498-00	-30 black -31 white	Copertura binario 1000mm Track cover 1000mm Cache-rail 1000mm Tapa de carril 1000mm
	6499-00	-30 black -31 white	Tappo chiusura Dead end Embout de fermeture Tapón de cierre
	6500-00	-16 black -21 white	Giunto meccanico di collegamento 35/35 Track Mechanical connection joint 35/35 Track Jonction mécanique de raccordement 35/35 Track Unión mecánica de conexión 35/35 Track
	6501-00	-16 black -21 white	Giunto meccanico di collegamento a L 35/35 Track Mechanical connection L joint 35/35 Track Jonction mécanique en L entre 35/35 Track Unión mecánica L de conexión 35/35 Track
	6502-10	-30 black -31 white	Alimentazione destra e giunto elettrico di collegamento 35/35 Track Right live-end and electrical connection joint 35/35 Track Alimentation droite et raccord de connexion électrique entre 35/35 Track Alimentación derecha y unión de conexión eléctrica 35/35 Track
	6502-11	-30 black -31 white	Alimentazione sinistra e giunto elettrico di collegamento 35/35 Track Left live-end and electrical connection joint 35/35 Track Alimentation gauche et raccord de connexion électrique entre 35/35 Track Alimentación izquierda y unión de conexión eléctrica 35/35 Track
	46-11 46-15 46-17 46-09		Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 500mm Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 1000mm Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 2000mm Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 3000mm



# 35 CANDELA



35 CANDELA

<b>Installazione</b> Sospensione	Installation Suspension	Installation Suspension	Instalación Colgante
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Diffusore: Opale/Fumè	Materials Body: Aluminum Diffuser: Opal/Smoked	Matériels Corps : Aluminium Diffuseur: Opale/Fumé	Materiales Cuerpo: Aluminio Difusor: Opal/Ahumado
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	Power supply 48 Vdc	Alimentation 48 Vdc	Alimentación 48 Vdc
<b>Versioni</b> On/off, Wireless	Versions On/off, Wireless	Versions On/off, Wireless	Versiones On/off, Wireless



**Nero**  
Black



**Bianco**  
White



360°


## 35 CANDELA





Code*	Lighting data		
	Length (mm)	Watt	lm <sup>1</sup>
447-130	2000	60	3683

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Length (mm)	(2) CRI	(3) CCT	(4) Colour
20 2000	9 >90	B 3000K C 2700K	-0462 White -1262 Black

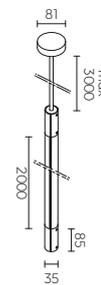

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be ordered separately

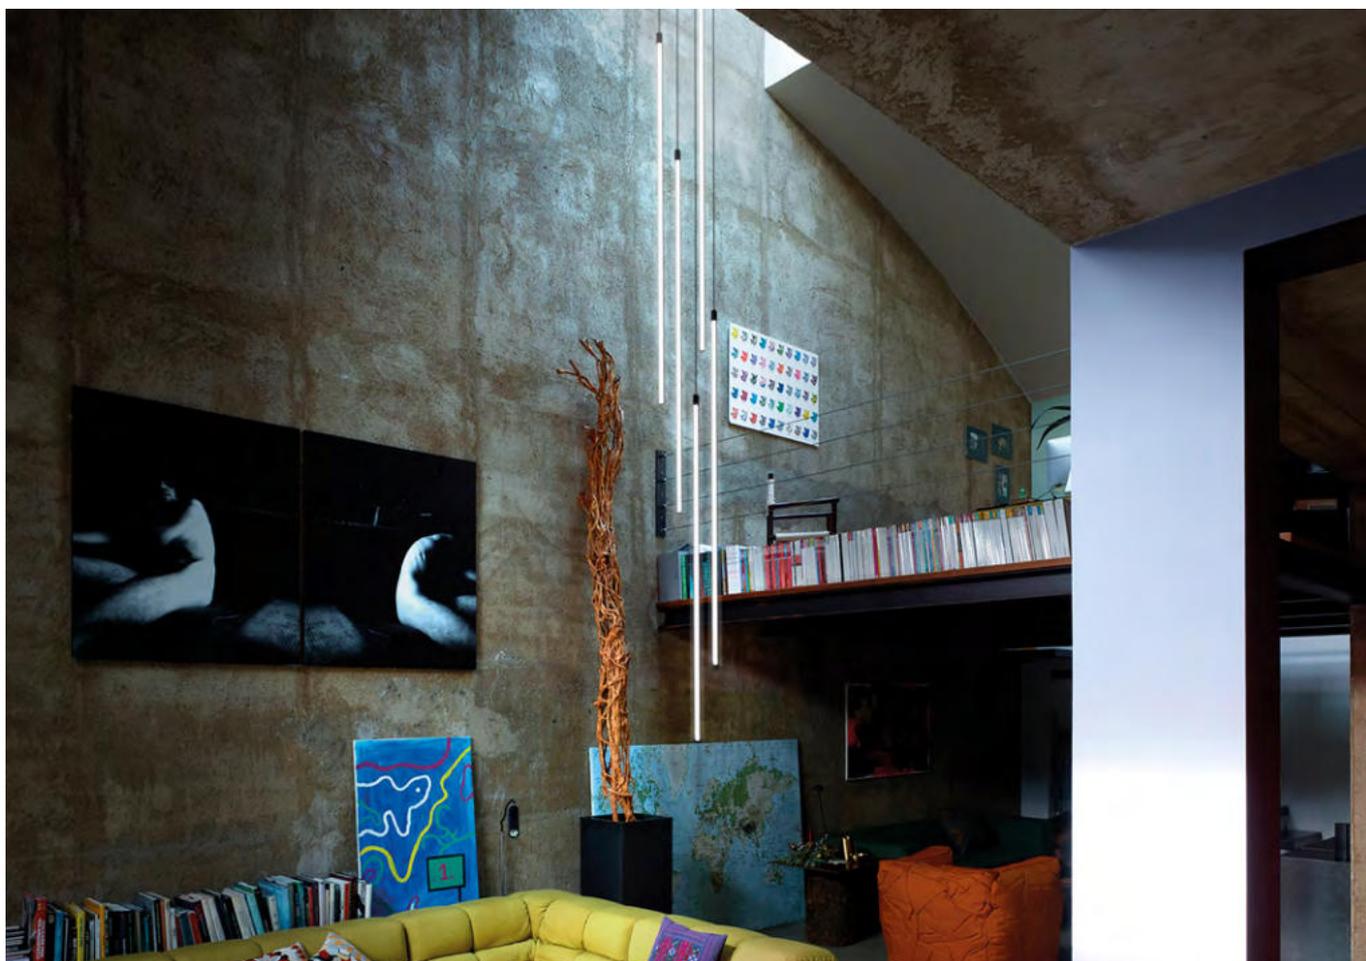

### Accessories

**46-17** Diffusore fumé/Smoked diffuser/Diffuseur fumé/Difusor ahumado 2000mm

**81-09000** Driver 120W PWM 48V

**81-04085** Wireless Bluetooth dimmable transformer

# TRATTO


Solo 15 mm di larghezza per un'illuminazione senza compromessi. TRATTO unisce un design ultra-sottile con doppia emissione, offrendo luce diretta e indiretta in un formato compatto. Il livello di abbagliamento ridotto al minimo garantisce un elevato comfort visivo, mentre le prestazioni luminose restano eccellenti. Ideale per integrarsi con discrezione ed eleganza in qualsiasi ambiente.



Only 15 mm wide for uncompromising lighting. TRATTO combines an ultra-slim design with dual emission, delivering both direct and indirect light in a compact form. The glare level is reduced to a minimum, ensuring high visual comfort while maintaining excellent lighting performance. Perfectly suited to blend discreetly and elegantly into any environment.

Seulement 15 mm de large pour un éclairage sans compromis. TRATTO combine un design ultra-fin avec une double, offrant un éclairage directe et indirecte dans un format compact. Le niveau d'éblouissement est réduit au minimum, garantissant un excellent confort visuel tout en maintenant des performances lumineuses élevées. Idéal pour s'intégrer avec discrétion et élégance dans tout type d'environnement.

Solo 15 mm de ancho para una iluminación sin compromisos. TRATTO combina un diseño ultrafino con doble emisión, ofreciendo luz directa e indirecta en un formato compacto. El nivel de deslumbramiento se ha reducido al mínimo, garantizando un alto confort visual sin renunciar a un rendimiento luminoso excelente. Ideal para integrarse con discreción y elegancia en cualquier entorno.

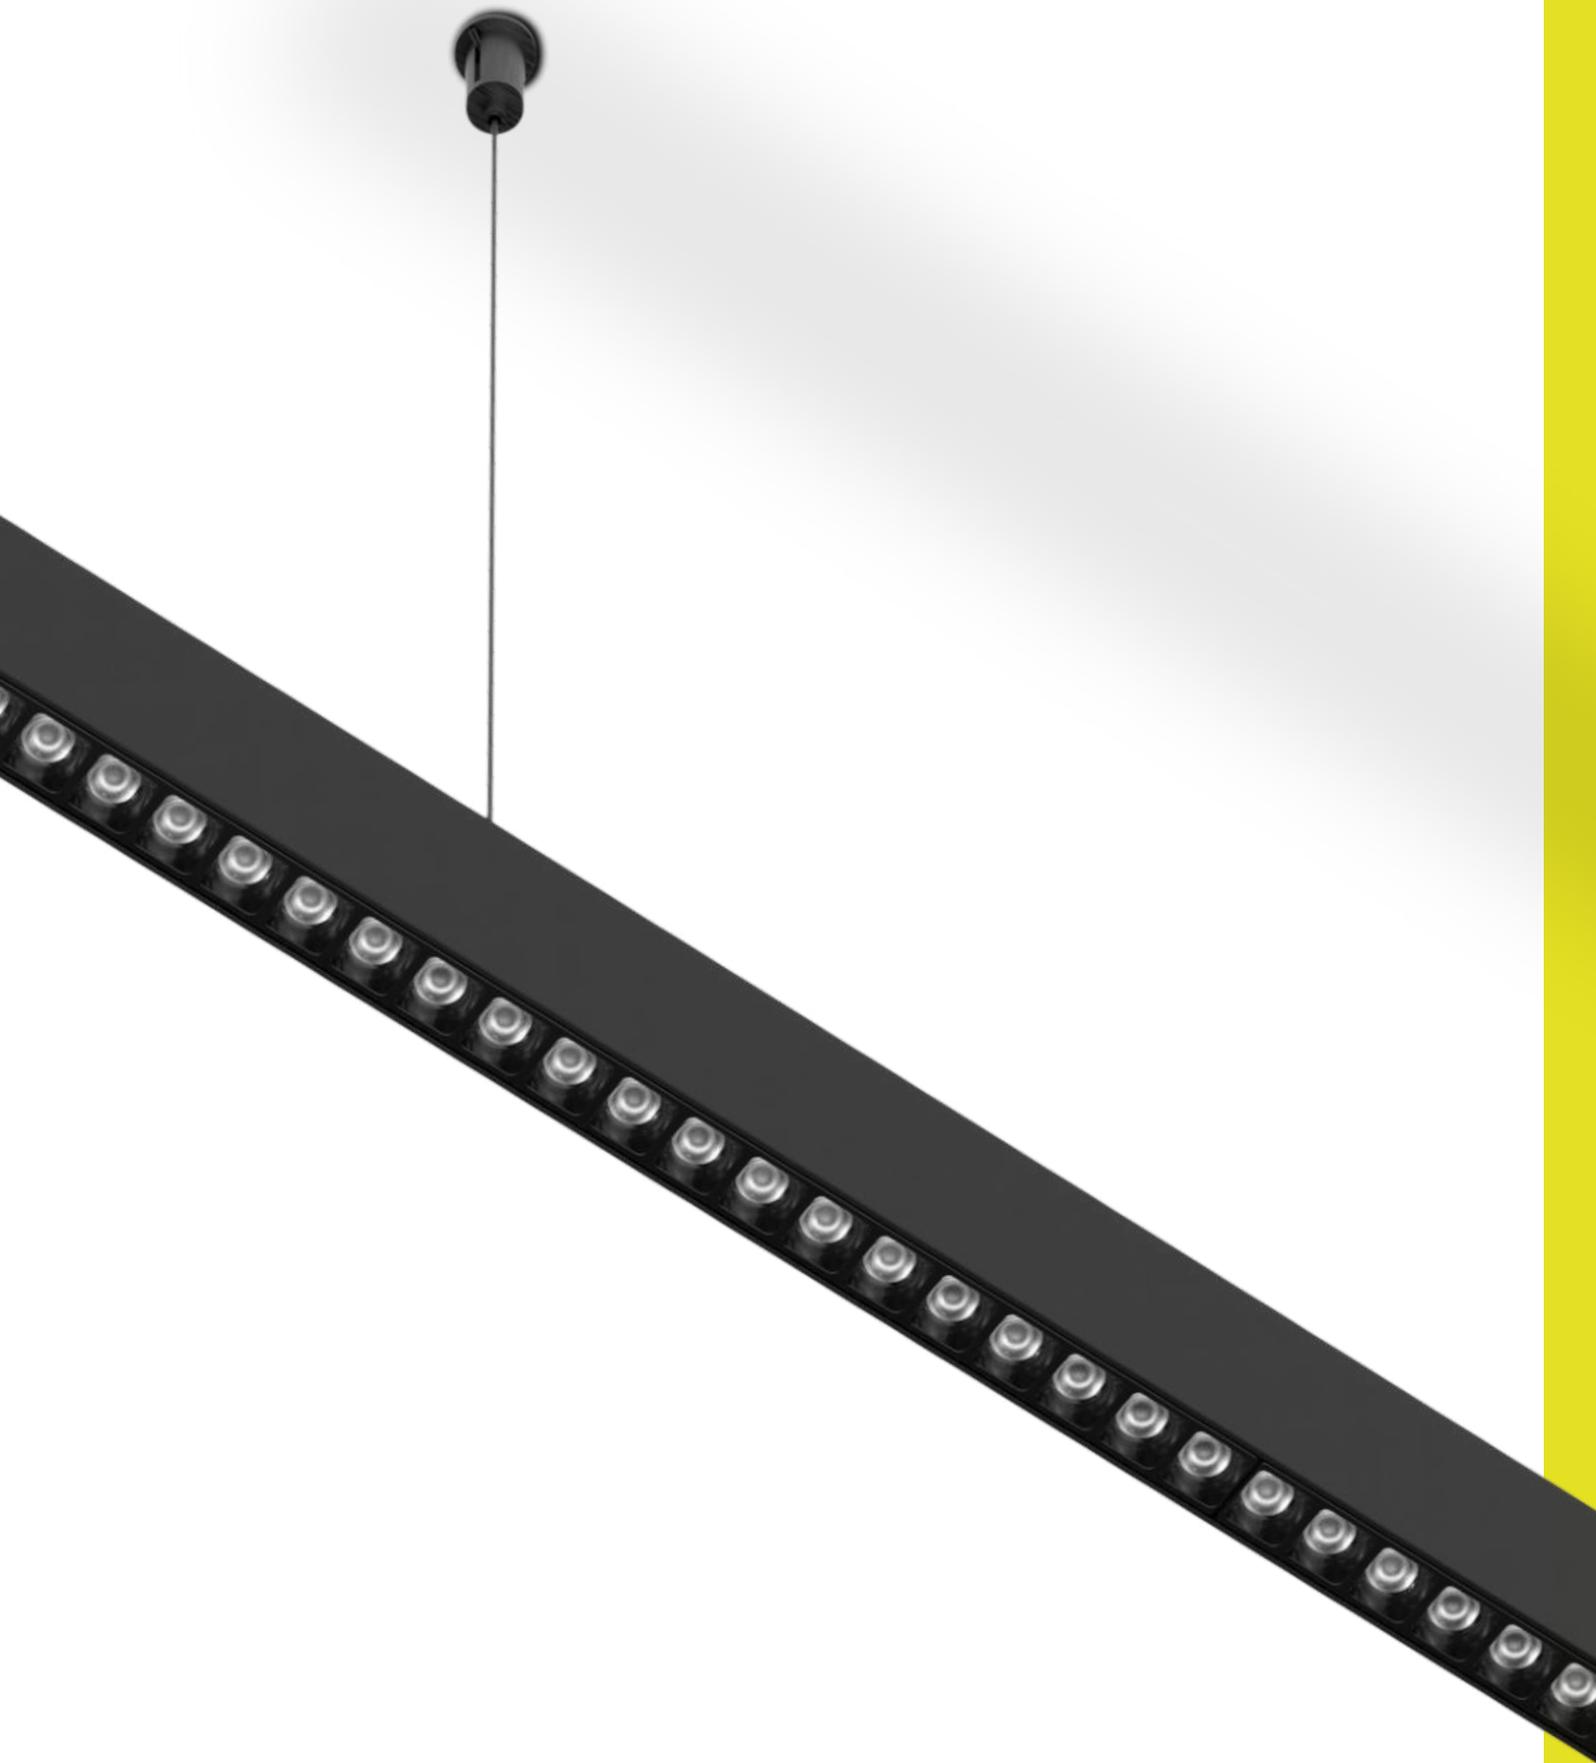

# TRATTO



TRATTO M

p.158

**Prodotto monoemissione.**  
Mono emission product.  
Produit à émission simple.  
Producto de una sola emisión.



TRATTO B

p.158


**Prodotto bi-emissione.**  
Double-emission product.  
Produit à double émission  
Producto doble emisión.

## FEATURES

**DOPPIA EMISSIONE:**  
LUCE DIRETTA ED INDIRECTA  
*Double emission: direct and indirect light*

**LIVELLO DI ABBAGLIAMENTO  
RIDOTTO AL MINIMO**  
*Glare level reduced to a minimum*

**UGR < 16**

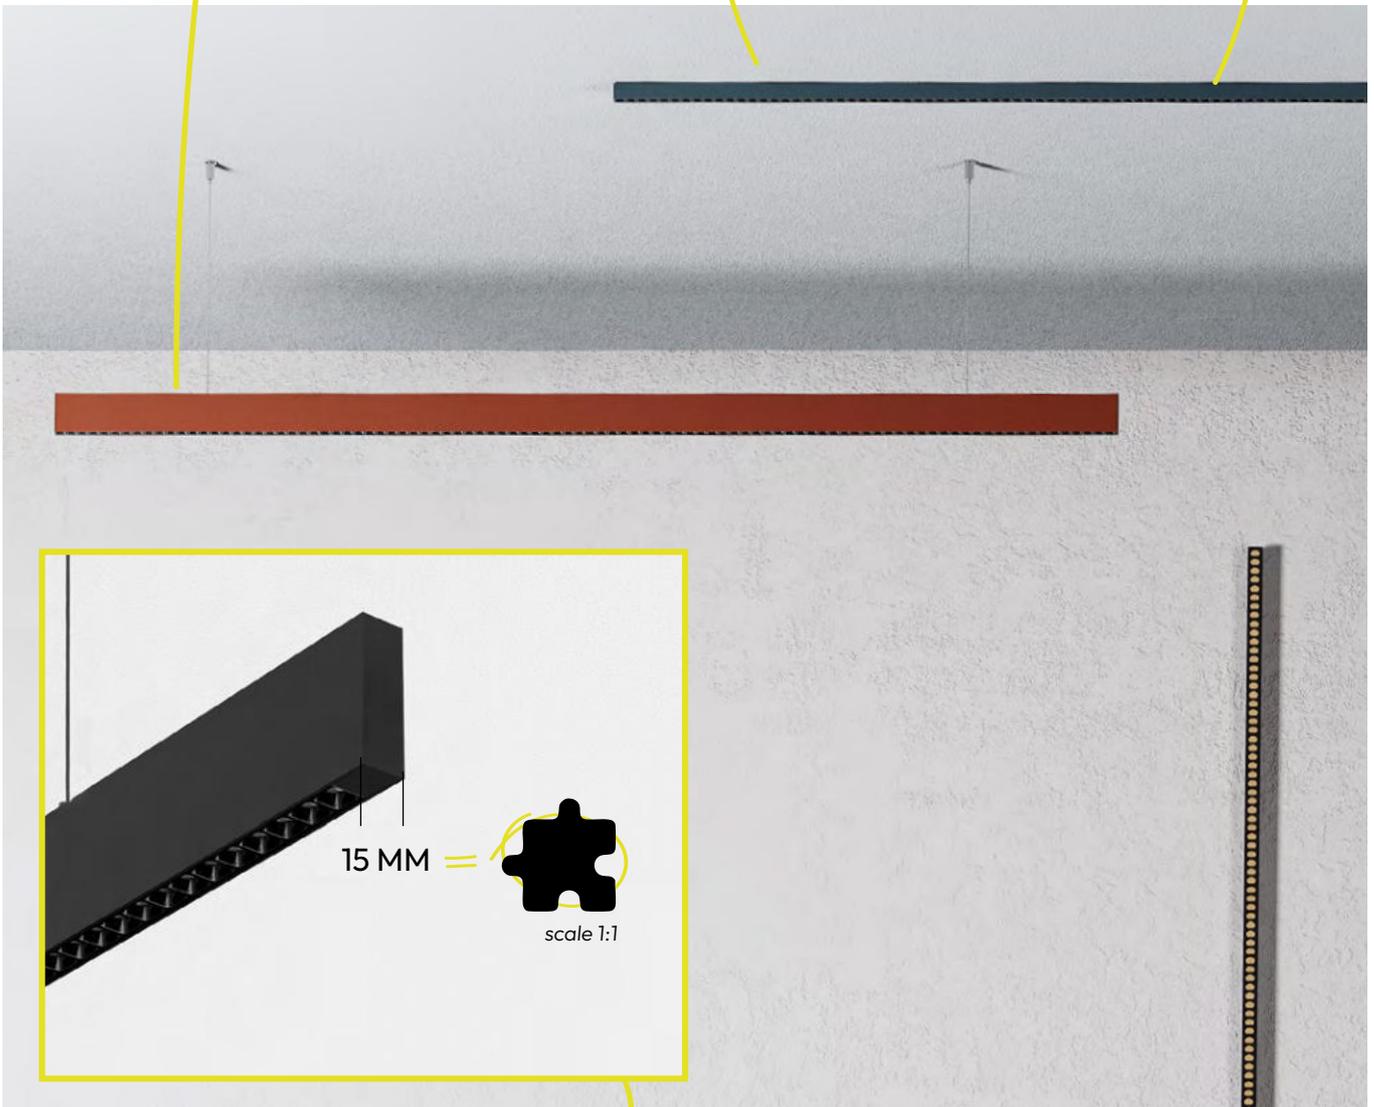






**GRANDI PERFORMANCE  
IN SOLI 15MM DI LARGHEZZA**  
*Great performance in just 15mm width*

**OTTICHE 25°x 60° / 30° / 60°**  
*Optics 25°x 60° / 30° / 60°*



on request



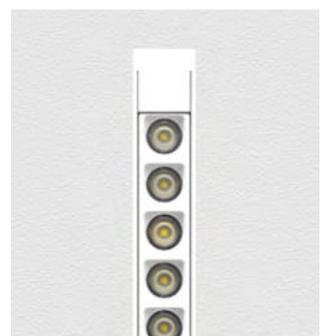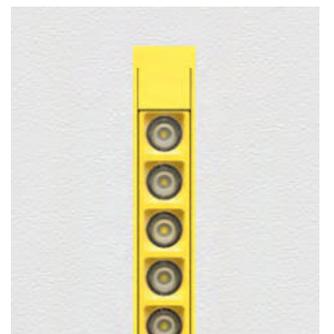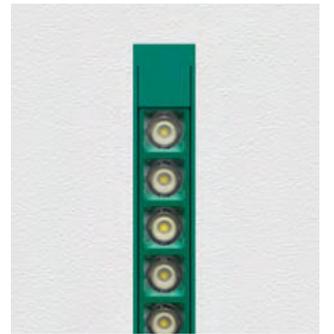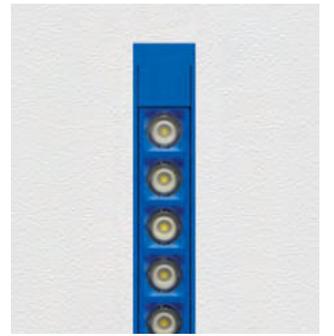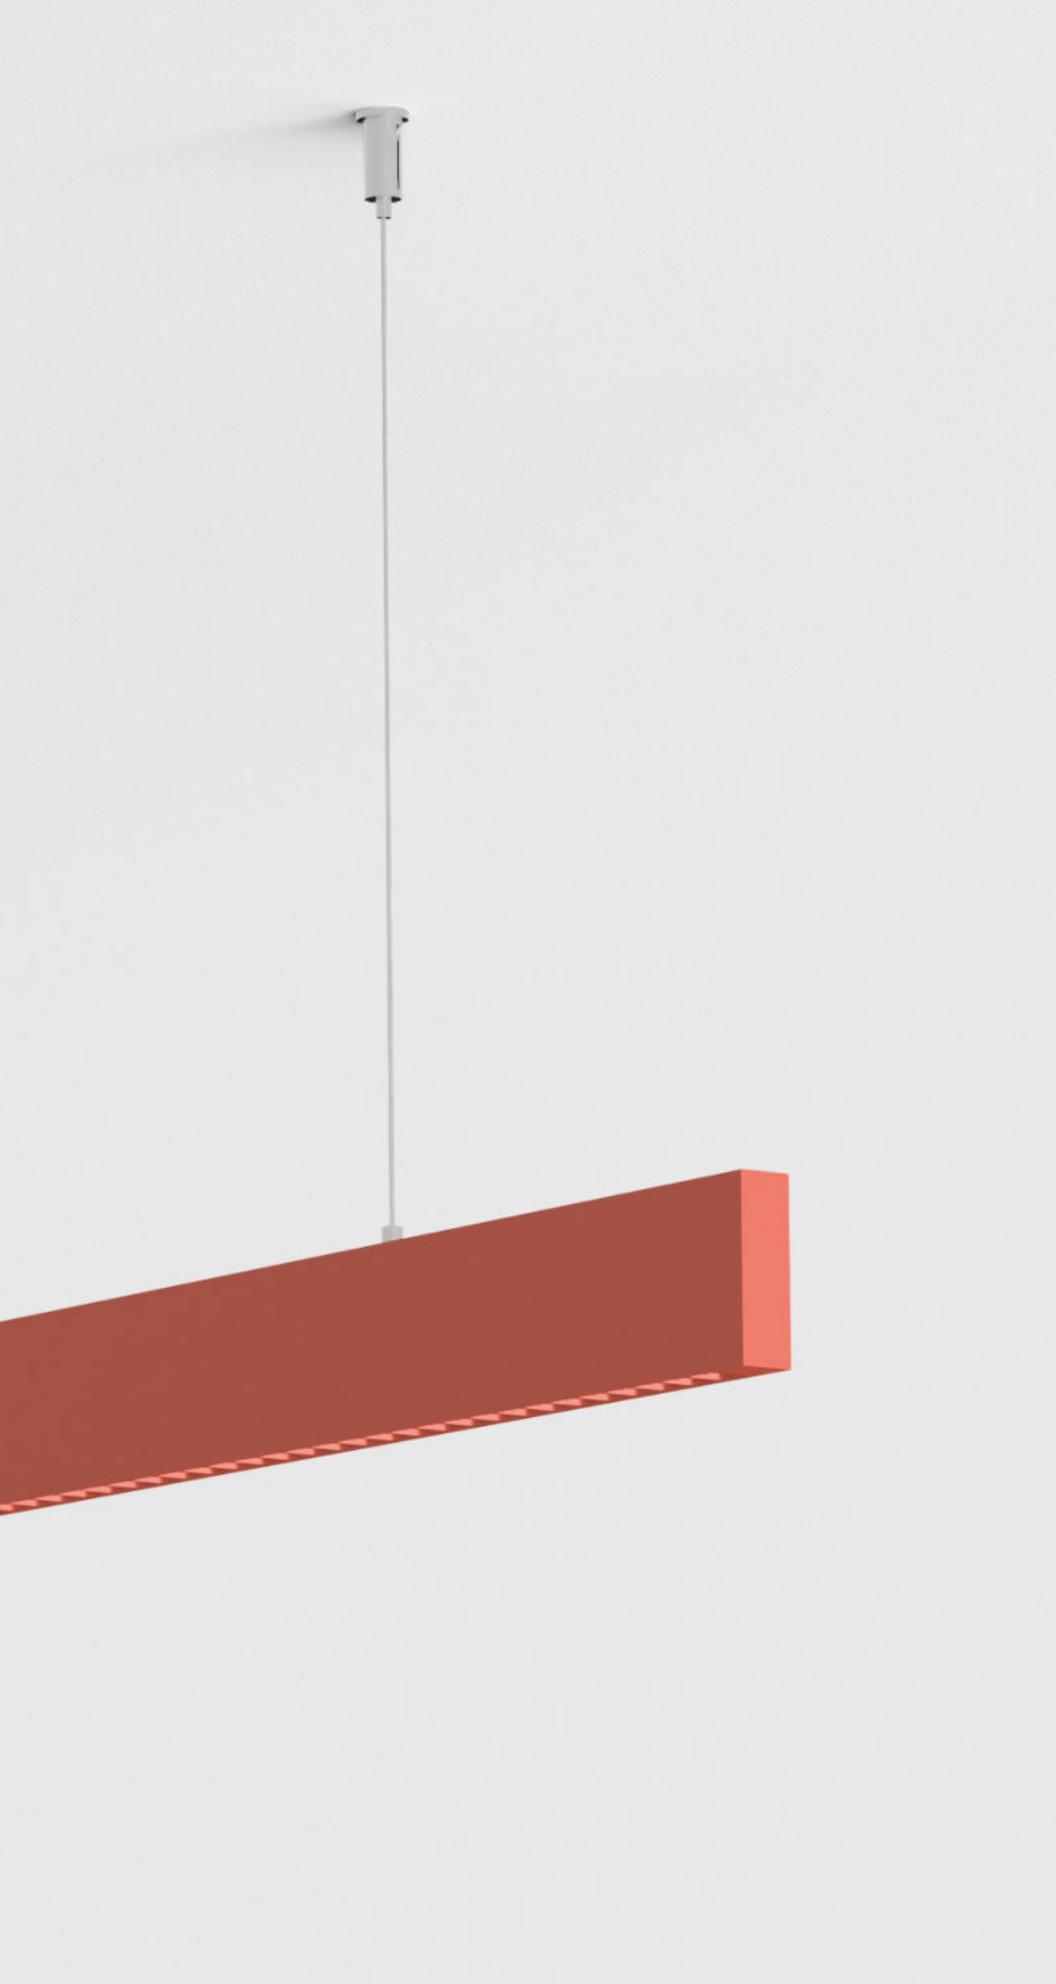


# TRATTO



on request



TRATTO M

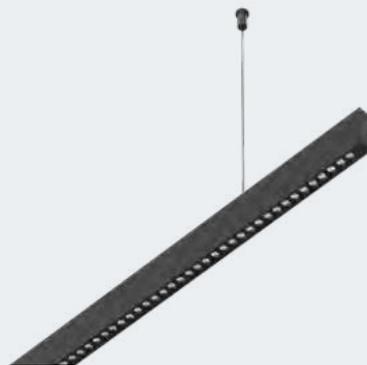

TRATTO B

<b>Installazione</b> Soffitto - Sospensione	<b>Installation</b> Ceiling - Suspension	<b>Installation</b> Plafond - Suspension	<b>Instalación</b> Techo - Colgante
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> Corrente costante 150 -900 mA	<b>Power supply</b> Constant current 150 -900 mA	<b>Alimentation</b> Courant constant 150 -900 mA	<b>Alimentación</b> Corriente constante 150 -900 mA
<b>Versioni</b> Dali-Push NFC	<b>Versions</b> Dali-Push NFC	<b>Versions</b> Dali-Push NFC	<b>Versiones</b> Dali-Push NFC



bianco  
white



nero  
black



30°  
60°




25°x60°

## TRATTO M

### Lighting data



Length (mm)	Watt	lm <sup>1</sup>
863	11,3	1405
1142	15,1	1874
1422	18,8	2342
1701	22,6	2811
1981	26,3	3279



863 / 1142 / 1422 / 1701 / 1981

### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

TR ...	(1) Power**	(2) -	(3) Emission	(4) Beam (°)	(5) Installation	(6) CCT	(7) Colour	(8) Dimension (mm)
A	11,3W	-	1 mono	X 25x60	P ceiling	27 2700K	NE black	L1 863
B	15,1W			S 30	S suspension	30 3000K	BI white	L2 1142
C	18,8W			M 60		40 4000K		L3 1422
D	22,6W							L4 1701
E	26,3W							L5 1981



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



\*\* Each power is directly related to only one length (A-L1, B-L2, C-L3, D-L4, E-L5)

## TRATTO B

### Lighting data



Length (mm)	Watt		lm <sup>1</sup>	
	Down	Up	Down	Up
849	11,3	8,1	1405	1008
1129	15,1	10,8	1874	1344
1408	18,8	13,4	2342	1680
1688	22,6	16,1	2811	2016
1967	26,3	18,8	3279	2352

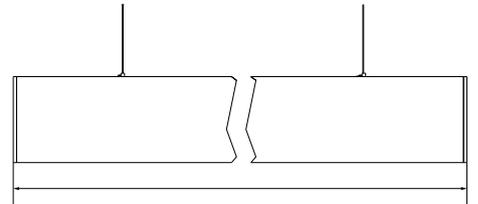

849 / 1129 / 1408 / 1688 / 1967

### Code


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)

TR ...	(1) Power**	(2) -	(3) Emission	(4) Beam (°)	(5) Installation	(6) CCT	(7) Colour	(8) Dimension (mm)
A	19,4W	-	2 bi-emission	X 25x60	S suspension	27 2700K	NE black	L1 849
B	25,9W			S 30		30 3000K	BI white	L2 1129
C	32,2W			M 60		40 4000K		L3 1408
D	38,7W							L4 1688
E	45,1W							L5 1967



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

\*\* Each power is directly related to only one length (A-L1, B-L2, C-L3, D-L4, E-L5)



### Accessories

**AL00336** Driver 36W 150-900mA DALI-PUSH NFC

**RST-BIA** White round canopy Ø 254x40mm

**RST-NEA** Black round canopy Ø 254x40mm

The canopy can accommodate the driver.





# ZODIAC INDOOR PROFILE /



Realizziamo profili in alluminio e materiali innovativi, personalizzati e su misura per ogni tipo di StripLED, grazie a un processo produttivo avanzato e macchinari di taglio all'avanguardia. Le nostre soluzioni combinano estetica, funzionalità e sicurezza, garantendo dissipazione del calore, protezione da urti e umidità secondo le normative IP (profili custom).

Disponibili con coperture opali, trasparenti, prismatiche o ottiche dedicate, e in finiture standard (alluminio, bianco, nero) o personalizzate RAL, offrendo la massima versatilità per progetti architettonici e di design.

Tra le diverse linee, troviamo versioni da incasso a battuta o a raso, versioni installate in cartongesso (Drywall), versioni da superficie (parete e soffitto), versioni da sospensione, versioni angolari e varianti XPS per architetture particolari.

We manufacture aluminium profiles and innovative materials, customized and made to measure for all types of LED strips, thanks to an advanced production process and state-of-the-art cutting machinery.

Our solutions combine aesthetics, functionality, and safety, ensuring effective heat dissipation and protection against impacts and moisture, in compliance with IP standards (custom profiles).

Available with opal, transparent, prismatic covers or dedicated optics, and in standard finishes (aluminium, white, black) or custom RAL finishes, they offer maximum versatility for architectural and design projects.

The range includes trimmed or flush recessed versions, drywall (plasterboard) installations, surface-mounted solutions (wall and ceiling), suspended versions, angular profiles, and XPS variants designed for special architectural applications.

Nous réalisons des profilés en aluminium et en matériaux innovants, personnalisés et sur mesure pour tous types de rubans LED, grâce à un processus de production avancé et à des machines de découpe de dernière génération. Nos solutions allient esthétique, fonctionnalité et sécurité, garantissant une dissipation thermique efficace ainsi qu'une protection contre les chocs et l'humidité, conformément aux normes IP (profilés custom). Disponibles avec des diffuseurs opales, transparents, prismatiques ou des optiques dédiées, et en finitions standard (aluminium, blanc, noir) ou personnalisées RAL, elles offrent une grande polyvalence pour les projets architecturaux et de design.

La gamme comprend des versions encastrées à cadre ou affleurantes, des installations pour plaques de plâtre (Drywall), des solutions en saillie (mur et plafond), des versions suspendues, des profilés angulaires ainsi que des variantes XPS pour des architectures spécifiques.

Diseñamos perfiles de aluminio y materiales innovadores, personalizados y a medida para todo tipo de StripLED, gracias a un proceso de fabricación avanzado y maquinaria de corte de última generación. Nuestras soluciones combinan estética, funcionalidad y seguridad, garantizando una eficiente disipación del calor y la protección contra golpes y humedad, según normativa IP (perfiles custom). Disponibles con difusores opales, transparentes, prismáticos u ópticas específicas, y en acabados estándar (aluminio, blanco, negro) o personalizados según la carta RAL, ofreciendo la máxima versatilidad para proyectos arquitectónicos y de diseño. La gama incluye versiones empotradas a ras o con marco, versiones para pladur (Drywall), versiones de superficie para pared o techo, versiones suspendidas, perfiles angulares, variantes XPS para arquitecturas especiales.



# ZODIAC INDOOR




1010 p. 166



Aries p. 167



1616S p. 168



Lyra S p. 170



1616R p. 168



Lyra R p. 170



1912 p. 172



Taurus p. 174



2351 p. 176



Unicorn p. 177



2612 p. 178



Scorpion p. 180



3031 p. 182



Ara p. 185




3546 p. 186



Dolphin p. 188



4812 p. 190



Lion p. 191




D20 p. 192



Dorado p. 194



# PROFILE 1010 /ARIES



Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Finish	(3) Length (mm)
1010-	O opal	00 aluminium 01 white 02 black	L10 1000 L20 2000

Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación

**Microprofilo**  
Micro-profile  
Micro-profilé  
Microperfil

**Compatibile solo con micro strip LED da 4 mm**  
Compatible only with 4 mm micro LED strip  
Compatible uniquement avec ruban LED micro de 4 mm  
Compatible solo con tira LED micro de 4 mm



alluminio  
aluminium






bianco  
white



nero  
black

### Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	14721	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14727		L10 L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14740 14739	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	14744			Molletta Clip Ressort Clip

Senza il codice della finitura il prodotto si intende in alluminio.  
If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.  
En l'absence du code de finition, le produit est fourni en aluminium.  
Si no se especifica el código de acabado, el producto se suministra en aluminio.


## ARIES CEILING

/ PROFILE 1010



on request

Code*	Lighting data			Length (mm)
	Power (W)	lm <sup>1</sup>		
AE-	11	938		1003





\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Length (mm)
O Opal	PL ceiling	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	L10 1003 L... <sup>3</sup>




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
<sup>2</sup> Custom RAL  
<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 2000mm)



#### Accessories

**07250** Driver 24V 75W



**09369**



Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V  
24V max11A

**ZQ20-05R0**

Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS  
24-48V max.7A

# PROFILE 1616R - 1616S

/ LYRA R - LYRA S



mm

Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

## Kit code composition






Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
1616-	(1) <b>Diffuser</b>	(2) <b>Length (mm)</b>
	<b>D</b> round	<b>L10</b> 1000
	<b>Q</b> square	<b>L20</b> 2000

Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación



alluminio  
aluminium

### Single components code

	Code	Length	Description
	14430	-L10 -L20	Profilo Profilé Profilé Perfil
	14438	-L10 -L20	Diffusore opale tondo Round opal diffuser Diffuseur opale rond Difusor opal redondo
	14436		Diffusore opale quadro Square opal diffuser Diffuseur opale carré Difusor opal cuadrado
	14431 14434		Tappo passacavo/Tappo chiuso tondo Round grommet/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé rond Tapón pasa-cables/Tapón ciego redondo
	14433 14432		Tappo passacavo/Tappo chiuso quadro Square grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé carré Tapón pasa-cables/Tapón ciego cuadrado
	14831		Molletta Clip Ressort Clip

### Accessories



**14071** Touch ON/OFF/DIM 12/24V for PROLINE  
only for 1616-D

# LYRA-R ANGULAR


/ PROFILE 1616R



on request



Code*	Lighting data		
	Watt	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
LR2-	16	1365	1003



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Length (mm)
O Opal	PL Ceiling	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	L10 1003 L... <sup>3</sup>



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Custom RAL

<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 2000mm)

# LYRA-S ANGULAR


/ PROFILE 1616S



on request



Code*	Lighting data		
	Watt	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
LS2-	16	1365	1003



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)


(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Length (mm)
O Opal	PL Ceiling	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	L10 1003 L... <sup>3</sup>



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Custom RAL

<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 2000mm)



### Accessories

**07250** Driver 24V 75W classe II IP20




**09369**


Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V  
24V max11A

**ZQ20-05R0**

Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS  
24-48V max.7A

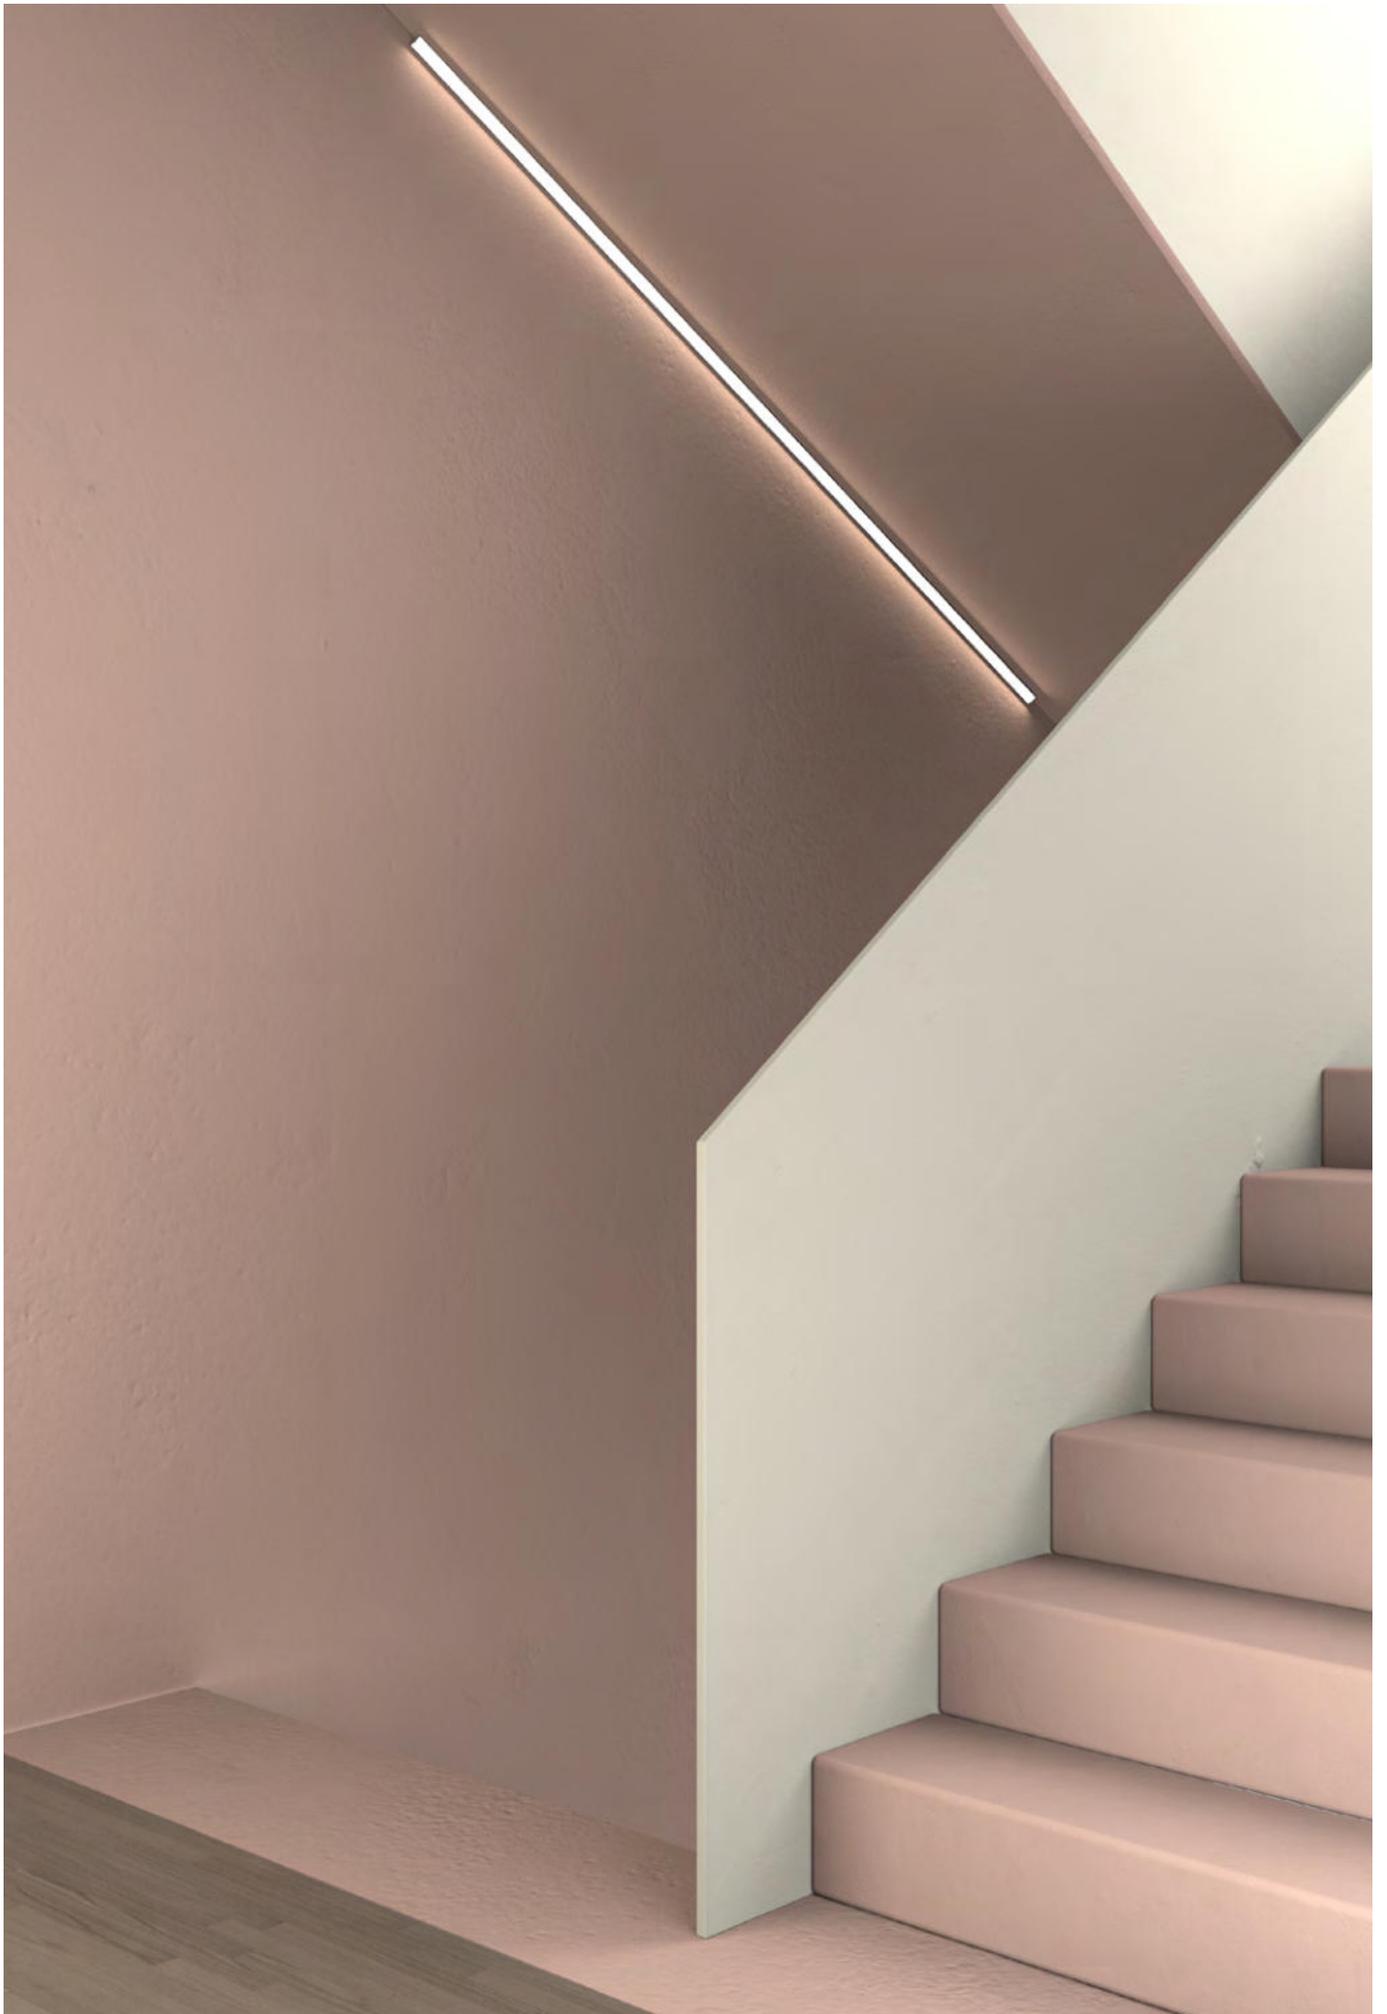

# PROFILE 1912 / TAURUS

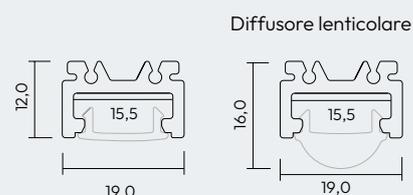

Diffusore lenticolare

— mm

Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Finish	(3) Length (mm)
1912-	O opal	00 aluminium	L10 1000
	T transparent	01 white	L20 2000
	S satin	02 black	L30 3000
	L lenticular		L40 4000

Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación



alluminio  
aluminium







bianco  
white



nero  
black

## Single components code

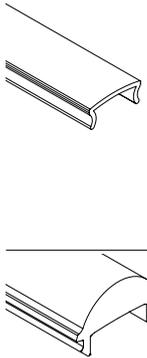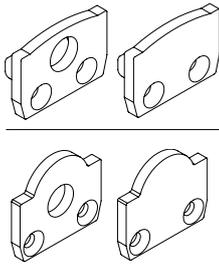	Code	Finish	Length	Description
	<b>14008</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14000</b>			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	<b>14001</b>		-L10 -L20 -L30 -L40 -L60*	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14445</b>			Diffusore satinato Satin diffuser Diffuseur satiné Difusor satinado
	<b>14002</b>			Diffusore lenticolare satinato Satin lenticular diffuser Diffuseur lenticulaire satiné Difusor lenticular satinado
	<b>14004</b> <b>14005</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	<b>14006</b> <b>14007</b>			Tappo passacavo/Tappo chiuso lenticolare per copertura 14002 Grommet cap/closed cap for cover 14002 Embout presse-étoupe/Embout fermé pour couvercle 14002 Tapón pasa-cables/Tapón ciego para cubierta 14002
	<b>14185</b>			Molletta Clip Ressort Clip

\*L60: 6m. Valida solo per diffusore opale. Valida per i profili: 1912- 2020 -2612 - D20.

\*L60: 6 m. Valid only for opal diffuser. Applicable to profiles: 1912 - 2020 - 2612 - D20.

\*L60 : 6 m. Valable uniquement avec diffuseur opale. Valable pour les profilés : 1912 - 2020 - 2612 - D20.

\*L60: 6 m. Válido solo con difusor opal. Válido para los perfiles: 1912 - 2020 - 2612 - D20.

Senza il codice della finitura il prodotto si intende in alluminio.

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

En l'absence du code de finition, le produit est fourni en aluminium.

Si no se especifica el código de acabado, el producto se suministra en aluminio.

### Accessories



**14783** Kit calamita  
Magnet kit  
Kit aimant  
Kit imán



**10807** Kit cassaforma L=2000mm  
Formwork kit L=2000mm  
Kit de coffrage L=2000mm  
Kit de encofrado L=2000mm



\*Escluso con diffusore lenticolare  
\*Excluded with lenticular diffuser  
\*Versions avec diffuseur lenticulaire exclues  
\* Versiones con difusor lenticular excluidas

**03102** PIR SMD PER PROLINE 12/24V  
18/36W



**14071** Touch ON/OFF/DIM 12/24V for  
PROLINE

# TAURUS CEILING


/ PROFILE 1912



on request



Code*	Lighting data		
	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
TU2-	16	1470	1004



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Length (mm)
O Opal	PL ceiling	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	L10 1004 L... <sup>3</sup>




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Custom RAL


<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 4000mm)



## Accessories



**07250** Driver 24V 75W





**09369** Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V  
24V max.11A

**ZQ20-05R0** Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS  
24-48V max.7A



# PROFILE 2351 / UNICORN

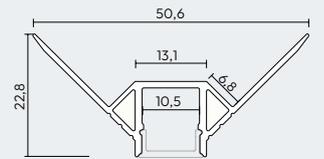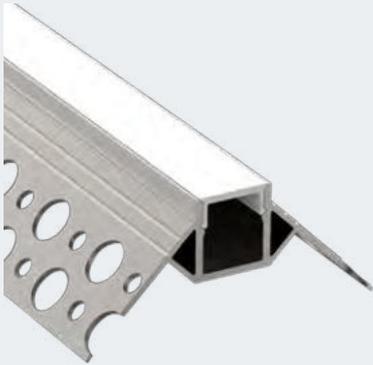

— mm

Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

## Kit code composition



Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Finish	(3) Length (mm)
2351-	O opal	00 aluminium	L10 1000 L20 2000

Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)



alluminio  
aluminium

### Single components code

	Code	Length	Description
	14626	-L10 -L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14633	-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14631 14632		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

## UNICORN RECESSED


/ PROFILE 2351



on request



Code*	Lighting data		
	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
UC2-	16	1470	1004
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)			
(1) Diffuser	(2) CCT	(3) Colour	(4) Length (mm)
○ Opal	Z 2700K C 3000K N 4000K	OO Aluminium RA <sup>2</sup>	L10 1004 L... <sup>3</sup>

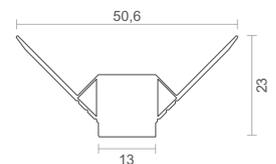

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Custom RAL

<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 2000mm)



#### Accessories

**07250** Driver 24V 75W




**09369**

Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V  
24V max11A

**ZQ20-05R0**

Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS  
24-48V max.7A

# PROFILE 2612 / SCORPION

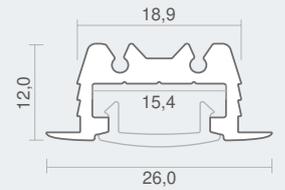

mm

Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

mm

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Finish	(3) Length (mm)
2612-	O opal	00 aluminium	L10 1000
	T transparent	01 white	L20 2000
	S satin	02 black	L30 3000
			L40 4000

### Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta

Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip

Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation

Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación



alluminio  
aluminium







bianco  
white



nero  
black

## Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	14201	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	14000			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	14001		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14445			Diffusore satinato Satin diffuser Diffuseur satiné Difusor satinado
	14012 14013	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	14078			Molletta Clip Ressort Clip

Senza il codice della finitura il prodotto si intende in alluminio.

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

En l'absence du code de finition, le produit est fourni en aluminium.

Si no se especifica el código de acabado, el producto se suministra en aluminio.

### Accessories



**10807** Kit cassaforma L=2000mm con kit calamita  
Formwork kit L=2000mm with magnet kit  
Kit de coffrage L=2000mm avec kit aimant  
Kit de encofrado L=2000mm con kit imán



**03102** PIR SMD for PROLINE 12/24V 18/36W




**14071** Touch ON/OFF/DIM 12/24V

# SCORPION / PROFILE 2612




on request



Code*	Lighting data		
	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
SC2-	16	1470	1004

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Diffuser	(2) CCT	(3) Colour	(4) Length (mm)
<ul style="list-style-type: none"> <li>O Opal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Z 2700K</li> <li>C 3000K</li> <li>N 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 White</li> <li>02 Black</li> <li>RA<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L10 1004</li> <li>L...<sup>3</sup></li> </ul>




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Custom RAL


<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 4000mm)



### Accessories




**07250** Driver 24V 75W





**09369** Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V  
24V max.11A

**ZQ20-05R0** Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS  
24-48V max.7A

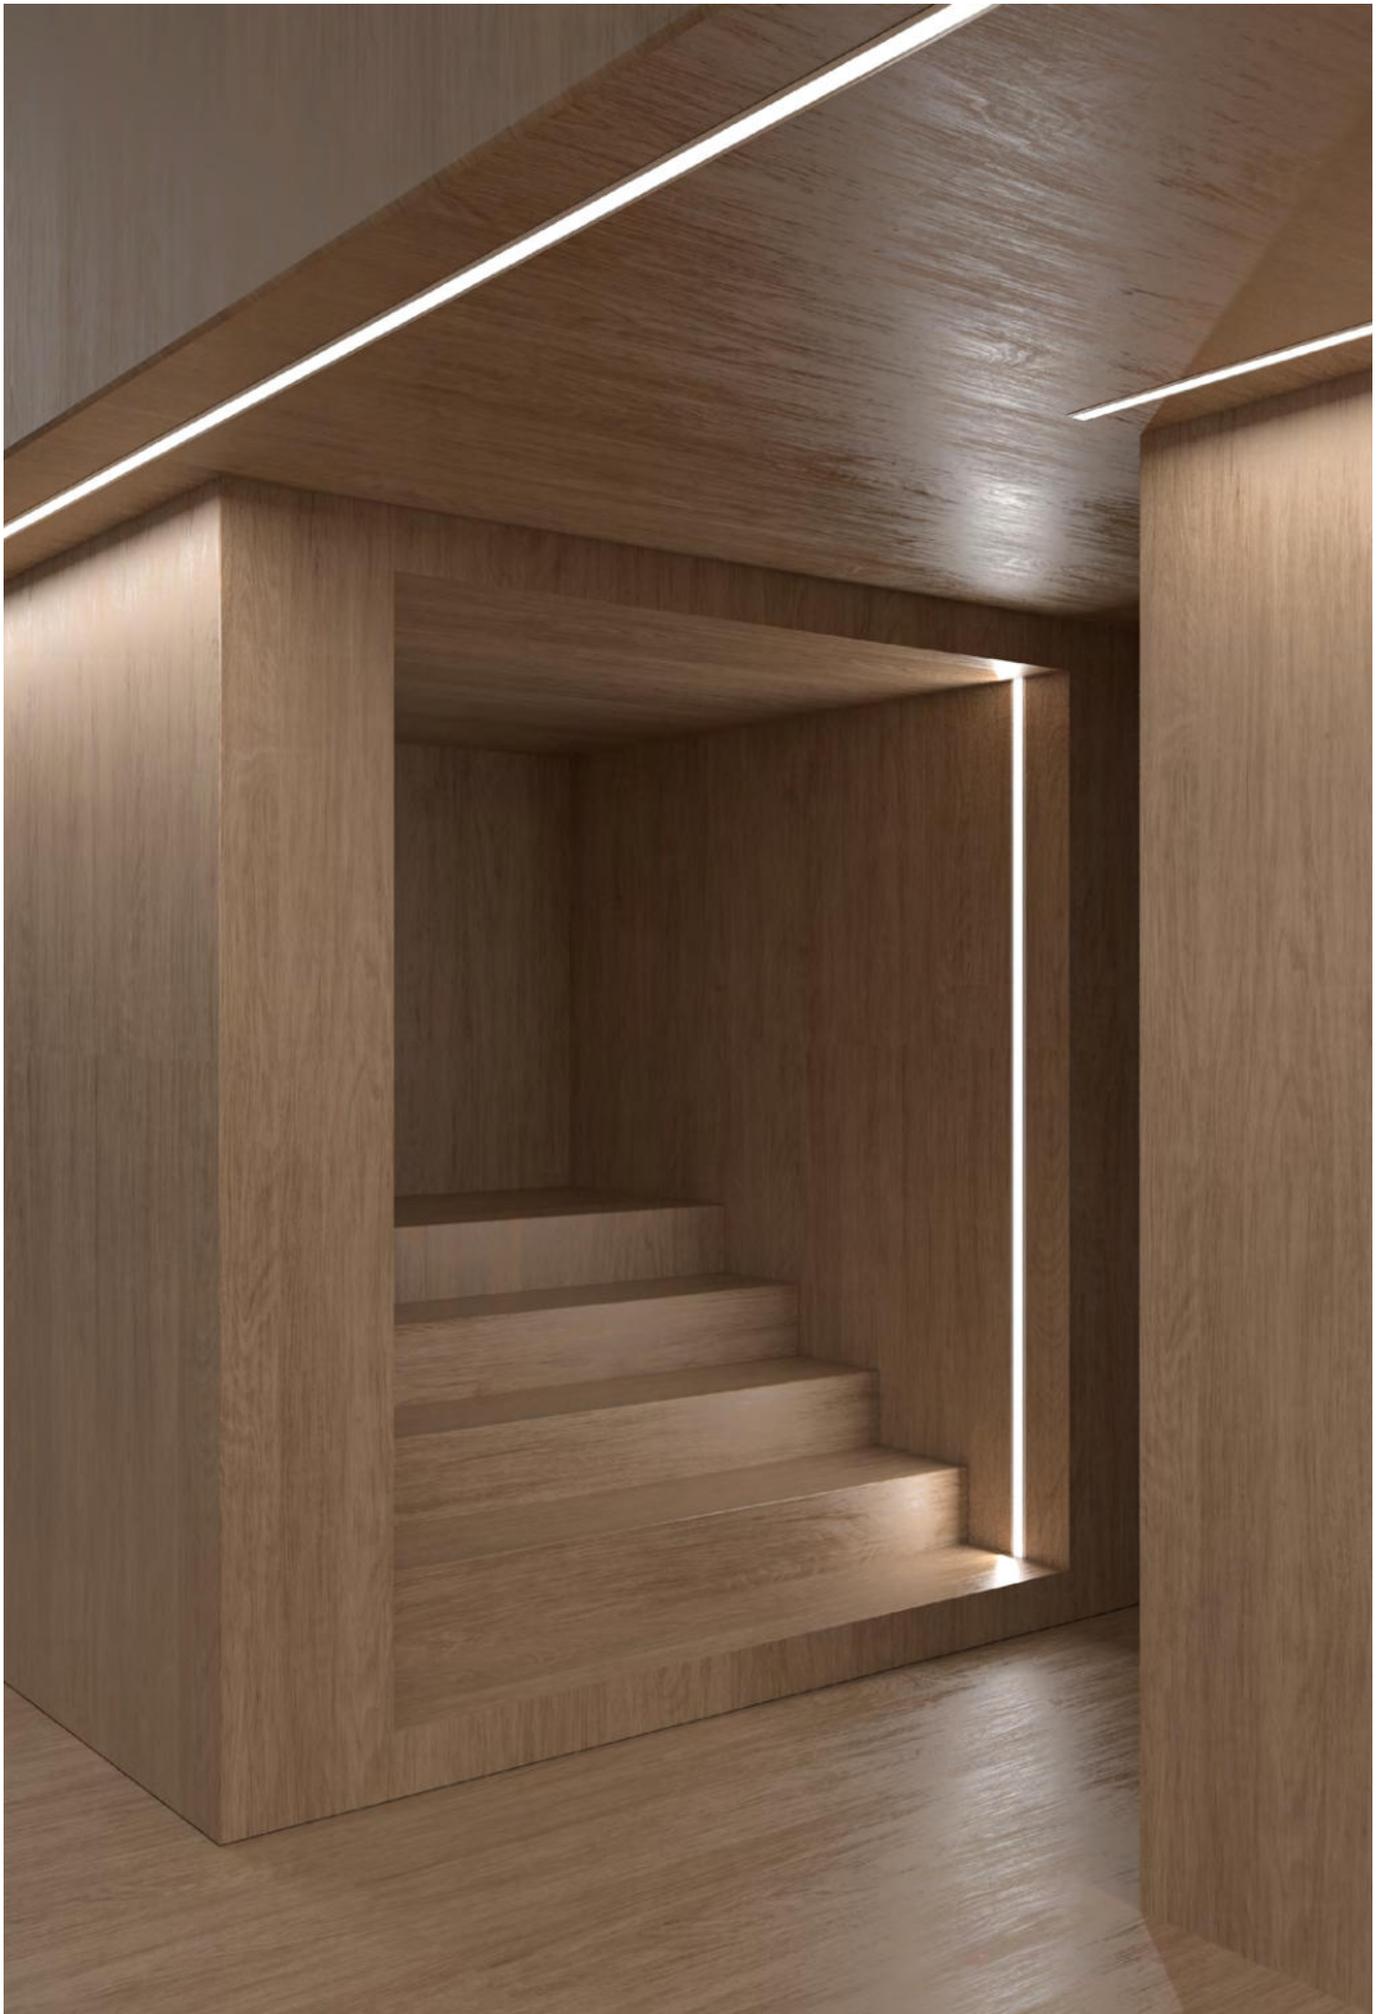

# PROFILE 3031 /ARA

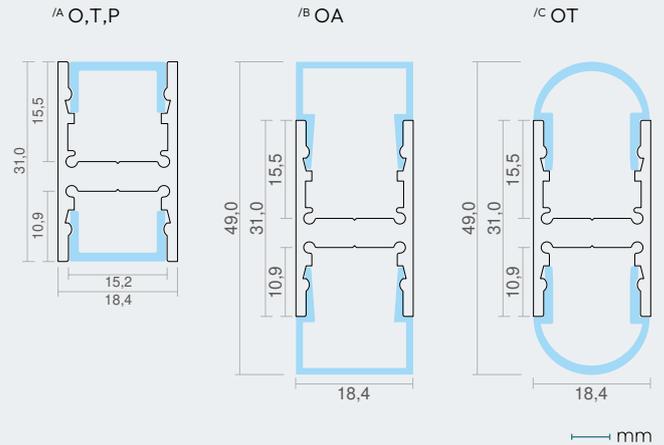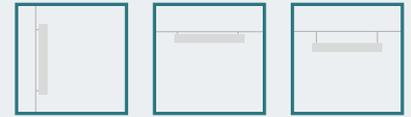

Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)			
	(1) Emission	(2) Diffuser	(3) Finish	(4) Length (mm)
3031-	<b>ME<sup>2</sup></b> monoemission <b>BE<sup>3</sup></b> biemission	<b>O</b> opal <b>T</b> transparent <b>OT</b> round opal <b>OA</b> high opal <b>P</b> prismatic UGR<19	<b>00</b> aluminium <b>01</b> white <b>02</b> black	<b>L10</b> 1000 <b>L20</b> 2000 <b>L30</b> 3000 <b>L40</b> 4000

### MONOEMISSIONE ME:

Profilo + diffusore + profilo copertura + staffe e clip

Profile + diffuser + cover profile + brackets and clips

Profilé + diffuseur + profilé de couverture + supports et clips

Perfil + difusor + perfil de cubierta + soportes y clips

### BIEMISSIONE BE:

Profilo + 2 diffusori + staffe e clip

Profile + 2 diffuser + brackets and clips

Profilé + 2 diffuseurs + supports et clips

Perfil + 2 difusores + soportes y clips

<sup>2</sup> Nella versione monoemissione sarà sempre applicato il profilo di alluminio 14285 come copertura superiore

<sup>2</sup> In monoemission version the 14285 aluminium profile will always be applied as upper cover.

<sup>2</sup> Dans la version à émission unique, le profilé en aluminium 14285 sera toujours appliqué comme couvercle supérieur.

<sup>2</sup> En la versión monoemisión, el perfil de aluminio 14285 se aplicará siempre como cubierta superior.

<sup>3</sup> Possibilità biemissione (max 16.5W/m up + 16.5W/m down)

Bi-emission option (max 16.5 W/m up + 16.5 W/m down)

Possibilità de bi-émission (max 16,5 W/m vers le haut + 16,5 W/m vers le bas)

Posibilidad de biemisión (máx. 16,5 W/m up + 16,5 W/m down)














alluminio  
aluminium

bianco  
white

nero  
black

## Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	<b>14280</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14285</b>			Copertura profilo 14,8x7,8mm solo monoemissione Cover profile 14,8x7,8mm for monoemission Couvercle pour profilé 14,8x7,8 mm émission simple uniquement Cubierta para perfil 14,8x7,8 mm solo monoemisión
	<b>14281</b> /A	-L10 -L20 -L30 -L40		Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14284</b> /A			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	<b>14655</b> /A			Diffusore prismaticizzato Prismatic diffuser Diffuseur prismatique Difusor prismático
	<b>14929</b> /B			Diffusore opale alto High opal diffuser Diffuseur opale rond Difusor opal haut
	<b>14016</b> /C			Diffusore opale tondo Round opal diffuser Diffuseur opale round Difusor opal redondo
	<b>14214P</b> <b>14214C</b> /A			-01 -02
	<b>25009P</b> <b>25009C</b> /B	Tappo passacavo/Tappo chiuso per doppio diffusore 14929 (solo biemissione) Grommet cap/closed cap for double diffuser 14929 (Bi-emission only) Embout presse-étoupe/Embout fermé pour double diffuseur 14929 (Bi-émission uniquement) Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor doble 14929 (Solo biemisión)		
	<b>25007P</b> <b>25007C</b> /C	Tappo passacavo/Tappo chiuso per doppio diffusore 14016 (solo biemissione) Grommet cap/closed cap for double diffuser 14016 (Bi-emission only) Embout presse-étoupe/Embout fermé pour double diffuseur 14016 (Bi-émission uniquement) Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor doble 14016 (Solo biemisión)		
	<b>25008P</b> <b>25008C</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso per diffusore 14929 (solo monoemissione) Grommet cap/closed cap for diffuser 14929 (single emission only) Embout presse-étoupe/Embout fermé pour diffuseur 14929 (mono-émission uniquement) Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor 14929 (solo monoemisión)
	<b>25006P</b> <b>25006C</b>			Tappo passacavo/Tappo chiuso per diffusore 14016 (solo monoemissione) Grommet cap/closed cap for diffuser 14016 (single emission only) Embout presse-étoupe/Embout fermé pour diffuseur 14016 (mono-émission uniquement) Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor 14016 (solo monoemisión)


Senza il codice della finitura il prodotto si intende in alluminio.

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

En l'absence du code de finition, le produit est fourni en aluminium.

Si no se especifica el código de acabado, el producto se suministra en aluminio.

**Accessories**

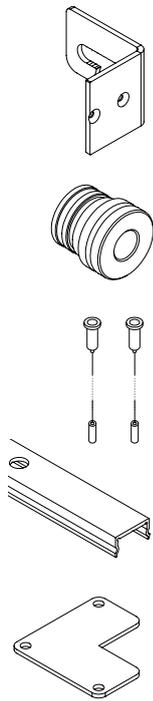

**14962-00  
01  
02**

Kit 2 staffe simmetriche ossidato argento per fissaggio applique  
Kit 2 symmetrical ox. silver brackets for fixing applique  
Kit de 2 supports symétriques anodisés argent pour fixation d'applique  
Kit de 2 soportes simétricos anodizado plata para fijación de aplique

**14210**

Clip in ottone per staffe 14962  
Brass clip for brackets 14962  
Clip en laiton pour supports 14962  
Clip de latón para soportes 14962

**15139**

Kit sospensione 2 cavi L=2500 mm  
Suspension kit 2 cables L=2500 mm  
Kit de suspension avec 2 câbles L=2500 mm  
Kit de suspensión con 2 cables L=2500 mm

**14282**

Staffa L=1000 mm foro Ø6 mm (solo attacco a plafone)  
Bracket L=1000 mm Ø6 mm (ceiling-mounted only)  
Support L=1000 mm avec trou Ø6 mm (montage au plafond uniquement)  
Soporte L=1000 mm con orificio Ø6 mm (solo montaje en techo)

**14211**

Giunzione angolare in alluminio per composizione di più profili (per installazione sospensione)  
Aluminium corner joint for the composition of several profiles (for suspension fixing)  
Jonction angulaire en aluminium pour assemblage de plusieurs profilés (pour installation suspendue)  
Unión en ángulo de aluminio para ensamblaje de varios perfiles (para instalación suspendida)



# ARA



/ PROFILE 3031



on request

ST

SP

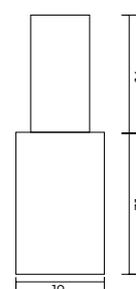

Code*	Lighting data		
	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
ABE-	32	1470	1008

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Length (mm)
O Opal	ST Ceiling SP Suspension	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	L10 1008 L... <sup>3</sup>




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Custom RAL


<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 4000mm)



## Accessories



**07145** Driver 24V 150W On/Off




**09369** Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V 24V max.11A

**ZQ20-05R0** Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS 24-48V max.7A




## Accessories only for suspension

**AC00362\_00001** Square canopy white  
**AC00362** Square canopy black




**AC00385** Round canopy white  
**AC00385\_00002** Round canopy black




**AC00262** Cable cover canopy white Ø83mm  
**AC00320** Cable cover canopy black Ø83mm

# PROFILE 3546 /DOLPHIN

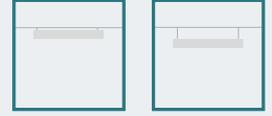

on request

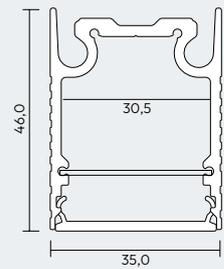

mm

Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
3546-	O Opal	00 Aluminium	L10 1000
	T Transparent	01 White	L20 2000
	P Prismatic UGR<19	02 Black	L30 3000
			L40 4000

- ✓ **Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + dissipatore + molletta**  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + heat sink + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + dissipateur + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + disipador + clip de fijación

- ✓ **Possibilità alimentatore interno**  
Possibility of integrated power supply  
Possibilité d'alimentation intégrée  
Posibilidad de fuente de alimentación integrada

- ✓ **Possibilità doppia strip LED**  
Possibility for double LED strip  
Possibilité de double ruban LED  
Posibilidad de doble tira LED



alluminio  
aluminium








bianco  
white



nero  
black

### Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	<b>14301</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14370</b>			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	<b>14371</b>		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14495</b>			Diffusore prismaticizzato Prismatic diffuser Diffuseur prismatique Difusor prismático
	<b>14442</b> <b>14300</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	<b>14461</b>		-L10 -L20 -L30 -L40	Dissipatore interno 31x1mm Internal heat sink 31x1mm Dissipateur interne 31x1mm Disipador interno 31x1mm
	<b>14043</b>			Molletta Clip Ressort Clip


Senza il codice della finitura il prodotto si intende in alluminio.

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

En l'absence du code de finition, le produit est fourni en aluminium.

Si no se especifica el código de acabado, el producto se suministra en aluminio.

### Accessories



**07474** Driver 24V 30W Classe II IP20 Slim

**07604** Driver 24V 60W Classe II IP20 Slim



**15158** Kit sospensione 2 cavi L=2500mm  
Suspension kit 2 cables L=2500mm  
Kit de suspension avec 2 câbles L=2500 mm  
Kit de suspensión con 2 cables L=2500 mm

# DOLPHIN



/ PROFILE 3546



on request

PL

SP

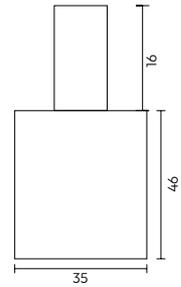

Code*	Lighting data			
	Power (W)	lm <sup>1</sup> opal	lm <sup>1</sup> prismatic	Length (mm)
DO2-	16	1470	1680	1004

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Dimming	(6) Length (mm)
O Opal P Prismatic	PL Ceiling SP Suspension	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	IO On/Off DP DALI	L10 1004 L... <sup>3</sup>



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Custom RAL

<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 4000mm)




### Accessories only for suspension




**AC00362\_00001** Square canopy white

**AC00362** Square canopy black



**AC00385** Round canopy white

**AC00385\_00002** Round canopy black




**AC00262** Cable cover canopy white  
Ø83mm

**AC00320** Cable cover canopy black  
Ø83mm



# PROFILE 4812 / LION

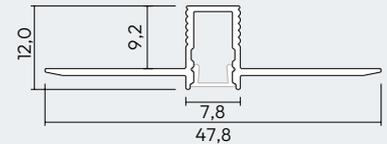

— mm

Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Finish	(3) Length (mm)
4812-	O opal	00 aluminium	L10 1000 L20 2000




Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)

 **Compatibile solo con micro strip LED da 4 mm**  
Compatible only with 4 mm micro LED strip  
Compatible uniquement avec ruban LED micro de 4 mm  
Compatible solo con tira LED micro de 4 mm



alluminio  
aluminium

### Single components code

	Code	Length	Description
	14723	-L10 -L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14727	-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14743 14742		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego


## LION RECESSED

/ PROFILE 4812




on request

Code*	Lighting data		
	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
LO-	11	1005	1004
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)			
(1) Diffuser	(2) CCT	(3) Colour	(4) Length (mm)
O Opal	Z 2700K C 3000K N 4000K	00 Aluminium	L10 1004 L... <sup>2</sup>

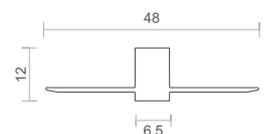


<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Full customization (min. 100mm max. 2000mm)



#### Accessories

**07250** Driver 24V 75W






**09369**

Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V  
24V max11A

**ZQ20-05R0**

Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS  
24-48V max.7A

# PROFILE D20 / DORADO

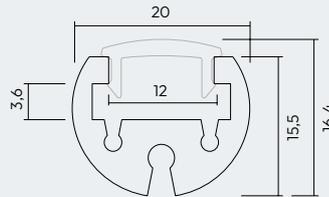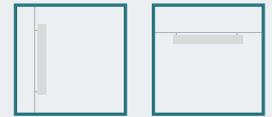

— mm

Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

## Kit code composition

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
	(1) Diffuser	(2) Finish	(3) Length (mm)
OD20-	O opal	00 aluminium	L10 1000
	T transparent	01 white	L20 2000
	S satin	02 black	L30 3000
	L lenticular		L40 4000

Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + staffa destra e sinistra  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + right and left bracket  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + étrier droit et gauche  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + soporte derecho e izquierdo

\* Per misure superiori ai 2m è prevista una staffa di supporto centrale (cod. 13082)  
For lengths over 2 m, a central support bracket (code 13082) is required.  
Pour des longueurs supérieures à 2 m, un étrier de support central (code 13082) est prévu.  
Para longitudes superiores a 2 m, se prevé un soporte de apoyo central (código 13082).



alluminio  
aluminium









bianco  
white



nero  
black

### Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	<b>14029</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14000</b>			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	<b>14001</b>		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14445</b>			Diffusore satinato Satin diffuser Diffuseur satiné Difusor satinado
	<b>14002</b>			Diffusore lenticolare Lenticular diffuser Diffuseur lenticulaire Difusor lenticular
	<b>14025</b> <b>14026</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	<b>14027</b> <b>14028</b>			Tappo passacavo/Tappo chiuso lenticolari per coperture 14002 Lenticular grommet/closed cap for cover 14002 Embout presse-étoupe/Embout fermé pour lenticulaires pour couvercle 14002 Tapón pasa-cables/tapado lenticulares para cubierta 14002
	<b>14035</b>	-00 -01 -02		Staffa destra e sinistra Right and left bracket Right and left bracket Soporte derecho e izquierdo
	<b>13082</b>			Staffa di supporto centrale Central support bracket Étrier de support central Soporte de apoyo central

Senza il codice della finitura il prodotto si intende in alluminio.

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

En l'absence du code de finition, le produit est fourni en aluminium.

Si no se especifica el código de acabado, el producto se suministra en aluminio.

### Accessories



**14071** Touch ON/OFF/DIM 12/24V  
(Excluded with lenticular diffuser)

# DORADO CEILING SUSPENSION


/ PROFILE D20



PL

SP

on request

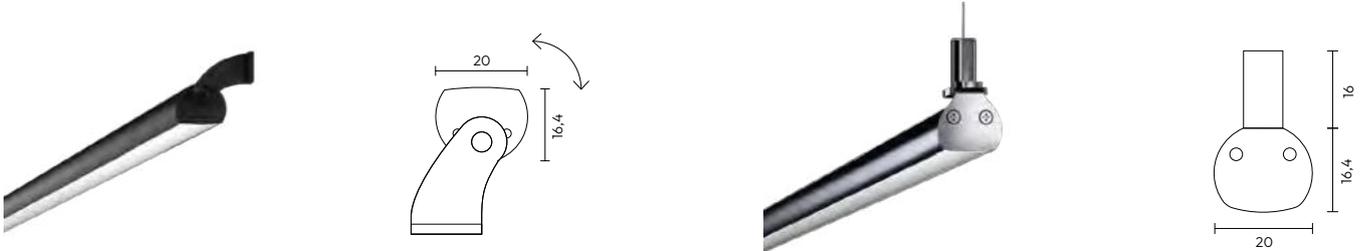

Code*	Lighting data		
	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Length (mm)
DR2-	16	1470	1004

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) Diffuser	(2) Installation	(3) CCT	(4) Colour	(5) Length (mm)
O Opal	PL Ceiling SP Suspension	Z 2700K C 3000K N 4000K	O1 White O2 Black RA <sup>2</sup>	L10 1004 L... <sup>3</sup>




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Custom RAL


<sup>3</sup> Full customization (min. 100mm max. 4000mm)



## Accessories





**07250** Driver 24V 75W classe II IP20



**09369** Dimmer 1CH DALI2-PUSH-0/1.10V 24V max11A

**ZQ20-05RO** Z-DIM 48 1CH PUSH/WIRELESS 24-48V max.7A



## Accessories only for suspension

**AC00362\_00001** Square canopy white

**AC00362** Square canopy black

**AC00385** Round canopy white

**AC00385\_00002** Round canopy black

**AC00262** Cable cover canopy white Ø83mm

**AC00320** Cable cover canopy black Ø83mm



# PROFILE

## PLAFONE/APPLIQUE



38 p.198



42 p.199



43 p.200



0808 p.201



1508/1510 p.202



1912 p.172



2421 p.203



3031 p.182



3546 p.186



4731 p.204



5015 p.206



5634 p.208



D20 p.192

## ANGOLARI



40 p.210



44 p.211



46 p.212



1010 p.166



1616S p.168



1616R p.168



2020 p.213



3030 p.214



7676 p.215

## INCASSO BATTUTA



39 p.216



45 p.217



2612 p.178



4240 p.218

## INCASSO RASO



2351 p.176



2646 p.219



4216 p.220



4219 p.221



4812 p.190



6214 p.222



6414 p.223



7454 p.224



5613 p.225



6713 p.226

## CALPESTABILE



2711 p.227



1707 p.228

## CARTONGESSO

### XPS 10060 / EPS 15030 / PU 75036 / PU 11515



10060 p.230




15030 p.230



75036 p.231



11515 p.231



mm


Code

Code	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7382-S04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7382-S04-3162	Opal	L=2000	White
K7382-S04-1262	Opal	L=2000	Black
K7384-S04-4262	Opal	L=3000	Aluminium
K7384-S04-3162	Opal	L=3000	White



- Profilo + diffusore + 4 tappi + 4 mollette**  
 Profile + diffuser + 4 end caps + 4 spring clips  
 Profilé + diffuseur + 4 embouts + 4 ressorts  
 Perfil + difusor + 4 tapones + 4 clips


- Lunghezza massima 3m**  
 Maximum length 3m  
 Longueur maximale 3m  
 Longitud máxima 3m

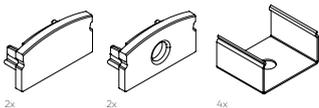

Accessories

- 84-90380-51** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 grey end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts gris (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones grises (2+2)

- 84-90380-31** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura bianchi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 white end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts blancs (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones blancos (2+2)

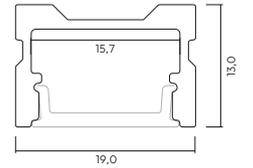

## Code

	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7422-04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7422-04-3162	Opal	L=2000	White
K7422-04-1262	Opal	L=2000	Black

mm



- Profilo + diffusore + 4 tappi + 4 mollette**  
 Profile + diffuser + 4 end caps + 4 spring clips  
 Profilé + diffuseur + 4 embouts + 4 ressorts  
 Perfil + difusor + 4 tapones + 4 clips

- Lunghezza massima 2m**  
 Maximum length 2m  
 Longueur maximale 2m  
 Longitud máxima 2m



## Accessories


**84-90420-51**

Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 grey end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts gris (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones grises (2+2)

**84-90420-31**

Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura bianchi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 white end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts blancs (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones blancos (2+2)

43



Code

	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7432-04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7432-04-3162	Opal	L=2000	White
K7432-04-1262	Opal	L=2000	Black

mm



- ✔ **Profilo + diffusore + 4 tappi + 4 mollette**  
Profile + diffuser + 4 end caps + 4 spring clips  
Profilé + diffuseur + 4 embouts + 4 ressorts  
Perfil + difusor + 4 tapones + 4 clips

- ✔ **Lunghezza massima 2m**  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

- ✔ **Adatto per Strip 220V**  
Suitable for 220V LED strips  
Adapté aux rubans LED 220V  
Apto para tiras LED de 220V




Accessories

- 84-90430-51** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2)  
Spare kit with 4 fixing springs and 4 grey end caps (2+2)  
Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts gris (2+2)  
Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones grises (2+2)


- 84-90430-31** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura bianchi (2+2)  
Spare kit with 4 fixing springs and 4 white end caps (2+2)  
Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts blancs (2+2)  
Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones blancos (2+2)

## 0808



Code\* \*Complete the code + (1) + (2) + (3)

0808-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	○ Opal	00 Aluminium 01 White 02 Black	L10 1000 L20 2000



mm

CE

- ✔ **Compatibile solo con Micro strip LED da 4mm**  
Compatible only with 4mm Micro LED strip  
Compatible uniquement avec ruban LED Micro de 4mm  
Compatible solo con tira LED Micro de 4mm
- ✔ **Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta**  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación


- ✔ **Lunghezza massima 2m**  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

### Single components code


	Code	Finish	Length	Description
	14719	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14727		-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14729 14730	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	14777			Molletta Clip Ressort Clip

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.


1508/1510



1508 with adhesive



1510 with clip



mm

Code\* \*Complete the code + (1) + (2) + (3)

1508-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
1510-	O Opal S Satin T Transparent	00 Aluminium	L10 1000 L20 2000 L30 3000 L40 4000



- Kit 1510 disponibile solo L20/L40 e solo con diffusore opale e trasparente  
Kit 1510 available only in L2000 and L4000, and only with opal and transparent diffuser  
Kit 1510 disponible uniquement en L2000 et L4000, et uniquement avec diffuseur opalin et transparent  
Kit 1510 disponible solo en L2000 y L4000, y solo con difusor opal y transparente
- Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación

- Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m


Single components code

	Code	Length	Description
	14285	-L10 -L20 -L30 -L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	14000		Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	14001	-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14445		Diffusore satinato Satin diffuser Diffuseur satiné Difusor satinado
	14249 14240		Tappo passacavo a pressione/Tappo chiuso a pressione Push-fit cable entry end cap/Push-fit closed end cap Embout à pression avec passage de câble/Embout à pression fermé Tapón terminal a presión con pasacables/Tapón terminal ciego a presión
	14686		Molletta (compatibile solo per la 1510) Clip (compatible only with profile 1510) Ressort (compatible uniquement avec le profilé 1510) Clip (compatible solo con el perfil 1510)

Accessories

- 10075 Adhesive magnet 50m    14071 Touch ON/OFF/DIM 12/24V

2421

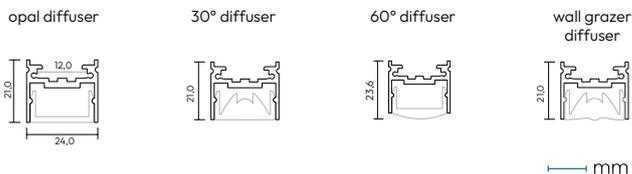

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
2421-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<b>0</b> Opal	<b>00</b> Aluminium	<b>L10</b> 1000
	<b>3</b> 30°	<b>01</b> White	<b>L20</b> 2000
	<b>6</b> 60°	<b>02</b> Black	
	<b>WG</b> wall grazer		



- Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación

- Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m


- Possibilità inserimento strip LED IP65 solo con diffusori opale e 60°  
Possibility to insert IP65 LED strip only with opal and 60° diffusers  
Possibilité d'intégrer un ruban LED IP65 uniquement avec diffuseurs opalin et 60°  
Posibilidad de insertar tira LED IP65 solo con difusores opal y 60°

Single components code


	Code	Finish	Length	Description
	<b>14795</b>	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14796</b>			Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14797</b>		-L10 -L20	Diffusore 30° 30° diffuser Diffuseur 30° Difusor 30°
	<b>14798</b>			Diffusore 60° 60° diffuser Diffuseur 60° Difusor 60°
	<b>14799</b>			Diffusore wall grazer Wall grazer diffuser Diffuseur wall grazer Difusor wall grazer
	<b>14801</b> <b>14802</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	<b>14800</b>			Molletta Clip Ressort Clip

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

4731

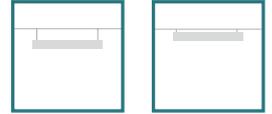

on request

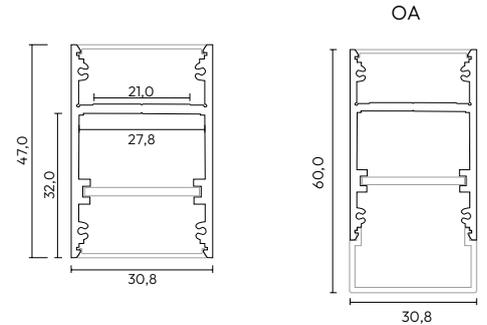

mm

Code\* \*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

4731-	(1) Emission	(2) Diffuser	(3) Finish	(4) Length (mm)
	ME <sup>1</sup> monoemission	O opal	00 aluminium	L10 1000
	BE biemission	OA high opal	01 white	L20 2000
		P prismatic UGR<19	02 black	L30 3000
				L40 4000



**MONOEMISSIONE ME:**

Profilo + diffusore + profilo copertura + staffe e clip

Profile + diffuser + cover profile + brackets and clips

Profilé + diffuseur + profilé de couverture + supports et clips

Perfil + difusor + perfil de cubierta + soportes y clips

**BIEMISSIONE BE:**

Profilo + 2 diffusori + dissipatore interno + staffe e clip

Profile + 2 diffuser + internal heat sink + brackets and clips

Profilé + 2 diffuseurs + dissipateur interne + supports et clips

Perfil + 2 difusores + disipador interno + soportes y clips

<sup>1</sup> Nella versione monoemissione sarà sempre applicato il profilo di alluminio 13006 come copertura superiore

<sup>1</sup> In monoemission version the 13006 aluminium profile will always be applied ad the upper cover.

<sup>1</sup> Dans la version à émission unique, le profilé en aluminium 13006 sera toujours appliqué comme couvercle supérieur.

<sup>1</sup> En la versión de emisión única, el perfil de aluminio 13006 se aplicará siempre como cubierta superior.

**Possibilità alimentatore interno (solo monoemissione)**

Possibility of integrated power supply (monoemission only)

Possibilité d'alimentation intégrée (émission unique)

Posibilidad de fuente de alimentación integrada (emisión única)


**Possibilità doppia striped**

Possibility for double LED strip

Possibilité de double ruban LED

Posibilidad de doble tira LED







**Accessories**



**15158** Kit sospensione 2 cavi L=2500mm  
Suspension kit 2 cables L=2500mm  
Kit de suspension avec 2 câbles L=2500 mm  
Kit de suspensión con 2 cables L=2500 mm



**13002** Clip in ottone per fissaggio a plafone  
Brass fixing clip for ceiling installation  
Clip en laiton pour fixation au plafond  
Clip de latón para fijación a techo

Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	<b>14794</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>13006</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo copertura 28xh3,1mm, solo monoemissione Cover profile 28 × h3.1 mm, single emission only Profilé de couverture 28 × h3,1 mm, mono-émission uniquement Perfil de cubierta 28 × h3,1 mm, solo monoemisión
	<b>14018</b>			Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>25010</b>		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale alto High opal diffuser Diffuseur opale alto Difusor opal haut
	<b>25011</b>			Diffusore prismatico Prismatic diffuser Diffuseur prismatique Difusor prismático
	<b>14834</b> <b>14959</b>			Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	<b>25012P</b> <b>25012C</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso per diffusori 14018+25010 / 25011+25010 Grommet cap/closed cap for diffusers 14018 + 25010 / 25011 + 25010 Embout presse-étoupe/Embout fermé pour diffuseurs 14018 + 25010 / 25011 + 25010 Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusores 14018 + 25010 / 25011 + 25010
	<b>25013P</b> <b>25013C</b>			Tappo passacavo/Tappo chiuso per doppio diffusore 25010 Grommet cap/closed cap for double diffuser 25010 Embout presse-étoupe/Embout fermé pour double diffuseur 25010 Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor doble 25010
	<b>14456</b>		-L10 -L20 -L30 -L40	Dissipatore interno 25x2mm Internal heat sink 25x2mm Dissipateur interne 25x2mm Disipador interno 25x2mm
	<b>13001</b>	-00 -01 -02		Kit 2 staffe simmetriche ossidato argento per fissaggio applique Kit 2 symmetrical ox. silver brackets for fixing applique Kit de 2 supports symétriques anodisés argent pour fixation d'applique Kit de 2 soportes simétricos anodizado plata para fijación de applique
	<b>14210</b>			Clip in ottone per staffe 13001 Brass clip for brackets 13001 Clip en laiton pour supports 13001 Clip de latón para soportes 13001

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

5015

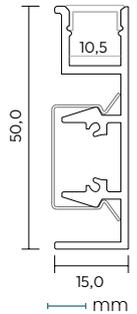

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
5015-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>00</b> Aluminium</li> <li><b>01</b> White</li> <li><b>02</b> Black</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>L10</b> 1000</li> <li><b>L20</b> 2000</li> </ul>




- ✔ **Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta**  
*Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip*  
*Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation*  
*Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación*
- ✔ **Adatto come battitacco luminoso**  
*Suitable for illuminated door sills*  
*Adapté aux seuils de porte lumineux*  
*Adecuado para umbrales de puerta iluminados*

- ✔ **Lunghezza massima 2m**  
*Maximum length 2m*  
*Longueur maximale 2m*  
*Longitud máxima 2m*



Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	<b>14901</b>	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14633</b>		-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14903</b>	-01 -02		Tappo chiuso Closed end cap Embout fermé Tapón ciego
	<b>14904</b>			Molletta Clip Ressort Clip


If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

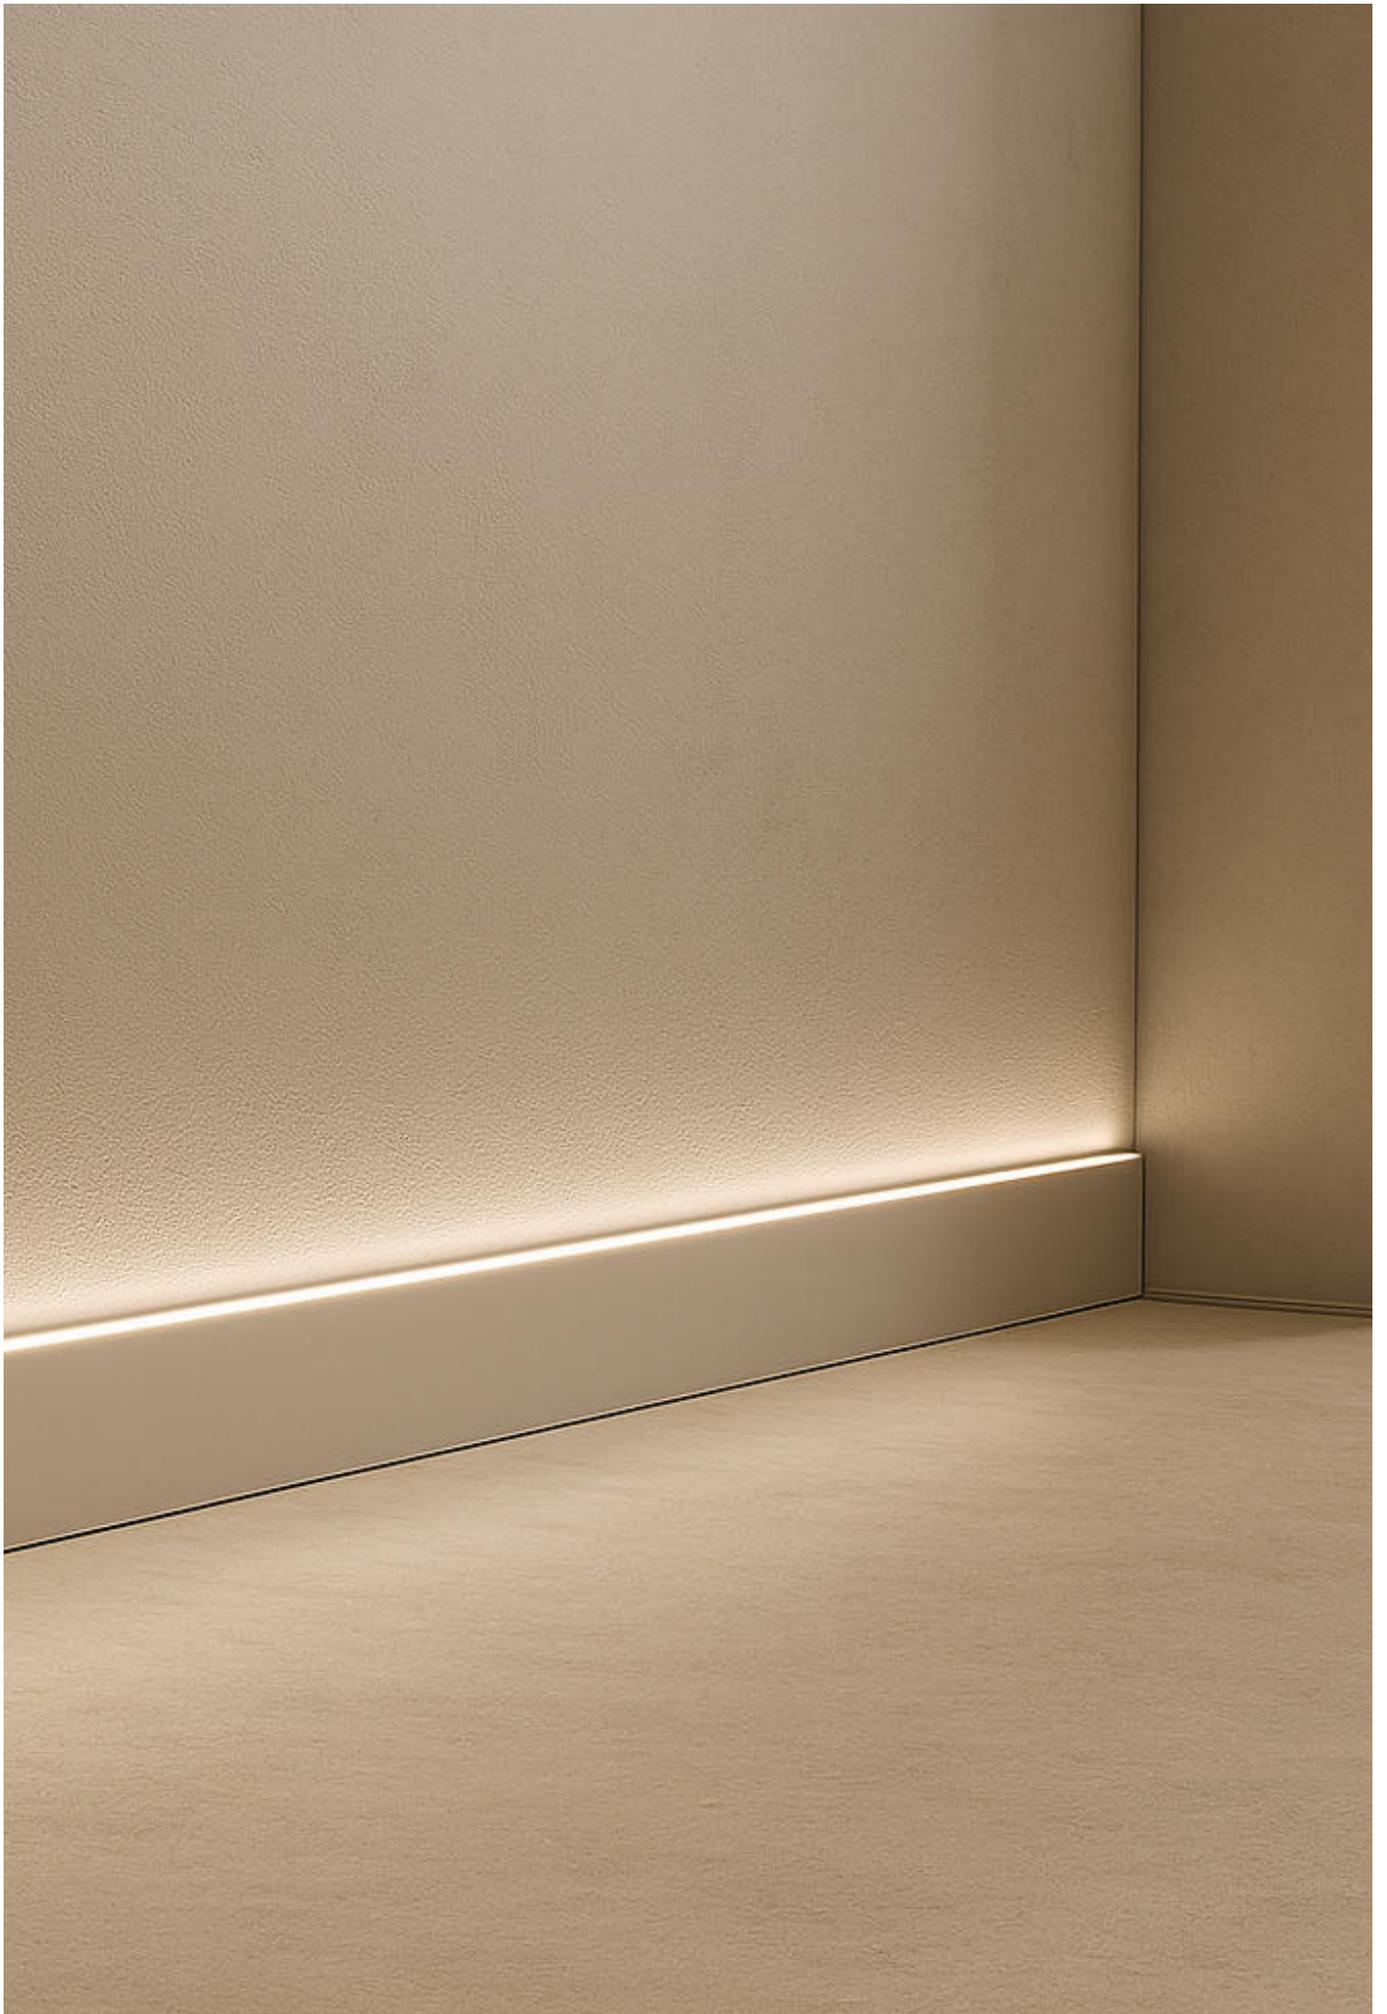

5634



on request

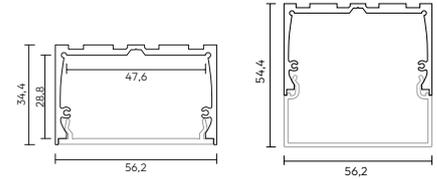

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
5634-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<b>O</b> Opal	<b>00</b> Aluminium	<b>L10</b> 1000
	<b>OA</b> High opal	<b>01</b> White	<b>L20</b> 2000
	<b>T</b> Transparent	<b>02</b> Black	<b>L30</b> 3000
	<b>P*</b> Prismatic UGR<19		<b>L40</b> 4000

mm








\* Available only L10/L20

- ✔ **Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)**  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)

- ✔ **Lunghezza massima 4m**  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

- ✔ **Possibilità doppia o tripla strip LED**  
Possibility for double or triple LED strip  
Possibilité de double ou triple ruban LED  
Posibilidad de doble o triple tira LED

### Single components code

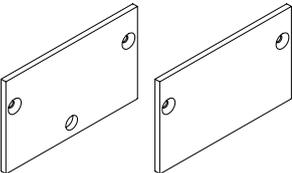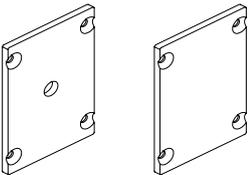
	Code	Finish	Length	Description
	14369	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	14019			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	14037			Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14575		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore prismaticizzato* Prismatic diffuser* Diffuseur prismatique* Difusor prismático*
	13010			Diffusore opale alto High opal diffuser Diffuseur opale alto Difusor opal haut
	14377 14379			Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	25015P 25015C	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso per diffusore 13010 Grommet cap/closed cap for diffuser 13010 Embout presse-étoupe/Embout fermé pour diffuseur 13010 Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor 13010

\* Available only L10/L20

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

### Accessories

**14037-20M** Glossy opal diffuser L=20m



Code


	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7402-C04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7402-C04-3162	Opal	L=2000	White
K7402-C04-1262	Opal	L=2000	Black
K7404-C04-4262	Opal	L=3000	Aluminium
K7404-C04-3162	Opal	L=3000	White

mm



- Profilo + diffusore + 4 tappi + 4 mollette**  
 Profile + diffuser + 4 end caps + 4 spring clips  
 Profilé + diffuseur + 4 embouts + 4 ressorts  
 Perfil + difusor + 4 tapones + 4 clips

- Lunghezza massima 2m**  
 Maximum length 2m  
 Longueur maximale 2m  
 Longitud máxima 2m

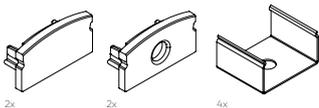

Accessories



- 84-90400-51** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 grey end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts gris (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones grises (2+2)

- 84-90400-31** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura bianchi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 white end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts blancs (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones blancos (2+2)



## Code

Code	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7443-R04-3147	Semitransparent	L=3000	White
K7443-R04-3162	Opal	L=3000	White

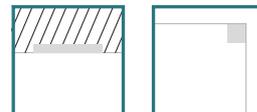


mm



- Profilo + diffusore + 4 tappi
- Profile + diffuser + 4 end caps
- Profilé + diffuseur + 4 embouts
- Perfil + difusor + 4 tapones

- Lunghezza massima 3m
- Maximum length 3m
- Longueur maximale 3m
- Longitud máxima 3m



Code

Code	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7462-C04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7462-C04-3162	Opal	L=2000	White
K7462-C04-1262	Opal	L=2000	Black

mm



Accessories

**84-90460-51**

Kit composto da 2 tappi chiusi, 2 tappi forati e 4 staffe di fissaggio in acciaio inox  
 Kit consisting of 2 closed end caps, 2 drilled end caps, and 4 stainless steel mounting brackets  
 Kit composé de 2 embouts fermés, 2 embouts percés et 4 supports de fixation en acier inoxydable  
 Kit compuesto por 2 tapones cerrados, 2 tapones perforados y 4 soportes de fijación de acero inoxidable

**84-90460-31**

Kit ricambio profilo bianco  
 White profile spare parts kit  
 Kit de pièces de rechange pour profilé blanc  
 Kit de repuestos para perfil blanco

**84-90460-30**


Kit ricambio profilo nero  
 Black profile spare parts kit  
 Kit de pièces de rechange pour profilé noir  
 Kit de repuestos para perfil negro

2020




**Code\*** \*Complete the code + (1) + (2) + (3)

2020-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	O Opal	00 Aluminium	L10 1000
	T Transparent	01 White	L20 2000
	S Satin	02 Black	L30 3000
	L Lenticular		L40 4000



Lenticular diffuser



mm



**Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta**  
 Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
 Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
 Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación

**Lunghezza massima 4m**  
 Maximum length 4m  
 Longueur maximale 4m  
 Longitud máxima 4m

Single components code


	Code	Finish	Length	Description
	<b>14226</b>	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14000</b>			Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent Difusor transparente
	<b>14001</b>		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14445</b>			Diffusore satinato Satin diffuser Diffuseur satiné Difusor satinado
	<b>14002</b>			Diffusore lenticolare Lenticular diffuser Diffuseur lenticulaire Difusor lenticular
	<b>14225</b> <b>14224</b>	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	<b>14228</b> <b>14227</b>			Tappo passacavo/chiuso per diffusore 14002 Grommet cap/closed cap for diffuser 14002 Embout presse-étoupe/Embout fermé pour diffuseur 14002 Tapón pasa-cables/Tapón ciego para difusor 14002
	<b>14185</b>			Molletta Clip Ressort Clip

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

Accessories (excluded with lenticular diffuser)

**14071** Touch SMD 12-24V      **03102** PIR SMD for PROLINE 12/24V 18/36W

3030



mm

Code\* \*Complete the code + (1) + (2) + (3)

3030-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<input type="radio"/> Opal	<b>00</b> Aluminium <b>01</b> White <b>02</b> Black	<b>L20</b> 2000

CE


- ✔ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + molletta  
 Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + clip  
 Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + ressort de fixation  
 Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + clip de fijación

- ✔ Lunghezza massima 4m  
 Maximum length 4m  
 Longueur maximale 4m  
 Longitud máxima 4m

7676



Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
7676-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	O Opal	01 White 02 Black	L10 1000 L20 2000

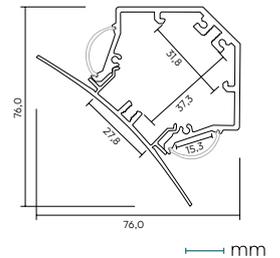


Profilo + diffusore + tappi chiusi  
 Profile + diffuser + closed end caps  
 Profilé + diffuseur + embouts fermés  
 Perfil + difusor + tapones ciegos

Lunghezza massima 2m  
 Maximum length 2m  
 Longueur maximale 2m  
 Longitud máxima 2m

Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	13007	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	13008		-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	13009	-01 -02		Tappo chiuso Closed end cap Embout fermé Tapón ciego

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

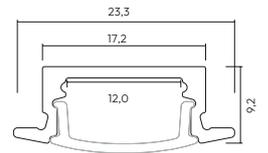

Code

	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7392-R04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7392-R04-3162	Opal	L=2000	White
K7392-R04-1262	Opal	L=2000	Black
K7394-R04-4262	Opal	L=3000	Aluminium
K7392-R04-3162	Opal	L=3000	White

mm



- Profilo + diffusore + 4 tappi + 4 mollette**  
 Profile + diffuser + 4 end caps + 4 spring clips  
 Profilé + diffuseur + 4 embouts + 4 ressorts  
 Perfil + difusor + 4 tapones + 4 clips

- Lunghezza massima 2m**  
 Maximum length 2m  
 Longueur maximale 2m  
 Longitud máxima 2m



Accessories


- 84-90390-51** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 grey end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts gris (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones grises (2+2)

- 84-90390-31** Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura bianchi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 white end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts blancs (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones blancos (2+2)



## Code

	Diffuser	Length (mm)	Colour
K7452-04-4262	Opal	L=2000	Aluminium
K7452-04-3162	Opal	L=2000	White
K7452-04-1262	Opal	L=2000	Black

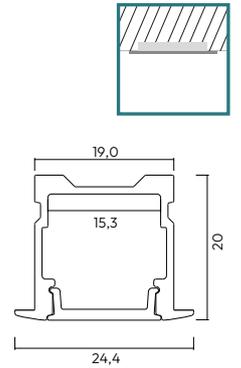

mm



- Profilo + diffusore + 4 tappi + 4 mollette**  
 Profile + diffuser + 4 end caps + 4 spring clips  
 Profilé + diffuseur + 4 embouts + 4 ressorts  
 Perfil + difusor + 4 tapones + 4 clips

- Lunghezza massima 2m**  
 Maximum length 2m  
 Longueur maximale 2m  
 Longitud máxima 2m



## Accessories

**84-90450-51**

Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 grey end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts gris (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones grises (2+2)

**84-90450-31**

Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura bianchi (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 white end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts blancs (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones blancos (2+2)


**84-90450-30**

Kit di ricambio con 4 molle di fissaggio e 4 tappi di chiusura neri (2+2)  
 Spare kit with 4 fixing springs and 4 black end caps (2+2)  
 Kit de rechange avec 4 ressorts de fixation et 4 embouts noirs (2+2)  
 Kit de recambio con 4 clips de fijación y 4 tapones negros (2+2)

4240



Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
4240-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	○ Opal	00 Aluminium 01 White 02 Black	L10 1000 L20 2000 L30 3000 L40 4000

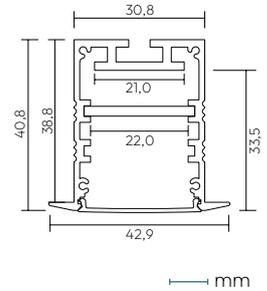

- ✓ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto) + dissipatore + molletta  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open) + heat sink + clip  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert) + dissipateur + ressort de fixation  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta) + disipador + soporte de fijación con muelle
- ✓ Possibilità doppia strip LED  
Possibility for double LED strip  
Possibilité de double ruban LED  
Posibilidad de doble tira LED
- ✓ Possibilità alimentatore interno  
Possibility of integrated power supply  
Possibilité d'alimentation intégrée  
Posibilidad de fuente de alimentación integrada

- ✓ Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

Single components code



	Code	Finish	Length	Description
	14402	-01 -02	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	14018		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14406 14407	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	14456		-L10 -L20 -L30 -L40	Dissipatore interno 25x2mm Internal heat sink 25x2mm Dissipateur interne 25x2mm Disipador interno 25x2mm
	14408			Staffa a molla per fissaggio a cartongesso Spring bracket for plasterboard mounting Support à ressort pour fixation sur plaque de plâtre Soporte con clip para fijación en pladur

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

Accessories

- 4240-P4 Aluminium linear joint      4240-P1 Aluminium angular joint

2646

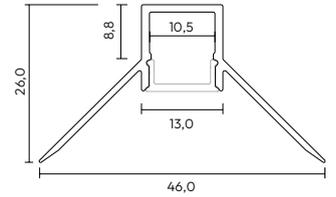

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
2646-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<input type="radio"/> Opal	<input type="radio"/> Aluminium	<input type="radio"/> L10 1000 <input type="radio"/> L20 2000

mm





- ✓ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)

- ✓ Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

Single components code

	Code	Length	Description
	14630	-L10 -L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14633	-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14631 14632		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

4216

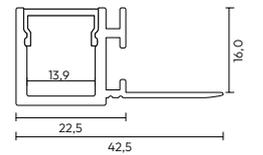

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
4216-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	0 Opal	00 Aluminium 01 White 02 Black	L10 1000 L20 2000

mm



- Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)



- Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

### Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	14890	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14891		-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14892P 14892C	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

4219

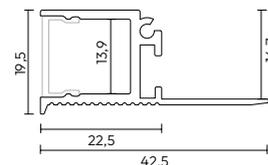

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
4219-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	0 Opal	00 Aluminium 01 White 02 Black	L10 1000 L20 2000

mm



- Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)



- Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	14887	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14891		-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14889P 14889C	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

6214

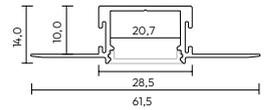

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
6214-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	O Opal	00 Aluminium	L10 1000 L20 2000 L30 3000

mm



- ✓ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)

- ✓ Lunghezza massima 3m  
Maximum length 3m  
Longueur maximale 3m  
Longitud máxima 3m

- ✓ Diffusore disponibile fino a 10m  
Diffuser available up to 10m  
Diffuseur disponible jusqu'à 10m  
Difusor disponible hasta 10m



### Single components code

	Code	Length	Description
	14697	-L10 -L20 -L30	Profilo Profile Profilé Perfil
	14698	-L10 -L20 -L30	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14710 14699		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

### Accessories

- 14698-10M** Diffusore opale 10m  
Opal diffuser 10m  
Diffuseur opale 10m  
Difusor opal 10m

6414

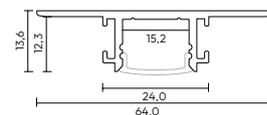

Code\* \*Complete the code + (1) + (2) + (3)

6414-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<input type="radio"/> Opal	<input type="radio"/> Aluminium	<b>L10</b> 1000 <b>L20</b> 2000

mm





- ✓ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)

- ✓ Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

## Single components code

	Code	Length	Description
	<b>14803</b>	-L10 -L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	<b>14804</b>	-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	<b>14806</b> <b>14805</b>		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

7454

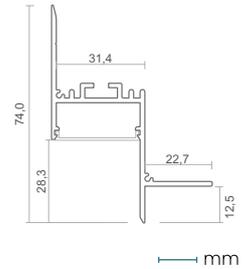

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
7454-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	O Opal	00 Aluminium 01 White	L10 1000 L20 2000 L30 3000 L40 4000



- ✓ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)


- ✓ Lunghezza massima 4m  
Maximum length 4m  
Longueur maximale 4m  
Longitud máxima 4m

Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	14921	-01	L10 L20 L30 L40	Profilo Profile Profilé Perfil
	14774		-L10 -L20 -L30 -L40	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal

If the finish code is not specified, the product is supplied in aluminium.

5613

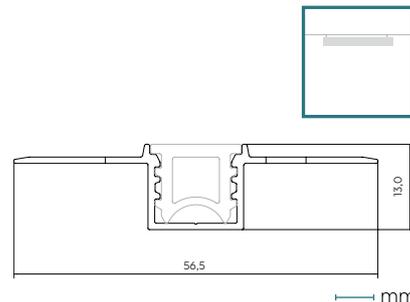




Code

Code	Diffuser	Length (mm)	Colour
KIT-ZZ5613-2	Opal	L=2000	Aluminium


CE

- ▶ **Compatibile solo con strip ZIG ZAG**  
 Compatible only with ZIG ZAG LED strip  
 Compatible uniquement avec ruban LED ZIG ZAG  
 Compatible solo con tira LED ZIG ZAG

## Single components code

	Code	Length	Description
	14764		Profilo 2000mm Profile 2000mm Profilé 2000mm Perfil 2000mm
	14765	-L20 -L40 -L80	Diffusore opale (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm) Opal diffuser 2000mm (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm) Diffuseur opale 2000mm (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm) Difusor opal 2000mm (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm)
	14770		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

6713

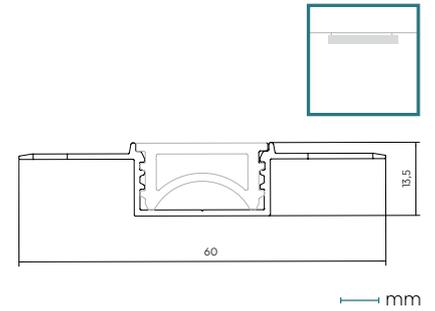




Code

Code	Diffuser	Length (mm)	Colour
KIT-ZZ6713-2	Opal	L=2000	Aluminium




- ▶ **Compatibile solo con strip ZIG ZAG**  
 Compatible only with ZIG ZAG LED strip  
 Compatible uniquement avec ruban LED ZIG ZAG  
 Compatible solo con tira LED ZIG ZAG

Single components code

	Code	Length	Decription
	14771		Profilo 2000mm Profile 2000mm Profilé 2000mm Perfil 2000mm
	14772	-L20 -L40 -L80	Diffusore opale (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm) Opal diffuser 2000mm (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm) Diffuseur opale 2000mm (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm) Difusor opal 2000mm (L20=2000mm, L40=4000mm, L80=8000mm)
	14781		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego

2711



Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
2711-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00 Aluminium</li> <li>01 White</li> <li>02 Black</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L10 1000</li> <li>L20 2000</li> </ul>

mm



- ✔ Profilo + diffusore + tappi (1 chiuso e 1 aperto)  
Profile + diffuser + caps (1 closed and 1 open)  
Profilé + diffuseur + embouts (1 fermé et 1 ouvert)  
Perfil + difusor + tapas (1 cerrada y 1 abierta)

- ✔ Lunghezza massima 2m  
Maximum length 2m  
Longueur maximale 2m  
Longitud máxima 2m

Single components code

	Code	Finish	Length	Description
	14543	-01 -02	L10 L20	Profilo Profile Profilé Perfil
	14544		-L10 -L20	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opale Difusor opal
	14545 14546	-01 -02		Tappo passacavo/Tappo chiuso Grommet cap/closed cap Embout presse-étoupe/Embout fermé Tapón pasa-cables/Tapón ciego
	10966			Cassaforma per muratura L=1998mm Formwork for masonry, L = 1998 mm Coffrage pour maçonnerie, L = 1998 mm Encofrado para mampostería, L = 1998 mm


## 1707 DRYWALL STANDARD



Standard



Idro

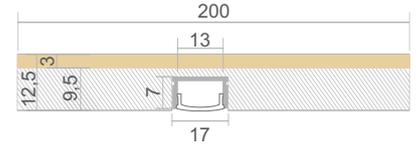


Code\* \*Complete the code + (1) + (2) + (3)

1707- (1) Diffuser (2) Plastboard (3) Length (mm)

O Opal  
B Black



ST Standard  
ID Idro

L20 2000



### TAGLI DI LUCE

Lights cuts

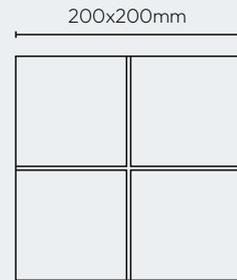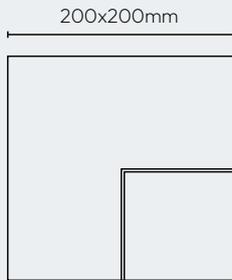

#### 1707-2T

Luce angolare  
Angular light  
Lumière angulaire  
Luz angular

#### 1707-2T-IDRO

Idro luce angolare  
Idro angular light  
Idro lumière angulaire  
Idro luz angular

#### 1707-3T

Luce incrociata  
Cross light  
Lumière croisée  
Luz cruzada

#### 1707-3T-IDRO

Idro luce incrociata  
Idro cross light  
Idro lumière croisée  
Idro luz cruzada

#### 1707-4T

Luce a croce  
Cross-shaped light  
Lumière en croix  
Luz en cruz

#### 1707-4T-IDRO

Idro luce a croce  
Idro cross-shaped light  
Idro lumière en croix  
Idro luz en cruz



#### Accessories


**14001-L40** Copertura di ricambio da 4000 mm  
Replacement cover 4000 mm  
Couvercle de rechange 4000 mm  
Cubierta de recambio 4000 mm



## ARCHITECTURAL PROFILE 10060 - XPS



Code	Description
P10060	<p><b>Materiale XPS. Rivestimento in resina acrilica. Larghezza massima vano LED 20mm (1 strip LED).</b></p> <p>XPS material. Acrylic resin coating. Maximum LED compartment width 20mm (1 LED strip).            Matériau XPS. Revêtement en résine acrylique. Largeur maximale du logement LED : 20 mm (1 rubans LED).            Material XPS. Revestimiento en resina acrílica. Ancho máximo del alojamiento LED: 20 mm (1 tiras LED).</p>

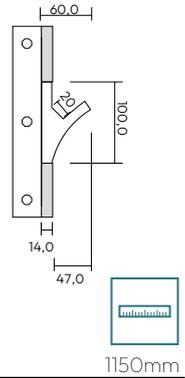


Recommended profile: 1510

## ARCHITECTURAL PROFILE 15030 - EPS



Code	Description
P15030	<p><b>Materiale EPS. Rivestimento in resina fibrata acrilica pitturabile. (1 strip LED IP65).</b></p> <p>EPS material. Paintable fiber-reinforced acrylic resin coating. (1 LED strip IP65).            Matériau EPS. Revêtement en résine acrylique fibrée peignurable. (1 ruban LED IP65).            Material EPS. Revestimiento en resina acrílica con fibra, pintable. (1 tira LED IP65).</p>

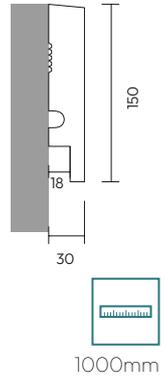


1000mm

## ARCHITECTURAL PROFILE 75036 - PU



Code	Description
<b>P75036</b>	<p><b>Materiale PU. Rivestimento in resina acrilica. Larghezza massima vano LED 25mm (1 strip LED).</b></p> <p><i>PU material. Acrylic resin coating. Maximum LED compartment width 25mm (1 LED strip).</i></p> <p><i>Matériau PU. Revêtement en résine acrylique. Largeur maximale du logement LED : 25 mm (1 ruban LED).</i></p> <p><i>Material PU. Revestimiento en resina acrílica. Ancho máximo del alojamiento LED: 25 mm (1 tira LED).</i></p>

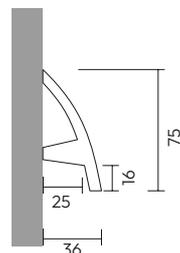

2000mm


CE

Recommended profile: 1510

## ARCHITECTURAL PROFILE 11515 - PU



Code	Description
<b>P11515</b>	<p><b>Materiale PU. Rivestimento in resina acrilica. Larghezza massima vano LED 22mm (1 strip LED).</b></p> <p><i>PU material. Acrylic resin coating. Maximum LED compartment width 22mm (1 LED strip).</i></p> <p><i>Matériau PU. Revêtement en résine acrylique. Largeur maximale du logement LED : 22 mm (1 ruban LED).</i></p> <p><i>Material PU. Revestimiento en resina acrílica. Ancho máximo del alojamiento LED: 22 mm (1 tira LED).</i></p>



2000mm

CE

Recommended profile: 1510

# PADDO


design by Roberto Cola

Paddo è un prodotto di illuminazione flessibile ed efficiente, ideale per spazi in continuo cambiamento e modelli di lavoro ibridi. Grazie al binario elettrificato, permette una distribuzione omogenea della luce, con un sistema di lenti ad alta efficienza che integrano un modulo antiabbagliamento per massimo comfort visivo. Con un'efficienza luminosa fino a 140 lm/W, consente ampie distanze di installazione, riducendo di conseguenza i consumi. Il design leggero e minimale, con rotazione flessibile, assicura un adattamento semplice e prestazioni elevate in qualsiasi ambiente.

PADDO is a versatile and efficient lighting product, ideal for environments in constant change as well as hybrid working spaces. Thanks to the electrified track, it allows for an even light distribution, with a high-efficiency lens system that integrates an anti-glare module for maximum visual comfort. With a luminous efficiency up to 140 lm/W, it enables wide installation distances, thus reducing energy consumption. The minimalist design with a rotation system ensures a simple and easy installation and high performance in any environment.

Paddo est un produit d'éclairage flexible et efficace, idéal pour les espaces qui changent souvent et les modèles de travail hybrides. Grâce au rail triphasé, il permet une distribution uniforme de la lumière, avec un système de lentilles à haute efficacité et rendement, incorporant un module anti-éblouissement pour un confort visuel maximal. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W, il permet de grandes distances d'installation, réduisant ainsi la consommation. Le design léger et minimaliste avec une rotation flexible garantit une adaptation facile et des performances élevées dans n'importe quel environnement.

Paddo es un producto de iluminación flexible y eficiente, ideal para espacios en constante cambio y modelos de trabajo híbridos. Gracias al electrificado, permite una distribución homogénea de la luz, con un sistema de lentes de alta eficiencia que integra un módulo antideslumbrante para un máximo confort visual. Con una eficiencia luminosa de hasta 140 lm/W, permite amplias distancias de instalación, reduciendo así el consumo de energía. El diseño ligero y minimalista, con rotación flexible, asegura una adaptación sencilla y un rendimiento elevado en cualquier entorno.

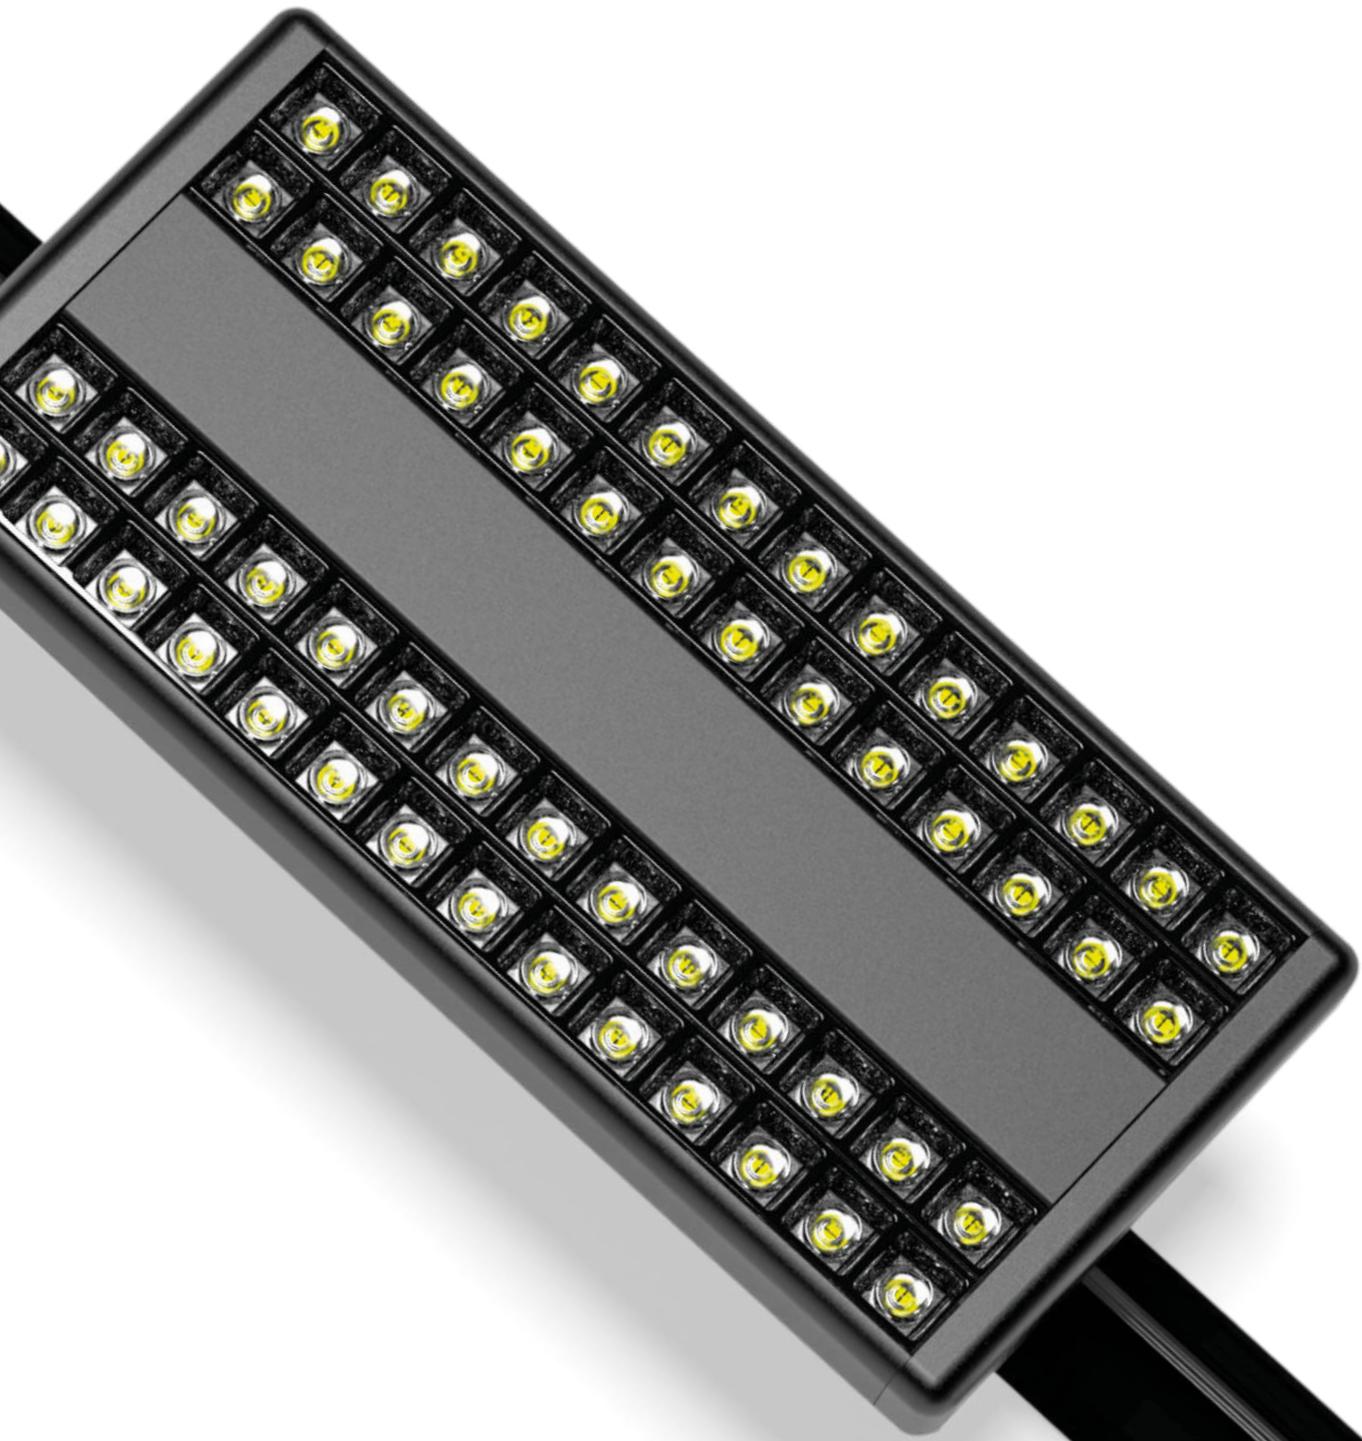

# PADDO


## PADDO HC

**PADDO HC (High Comfort), con CCT specifico e CRI minimo di 90, offre un'illuminazione di alta qualità con luminanze ridotte e contrasti morbidi, ottimizzando il comfort visivo. Disponibile in nero o bianco e personalizzabile con griglie diverse, è ideale per uffici, architetture e negozi, grazie all'assenza di riflessi e un UGR inferiore a 17.**

PADDO HC (High Comfort), with a specific CCT and a minimum CRI of 90, offers high-quality lighting with reduced luminance and soft contrasts, optimizing visual comfort. Available in black and white and customizable with different grids, it is ideal for offices, architectural spaces, and retail, thanks to its glare-free design and a UGR below 17.

PADDO HC (High Comfort), avec un CCT spécifique et un CRI minimum de 90, offre un éclairage de haute qualité avec des luminances réduites et des contrastes doux, optimisant le confort visuel. Disponible en noir ou blanc et personnalisable avec différentes grilles, elle est idéale pour les bureaux, les architectures et les commerces, grâce à l'absence d'éblouissement et un UGR inférieur à 17.

PADDO HC (High Comfort), con un CCT específico y un CRI mínimo de 90, ofrece una iluminación de alta calidad con luminancias reducidas y contrastes suaves, optimizando el confort visual. Disponible en negro o blanco y personalizable con diferentes rejillas, es ideal para oficinas, arquitectura y tiendas, gracias a la ausencia de deslumbramiento y un UGR inferior a 17.

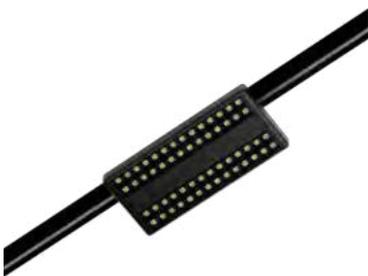

HC 30/HC 30-J  
p.238



HC 60  
p.238

## PADDO FLAT

**PADDO Flat, con CRI 90, è ideale per ambienti retail, offrendo alta efficienza luminosa e ottima diffusione della luce in spazi compatti. È una scelta pratica che riduce i costi operativi e l'impatto ambientale, bilanciando prestazioni luminose e sostenibilità economica.**

Paddo Flat, with a CRI of 90, is ideal for retail environments, offering high luminous efficiency and excellent light diffusion in compact spaces. It is a practical choice that reduces operating costs and environmental impact, balancing lighting performance with economic sustainability.

Paddo Flat, avec un CRI de 90, est idéale pour les espaces commerciaux, offrant une haute efficacité lumineuse et une excellente diffusion de la lumière dans des espaces compacts. C'est un choix pratique qui réduit les coûts opérationnels et l'impact environnemental, équilibrant performance lumineuse et durabilité économique.

Paddo Flat, con un CRI de 90, es ideal para entornos comerciales, ofreciendo alta eficiencia luminosa y una excelente difusión de la luz en espacios compactos. Es una opción práctica que reduce los costos operativos y el impacto ambiental, equilibrando el rendimiento lumínico con la sostenibilidad económica.



FLAT 30/FLAT 30-J  
p.244



FLAT 60  
p.244

## FEATURES


MINI DIMENSIONE  
**MAXI** PERFORMANCE

Mini size, maxi performance

CIRCA  
**4000 lm**  
≈ 4000 lm

DIMENSIONI  
**COMPATTE**  
Compact dimensions


**UGR < 17**

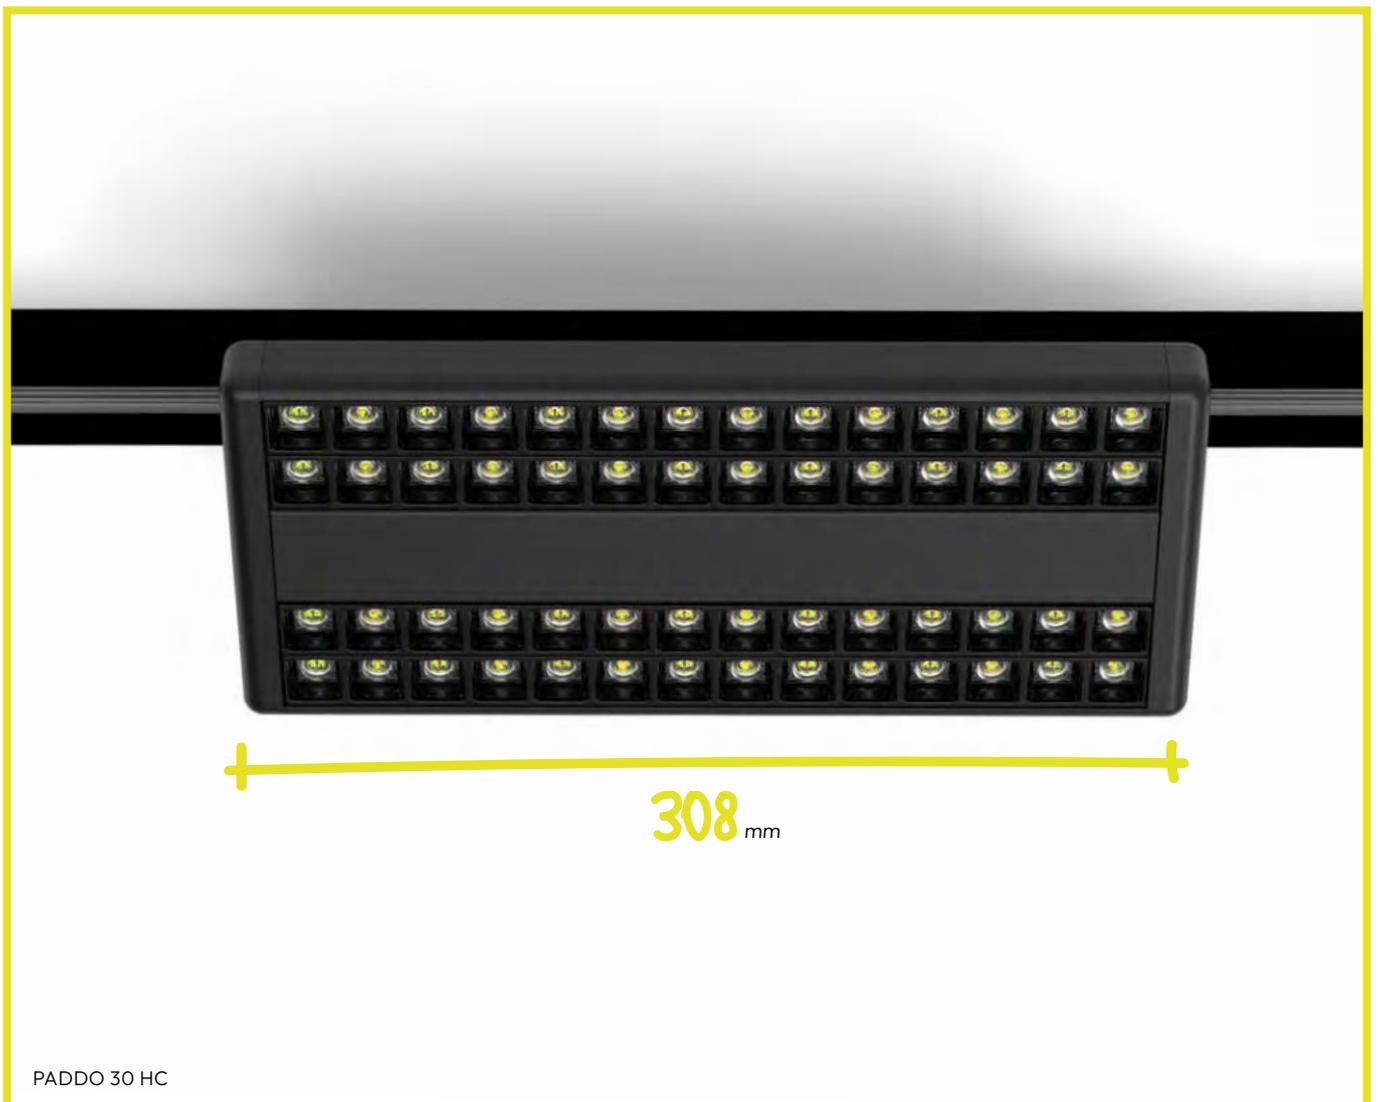

PADDO 30 HC

## ORIENTABILE DI 80° SU ENTRAMBI I LATI

*Adjustable 80° on both sides*

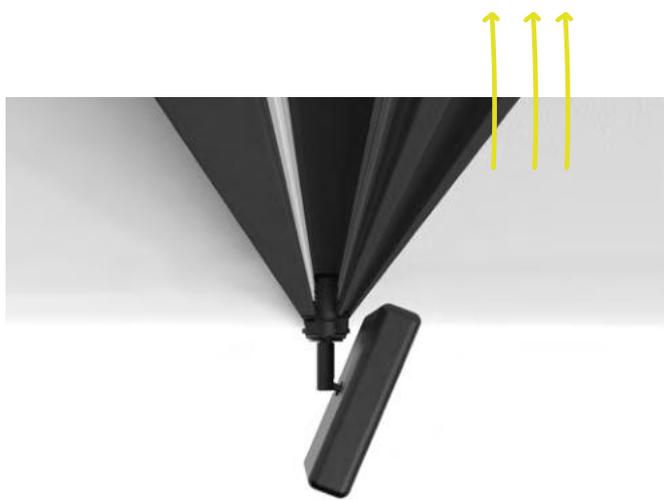


PADDO 30 HC J



PADDO 30 HC J



PADDO 30 HC J


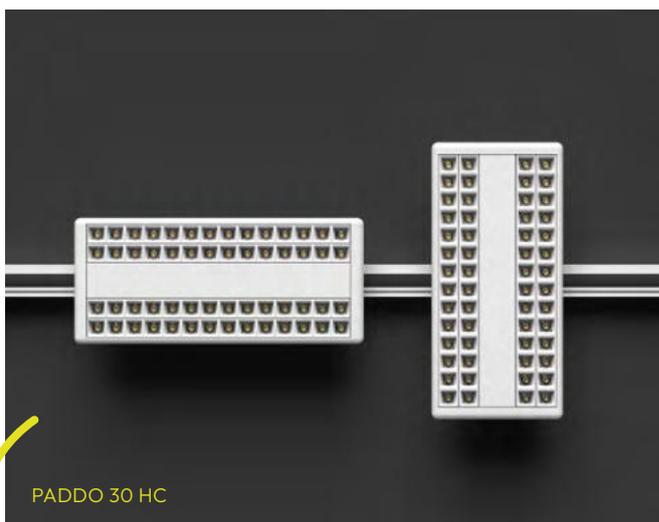


PADDO 30 HC

**OTTICHE 30° / 55° / 65°  
CON BASSO ABBAGLIAMENTO UGR < 17**

*30° / 55° / 65° optics with low glare UGR < 17*

# PADDO HC

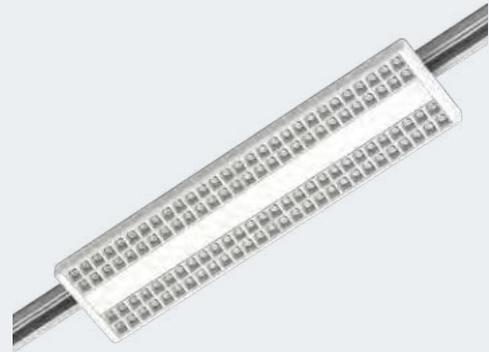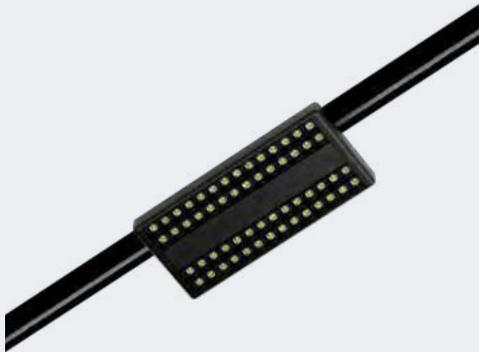

**PADDO HC 30**  
PADDO HC 30-J (adjustable)

**PADDO HC 60**

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali2, On/off	<b>Versions</b> Dali2, On/off	<b>Versions</b> Dali2, On/off	<b>Versiones</b> Dali2, On/off



**bianco**  
white



**nero**  
black




30°  
55°  
65°

## PADDO HC 30




Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
801-169 ...	33	3649
801-269 ...	20	2413

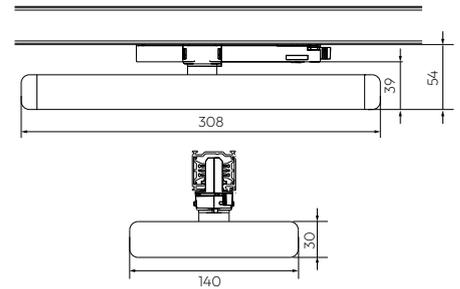

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Shade Col.	(5) Colour
B 3000K	X 30	OO on/off	-30 black	30 black
A 4000K	V 55	DD Dali	-33 white	33 white
	U 65		-51 metal	




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PADDO HC 30-J (adjustable)




Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
803-169 ...	33	3649
803-269 ...	20	2413

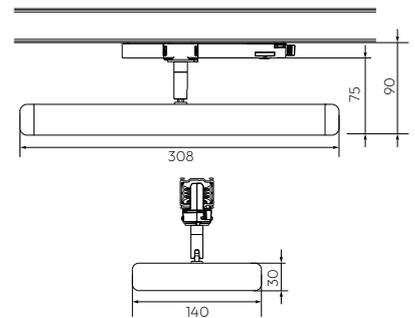

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Shade Col.	(5) Colour
B 3000K	X 30	OO on/off	-30 black	30 black
A 4000K	V 55	DD Dali	-33 white	33 white
	U 65		-51 metal	




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PADDO HC 60




Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
805-169 ...	54	6300

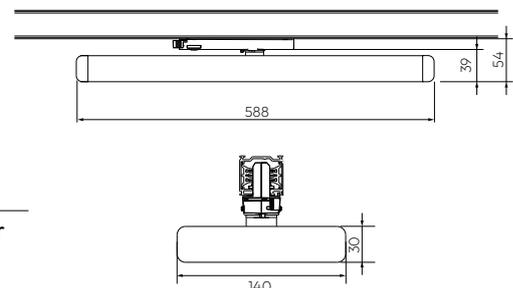

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Shade Col.	(5) Colour
B 3000K	X 30	OO on/off	-30 black	30 black
A 4000K	V 55	DD Dali	-33 white	33 white
	U 65		-51 metal	




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

DETAILS HC



Case **Black** Shade **Black**

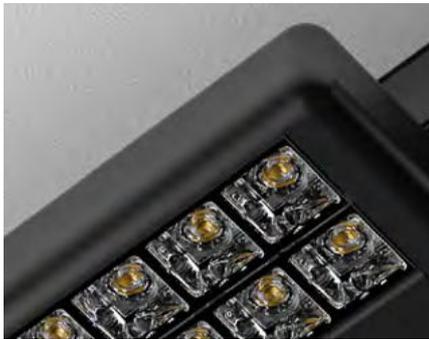

Case **Black** Shade **Cromo**



Case **White** Shade **White**



Case **White** Shade **Black**



Case **White** Shade **Cromo**






HC 30-J






# PADDO FLAT

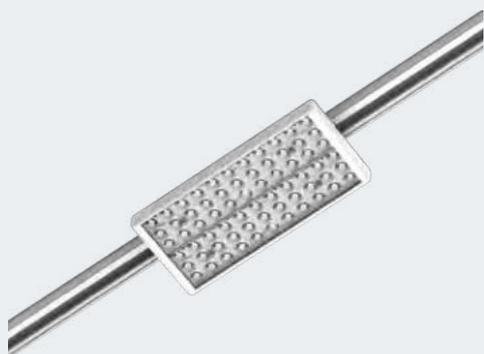


**PADD0 FLAT 30**  
PADD0 FLAT 30-J (adjustable)

**PADD0 FLAT 60**


<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali2, On/Off	<b>Versions</b> Dali2, On/Off	<b>Versions</b> Dali2, On/Off	<b>Versiones</b> Dali2, On/Off



**bianco**  
white



**nero**  
black





30°  
60°  
110°





Asymmetric

## PADDO FLAT 30

	Code*		Lighting data		
			Watt	lm <sup>1</sup>	
	<b>802-169 ...</b>		22	3431	
	<b>802-269 ...</b>		15	2386	
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)</b>					
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour		
B 3000K	X 30	OO on/off	-30 black		
A 4000K	U 60	DD Dali	-33 white		
	T 110				
	R asymm				
					



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PADDO FLAT 30-J (adjustable)

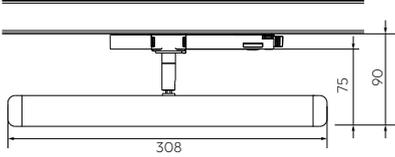	Code*		Lighting data		
			Watt	lm <sup>1</sup>	
	<b>804-169 ...</b>		22	3431	
	<b>804-269 ...</b>		15	2386	
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)</b>					
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour		
B 3000K	X 30	OO on/off	-30 black		
A 4000K	U 60	DD Dali	-33 white		
	T 110				
	R asymm				
					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PADDO FLAT 60

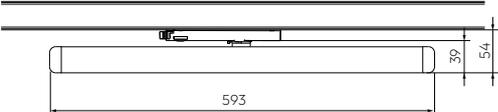	Code*		Lighting data		
			Watt	lm <sup>1</sup>	
	<b>806-169 ...</b>		37	5909	
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)</b>					
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour		
B 3000K	X 30	OO on/off	-30 black		
A 4000K	U 60		-33 white		
	T 110				
	R asymm				
					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

DETAILS FLAT



Trasparent Optics



# PERFETTO SPOT

Eleganza funzionale, precisione e versatilità in un'unica collezione. La famiglia PERFETTO SPOT unisce prestazioni luminose elevate e controllo progettuale raffinato: una gamma di apparecchi che include soluzioni da incasso, oscillanti e rotanti, proiettori compatti, sospesi, a plafone e adatti all'installazioni a binario. Ogni variante è pensata per rispondere con flessibilità ai requisiti architettonici e illuminotecnici più esigenti, offrendo fascio luminoso diretto preciso, opzioni di orientabilità e modularità d'installazione.

Grazie all'utilizzo di ottiche premium e alla possibilità di integrazione con sistemi di controllo professionali, questi proiettori garantiscono un'illuminazione focalizzata e adattabile, ideale per valorizzare spazi espositivi, retail, ambienti professionali e scenari dinamici. Elegante nel design, potente nella resa, versatile nelle applicazioni: la soluzione perfetta per chi non accetta compromessi tra estetica e prestazioni.

Functional elegance, precision, and versatility in a single collection. The PERFETTO SPOT family combines high luminous performance with refined design control: a range of fixtures including recessed, tilting and rotating solutions, compact projectors, suspended, surface-mounted, and track-installation models. Each variant is designed to flexibly meet the most demanding architectural and lighting requirements, offering precise direct light Beam (°)s, orientation options, and installation modularity.

Thanks to the use of premium optics and the possibility of integration with professional control systems, these spotlights ensure focused and adaptable lighting, ideal for enhancing exhibition spaces, retail, professional environments, and dynamic settings. Elegant in design, powerful in performance, versatile in application: the perfect solution for those who accept no compromise between aesthetics and functionality.

Élégance fonctionnelle, précision et polyvalence dans une collection unique. La famille PERFETTO SPOT associe de hautes performances lumineuses à un contrôle raffiné de la conception : une gamme de luminaires comprenant des solutions encastrées, oscillantes et orientables, des projecteurs compacts, suspendus, en plafonnier et adaptés aux installations sur rail. Chaque variante est conçue pour répondre avec flexibilité aux exigences architecturales et photométriques les plus pointues, offrant des faisceaux lumineux directs précis, des options d'orientation et une modularité d'installation.

Grâce à l'utilisation d'optiques haut de gamme et à la possibilité d'intégration avec des systèmes de contrôle professionnels, ces projecteurs assurent un éclairage focalisé et adaptable, idéal pour mettre en valeur des espaces d'exposition, des environnements de vente, des bureaux et des scénarios dynamiques. Élégant dans son design, puissant dans ses performances, polyvalent dans ses applications : la solution parfaite pour ceux qui n'acceptent aucun compromis entre esthétique et efficacité.

Elegancia funcional, precisión y versatilidad en una sola colección. La familia PERFETTO SPOT combina un alto rendimiento lumínico con un control de diseño refinado: una gama de luminarias que incluye soluciones empotradas, oscilantes y orientables, proyectores compactos, suspendidos, de superficie y aptos para instalaciones en carril. Cada variante está pensada para responder con flexibilidad a los requisitos arquitectónicos e iluminotécnicos más exigentes, ofreciendo haces de luz directa precisos, opciones de orientabilidad y modularidad de instalación.

Gracias al uso de ópticas premium y a la posibilidad de integración con sistemas de control profesionales, estos proyectores garantizan una iluminación focalizada y adaptable, ideal para valorizar espacios expositivos, retail, entornos profesionales y escenarios dinámicos. Elegante en el diseño, potente en el rendimiento, versátil en sus aplicaciones: la solución perfecta para quienes no aceptan compromisos entre estética y prestaciones.




# PERFETTO SPOT

p.252  
**NANOPERFETTO**  
Ø 36mm

p.262  
**MINIPERFETTO**  
Ø 52mm


p.272  
**PERFETTO COMPACT**  
Ø 67mm

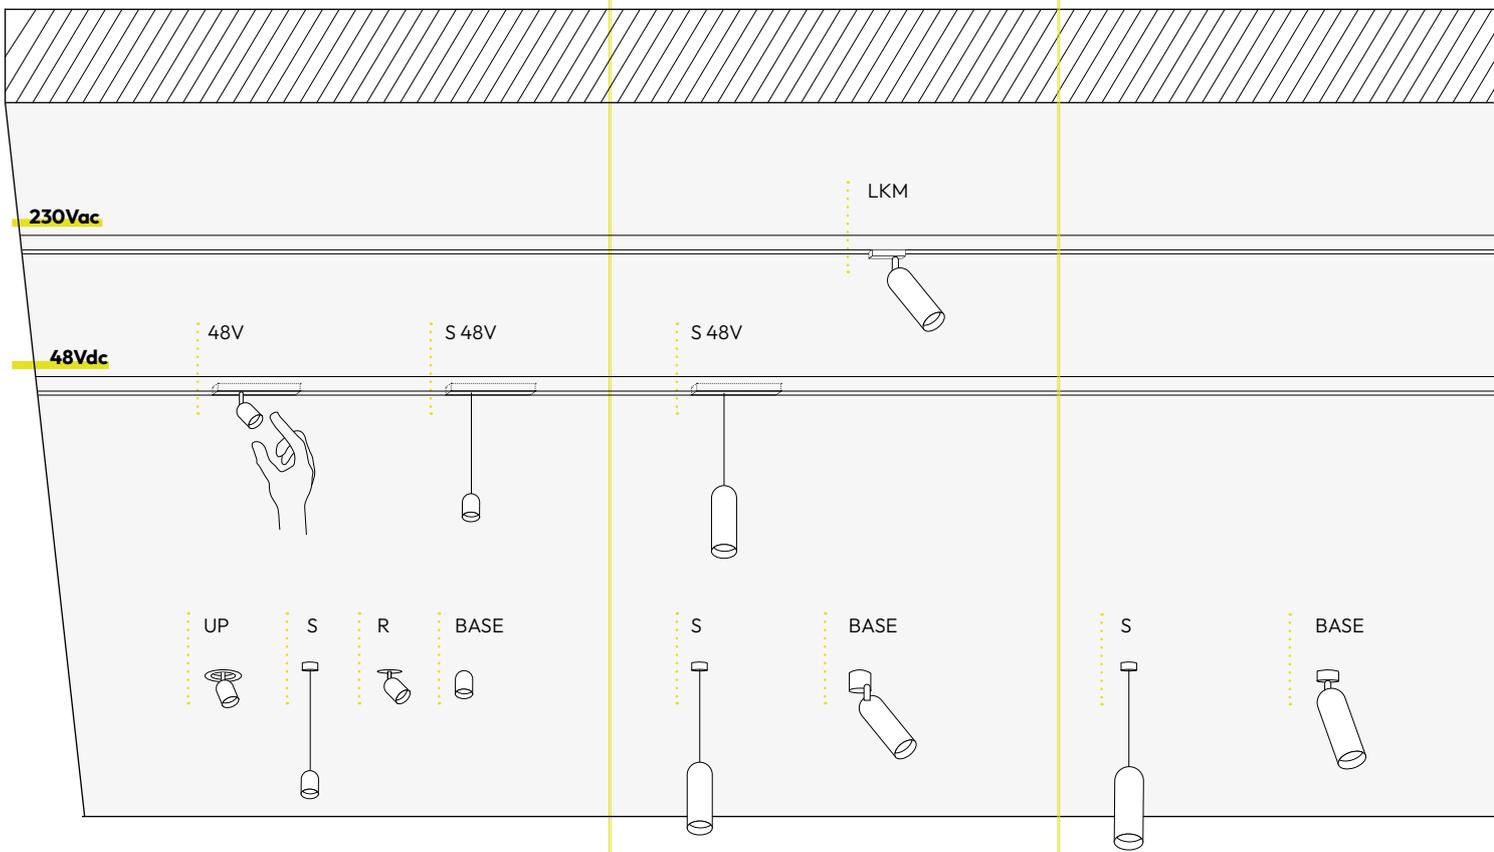

p.278  
**MICROPERFETTO**  
Ø 53mm

p.288  
**MICROPERFETTO  
LARGE**  
Ø 61mm

p.294  
**PERFETTO PURO**  
Ø 84mm

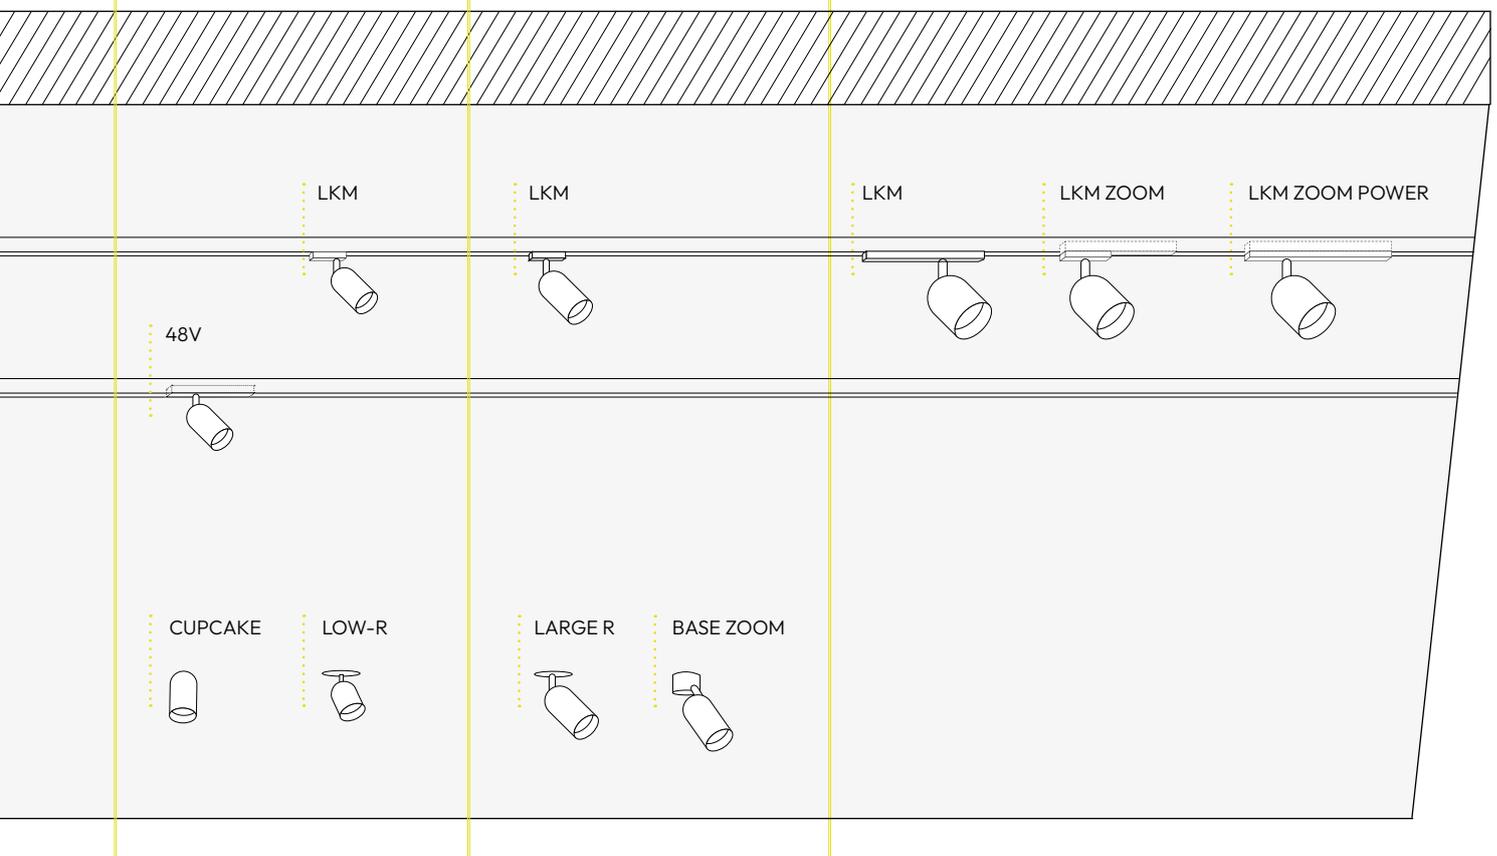

# NANO PERFETTO



NANOPERFETTO 48V  
p.254



NANOPERFETTO S 48V  
p.254



NANOPERFETTO UP  
p.258



NANOPERFETTO S  
p.258



NANOPERFETTO R  
p.258



NANOPERFETTO BASE  
p.258



# NANOPERFETTO 48V



NANOPERFETTO 48V

NANOPERFETTO S 48V


<b>Installazione</b> Binario elettrificato	Installation Track system	Installation Rails électrifiés	Instalación Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	Power supply 48 Vdc	Alimentation 48 Vdc	Alimentación 48 Vdc
<b>Versioni</b> Dali, On/off, PWM	Versions Dali, On/off, PWM	Versions Dali, On/off, PWM	Versiones Dali, On/off, PWM



bianco  
white



nero  
black




14°

21°


38°

52°



15°+41°


## NANOPERFETTO 48V PWM

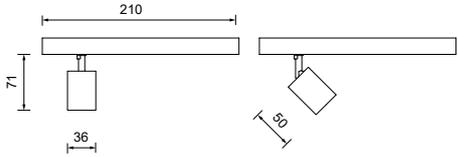	Code*	Lighting data		
	752-789 ...	Watt	lm <sup>1</sup>	
		7,3W	656	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour		
C 2700K	Z 14	-16 black		
B 3000K	Y 21	-21 white		
A 4000K	W 38			
	V 52			
	R 15+41			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## NANOPERFETTO 48V DALI

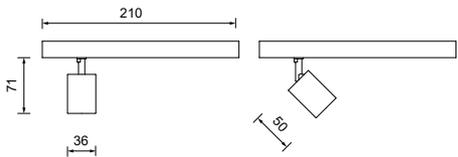	Code*	Lighting data		
	752-889 ...	Watt	lm <sup>1</sup>	
		7,3	656	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour		
C 2700K	Z 14	-16 black		
B 3000K	Y 21	-21 white		
A 4000K	W 38			
	V 52			
	R 15+41			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## NANOPERFETTO S 48V



Code\*


752-799 ...

Lighting data

Watt	lm <sup>1</sup>
7,3	656

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Z</b> 14	<b>-16</b> black
<b>B</b> 3000K	<b>Y</b> 21	<b>-21</b> white
<b>A</b> 4000K	<b>W</b> 38	
	<b>V</b> 52	
	<b>R</b> 15+41	

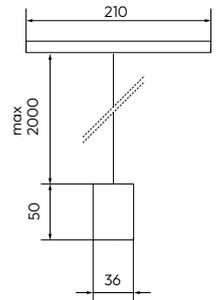

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## NANOPERFETTO S 48V DALI



Code\*


752-899 ...

Lighting data

Watt	lm <sup>1</sup>
7,3	656

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour	(4)
<b>C</b> 2700K	<b>Z</b> 14	<b>-16</b> black	
<b>B</b> 3000K	<b>Y</b> 21	<b>-21</b> white	
<b>A</b> 4000K	<b>W</b> 38		
<b>M*</b> 1800K	<b>V</b> 52		
2700K	<b>R</b> 15+41		

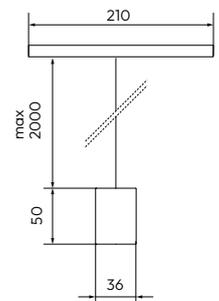

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

\*only 5W



# NANOPERFETTO SURFACE



NANOPERFETTO UP



NANOPERFETTO S





NANOPERFETTO R



NANOPERFETTO BASE


<b>Installazione</b> Soffitto-Parete, Sospensione	<b>Installation</b> Ceiling-Wall, Suspension	<b>Installation</b> Plafond-Mur, Lampe à suspension	<b>Instalación</b> Techo-Pared, Lampara colgante
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 300/350/500/600/700 mA	<b>Power supply</b> 300/350/500/600/700 mA	<b>Alimentation</b> 300/350/500/600/700 mA	<b>Alimentación</b> 300/350/500/600/700 mA
<b>Versioni</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	<b>Versions</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	<b>Versions</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	<b>Versiones</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off

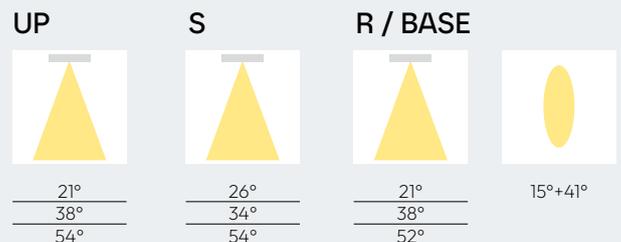

## NANOPERFETTO UP



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
<b>269-049 ...</b>	4,5	350	379

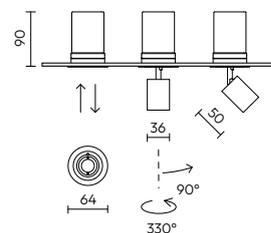

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 21	<b>N</b>	<b>-16</b> black
<b>B</b> 3000K	<b>W</b> 38		<b>-21</b> white
	<b>V</b> 54		




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

## NANOPERFETTO S



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
<b>752-219 ...</b>	3,5	350	248
	4,5	500	343
	6,5	700	425



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 26	<b>N</b>	<b>-16</b> black
<b>B</b> 3000K	<b>W</b> 34		<b>-21</b> white
	<b>V</b> 54		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories



<b>81-02408</b>	Output 350mA
<b>81-02090</b>	Output 500mA Wireless/Bluetooth only for Nanoperfetto Up
<b>81-04029</b>	Output 500mA Phase-cut
<b>81-04027</b>	Output 700mA Phase-cut
<b>81-04028</b>	Output 700mA DALI
<b>81-04088</b>	Output 700mA Wireless/Bluetooth




<b>28-4499-30</b>	Honeycomb Nanoperfetto UP
<b>28-4200-30</b>	Honeycomb Nanoperfetto S

## NANOPERFETTO-R



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
755-779 ...	6	500	525
	7,3	600	613

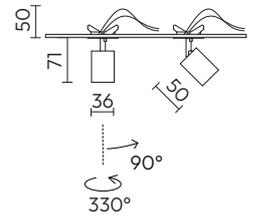

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Y 21	N	-16 black
B 3000K	W 38		-21 white
	V 52		
	R 15+41		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories

#### For installation through the recessed hole

- 81-04029 Output 500mA Phase-cut
- 81-04026 Output 500mA DALI

#### For remote installation

- 81-04075 Output 300mA Phase-cut
- 81-04072 Output 300mA 1-10V
- 81-04074 Output 300mA DALI
- 81-04089 Output 300mA Wireless Bluetooth
- 81-04063 Output 600mA
- 81-04062 Output 600mA DALI
- 81-04093 Output 600mA Wireless Bluetooth

- 28-4499-30 Honeycomb



## NANOPERFETTO BASE




Code\*

752-729 ...

Lighting data

Watt	mA	lm <sup>1</sup>
6	500	525



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Y 21	NO	-16 black
B 3000K	W 38		-21 white
	V 52		
	R 15+41		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



### Accessories

- 81-04029** Output 500mA Phase-cut
- 81-04026** Output 500mA DALI
- 81-04087** Output 500mA Wireless Bluetooth
- 81-04075** Output 300mA Phase-cut
- 81-04074** Output 300mA DALI
- 81-04072** Output 300mA 1-10V
- 81-04089** Output 300mA Wireless Bluetooth



- 28-4499-30** Honeycomb

# MINI PERFETTO



MINIPERFETTO S  
p.264



MINIPERFETTO S 48V  
p.266



MINIPERFETTO LKM  
p.268



MINIPERFETTO BASE  
p.270




# MINIPERFETTO S




## MINIPERFETTO S

<b>Installazione</b> Soffitto	Installation Ceiling	Installation Plafond	Instalación Techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	Power supply 48 Vdc	Alimentation 48 Vdc	Alimentación 48 Vdc
<b>Versioni</b> On/off, Phase cut*	Versions On/off, Phase cut*	Versions On/off, Phase cut*	Versiones On/off, Phase cut*

\* The phase cut version is standard only on the 9 W version



**bianco**  
white




**nero**  
black



24°  
45°

## MINIPERFETTO S

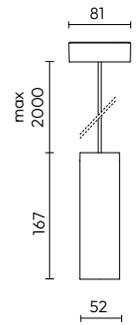	Code*	Lighting data		
		Watt	lm <sup>1</sup>	
	748-219 ...	9	1030	
	748-119 ...	12	1413	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour		
C 2700K	Y 24	-16 black		
B 3000K	V 45	-21 white		
A 4000K				



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

**28-4080-30** Honeycomb

**28-9004-30** Snoot

**28-3905-47** Schermo di chiusura in termoplastico trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic material  
Écran de fermeture en thermoplastique transparent  
Pantalla de cierre en termoplástico transparente

# MINIPERFETTO S 48V



## MINIPERFETTO S 48V

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	<b>Power supply</b> 48 Vdc	<b>Alimentation</b> 48 Vdc	<b>Alimentación</b> 48 Vdc
<b>Versioni</b> Dali, On/off, PWM	<b>Versions</b> Dali, On/off, PWM	<b>Versions</b> Dali, On/off, PWM	<b>Versiones</b> Dali, On/off, PWM



**bianco**  
white




**nero**  
black



15°
24°
30°
45°


## MINIPERFETTO S 48V PWM

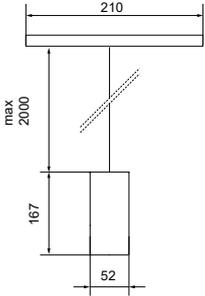	Code*	Lighting data		
	748-399 ...	Watt	lm <sup>1</sup>	
		12	1413	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour		
C 2700K	Z 15	-16 black		
B 3000K	Y 24	-21 white		
A 4000K	X 30			
	V 45			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MINIPERFETTO S 48V DALI

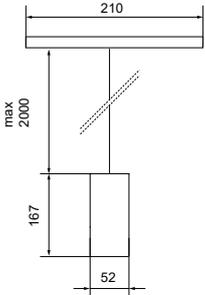	Code*	Lighting data		
	748-499 ...	Watt	lm <sup>1</sup>	
		12	1413	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour		
C 2700K	Z 15	-16 black		
B 3000K	Y 24	-21 white		
A 4000K	X 30			
	V 45			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


# MINIPERFETTO LKM



## MINIPERFETTO LKM

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	Installation Track system	Installation Rails électrifiés	Instalación Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> On/off, Phase cut	Versions On/off, Phase cut	Versions On/off, Phase cut	Versiones On/off, Phase cut

Phase cut version only for 9W



**bianco**  
white




**nero**  
black



30°

## MINIPERFETTO LKM

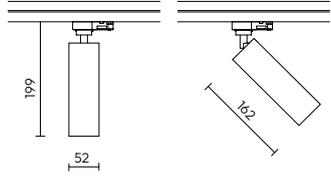	Code*		Lighting data		
	748-2693 ...	9	Watt	lm <sup>1</sup>	
	748-1693 ...	12			
*Complete the code + (1) + (2) + (3)					
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour			
C 2700K	X 30	-16 black			
B 3000K		-21 white			
A 4000K					



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

### Accessories



**28-4536-30** Honeycomb

**14769** Adattatore per plafone  
Ceiling adapter  
Adaptateur pour plafonnier  
Adaptador para plafón

**14768** Adattatore con cartongesso da utilizzare con cod. 14769  
Adapter with plasterboard to be used with code 14769  
Adaptateur avec plaque de plâtre à utiliser avec le code 14769  
Adaptador con cartón yeso para usar con el código 14769

# MINIPERFETTO BASE



## MINIPERFETTO BASE

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	Installation Ceiling-Wall	Installation Plafond-Mur	Instalación Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> Phase-cut, On/Off	Versions Phase-cut, On/Off	Versions Phase-cut, On/Off	Versiones Phase-cut, On/Off



**bianco**  
white



**nero**  
black



24°  
45°

## MINIPERFETTO BASE PHASE-CUT



Code\*

748-129 ...

Lighting data

Watt


9

lm<sup>1</sup>

1030

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	Y 24	-16 black
B 3000K	V 45	-21 white
A 4000K		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

28-4536-30 Honeycomb

# PERFETTO COMPACT



PERFETTO COMPACT S  
p.274



PERFETTO COMPACT BASE  
p.276



# PERFETTO COMPACT S



on request



## PERFETTO COMPACT S

<b>Installazione</b> Soffitto	Installation Ceiling	Installation Plafond	Instalación Techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> On/off, Dali (su richiesta)	Versions On/off, Dali (on request)	Versions On/off, Dali (sur demande)	Versiones On/off, Dali (bajo pedido)



**bianco**  
white



**nero**  
black



20°  
29°  
42°


## PERFETTO COMPACT S



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
751-219 ...	26	2321

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	Y 20	-16 black
B 3000K	V 29	-21 white
A 4000K	W 42	

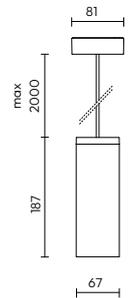

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

**28-4080-30** Honeycomb



**28-9004-30** Snoot



**28-3905-47** Schermo di chiusura in termoplastico trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic material  
Écran de fermeture en thermoplastique transparent  
Pantalla de cierre en termoplástico transparente

# PERFETTO COMPACT BASE




on request



## PERFETTO COMPACT BASE

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220-240V	<b>Power supply</b> 220-240V	<b>Alimentation</b> 220-240V	<b>Alimentación</b> 220-240V
<b>Versioni</b> On/off, Dali (su richiesta)	<b>Versions</b> On/off, Dali (on request)	<b>Versions</b> On/off, Dali (sur demande)	<b>Versiones</b> On/off, Dali (bajo pedido)



## PERFETTO COMPACT BASE



Code\*

751-221...

Lighting data

Watt


26

lm<sup>1</sup>

2574

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	X 29	-16 black
B 3000K		-21 white
A 4000K		

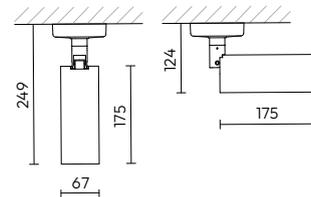

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

**28-4080-30** Honeycomb



**28-9004-30** Snoot



**28-3905-47** Schermo di chiusura in termoplastico trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic material  
Écran de fermeture en thermoplastique transparent  
Pantalla de cierre en termoplástico transparente

# MICRO PERFETTO



MICROPERFETTO 48V  
p.280




MICROPERFETTO LKM  
p.282



MICROPERFETTO CUPCAKE  
p.284



MICROPERFETTO LOW-R  
p.286

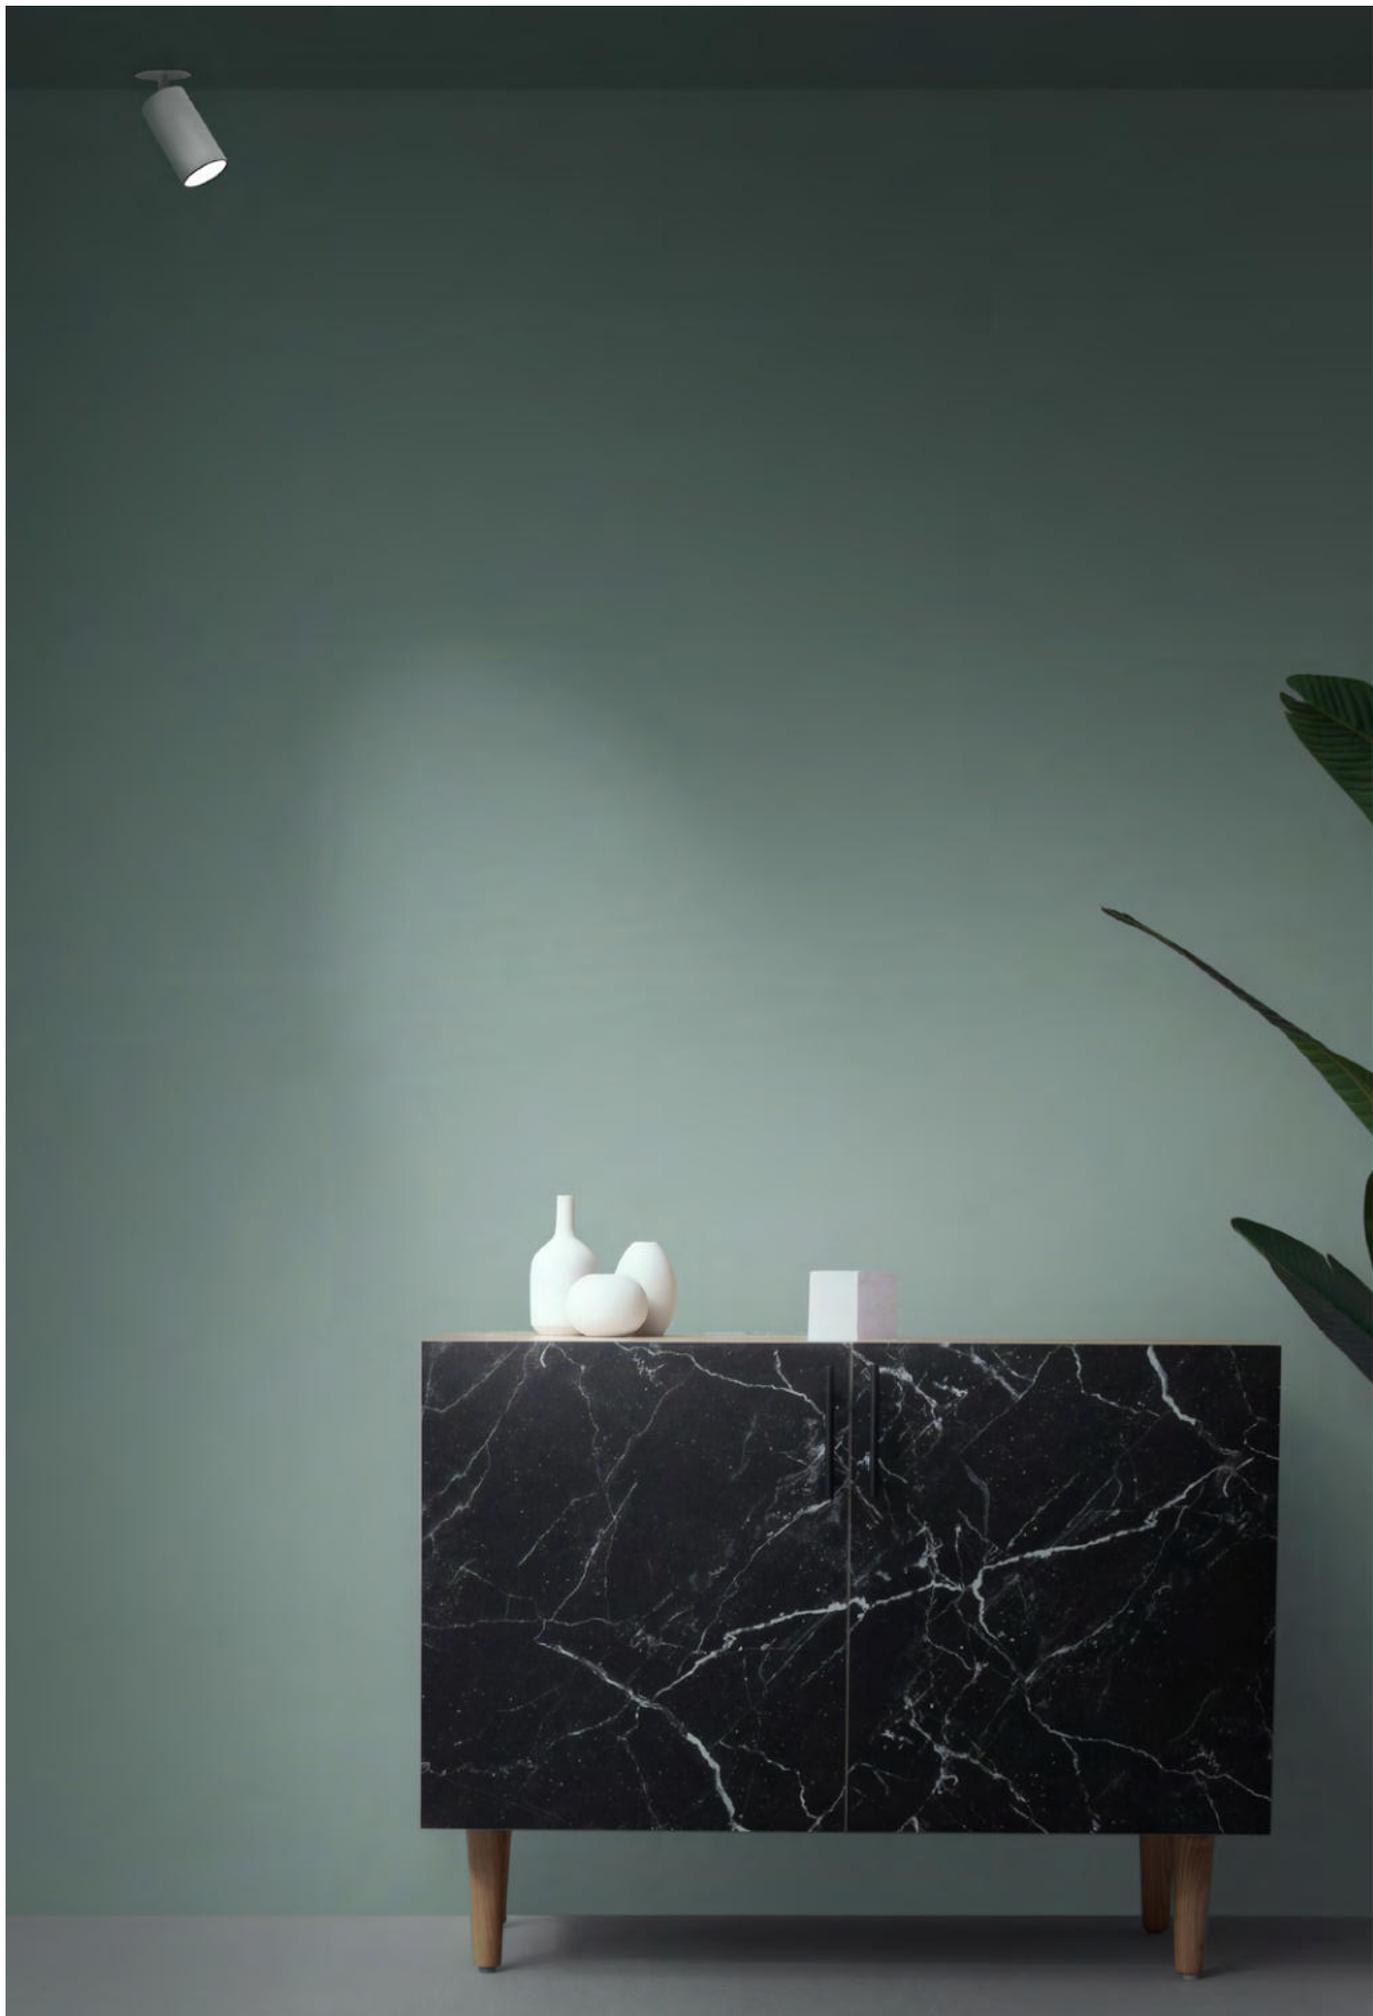

# MICROPERFETTO 48V



## MICROPERFETTO 48V

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	Installation Track system	Installation Rails électrifiés	Instalación Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	Power supply 48 Vdc	Alimentation 48 Vdc	Alimentación 48 Vdc
<b>Versioni</b> Dali2, PWM	Versions Dali2, PWM	Versions Dali2, PWM	Versiones Dali2, PWM



**bianco**  
white





**nero**  
black



24°  
30°  
45°


## MICROPERFETTO 48V REFLECTOR PWM

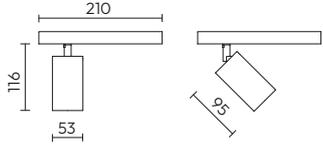
	Code*	Lighting data		
		Watt	lm <sup>1</sup>	
	754-289 ...	18	1623	
	754-489 ...	21	1777	
	754-789 ...	26	1918	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour	
	C 2700K	Y 24	-16 black	
	B 3000K	X 30	-21 white	
	A 4000K	V 45		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MICROPERFETTO 48V REFLECTOR DALI

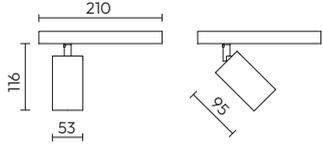	Code*	Lighting data		
		Watt	lm <sup>1</sup>	
	754-589 ...	21	1777	
	754-889 ...	26	1918	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour	
	C 2700K	Y 24	-16 black	
	B 3000K	X 30	-21 white	
	A 4000K	V 45		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

**28-4139-31** Snoot white

**28-4163-30** Honeycomb



**28-4073-61** Frosted Glass

**28-4073-103** Elliptical spread lens

# MICROPERFETTO LKM



## MICROPERFETTO LKM

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	Installation Track system	Installation Rails électrifiés	Instalación Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> Dali2, Phase cut, On/off	Versions Dali2, Phase cut, On/off	Versions Dali2, Phase cut, On/off	Versiones Dali2, Phase cut, On/off



**bianco**  
white





**nero**  
black



24°  
30°  
45°


## MICROPERFETTO LKM REFLECTOR

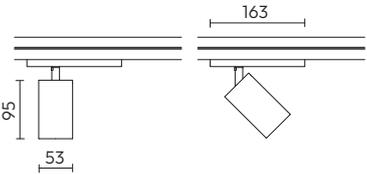
	<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>		
	<b>760-169...</b>	<b>Watt</b>	<b>lm<sup>1</sup></b>	
		26	1918	
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3)</b>				
	(1) <b>CCT</b>	(2) <b>Beam (°)</b>	(3) <b>Colour</b>	
	<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 24	<b>-16</b> black	
	<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 30	<b>-21</b> white	
	<b>A</b> 4000K	<b>V</b> 45		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## MICROPERFETTO LKM REFLECTOR PHASE CUT

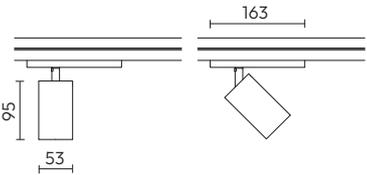
	<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>		
	<b>760-169...</b>	<b>Watt</b>	<b>lm<sup>1</sup></b>	
		26	1918	
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)</b>				
	(1) <b>CCT</b>	(2) <b>Beam (°)</b>	(3) <b>Control</b>	(4) <b>Colour</b>
	<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 24	<b>MD</b> Phase cut	<b>-16</b> black
	<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 30		<b>-21</b> white
	<b>A</b> 4000K	<b>V</b> 45		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MICROPERFETTO LKM REFLECTOR DALI

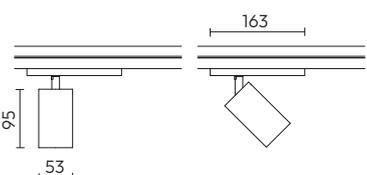	<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>		
	<b>762-169...</b>	<b>Watt</b>	<b>lm<sup>1</sup></b>	
		26	1918	
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3)</b>				
	(1) <b>CCT</b>	(2) <b>Beam (°)</b>	(3) <b>Colour</b>	
	<b>C</b> 2700K	<b>Z</b> 24	<b>-16</b> black	
	<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 30	<b>-21</b> white	
	<b>A</b> 4000K	<b>V</b> 45		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

# MICROPERFETTO CUPCAKE



## MICROPERFETTO CUPCAKE

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 270/350/500 mA	<b>Power supply</b> 270/350/500 mA	<b>Alimentation</b> 270/350/500 mA	<b>Alimentación</b> 270/350/500 mA
<b>Versioni</b> Dali2, Phase cut, Wireless, On/off	<b>Versions</b> Dali2, Phase cut, Wireless, On/off	<b>Versions</b> Dali2, Phase cut, Wireless, On/off	<b>Versiones</b> Dali2, Phase cut, Wireless, On/off



**bianco**  
white



**nero**  
black



16°  
30°  
45°

## MICROPERFETTO CUPCAKE




Code\*

758-679 ...


Lighting data

Watt	mA	lm <sup>1</sup>
18	500	1652

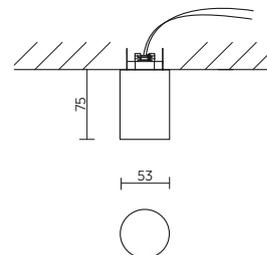

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Z</b> 16	<b>N</b>	-16 black
<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 30		-21 white
<b>A</b> 4000K	<b>V</b> 45		



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



### Accessories

<b>81-04049</b>	Output 270mA Phase-cut
<b>81-04020</b>	Output 350mA
<b>81-04010</b>	Output 350mA Phase-cut
<b>81-04003</b>	Output 350mA DALI
<b>81-04090</b>	Output 350mA Wireless Bluetooth
<b>81-04046</b>	Output 500mA
<b>81-04026</b>	Output 500mA DALI
<b>81-04092</b>	Output 500mA Wireless Bluetooth



**28-4163-30** Honeycomb

**28-4073-61** Frosted Glass

**28-4073-103** Elliptical spread lens

# MICROPERFETTO LOW-R



## MICROPERFETTO LOW-R

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 250/350/500 mA	<b>Power supply</b> 250/350/500 mA	<b>Alimentation</b> 250/350/500 mA	<b>Alimentación</b> 250/350/500 mA
<b>Versioni</b> Dali2, 1/10V, Push, Phase cut	<b>Versions</b> Dali2, 1/10V, Push, Phase cut	<b>Versions</b> Dali2, 1/10V, Push, Phase cut	<b>Versiones</b> Dali2, 1/10V, Push, Phase cut



**bianco**  
white




**nero**  
black



16°  
30°

## MICROPERFETTO LOW-R 16°

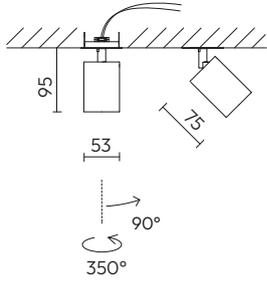
	Code*	Lighting data			
	756-679 ...	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	
		9	250	756	
		12	350	1050	
18	500	1436			
*Complete the code + (1) + (2) + (3)					
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>			
C 2700K	Z 16	N			
B 3000K					



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

## MICROPERFETTO LOW-R 30°

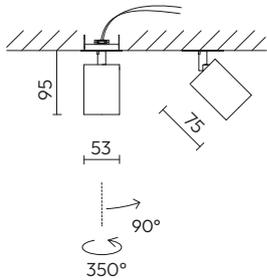	Code*	Lighting data				
	756-679 ...	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)	
		9	250	756	30°	
		12	350	1050	30°	
18	500	1436	30°			
*Complete the code + (1) + (2)						
(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>					
C 2700K	N					
B 3000K						



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories



<b>81-04009</b>	Output 10W 250mA
<b>81-04010</b>	Output 15W 350mA Phase cut
<b>81-04003</b>	Output 20W 350mA DALI
<b>81-04011</b>	Output 23W 500mA
<b>81-04002</b>	Output 20 W 500mA DALI/1-10V/Push

# MICRO PERFETTO LARGE




MICROPERFETTO  
LARGE R  
p.290



MICROPERFETTO  
LARGE BASE ZOOM  
p.290



MICROPERFETTO  
LARGE LKM  
p.292

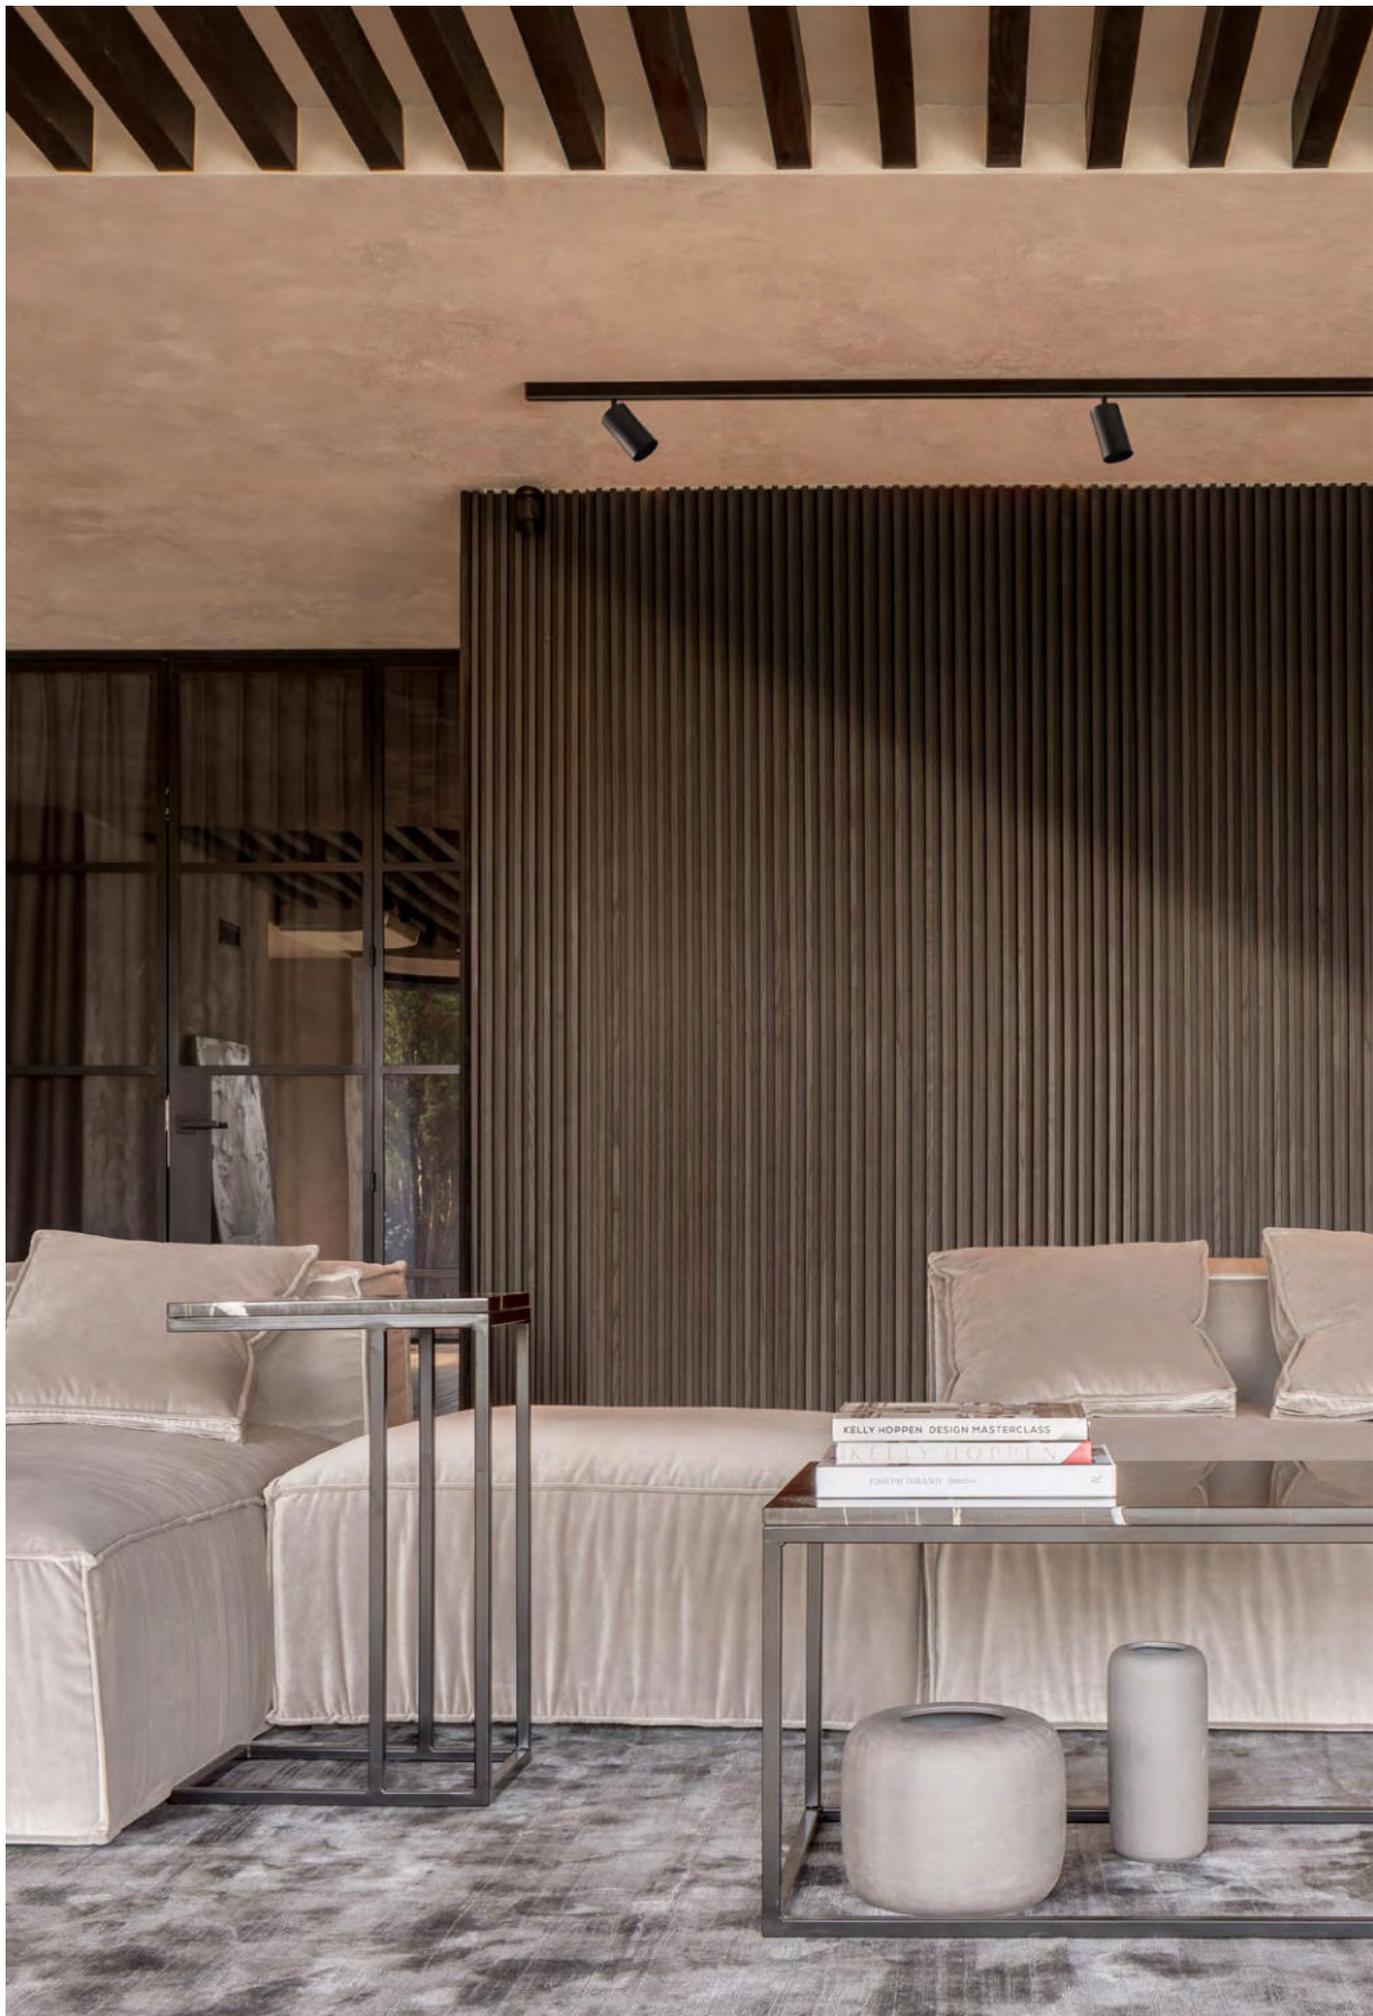

# MICROPERFETTO LARGE



MICROPERFETTO LARGE R

MICROPERFETTO LARGE BASE ZOOM

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 300/500/700/800 mA	<b>Power supply</b> 300/500/700/800 mA	<b>Alimentation</b> 300/500/700/800 mA	<b>Alimentación</b> 300/500/700/800 mA
<b>Versioni</b> Dali2, Wireless, On/off, 1/10V	<b>Versions</b> Dali2, Wireless, On/off, 1/10V	<b>Versions</b> Dali2, Wireless, On/off, 1/10V	<b>Versiones</b> Dali2, Wireless, On/off, 1/10V



**bianco**  
white



**nero**  
black

**LARGE R ZOOM**




21°  
30°



13° to 47°

## MICROPERFETTO LARGE R


	Code*	Lighting data			
	785-279 ...	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	
		17	500	2006	
		25	700	2702	
		29	800	3031	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)					
(1) CCT		(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour	
C 2700K		Z 21	N	-16 black	
B 3000K		X 30		-21 white	
A 4000K					




<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately

## MICROPERFETTO LARGE R ZOOM


	Code*	Lighting data				
	784-179 ...	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)	
		18,5	500	1206	13° to 47°	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)						
(1) CCT		(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour			
C 2700K		N	-16 black			
B 3000K			-21 white			
A 4000K						



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately

## MICROPERFETTO LARGE BASE ZOOM

	Code*	Lighting data				
	784-129 ...	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)	
		18,5	500	1216	13° to 47°	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)						
(1) CCT		(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour			
C 2700K		N	-16 black			
B 3000K			-21 white			
A 4000K						



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



### Accessories

- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA DALI
- 81-04092** Output 500mA Wireless Bluetooth

### only for Microperfetto Large R


- 81-04067** Output 700mA DALI
- 81-04068** Output 300mA 1-10V
- 81-04069** Output 800mA
- 81-04070** Output 800mA DALI
- 81-04071** Output 800mA 1-10V

# MICROPERFETTO LARGE LKM



## MICROPERFETTO LARGE LKM


<b>Installazione</b> Binario elettrificato	Installation Track system	Installation Rails électrifiés	Instalación Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: Policarbonato	Materials Body: Aluminium Optics: Polycarbonate	Matériels Corps: Aluminium Optique: Polycarbonate	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: Policarbonato
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> Dali2, On/off	Versions Dali2, On/off	Versions Dali2, On/off	Versiones Dali2, On/off



**bianco**  
white




**nero**  
black




12°  
24°  
36°  
50°

## MICROPERFETTO LARGE LKM LENS

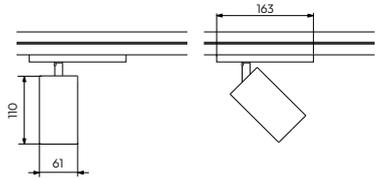	Code*		Lighting data		
			Watt	lm <sup>1</sup>	
	774-169 ...		18,5	1560	
	774-369 ...		25	2638	
	774-269 ...		29	2959	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)					
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour		
	C 2700K	Z 12	-16 black		
	B 3000K	Y 24	-21 white		
	A 4000K	W 36			
		V 50			
  					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MICROPERFETTO LARGE LKM DALI

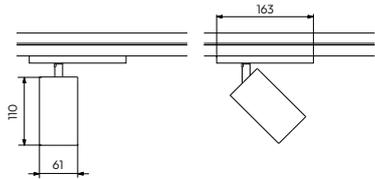	Code*		Lighting data		
			Watt	lm <sup>1</sup>	
	774-169 ...		18,5	1560	
	774-369 ...		25	2638	
	774-269 ...		29	2959	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)					
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour	
	C 2700K	Z 12	DD Dali	-16 black	
	B 3000K	Y 24		-21 white	
	A 4000K	W 36			
		V 50			
  					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



### Accessories

**28-4535-30** Honeycomb

**28-4534-47** Prismatic spread lens

# PERFETTO PURO



PERFETTO PURO  
LKM  
p.296



PERFETTO PURO  
LKM ZOOM  
p.299



PERFETTO PURO  
LKM POWER  
p.299



# PERFETTO PURO



PERFETTO PURO LKM



PERFETTO PURO LKM ZOOM



PERFETTO PURO POWER LKM

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	Installation Track system	Installation Rails électrifiés	Instalación Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: Policarbonato	Materials Body: Aluminium Optics: Polycarbonate	Matériels Corps: Aluminium Optique: Polycarbonate	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: Policarbonato
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> Dali2, On/off	Versions Dali2, On/off	Versions Dali2, On/off	Versiones Dali2, On/off



bianco  
white



nero  
black

## LENS





20°  
24°  
38°  
58°


## REFLECTOR & PURO POWER



17°  
30°  
55°  
70°



## PERFETTO PURO LKM Lens


	Code*		Lighting data			
	Code	Watt	Im <sup>1</sup>			
	800-469 ...	17	2176			
	800-369 ...	25	2967			
	800-069 ...	32	3692			
800-269 ...	37	4316				
*Complete the code + (1) + (2) + (3)						
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour				
C 2700K	Z 20	-16 black				
B 3000K	Y 24	-21 white				
A 4000K	W 38					
	V 58					



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PERFETTO PURO LKM LENS DALI

	Code*		Lighting data			
	Code	Watt	Im <sup>1</sup>			
	800-469 ...	17	2176			
	800-369 ...	25	2967			
	800-069 ...	32	3692			
800-269 ...	37	4316				
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)						
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour			
C 2700K	Z 20	DD Dali	-16 black			
B 3000K	Y 24		-21 white			
A 4000K	W 38					
	V 58					



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K





### Accessories

**28-4896-30** Honeycomb



**28-3957-30** Snoot

## PERFETTO PURO LKM Reflector


	Code*		Lighting data			
	Code	Watt	Im <sup>1</sup>			
	770-469 ...	17	2540			
	770-369 ...	25	3078			
	770-069 ...	32	3852			
770-269 ...	37	4556				
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3)</b>						
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour				
C 2700K	Z 17	-16 black				
B 3000K	X 30	-21 white				
A 4000K	V 55					
	T 70					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PERFETTO PURO LKM DALI Reflector

	Code*		Lighting data			
	Code	Watt	Im <sup>1</sup>			
	772-469 ...	17	2540			
	772-369 ...	25	3078			
	772-069 ...	32	3852			
772-269 ...	37	4556				
<b>*Complete the code + (1) + (2) + (3)</b>						
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour				
C 2700K	Z 17	-16 black				
B 3000K	X 30	-21 white				
A 4000K	V 55					
	T 70					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K




### Accessories

**28-3959-30** Honeycomb

**28-3957-30** Snoot


## PERFETTO PURO LKM ZOOM MULTIPOWER

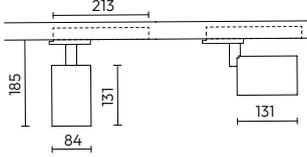	Code*	Lighting data			
	709-369 ...	Watt <sup>2</sup>	Im <sup>1</sup>	Beam (°)	
*Complete the code + (1) + (2)		from 13 to 29	3047	13°-49°	
(1) CCT	(2) Colour				
C 2700K	-16 black				
B 3000K	-21 white				
A 4000K					
					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> The group of switches Dip Switch allows the selection of different steps of wattage **(13-15-17-19-21-23-25-27-29W)**

## PERFETTO PURO LKM ZOOM DALI

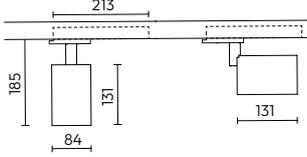	Code*	Lighting data			
	710-369 ...	Watt	Im <sup>1</sup>	Beam (°)	
*Complete the code + (1) + (2)		32,5	3047	13°-49°	
(1) CCT	(2) Colour				
C 2700K	-16 black				
B 3000K	-21 white				
A 4000K					
					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## PERFETTO PURO POWER LKM

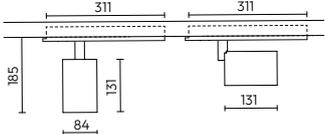	Code*	Lighting data			
	769-369 ...	Watt	Im <sup>1</sup>		
*Complete the code + (1) + (2) + (3)		48,3	7375		
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour			
C 2700K	Y 17	-16 black			
B 3000K	X 30	-21 white			
A 4000K	V 55				
	T 70				
					

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

# ZITO

Progettato per ambienti retail e spazi commerciali di grandi dimensioni, ZITO combina un design ultrasottile con un'inclinazione asimmetrica della sorgente luminosa, ideale per l'illuminazione verticale e il wall washing.


Nella versione 2.0, la sorgente può essere inclinata fino a 30°, sia individualmente che simultaneamente, offrendo la massima flessibilità progettuale. Il sistema ottico avanzato garantisce una distribuzione uniforme della luce su scaffali, espositori e superfici verticali, valorizzando al meglio i prodotti esposti.

Con una lunghezza di 1500 mm e una potenza massima di 50W, ZITO assicura prestazioni elevate riducendo il numero di corpi illuminanti necessari. Il risultato è un'illuminazione efficiente, omogenea e a basso consumo, che consente un notevole risparmio energetico e una gestione ottimizzata dei costi.

Designed for retail and large commercial spaces, ZITO combines an ultra-slim design with an asymmetric tilt of the light source, making it ideal for vertical illumination and wall washing. In its 2.0 version, the light source can be tilted up to 30°, either individually or simultaneously, offering maximum design flexibility. The advanced optical system ensures uniform light distribution across shelves, displays, and vertical surfaces, effectively enhancing product visibility. With a length of 1500 mm and a maximum output of 50W, ZITO delivers high performance while reducing the number of fixtures required. The result is efficient, homogeneous lighting with lower energy consumption and optimized cost management.

Conçu pour le retail et les grands espaces commerciaux, ZITO associe un design ultra-fin à une inclinaison asymétrique de la source lumineuse, idéale pour l'éclairage vertical et le wall washing. Dans sa version 2.0, la source lumineuse peut être inclinée jusqu'à 30°, de manière individuelle ou simultanée, offrant une flexibilité maximale en matière de conception. Son système optique avancé garantit une répartition homogène de la lumière sur les étagères, les présentoirs et les surfaces verticales, mettant en valeur les produits exposés. Avec une longueur de 1500 mm et une puissance maximale de 50W, ZITO assure des performances élevées tout en réduisant le nombre de luminaires nécessaires. Le résultat : un éclairage efficace, uniforme et à faible consommation d'énergie, pour une gestion optimisée des coûts.

Diseñado para el retail y grandes espacios comerciales, ZITO combina un diseño ultrafino con una inclinación asimétrica de la fuente de luz, ideal para la iluminación vertical y el wall washing. En su versión 2.0, la fuente luminosa puede inclinarse hasta 30°, de forma individual o simultánea, ofreciendo la máxima flexibilidad de diseño. Su avanzado sistema óptico garantiza una distribución uniforme de la luz sobre estanterías, expositores y superficies verticales, realzando la visibilidad de los productos. Con una longitud de 1500 mm y una potencia máxima de 50W, ZITO ofrece un alto rendimiento reduciendo la cantidad de luminarias necesarias. El resultado es una iluminación eficiente, homogénea y de bajo consumo energético, lo que permite una gestión optimizada de los costes.

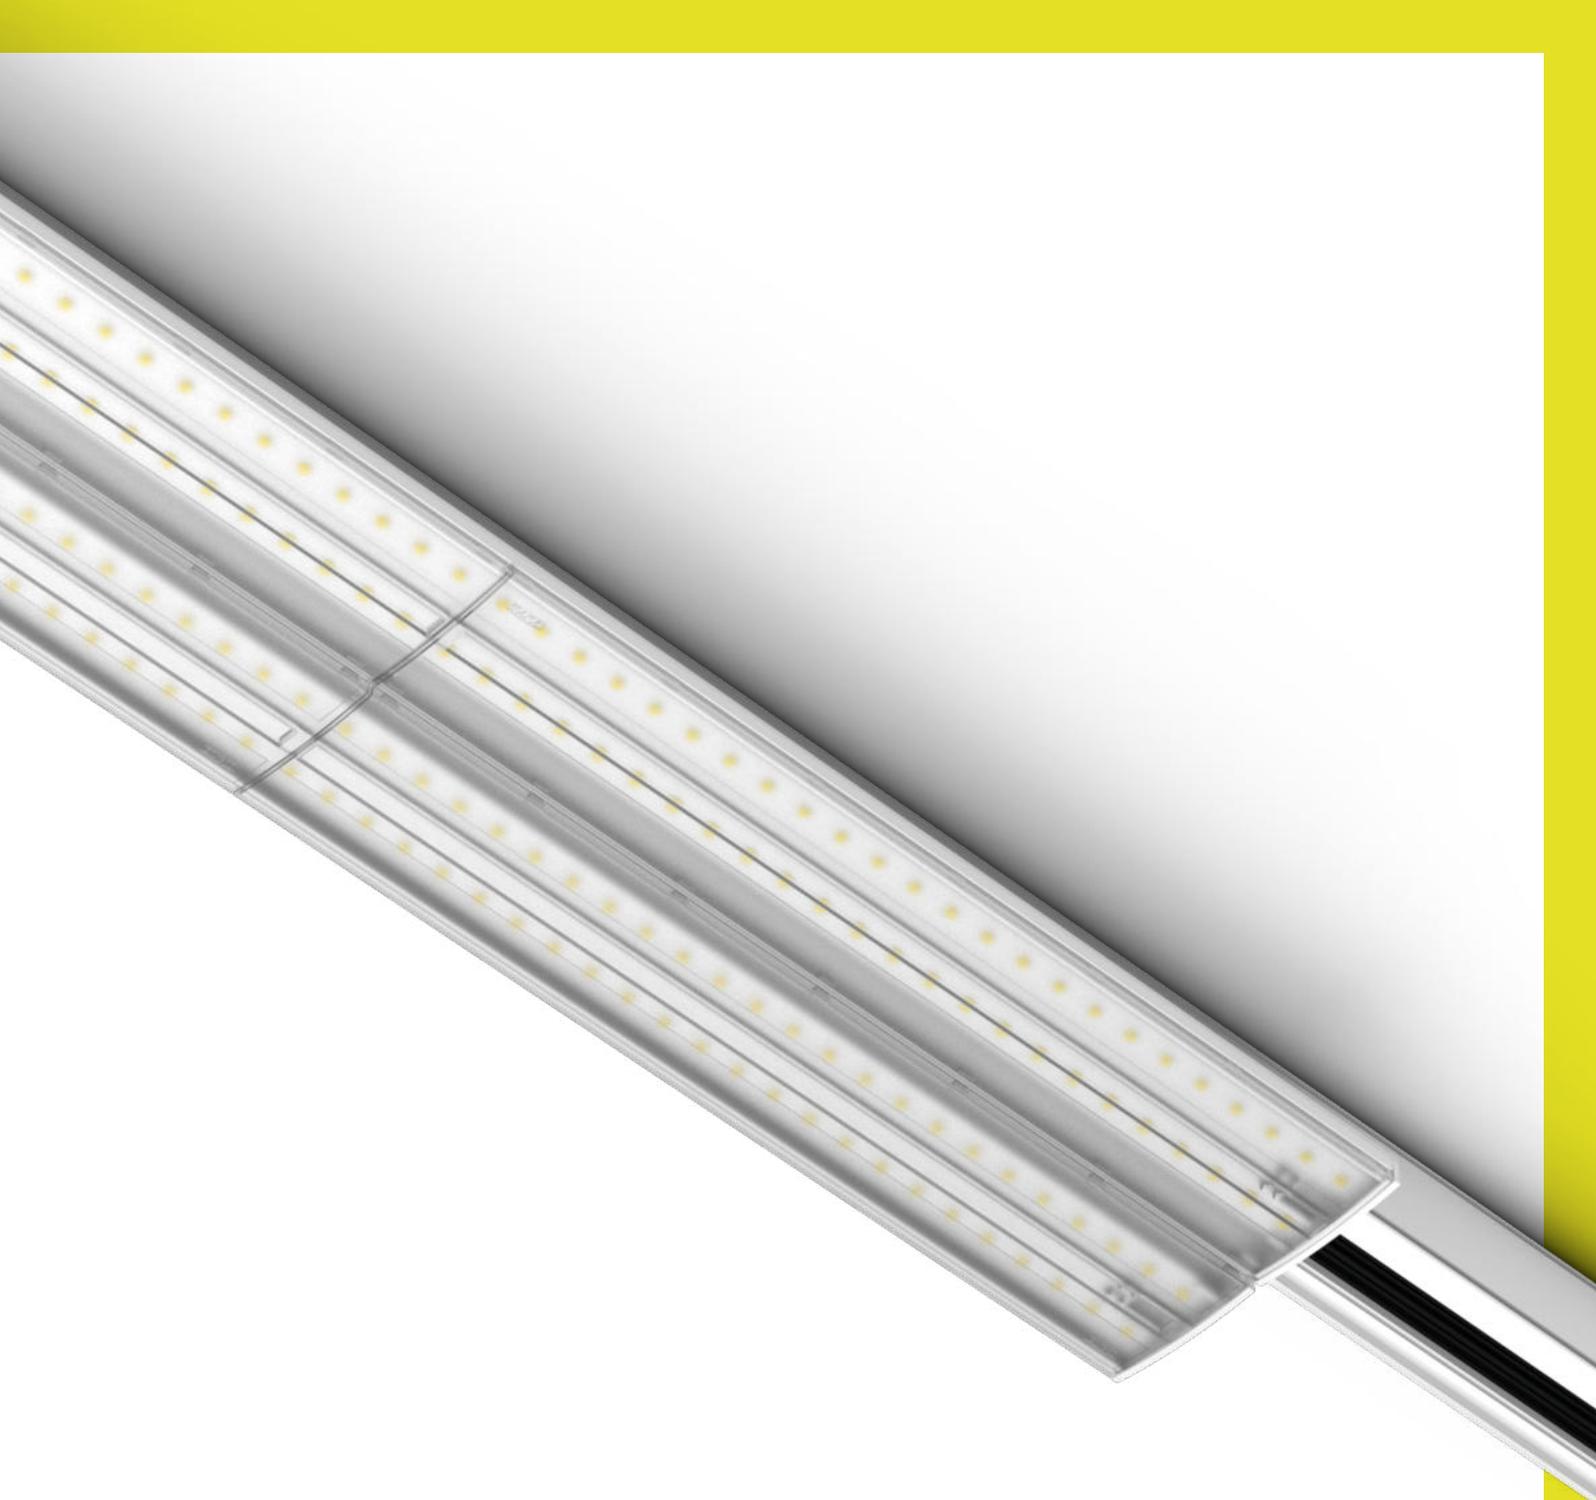

# ZITO



ZITO 1.0

**Una sorgente luminosa oscillante.**  
One light adjustable source.  
Une source lumineuse orientable.  
Una fuente luminosa orientable.

p.304




ZITO 2.0

**Due sorgenti luminose oscillanti simmetricamente.**  
Two symmetrical light adjustable sources.  
Deux sources lumineuses oscillant symétriquement.  
Dos fuentes luminosas oscilantes simétricamente.

p.304

## FEATURES

REALIZZAZIONE **LINEA CONTINUA**  
Continuous line configuration

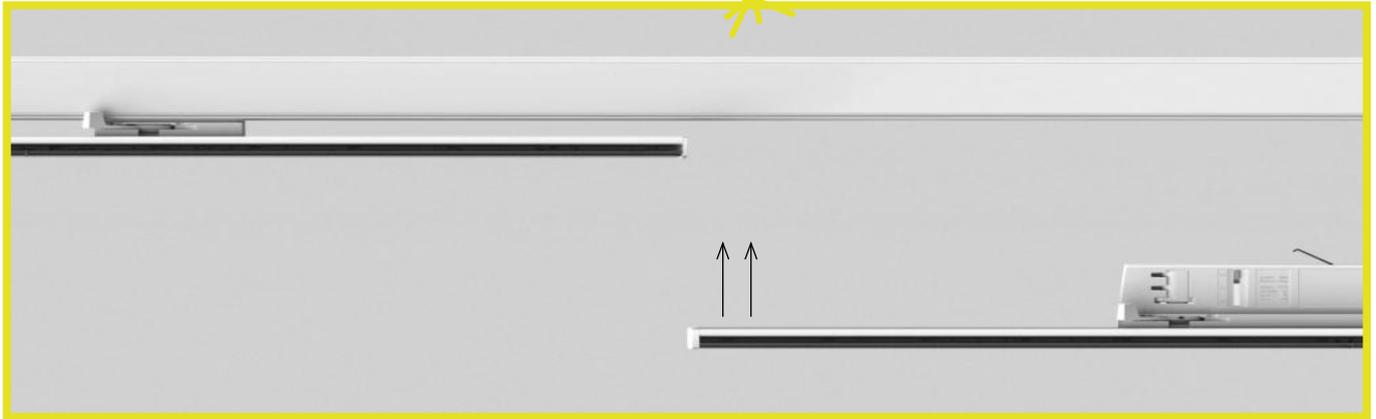

**POTENZA SELEZIONABILE**  
(35-40-45-50W)  
Multi-power



**UGR <19**  
FLUSSO 7500 lm  
Flux  
EFFICIENZA 150lm/w  
Efficiency

# ZITO



1.0



2.0

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali; Multi-power (35-40-45-50W)	<b>Versions</b> Dali; Multi-power (35-40-45-50W)	<b>Versions</b> Dali ; Multi-power (35-40-45-50W)	<b>Versiones</b> Dali; Multi-power (35-40-45-50W)




**bianco**  
white



**nero (su richiesta)**  
black (on request)

1.0




30°  
60°  
90°

2.0



20°x90°

## ZITO 1.0

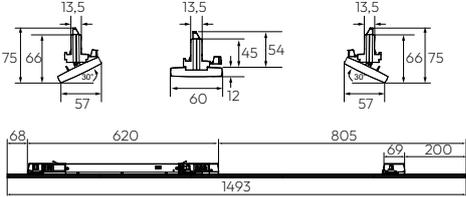	<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>		
	ZITO1A - ...	<b>Watt</b> 50	<b>lm<sup>1</sup></b> 7500	


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Beam (°)	(2) CCT	(3) Length (m)	(4) Control
3 30	C 3000K	L15 1,5	DA Dali
6 60	N 4000K		
9 90			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## ZITO 2.0

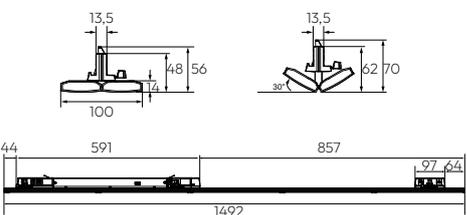	<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>		
	ZITO2A - ...	<b>Watt</b> 50	<b>lm<sup>1</sup></b> 7500	

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Beam (°)	(2) CCT	(3) Length (m)	(4) Control
8 20x90	C 3000K N 4000K	L15 1,5	DA Dali




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K





# TRACKS


I binari sono progettati per essere facilmente installati a soffitto, a parete oppure incassati, per l'utilizzo di proiettori o apparecchi a sospensione. La semplicità di installazione degli apparecchi consente di avere impianti di illuminazione facilmente modificabili senza la necessità di interventi tecnici onerosi, così da creare scenari dinamici adattabili ai diversi ambienti.

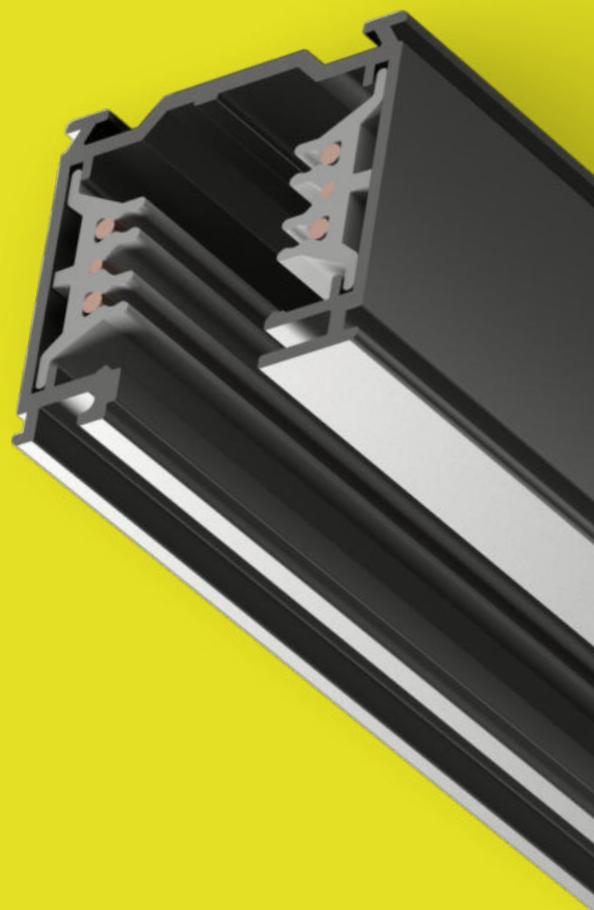

The tracks are designed for easy installation on ceilings, walls, or recessed, for the use of projectors or pendant luminaires. The simplicity of luminaire installation allows lighting systems to be easily modified without costly technical interventions, enabling the creation of dynamic scenarios adaptable to different environments.

Les rails sont conçus pour une installation facile au plafond, au mur ou encastré, pour l'utilisation de projecteurs ou de luminaires suspendus. La simplicité d'installation des appareils permet de modifier facilement les systèmes d'éclairage sans interventions techniques coûteuses, offrant ainsi la possibilité de créer des scénarios dynamiques adaptés aux différents environnements.

Los carriles están diseñados para una instalación sencilla en techo, pared o empotrada, para el uso de proyectores o luminarias colgantes. La facilidad de instalación de los equipos permite modificar fácilmente los sistemas de iluminación sin necesidad de intervenciones técnicas costosas, posibilitando la creación de escenarios dinámicos adaptables a diferentes entornos.

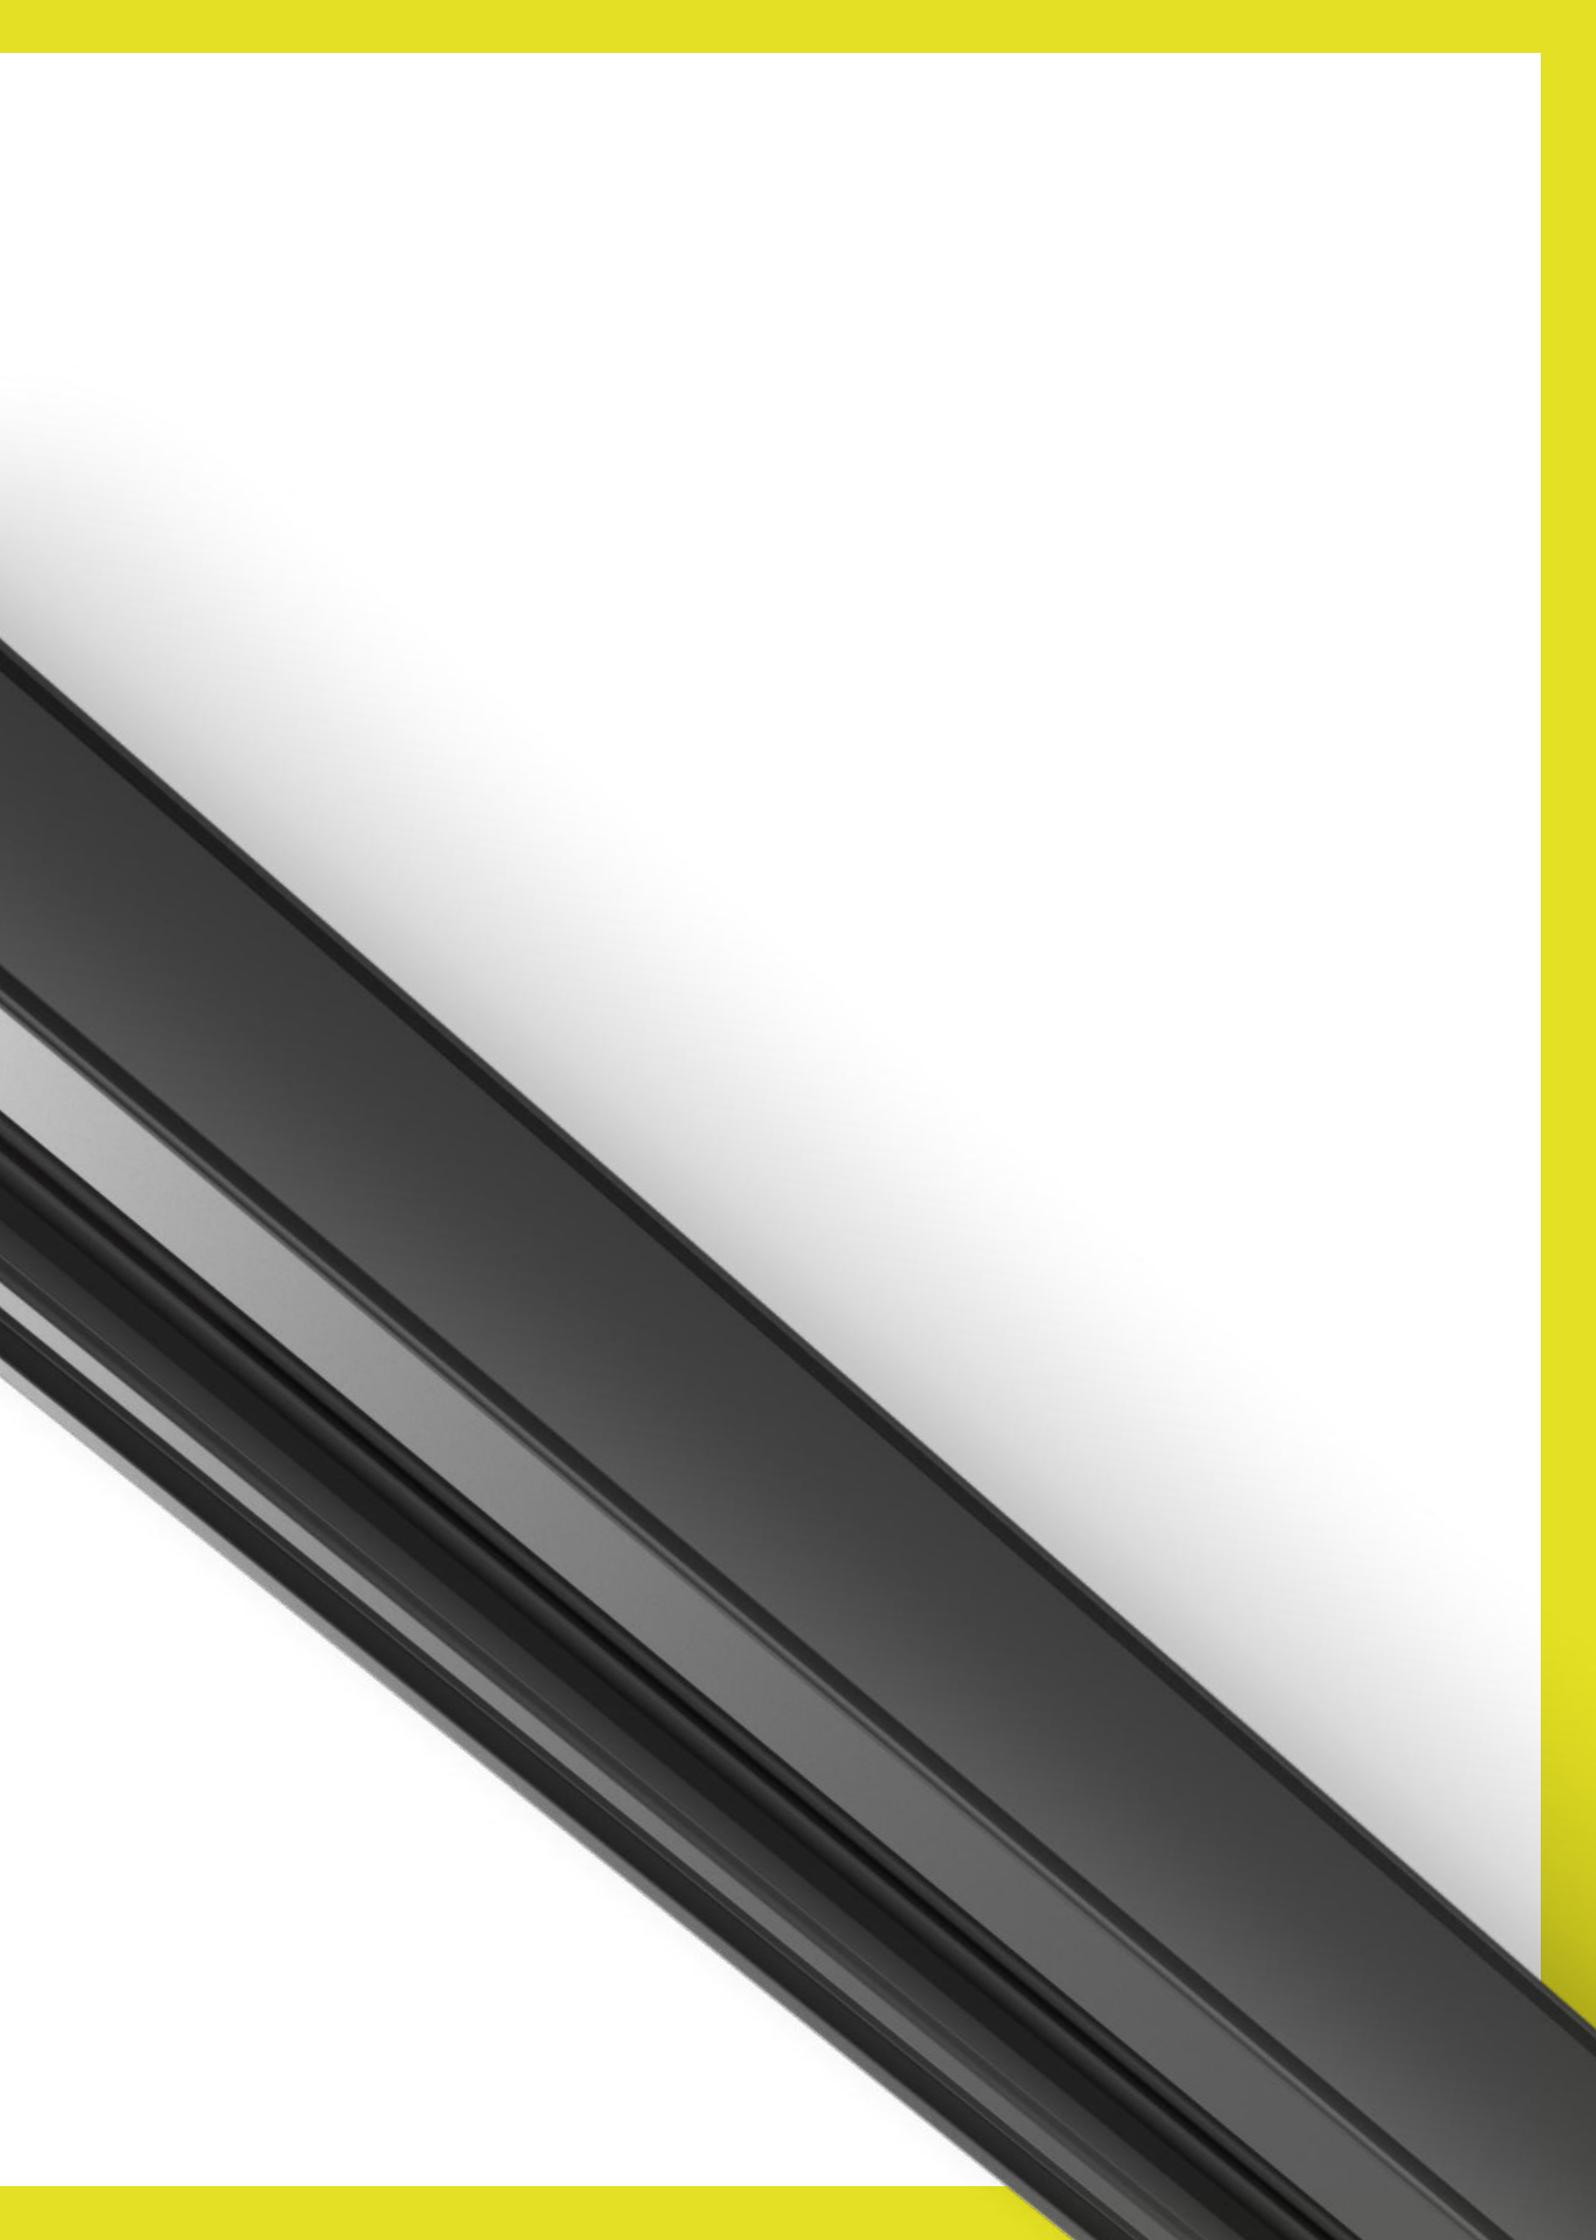

# TRACKS



LKM SQUARE  
p.314



LKM RECESSED  
p.317



LKM DALI SQUARE  
p.320



LKM DALI RECESSED  
p.323



48V  
p.326




48V RECESSED  
p.329




## 48V TRACK - WIRING SCHEMES

Prodotti PWM  
Regolazione in gruppo  
PWM products  
Group dimming

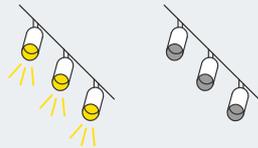

Input Bluetooth (range: 1-100%)  
Bluetooth input (range: 1-100%)

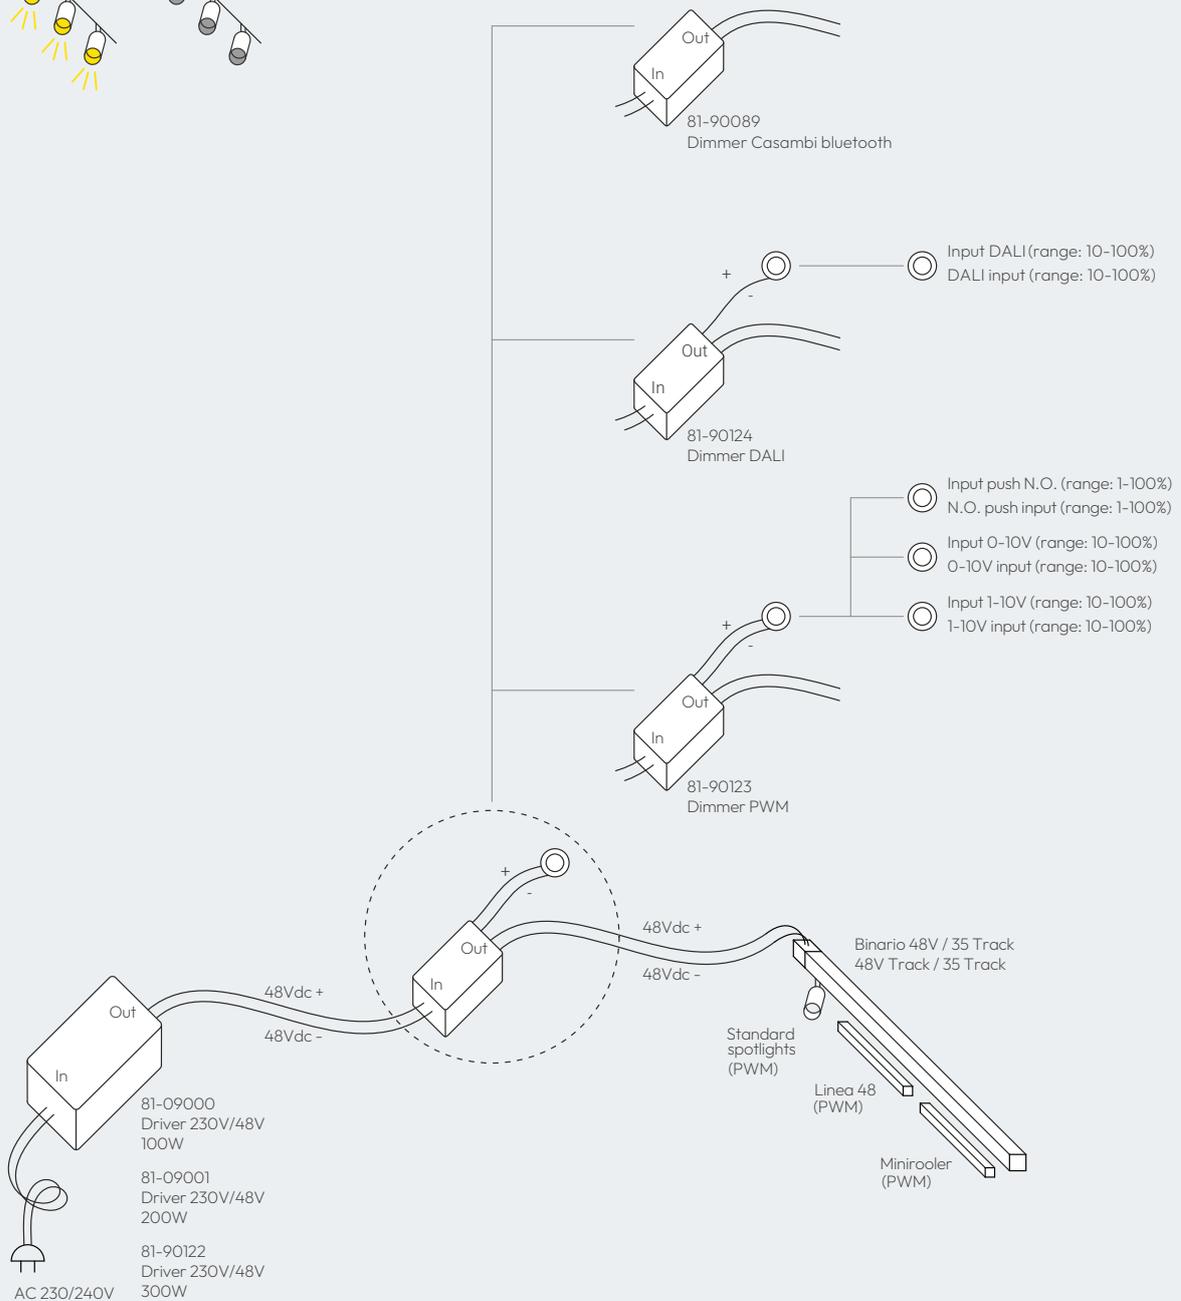



## 48V TRACK - WIRING SCHEMES

### Prodotti DALI

Regolazione indipendente del singolo prodotto

DALI products


Single product independent dimming

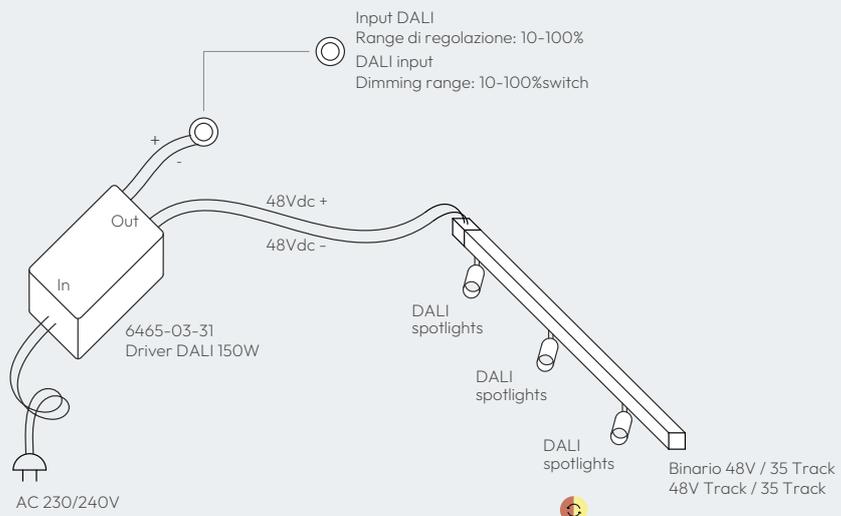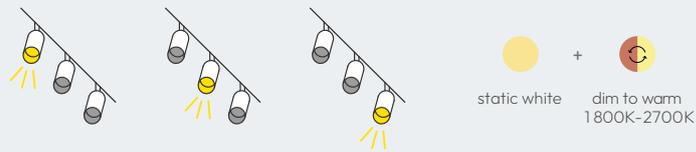

LKM SQUARE THREE-PHASE TRACK











Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
7511-	(1) Length (mm)	(2) Colour
	10 1000	-42 Aluminium
	20 2000	-30 Black
	30 3000	-31 White
	40 4000	

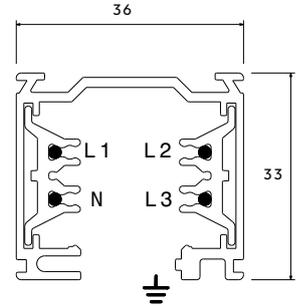

Adapter and live-ends	(1) Code	(2) Colour	
	7600-00	-30 -31 -20	Adattatore elettromeccanico 6A (portata 10Kg) Electromechanical adapter 6A (load capacity 10Kg) Adaptateur électromécanique 6A (Charge maximale 10Kg) Adaptador electromecánico 6A (Carga máxima 10Kg)
	7558-00	-30 -31 -20	Adattatore elettromeccanico 6A (portata 5Kg) Electromechanical adapter 6A (load capacity 5Kg) Adaptateur électromécanique 6A (Charge maximale 5Kg) Adaptador electromecánico 6A (Carga máxima 5Kg)
	7557-00	-30 -31 -20	Adattatore elettromeccanico con driver elettronico integrato 220/240V 200 - 700mA Electromechanical adapter with integrated electronic driver 220/240V 200 - 700mA Adaptateur électromécanique avec driver électronique intégré 220/240V 200 - 700mA Adaptador electromecánico con driver electrónico integrado 220/240V 200 - 700mA
	7652-10	-W30 -W31 -W20	Alimentazione destra Right power end feed Alimentation droite Alimentación derecha
	7652-11	-W30 -W31 -W20	Alimentazione sinistra Left power end feed Alimentation gauche Alimentación izquierda
	7653-10	-W30 -W31 -W20	Alimentazione centrale e giunto lineare Central power feed and linear joint Alimentation centrale et jonction linéaire Alimentación central y unión lineal



	7655-10	-W30 -W31 -W20	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna
	7655-11	-W30 -W31 -W20	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa
	7656-10	-W30 -W31 -W20	Giunto T destro Right T-joint Jonction en T droite Unión en T derecha
	7656-11	-W30 -W31 -W20	Giunto T sinistro Left T-joint Jonction en T gauche Unión en T izquierda
	7657-10	-W30 -W31 -W20	Giunto X X-joint Jonction en X Unión en X
	7658-10	-W30 -W31 -W20	Giunto flessibile Flexible joint Jonction flexible Unión flexible
	7660-00	-W30 -W31 -W20	Giunto mobile Adjustable joint Jonction mobile Unión móvil
	7604Q-10	-W30 -W31 -W20	Giunto lineare elettrificato con contatti e blocco Electrified linear joint with contacts and lock Jonction linéaire électrifiée avec contacts et verrou Unión lineal electrificada con contactos y bloqueo
	7654-10	-W30 -W31 -W20	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Linear joint with lock (mechanical only, without contacts) Jonction linéaire avec verrou (uniquement mécanique, sans contacts) Unión lineal con bloqueo (solo mecánica, sin contactos)
	7625-00	-30 -31 -52	Adattatore meccanico Mechanical adapter Adaptateur mécanique Adaptador mecánico
	7618-00	-30 -31 -52	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio (2000 mm) Mechanical adapter with cable lock and steel cable (2000 mm) Adaptateur mécanique avec bloque-câble et câble en acier (2000 mm) Adaptador mecánico con sujeta-cable y cable de acero (2000 mm)
	7606-05	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piastrina 120mm (2000 mm) Suspension kit with steel cable and plate 120mm (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier et platine 120mm (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero y plancha 120mm (2000 mm)
	7606-06	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio, piastrina 60 mm e bloccacavo automatico (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate 60mm, and automatic cable lock (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine 60mm et bloque-câble automatique (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha 60mm y sujeta-cable automático (2000 mm)

Square LKM  
accessories

(1) Code

(2) Colour


30 31 20

	7606-00	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piattina 60mm (2000 mm) Suspension kit with steel cable and plate 60mm (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier et platine 60mm (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero y plancha 60mm (2000 mm)
	7626-00-00		Kit sospensione con tige e rosone traslucido (1000 mm) Suspension kit with rod and translucent canopy (1000 mm) Kit de suspension avec tige et rosace translucide (1000 mm) Kit de suspensión con varilla y rosetón translúcido (1000 mm)
	7606-06	T1XX	Kit sospensione con cavo acciaio, piattina 60mm, bloccacavo automatico e attacco a soffitto cromato (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate 60mm, automatic cable lock, and chrome ceiling mount (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine 60mm, bloque-câble automatique et fixation au plafond chromée (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha 60mm, sujeta-cable automático y soporte de techo cromado (2000 mm)
	7659-00	-W30 -W31 -W20	Terminale di chiusura End cap Embout de fermeture Terminal de cierre
	7606-04-00		Piattina (120 mm) Clamp (120 mm) Conducteur plat (120 mm) Conductor plano (120 mm)
	7609-00-00		Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 M10x1 nut for electromechanical adapter Raccord M10x1 pour adaptateur électromécanique Conector M10x1 para adaptador electromecánico
	7607-00-00		Kit attacco soffitto Ceiling mounting kit Kit de fixation au plafond Kit de montaje al techo
	7624-00	-30 -31	Copertura binario Track cover Couvercle de rail Cubierta de carril

CONNECTING DIAGRAM

Yellow line indicates polarity side

Top view

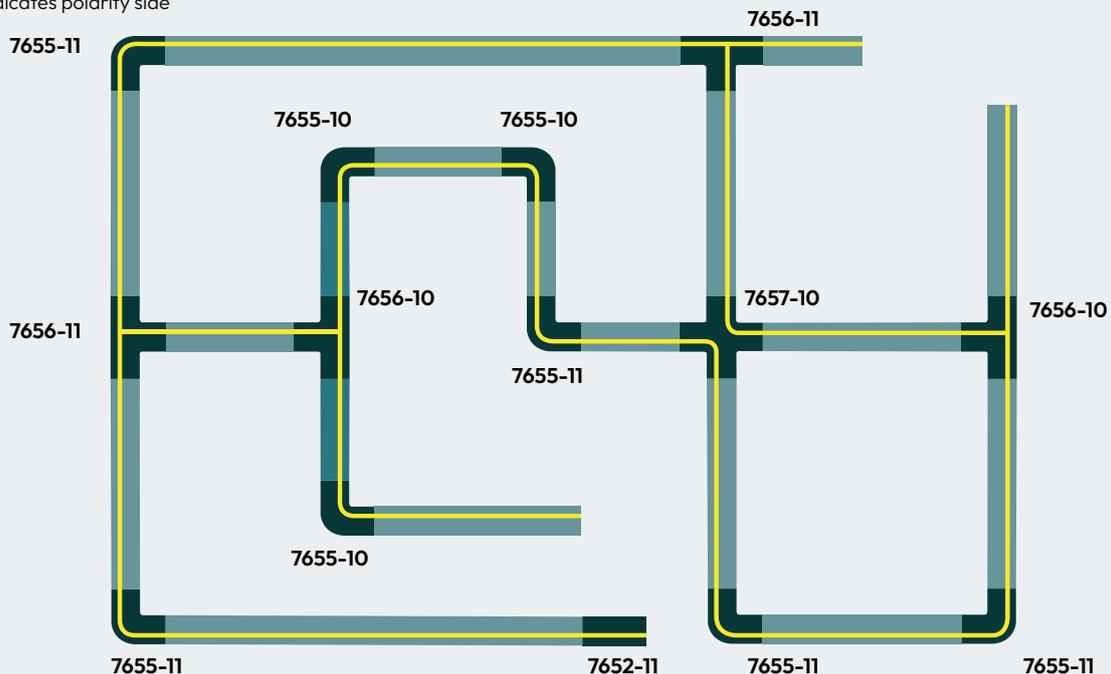

## LKM THREE-PHASE RECESSED TRACK

**IP  
20**

AC DIRECT  
220-240V




CE 850°

Code\*

\*Complete the code + (1) + (2)

7512-	(1) Length (mm)	(2) Colour
	10 1000	-30 Black
	20 2000	-31 White
	30 3000	
	40 4000	







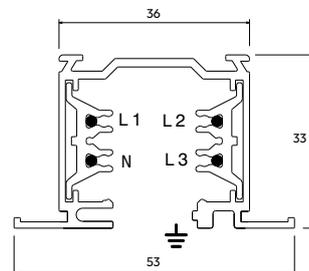







Adapters and live-ends (1) Code

(2) Colour

30 31

	7600-00	-30 -31	Adattatore elettromeccanico 6A (portata 10Kg) Electromechanical adapter 6A (load capacity 10Kg) Adaptateur électromécanique 6A (Charge maximale 10Kg) Adaptador electromecánico 6A (Carga máxima 10Kg)
	7558-00	-30 -31	Adattatore elettromeccanico 6A (portata 5Kg) Electromechanical adapter 6A (load capacity 5Kg) Adaptateur électromécanique 6A (Charge maximale 5Kg) Adaptador electromecánico 6A (Carga máxima 5Kg)
	7557-00	-30 -31	Adattatore elettromeccanico con driver elettronico integrato 220/240V 200 - 700mA Electromechanical adapter with integrated electronic driver 220/240V 200 - 700mA Adaptateur électromécanique avec driver électronique intégré 220/240V 200 - 700mA Adaptador electromecánico con driver electrónico integrado 220/240V 200 - 700mA
	7652-10	-W30 -W31	Alimentazione destra Right power end feed Alimentation droite Alimentación derecha
	7652-11	-W30 -W31	Alimentazione sinistra Left power end feed Alimentation gauche Alimentación izquierda
	84-04844	-30 -31	Copertura alimentazione incasso Recessed power feed cover Couvercle d'alimentation encastrée Cubierta de alimentación empotrada
	7653-10	-W30 -W31	Alimentazione centrale e giunto lineare Central power feed and linear joint Alimentation centrale et jonction linéaire Alimentación central y unión lineal
	84-04845	-30 -31	Copertura alimentazione centrale incasso Recessed central power feed cover Couvercle d'alimentation centrale encastrée Cubierta de alimentación central empotrada


Recessed LKM accessories	(1) Code	(2) Colour	
	7604-10	-W30 -W31	Giunto lineare elettrificato con contatti Electrified linear joint with contacts Jonction linéaire électriée avec contacts Unión lineal electrificada con contactos
	7654-10	-W30 -W31	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Linear joint with lock (mechanical only, without contacts) Jonction linéaire avec verrou (uniquement mécanique, sans contacts) Unión lineal con bloqueo (solo mecánica, sin contactos)
	7625-00	-30 -31	Adattatore meccanico Mechanical adapter Adaptateur mécanique Adaptador mecánico
	7618-00	-30 -31	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio (2000 mm) Mechanical adapter with cable lock and steel cable (2000 mm) Adaptateur mécanique avec bloque-câble et câble en acier (2000 mm) Adaptador mecánico con sujeta-cable y cable de acero (2000 mm)
	7606-06	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio, piattina 60 mm e bloccacavo automatico (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate 60mm, and automatic cable lock (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine 60mm et bloque-câble automatique (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha 60mm y sujeta-cable automático (2000 mm)
	7606-00	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piattina 60mm (2000 mm) Suspension kit with steel cable and plate 60mm (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier et platine 60mm (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero y plancha 60mm (2000 mm)
	7664-00-48		Sospensione per controsoffitto Suspension for false ceiling Suspension pour faux plafond Suspensión para falso techo
	7659I-00	-W30 -W31	Terminale di chiusura End cap Embout de fermeture Terminal de cierre
	7609-00-00		Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 M10x1 nut for electromechanical adapter Raccord M10x1 pour adaptateur électromécanique Conector M10x1 para adaptador electromecánico
	7607-00-00		Kit attacco soffitto Ceiling mounting kit Kit de fixation au plafond Kit de montaje al techo
	7624-00	-30 -31	Copertura binario Track cover Couvercle de rail Cubierta de carril
	7655-10	-W30 -W31	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna
	7655-1I	-W30 -W31	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa

	84-04841A	-30 -31	Cover giunto L interno/esterno (Ordinare unitamente al codice 7655-) Cover for internal/external L-joint (To be ordered together with the code 7655-) Couvercle pour jonction en L interne/externe (Commander avec le code 7655-) Cubierta para unión en L interna/externa (Pedir junto con el código 7655-)
	7656-10	-W30 -W31	Giunto T destro Right T-joint Jonction en T droite Unión en T derecha
	7656-11	-W30 -W31	Giunto T sinistro Left T-joint Jonction en T gauche Unión en T izquierda
	84-04840A	-30 -31	Cover giunto T destro/sinistro (Ordinare unitamente al codice 7656-) Cover for right/left T-joint (To be ordered together with the code 7656-) Couvercle pour jonction en T droite/gauche (Commander avec le code 7656-) Cubierta para unión en T derecha/izquierda (Pedir junto con el código 7656-)
	7657-10	-W30 -W31	Giunto X X-joint Jonction en X Unión en X
	84-04842A	-30 -31	Cover giunto X (Ordinare unitamente al codice 7657-) Cover for X-joint (To be ordered together with the code 7657-) Couvercle pour jonction en X (Commander avec le code 7657-) Cubierta para unión en X (Pedir junto con el código 7657-)

**CONNECTING DIAGRAM**

Yellow line indicates polarity side


Top view

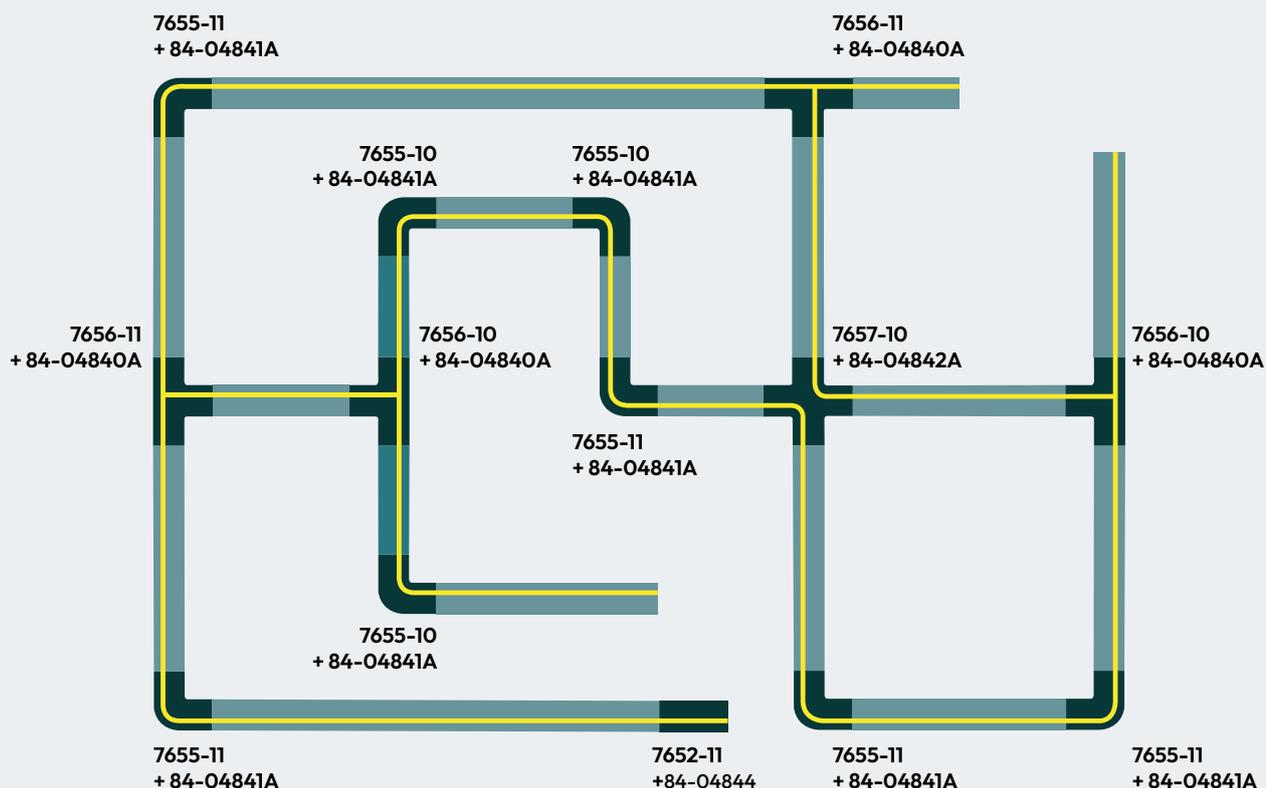

LKM DALI THREE-PHASE SQUARE TRACK









Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
7540-	(1) Length (mm)	(2) Colour
	10 1000	-30 Black
	20 2000	-31 White
	30 3000	-42 Aluminium (on request)
	40 4000	



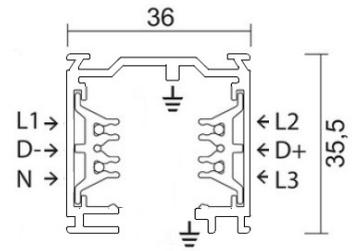


Adapter and live-ends	(1) Code	(2) Colour	
	7541-10	-W30 -W31	Alimentazione destra Right power end feed Alimentation droite Alimentación derecha
	7541-11	-W30 -W31	Alimentazione sinistra Left power end feed Alimentation gauche Alimentación izquierda
	7542-10	-W30 -W31	Alimentazione centrale e giunto lineare Central power feed and linear joint Alimentation centrale et jonction linéaire Alimentación central y unión lineal

30 31

Dali square LKM accessories	(1) Code	(2) Colour	
	7543-10	-W30 -W31	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna
	7543-11	-W30 -W31	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa
	7606-06	11XX	Kit sospensione con cavo acciaio, piastrina 60mm, bloccacavo automatico e attacco a soffitto cromato (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate 60mm, automatic cable lock, and chrome ceiling mount (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine 60mm, bloque-câble automatique et fixation au plafond chromée (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha 60mm, sujeta-cable automático y soporte de techo cromado (2000 mm)


	7544-10	-W30 -W31	Giunto T destro Right T-joint Jonction en T droite Unión en T derecha
	7544-11	-W30 -W31	Giunto T sinistro Left T-joint Jonction en T gauche Unión en T izquierda
	7545-10	-W30 -W31	Giunto X X-joint Jonction en X Unión en X
	7546-10	-W30 -W31	Giunto flessibile Flexible joint Jonction flexible Unión flexible
	7547-00	-W30 -W31	Giunto mobile Adjustable joint Jonction mobile Unión móvil
	7548Q-10	-W30 -W31	Giunto lineare elettrificato con contatti e blocco Electrified linear joint with contacts and lock Jonction linéaire électrifiée avec contacts et verrou Unión lineal electrificada con contactos y bloqueo
	7549-10	-W30 -W31	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Linear joint with lock (mechanical only, without contacts) Jonction linéaire avec verrou (uniquement mécanique, sans contacts) Unión lineal con bloqueo (solo mecánica, sin contactos)
	7625-00	-30 -31	Adattatore meccanico Mechanical adapter Adaptateur mécanique Adaptador mecánico
	7618-00	-30 -31	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio (2000 mm) Mechanical adapter with cable lock and steel cable (2000 mm) Adaptateur mécanique avec bloque-câble et câble en acier (2000 mm) Adaptador mecánico con sujeta-cable y cable de acero (2000 mm)
	7606-05	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piastrina 120mm (2000 mm) Suspension kit with steel cable and plate 120mm (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier et platine 120mm (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero y plancha 120mm (2000 mm)
	7606-06	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio, piastrina 60 mm e bloccacavo automatico (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate 60mm, and automatic cable lock (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine 60mm et bloque-câble automatique (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha 60mm y sujeta-cable automático (2000 mm)
	7606-00	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piastrina 60mm (2000 mm) Suspension kit with steel cable and plate 60mm (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier et platine 60mm (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero y plancha 60mm (2000 mm)
	7626-00-00		Kit sospensione con tige e rosone traslucido (1000 mm) Suspension kit with rod and translucent canopy (1000 mm) Kit de suspension avec tige et rosace translucide (1000 mm) Kit de suspensión con varilla y rosetón translúcido (1000 mm)

	7659D-00	-W30 -W31	Terminale di chiusura End cap Embout de fermeture Terminal de cierre
	7606-04-00		Piattina Flat conductor Conducteur plat Conductor plano
	7609-00-00		Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 M10x1 nut for electromechanical adapter Raccord M10x1 pour adaptateur électromécanique Conector M10x1 para adaptador electromecánico
	7607-00-00		Kit attacco soffitto Ceiling mounting kit Kit de fixation au plafond Kit de montaje al techo
	7624-00	-W30 -W31	Copertura binario (1000 mm) Track cover (1000 mm) Couvercle de rail (1000 mm) Cubierta de carril (1000 mm)

**CONNECTING DIAGRAM**

Yellow line indicates polarity side

Top view

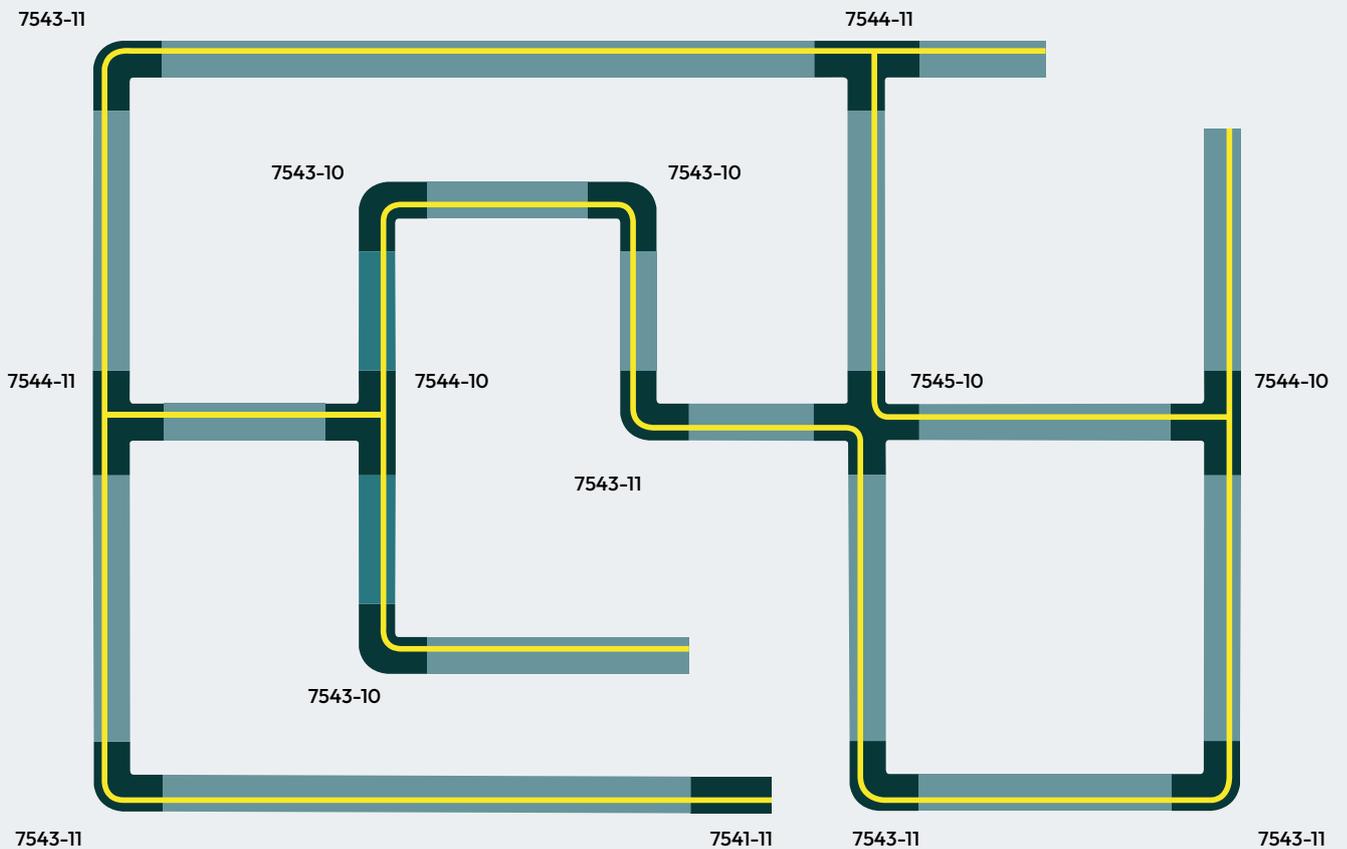


## LKM DALI RECESSED TRACK

**IP  
20**

**AC DIRECT  
220-240V**



Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
7560-	(1) Length (mm)	(2) Colour
	<b>10</b> 1000	<b>-30</b> Black
	<b>20</b> 2000	<b>-31</b> White
	<b>30</b> 3000	<b>-42</b> Aluminium
	<b>40</b> 4000	(on request)

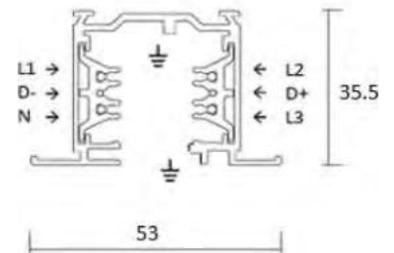

CE 850°

Adapter and live-ends	(1) Code	(2) Colour	
	7561-10	<b>-W30</b> <b>-W31</b>	Alimentazione destra Right power feed Alimentation droite Alimentación derecha
	7561-11	<b>-W30</b> <b>-W31</b>	Alimentazione sinistra Left power feed Alimentation gauche Alimentación izquierda
	7562-10	<b>-W30</b> <b>-W31</b>	Alimentazione centrale e giunto lineare Central power feed and linear joint Alimentation centrale et jonction linéaire Alimentación central y unión lineal

**30** **31**










Dali recessed LKM accessories	(1) Code	(2) Colour	
	7543-10	<b>-W30</b> <b>-W31</b>	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna
	7543-11	<b>-W30</b> <b>-W31</b>	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa




Dali recessed LKM  
accessories

(1) Code

(2) Colour

30 31


	84-04841A	-30 -31	Cover giunto L interno/esterno (Ordinare unitamente al codice 7543-) Cover for internal/external L-joint (To be ordered together with the code 7543-) Couvercle pour jonction en L interne/externe (Commander avec le code 7543-) Cubierta para unión en L interna/externa (Pedir junto con el código 7543-)
	7548Q-10	-W30 -W31	Giunto lineare elettrificato con contatti e blocco Electrified linear joint with contacts and lock Jonction linéaire électrifiée avec contacts et verrou Unión lineal electrificada con contactos y bloqueo
	7549-10	-W30 -W31	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Linear joint with lock (mechanical only, without contacts) Jonction linéaire avec verrou (uniquement mécanique, sans contacts) Unión lineal con bloqueo (solo mecánica, sin contactos)
	7625-00	-30 -31	Adattatore meccanico Mechanical adapter Adaptateur mécanique Adaptador mecánico
	7618-00	-30 -31	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio (2000 mm) Mechanical adapter with cable lock and steel cable (2000 mm) Adaptateur mécanique avec bloque-câble et câble en acier (2000 mm) Adaptador mecánico con sujeta-cable y cable de acero (2000 mm)
	7544-10	-W30 -W31	Giunto T destro Right T-joint Jonction en T droite Unión en T derecha
	7544-11	-W30 -W31	Giunto T sinistro Left T-joint Jonction en T gauche Unión en T izquierda
	84-04840A	-30 -31	Cover giunto T destro/sinistro (Ordinare unitamente al codice 7544-) Cover for right/left T-joint (To be ordered together with the code 7544-) Couvercle pour jonction en T droite/gauche (Commander avec le code 7544-) Cubierta para unión en T derecha/izquierda (Pedir junto con el código 7544-)
	7545-10	-W30 -W31	Giunto X X-joint Jonction en X Unión en X
	84-04842A	-30 -31	Giunto X (Ordinare unitamente al codice 7545-) X-joint (To be ordered together with the code 7545-) Jonction en X (Commander avec le code 7545-) Unión en X (Pedir junto con el código 7545-)
	7606-06	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio, piattina 60 mm e bloccacavo automatico (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate 60mm, and automatic cable lock (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine 60mm et bloque-câble automatique (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha 60mm y sujeta-cable automático (2000 mm)
	7606-00	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piattina 60mm (2000 mm) Suspension kit with steel cable and plate 60mm (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier et platine 60mm (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero y plancha 60mm (2000 mm)
	7664-00-48		Sospensione per controsoffitto Suspension for false ceiling Suspension pour faux plafond Suspensión para falso techo

	7659ID-00	-W30 -W31	Terminale di chiusura End cap Embout de fermeture Terminal de cierre
	7609-00-00		Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 M10x1 coupling for electromechanical adapter Raccord M10x1 pour adaptateur électromécanique Conector M10x1 para adaptador electromecánico
	7607-00-00		Kit attacco soffitto Ceiling mounting kit Kit de fixation au plafond Kit de montaje al techo
	7624-00	-30 -31	Copertura binario (1000 mm) Track cover (1000 mm) Couvercle de rail (1000 mm) Cubierta de carril (1000 mm)

**CONNECTING DIAGRAM**

Yellow line indicates polarity side


Top view

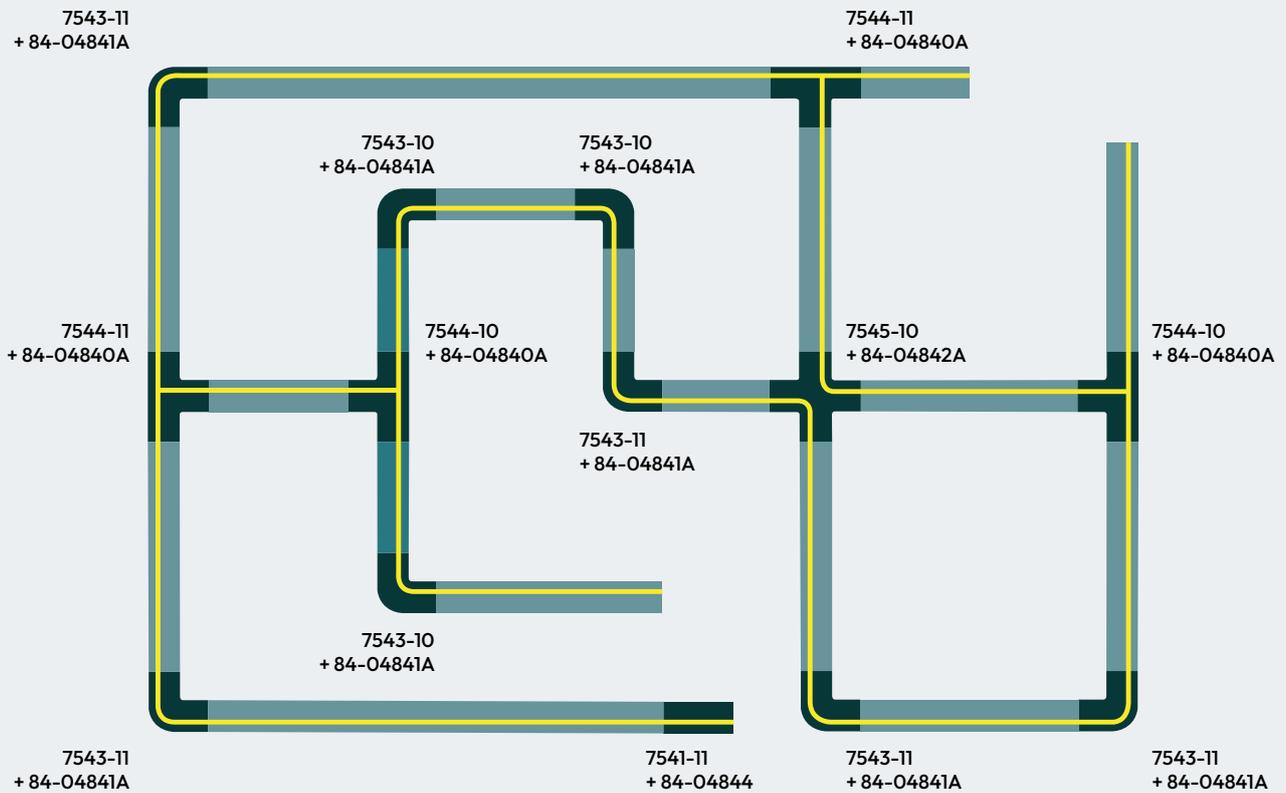

## 48V DC SQUARE TRACK




Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
6445-	(1) Length (mm)	(2) Colour
	10 1000	-16 Black
	20 2000	-21 White
	30 3000	

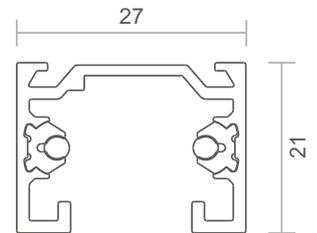

Adapter and live-ends	(1) Code	(2) Colour	
	6451-10	-30 -31	Alimentazione destra Right power feed Alimentation droite Alimentación derecha
	6451-11	-30 -31	Alimentazione sinistra Left power feed Alimentation gauche Alimentación izquierda
	6452-00	-30 -31	Alimentazione centrale Central power feed Alimentation centrale Alimentación central
	6503-10	-30 -31	Alimentazione destra con trasformatore integrato (150W) Right power feed with integrated transformer (150W) Alimentation droite avec transformateur intégré (150W) Alimentación derecha con transformador integrado (150W)
	6503-11	-30 -31	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (150W) Left power feed with integrated transformer (150W) Alimentation gauche avec transformateur intégré (150W) Alimentación izquierda con transformador integrado (150W)
	6506-00	-30 -31	Alimentazione con trasformatore integrato per binario sospeso (150W) Power feed with integrated transformer for suspended track (150W) Alimentation avec transformateur intégré pour rail suspendu (150W) Alimentación con transformador integrado para carril suspendido (150W)
	6504-10	-30 -31	Alimentazione destra con trasformatore integrato DALI (150W) Right power feed with integrated DALI transformer (150W) Alimentation droite avec transformateur DALI intégré (150W) Alimentación derecha con transformador DALI integrado (150W)
	6504-11	-30 -31	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato DALI (150W) Left power feed with integrated DALI transformer (150W) Alimentation gauche avec transformateur DALI intégré (150W) Alimentación izquierda con transformador DALI integrado (150W)





30 31

	6507-00	-30 -31	Alimentazione con trasformatore integrato per binario sospeso DALI (150W) Power feed with integrated DALI transformer for suspended track (150W) Alimentation avec transformateur DALI intégré pour rail suspendu (150W) Alimentación con transformador DALI integrado para carril suspendido (150W)
	6505-10	-30 -31	Alimentazione destra con trasformatore integrato (100W) Right power feed with integrated transformer (100W) Alimentation droite avec transformateur intégré (100W) Alimentación derecha con transformador integrado (100W)
	6505-11	-30 -31	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (100W) Left power feed with integrated transformer (100W) Alimentation gauche avec transformateur intégré (100W) Alimentación izquierda con transformador integrado (100W)
	81-07569	-30	Alimentatore in - track 100W nero Driver in - track 100W black Alimentation in - track 100W noir Alimentació in - track 100W negro

## 48V DC square track accessories

(1) Code



(2) Colour

	6453-00	-30 -31	Giunto lineare Linear joint Jonction linéaire Unión lineal
	6454-10	-30 -31	Giunto lineare senza contatti Linear joint without contacts Jonction linéaire sans contacts Unión lineal sin contactos
	6455-10	-30 -31	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna
	6455-11	-30 -31	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa
	6464-10	-30 -31	Giunto T destro Right T-joint Jonction en T droite Unión en T derecha
	6464-11	-30 -31	Giunto T sinistro Left T-joint Jonction en T gauche Unión en T izquierda
	6456-00	-30 -31	Giunto flessibile Flexible joint Jonction flexible Unión flexible
	6458-06	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio, piastrina e bloccacavo automatico (2000 mm) Suspension kit with steel cable, plate, and automatic cable lock (2000 mm) Kit de suspension avec câble en acier, platine et bloque-câble automatique (2000 mm) Kit de suspensión con cable de acero, plancha y sujeta-cable automático (2000 mm)
	6458-00	-30 -31	Kit sospensione con cavo acciaio e piastrina Suspension kit with steel cable and plate Kit de suspension avec câble en acier et platine Kit de suspensión con cable de acero y plancha

48V DC square track accessories


(1) Code

(2) Colour

	6459-20	-30 -31	Kit soffitto/parete a coppia Ceiling/wall mounting kit (pair) Kit de fixation plafond/mur par paire Kit de montaje techo/pared por pareja
	6463-00-00		Kit attacco soffitto Ceiling mounting kit Kit de fixation au plafond Kit de montaje al techo
	6461-00	-30 -31	Copertura binario (1000 mm) Track cover (1000 mm) Couvercle de rail (1000 mm) Cubierta de carril (1000 mm)
	6460-00	-30 -31	Chiusura End cap Embout de fermeture Terminal de cierre


48VDC TL square track transformers

Code

	81-09000	Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto PWM transformer 100W 230V/48V for remote use Transformateur PWM 100W 230V/48V pour utilisation à distance Transformador PWM 100W 230V/48V para uso remoto
	81-09001	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto PWM transformer 200W 230V/48V for remote use Transformateur PWM 200W 230V/48V pour utilisation à distance Transformador PWM 200W 230V/48V para uso remoto
	81-90122	Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto PWM transformer 300W 230V/48V for remote use Transformateur PWM 300W 230V/48V pour utilisation à distance Transformador PWM 300W 230V/48V para uso remoto
	6465-03-31	Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto Electronic transformer 150W 220-240V/48VDC DALI for remote use Transformateur électronique 150W 220-240V/48VDC DALI pour utilisation à distance Transformador electrónico 150W 220-240V/48VDC DALI para uso remoto

Dimmers and controllers for transformers


Code

	81-90089	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) Casambi Bluetooth dimmer 48V 4 channels (for transformers code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Variateur Casambi Bluetooth 48V 4 canaux (pour transformateurs code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Regulador Casambi Bluetooth 48V 4 canales (para transformadores código 81-09000, 81-09001, 81-90122)
	81-90124	Dimmer DALI (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) DALI dimmer (for transformers code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Variateur DALI (pour transformateurs code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Regulador DALI (para transformadores código 81-09000, 81-09001, 81-90122)
	81-90123	Dimmer PWM (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) PWM dimmer (for transformers code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Variateur PWM (pour transformateurs code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Regulador PWM (para transformadores código 81-09000, 81-09001, 81-90122)
	81-90128	Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31) Bluetooth DALI controller (for transformer code 6465-03-31) Contrôleur DALI Bluetooth (pour transformateur code 6465-03-31) Controlador DALI Bluetooth (para transformador código 6465-03-31)

## 48V DC RECESSED TRACK



Code*	*Complete the code + (1) + (2)	
6446-	(1) Length (mm)	(2) Colour
	10 1000	-30 Black
	20 2000	-31 White
	30 3000	

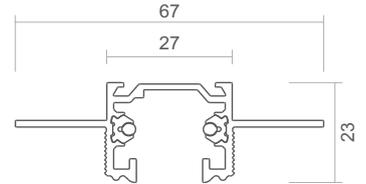

### Adapter and live-ends

(1) Code (2) Colour

30 31

	6480-10	-30 -31	Alimentazione destra Right power feed Alimentation droite Alimentación derecha
	6480-11	-30 -31	Alimentazione sinistra Left power feed Alimentation gauche Alimentación izquierda
	6481-00	-30 -31	Alimentazione centrale Central power feed Alimentation centrale Alimentación central

### 48V DC recessed track accessories

(1) Code (2) Colour



	6453-00	-30 -31	Giunto lineare Linear joint Jonction linéaire Unión lineal
	6454-10	-30 -31	Giunto lineare senza contatti Linear joint without contacts Jonction linéaire sans contacts Unión lineal sin contactos
	6484-10	-30 -31	Giunto L interno Internal L-joint Jonction en L interne Unión en L interna

48V DC recessed track accessories

(1) Code


(2) Colour

30 31

	6484-11	-30 -31	Giunto L esterno External L-joint Jonction en L externe Unión en L externa
	6457-00-00		Piattina (obbligatoria per la congiunzione di più binari) Flat conductor (mandatory for connecting multiple tracks) Conducteur plat (obligatoire pour la jonction de plusieurs rails) Conductor plano (obligatorio para la unión de varios carriles)
	6461-00	-30 -31	Copertura binario (1000 mm) Track cover (1000 mm) Couvercle de rail (1000 mm) Cubierta de carril (1000 mm)
	6483-00	-30 -31	Chiusura End cap Embout de fermeture Terminal de cierre


48VDC TL recessed track transformers

Code

	81-09000	Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto PWM transformer 100W 230V/48V for remote use Transformateur PWM 100W 230V/48V pour utilisation à distance Transformador PWM 100W 230V/48V para uso remoto
	81-09001	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto PWM transformer 200W 230V/48V for remote use Transformateur PWM 200W 230V/48V pour utilisation à distance Transformador PWM 200W 230V/48V para uso remoto
	81-90122	Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto PWM transformer 300W 230V/48V for remote use Transformateur PWM 300W 230V/48V pour utilisation à distance Transformador PWM 300W 230V/48V para uso remoto
	6465-03-31	Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto Electronic transformer 150W 220-240V/48VDC DALI for remote use Transformateur électronique 150W 220-240V/48VDC DALI pour utilisation à distance Transformador electrónico 150W 220-240V/48VDC DALI para uso remoto

Dimmers and controllers for transformers


Code

	81-90089	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali (per trasformatore cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) Casambi Bluetooth dimmer 48V 4 channels (for transformers code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Gradateur Casambi Bluetooth 48V à 4 canaux (pour transformateurs réf. 81-09000, 81-09001, 81-90122) Regulador Casambi Bluetooth 48V de 4 canales (para transformadores cód. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
	81-90124	Dimmer DALI (per trasformatore cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) DALI dimmer (for transformers code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Variateur DALI (pour transformateurs code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Regulador DALI (para transformadores código 81-09000, 81-09001, 81-90122)
	81-90123	Dimmer PWM (per trasformatore cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) PWM dimmer (for transformers code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Variateur PWM (pour transformateurs code 81-09000, 81-09001, 81-90122) Regulador PWM (para transformadores código 81-09000, 81-09001, 81-90122)
	81-90128	Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31) Bluetooth DALI controller (for transformer code 6465-03-31) Contrôleur DALI Bluetooth (pour transformateur code 6465-03-31) Controlador DALI Bluetooth (para transformador código 6465-03-31)


**CONNECTING DIAGRAM**  
Yellow line indicates polarity side

Top view

**48V DC SQUARE TRACK**

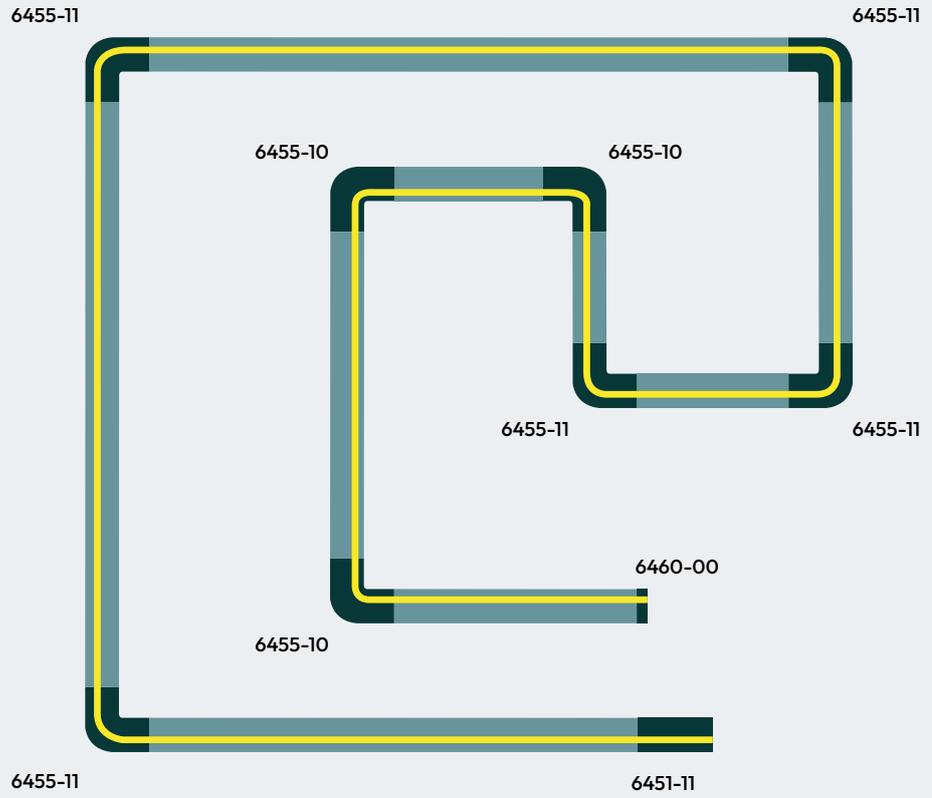

**48V DC RECESSED TRACK**

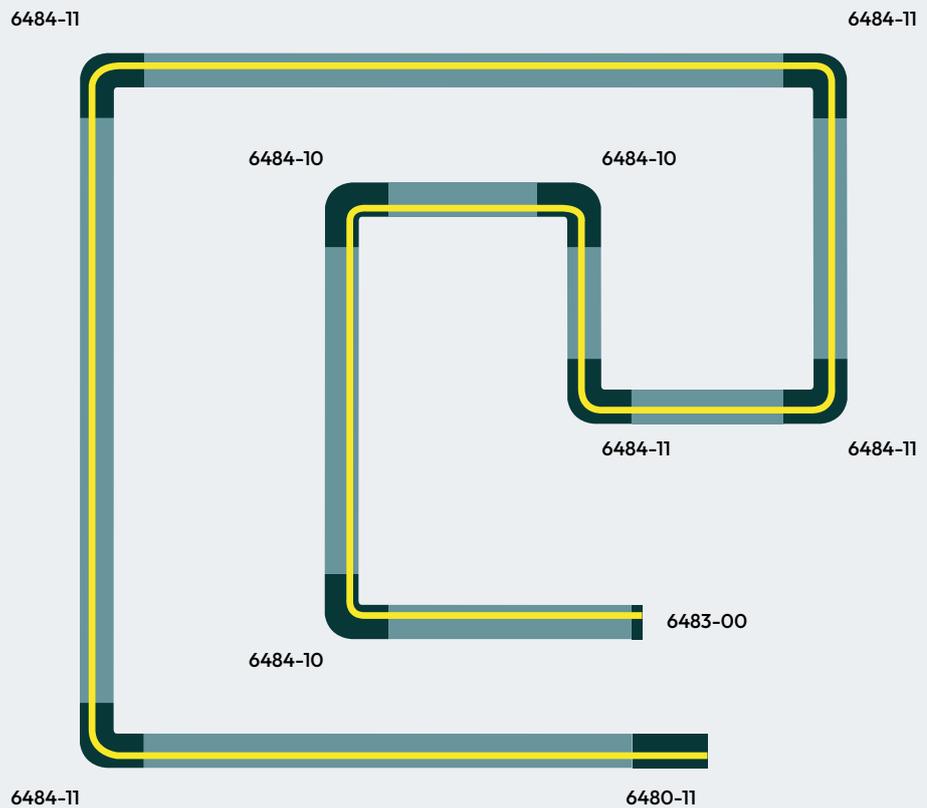

# BROADWAY

I sistemi da incasso sono gli autori di coreografie sempre nuove, perché l'effetto di continuità luminosa sui soffitti è personalizzabile per creare combinazioni ogni volta inedite. Le necessità architettoniche sono ampiamente corrisposte dal design del prodotto. Il sistema Broadway è innovativo e coerente. Inserito in un ambiente sobrio, ma elegante e ricercato, è in grado di trasformarsi da punto luce a vero e proprio complemento d'arredo.

Recessed systems are the creators of ever-changing lighting choreographies, as the continuous light effect on ceilings can be customized to generate new combinations each time. Architectural requirements are fully met by the product's design. The Broadway system is both innovative and consistent: when integrated into a refined yet understated environment, it evolves from a simple light point into a true furnishing element.

Les systèmes encastrés sont les auteurs de chorégraphies lumineuses toujours renouvelées, car l'effet de continuité lumineuse au plafond peut être personnalisé pour créer des combinaisons inédites. Les besoins architecturaux sont pleinement satisfaits par le design du produit. Le système Broadway est à la fois innovant et cohérent : intégré dans un environnement sobre mais élégant et raffiné, il se transforme d'un simple point lumineux en un véritable élément d'ameublement.

Los sistemas empotrados son los creadores de coreografías luminosas siempre nuevas, ya que el efecto de continuidad de la luz en los techos puede personalizarse para únicas y sorprendentes en cada proyecto. Las exigencias arquitectónicas encuentran una respuesta perfecta en el diseño del producto. El sistema Broadway representa una solución innovadora y coherente. Integrado en un entorno sobrio, pero elegante y sofisticado, es capaz de evolucionar desde un simple punto de luz hasta convertirse en un auténtico elemento de diseño interior.



# BROADWAY

## BROADWAY

**Broadway è un sistema da incasso per un effetto di continuità luminosa sui soffitti, personalizzabile per creare combinazioni ogni volta diverse. E' costituito da due misure di profili in alluminio estruso in finitura nera, con o senza binario elettrificato trifase. Applicato in controsoffitti di cartongesso, consente l'installazione di apparecchi a scomparsa. Sul binario trifase LKM quadro si posiziona un proiettore tramite un innovativo sistema di ancoraggio a slitta. Broadway è accessoribile con una serie di componenti per costruire percorsi di luce e coreografie che rispondono alle necessità architettonali.**

Broadway is a recessed system designed to create a continuous lighting effect on ceilings, customizable to generate different combinations each time. It consists of two sizes of extruded aluminum profiles in black finish, with or without a three-phase electrified track. Installed in plasterboard false ceilings, it allows the integration of concealed luminaires. On the LKM square three-phase track, a spotlight is installed using an innovative sliding anchoring system. Broadway can be accessorized with a range of components to create light paths and lighting choreographies that meet architectural requirements.

Broadway est un système encastré conçu pour obtenir un effet de continuité lumineuse sur les plafonds, personnalisable afin de créer des combinaisons toujours différentes. Il se compose de deux tailles de profils en aluminium extrudé avec finition noire, avec ou sans rail électrifié triphasé. Installé dans des faux plafonds en plaques de plâtre, il permet l'intégration de luminaires dissimulés. Sur le rail triphasé carré LKM, un projecteur est positionné grâce à un système innovant de fixation à glissière. Broadway peut être complété par une série de composants pour construire des parcours lumineux et des scénographies répondant aux besoins architecturaux.

Broadway es un sistema empotrado diseñado para lograr un efecto de continuidad luminosa en los techos, personalizable para crear combinaciones siempre diferentes. Está compuesto por dos tamaños de perfiles de aluminio extruido con acabado negro, con o sin carril electrificado trifásico. Instalado en falsos techos de cartón yeso, permite la integración de luminarias ocultas. En el carril trifásico cuadrado LKM, un proyector se instala mediante un innovador sistema de anclaje deslizante. Broadway puede equiparse con una serie de accesorios para crear recorridos de luz y composiciones luminosas capaces de responder a las distintas necesidades arquitectónicas.



BROADWAY TRACK LKM 220VAC  
BROADWAY TRACK LKM 220VAC DALI

p.338  
p.338



BROADWAY PROFILE

p.339

## MICROPERFETTO LARGE BROADWAY

**I proiettori Microperpetto Large Broadway per il sistema da incasso Broadway presentano un design cilindrico essenziale ed elegante. Integrano LED COB ad alta efficienza e sono disponibili in diverse temperature di colore. Il braccio con triplo snodo consente movimenti cardanici completi e orientamento della testa fino a 355°. Sono dotati di lente in silicone per prestazioni ottiche di qualità.**

The Microperpetto Large Broadway projectors for the Broadway recessed system feature a clean and elegant cylindrical design. They integrate high-efficiency COB LEDs and are available in different color temperatures. The triple-joint arm enables full gimbal movements and head rotation up to 355°. They are equipped with a silicone lens for high-quality optical performance.

Les projecteurs Microperpetto Large Broadway pour le système encastré Broadway présentent un design cylindrique épuré et élégant. Ils intègrent des LED COB haute efficacité et sont disponibles en différentes températures de couleur. Le bras à triple articulation permet des mouvements cardaniques complets et une orientation de la tête jusqu'à 355°. Ils sont équipés d'une lentille en silicone garantissant des performances optiques de haute qualité.


Los proyectores Microperpetto Large Broadway para el sistema empotrado Broadway presentan un diseño cilíndrico esencial y elegante. Incorporan LED COB de alta eficiencia y están disponibles en diferentes temperaturas de color. El brazo con triple articulación permite movimientos cardánicos completos y una orientación de la cabeza de hasta 355°. Están equipados con una lente de silicona que garantiza un rendimiento óptico de alta calidad.




MICROPERFETTO LARGE BROADWAY 220VAC DALI REFLECTOR  
MICROPERFETTO LARGE BROADWAY LKM REFLECTOR

p.342  
p.343

## FEATURES

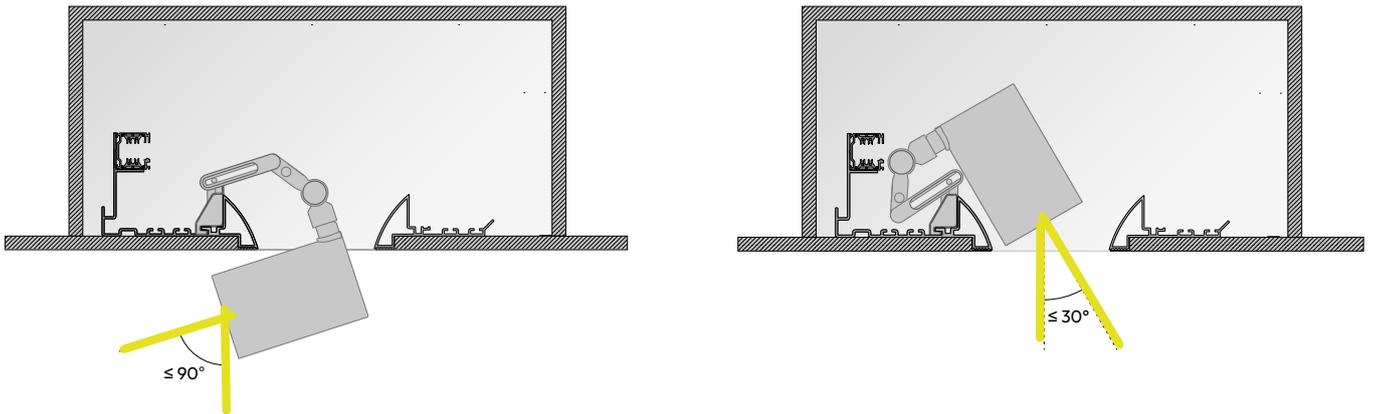

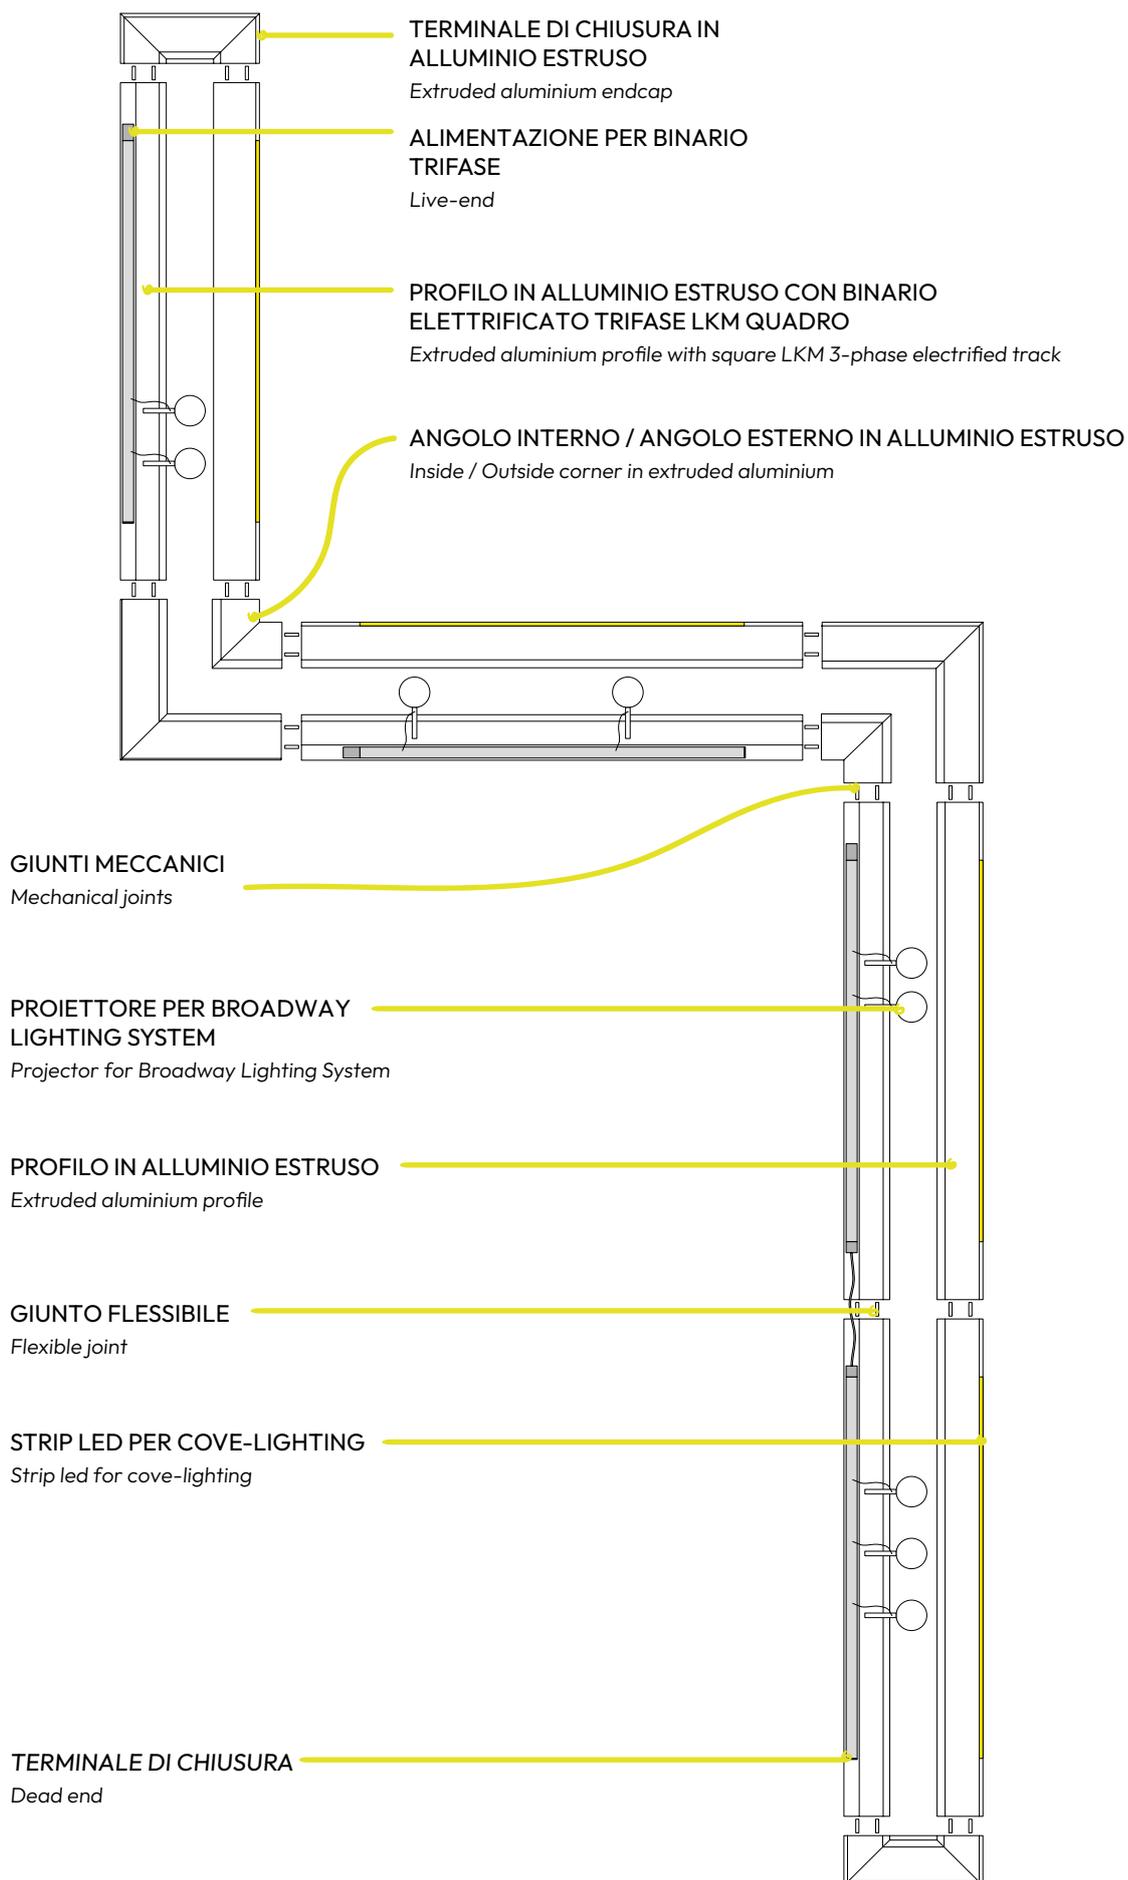

# BROADWAY



**BINARIO**





**PROFILO**

<b>Installazione</b> Soffitto - Trimless	Installation Ceiling - Trimless	Installation Plafond - Trimless	Instalación Techo - Trimless
<b>Materiali</b> Alluminio	Materials Aluminium	Matériels Aluminium	Materiales Aluminio
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	Power supply 220/240 Vac	Alimentation 220/240 Vac	Alimentación 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali, On/off	Versions Dali, On/off	Versions Dali, On/off	Versiones Dali, On/off



**nero**  
black

## BROADWAY PROFILE

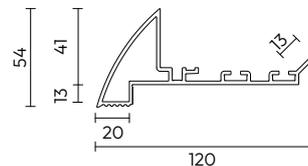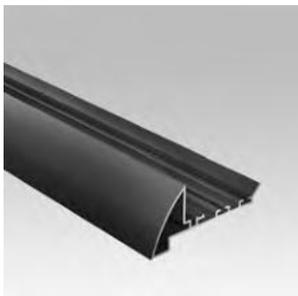

\*Complete the code + (1) + (2)


(1) Length (mm) (2) Colour

7842-...	13 1300	-16 Black
	23 2300	

## BROADWAY WITH TRACK LKM



1300/2300x157mm

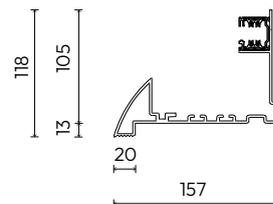

\*Complete the code + (1) + (2)


(1) Length (mm) (2) Colour

7841-...	13 1300	-16 Black
	23 2300	

## BROADWAY WITH TRACK DALI




1300/2300x157mm

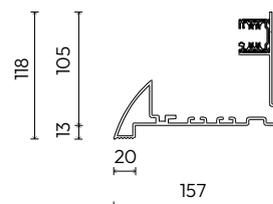

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Length (mm) (2) Control (3) Colour

7841-...	13 1300	LD Dali	-16 Black
	23 2300		

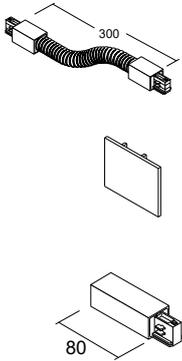


**Accessories for LKM three-phase**

- 7658-10-W30** Flexible joint
- 7546-10-W30** Flexible joint DALI

- 7659-00-W30** Dead end
- 7659D-00-W30** Dead end DALI

- 7652-10-W30** Right live-end
- 7651-10-W30** Right live-end DALI
- 7652-11-W30** Left live-end
- 7651-11-W30** Left live-end DALI

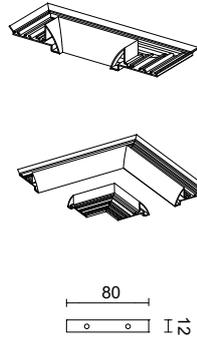

**Accessories**

- 7850-00-16** Extruded aluminium endcap

- 7850I-00-16** Inside corner in extruded aluminium

- 7850E-00-16** Outside corner in extruded aluminium

- 7851-00-00** Mechanical joint (4 pieces kit)





# MICROPERFETTO LARGE BROADWAY



<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Riflettore: Tecnopolimero Ultem	<b>Materials</b> Body: Aluminium Reflector: Technopolymer Ultem	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Réflecteur: Technopolymère Ultem	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Reflector: Tecnopolímero Ultem
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali, On/Off	<b>Versions</b> Dali, On/Off	<b>Versions</b> Dali, On/Off	<b>Versiones</b> Dali, On/Off



nero  
black



20°  
29°  
42°  
61°



## MICROPERFETTO LARGE BROADWAY LKM REFLECTOR



Code*	Lighting data	
789-369...	Watt 25	lm <sup>1</sup> 2543

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
A 4000K	Y 20	-16 Black
B 3000K	X 29	
C 2700K	W 42	
	U 61	

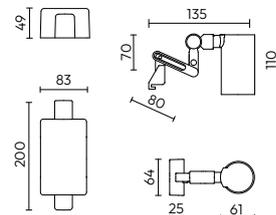

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



## MICROPERFETTO LARGE BROADWAY LKM DALI REFLECTOR



Code*	Lighting data	
790-369...	Watt 25	lm <sup>1</sup> 2543

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
A 4000K	Y 20	-16 Black
B 3000K	X 29	
C 2700K	W 42	
	U 61	

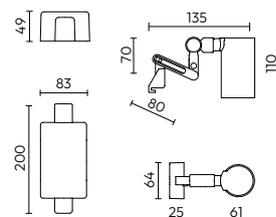

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

# MUSA

design by Format Design Studio

MUSA è una soluzione di illuminazione leggera e ad alte prestazioni, ideale per musei, gallerie e luoghi di culto. Grazie alla luce uniforme e di qualità, offre un comfort visivo elevato ad un basso consumo energetico. Con il doppio snodo per un'illuminazione precisa e un design compatto ed elegante, combina estetica e funzionalità, valorizzando ogni ambiente espositivo.



MUSA is a high-performance, lightweight lighting solution ideal for museums, galleries, and religious buildings. With its uniform, high-quality light, it provides excellent visual comfort and low energy consumption.

The dual joint allows for precise lighting, and its compact, elegant design combines aesthetics with functionality, enhancing any exhibition space.

MUSA est une solution d'éclairage légère et performante, idéale pour les musées, les galeries et les édifices religieux. Grâce à sa lumière uniforme et de haute qualité, elle offre un confort visuel exceptionnel et une faible consommation d'énergie. Le double pivot permet un éclairage précis, et son design compact et élégant allie esthétique et fonctionnalité, mettant en valeur n'importe quel espace d'exposition.

MUSA es una solución de iluminación ligera y de alto rendimiento, ideal para museos, galerías y edificios religiosos.

Con su luz uniforme y de alta calidad, proporciona un excelente confort visual y un bajo consumo de energía. La doble articulación permite una iluminación precisa, y su diseño compacto y elegante combina estética y funcionalidad, realzando cualquier espacio expositivo.



# MUSA

## MUSA S2 / S3

Progettato per garantire una perfetta illuminazione direzionale, è disponibile in versione a 2 e a 3 teste. Con 4 opzioni ottiche e una variante ellittica, permette di ottenere una distribuzione della luce uniforme e di alta qualità, offrendo un controllo della luce estremamente preciso e mirato.

Designed to ensure perfect directional lighting, it is available in 2- and 3-head versions.

With 4 optical options and an elliptical variant, it enables a uniform and high-quality light distribution, providing extremely precise and targeted light control.

Conçu pour garantir un éclairage directionnel parfait, il est disponible en version à 2 et 3 têtes. Avec 4 options optiques et une variante elliptique, il permet une distribution de lumière uniforme et de haute qualité, offrant un contrôle lumineux extrêmement précis et ciblé.

Diseñado para asegurar una iluminación direccional perfecta, está disponible en versiones de 2 y 3 cabezas. Con 4 opciones ópticas y una variante elíptica, permite una distribución de luz uniforme y de alta calidad, ofreciendo un control de luz extremadamente preciso y enfocado.



S-2  
p.350



S-3  
p.350

## MUSA M-1 / MUSA M-2

MUSA M è una soluzione compatta e potente, con luminosità fino a 3566 lm, 4 ottiche e la possibilità di scegliere tra 1 o 2 teste. La versione MUSA ZOOM aggiunge ottiche regolabili (13°-47°) per un'illuminazione ancora più adattabile.

MUSA M is a compact and powerful solution, delivering up to 3566 lm of brightness, with 4 optics and the option of 1 or 2 heads. The MUSA ZOOM version adds adjustable optics (13°-47°) for even more adaptable lighting.

MUSA M est une solution compacte et puissante, offrant jusqu'à 3566 lm de luminosité, avec 4 optiques et la possibilité de choisir entre 1 ou 2 têtes. La version MUSA ZOOM ajoute des optiques réglables (13°-47°) pour un éclairage encore plus adaptable.

MUSA M es una solución compacta y potente, que ofrece hasta 3566 lm de luminosidad, con 4 ópticas y la opción de 1 o 2 cabezas. La versión MUSA ZOOM añade ópticas ajustables (13°-47°) para una iluminación aún más adaptable.



M-1  
p.352



M-2  
p.352

## MUSA L

**MUSA L offre fino a 4425 lm di luce potente e confortevole, garantendo un'illuminazione uniforme, ideale per ambienti dove l'installazione è prevista ad altezze importanti.**

MUSA L offers up to 4425 lm of powerful and comfortable light, ensuring uniform illumination, ideal for environments where installation is planned at significant heights.

Le MUSA L offre jusqu'à 4425 lm de lumière puissante et confortable, garantissant un éclairage uniforme, idéal pour les environnements où l'installation est prévue à des hauteurs importantes.

MUSA L ofrece hasta 4425 lm de luz potente y confortable, garantizando una iluminación uniforme, ideal para entornos donde la instalación está prevista a grandes alturas.



L  
p.354

## MUSA XL

**Pensato per ambienti ad altezze elevate, MUSA XL è un apparecchio che combina potenza e solidità strutturale.**

Designed for high-ceiling rooms, MUSA XL is a light fitting that combines power and structural solidity.

Conçu pour les locaux de grande hauteur, le MUSA XL est un appareil qui combine puissance et solidité structurelle.

Diseñado para ambientes con techos altos, el MUSA XL es un aparato que combina potencia y solidez estructural.




XL  
p.354


## FEATURES

### SORGENTE POSIZIONABILE IN ENTRAMBI I LATI DELLA BASE

Light source can be positioned on either side of the base

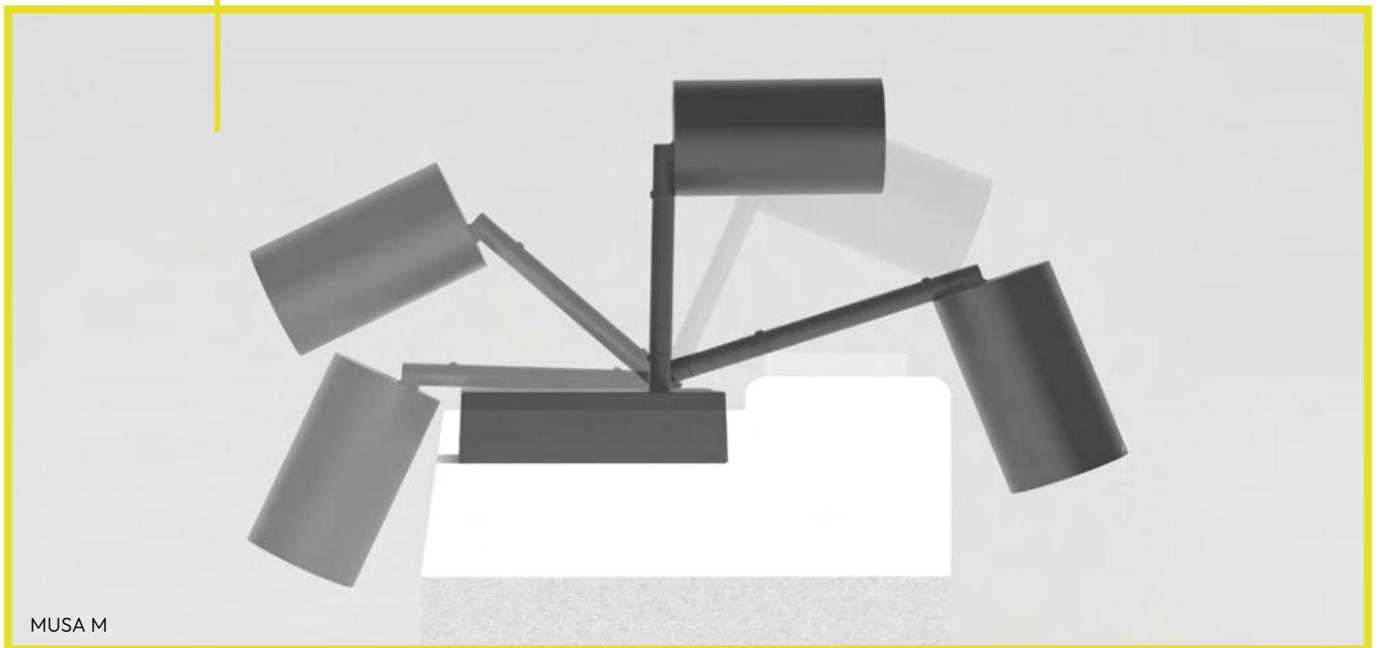

MUSA M

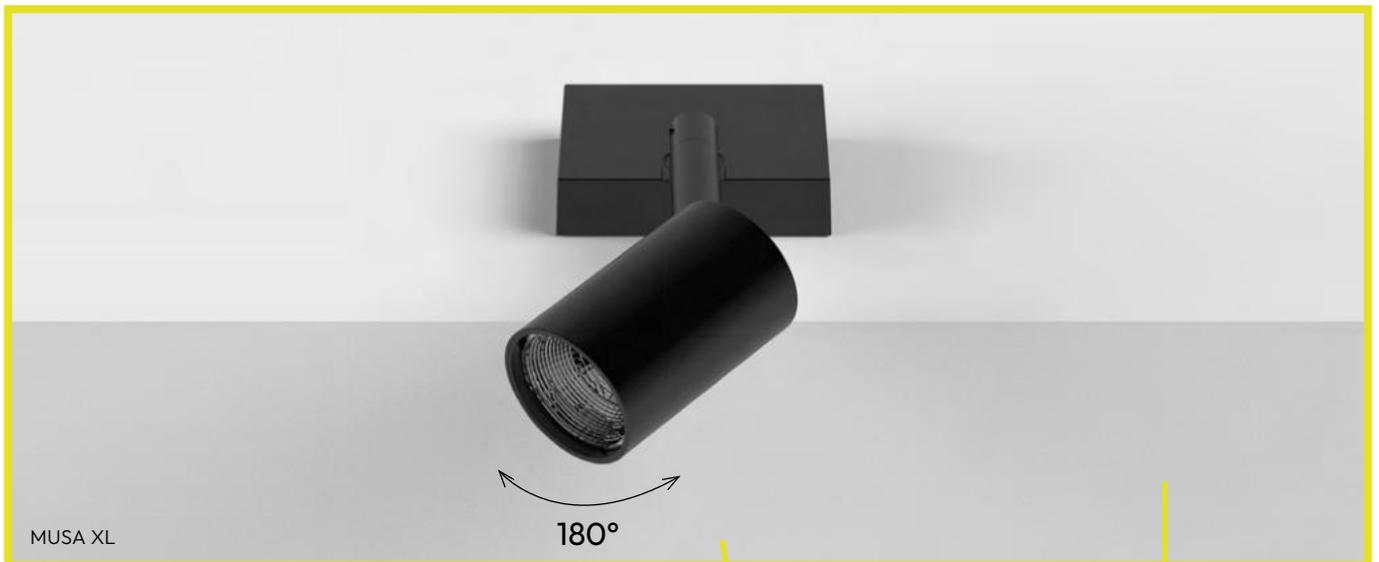

MUSA XL

≈ 7000 lumen

**IN SOLI 84MM DI DIAMETRO**

≈ 7000 lumens in only 84mm of diameter

FINO A  
Up to 48W





48 W

**ACCESSORIO CONTROLLER WIRELESS**  
**CONNESSIONE VIA APP/BLUETOOTH**

Connection via app / Bluetooth  
Wireless control option

Installazione e manutenzione  
**semplice e veloce**

Ease of installation and maintenance

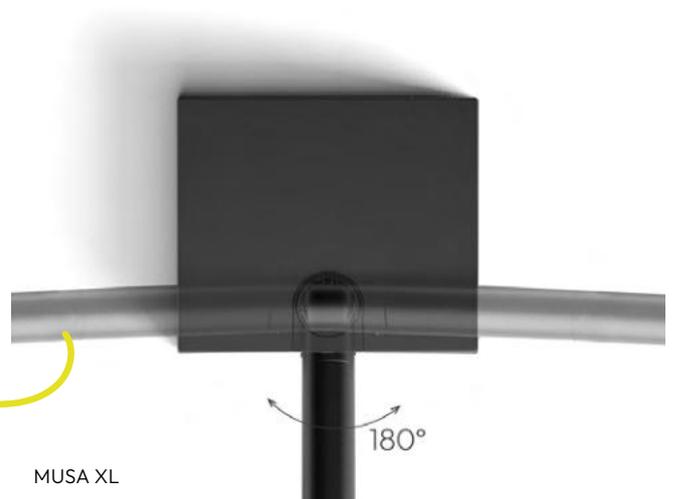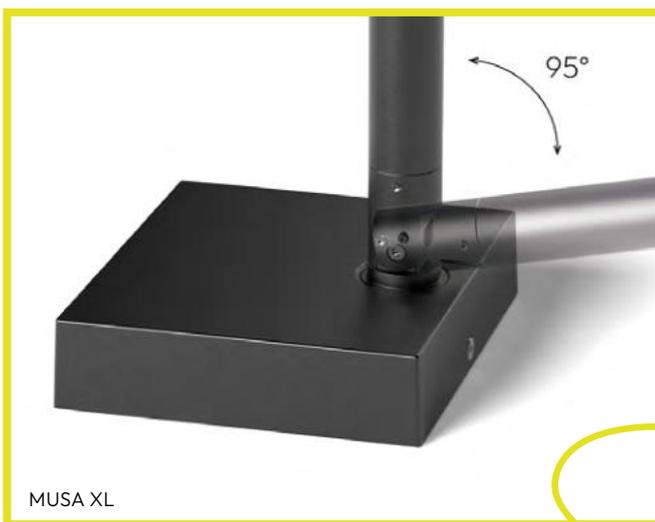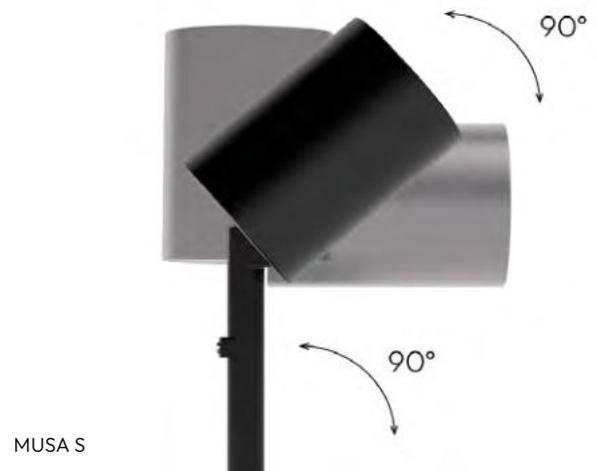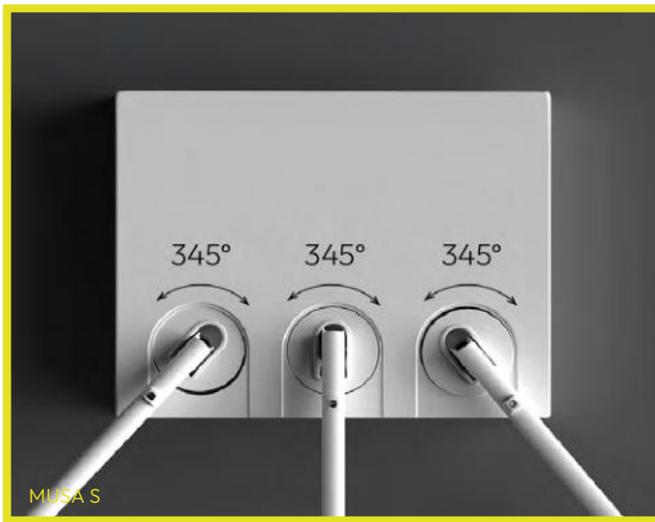

**BRACCIO E TESTA FARETTO**  
**CON MOLTEPLICI ROTAZIONI**

Arm and spotlight head with various rotations

# MUSA S



MUSA S-2



MUSA S-3

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali 2 - On/off	<b>Versions</b> Dali 2 - On/off	<b>Versions</b> Dali 2 - On/off	<b>Versiones</b> Dali 2 - On/off



bianco  
white



nero  
black



14°  
21°  
38°  
52°



15°+41°

## MUSA S-2



Code\*


588-629 ...

Lighting data

Watt	lm <sup>1</sup>
6x2	525x2

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour
C 2700K	Z 14	OO on/off	-16 black
B 3000K	Y 21	DD Dali	-21 white
A 4000K	W 38		
	V 52		
	R 15+ 41		

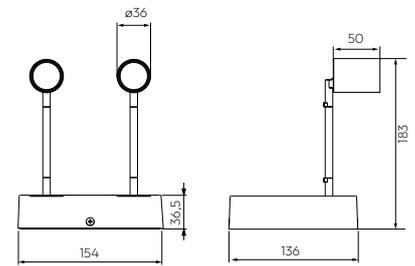

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MUSA S-3



Code\*


589-729 ...

Lighting data


Watt	lm <sup>1</sup>
4x3	379x3

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour
C 2700K	Z 14	OO on/off	-16 black
B 3000K	Y 21	DD Dali	-21 white
A 4000K	W 38		
	V 52		
	R 15+ 41		

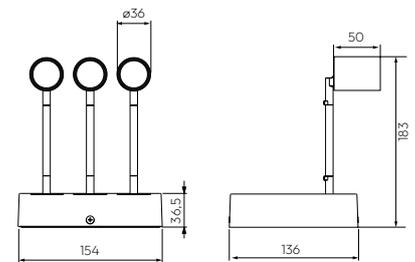

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

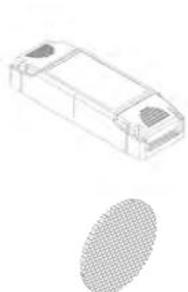

### Accessories

**ZQ11-02R0** Z-NODE V2 Controller Wireless

**28-4535-30** Honeycomb

# MUSA M




MUSA M-1



MUSA M-2

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali 2 - On/off	<b>Versions</b> Dali 2 - On/off	<b>Versions</b> Dali 2 - On/off	<b>Versiones</b> Dali 2 - On/off



bianco  
white



nero  
black



12°  
24°  
36°  
50°



13° - 47°


## MUSA M-1



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
583-229 ...	29	3031

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour
C 2700K	Z 12	OO on/off	-16 black
B 3000K	Y 24	DD Dali	-21 white
A 4000K	W 36		
	V 50		

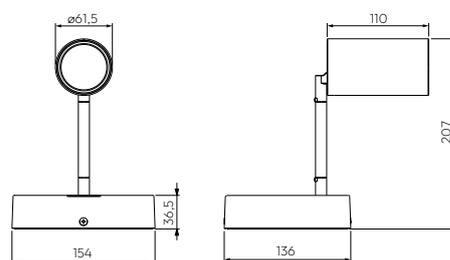

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## MUSA M-1 (for zoom optic version)



Code*	Lighting data		
	Watt	lm <sup>1</sup>	Beam
579-129 ...	18,5	1216	13° - 47°

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control	(3) Colour
C 2700K	OO on/off	-16 black
B 3000K	DD Dali	-21 white
A 4000K		

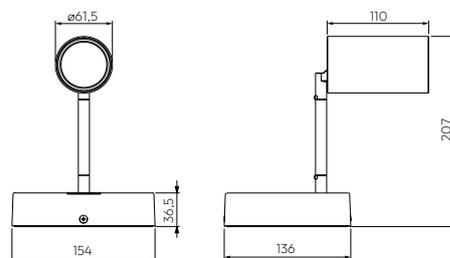

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## MUSA M-2




Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
584-329 ...	18x2	1543x2

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour
C 2700K	Z 12	OO on/off	-16 black
B 3000K	Y 24	DD Dali	-21 white
A 4000K	W 36		
	V 50		

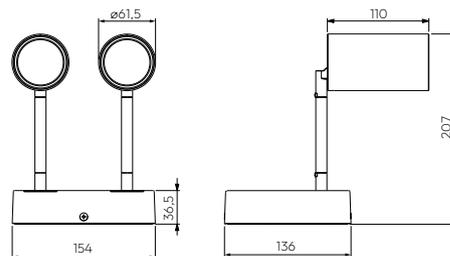

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

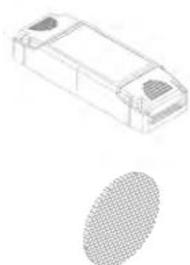


### Accessories

**ZQ11-02R0** Z-NODE V2 Controller Wireless

**28-4535-30** Honeycomb

# MUSA L / XL



XL



MUSA L



MUSA XL

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	<b>Installation</b> Ceiling-Wall	<b>Installation</b> Plafond-Mur	<b>Instalación</b> Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA Riflettore: Tecnopolimero Ultem	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA Reflector: Technopolymer Ultem	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA Réflecteur: Technopolymère Ultem	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA Reflector: Tecnopolímero Ultem
<b>Alimentazione</b> 220/240 Vac	<b>Power supply</b> 220/240 Vac	<b>Alimentation</b> 220/240 Vac	<b>Alimentación</b> 220/240 Vac
<b>Versioni</b> Dali 2 - On/off	<b>Versions</b> Dali 2 - On/off	<b>Versions</b> Dali 2 - On/off	<b>Versiones</b> Dali 2 - On/off



**bianco**  
white




**nero**  
black

L



18°  
24°  
36°  
50°

XL



17°  
30°  
55°  
70°


## MUSA L



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
577-02L9 ...	32	3852
577-22L9 ...	37	4425

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Colour
C 2700K	Z 18	OO on/off	-16 black
B 3000K	Y 24	DD Dali	-21 white
A 4000K	W 36		
	V 50		

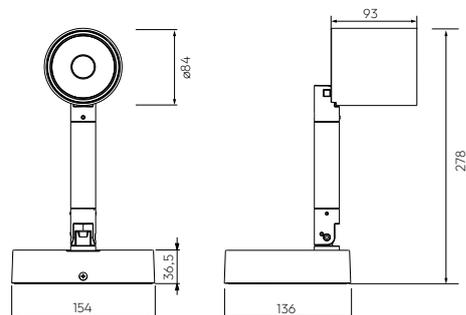

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## MUSA XL




Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
576-329 ...	48,5	7375

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Finish
C 2700K	Z 17	OO on/off	-16 black
B 3000K	Y 30	DD Dali	-21 white
A 4000K	W 55		
	V 70		

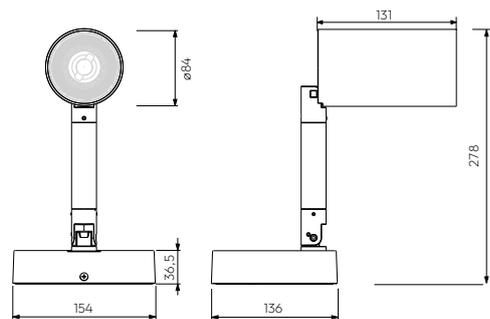

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

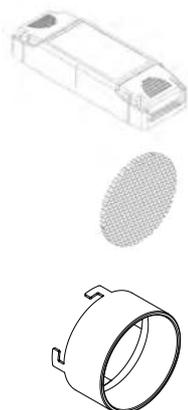

### Accessories

**ZQ11-02R0** Z-NODE V2 Controller Wireless MUSA L / XL

**28-4896-30** Honeycomb MUSA L

**28-3959-30** Honeycomb MUSA XL

**28-3957-30** Snoot MUSA XL





# MINI ROOLER

design by Alessandro Pedretti

La famiglia MINIROOLER, costituita da apparecchi dark louvre, rappresenta la rivoluzione del comfort visivo non solo in termini di performance illuminotecnica, ma anche di adattamento allo spazio architeturale. Un lingotto di pura luce dove la personalizzazione della finitura estetica lo rende all'occorrenza minimale o protagonista negli spazi. Integrato mimeticamente nei soffitti o esaltato nelle sue caratteristiche di finiture materiche esclusive si pone come una nuova visione di sistema declinabile in alte performance illuminotecniche e di qualità visiva.

MINIROOLER is a family of dark louvre fittings and represents a revolution in visual comfort, not only in terms of lighting performance but also in its adaptation to architectural spaces. It offers a line of pure light, where finish customization allows it to be either a minimalist element or a focal point, depending on the needs of the space. Seamlessly integrated into ceilings or enhanced by its exclusive material finishes, it can be considered a new vision of lighting systems, combining high performance with superior visual quality.

La famille MINIROOLER, composée de luminaires à paralumes sombres, représente une révolution dans le confort visuel, non seulement en termes de performances d'éclairage, mais aussi en termes d'adaptation à l'espace architectural. Un lingot de lumière pure où la personnalisation de la finition esthétique le rend minimaliste ou protagoniste de l'espace. Intégré de manière mimétique dans les plafonds ou mis en valeur dans ses finitions matérielles exclusives, il se présente comme une nouvelle vision d'un système qui peut être décliné en performances lumineuses et en qualité visuelle élevées.

La familia MINIROOLER, compuesta por luminarias de lamas oscuras, representa una revolución en el confort visual, no sólo en términos de rendimiento lumínico, sino también de adaptación al espacio arquitectónico. Un lingote de luz pura donde la personalización del acabado estético la convierte en minimalista o en protagonista del espacio. Integrada miméticamente en los techos o realizada en sus acabados de materiales exclusivos, se presenta como una nueva visión de un sistema que puede declinarse en alto rendimiento lumínico y calidad visual.



# MINI ROOLER



BASE 15  
p.362



IN 5/15  
p.364



TL 5/15  
p.368



ORIENTABILE BASE 15  
p.372



ORIENTABILE 48V 10/15  
p.374



48V  
p.376




LINEA 48V  
p.380

## FEATURES

### FAMIGLIA ESTESA CON UN AMPIO VENTAGLIO DI OTTICHE 12° / 20° / 50° / 41°+ 14° / 14°+ 41°

Extended family with a wide range of optics  
12° / 20° / 50° / 41°+ 14° / 14°+ 41°

Diverse possibilità  
di orientamento  
*Different orientation options*

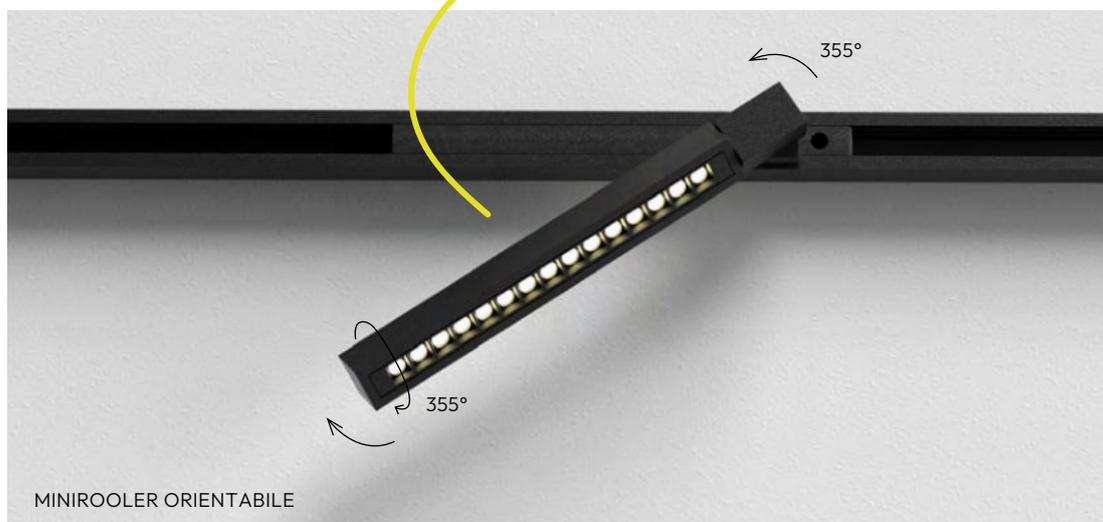

DIMENSIONI COMPATTE  
*Compact size*

# MINIROOLER BASE



MINIROOLER BASE 15

<b>Installazione</b> Plafone	Installation Ceiling-wall	Installation Plafond-Mur	Instalación Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 350 mA	Power supply 350 mA	Alimentation 350 mA	Alimentación 350 mA
<b>Versioni</b> Phase cut, Dali, 1-10V, Push	Versions Phase cut, Dali, 1-10V, Push	Versions Phase cut, Dali, 1-10V, Push	Versiones Phase cut, Dali, 1-10V, Push




bianco  
white



nero  
black




12°  
20°  
50°



14°+4°

## MINIROOLER BASE 15

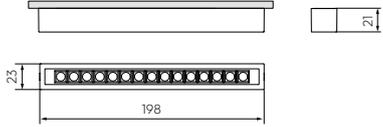	Code*	Lighting data			
	<b>3896-019 ...</b>	Watt	lm <sup>1</sup>	lm/W	
		15,5	1320	85	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)					
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour	
	C 2700K	Z 12	N	-16 black	
	B 3000K	Y 20		-21 white	
	A 4000K	V 50			
		R 14+41			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately




### Accessories

#### MINIROOLER BASE 15

**81-02464** Driver Phase cut 350mA

**81-04003** Driver Dali/1-10V/Push 350mA



# MINIROOLER IN



## MINIROOLER IN 5/15


<b>Installazione</b> Incasso soffitto	<b>Installation</b> Ceiling recess	<b>Installation</b> Encastrement au plafond	<b>Instalación</b> Empotrar techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA	<b>Power supply</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA	<b>Alimentation</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA	<b>Alimentación</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA
<b>Versioni</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off	<b>Versions</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off	<b>Versions</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off	<b>Versiones</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off




**bianco**  
white



**nero**  
black




12°  
20°  
50°



14°+41°


## MINIROOLER IN 5

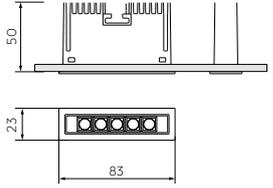	Code*	Lighting data			
	<b>272-019 ...</b>	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	
		5,2	350	440	
		7,5	500	600	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)					
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour	
	C 2700K	Z 12	N	-21 white	
	B 3000K	Y 20		-16 black	
	A 4000K	V 50			
		R 14+41			
   					79x19x50 mm 

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

## MINIROOLER IN 15

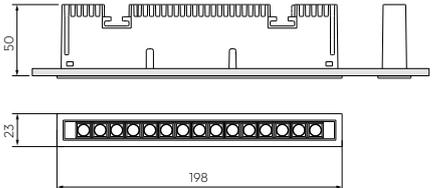	Code*	Lighting data			
	<b>273-019 ...</b>	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	
		15,5	350	1320	
		17,5	400	1440	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)					
	(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour	
	C 2700K	Z 12	N	-21 white	
	B 3000K	Y 20		-16 black	
	A 4000K	V 50			
		R 14+41			
   					194x19x50 mm 

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



### Accessories

#### MINIROOLER IN 5

##### For installation through recessed hole

<b>81-04076</b>	Driver 350mA
<b>81-04078</b>	Driver 500 mA
<b>81-04081</b>	Driver Dali 500 mA
<b>81-04084</b>	Driver 1-10V 500 mA

##### For remote installation

<b>81-02506</b>	Driver 350 mA max 2 devices
<b>81-04003</b>	Driver Dali/1-10V/Push 350 mA max 3 devices
<b>81-02472</b>	Driver phase cut 350mA
<b>81-02517</b>	Driver 500 mA max 2 devices
<b>81-04002</b>	Driver Dali 500 mA max 2 devices
<b>81-04029</b>	Driver phase cut 500 mA
<b>81-04087</b>	Driver Bluetooth 500mA

#### MINIROOLER IN 15

##### For installation through recessed hole

<b>81-04076</b>	Driver 350mA
<b>81-04079</b>	Driver Dali 350 mA
<b>81-04082</b>	Driver 1-10V 350 mA
<b>81-04077</b>	Driver 400 mA
<b>81-04080</b>	Driver Dali 400mA
<b>81-04083</b>	Driver 1-10V 400mA

##### For remote installation

<b>81-02506</b>	Driver 350 mA max 2 devices
<b>81-04003</b>	Driver Dali/1-10V/Push 350 mA
<b>81-02464</b>	Driver phase cut 350mA
<b>81-02571</b>	Driver 400 mA
<b>81-02565</b>	Driver Dali 400 mA
<b>81-04057</b>	Driver 1-10V 400 mA





# MINIROOLER TL



## MINIROOLER TL 5/15

<b>Installazione</b> Incasso soffitto trimless	<b>Installation</b> Ceiling recess trimless	<b>Installation</b> Encastrement au plafond sans cadre (Trimless)	<b>Instalación</b> Empotrar techo sin marco (Trimless)
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> TL 5: 350 mA / 500mA TL 15: 350 mA / 400mA	<b>Power supply</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA	<b>Alimentation</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA	<b>Alimentación</b> IN 5: 350 mA / 500mA IN 15: 350 mA / 400mA
<b>Versioni</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off	<b>Versions</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off	<b>Versions</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off	<b>Versiones</b> Dali, Phase cut, 1-10V, Wireless, On/off



nero  
black



12°  
20°  
50°

14°+41°

## MINIROOLER TL 5

Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
274-019 ...	5,2	350	440
	7,5	500	600

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Z 12	N	-16 black
B 3000K	Y 20		
A 4000K	V 50		
	R 14+41		

CE   

82x24x70 mm 

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

## MINIROOLER TL 15

Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
275-019 ...	15,5	350	1320
	17,5	400	1440

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Z 12	N	-16 black
B 3000K	Y 20		
A 4000K	V 50		
	R 14+41		


  

CE   

197x24x70 mm 

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



#### Accessories


##### MINIROOLER TL 5

##### For installation through recessed hole

- 81-04076** Driver 350mA
- 81-04078** Driver 500 mA
- 81-04081** Driver Dali 500 mA
- 81-04084** Driver 1-10V 500 mA

##### For remote installation

- 81-02506** Driver 350 mA max 2 devices
- 81-04003** Driver Dali/1-10V/Push 350 mA max 3 devices
- 81-02472** Driver phase cut 350mA
- 81-02517** Driver 500 mA max 2 devices
- 81-04002** Driver Dali 500 mA max 2 devices
- 81-04029** Driver phase cut 500 mA
- 81-04087** Driver Bluetooth 500mA



#### Accessories

##### MINIROOLER TL 15


##### For installation through recessed hole

<b>81-04076</b>	Driver 350mA
<b>81-04079</b>	Driver Dali 350 mA
<b>81-04082</b>	Driver 1-10V 350 mA
<b>81-04077</b>	Driver 400 mA
<b>81-04080</b>	Driver Dali 400mA
<b>81-04083</b>	Driver 1-10V 400mA

##### For remote installation

<b>81-02506</b>	Driver 350 mA max 2 devices
<b>81-04003</b>	Driver Dali/1-10V/Push 350 mA
<b>81-02464</b>	Driver phase cut 350mA
<b>81-02571</b>	Driver 400 mA
<b>81-02565</b>	Driver Dali 400 mA
<b>81-04057</b>	Driver 1-10V 400 mA

# MINIROOLER ORIENTABILE BASE



MINIROOLER ORIENTABILE BASE 15


<b>Installazione</b> Soffitto/Parete	Installation Ceiling/Wall	Installation Plafond /Mur	Instalación Techo - Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Materials Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Matériels Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Materiales Corpo: Alluminio Ottica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 350mA	Power supply 350mA	Alimentation 350mA	Alimentación 350mA
<b>Versioni</b> Dali, Phase cut, 1-10V	Versions Dali, Phase cut, 1-10V	Versions Dali, Phase cut, 1-10V	Versiones Dali, Phase cut, 1-10V



bianco  
white




nero  
black



12°  
20°  
50°





41°+14°



14°+41°


## MINIROOLER ORIENTABILE BASE 15

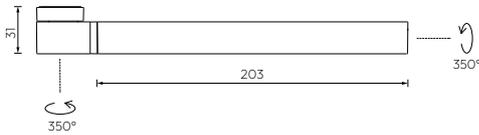	Code*	Lighting data		
	<b>3900-019 ...</b>	Watt	lm <sup>1</sup>	
		15,5	1320	
*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)				
(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour	
C 2700K	Z 12	N	-16 black	
B 3000K	Y 20		-21 white	
A 4000K	V 50			
	Q 41+14			
	R 14+41			



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



### Accessories

- 81-02464** Driver Phase cut 350mA
- 81-04003** Driver Dali/1-10V/Push 350mA

# MINIROOLER ORIENTABILE 48V



MINIROOLER ORIENTABILE 48V 10/15

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Matériels</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materiales</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	<b>Power supply</b> 48 Vdc	<b>Alimentation</b> 48 Vdc	<b>Alimentación</b> 48 Vdc
<b>Versioni</b> Dali, PWM, On/off	<b>Versions</b> Dali, PWM, On/off	<b>Versions</b> Dali, PWM, On/off	<b>Versiones</b> Dali, PWM, On/off



**bianco**  
white

**nero**  
black



12°  
20°  
50°

41°+14°



14°+41°

## MINIROOLER ORIENTABILE 48V PWM 15

	Code*	Lighting data	
	<b>481-089 ...</b>	Watt 15,5	lm <sup>1</sup> 1320

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	Z 12	-16 black
B 3000K	Y 20	-21 white
A 4000K	V 50	
	Q 41+14	
	R 14+41	

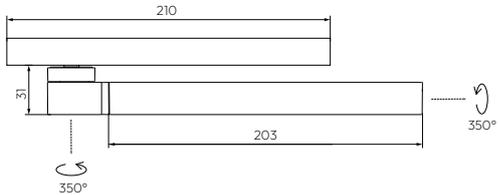







<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MINIROOLER ORIENTABILE 48V DALI 15

	Code*	Lighting data	
	<b>485-089 ...</b>	Watt 15,5	lm <sup>1</sup> 1320

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	Z 12	-16 black
B 3000K	Y 20	-21 white
A 4000K	V 50	
	Q 41+14	
	R 14+41	

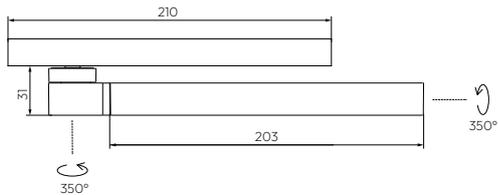





<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K





# MINIROOLER 48V




MINIROOLER 48V

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	<b>Power supply</b> 48 Vdc	<b>Alimentation</b> 48 Vdc	<b>Alimentación</b> 48 Vdc
<b>Versioni</b> PWM, Dali, On/off	<b>Versions</b> PWM, Dali, On/off	<b>Versions</b> PWM, Dali, On/off	<b>Versiones</b> PWM, Dali, On/off

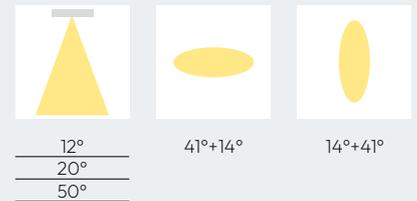

## MINIROOLER 48 V PWM

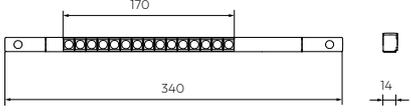	Code*	Lighting data		
	471-019 ...	Watt	lm <sup>1</sup>	
		17	1320	

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	Z 12	-30 black
B 3000K	Y 20	-31 white
A 4000K	W 50	
	Q 41+14	
	R 14+41	








<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

## MINIROOLER 48 V DALI

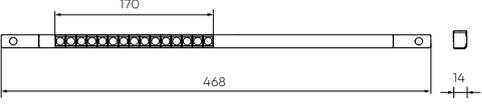	Code*	Lighting data		
	472-019 ...	Watt	lm <sup>1</sup>	
		17	1320	

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
C 2700K	Z 12	-30 black
B 3000K	Y 20	-31 white
A 4000K	V 50	
	Q 41+14	
	R 14+41	







<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K



35 TRACK SMOKED DIFFUSER  
+ MINIROOLER 48VDC



# LINEA 48V



## LINEA 48V

<b>Installazione</b> Binario elettrificato	<b>Installation</b> Track system	<b>Installation</b> Rails électrifiés	<b>Instalación</b> Carriles electrificados
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48 Vdc	<b>Power supply</b> 48 Vdc	<b>Alimentation</b> 48 Vdc	<b>Alimentación</b> 48 Vdc
<b>Versioni</b> Dali, PWM, On/off	<b>Versions</b> Dali, PWM, On/off	<b>Versions</b> Dali, PWM, On/off	<b>Versiones</b> Dali, PWM, On/off



**bianco**  
white




**nero**  
black

## LINEA 48V PWM



Code*	Length mm	Lighting data					CCT
		Watt	lm	lm/W	CRI		
470-009C04	400	7,2	621	87	90	2700	
470-00904						3000	
470-009A04						4000	
470-079C06	600	12	1033	86	90	2700	
470-07906						3000	
470-079A06						4000	
470-089C09	900	19	1653	87	90	2700	
470-08909						3000	
470-089A09						4000	
470-099C19	1900	43	3722	86	90	2700	
470-09919						3000	
470-099A19						4000	

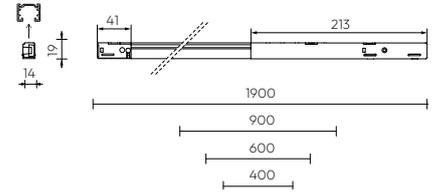

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

-30 black


-31 white



## LINEA 48V DALI



Code	Length mm	Lighting data					CCT
		Watt	lm	lm/W	CRI		
469-019C	579	7,5	976	130	90	2700	
469-019B						3000	
469-019A						4000	
469-029C	879	15	1952	130	90	2700	
469-029B						3000	
469-029A						4000	
469-039C	1179	22,5	2928	130	90	2700	
469-039B						3000	
469-039A						4000	

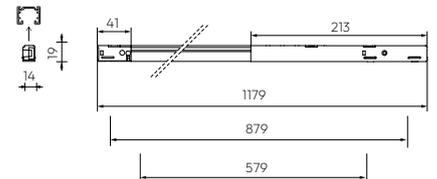

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

-30 black

-31 white



# TORI

Dimensioni ridotte con grandi performance. TORI offre massima orientabilità con inclinazione fino a 65°, rotazione di 355° e regolazione interna di 25°, garantendo un'illuminazione precisa e flessibile. Disponibile nelle versioni a incasso con cornice e trimless TORI si integra con precisione in qualsiasi contesto architettonico, unendo versatilità funzionale a un'estetica discreta

Compact size, exceptional performance. TORI combines maximum adjustability with elegant discretion, offering tilt angles up to 65°, 355° rotation, and 25° internal adjustment for precise, flexible lighting control. Available in recessed, trimless, it seamlessly adapts to any design need with refined style and versatility.

Petite taille et grandes performances. TORI offre un maximum de possibilités de réglage avec une inclinaison allant jusqu'à 65°, une rotation de 355° et un réglage interne de 25°, garantissant un éclairage précis et flexible. Disponible en version encastrée, trimless, il s'adapte à toutes les exigences de conception avec élégance et discrétion.

Tamaño reducido con grandes prestaciones. TORI ofrece la máxima ajustabilidad con una inclinación de hasta 65°, rotación de 355° y ajuste interno de 25°, garantizando una iluminación precisa y flexible. Disponible en versiones empotrable, trimless, se adapta a cualquier exigencia de diseño con elegancia y discreción.



# TORI



S  
p.386



L  
p.388



L-TR  
p.388

## FEATURES

### INCASSO TRIMLESS E BATTUTA

*Recessed trimless or with trim*



### ORIENTABILITÀ

*Adjustability*

**TORI S**  
**TORI L**

DA -25°/28° A 65° DI INCLINAZIONE  
SUL PIANO ORIZZONTALE

*From -25° to 65° of inclination on a horizontal plane*

ROTAZIONE DI 355°  
SULL'ASSE

*355° rotation on the axis*

**> 4000 lm**  
in  $\varnothing$  84mm



**UGR < 16**  
*UGR < 16*



28°

**MULTI OTTICA 18° / 24° / 36° / 50°**  
*Multi-optic 18° / 24° / 36° / 50°*

### INGOMBRO RIDOTTO

NEL CONTROSOFFITTO:  
40 MM SOLO CON ORIENTAMENTO A 65°

*Reduced recess depth in false ceiling: 40 mm only at 65° orientation*

# TORI S



TORI S

<b>Installazione</b> Incasso soffitto	Installation Ceiling recess	Installation Encastrement au plafond	Instalación Empotrar techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 350/500/700/900 mA	Power supply 350/500/700/900 mA	Alimentation 350/500/700/900 mA	Alimentación 350/500/700/900 mA
<b>Versioni</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	Versions Dali, Wireless, Phase cut, On/off	Versions Dali, Wireless, Phase cut, On/off	Versiones Dali, Wireless, Phase cut, On/off



**bianco**  
white



**nero**  
black



14°

21°

31°

38°

52°



15°+41°

# TORI S






Code\*

TOS-A ...

### Lighting data

Watt	mA	lm <sup>1</sup>	lm/W
4,2	350	437	104
6	500	598	99

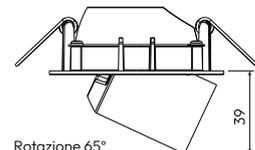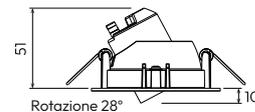

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

(1) Beam (°)	(2) Installation	(3) CCT	(4) Finish	(5) Control
X 14	T Ceiling	27 2700K	BI black	ND No driver
S 21		30 3000K	NE white	
M 31		40 4000K		
L 38				
H 52				
J 15+41				



ø 75 mm



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately



TORI S

### Accessories



- 81-02408** Driver 350mA
- 81-04003** Driver 350mA DALI
- 81-04008** Driver 500 mA - Phase cut & 1-10V
- 81-04002** Driver 500 mA
- 81-04087** Driver 500 mA - Wireless Bluetooth

**28-4499-30** Honeycomb (on request)

# TORI L



TORI L



TORI L-TR

<b>Installazione</b> Incasso soffitto	<b>Installation</b> Ceiling recess	<b>Installation</b> Encastrément au plafond	<b>Instalación</b> Empotrar techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Aluminium Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: Aluminium Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 350/500/700/900 mA	<b>Power supply</b> 350/500/700/900 mA	<b>Alimentation</b> 350/500/700/900 mA	<b>Alimentación</b> 350/500/700/900 mA
<b>Versioni</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	<b>Versions</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	<b>Versions</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off	<b>Versiones</b> Dali, Wireless, Phase cut, On/off



bianco  
white



nero  
black





18°  
24°  
36°  
50°

## TORIL



Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	lm/W
286-019 ...	17	500	2200	129
	25	700	3182	127
	32	900	4140	129

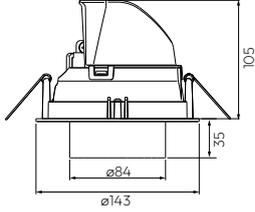\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Finish
C 2700K	Z 18	N	-16 black
B 3000K	Y 24		-21 white
A 4000K	W 36		
	V 50		

CE   



ø 135 mm 

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately

## TORIL-TR



Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	lm/W
287-019 ...	17	500	2200	129
	25	700	3182	127
	32	900	4140	129

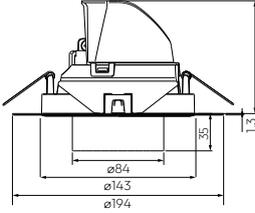\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Finish
C 2700K	Z 18	N	-16 black
B 3000K	Y 24		-21 white
A 4000K	W 36		
	V 50		

CE   

ø 151 mm 

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately

### Accessories

- 81-04011** Driver 500mA
- 81-04002** Driver 500 mA Dali
- 81-04092** Driver 500 mA Wireless
- 81-04012** Driver 700 mA
- 81-04044** Driver 700 mA - Phase cut
- 81-02413** Driver 700 mA - Dali
- 81-04066** Driver 700 mA 1-10V
- 81-04015** Driver 900 mA

**28-4896-30** Honeycomb (on request)





TORI L-TR



# PERFETTO IN

Gli incassi PERFETTO IN offrono una diffusione luminosa generale o d'accento, garantendo sempre un elevato rendimento luminoso. La famiglia comprende versioni dedicate sia agli ambienti interni che esterni, con forme circolari che si armonizzano con qualsiasi contesto architettonico. Sono disponibili varianti fisse, orientabili e wall-washer, in diametri da 40 mm a 90 mm, per rispondere a ogni esigenza applicativa.

PERFETTO IN recessed luminaires provide both general and accent lighting, always ensuring high luminous efficiency. The range includes versions designed for both indoor and outdoor environments, featuring circular shapes that blend seamlessly with any architectural context. Fixed, adjustable and wall-washer versions are available, with diameters ranging from 40 mm to 90 mm, to meet every lighting requirement.

Les encastrés PERFETTO IN offrent un éclairage général ou d'accentuation, tout en garantissant un rendement lumineux élevé. La gamme comprend des versions destinées aux environnements intérieurs et extérieurs, avec des formes circulaires s'intégrant harmonieusement à tout contexte architectural. Des variantes fixes, orientables et wall-washer sont disponibles, avec des diamètres allant de 40 mm à 90 mm, pour répondre à toutes les exigences d'éclairage.

Los empotrables PERFETTO IN ofrecen una iluminación general o de acento, garantizando siempre una alta eficiencia luminosa. La familia incluye versiones destinadas tanto a interiores como a exteriores, con formas circulares que se integran perfectamente en cualquier entorno arquitectónico. Están disponibles versiones fijas, orientables y wall-washer, con diámetros de 40 mm a 90 mm, para satisfacer cualquier necesidad de iluminación.



# PERFETTO IN



PERFETTO IN 40  
p.396



PERFETTO IN 50  
p.397



PERFETTO IN 50 IP65  
p.398



PERFETTO IN 60 ORIENTABILE  
p.399



PERFETTO IN 60  
ORIENTABILE IP65/20  
p.400



PERFETTO IN 70  
p.401



PERFETTO IN 80  
ORIENTABILE  
p.402



PERFETTO IN 90  
ORIENTABILE  
p.403



PERFETTO IN 90  
ORIENTABILE IP66  
p.404



PERFETTO-IN 40 WITH LENS



Ø36mm



Code\*

254-219

Lighting data

Watt

mA

lm<sup>1</sup>

2

500

127


3

700

170


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Z 14	N	-16 Black
B 3000K	X 30		-21 White
A 4000K			



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



Accessories

**81-04019** Driver 20W 500mA - max 8 fittings / Constant current

**81-02531** Driver 12W 700mA - max 3 fittings / Constant current

**28-4105-100** Cilindro oro satinato  
Satined gold baffle  
Cylindre or satiné  
Cilindro oro satinado

## PERFETTO-IN 50 WITH LENS

IP  
43

CRI  
90



Ø43mm



DALI



Code\*

225-039

Lighting data

Watt

6

mA

500

lm<sup>1</sup>

562

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT

C 2700K

B 3000K

A 4000K

(2) Beam (°)

Y 21

W 38

R 15+41


(3) Control<sup>2</sup>

N

(4) Colour


-16 Black

-21 White



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



### Accessories

81-04029

Driver 10W 500mA - Phase cut

81-04026

Driver 22W 500mA - DALI

81-04087

Driver 500mA - Wireless Bluetooth

28-4499-30

Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja

28-4449-47

Vetro zigrinato  
Prismatic spread lens  
Verre texturé  
Vidrio texturizado

PERFETTO-IN 50 IP65



Front



Back



Ø43mm



Code\*

225-129

Lighting data

Watt

4,5

6,5

mA

500

700

lm<sup>1</sup>

353

473

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT

C 2700K

B 3000K

A 4000K

(2) Beam (°)

Y 26

V 54


(3) Control<sup>2</sup>

N

(4) Colour


-16 Black

-21 White



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



Accessories

- 81-04029 Driver 10W 500mA - Phase cut
- 81-04026 Driver 22W 500mA - DALI
- 81-04087 Driver 500mA - Wireless Bluetooth
- 81-04027 Driver 10W 700mA - Phase cut
- 81-04028 Driver 30W 700mA - DALI
- 81-04088 Driver 700mA - Wireless Bluetooth

## PERFETTO-IN 60 WITH LENS



Ø57mm



Code\*

260-069

Lighting data

Watt

6

mA


500

lm<sup>1</sup>

562


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Y 21	N	-16 Black
B 3000K	W 38		-21 White
A 4000K	R 15+41		

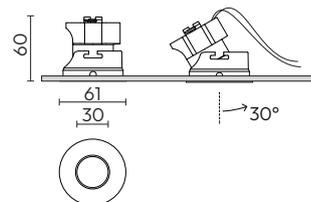

<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



### Accessories

- 81-04029** Driver 10W 500mA - Phase cut
- 81-04026** Driver 22W 500mA - DALI
- 81-04087** Driver 500mA - Wireless Bluetooth
- 81-04075** Driver 2,1-13W 300mA - Phase cut
- 81-04074** Driver 300mA - DALI
- 81-04072** Driver 300mA - 1-10V
- 81-04089** Driver 300mA - Wireless bluetooth



- 28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja



- 28-4449-47** Vetro zigrinato  
Prismatic spread lens  
Verre texturé  
Vidrio texturizado

**PERFETTO-IN 60 IP65/20 WITH LENS**



Front



Back



Ø57mm



Code\*

261-069

Lighting data

Watt

6

mA


500

lm<sup>1</sup>

562


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 21	<b>N</b>	<b>-16</b> Black
<b>B</b> 3000K	<b>W</b> 38		<b>-21</b> White
<b>A</b> 4000K	<b>R</b> 15+41		

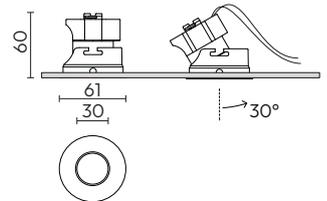

<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



**Accessories**

- 81-04029** Driver 10W 500mA - Phase cut
- 81-04026** Driver 22W 500mA - DALI
- 81-04087** Driver 500mA - Wireless Bluetooth
  
- 28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja
- 28-4449-47** Vetro zigrinato  
Prismatic spread lens  
Verre texturé  
Vidrio texturizado

## PERFETTO-IN 70




Ø64mm



Code\*

Lighting data

Code*	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
262-039 ...	6	180	526
	9	250	749
	12	350	987

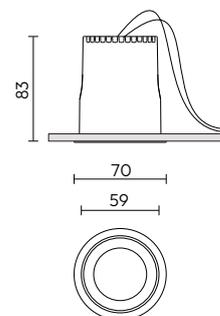

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)


(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 21	<b>N</b>	<b>-16</b> Black
<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 38		<b>-21</b> White
<b>A</b> 4000K	<b>W</b> 44		



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately

### Accessories



- 81-04023** Driver 10W 180mA  
Phase Cut/1-10V
- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04010** Driver 15W 350mA - Phase cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA - DALI
- 81-04090** Driver 350mA - Wireless  
Bluetooth



- 28-4039-100** Cilindro oro satinato  
Satinated gold baffle  
Cylindre or satiné  
Cilindro oro satinado
- 28-4039-31** Cilindro bianco  
White baffle  
Cylindre blanc  
Cilindro blanco



- 28-4208-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja
- 28-4065-47** Vetro zigrinato  
Prismatic spread lens  
Verre texturé  
Vidrio texturizado
- 28-4065-61** Vetro sabbiato  
Frosted glass  
Verre sablé  
Vidrio esmerilado
- 28-4065-103** Vetro ellittico  
Elliptical spread lens  
Verre elliptique  
Vidrio elíptico


PERFETTO-IN 80 REFLECTOR



Ø75mm



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
268-039	6	180	508
	9	250	723
	12	350	953
	18	500	1322

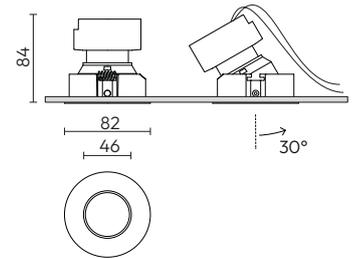


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 21	<b>N</b>	<b>-16</b> Black
<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 38		<b>-21</b> White
<b>A</b> 4000K			



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



Accessories

- 81-04023** Driver 10W 180mA - Phase cut/1-10V
- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04010** Driver 15W 350mA - Phase cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA - DALI
- 81-04011** Driver 23W 500mA
- 81-04002** Driver 20W 500mA - DALI/1-0V/Push
- 81-04092** Driver 500mA - Wireless Bluetooth



- 28-4163-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja
- 28-3905-47** Schermo di chiusura  
in termoplastico trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic  
material  
Écran de fermeture en thermoplastique  
transparent  
Pantalla de cierre en termoplástico  
transparente



- 28-4065-47** Vetro zigrinato  
Prismatic spread lens  
Verre texturé  
Vidrio texturizado
- 28-4065-61** Vetro sabbiato  
Frosted glass  
Verre sablé  
Vidrio esmerilado
- 28-4065-103** Vetro ellittico  
Elliptical spread lens  
Verre elliptique  
Vidrio elíptico

**PERFETTO-IN 90**



Ø84mm




Code\*

263-039

Lighting data

Watt	mA	lm <sup>1</sup>
6	180	508
9	250	723
12	350	953
18	500	1322

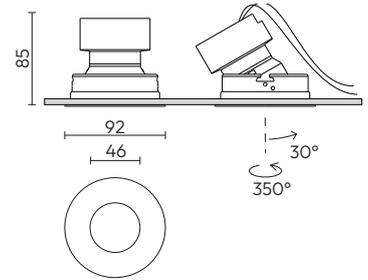


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Y 21	N	-16 Black
B 3000K	X 38		-21 White
A 4000K			



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately



**Accessories**

- 81-04023** Driver 10W 180mA - Phase cut/1-10V
- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04010** Driver 15W 350mA - Phase cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA - DALI
- 81-04090** Driver 350mA - Wireless bluetooth
- 81-04011** Driver 23W 500mA
- 81-04002** Driver 20W 500mA - DALI/1-0V/Push
- 81-04092** Driver 500mA - Wireless Bluetooth



- 28-4163-30** Schermo di chiusura in termoplastico trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic material  
Écran de fermeture en thermoplastique transparent  
Pantalla de cierre en termoplástico transparente




- 28-3905-47** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja




- 28-4074-47** Vetro zigrinato  
Prismatic spread lens  
Verre texturé  
Vidrio texturizado

- 28-4073-61** Vetro sabbato  
Frosted glass  
Verre sablé  
Vidrio esmerilado

- 28-4073-103** Vetro ellittico  
Elliptical spread lens  
Verre elliptique  
Vidrio elíptico



- 28-4318-21** Cornice quadra bianco mat  
Mat white square frame  
Cadre carré blanc mat  
Marco cuadrado blanco mate



- 28-4181-21** Cornice tonda doppia  
2 x ø 100 mm  
bianco mat  
Mat white twin round frame  
Cadre rond double blanc mat  
Marco redondo doble blanco mate

PERFETTO-IN 90 WITH LENS IP66




Ø84mm



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
266-069	6	500	562
	8,7	700	745

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)


(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control <sup>2</sup>	(4) Colour
C 2700K	Y 21	N	-16 Black
B 3000K	W 38		-21 White
A 4000K			

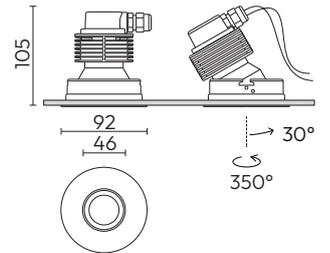


<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup>Driver to be ordered separately

Accessories




- 81-04040 Driver 24W 500mA (IP68)
- 81-04029 Driver 10W 500mA - Phase cut
- 81-04026 Driver 22W 500mA - DALI
- 81-04032 Driver 30W 700mA (IP68)
- 81-04034 Driver 30W 700mA (IP68) - DALI
- 81-04027 Driver 10W 700mA - Phase cut
- 81-04028 Driver 30W 700mA - DALI
- 81-04088 Driver 700mA - Wireless Bluetooth



- 28-4318-21 Cornice quadra bianco mat  
Mat white square frame  
Cadre carré blanc mat  
Marco cuadrado blanco mate




- 28-4163-30 Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja



- 28-4181-21 Cornice tonda doppia  
bianco mat  
Mat white twin  
round frame  
Cadre rond double  
blanc mat  
Marco redondo doble  
blanco mate

- 84108 Connettore stagno  
Rated cable connector  
Connecteur étanche  
Conector estanco

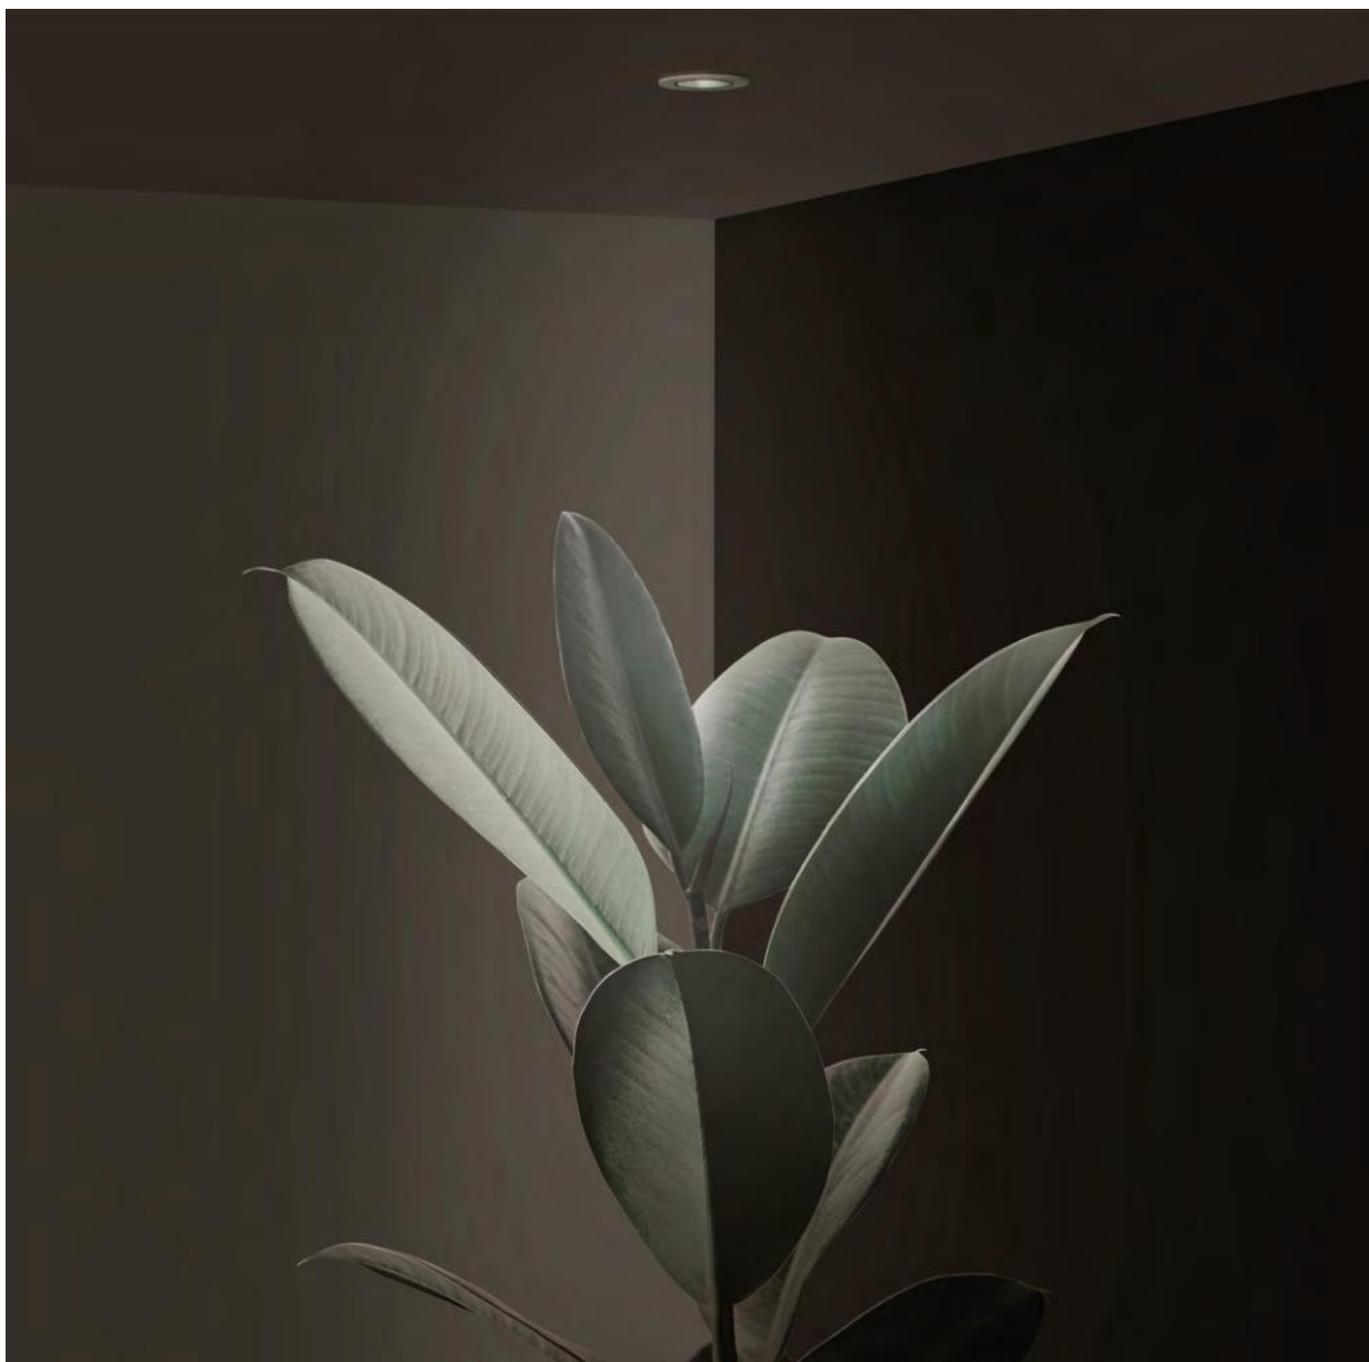

# RA

La gamma RA rappresenta una soluzione d'illuminazione versatile e performante, capace di coniugare efficienza energetica, qualità della luce e design discreto. Comprende diversi modelli, pensati per adattarsi a differenti esigenze di progetto, dalle installazioni più compatte a quelle che richiedono potenze maggiori. Il design elegante e minimale consente un'integrazione armoniosa in qualsiasi contesto architettonico, mentre l'affidabilità dei materiali e la tecnologia LED di ultima generazione garantiscono prestazioni costanti e durature. Questa famiglia di prodotti offre una risposta completa e flessibile per chi desidera un'illuminazione professionale, moderna e rispettosa dei consumi. Parte della gamma degli incassi è sviluppata con alti gradi IP per far sì che i prodotti, oltre a risultare affidabili e resistenti, possano essere integrati anche in spazi con elevati livelli di umidità (bagni, docce, spa) ed aumentando quindi le possibilità di applicazione.

The RA range represents a versatile and high-performance lighting solution, able to combine energy efficiency, light quality and a discreet design. It includes several models designed to meet different project requirements, from the most compact installations to those requiring higher power. Its elegant and minimal appearance allows for harmonious integration into any architectural context, while the reliability of the materials and the latest generation of LED technology ensure consistent and long-lasting performance. Part of the recessed range is also developed with high IP ratings, making these products not only reliable and resistant but also suitable for integration in spaces with high levels of humidity, such as bathrooms, showers and spas, thereby increasing the possibilities of application.

La gamme RA représente une solution d'éclairage polyvalente et performante, capable d'allier efficacité énergétique, qualité de lumière et design discret. Elle comprend plusieurs modèles conçus pour répondre à différentes exigences de projet, des installations les plus compactes à celles nécessitant une puissance plus élevée. Son esthétique élégante et minimaliste permet une intégration harmonieuse dans tout contexte architectural, tandis que la fiabilité des matériaux et la technologie LED de dernière génération garantissent des performances constantes et durables. Une partie de la gamme encastrée est également développée avec des indices de protection IP élevés, ce qui rend ces produits non seulement fiables et résistants, mais aussi adaptés à une intégration dans des espaces à forte humidité, tels que les salles de bains, les douches et les spas, augmentant ainsi les possibilités d'application.

La gama RA representa una solución de iluminación versátil y de alto rendimiento, capaz de combinar eficiencia energética, calidad de la luz y un diseño discreto. Incluye varios modelos diseñados para adaptarse a diferentes requisitos de proyecto, desde las instalaciones más compactas hasta aquellas que requieren mayor potencia. Su estética elegante y minimalista permite una integración armoniosa en cualquier contexto arquitectónico, mientras que la fiabilidad de los materiales y la tecnología LED de última generación garantizan un rendimiento constante y duradero. Parte de la gama de empotrables también se ha desarrollado con altos grados de protección IP, lo que hace que estos productos no solo sean fiables y resistentes, sino también adecuados para integrarse en espacios con altos niveles de humedad, como baños, duchas y spas, ampliando así las posibilidades de aplicación.



# RA



**RA8 DIXIT LED**  
p.410



**RA8 Q DIXIT LED**  
p.411



**RA8 TL DIXIT LED**  
p.412



**RA8 DIXIT LED  
ADJUSTABLE**  
p.413



**RA8 SOFT DIXIT LED**  
p.414



**RA8 DIXIT LED IP65**  
p.415



**RA8 DIXIT LED  
ADJUSTABLE IP66**  
p.416



**RA11 DIXIT LED**  
p.417



**RA11 TL DIXIT LED**  
p.418



**RA11 SOFT DIXIT LED**  
p.419



**RA11 DIXIT LED  
ADJUSTABLE**  
p.420




**RA16**  
p.421



**RA23 SP DIXIT LED**  
p.422




RA8 DIXIT LED



Ø70mm




Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
238-250	12	350	1622	26
	9	250	1183	26



\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K B 3000K C 2700K	N	-21 White




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

Accessories




- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04042** Driver 9W 250mA DALI
- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI



- 28-3868-51** Dispositivo ottico professionale W 45°  
Professional optic device W 45°  
Dispositif optique professionnel W 45°  
Dispositivo óptico profesional W 45°
- 28-3868-31** Dispositivo ottico professionale XW 65°  
Professional optic device XW 65°  
Dispositif optique professionnel XW 65°  
Dispositivo óptico profesional XW 65°

## RA8 Q DIXIT LED




Ø70mm



Code\*

Lighting data

Code*	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
233-250	12	350	1810	26
	9	250	1321	26





\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K B 3000K C 2700K	N	-21 White



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



### Accessories

- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04042** Driver 9W 250mA DALI
- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI
  
- 28-3903-51** Dispositivo ottico professionale W 45°  
Professional optic device W 45°  
Dispositif optique professionnel W 45°  
Dispositivo óptico profesional W 45°
- 28-3903-31** Dispositivo ottico professionale XW 65°  
Professional optic device XW 65°  
Dispositif optique professionnel XW 65°  
Dispositivo óptico profesional XW 65°


RA8 TL DIXIT LED



Ø92mm



Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
234-259	12	350	1388	26
	9	250	1041	26

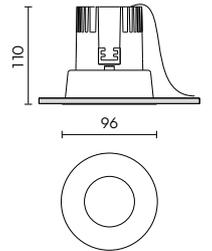

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)



(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K B 3000K C 2700K	N	-21 White



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

Accessories



- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04042** Driver 9W 250mA DALI
- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI
  
- 28-3868-51** Dispositivo ottico professionale W 45°  
Professional optic device W 45°  
Dispositif optique professionnel W 45°  
Dispositivo óptico profesional W 45°
- 28-3868-31** Dispositivo ottico professionale XW 65°  
Professional optic device XW 65°  
Dispositif optique professionnel XW 65°  
Dispositivo óptico profesional XW 65°

## RA 8 DIXIT LED ADJUSTABLE




Ø86mm



Code\*


Lighting data

Code*	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
239-250	12	350	1622	26
	9	250	1183	26

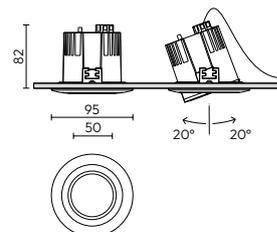

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K B 3000K C 2700K	N	-21 White




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories




- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04042** Driver 9W 250mA DALI
- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI



- 28-3868-51** Dispositivo ottico professionale W 45°  
Professional optic device W 45°  
Dispositif optique professionnel W 45°  
Dispositivo óptico profesional W 45°
- 28-3868-31** Dispositivo ottico professionale XW 65°  
Professional optic device XW 65°  
Dispositif optique professionnel XW 65°  
Dispositivo óptico profesional XW 65°


RA 8 SOFT DIXIT LED



Ø96mm




Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
238-039	12	350	1241
	9	250	906



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Beam (°)	(4) Colour
A 4000K	N	T 65	-16 Black
B 3000K		V 45	-21 White
C 2700K		Y 26	



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

Accessories



- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04042** Driver 9W 250mA DALI
- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI
- 81-04090** Driver 350mA Wireless

## RA 8 DIXIT LED IP65



Ø70mm



Code\*

237-250

Lighting data

Watt

12

9

mA


350

250

lm<sup>1</sup>

1472

1385

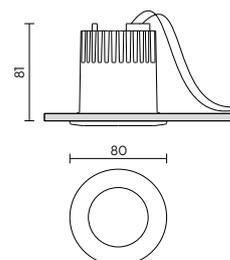

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) CCT

A 4000K

B 3000K

C 2700K

(2) Control<sup>2</sup>

N

(3) Beam (°)

T 65


V 45

Y 26

(4) Colour

-16 Black


-73 White/Black baffle



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories




- 81-04009** Driver 10W 250mA
- 81-04042** Driver 9W 250mA DALI
- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI
- 81-04090** Driver 350mA Wireless


RA 8 DIXIT LED ADJUSTABLE IP66



Ø86mm



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
235-250	12	1622

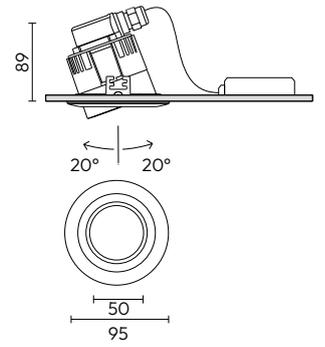


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Colour
A 4000K	T 65	-16 Black
B 3000K	V 45	-21 White
C 2700K	Y 26	



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## RA 11 DIXIT LED



Ø100mm




Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
255-200	26	700	2848	55
	18	500	2180	55
	12	350	1602	55

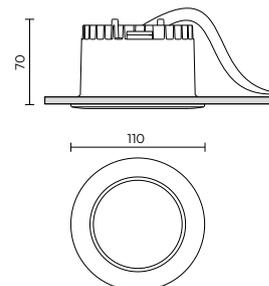

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K	N	-21 White
B 3000K		
C 2700K		




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories



<b>81-04010</b>	Driver 15W 350mA Phase-cut
<b>81-04003</b>	Driver 20W 350mA DALI
<b>81-04011</b>	Driver 23W 500mA
<b>81-04002</b>	Driver 20W 500mA DALI/ 1-10V/Push
<b>81-04012</b>	Driver 32W 700mA
<b>81-04044</b>	Driver 26W 700mA Phase-cut
<b>81-04066</b>	Driver 1,4W 32W 700mA 1-10V/Push
<b>81-02413</b>	Driver 26W 700mA DALI 2





<b>28-3140-51</b>	Dispositivo ottico professionale S 18° Professional optic device S 18° Dispositif optique professionnel S 18° Dispositivo óptico profesional S 18°
<b>28-3142-51</b>	Dispositivo ottico professionale M 30° Professional optic device M 30° Dispositif optique professionnel M 30° Dispositivo óptico profesional M 30°
<b>28-3141-31</b>	Dispositivo ottico professionale XW 70° Professional optic device XW 70° Dispositif optique professionnel XW 70° Dispositivo óptico profesional XW 70°



<b>28-4019-30</b>	Frangiluce alveolare Honeycomb Nid d'abeille Panel de abeja
-------------------	--


RA11 TL DIXIT LED



Ø122mm



Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
257-200	26	700	2829	55
	18	500	2180	55
	12	350	1602	55





\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K B 3000K C 2700K	N	-21 White



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



Accessories

- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI
- 81-04011** Driver 23W 500mA
- 81-04002** Driver 20W 500mA DALI/ 1-10V/Push
- 81-04012** Driver 32W 700mA
- 81-04044** Driver 26W 700mA Phase-cut
- 81-04066** Driver 1,4W 32W 700mA 1-10V/Push
- 81-02413** Driver 26W 700mA DALI 2
  
- 28-3140-51** Dispositivo ottico professionale S 18°  
Professional optic device S 18°  
Dispositif optique professionnel S 18°  
Dispositivo óptico profesional S 18°
- 28-3142-51** Dispositivo ottico professionale M 30°  
Professional optic device M 30°  
Dispositif optique professionnel M 30°  
Dispositivo óptico profesional M 30°
- 28-3141-31** Dispositivo ottico professionale XW 70°  
Professional optic device XW 70°  
Dispositif optique professionnel XW 70°  
Dispositivo óptico profesional XW 70°
  
- 28-4019-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja

## RA11 SOFT DIXIT LED




Ø134mm



Code\*


Lighting data

Code*	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
258-200	26	700	2829
	18	500	2274
	12	350	1843

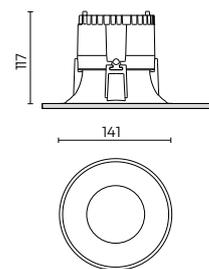

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Beam (°)	(4) Colour
A 4000K	N	T 70	-16 Black
B 3000K		V 55	-21 White
C 2700K		X 30	
		Y 18	



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories




<b>81-04010</b>	Driver 15W 350mA Phase-cut
<b>81-04003</b>	Driver 20W 350mA DALI
<b>81-04011</b>	Driver 23W 500mA
<b>81-04002</b>	Driver 20W 500mA DALI/ 1-10V/Push
<b>81-04012</b>	Driver 32W 700mA
<b>81-04044</b>	Driver 26W 700mA Phase-cut
<b>81-04066</b>	Driver 1,4W 32W 700mA 1-10V/Push
<b>81-02413</b>	Driver 26W 700mA DALI 2
<b>81-04092</b>	Driver 21W 500mA Wireless



<b>28-4019-30</b>	Frangiluce alveolare Honeycomb Nid d'abeille Panel de abeja
-------------------	--


RA11 DIXIT LED ADJUSTABLE



Ø116mm




Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
256-200	26	700	2829	55
	18	500	2180	55
	12	350	1602	55

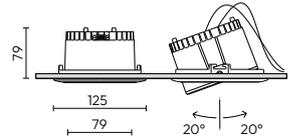

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K	N	-21 White
B 3000K		
C 2700K		




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

Accessories



- 81-04010** Driver 15W 350mA Phase-cut
- 81-04003** Driver 20W 350mA DALI
- 81-04011** Driver 23W 500mA
- 81-04002** Driver 20W 500mA DALI/ 1-10V/Push
- 81-04012** Driver 32W 700mA
- 81-04044** Driver 26W 700mA Phase-cut
- 81-04066** Driver 1,4W 32W 700mA 1-10V/Push
- 81-02413** Driver 26W 700mA DALI 2




- 28-3140-51** Dispositivo ottico professionale S 18°  
Professional optic device S 18°  
Dispositif optique professionnel S 18°  
Dispositivo óptico profesional S 18°
- 28-3142-51** Dispositivo ottico professionale M 30°  
Professional optic device M 30°  
Dispositif optique professionnel M 30°  
Dispositivo óptico profesional M 30°
- 28-3141-31** Dispositivo ottico professionale XW 70°  
Professional optic device XW 70°  
Dispositif optique professionnel XW 70°  
Dispositivo óptico profesional XW 70°



- 28-4019-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeille  
Panel de abeja

# RA16




Ø155mm



Code\*

Lighting data


	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
250-230	26	700	2283	110
250-220	18	500	1699	110



\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT      (2) Control<sup>2</sup>      (3) Colour


A 4000K	N	-21 White
B 3000K		



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

## Accessories



- 81-04011** Driver 23W 500mA
- 81-04002** Driver 20W 500mA DALI/ 1-10V/Push
- 81-04012** Driver 32W 700mA
- 81-04044** Driver 26W 700mA Phase-cut
- 81-02413** Driver 26W 700mA DALI 2


RA23 SP DIXIT LED



Ø220mm



Code*	Lighting data			
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
249-250	75	1400	8468	100
249-240	51	1400	4923	100

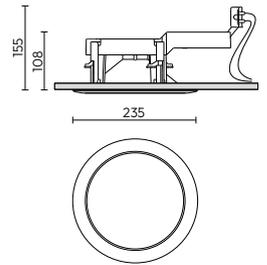

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Colour
A 4000K B 3000K	N	-21 White



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

Accessories



81-04004 Driver 60W 1400mA On-off

81-04016 Driver 60W 1400mA DALI

81-04018 Driver 75W 1400mA On-off



RA11 TL DIXIT LED

# KARDAN

KARDAN è ideale per ambienti espositivi e ovunque siano richieste luci d'accento, come vetrine, musei, gallerie d'arte. Caratterizzato da una o due fonti luminose orientabili e indipendenti fra loro, disponibile nella versione con e senza cornice è facilmente integrabile in ogni tipologia di arredo grazie alle sue linee essenziali e all'ampia gamma di accessori ottici a corredo.

KARDAN is ideal for exhibition spaces and wherever accent lighting is required, such as shop windows, museums, and art galleries. Featuring one or two adjustable and independent light sources, it is available in both trim and trimless versions. Thanks to the essential lines and wide range of optical accessories, it is easily integrated into any type of interior design.

KARDAN est idéal pour les espaces d'exposition et partout où un éclairage d'accentuation est nécessaire, comme les vitrines, les musées et les galeries d'art. Doté d'une ou deux sources lumineuses orientables et indépendantes, il est disponible en version avec ou sans cadre. Ses lignes essentielles et sa large gamme d'accessoires optiques permettent une intégration facile dans tout type d'aménagement.

KARDAN es ideal para espacios expositivos y en cualquier lugar donde se requiera iluminación de acento, como escaparates, museos y galerías de arte. Con una o dos fuentes de luz orientables e independientes, está disponible en versiones con o sin marco. Sus líneas esenciales y su amplia gama de accesorios ópticos permiten integrarlo fácilmente en cualquier tipo de diseño interior.



# KARDAN



KARDAN-IN 1L  
p.428



KARDAN-IN 2L  
p.428



KARDAN-TL 1L  
p.429



KARDAN-TL 2L  
p.429



## KARDAN - IN 1L



135X130mm



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
508-211	12	350	1314
	18	500	1825


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Beam (°)	(4) Colour
A 4000K	N	Y 24	-21 White
B 3000K		X 30	-16 Black
C 2700K		W 45	
		V 55	



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

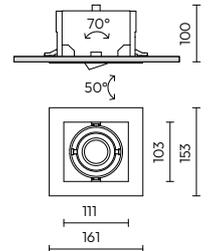

## KARDAN - IN 2L




135X245mm



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
508-221	12	350	1314
	18	500	1825


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Beam (°)	(4) Colour
A 4000K	N	Y 24	-21 White
B 3000K		X 30	-16 Black
C 2700K		W 45	
		V 55	



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

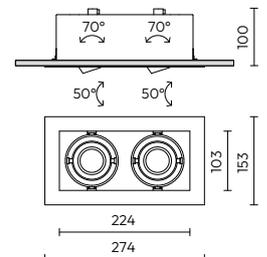

### Accessories




81-04010	Driver 15W 350mA Phase-cut
81-04003	Driver 20W 350mA DALI
81-04011	Driver 23W 500mA
81-04002	Driver 20W 500mA DALI/1-10V/Push
81-04092	Driver 21W 500mA Wireless Bluetooth
81-04012	Driver 32W 700mA
81-04066	Driver 1W-32W 700mA 1-10V/Push
81-04021	Driver 50W 2x500mA




**28-4536-30** Frangiluce alveolare Honeycomb Grille nid d'abeilles antireflet Panel de abeja

**28-3905-47** Schermo di chiusura in termoplastico trasparente Closing screen in clear thermoplastic material Écran de fermeture en thermoplastique transparent Pantalla de cierre en termoplástico transparente

## KARDAN - TL 1L




115X124mm



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
509-211	12	350	1314
	18	500	1825


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Beam (°)	(4) Colour
A 4000K	N	Y 24	-21 White
B 3000K		X 30	-16 Black
C 2700K		W 45	
		V 55	




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately



## KARDAN - TL 2L




115X238mm



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
509-221	12	350	1314
	18	500	1825


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Control <sup>2</sup>	(3) Beam (°)	(4) Colour
A 4000K	N	Y 24	-21 White
B 3000K		X 30	-16 Black
C 2700K		W 45	
		V 55	




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

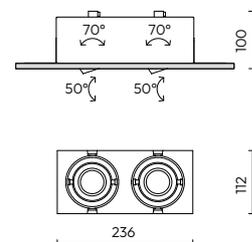

### Accessories



81-04010	Driver 15W 350mA Phase-cut
81-04003	Driver 20W 350mA DALI
81-04011	Driver 23W 500mA
81-04002	Driver 20W 500mA DALI/1-10V/Push
81-04092	Driver 500mA Wireless Bluetooth
81-04012	Driver 32W 700mA
81-04066	Driver 1W-32W 700mA 1-10V/Push
81-04021	Driver 50W 2x500mA



**28-4536-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Grille nid d'abeilles antireflet  
Panel de abeja

**28-3905-47** Schermo di chiusura in termoplastico  
trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic  
material  
Écran de fermeture en thermoplastique  
transparent  
Pantalla de cierre en termoplástico  
transparente

# SAO

La linea SAO è una famiglia di faretti da incasso a soffitto progettata per offrire soluzioni luminose versatili e performanti in ambito residenziale, commerciale e hospitality. Disponibile in diversi diametri e potenze, garantisce un'illuminazione ampia e confortevole grazie alle ottiche da 30° e 90° e all'elevata resa luminosa.

Caratterizzata da un design essenziale e da un'installazione a incasso fisso, la linea include modelli con alimentatore integrato o esterno, oltre a varianti con differenti temperature di colore e con un livello di abbagliamento molto contenuto. L'affidabilità nel tempo rende SAO adatta a una vasta gamma di contesti interni, assicurando qualità della luce e continuità estetica su tutta la famiglia.

The SAO range is a family of recessed ceiling downlights designed to provide versatile and high-performance lighting solutions for residential, commercial, and hospitality applications.

Available in various diameters and power outputs, it ensures wide and comfortable illumination thanks to 30° and 90° optics and high luminous efficacy.

Featuring a clean, essential design and fixed recessed installation, the range includes versions with integrated or remote power supply, as well as options with different colour temperatures and a very low glare level.

Long-term reliability makes SAO suitable for a wide variety of indoor environments, ensuring consistent light quality and aesthetic continuity across the entire range.

La gamme SAO est une famille de downlights encastrés au plafond, conçue pour offrir des solutions d'éclairage polyvalentes et performantes dans les environnements résidentiels, commerciaux et hôteliers.

Disponible en différents diamètres et puissances, elle garantit un éclairage large et confortable grâce aux optiques 30° et 90° et à une haute efficacité lumineuse.

Caractérisée par un design épuré et une installation encastrée fixe, la gamme comprend des modèles avec alimentation intégrée ou déportée, ainsi que des versions avec différentes températures de couleur et un faible niveau d'éblouissement.

La fiabilité dans le temps rend SAO adaptée à une grande variété de contextes intérieurs, assurant une qualité de lumière constante et une continuité esthétique sur l'ensemble de la gamme.

La gama SAO es una familia de downlights empotrados en techo, diseñada para ofrecer soluciones de iluminación versátiles y de alto rendimiento en entornos residenciales, comerciales y hospitality.

Disponible en diferentes diámetros y potencias, garantiza una iluminación amplia y confortable gracias a las ópticas de 30° y 90° y a su alta eficiencia luminosa.

Con un diseño esencial y una instalación empotrada fija, la gama incluye versiones con fuente de alimentación integrada o remota, así como variantes con distintas temperaturas de color y un muy bajo nivel de deslumbramiento.

Su fiabilidad a largo plazo hace que SAO sea adecuada para una amplia variedad de espacios interiores, asegurando calidad lumínica y continuidad estética en toda la familia.



# SAO



**SAO 113**  
p.434



**SAO 174**  
p.434



**SAO 244**  
p.435



**SAO 279**  
p.435




SAO 113








Ø100mm



Code*	Lighting data		
	Power	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
ST13-	10	925	90

\*Complete the code + (1) + (2)

(1) Power	(2) CCT
10W 10	C 3000K N 4000K



CE

<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K  
White finish only

SAO 174











Ø150mm



Code*	Lighting data		
	Power	lm <sup>1</sup>	Beam (°)
ST14-	17	1650	90

\*Complete the code + (1) + (2)

(1) Power	(2) CCT
17W 17	C 3000K N 4000K



CE

<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 4000K  
White finish only

## SAO 244




Ø210mm



Code*	Lighting data	
<b>S244-</b>	Power 25	lm <sup>1</sup> 2585

\*Complete the code + (1) + (2)

(1) Power	(2) CCT
<b>25W</b> 25	<b>C</b> 3000K <b>N</b> 4000K



CE

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
White finish only

## SAO 279




Ø255mm



Code*	Lighting data	
<b>S279-</b>	Power 40	lm <sup>1</sup> 3880

\*Complete the code + (1) + (2)

(1) Power	(2) CCT
<b>40W</b> 40	<b>C</b> 3000K <b>N</b> 4000K



CE

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
White finish only


# PANEL BASIC

Una gamma estremamente ampia di configurazioni geometriche piane, realizzate con sorgenti luminose a LED. Soluzioni ultrasottili progettate per garantire un'emissione uniforme e diffusa della luce. La serie di pannelli IvelaElcom è proposta sia in versioni standard sia custom, personalizzabili in funzione delle specifiche esigenze di spazio e di prestazioni illuminotecniche. Sono disponibili differenti opzioni di montaggio – a sospensione, ad incasso o a plafone – che consentono la massima integrazione in qualunque progetto di illuminazione.

An extensive range of flat geometric configurations, designed with LED light sources. Ultra-thin solutions engineered to provide a uniform and diffused light output. The IvelaElcom panel series is available in both standard and custom versions, adaptable to specific spatial and lighting performance requirements. Different mounting options are available—suspended, recessed, or surface-mounted—allowing seamless integration into any lighting project.

Une vaste gamme de configurations géométriques planes, conçues avec des sources lumineuses LED. Des solutions ultra-minces, développées pour assurer une émission lumineuse homogène et diffuse. La série de panneaux IvelaElcom est disponible en versions standard et personnalisées, adaptées aux exigences spécifiques d'espace et de performance photométrique. Différentes options de montage sont proposées — en suspension, encastré ou en saillie — permettant une intégration optimale dans tout projet d'éclairage.

Una amplia gama de configuraciones geométricas planas, diseñadas con fuentes de luz LED. Soluciones ultradelgadas concebidas para garantizar una emisión luminosa uniforme y difusa. La serie de paneles IvelaElcom está disponible en versiones estándar y personalizadas, adaptables a los requisitos específicos de espacio y rendimiento lumínico. Se ofrecen diferentes opciones de instalación — suspendida, empotrada o de superficie — que permiten una integración perfecta en cualquier proyecto de iluminación.

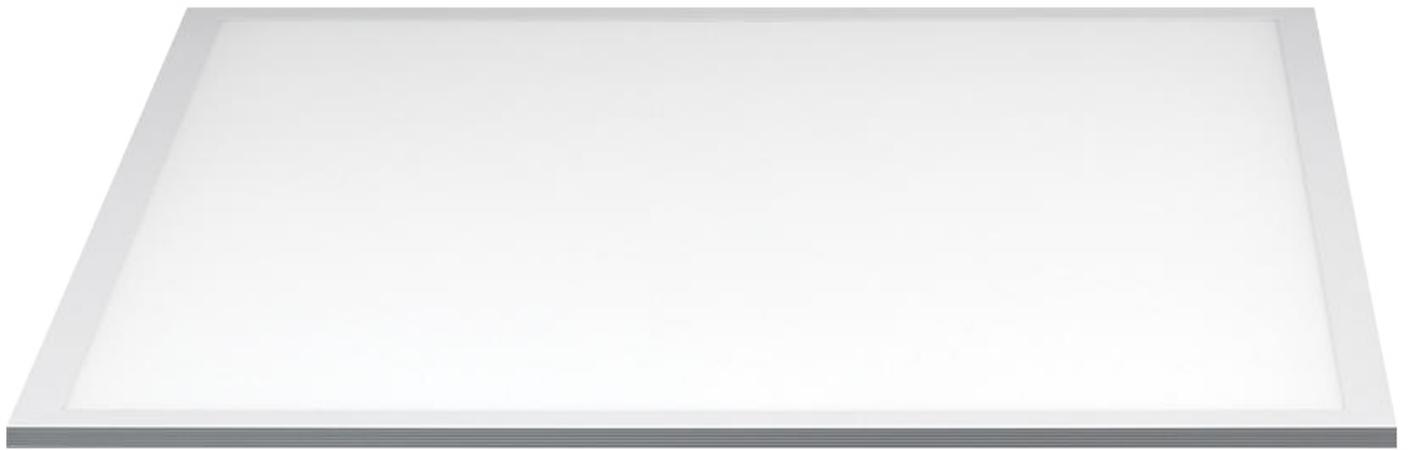

# PANEL BASIC




BACKLIGHT 60-60  
BACKLIGHT 60-60 IP65  
BACKLIGHT 120-30  
BACKLIGHT 120-60  
p.440/442



EDGELIGHT 60-30  
EDGELIGHT 60-60  
EDGELIGHT 120-30  
p.444



# BACKLIGHT



**BACKLIGHT**  
60-60 IP40  
60-60 IP65

**BACKLIGHT**  
120-30 / 120-60


<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	Installation Ceiling - Wall	Installation Plafond - Mur	Instalación Techo - Pared
<b>Materiali</b> Alluminio	Materials Aluminium	Matériels Aluminium	Materiales Aluminio
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> On/off, Dali, 1-10V	Versions On/off, Dali, 1-10V	Versions On/off, Dali, 1-10V	Versiones On/off, Dali, 1-10V

## BACKLIGHT PANEL 60-60

IP  
40



Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH	Lighting data		
			CCT	Power (W)	lm
15246-IO	15246-AN	15246-DP	3000K	40	3800
15247-IO	15247-AN	15247-DP	4000K	40	4180
15248-IO	15248-AN	15248-DP	5800K	40	4180


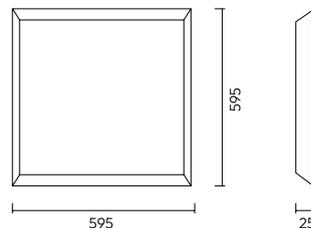


## BACKLIGHT PANEL 60-60

IP  
65



Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH	Lighting data		
			CCT	Power (W)	lm
15258-IO	15258-AN	15258-DP	3000K	50	5000
15257-IO	15257-AN	15257-DP	4000K	50	5200

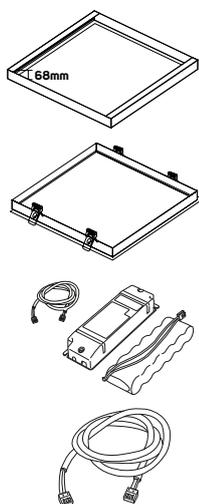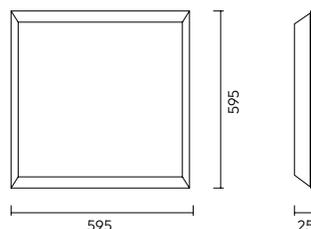

### Accessories

- 18026** Case a plafone 68 mm  
Surface-mounted case 68 mm  
Boîtier en saillie 68 mm  
Carcasa en superficie 68 mm
- 18027** Cornice incasso  
Recessed frame  
Cadre encastré  
Marco empotrado
- 07550** Inverter emergenza + batteria 3h  
Emergency inverter + battery 3h  
Onduler urgence + batterie 3h  
Inversor emergencia + bateria 3h
- 10036** Sync cable L=3m (Only for 1-10V and Dali/Push)
- 10037** Sync cable L=2m (Only for 1-10V and Dali/Push)
- 10043** Sync cable L=5m (Only for 1-10V and Dali/Push)
- ZQ16-06R0** Multisensore DALI wireless 2.4 GHz only for IP40

## BACKLIGHT PANEL 120-30


IP  
40



Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH
15264-IO	15264-AN	15264-DP
15265-IO	15265-AN	15265-DP
15266-IO	15266-AN	15266-DP

### Lighting data

CCT	Power (W)	lm
3000K	40	3800
4000K	40	4180
5800K	40	4180

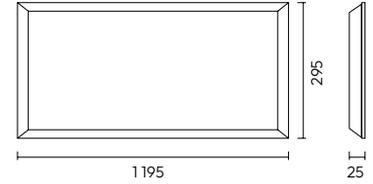

## BACKLIGHT PANEL 120-60




IP  
40



Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH
15249-IO	15249-AN	15249-DP
15254-IO	15254-AN	15254-DP

### Lighting data

CCT	Power (W)	lm
3000K	60	6000
4000K	60	6200

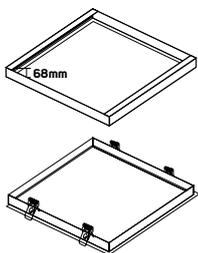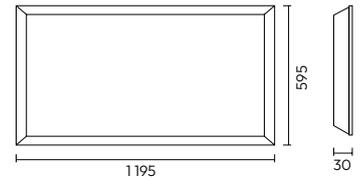

### Accessories

#### Backlight 120-30

#### Backlight 120-60

18028

18044

Case a plafone 68 mm  
Surface-mounted case 68 mm  
Boîtier en saillie 68 mm  
Carcasa de superficie 68 mm

18029

18005

Cornice incasso  
Recessed frame  
Cadre encastré  
Marco empotrado

07550

Inverter emergenza + batteria 3h  
Emergency inverter + battery 3h  
Onduler urgence + batterie 3h

10036

Inversor emergencia + bateria 3h

10037

Sync cable L=3m (Only for 1-10V and Dali/Push)

10043

Sync cable L=2m (Only for 1-10V and Dali/Push)


Sync cable L=5m (Only for 1-10V and Dali/Push)

ZQ16-06R0

Multisensore DALI wireless 2.4 GHz only

ZQ04-04R0

Multisensore DALI-SENSE v3 wireless 2.4GHz

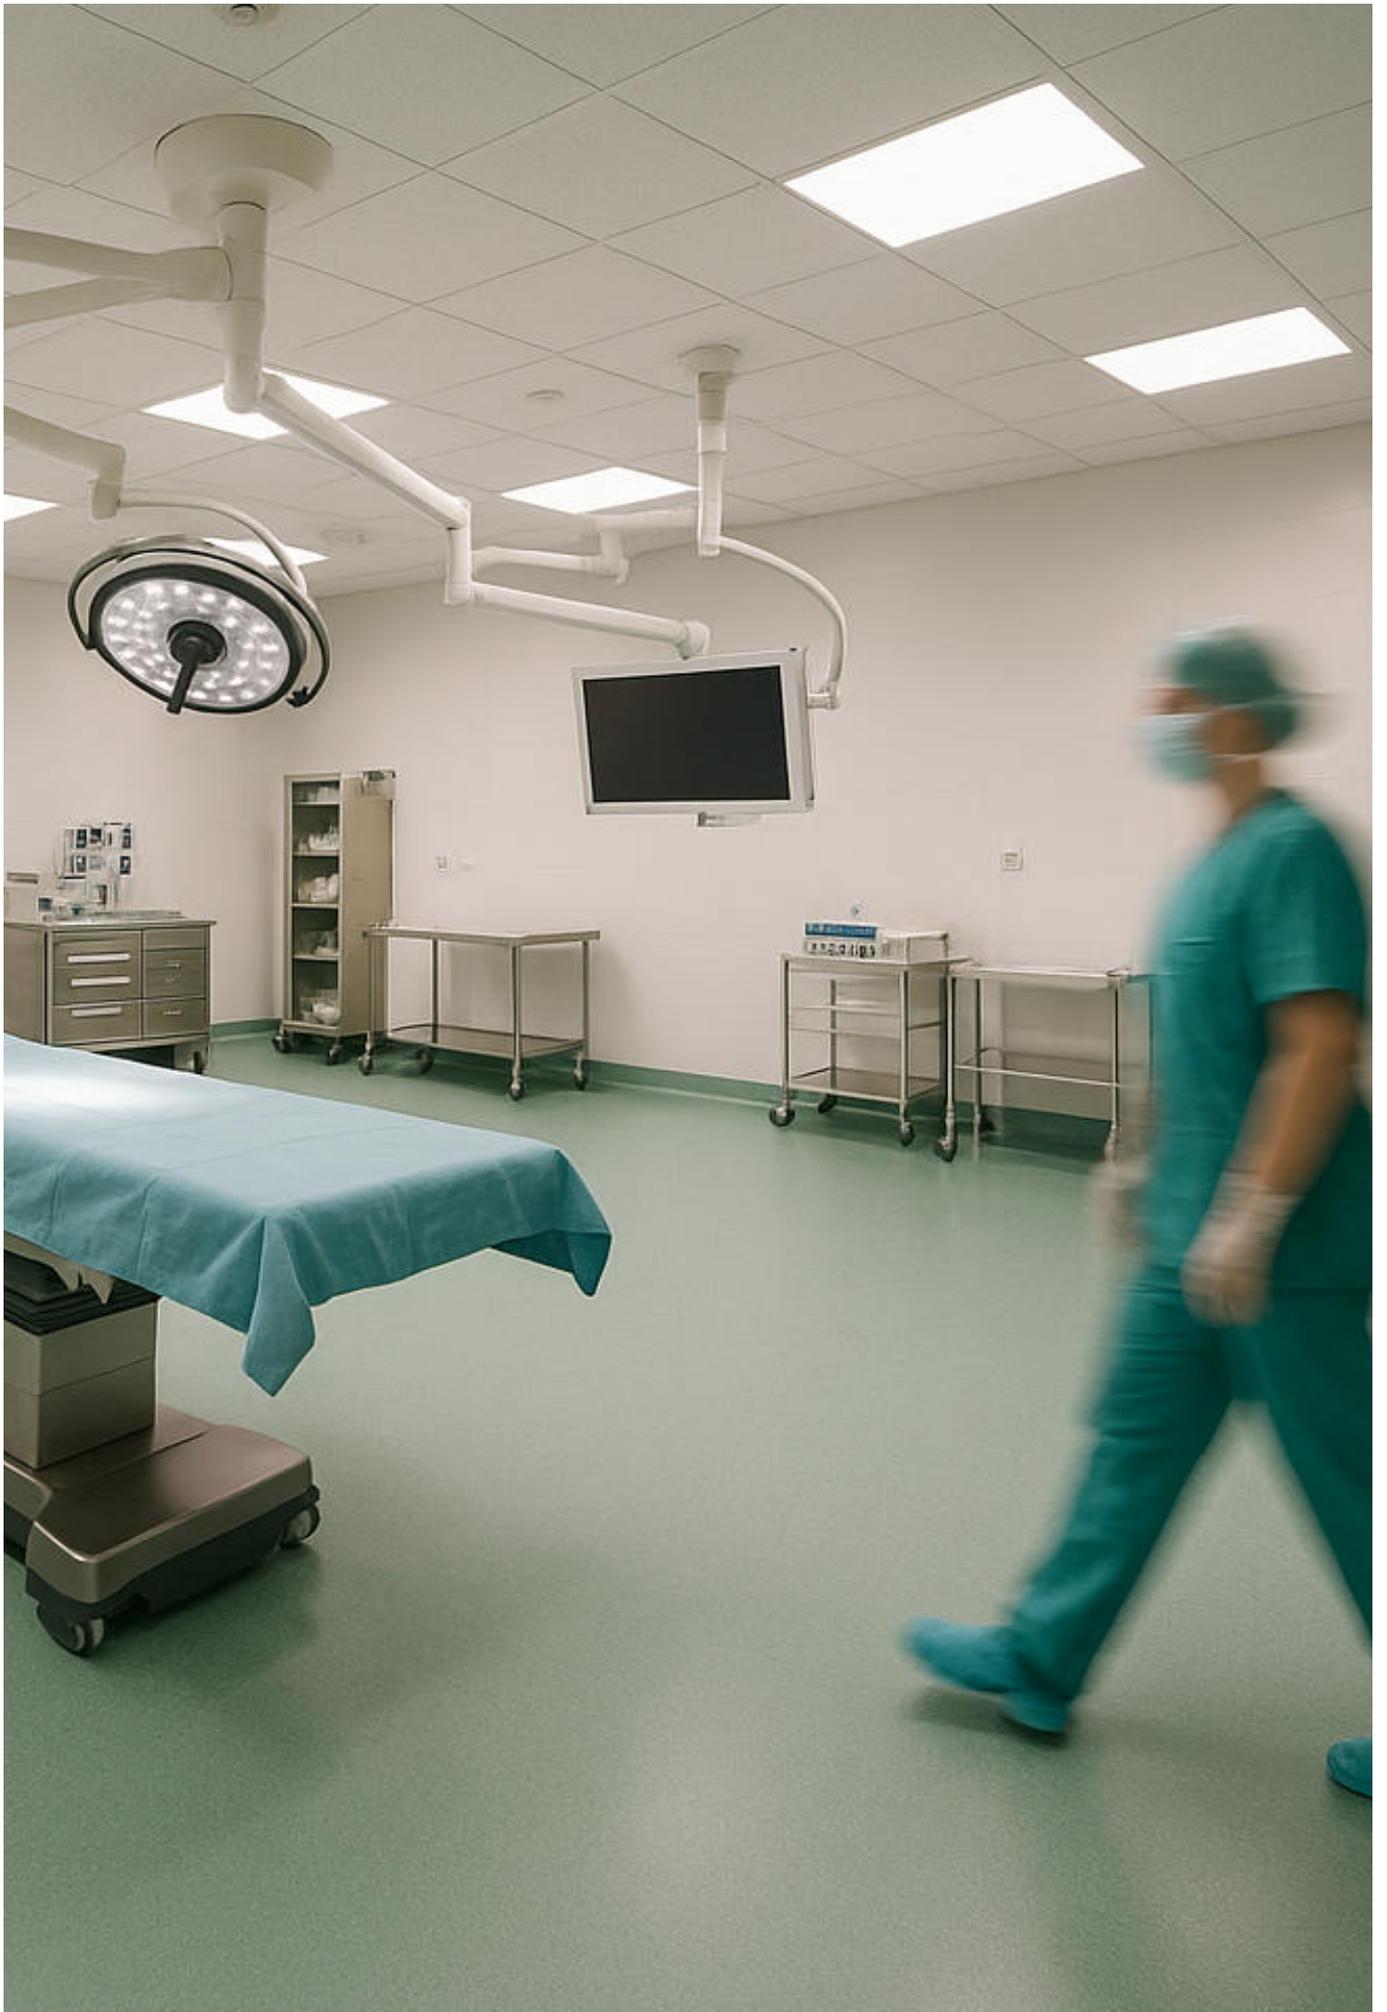

# EDGE LIGHT



## EDGE LIGHT


60-30

60-60


120-30

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	Installation Ceiling - Wall	Installation Plafond - Mur	Instalación Techo - Pared
<b>Materiali</b> Alluminio	Materials Aluminium	Matériels Aluminium	Materiales Aluminio
<b>Alimentazione</b> 230 Vac	Power supply 230 Vac	Alimentation 230 Vac	Alimentación 230 Vac
<b>Versioni</b> On/off, Dali, 1-10V	Versions On/off, Dali, 1-10V	Versions On/off, Dali, 1-10V	Versiones On/off, Dali, 1-10V


## EDGE LIGHT PANEL 60-30


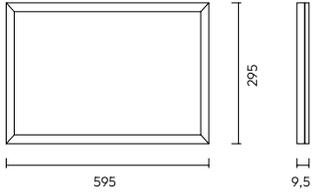
	Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH	Lighting data			
				CCT	Power (W)	lm	
	15050-IO	15050-AN	15050-DP	3000K	15	1500	
	15051-IO	15051-AN	15051-DP	4000K	15	1600	
	15056-IO	15056-AN	15056-DP	6000K	15	1600	

## EDGE LIGHT PANEL 60-60

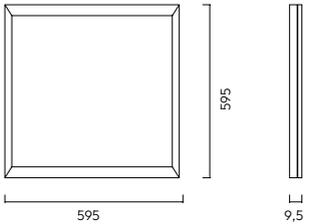	Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH	Lighting data			
				CCT	Power (W)	lm	
	15000-IO	15000-AN	15000-DP	3000K	40	3600	
	15001-IO	15001-AN	15001-DP	4000K	40	4000	
	15006-IO	15006-AN	15006-DP	6000K	40	4000	

## EDGE LIGHT PANEL 120-30

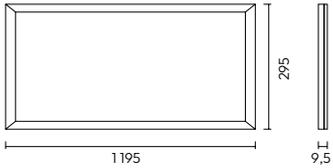	Code ON/OFF	Code 1-10V	Code DALI/PUSH	Lighting data			
				CCT	Power (W)	lm	
	15030-IO	15030-AN	15030-DP	3000K	40	3600	
	15031-IO	15031-AN	15031-DP	4000K	40	4000	
	15034-IO	15034-AN	15034-DP	6000K	40	4000	



**Accessories**

**Edge light 60-30**

**Edge light 60-60**

**Edge light 120-30**

**18033**

**18031**

**18032**

Case a plafone 50 mm  
Surface-mounted case 50 mm  
Boîtier en saillie 50 mm  
Carcasa de superficie 50 mm

**18006**

**18027**

**18029**

Cornice incasso  
Recessed frame  
Cadre encastré  
Marco empotrado

**15159**

Kit sospensione 4 cavi L=1000mm  
Suspension kit 4 cables L=1000mm  
Kit de suspensión 4 câbles L=1000 mm  
Kit de suspensión 4 cables L=1000 mm

**07550**

Inverter emergenza + batteria 3h  
Emergency inverter + battery 3h  
Onduler urgence + batterie 3h  
Inversor emergencia + bateria 3h

**10036**

Sync cable L=3m (Only for 1-10V and Dali/Push)

**10037**

Sync cable L=2m (Only for 1-10V and Dali/Push)

**10043**


Sync cable L=5m (Only for 1-10V and Dali/Push)

**ZQ16-06R0**

Multisensore DALI wireless 2.4 GHz

**ZQ04-04R0**

Multisensore DALI-SENSE v3 wireless 2.4 GHz

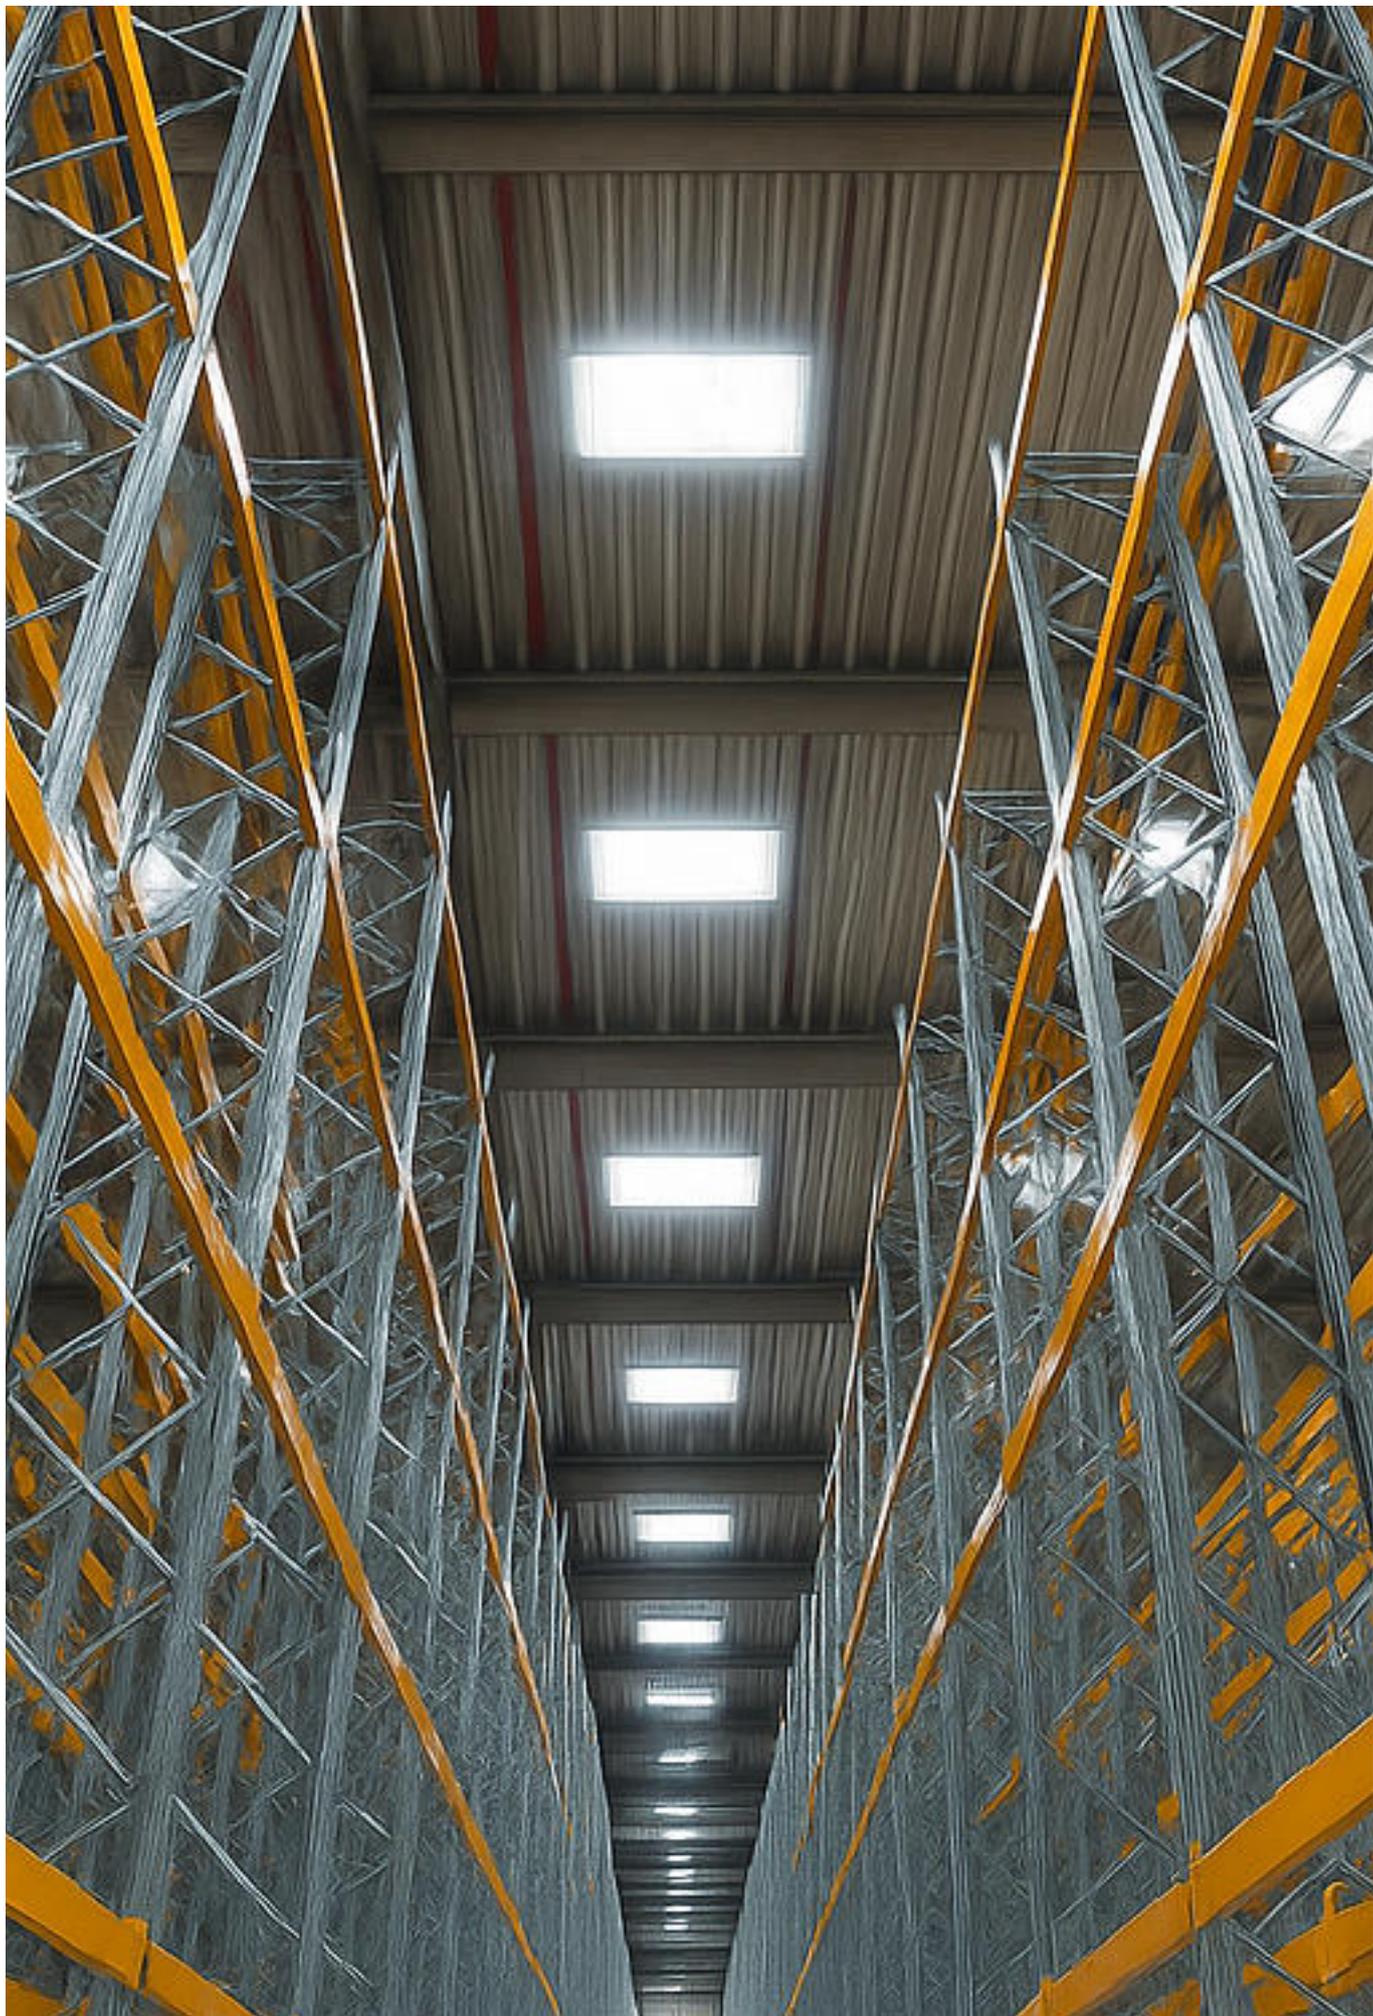


# STRIP

Le nuove linee di strip LED IvelaElcom sono un'evoluzione in termini di prestazioni, efficienza e qualità della luce. I circuiti, realizzati per ottenere la miglior efficienza lumen/watt possibile. Il packaging è stato rivisto per rispettare le nuove disposizioni in materia ambientale. Le nuove strip LED sono inoltre progettate per durare, assicurando non solo la loro qualità e affidabilità, ma permettendo anche di ridurre la necessità di sostituire il prodotto frequentemente. Lo stampaggio e la produzione su larga scala vengono realizzati con le più avanzate tecnologie, come le pick&place di ultima generazione.

IvelaElcom's new LED strip lines are an evolution in performance, efficiency and light quality. The circuits are designed to achieve the best possible lumen/watt efficiency. The packaging has been revised to comply with new environmental regulations. The new LED strips are also designed to last, ensuring not only quality and reliability but also reducing the need for frequent replacements. Moulding and large-scale production are carried out with the most advanced technologies, such as state-of-the-art pick&place.

Les nouvelles lignes de bandes LED d'IvelaElcom représentent une évolution en termes de performance, d'efficacité et de qualité de lumière. Les circuits sont conçus pour atteindre la meilleure efficacité lumen/watt possible. L'emballage a été revu pour se conformer aux nouvelles réglementations environnementales. Les nouvelles bandes LED sont également conçues pour durer, garantissant non seulement leur qualité et leur fiabilité, mais réduisant également la nécessité d'un remplacement fréquent. Le moulage et la production à grande échelle sont réalisés à l'aide des technologies les plus avancées, telles que le système de pointe « pick and place ».

Las nuevas líneas de tiras de LED de IvelaElcom suponen una evolución en cuanto a rendimiento, eficacia y calidad de la luz. Los circuitos se han diseñado para lograr la mejor eficacia lumen/vatio posible. El embalaje se ha revisado para cumplir la nueva normativa medioambiental. Las nuevas tiras de LED también están diseñadas para durar, garantizando no sólo su calidad y fiabilidad, sino también reduciendo la necesidad de sustituir las con frecuencia. El moldeo y la producción a gran escala se llevan a cabo con las tecnologías más avanzadas, como el pick and place de última generación.

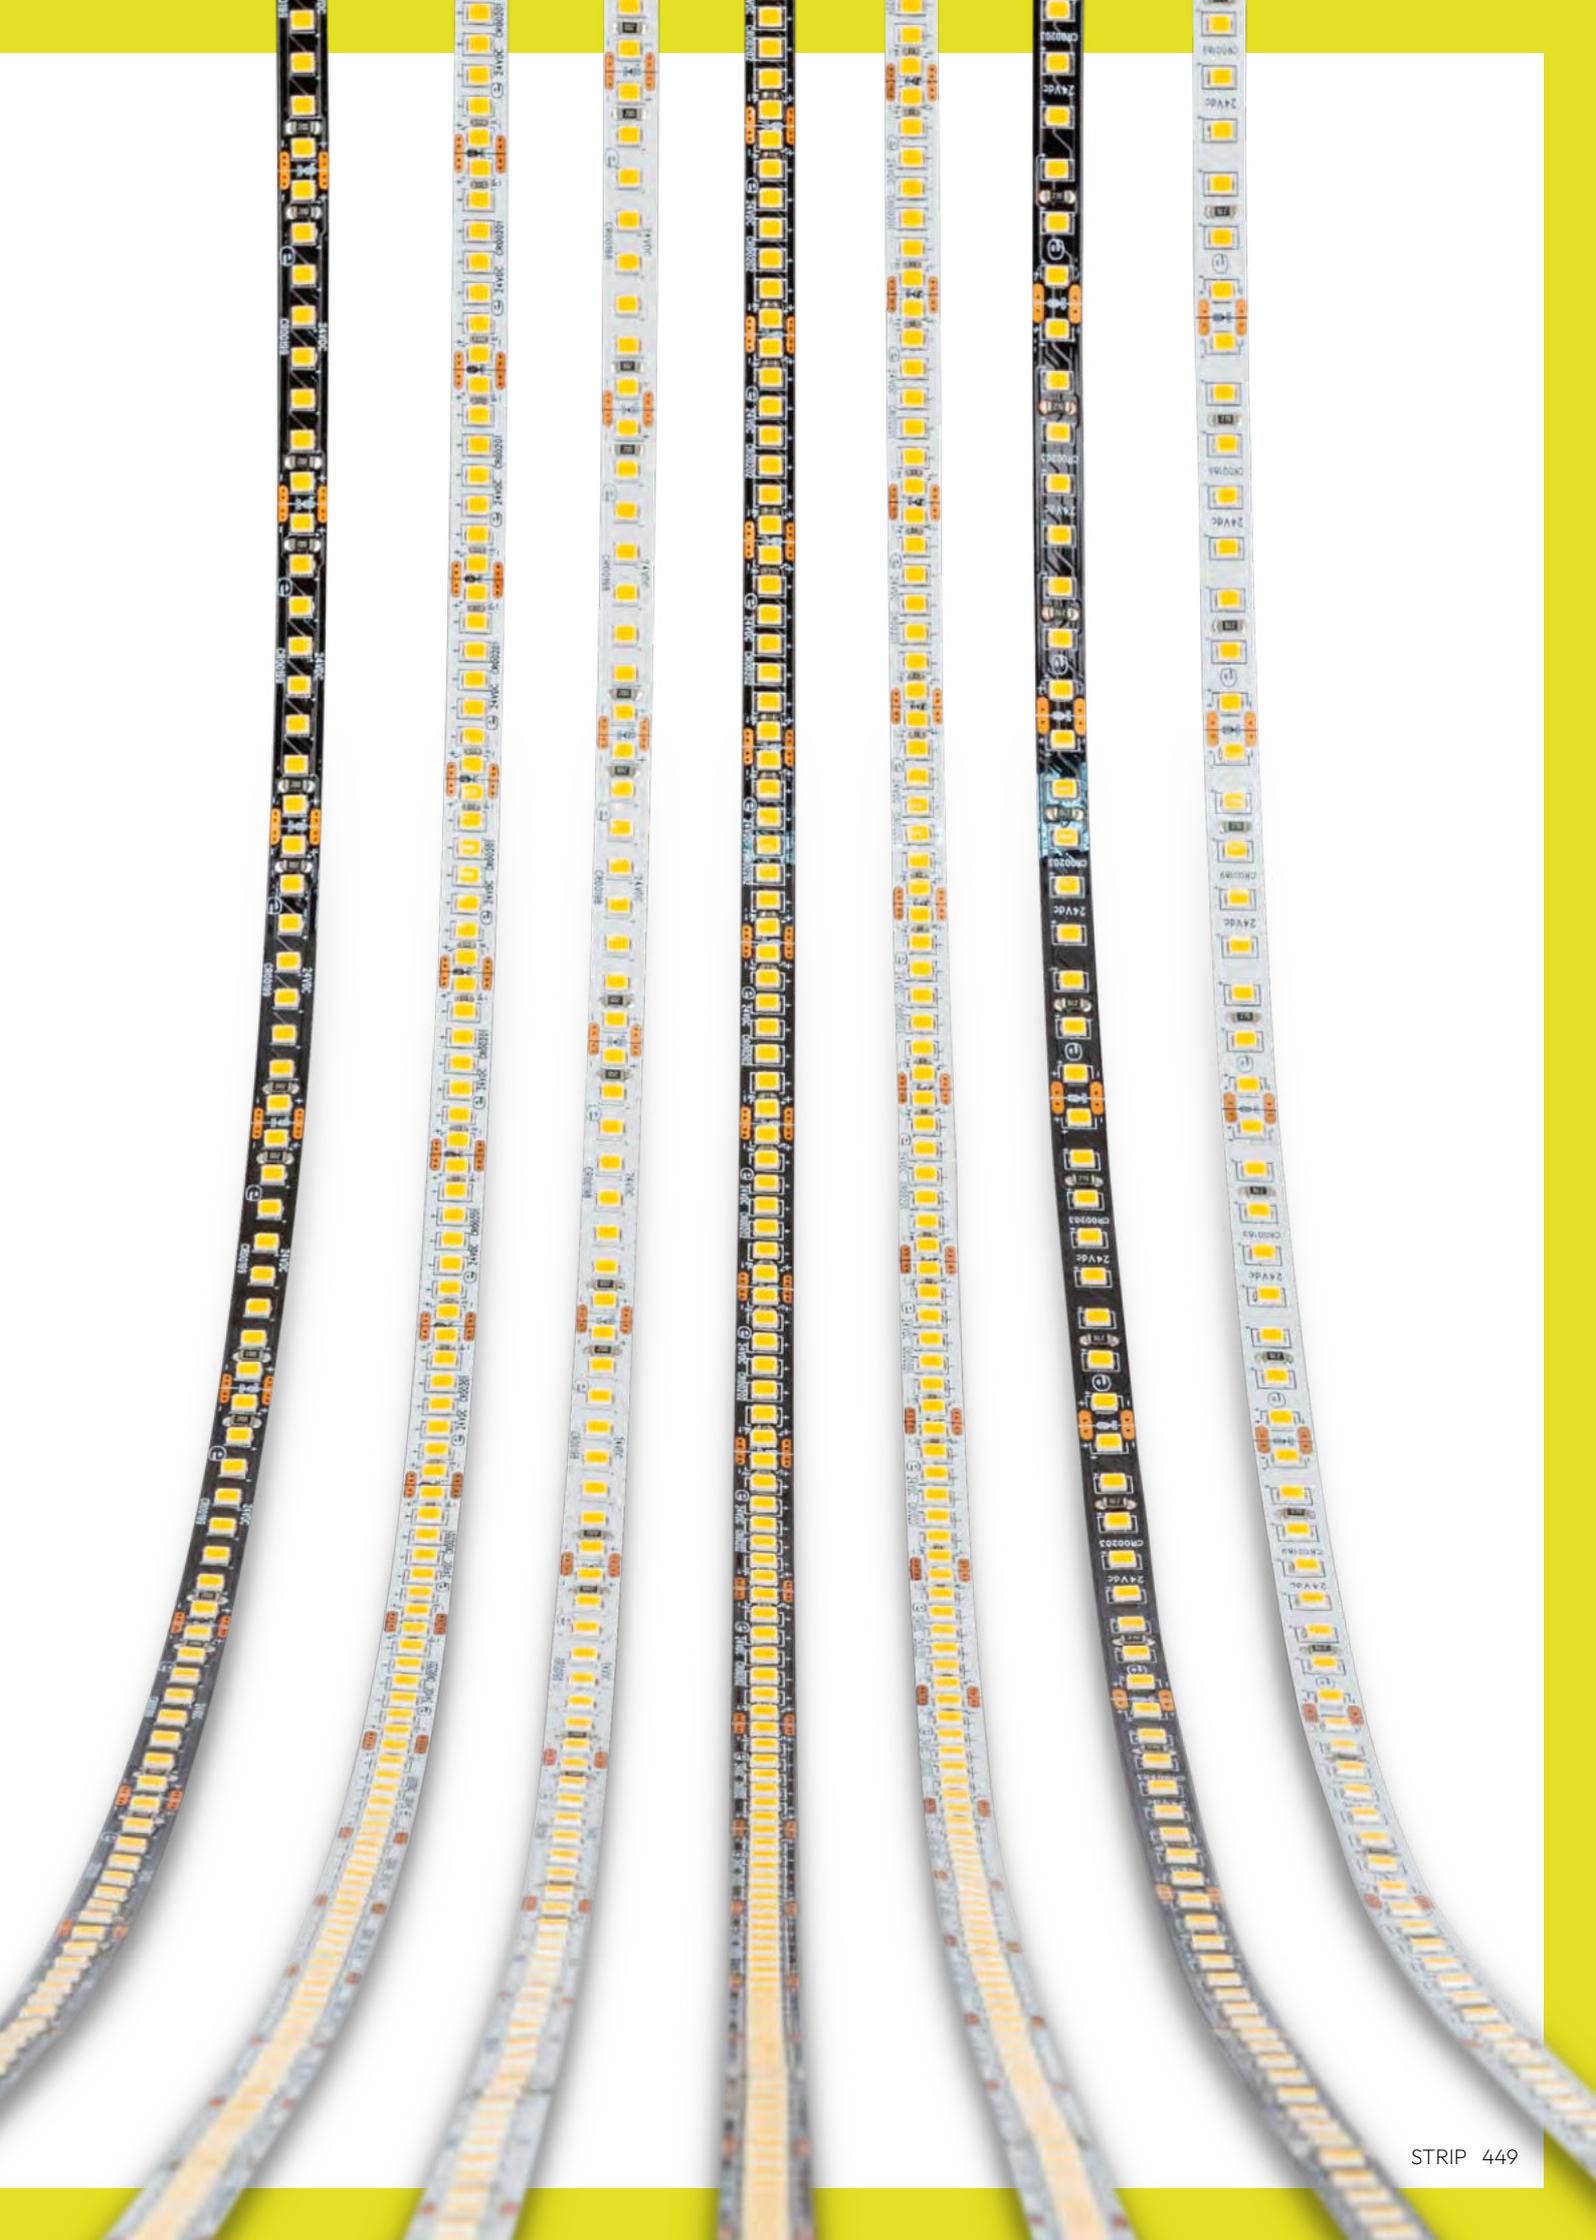

# STRIP FAMILY

## STATIC WHITE

p. 460

\*BLACK  
PROFESSIONAL

**CRI95**

**160lm/W**

\*BUSINESS 2.0

**CRI90**

\*EFFICIENT

**164lm/W**

## WHITE CHANGE

p. 480

\*DIM TO WARM

**1800K/  
3000K**

\*TUNABLE WHITE

**2700K/  
6000K**

**2300K/  
6500K**

## COLOUR CHANGE

p. 480

\*RGB

**MULTICOLOR STRIP WITH  
LATEST MULTICHIP  
LED GENERATION**

*Strip multicolore con LED multichip di ultima generazione*

\*RGB+  
WHITE

## SCENOGRAPHIC

p. 480

\*PIXEL

**DIGITAL MULTICOLOR AND  
MONOCOLOR STRIP WITH LATEST  
MULTICHIP LED GENERATION**

*Strip digitale multicolore e monocolore con LED multichip di ultima generazione*

\*PIXEL  
RGB  
+WHITE

4MM

p. 490

## ULTRA SLIM

SPECIAL

p. 490

\*ZIG ZAG

## FLEXIBLE CORNER LED STRIP FOR CUSTOM-SHAPED APPLICATIONS

Strip angolare flessibile per applicazioni a forma personalizzata

LONG DISTANCE

p. 490

\*24V

UP TO **20M**  
POWERED FROM  
ONE END

Strip lineare alimentata da un lato fino a 20m

\*48V

UP TO **30M**  
POWERED FROM  
ONE END

Strip lineare alimentata da un lato fino a 30m

220 VAC

p. 498

**CUT  
SECTION  
50 MM**

Sezionabilità 50mm

**DIMMABLE**

Dimmerabile

**CRI90**

**COMPACT  
DIMENSIONS  
FOR PROFILE  
INTEGRATION**

Dimensioni compatte per inserimento profilo

**14x11,5mm**




**INCASSI A BATTUTA**  
RECESSED DOWNLIGHT

**INCASSI A RASO**  
FLUSH RECESSED

**CALPESTABILE**  
WALKABLE

**CARTONGESSO**  
FRAMEWORK

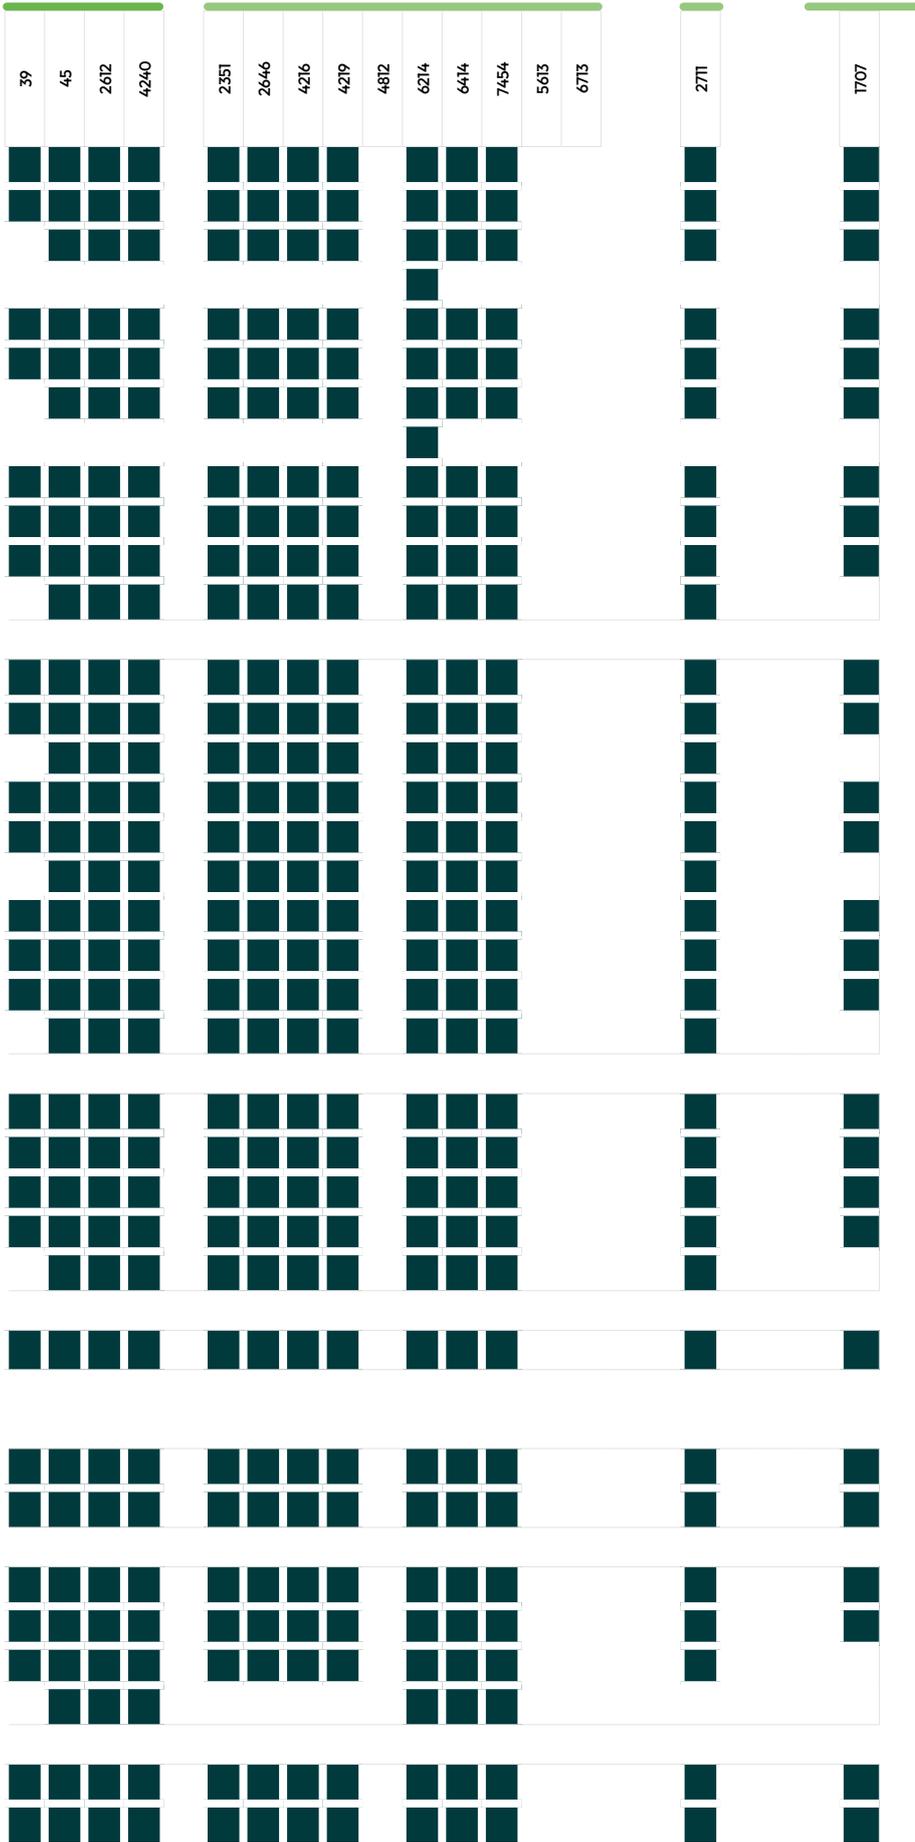

▶ STRIP LED Pog:  
462  
462  
462  
462  
464  
464  
464  
464  
466  
466  
466  
466  
468  
468  
468  
470  
470  
470  
472  
472  
472  
472  
476  
476  
478  
478  
478  
482  
483  
483  
484  
484  
485  
485  
486  
487

216 217 178 218      176 219 220 221 190 222 223 224 225 226      227      228

Compatibilità profili - strip LED  
Compatibility profiles - LED strip

PLAFONE  
CEILING

ANGOLARE  
ANGULAR


		PLAFONE CEILING											ANGOLARE ANGULAR										
		38	42	43	0808	1508/1510	1912	2421	3031	3546	4731	5015	5634	D20	40	44	46	1010	1616S	1616R	2020	3030	7676
SCENOGRAPHIC	PIXEL 120 LED/m 10,8 W/m	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	PIXEL RGB+W 60 LED/m 19 W/m	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	4 mm 180 LED/m 11 W/m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SPECIAL	140 LED/m 14,4 W/m																						
LONG DISTANCE	120 LED/m 12 W/m 24V	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	130 LED/m 9,6 W/m 48V	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	130 LED/m 14,4 W/m 48V	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
STRIP LED IP65		38	42	43	0808	1508/1510	1912	2421	3031	3546	4731	5015	5634	D20	40	44	46	1010	1616S	1616R	2020	3030	7676
BLACK PROFESSIONAL	128 LED/m 10 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	128 LED/m 16,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	160 LED/m 10 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	160 LED/m 16,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	224 LED/m 6 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	224 LED/m 10 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
224 LED/m 16,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
BUSINESS 2.0	128 LED/m 10 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	128 LED/m 16,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	160 LED/m 10 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	160 LED/m 16,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	224 LED/m 6 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	224 LED/m 10 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
224 LED/m 16,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
EFFICIENT	140 LED/m 14,5 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	210 LED/m 9 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	210 LED/m 14 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	210 LED/m 19,2 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
TUNABLE WHITE	60 + 60 LED/m 14,4 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
RGB	RGB 60 LED/m 14,4 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
RGB+W	RGB+W 60 LED/m 14,4 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
	RGB+W 168 LED/m 19,2 W/m		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	

**INCASSI A BATTUTA**  
RECESSED DOWNLIGHT

**INCASSI A RASO**  
FLUSH RECESSED

**CALPESTABILE**  
WALKABLE

**CARTONGESSO**  
FRAMEWORK

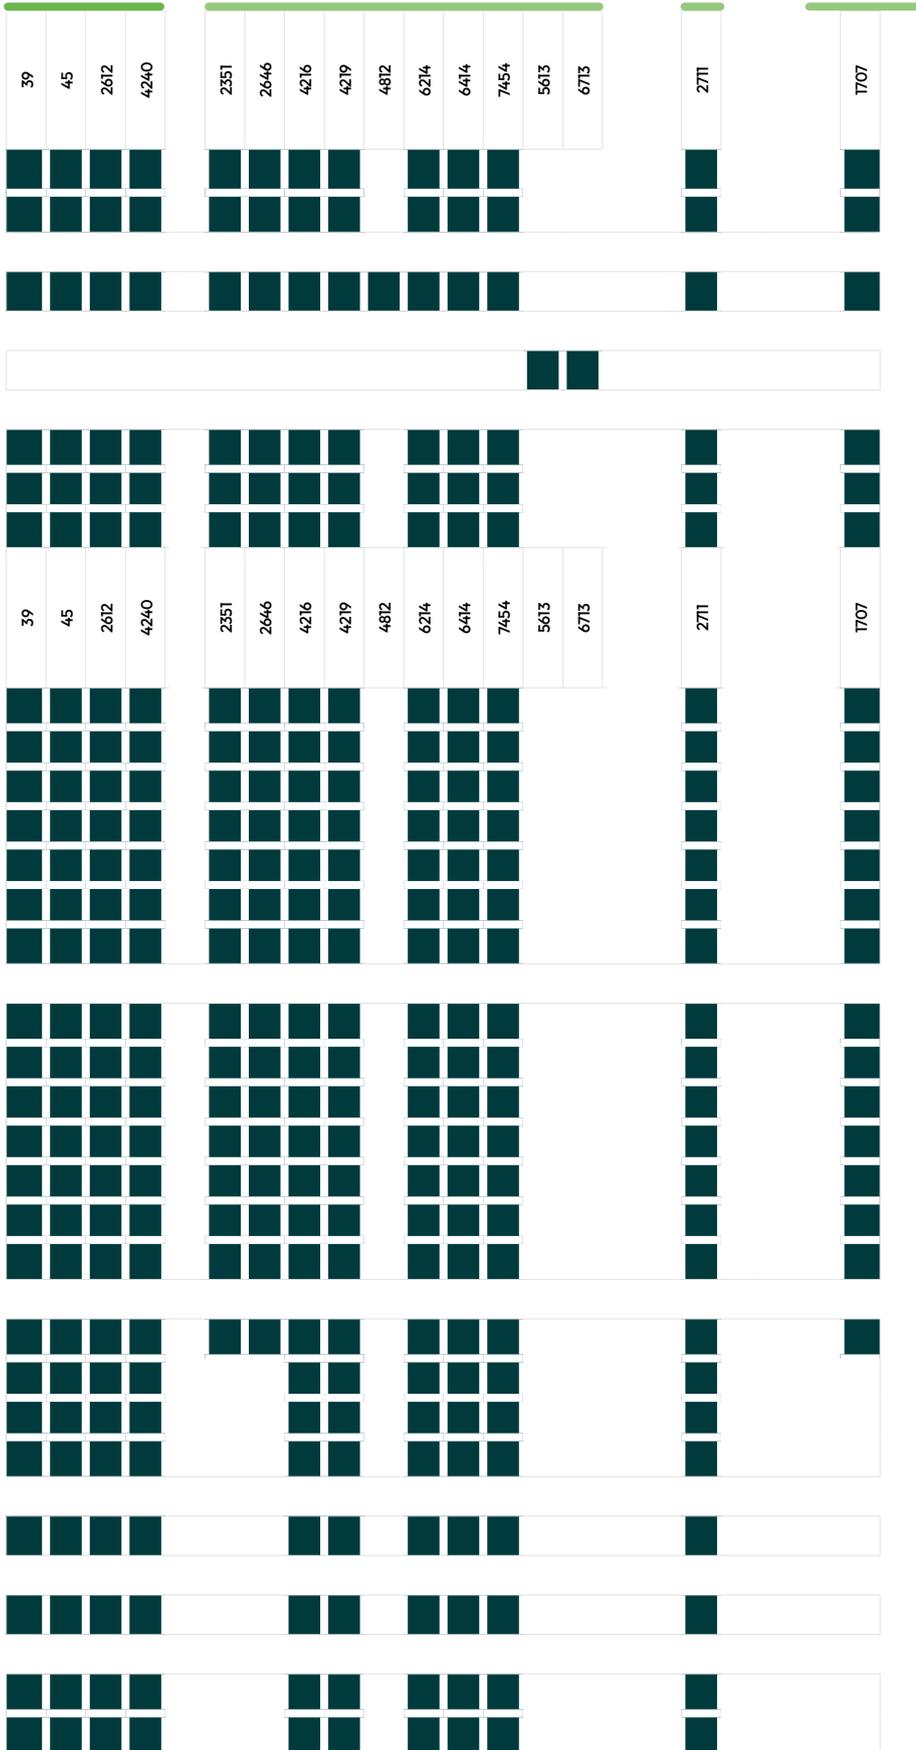

216 217 178 218      176 219 220 221 190 222 223 224 225 226      227      228

▶ STRIPLED Pog.

488

489

492

493

494

495

496

463

463

465

465

467

467

467

469

469

471

471

473

473

473

477

477

479

479


483

484

486

487

Compatibilità profili - strip LED  
Compatibility profiles - LED strip

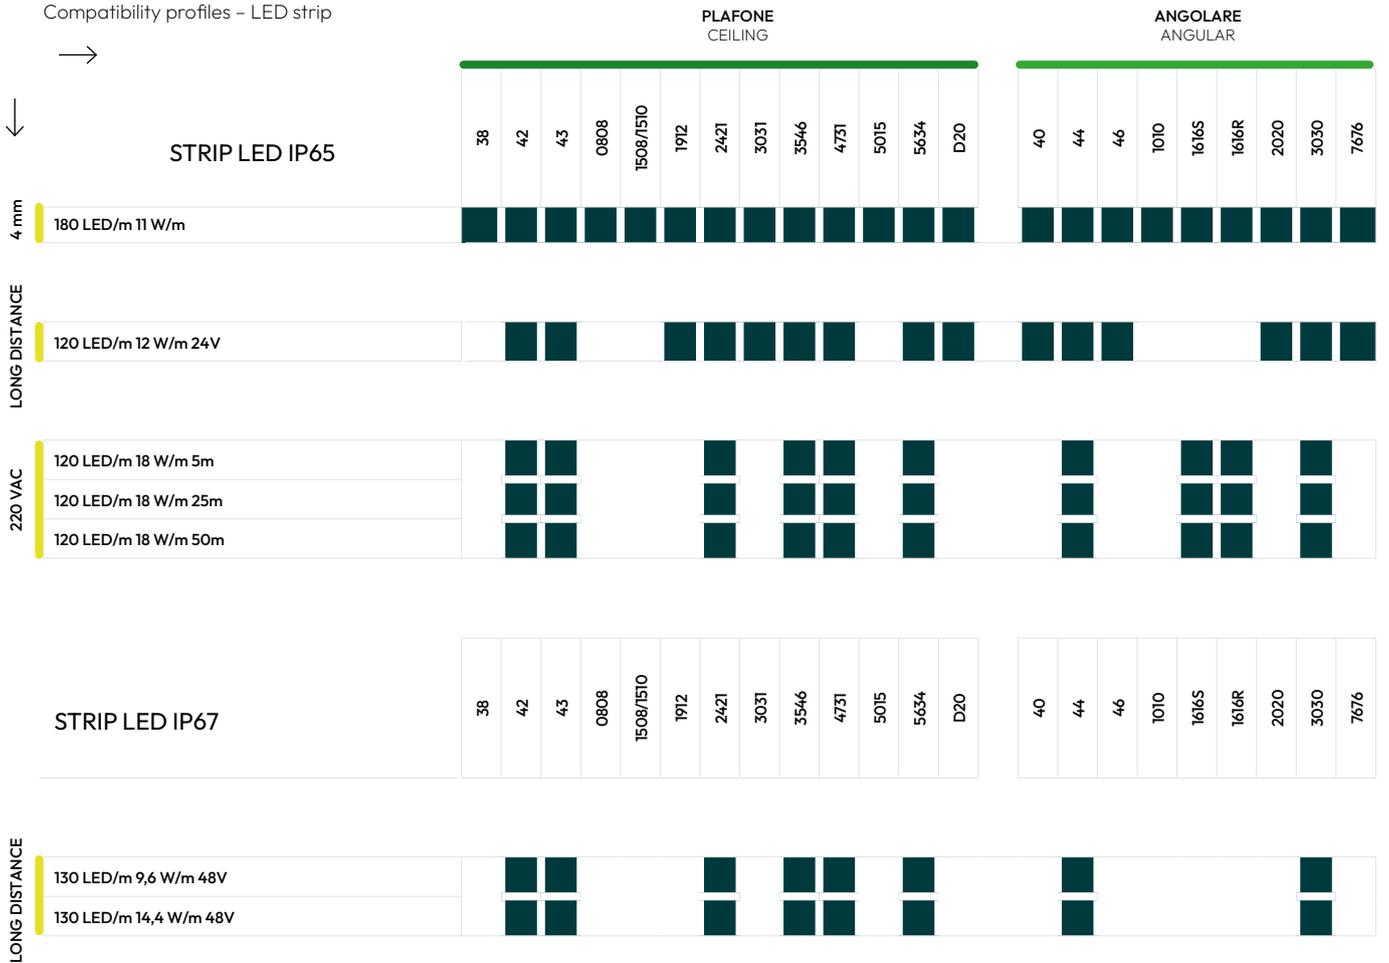

**INCASSI A BATTUTA**  
RECESSED DOWNLIGHT

39
45
2612
4240

**INCASSI A RASO**  
FLUSH RECESSED

2351
2646
4216
4219
4812
6214
6414
7454
5613
6713

**CALPESTABILE**  
WALKABLE

2711
------

**CARTONGESSO**  
FRAMEWORK

1707
------



39
45
2612
4240

2351
2646
4216
4219
4812
6214
6414
7454
5613
6713

2711
------

1707
------



▼ STRIP LED Peg

492

494

500

500


500

495

496

# STRIP STATIC WHITE INDEX

Flusso luminoso reale (lm/m)  
Real luminous flux (lm/m)

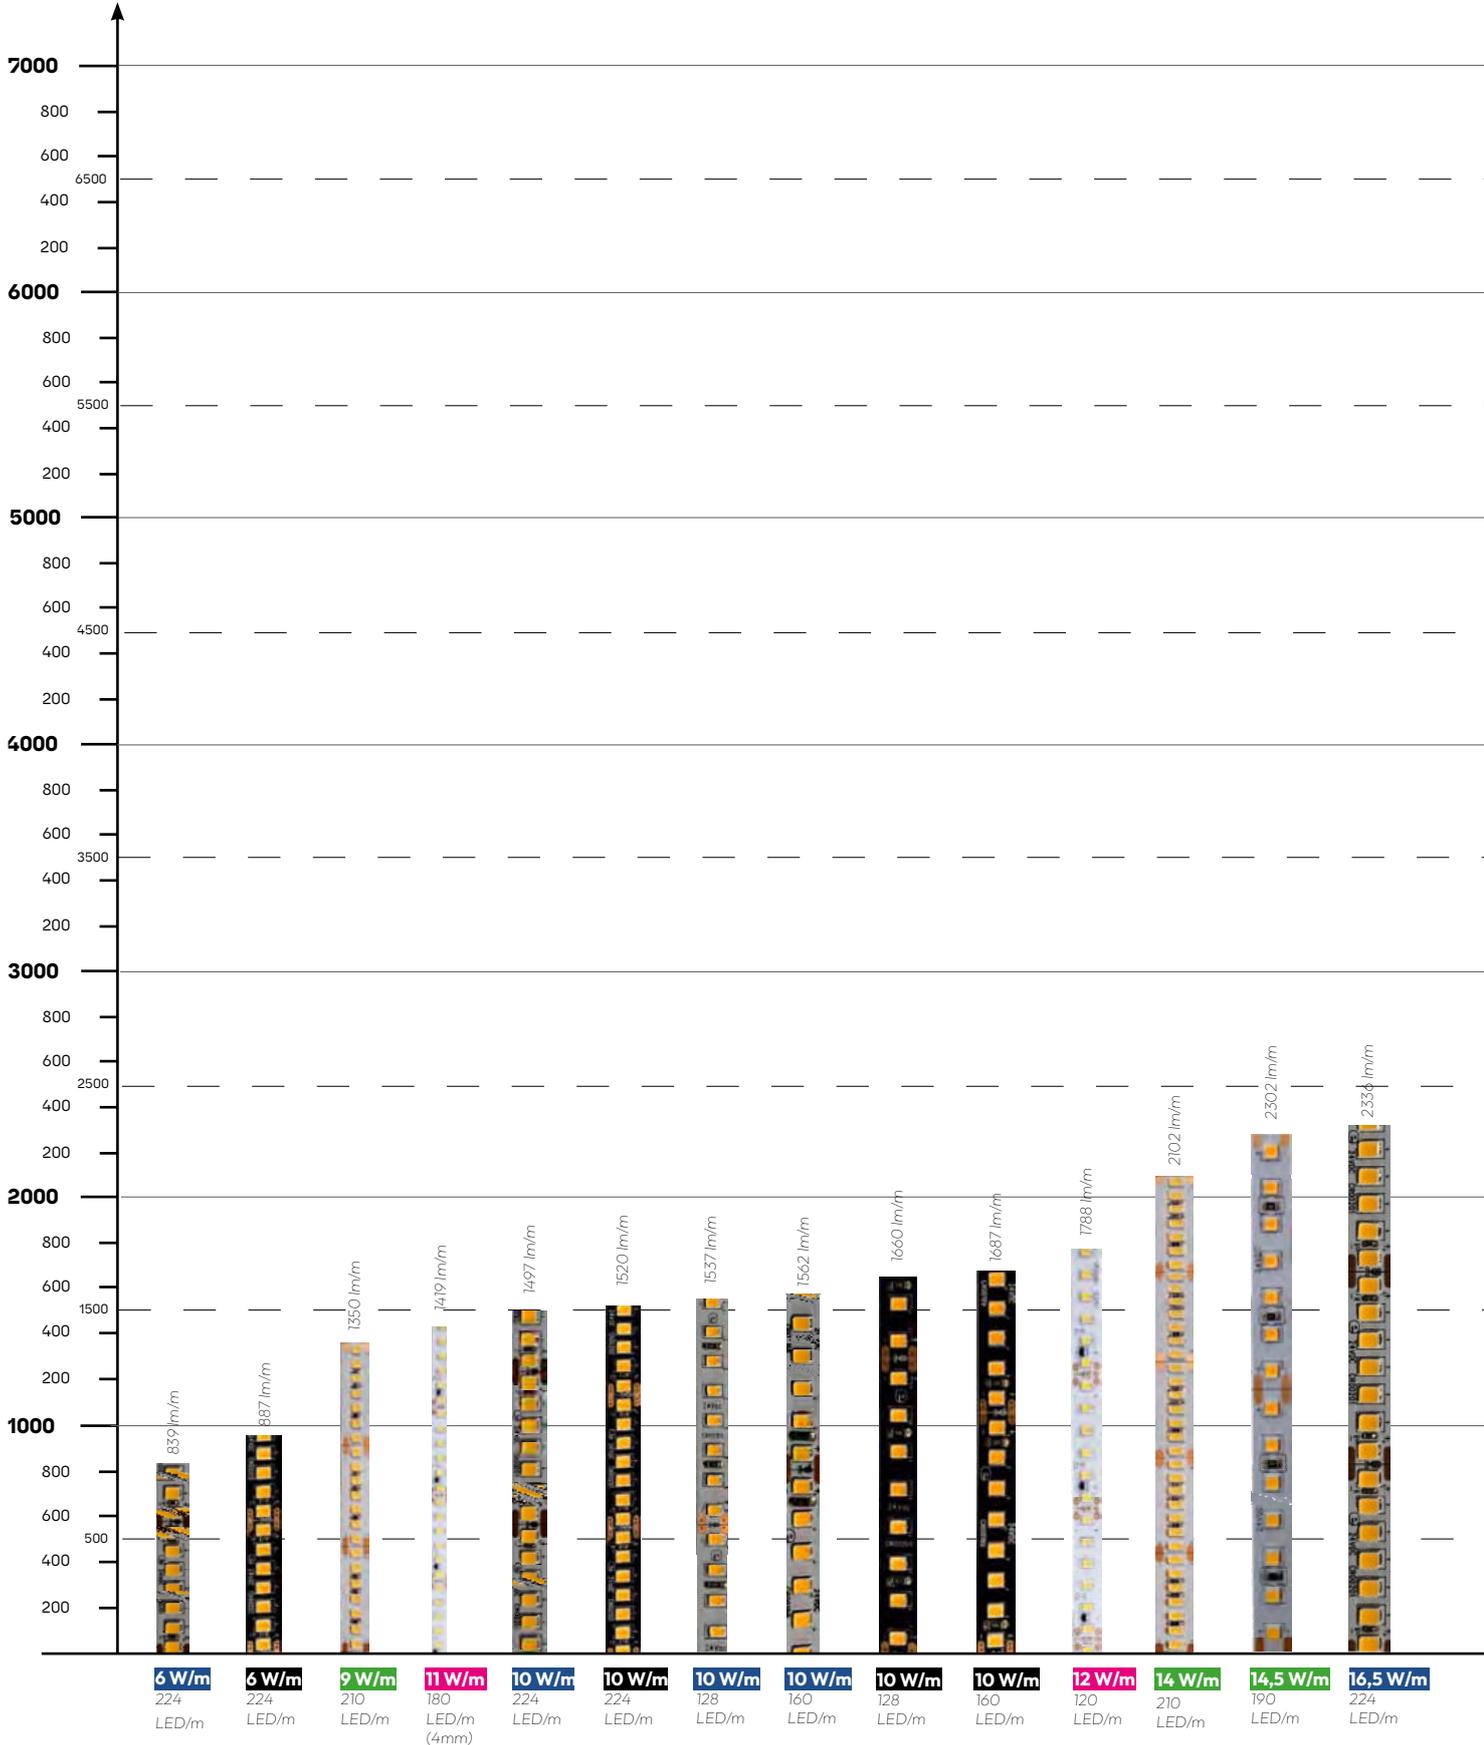


**BLACK  
PRO**

**BUSINESS  
LINE  
2.0**

**EFFICIENT  
LINE**

**SPECIAL  
LINE**

Lumen indicati nel colore freddo  
Lumen indicated in cold colour

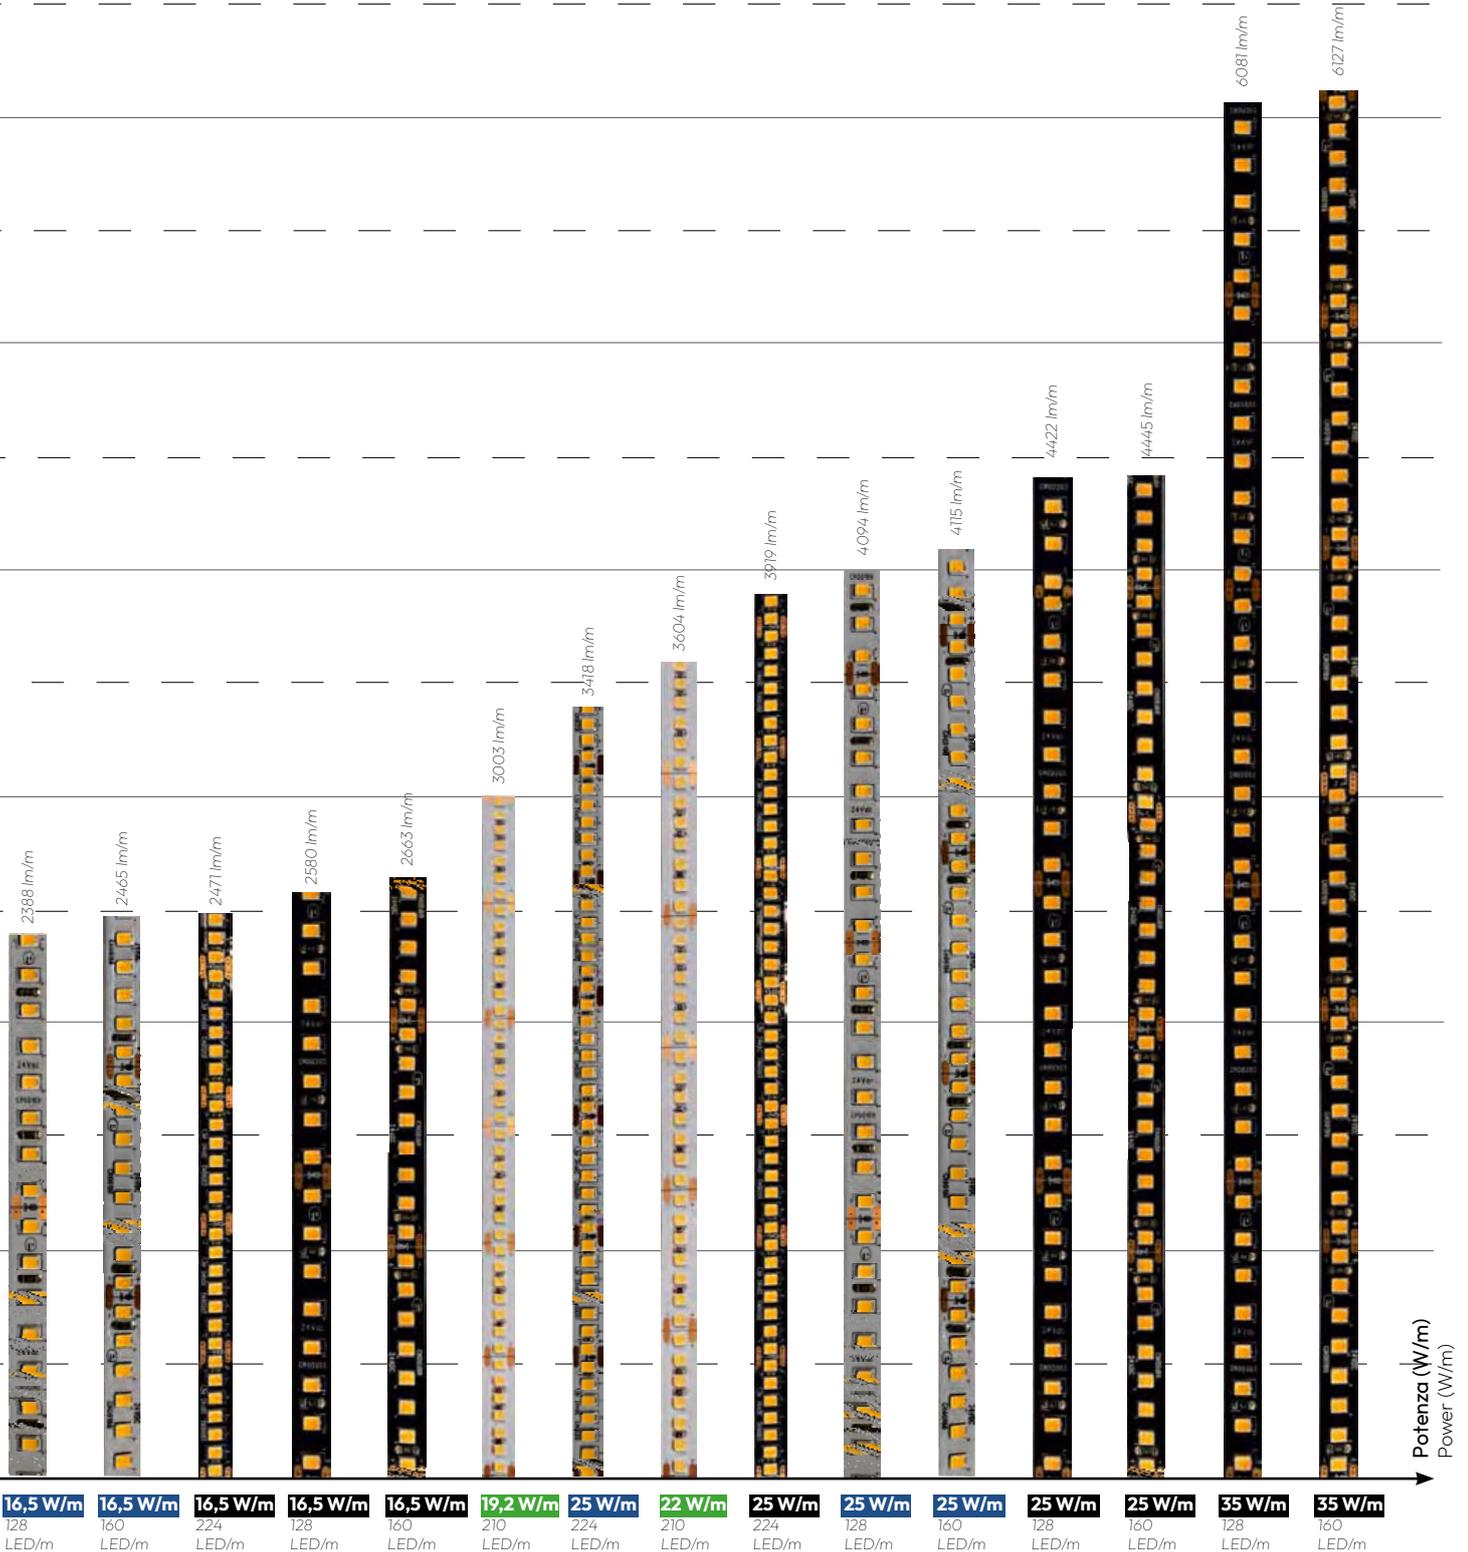

Potenza (W/m)  
Power (W/m)

# STATIC WHITE

## BLACK PROFESSIONAL

**CRI95**



**160lm/W**

128LED/m 10W/m IP20/IP65  
128LED/m 16,5W/m IP20/IP65  
128LED/m 25W/m IP20  
128LED/m 35W/m IP20  
160LED/m 10W/m IP20/IP65  
160LED/m 16,5W/m IP20/IP65  
160LED/m 25W/m IP20  
160LED/m 35W/m IP20  
224LED/m 6W/m IP20/IP65  
224LED/m 10W/m IP20/IP65  
224LED/m 16,5W/m IP20/IP65  
224LED/m 25W/m IP20/IP65

## BUSINESS 2.0



**CRI90**

128LED/m 10W/m IP20/IP65  
128LED/m 16,5W/m IP20/IP65  
128LED/m 25W/m IP20  
160LED/m 10W/m IP20/IP65  
160LED/m 16,5W/m IP20/IP65  
160LED/m 25W/m IP20  
224LED/m 6W/m IP20/IP65  
224LED/m 10W/m IP20/IP65  
224LED/m 16,5W/m IP20/IP65  
224LED/m 25W/m IP20/IP65

## EFFICIENT



**164lm/W**

140LED/m 14,5W/m IP20/IP65  
210LED/m 9W/m IP20/IP65  
210LED/m 14W/m IP20/IP65  
210LED/m 19,2W/m IP20/IP65  
210LED/m 22W/m



# BLACK

[STATIC WHITE]


## Strip black - 128LED/m 10W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06703	1493	2700K	D
06712	1560	3000K	D
06720	1660	4000K	D
06728	1670	6500K	D



\*Real lumen

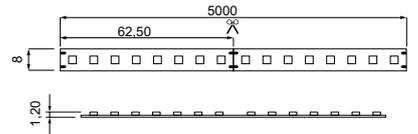


## Strip black - 128LED/m 16,5W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06732	2319	2700K	E
06740	2423	3000K	D
06748	2580	4000K	D
06752	2580	6500K	D



\*Real lumen

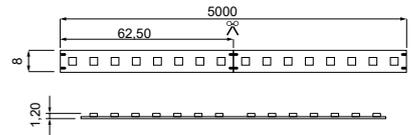


## Strip black - 128LED/m 25W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06756	3938	2700K	D
06758	4076	3000K	D
06760	4353	4000K	D
06768	4422	5700K	C



\*Real lumen

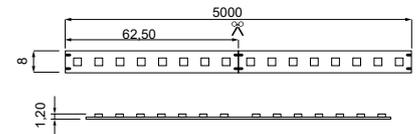


## Strip black - 128LED/m 35W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06769	5395	2700K	D
06770	5584	3000K	D
06772	5962	4000K	D
06773	6081	5700K	C



\*Real lumen

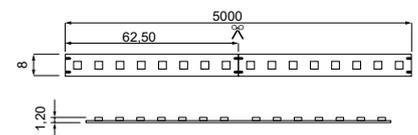


[STATIC WHITE]

**Strip black - 128LED/m 10W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06706</b>	1493	2700K
<b>06714</b>	1560	3000K
<b>06722</b>	1660	4000K
<b>06730</b>	1670	6500K

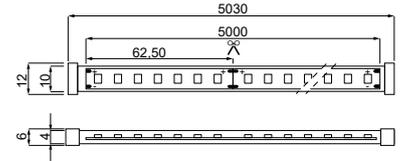


IP 65
CRI 95
2
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip black - 128LED/m 16,5W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06734</b>	2319	2700K
<b>06742</b>	2423	3000K
<b>06750</b>	2579	4000K
<b>06754</b>	2580	6500K

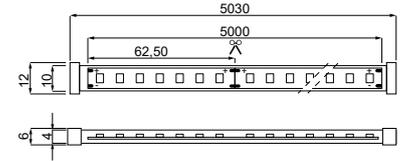

IP 65
CRI 95
2
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen


\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip black - 160LED/m 10W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06799</b>	1517	2700K	
<b>06805</b>	1585	3000K	
<b>06809</b>	1687	4000K	
<b>06813</b>	1687	6500K	

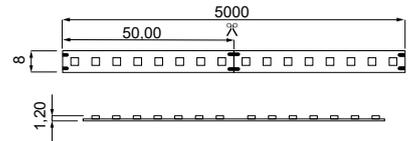


\*Real lumen

**Strip black - 160LED/m 16,5W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06817</b>	2394	2700K	
<b>06821</b>	2502	3000K	
<b>06825</b>	2663	4000K	
<b>06829</b>	2663	6500K	

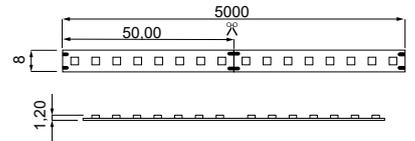


\*Real lumen

**Strip black - 160LED/m 25W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06833</b>	3959	2700K	
<b>06835</b>	4097	3000K	
<b>06837</b>	4374	4000K	
<b>06839</b>	4445	5700K	

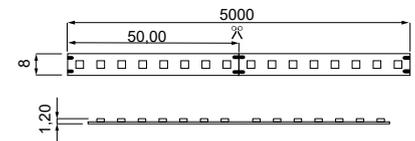


\*Real lumen

**Strip black - 160LED/m 35W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06840</b>	5457	2700K	
<b>06841</b>	5650	3000K	
<b>06842</b>	6031	4000K	
<b>06843</b>	6127	5700K	

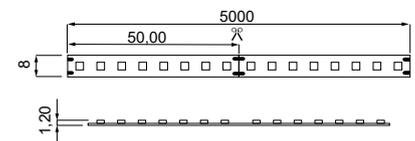


\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip black - 160LED/m 10W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06803</b>	1517	2700K
<b>06807</b>	1585	3000K
<b>06811</b>	1687	4000K
<b>06815</b>	1687	6500K

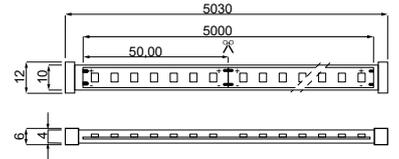


<b>IP 65</b>	<b>CRI 95</b>	<b>2</b>	<b>R9 60</b>	24V <sub>dc</sub>	3 MacAdam STEPS	LED SMD 2835			
--------------	---------------	----------	--------------	-------------------	-----------------	--------------	---	---	---

\*Real lumen

**Strip black - 160LED/m 16,5W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06819</b>	2394	2700K
<b>06823</b>	2502	3000K
<b>06827</b>	2663	4000K
<b>06831</b>	2663	6500K

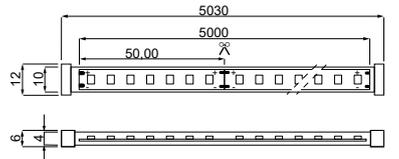

<b>IP 65</b>	<b>CRI 95</b>	<b>2</b>	<b>R9 60</b>	24V <sub>dc</sub>	3 MacAdam STEPS	LED SMD 2835			
--------------	---------------	----------	--------------	-------------------	-----------------	--------------	---	---	---

\*Real lumen

[STATIC WHITE]


**Strip black - 224LED/m 6W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06845	798	2700K	D
06849	833	3000K	D
06853	887	4000K	D
06857	887	6500K	D

IP 20
CRI 95
5
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

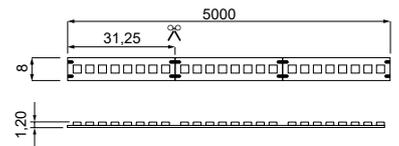


**Strip black - 224LED/m 10W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06861	1366	2700K	D
06865	1427	3000K	D
06869	1520	4000K	D
06873	1520	6500K	D

IP 20
CRI 95
5
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

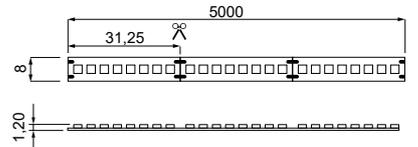


**Strip black - 224LED/m 16,5W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06877	2221	2700K	D
06881	2321	3000K	D
06885	2471	4000K	D
06889	2471	6500K	D

IP 20
CRI 95
5
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

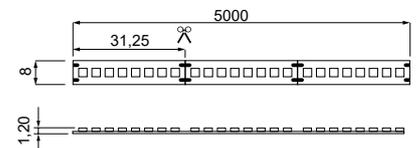


**Strip black - 224LED/m 25W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06901	3250	2700K	D
06903	3400	3000K	D
06905	3615	4000K	C
06907	3615	5700K	C

IP 20
CRI 95
5
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

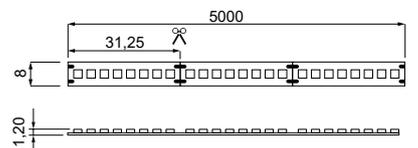


[STATIC WHITE]

**Strip black - 224LED/m 6W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06847</b>	798	2700K
<b>06851</b>	833	3000K
<b>06855</b>	887	4000K
<b>06859</b>	887	6500K

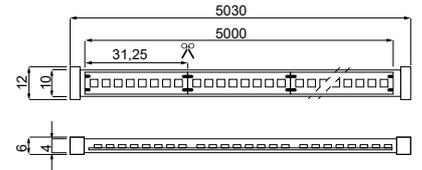


IP 65
CRI 95
2
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip black - 224LED/m 10W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06863</b>	1366	2700K
<b>06867</b>	1427	3000K
<b>06871</b>	1520	4000K
<b>06875</b>	1520	6500K

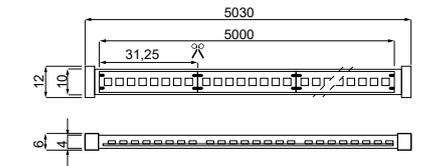


IP 65
CRI 95
2
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip black - 224LED/m 16,5W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06879</b>	2221	2700K
<b>06883</b>	2321	3000K
<b>06887</b>	2471	4000K
<b>06891</b>	2471	6500K

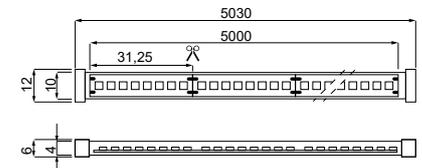

IP 65
CRI 95
2
R9 60
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

# BUSINESS 2.0

[STATIC WHITE]

## Strip business 2.0 - 128LED/m 10W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06701	1382	2700K	
06711	1444	3000K	
06719	1537	4000K	
06727	1537	6500K	










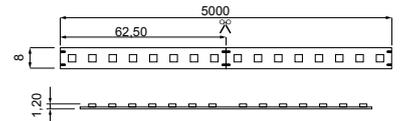

\*Real lumen

## Strip business 2.0 - 128LED/m 16,5W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06731	2147	2700K	
06735	2243	3000K	
06743	2388	4000K	
06751	2388	6500K	










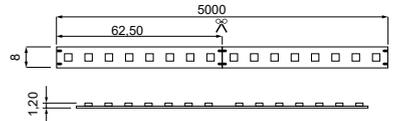

\*Real lumen

## Strip business 2.0 - 128LED/m 25W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06755	3646	2700K	
06757	3774	3000K	
06759	4030	4000K	
06761	4094	5700K	










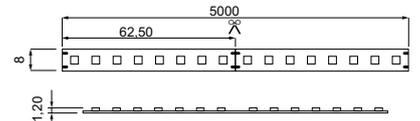

\*Real lumen

[STATIC WHITE]


**Strip business 2.0 - 128LED/m 10W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06705</b>	1382	2700K
<b>06713</b>	1444	3000K
<b>06721</b>	1537	4000K
<b>06729</b>	1537	6500K

IP 65
CRI 90
2
R9 50
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835

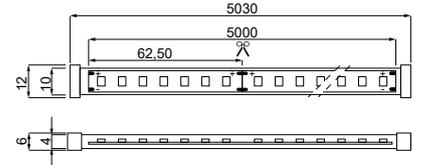

\*Real lumen


**Strip business 2.0 - 128LED/m 16,5W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06733</b>	2147	2700K
<b>06741</b>	2243	3000K
<b>06749</b>	2388	4000K
<b>06753</b>	2388	6500K

IP 65
CRI 90
2
R9 50
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835

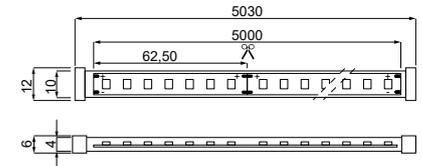

\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip business 2.0 - 160LED/m 10W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06775</b>	1404	2700K	
<b>06804</b>	1467	3000K	
<b>06808</b>	1562	4000K	
<b>06812</b>	1562	6500K	













\*Real lumen

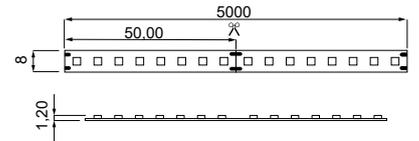

**Strip business 2.0 - 160LED/m 16,5W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06816</b>	2216	2700K	
<b>06820</b>	2316	3000K	
<b>06824</b>	2465	4000K	
<b>06828</b>	2465	6500K	













\*Real lumen

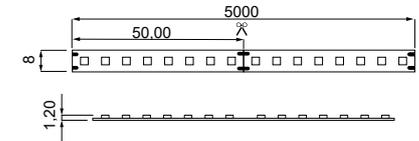

**Strip business 2.0 - 160LED/m 25W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06832</b>	3665	2700K	
<b>06834</b>	3793	3000K	
<b>06836</b>	4050	4000K	
<b>06838</b>	4115	5700K	













\*Real lumen

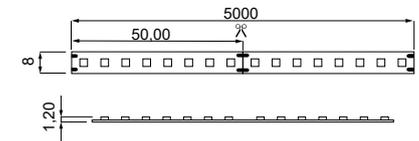


[STATIC WHITE]

**Strip business 2.0 - 160LED/m 10W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06802</b>	1404	2700K
<b>06806</b>	1467	3000K
<b>06810</b>	1562	4000K
<b>06814</b>	1562	6500K

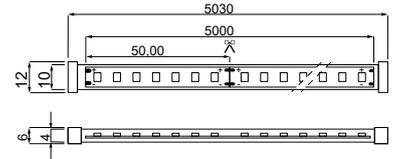


<b>IP 65</b>	<b>CRI 90</b>	<b>2</b>	<b>R9 50</b>	24V <sub>dc</sub>	3 MacAdam STEPS	LED SMD 2835			
--------------	---------------	----------	--------------	-------------------	-----------------	--------------	---	---	---

\*Real lumen

**Strip business 2.0 - 160LED/m 16,5W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06818</b>	2216	2700K
<b>06822</b>	2316	3000K
<b>06826</b>	2465	4000K
<b>06830</b>	2465	6500K

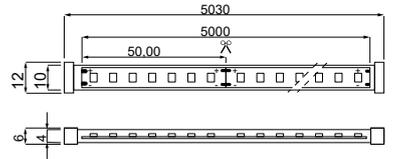

<b>IP 65</b>	<b>CRI 90</b>	<b>2</b>	<b>R9 50</b>	24V <sub>dc</sub>	3 MacAdam STEPS	LED SMD 2835			
--------------	---------------	----------	--------------	-------------------	-----------------	--------------	---	---	---


\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip business 2.0 - 224LED/m 6W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06844</b>	754	2700K	E A
<b>06848</b>	788	3000K	E A
<b>06852</b>	839	4000K	E A
<b>06856</b>	839	6500K	D A

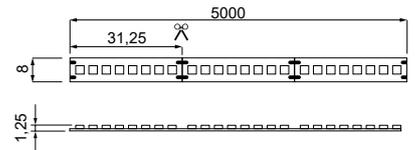


\*Real lumen

**Strip business 2.0 - 224LED/m 10W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06860</b>	1292	2700K	E A
<b>06864</b>	1349	3000K	D A
<b>06868</b>	1437	4000K	D A
<b>06872</b>	1437	6500K	D A

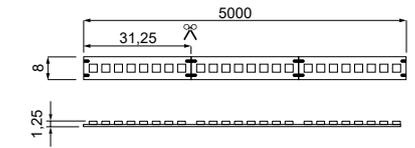


\*Real lumen

**Strip business 2.0 - 224LED/m 16,5W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06876</b>	2100	2700K	E A
<b>06880</b>	2195	3000K	E A
<b>06884</b>	2336	4000K	D A
<b>06888</b>	2336	6500K	D A

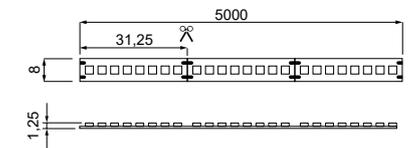


\*Real lumen

**Strip business 2.0 - 224LED/m 25W/m IP20**



Code	lm/m**	CCT	Energy class
<b>06892</b>	3073	2700K	E A
<b>06894</b>	3210	3000K	E A
<b>06896</b>	3418	4000K	D A
<b>06898</b>	3418	5700K	D A

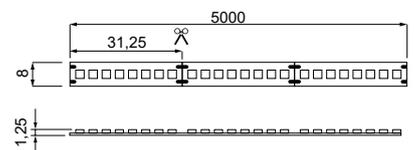


\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip business 2.0 - 224LED/m 6W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06846</b>	754	2700K
<b>06850</b>	788	3000K
<b>06854</b>	839	4000K
<b>06858</b>	839	6500K

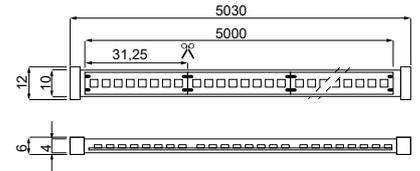


IP 65
CRI 90
2
R9 50
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip business 2.0 - 224LED/m 10W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06862</b>	1292	2700K
<b>06866</b>	1349	3000K
<b>06870</b>	1437	4000K
<b>06874</b>	1437	6500K

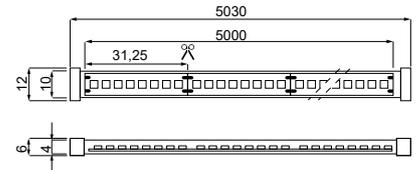


IP 65
CRI 90
2
R9 50
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip business 2.0 - 224LED/m 16,5W/m IP65**




Code	lm/m*	CCT
<b>06878</b>	2100	2700K
<b>06882</b>	2195	3000K
<b>06886</b>	2336	4000K
<b>06890</b>	2336	6500K

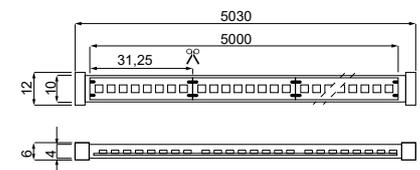

IP 65
CRI 90
2
R9 50
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m


\*Real lumen

## SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



### Power supply

<b>AL00254</b>	24V 60W CLASSE II IP20 (SN)
<b>07260</b>	24V 100W CLASSE II IP20
<b>AL00252</b>	24V 120W CLASSE II IP20
<b>07145</b>	24V 150W CLASSE II IP20
<b>AL00251</b>	24V 320W CLASSE II IP20
<b>AL00305</b>	24V 24W CLASSE II IP67
<b>AL00306</b>	24V 35W CLASSE II IP67
<b>AL00307</b>	24V 60W CLASSE II IP67
<b>AL00308</b>	24V 100W CLASSE II IP67
<b>AL00318</b>	24V 150W CLASSE II IP67
<b>07321</b>	24V 200W CLASSE II IP67
<b>AL00309</b>	24V 240W CLASSE II IP67
<b>AL00310</b>	24V 320W CLASSE II IP67



### Controller

<b>09288</b>	Dimmer DALI/Push/POT/1-10V/BLE
<b>09369</b>	DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A
<b>09772</b>	Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/DALI2
<b>09779</b>	Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/POT
<b>09777</b>	Dimmer Matter/PUSH/TW




# EFFICIENT

[STATIC WHITE]

## Strip Efficient 140 LED/m 14,5W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06707</b>	2054	2700K	
<b>06708</b>	2196	3000K	
<b>06709</b>	2231	4000K	
<b>06710</b>	2302	5800K	

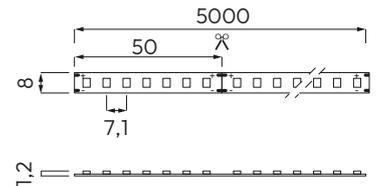


<b>IP 20</b>	<b>CRI 85</b>	<b>5</b>	24V <sub>dc</sub>	3 MacAdam STEPS	LED SMD 2835		
--------------	---------------	----------	-------------------	-----------------	--------------	---	---

\*Real lumen

## Strip Efficient 210 LED/m 9W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06776</b>	1206	2700K	
<b>06777</b>	1288	3000K	
<b>06778</b>	1309	4000K	
<b>06780</b>	1351	5800K	

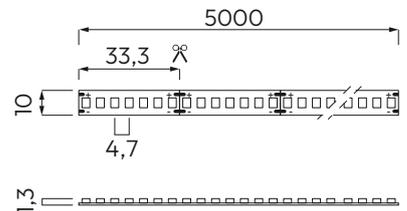

<b>IP 20</b>	<b>CRI 80</b>	<b>5</b>	24V <sub>dc</sub>	3 MacAdam STEPS	LED SMD 2835		
--------------	---------------	----------	-------------------	-----------------	--------------	---	---


\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip Efficient 140 LED/m 14,5W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06736</b>	2054	2700K
<b>06737</b>	2196	3000K
<b>06738</b>	2231	4000K
<b>06739</b>	2302	5800K

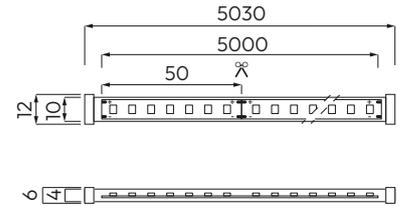


IP 65
CRI 85
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip Efficient 210 LED/m 9W/m IP65**




Code	lm/m*	CCT
<b>06781</b>	1206	2700K
<b>06782</b>	1288	3000K
<b>06783</b>	1309	4000K
<b>06784</b>	1351	5800K

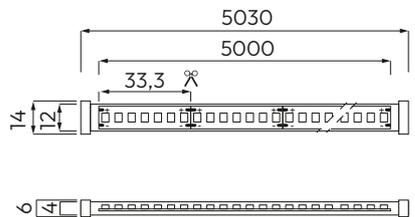

IP 65
CRI 80
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER**

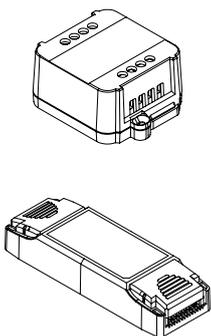

**Controller**

- 09369** DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A
- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/POT
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW

**Power supply**


- only for strip LED 14,5W/m
- 07260** Driver 24V 100W CI II IP20 (10m)
- AL00253** Driver 24V 180W CI II IP20 (10m)
- only for strip LED 9W/m
- AL00254** Driver 24V 60W CLASSE II IP20
- AL00252** Driver 24V 120W CLASSE II IP20

[STATIC WHITE]

**Strip Efficient 210 LED/m 14W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06785</b>	1876	2700K	<img alt="Energy class E" data-bbox="825 202 855 215"/>
<b>06786</b>	2004	3000K	<img alt="Energy class E" data-bbox="825 218 855 231"/>
<b>06787</b>	2037	4000K	<img alt="Energy class E" data-bbox="825 234 855 247"/>
<b>06788</b>	2102	5800K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 250 855 263"/>

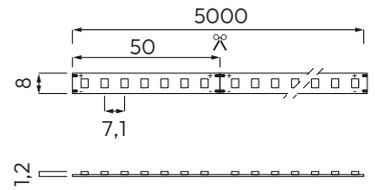


IP 20   CRI 80   5   24V<sub>dc</sub>   3 MacAdam STEPS   LED SMD 2835   <img alt="Energy efficiency icon" data-bbox="365 331 395 358"/>   <img alt="5m length icon" data-bbox="405 331 435 358"/>

\*Real lumen

**Strip Efficient 210 LED/m 19,2W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06715</b>	2680	2700K	<img alt="Energy class E" data-bbox="825 445 855 458"/>
<b>06716</b>	2864	3000K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 461 855 474"/>
<b>06717</b>	2911	4000K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 477 855 490"/>
<b>06718</b>	3003	5800K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 493 855 506"/>

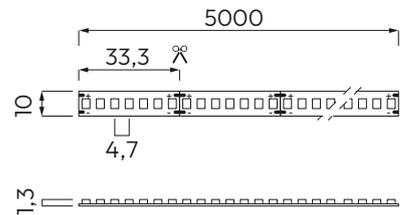


IP 20   CRI 85   5   24V<sub>dc</sub>   3 MacAdam STEPS   LED SMD 2835   <img alt="Energy efficiency icon" data-bbox="365 575 395 602"/>   <img alt="5m length icon" data-bbox="405 575 435 602"/>

\*Real lumen

**Strip Efficient 210 LED/m 22W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>06723</b>	3081	2700K	<img alt="Energy class E" data-bbox="825 688 855 701"/>
<b>06724</b>	3293	3000K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 704 855 717"/>
<b>06725</b>	3346	4000K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 720 855 733"/>
<b>06726</b>	3604	5800K	<img alt="Energy class D" data-bbox="825 736 855 749"/>

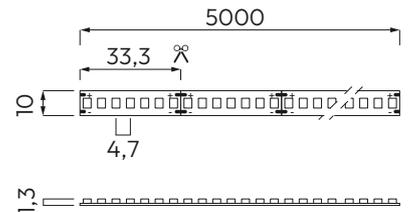

IP 20   CRI 85   5   24V<sub>dc</sub>   3 MacAdam STEPS   LED SMD 2835   <img alt="Energy efficiency icon" data-bbox="365 825 395 852"/>   <img alt="5m length icon" data-bbox="405 825 435 852"/>


\*Real lumen

[STATIC WHITE]

**Strip Efficient 210 LED/m 14W/m IP65**



Code	lm/m*	CCT
<b>06789</b>	1876	2700K
<b>06790</b>	2004	3000K
<b>06791</b>	2037	4000K
<b>06792</b>	2102	5800K

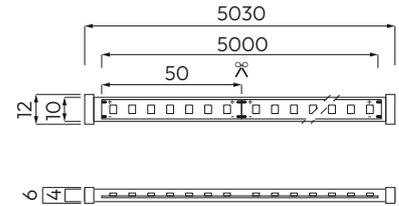


IP 65
CRI 80
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

**Strip Efficient 210 LED/m 19,2W/m IP65**




Code	lm/m*	CCT
<b>06744</b>	2680	2700K
<b>06745</b>	2864	3000K
<b>06746</b>	2911	4000K
<b>06747</b>	3003	5800K

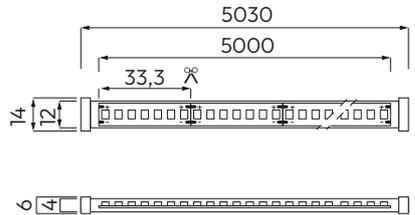

IP 65
CRI 85
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m


\*Real lumen

**SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER**



**Controller**

- 09369** DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A
- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/POT
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW



**Power supply**

- only for strip LED 14W/m
- 07260** Driver 24V 100W CI II IP20 (10m)
- AL00253** Driver 24V 180W CI II IP20 (10m)
- only for strip LED 19,2W/m
- 07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (5m)
- AL00251** Driver 24V 320W CI II IP20 (10m)
- only for strip LED 22W/m
- 07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (5m)
- AL00251** Driver 24V 320W CI II IP20 (10m)

## WHITE CHANGE

### DIM TO WARM



1800-  
3000K

240LED/m 20W/m IP20

### TUNABLE WHITE



2300-  
6500K

2700-  
6000K

60+60LED/m 14,4W/m IP20/IP65  
120+120LED/m 19,2W/m IP20


## COLOUR CHANGE

### RGB



60LED/m 14,4W/m IP20/IP65  
120LED/m 21W/m IP20  
120LED/m 24W/m IP20  
60LED/m 10,5W/m IP20

### RGB+W

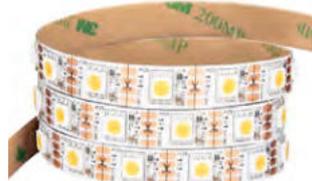

60LED/m 14,4W/m IP20/IP65  
168LED/m 19,2W/m IP20/IP65

### MULTICOLOR STRIP WITH LATEST MULTICHIP LED GENERATION

Strip multicolore con LED multichip  
di ultima generazione

## SCENOGRAPHIC

### PIXEL



120LED/m 10,8W/m IP20


### PIXEL RGB+W



60LED/m 19W/m RGB+40K IP20

### DIGITAL MULTICOLOR AND MONOCOLOR STRIP WITH LATEST MULTICHIP LED GENERATION

Strip digitale multicolore e monocolor con  
LED multichip di ultima generazione

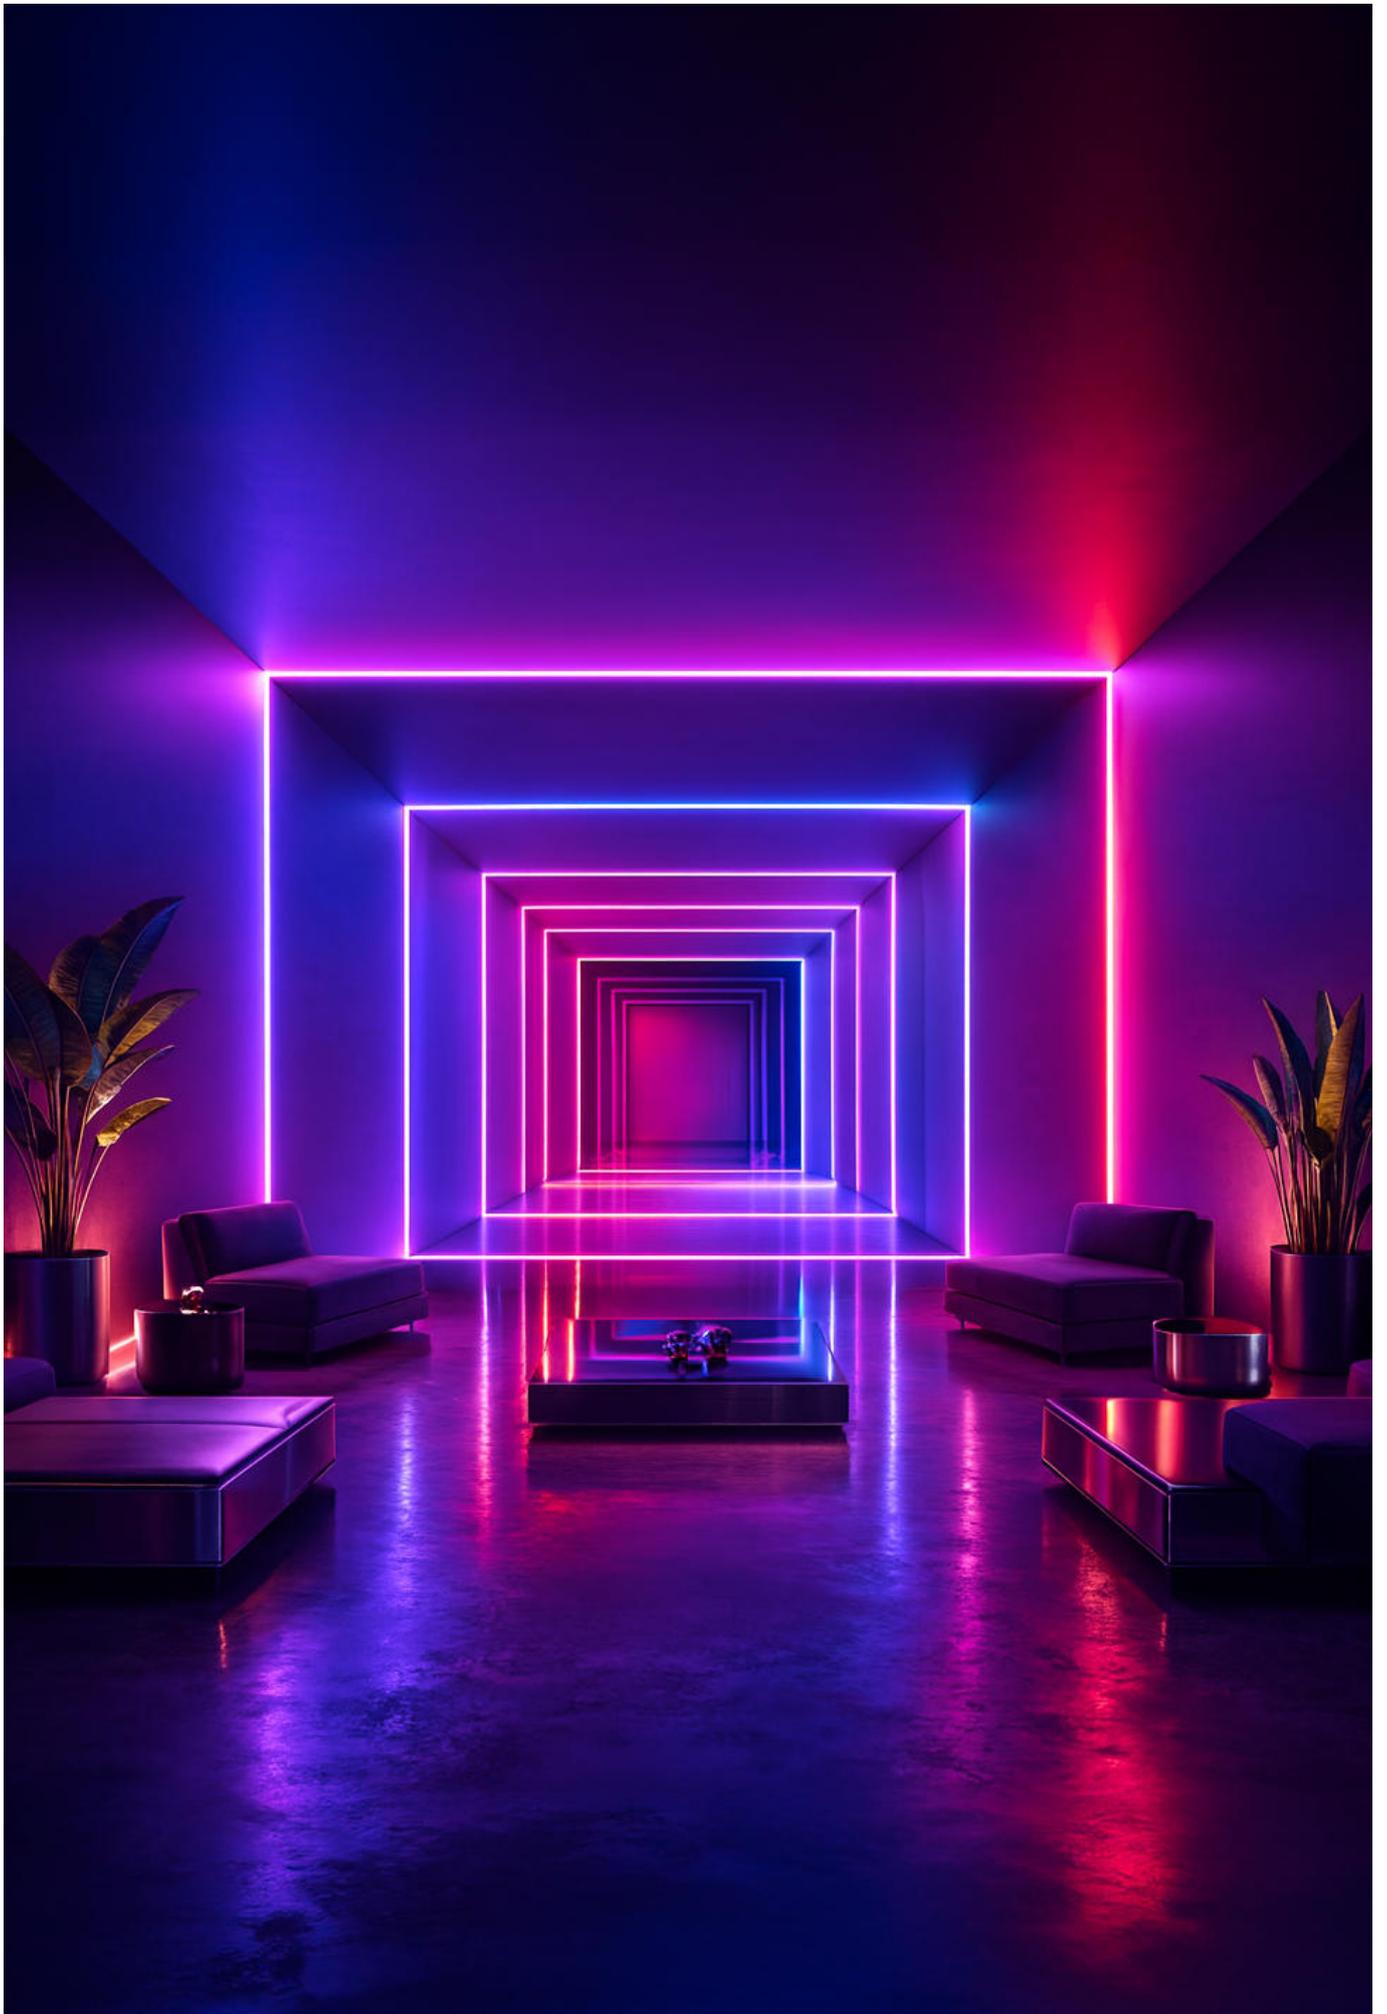


# DIM TO WARM

[WHITE CHANGE]

## Strip Dim To Warm - 240LED/m 20W/m IP20




Code	lm/m*	CCT	Energy class
06107	1798	1800K - 3000K	

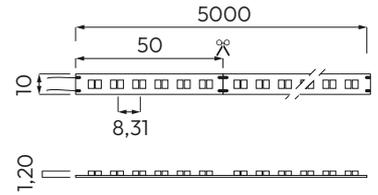

<b>IP 20</b>	<b>CRI 90</b>	<b>5</b>	<b>24V<sub>dc</sub></b>	<b>3 MacAdam STEPS</b>	<b>LED SMD 2835</b>		
--------------	---------------	----------	-------------------------	------------------------	---------------------	---	---


\*Real lumen

## SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



### Controller

**09369** DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A



### Power supply

**07145** Driver 24V 150W CLASSE II IP20 (5m)  
**AL00251** Driver 24V 320W CLASSE II IP20 (10m)


# TUNABLE WHITE

[WHITE CHANGE]

## Strip Tunable White 60+60LED/m 14,4W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
05250	800 1000	2700K 6000K	F A

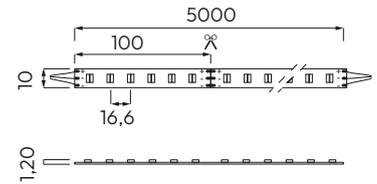


IP 20
CRI 85
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

## Strip Tunable White 60+60LED/m 14,4W/m IP65



Code	lm/m*	CCT
05251	800 1000	2700K 6000K

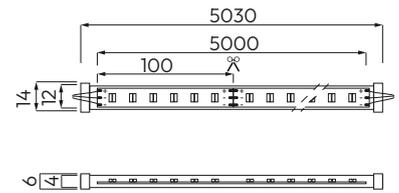


IP 65
CRI 85
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

## Strip Tunable White PRO 120+120LED/m 19,2W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
06638	1800	2300K - 6500K	F A

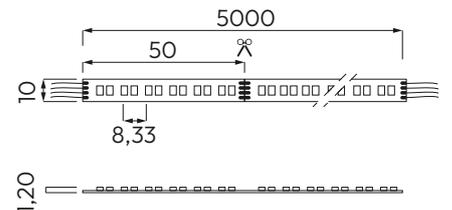

IP 20
CRI 90
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER

**Controller**

**09776** Multi dimmer Push/0-10V/1-10V/  
Phase cut/DALI2/Dmx512/Modbus/Ble  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W  
**09156** Controller RF TW  
**09778** Dimmer 4Ch Matter/push/  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W  
**09309** DMX touch panel 503 TW

**Power supply 05250/05251**

**07260** Driver 24V 100W CI II IP20 (5m)  
**07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (10m)  
**Power supply 06638**  
**07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (10m)  
**AL00251** Driver 24V 320W CI II IP20 (10m)


# RGB

[COLOUR CHANGE]

## Strip RGB 60LED/m 14,4W/m IP20



Code	lm/m*	CCT
05049	526	RGB

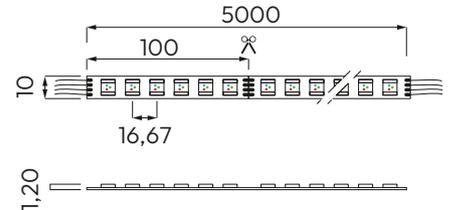


\*Real lumen

## Strip RGB 60LED/m 14,4W/m IP65



Code	lm/m*	CCT
05059	526	RGB

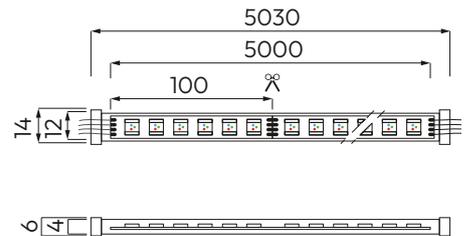


\*Real lumen

## Strip RGB PRO 120LED/m 21W/m IP20




Code	lm/m*	CCT
05729	631	RGB

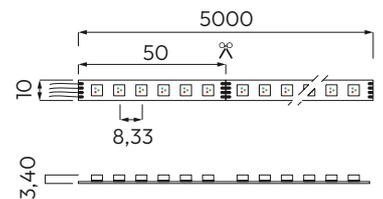


\*Real lumen

### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



#### Controller

- 09776** Multi dimmer Push/0-10V/1-10V/  
Phase cut/DALI2/Dmx512/Modbus/Ble  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W
- 09000** Controller RGB+signal repeater
- 09778** Dimmer 4Ch Matter/push/  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W
- 09042** Touch capacitivo RGB / RGB+W



#### Power supply 05049/05059

- 07260** Driver 24V 100W CI II IP20 (5m)
- AL00253** Driver 24V 180W CI II IP20 (10m)
- Centraline Zigbee**
- 09002** Centralina gateway
- 09003** Dimmer mono radio - push
- 09006** Controller mono

#### Power supply 05729


- 07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (5m)
- AL00251** Driver 24V 320W CI II IP20 (10m)

[ COLOUR CHANGE ]

### Strip MONOCOLOR RED/BLUE/GREEN 120LED/m 24W/m IP20



Code	lm/m*	CCT
<b>06666</b>	516	RED
<b>06667</b>	1800	GREEN
<b>06668</b>	335	BLUE

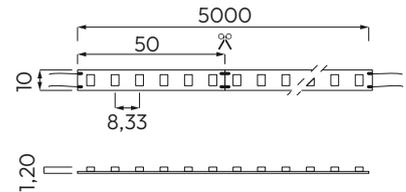


\*Real lumen

### Strip RGB + Tunable White 60LED/m 10,5W/m IP20




Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>05821</b>	395	3000K - 6500K	

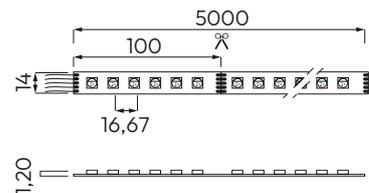

\*Real lumen


### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER

#### 120 LED/m 24W/m IP20




#### Controller

**09369** DALI2-PUSH-0/1.10V 24V max.11A



#### Power supply

**AL00255** Driver 24V 75W CI II IP20 (5m)  
**07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (10m)



#### 60 LED/m 10,5W/m IP20

#### Controller

**09776** Multi dimmer Push/0-10V/1-10V/  
Phase cut/DALI2/Dmx512/Modbus/Ble  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W

**09145** CONTROLLER RGB + W

**09778** Dimmer 4Ch Matter/push/Monochromatic/  
TW/RGB/RGB+W

**09042** Touch capacitivo RGB / RGB+W

#### Centraline Zigbee

**09002** Centralina gateway


**09003** Dimmer mono radio - push

**09006** Controller mono

#### Power supply

**AL00255** Driver 24V 75W CI II IP20 (5m)

**07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (10m)




# RGB+W

[COLOUR CHANGE]

## Strip RGB+W 60LED/m 14,4W/m IP20



Code	lm/m*	CCT
05716	536	RGB + W (2700K)
05758	549	RGB + W (3000K)
05220	1005	RGB + W (4000K)

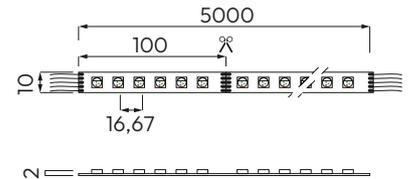


IP 20
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m

\*Real lumen

## Strip RGB+W 60LED/m 14,4W/m IP65




Code	lm/m*	CCT
05831	536	RGB + W (2700K)
05795	549	RGB + W (3000K)
05225	1005	RGB + W (4000K)

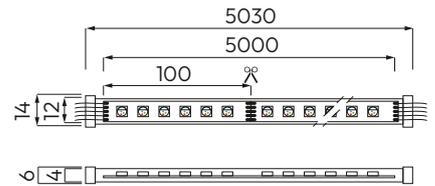

IP 65
5
24V<sub>dc</sub>
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
5m


\*Real lumen

### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



#### Controller


- 09776** Multi dimmer Push/0-10V/1-10V/  
Phase cut/DALI2/Dmx512/Modbus/Ble  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W
- 09145** Controller RGB+W
- 09778** Dimmer 4Ch Matter/push/  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W
- 09342** DMX touch panel 503 RGBW



#### Power supply

- 07260** Driver 24V 100W CI II IP20 (5m)
- AL00253** Driver 24V 180W CI II IP20 (10m)
- Centraline Zigbee**
- 09002** Centralina gateway
- 09003** Dimmer mono radio - push
- 09006** Controller mono

**Strip RGB+W 168LED/m 19,2W/m IP20 24Vdc 5m**

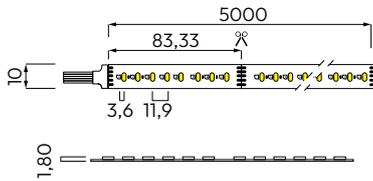


\*Real lumen

Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm <sup>1</sup>	max run (m)
SF- ...	19,2	RGB+4000K	1590	5

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AM 168LED	R2 RGB+2700K R3 RGB+3000K R4 RGB+4000K	C9 19,2W	A IP20	2 24Vdc	L1 5000mm

**Strip RGB+W 168LED/m 19,2W/m IP65 24Vdc 5m**

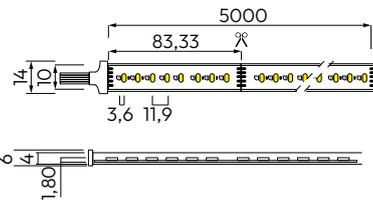


\*Real lumen

Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm <sup>1</sup>	max run (m)
SF- ...	19,2	RGB+4000K	1590	5

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)


(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AM 168LED	R2 RGB+2700K R3 RGB+3000K R4 RGB+4000K	C9 19,2W	B IP65	2 24Vdc	L1 5000mm

**SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER**



**Controller**

- 09776** Multi dimmer Push/0-10V/1-10V/  
Phase cut/DALI2/Dmx512/Modbus/Ble  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W
- 09145** Controller RGB+W
- 09778** Dimmer 4Ch Matter/push/  
Monochromatic/TW/RGB/RGB+W
- 09342** DMX touch panel 503 RGBW




**Power supply**

- 07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (5m)
- AL00309** Driver 24V 240W CI II IP67 (10m)
- Centraline Zigbee**
- 09002** Centralina gateway
- 09003** Dimmer mono radio - push
- 09006** Controller mono

# PIXEL

[SCENOGRAPHIC]

## Strip 120LED/m 10,8W/m IP20 24Vdc 5m

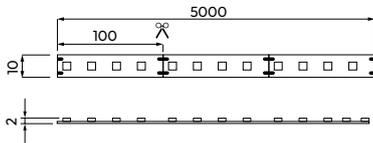

Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm <sup>1</sup>	max run (m)
SF- ...	10,8	4000K	850	5


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

IP 20	CRI 90	24V <sub>dc</sub>	 5m	LED SMD 2835	3 MacAdam STEPS
----------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------------------

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AD 120LED	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B2 10,8W	A IP20	2 24Vdc	L1 5000mm


<sup>1</sup>Real lumen

## SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



### Controller

- 09770** Touch Wireless
- 09771** Signal amplifier




### Power supply

- AL00255** Driver 24V 75W CI II IP20 (5m)
- 07145** Driver 24V 150W CI II IP20 (10m)

# PIXEL RGB + W

[SCENOGRAPHIC]

## Strip 60LED/m 19W/m RGB+40K IP20 24Vdc 5m

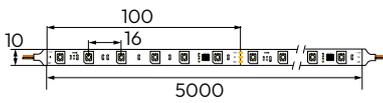

Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm <sup>1</sup>	max run (m)
SF- ...	19	RGB + 4000K	730	5


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

<b>IP 20</b>	<b>CRI 80</b>	<b>24V<sub>dc</sub></b>	 <b>5m</b>	<b>LED SMD 2835</b>	<b>3 MacAdam STEPS</b>
--------------	---------------	-------------------------	--	---------------------	------------------------

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
<b>AA 60LED</b>	<b>R4 RGB + 4000K</b>	<b>C8 19W</b>	<b>A IP20</b>	<b>2 24Vdc</b>	<b>L1 5000mm</b>


<sup>1</sup>Real lumen

## SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



### Controller

- 09770** Touch Wireless
- 09771** Signal amplifier



### Power supply

- AL00252** Driver 24V 120W CI II IP20 (5m)
- AL00309** Driver 24V 240W CI II IP67 (10m)

4mm



180LED/m 11W/m IP20/IP65

SPECIAL

ZIG ZAG



140LED/m 14,4W/m IP20



**FLEXIBLE CORNER LED STRIP  
FOR CUSTOM-SHAPED  
APPLICATIONS**

*Strip angolare flessibile per applicazioni a forma personalizzata*

LONG DISTANCE

24V



120LED/m 12W/m IP20/IP65



**UP TO 20M  
POWERED  
FROM ONE END**

*Strip lineare alimentata da un lato fino a 20m*

48V



130LED/m 9,6W/m IP20/IP67  
130LED/m 14,4W/m IP20/IP67



**UP TO 30M  
POWERED  
FROM ONE END**

*Strip lineare alimentata da un lato fino a 30m*




4mm

[4mm]

**Micro Strip 4 mm 180 LED/m 11 W/m IP20**



Code	lm/m*	CCT	Energy class
05087	1361	3000K	<img alt="Energy class A icon" data-bbox="825 201 855 213"/>
05088	1419	4000K	<img alt="Energy class A icon" data-bbox="825 216 855 228"/>
05089	1419	5800K	<img alt="Energy class A icon" data-bbox="825 231 855 243"/>

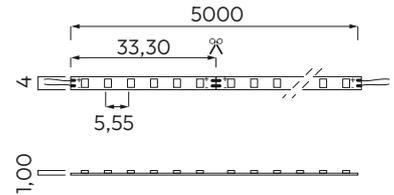


IP 20   CRI 85   5   24V<sub>dc</sub>   3 MacAdam STEPS   LED SMD 2835   <img alt="Energy class A icon" data-bbox="365 315 395 340"/>   <img alt="5m length icon" data-bbox="405 315 435 340"/>

\*Real lumen

**Micro Strip 4 mm 180 LED/m 11 W/m IP65**




Code	lm/m*	CCT
05263	1361	3000K
05264	1419	4000K
05269	1419	5800K

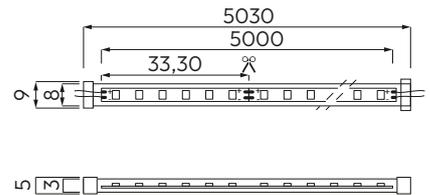

IP 65   CRI 85   5   24V<sub>dc</sub>   3 MacAdam STEPS   LED SMD 2835   <img alt="Energy class A icon" data-bbox="365 515 395 540"/>   <img alt="5m length icon" data-bbox="405 515 435 540"/>


\*Real lumen

**SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER**



**Controller**

- 09369** DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A
- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/ DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Potentiometer
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW




**Power supply**

only for micro strip LED

- AL00255** Driver 24V 75W CLASSE II IP20 (5m)
- 07145** Driver 24V 150W CLASSE II IP20 (10m)

## Strip Zig-Zag 140LED/m 14,4W IP20 24Vdc 5m

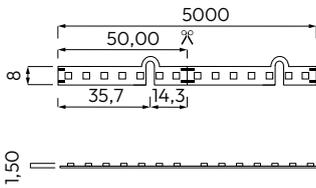

Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm'	max run (m)
SE- ...	14,4	4000K	1870	5

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AI 140LED	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B8 14,4W	A IP20	2 24Vdc	L1 5000mm



\*Real lumen

### \*REFERENCE PROFILE




5613  
p.225




6713  
p.226

LED strip channel

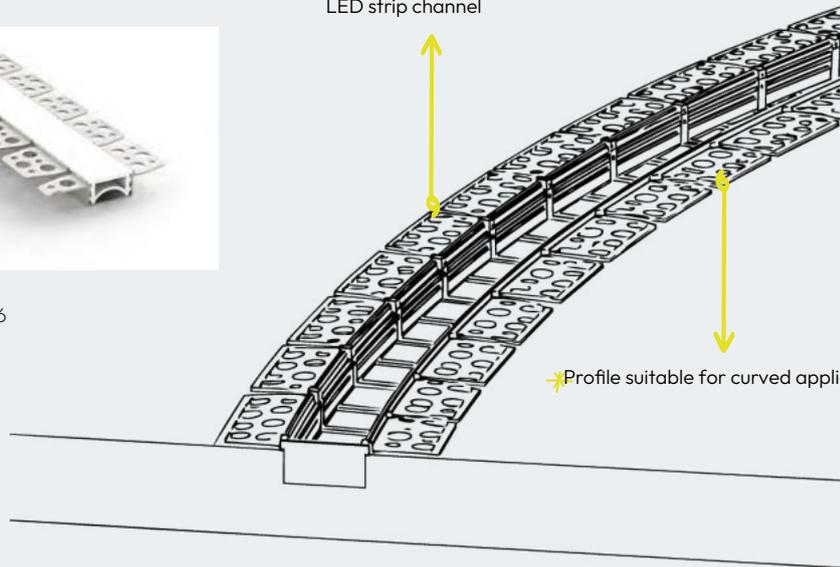


### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



#### Controller

- 09369** DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A
- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/ DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Potentiometer
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW



#### Power supply

only for micro strip LED

- AL00255** Driver 24V 75W CLASSE II IP20 (5m)
- 07145** Driver 24V 150W CLASSE II IP20 (10m)

# 24VDC

[LONG DISTANCE]


REEL LENGTH **20m**

## Strip 24Vdc 120LED/m 12W/m IP20



Code	lm/m*	CCT	Energy class
<b>05900</b>	1599	3000K	<img alt="Energy class icon 1" data-bbox="825 238 855 250"/>
<b>05901</b>	1741	4000K	<img alt="Energy class icon 2" data-bbox="825 251 855 263"/>
<b>05902</b>	1900	5800K	<img alt="Energy class icon 3" data-bbox="825 264 855 276"/>

IP **20** | CRI **85** |  **5** | 24V<sub>dc</sub> | 3 MacAdam STEPS | LED SMD 2835 |  |  **20m**

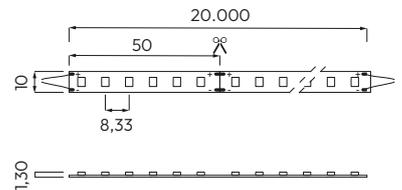

\*Real lumen


REEL LENGTH **10m**

## Strip 24Vdc 120LED/m 12W/m IP65




Code	lm/m*	CCT
<b>06513</b>	1599	3000K
<b>06514</b>	1741	4000K
<b>06515</b>	1900	5800K

IP **65** | CRI **85** |  **5** | 24V<sub>dc</sub> | 3 MacAdam STEPS | LED SMD 2835 |  |  **10m**

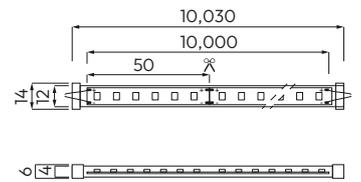


\*Real lumen

### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



**Controller**

- 09369** DALI2 - PUSH - 0/1V 24V max 11A
- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/ DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Potentiometer
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW



**Power supply**

- AL00310** Driver 24V 300W CLASSE II IP67 (20m)
- 07145** Driver 24V 120W CLASSE II IP20 (10m)

# 48VDC


[LONG DISTANCE]

## REEL LENGTH 30m

### Strip 48Vdc 130LED/m 9,6W/m IP20



Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm'	max run (m)
SE- ...	9,6	4000K	960	30

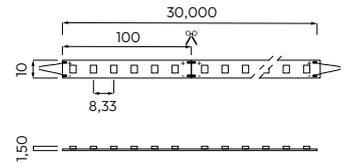

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AG 130LED	27 2700K 30 3000K 40 4000K	A8 9,6W	A IP20	4 48Vdc	L5 30000mm




\*Real lumen

### Strip 48Vdc 130LED/m 9,6W/m IP67



Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm'	max run (m)
SE- ...	9,6	4000K	960	30

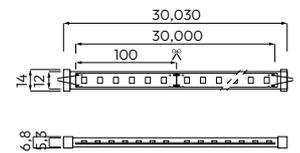


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AG 130LED	27 2700K 30 3000K 40 4000K	A8 9,6W	C IP67	4 48Vdc	L5 30000mm




\*Real lumen

### SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



#### Controller

- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/ DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Potentiometer
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW



#### Power supply

- 07544** Driver 48V 480W IP65 (30m)

# 48VDC


[LONG DISTANCE]

REEL LENGTH **20m**

## Strip 48Vdc 130LED/m 14,4W/m IP20 20m



Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm <sup>1</sup>	max run (m)
SE- ...	14,4	4000K	1370	20

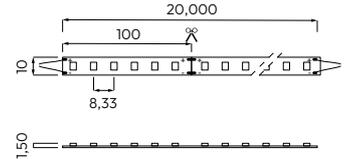

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AG 130LED	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B8 14,4W	A IP20	4 48Vdc	L3 20000mm


IP 20	CRI 90	48V <sub>dc</sub>	20m	LED SMD 2835	3 MacAdam STEPS
-------	--------	-------------------	-----	--------------	-----------------

<sup>1</sup>Real lumen

## Strip 48Vdc 130LED/m 14,4W/m IP67 20m



Code*	Lighting data			
	W/m	CCT	lm <sup>1</sup>	max run (m)
SE- ...	14,4	4000K	1370	20

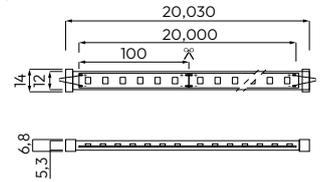


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

(1) N°LED	(2) CCT	(3) Power	(4) IP	(5) Alimentation	(6) Length
AG 130LED	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B8 14,4W	C IP67	4 48Vdc	L3 20000mm

IP 67	CRI 90	48V <sub>dc</sub>	20m	LED SMD 2835	3 MacAdam STEPS
-------	--------	-------------------	-----	--------------	-----------------


<sup>1</sup>Real lumen

## SUGGESTED POWER SUPPLY & CONTROLLER



### Controller


- 09772** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Phase cut/ DALI2
- 09779** Dimmer PUSH/0-10V/1-10V/Potentiometer
- 09777** Dimmer Matter/PUSH/TW



### Power supply

- 07544** Driver 48V 480W IP65 (20m)


## DETAILS



### Connector for strip IP20 (indoor use only)


**14664** Connettore lineare per strip 8 mm (10 pz)  
Linear Connector strip 8 mm (10pz)  
Connecteur linéaire pour ruban LED 8 mm (10 pcs)  
Conector lineal para tira LED de 8 mm (10 uds)

**14666** Connettore lineare per strip 10 mm (10 pz)  
Linear Connector strip 10 mm (10pz)  
Connecteur linéaire pour ruban LED 10 mm (10 pcs)  
Conector lineal para tira LED de 10 mm (10 uds)




**14668** Connettore angolare 90° per strip 8 mm (10 pz)  
90° Angular Connector strip 8 mm (10pz)  
Connecteur angulaire 90° pour ruban LED 8 mm (10 pcs)  
Conector angular de 90° para tira LED de 8 mm (10 uds)

**14667** Connettore angolare 90° per strip 10 mm (10 pz)  
90° Angular Connector strip 10 mm (10pz)  
Connecteur angulaire 90° pour ruban LED 10 mm (10 pcs)  
Conector angular de 90° para tira LED de 10 mm (10 uds)



**14679** Connettore con cavo per strip 8 mm (10 pz)  
Connector with cable strip 8 mm (10pz)  
Connecteur avec câble pour ruban LED 8 mm (10 pcs)  
Conector con cable para tira LED de 8 mm (10 uds)


**14678** Connettore con cavo per strip 10 mm (10 pz)  
Connector with cable strip 10 mm (10pz)  
Connecteur avec câble pour ruban LED 10 mm (10 pcs)  
Conector con cable para tira LED de 10 mm (10 uds)



### Strip installer Rolly RL-SL68


---

### For silicon strip IP65 Black Professional / Business 2.0 / Efficient



**05188** Tappo passacavo per guaina in silicone 9528  
Cable entry cap for silicone sheathing 9528  
Embout passe-câble pour gaine en silicone 9528  
Tapón pasacables para funda de silicona 9528

**05187** Tappo di chiusura per guaina in silicone 9528  
Close cap for silicone sheathing 9528  
Embout de fermeture pour gaine en silicone 9528  
Tapón de cierre para funda de silicona 9528



**14780** Clip di fissaggio per strip LED, larghezza 8/10 mm  
Fixing clip for LED strip, 8/10 mm width  
Clip de fixation pour ruban LED, largeur 8/10 mm  
Clip de fijación para tira LED, ancho 8/10 mm

# 220 VAC



**CUT SECTION  
50MM**

*Sezionabilità*



**DIMMABLE**

*Dimmerabile*



**CRI90**




**COMPACT DIMENSIONS  
FOR PROFILE INTEGRATION**

*Dimensioni compatte per inserimento profilo*

**14x11,5mm**

120 LED/m 18W/m 5m IP65 - CUT 50mm/CUT 100mm  
120 LED/m 18W/m 25m IP65 - CUT 50mm/CUT 100mm  
120 LED/m 18W/m 50m IP65 - CUT 50mm/CUT 100mm

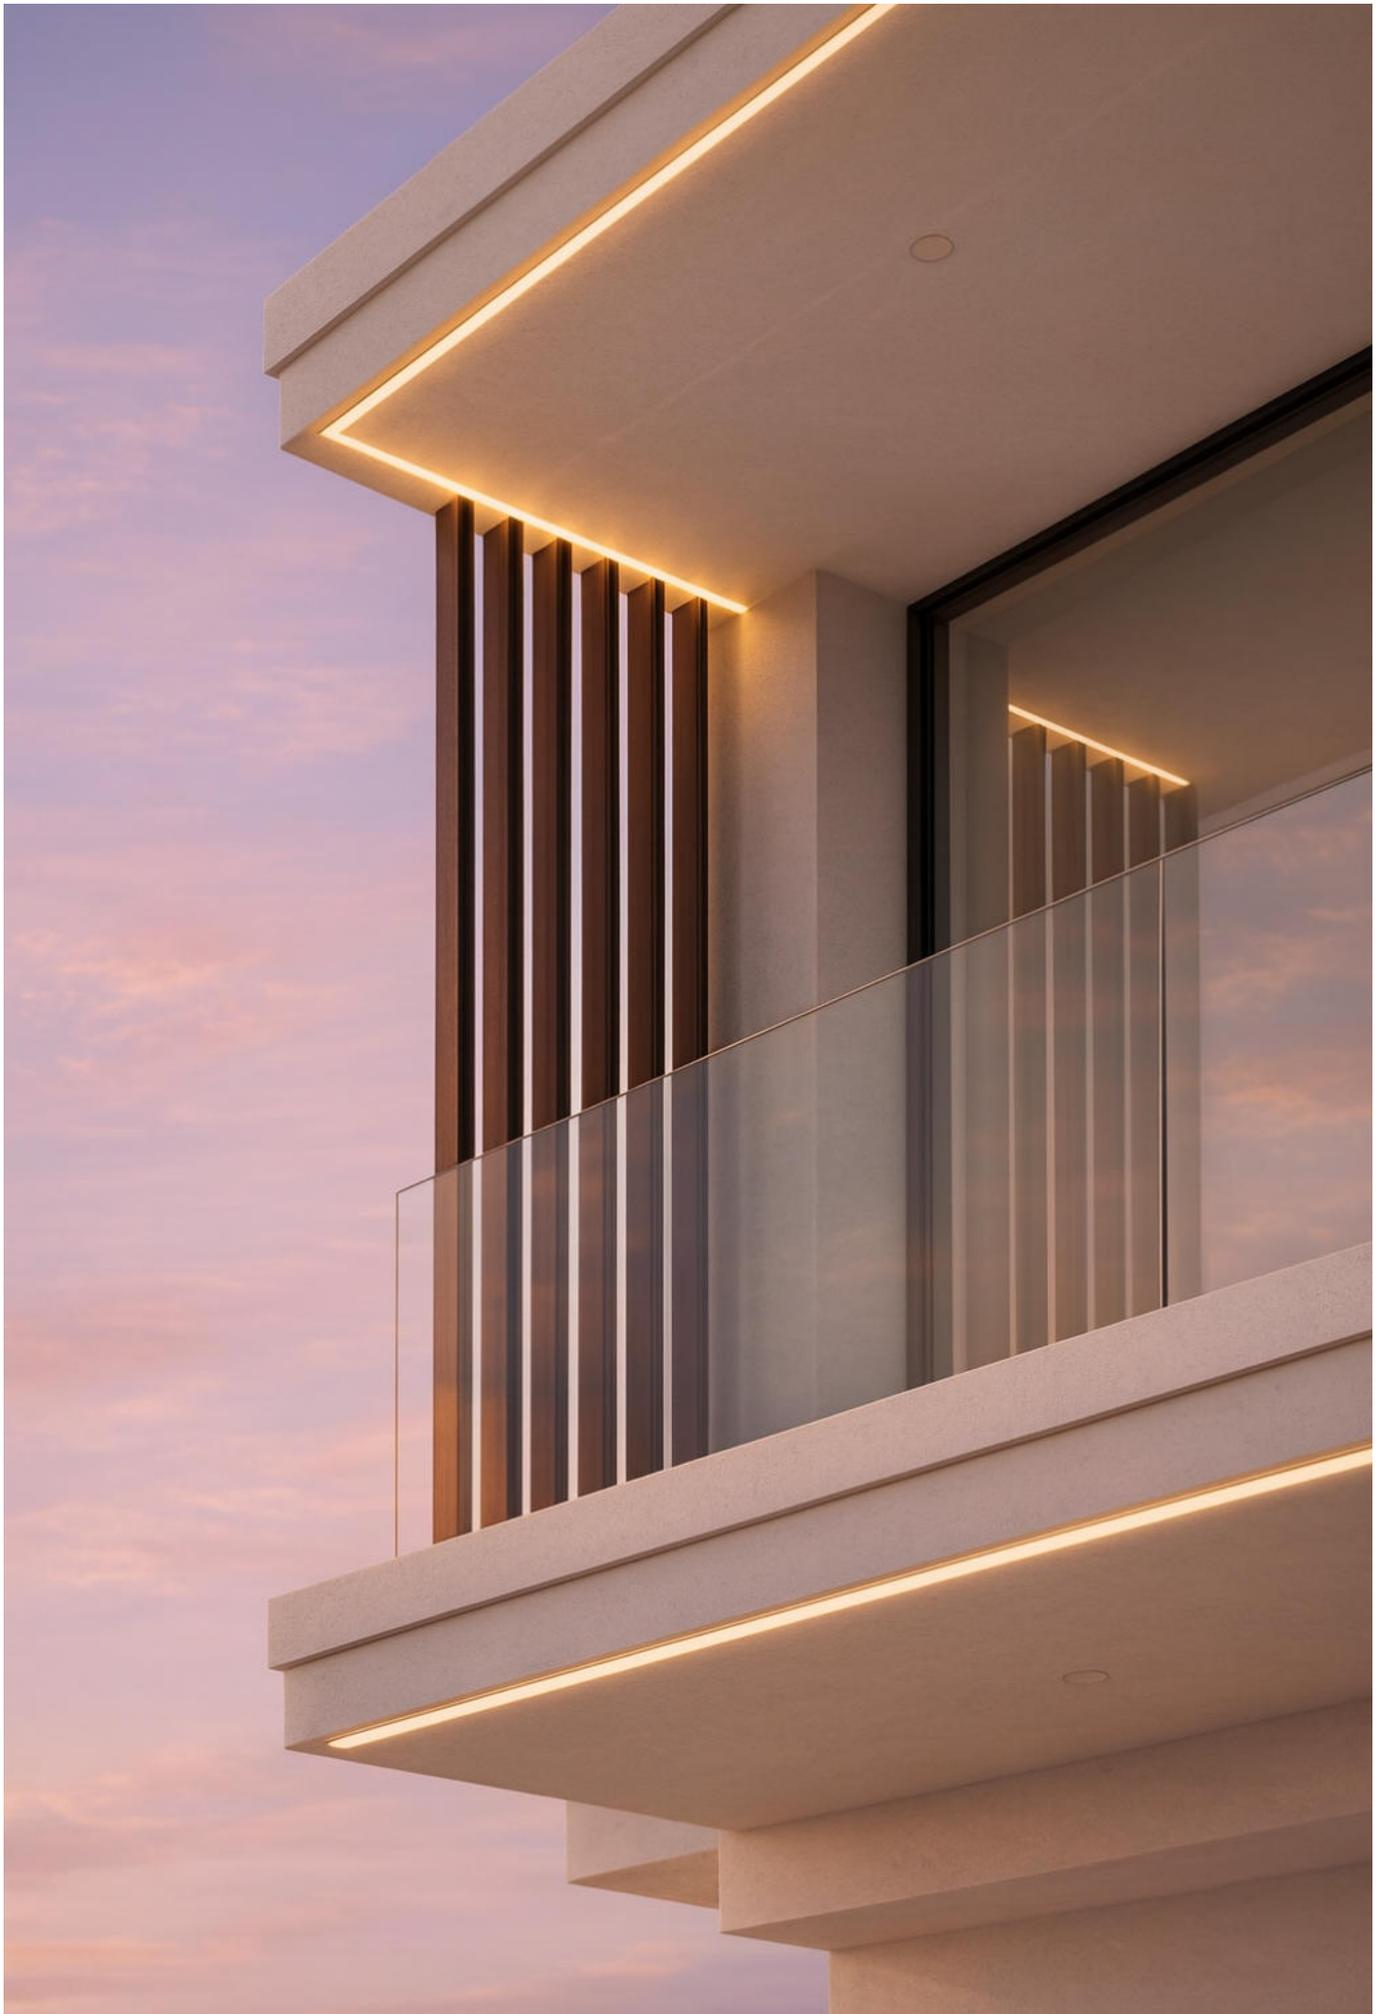

# 220 Vac




## CUT 50mm

### 220VAC - 120LED/m 18W/m 5m IP65 - Cut 50mm



Code	lm/m*	CCT	max run (m)
06110-5	1620	2700K	50m
06111-5	1705	3000K	50m
06112-5	1790	4000K	50m
06113-5	1790	6500K	50m

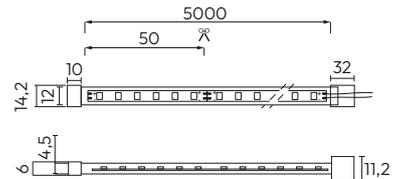


\*Real lumen

### 220VAC - 120LED/m 18W/m 25m IP65 - Cut 50mm



Code	lm/m*	CCT	max run (m)
06110-25	1620	2700K	50m
06111-25	1705	3000K	50m
06112-25	1790	4000K	50m
06113-25	1790	6500K	50m

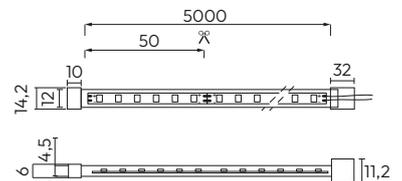


\*Real lumen

### 220VAC - 120LED/m 18W/m 50m IP65 - Cut 50mm



Code	lm/m*	CCT	max run (m)
06110	1620	2700K	50m
06111	1705	3000K	50m
06112	1790	4000K	50m
06113	1790	6500K	50m

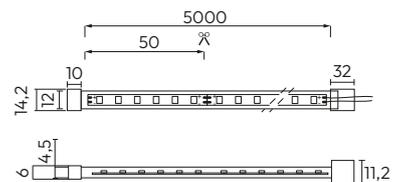

\*Real lumen


**220VAC - 120LED/m 18W/m 5m IP65 - Cut 100mm**



Code	lm/m*	CCT	max run (m)
06109-5	1620	2700K	50m
06240-5	1705	3000K	50m
06241-5	1790	4000K	50m
06242-5	1790	6500K	50m

IP 65
CRI 90
5
AC DIRECT 220-240V
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
Energy Efficient
5m

\*Real lumen

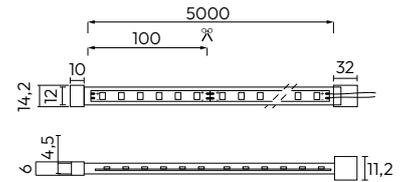


**220VAC - 120LED/m 18W/m 25m IP65 - Cut 100mm**



Code	lm/m*	CCT	max run (m)
06109-25	1620	2700K	50m
06240-25	1705	3000K	50m
06241-25	1790	4000K	50m
06242-25	1790	6500K	50m

IP 65
CRI 90
5
AC DIRECT 220-240V
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
Energy Efficient
25m

\*Real lumen

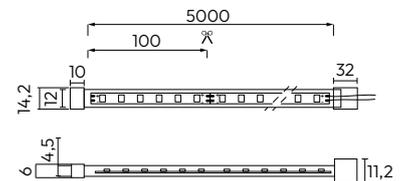


**220VAC - 120LED/m 18W/m 50m IP65 - Cut 100mm**



Code	lm/m*	CCT	max run (m)
06109	1620	2700K	50m
06240	1705	3000K	50m
06241	1790	4000K	50m
06242	1790	6500K	50m

IP 65
CRI 90
5
AC DIRECT 220-240V
3 MacAdam STEPS
LED SMD 2835
Energy Efficient
50m

\*Real lumen

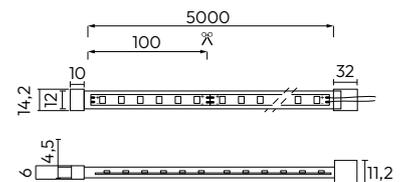


## Accessories




**14907** End cap PC for Strip 220V IP65



**14928** End cap CH for Strip 220V IP65 1m



**14847** Clip for Strip 220V IP65



**10020** Connettore intermedio con cavo marrone-blu da 180 mm 0,75 mm<sup>2</sup>  
Intermediate connector with brown-blue cable, 180 mm, 0.75 mm<sup>2</sup>  
Connecteur intermédiaire avec câble marron-bleu, 180 mm, 0,75 mm<sup>2</sup>  
Conector intermedio con cable marrón-azul, 180 mm, 0,75 mm<sup>2</sup>



**10021** Connettore intermedio con cavo marrone-blu da 180 mm 0,75 mm<sup>2</sup> per Strip 220V IP65  
Intermediate connector with brown-blue cable, 180 mm, 0.75 mm<sup>2</sup> for 220V IP65 strip  
Connecteur intermédiaire avec câble marron-bleu, 180 mm, 0,75 mm<sup>2</sup> pour ruban 220V IP65  
Conector intermedio con cable marrón-azul, 180 mm, 0,75 mm<sup>2</sup> para tira 220V IP65



**10022** Connettore intermedio dritto per Strip 220V IP65  
Straight intermediate connector for 220V IP65 strip  
Connecteur intermédiaire droit pour ruban 220V IP65  
Conector intermedio recto para tira 220V IP65



# TESATA

L'illuminazione a LED su tesata trasforma gli ambienti in scenari suggestivi e accoglienti. La luce emessa da questa moderna soluzione non è solo funzionale, ma diventa un vero e proprio linguaggio espressivo capace di generare atmosfere uniche. La diffusione uniforme lungo il profilo sottile crea una percezione di morbidezza e comfort, avvolgendo gli spazi in un'aura accogliente. Grazie al sistema di installazione regolabile, è possibile personalizzare l'inclinazione e adattare il prodotto a qualsiasi ambiente. Il montaggio risulta semplice e intuitivo grazie ai tiranti e ai pratici morsetti.


LED lighting on a tensioned cable system transforms interiors into evocative and welcoming settings. The light emitted by this modern solution is not only functional but also becomes an expressive medium capable of creating unique sensations. The uniform diffusion along the slender profile produces a sense of softness and comfort, enveloping the space in a warm and inviting atmosphere. Thanks to the adjustable installation system, it is possible to customize the angle of inclination and adapt the product to any environment. Installation is simple and intuitive thanks to the tension cables and practical clamps.

L'éclairage LED sur câble tendu transforme les espaces en environnements chaleureux et séduisants. La lumière émise par cette solution moderne n'est pas seulement fonctionnelle : elle devient un véritable moyen d'expression capable de créer des sensations uniques. Diffusée de manière uniforme le long du profil fin, elle apporte une impression de douceur et de confort, enveloppant les espaces d'une atmosphère accueillante. Grâce au système d'installation réglable, il est possible de personnaliser l'inclinaison et d'adapter le produit à tout type d'environnement. Le montage est simple et intuitif grâce aux câbles tendeurs et aux pinces pratiques.

La iluminación LED sobre cable tensado transforma los espacios en entornos sugerentes y acogedores. La luz emitida por esta moderna solución no solo cumple una función práctica, sino que se convierte en un medio expresivo capaz de generar sensaciones únicas. La difusión uniforme a lo largo del perfil delgado aporta una sensación de suavidad y confort, envolviendo los espacios en un ambiente cálido. Gracias al sistema de instalación ajustable, es posible personalizar el grado de inclinación y adaptar el producto a cualquier entorno. El montaje es sencillo e intuitivo gracias a los tensores y a las prácticas abrazaderas.



## FEATURES

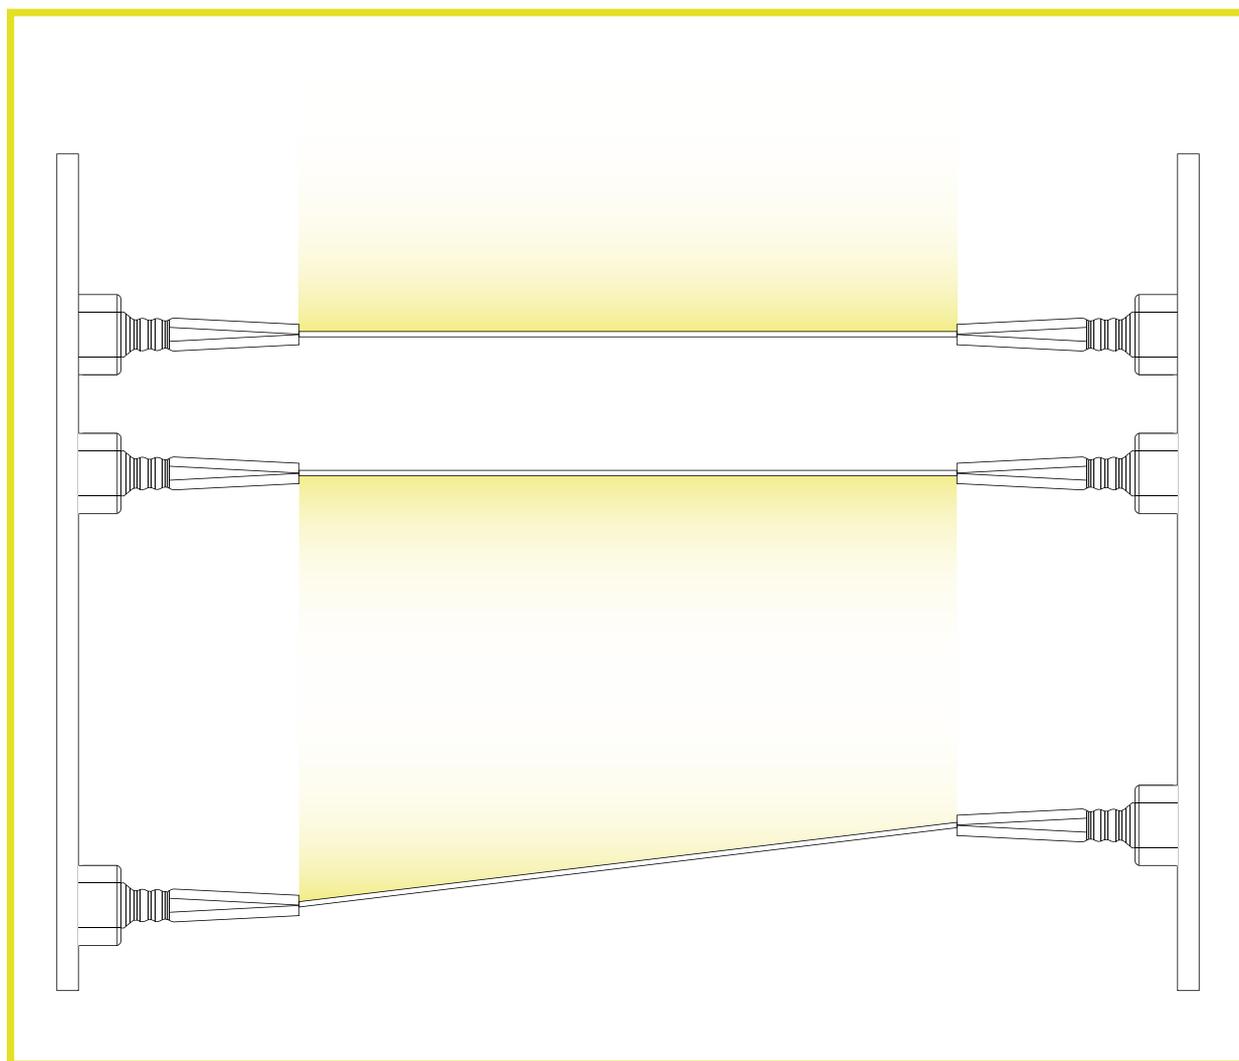

**INCLINAZIONE REGOLABILE**  
*Adjustable inclination*

**ANGOLAZIONE PERSONALIZZABILE**  
ADJUSTABLE ANGLE



# TESATA



## TESATA

<b>Installazione</b> Parete	Installation Wall	Installation Mur	Instalación Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Gomma TPV Diffusore: Policarbonato	Materials Body: TPV rubber Optics: Polycarbonate	Matériels Corps: Caoutchouc TPV Optique: Polycarbonate	Materiales Cuerpo: Goma TPV Óptica: Polycarbonate



**bianco**  
white




**nero**  
black



120°

## TESATA

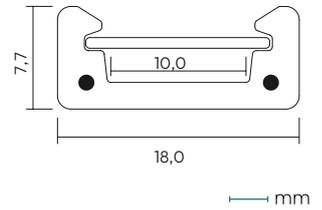

Code*	*Complete the code + (1) + (2) + (3)		
1807T-	(1) Diffuser	(2) Colour	(3) Length (mm)
	0 Opal	02 Black	L05 5000
		01 *White	L10 10000






\* Colour available only for L10

- ✔ **Profilo + diffusore + kit di montaggio**  
Profile + diffuser + mounting kit  
Profilé + diffuseur + kit de montage  
Perfil + difusor + kit de montaje
- ✔ **Strip non inclusa (Max 20W 24Vdc)**  
LED Strip not included (Max 20W 24Vdc)  
Ruban LED non inclus (Max 20W 24Vdc)  
Tira LED no incluida (Max 20W 24Vdc)
- ✔ **Alimentatore remoto non incluso**  
Remote driver not included  
Driver déporté non inclus  
Driver remoto no incluido

- ✔ **Lunghezza massima 10m**  
Maximum length 10m  
Longueur maximale 10m  
Longitud máxima 10m

### Single components code

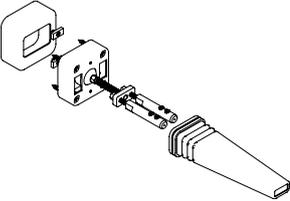	Code	Finish	Length	Description
	12026	-01 <sup>1</sup> -02	L05 L10	Profilo Profile Profilé Perfil
	12027-		L05 L10	Diffusore opale Opal diffuser Diffuseur opalino Difusor opalin
	12028 <sup>2</sup>	-01		Kit di montaggio composto da: (1) kit di montaggio, (2) scatola decorativa (metallo + silicone), (3) chiave inglese, (4) chiave a brugola, (5) terminale Mounting kit consisting of: (1) mounting kit, (2) decorative box (metal + silicone), (3) open-end spanner, (4) hex key (Allen key), (5) terminal connector Kit de montage composé de: (1) Kit de montage, (2) Boîtier décoratif (métal + silicone), (3) Clé plate, (4) Clé hexagonale (clé Allen), (5) Borne (connecteur terminal) Kit de montaje compuesto por: (1) Kit de montaje, (2) Caja decorativa (metal + silicon), (3) Llave fija, (4) Llave hexagonal (llave Allen), (5) Conector terminal

<sup>1</sup> Colour available only for L10

<sup>2</sup> Code 12028 - Colour black



#### Driver for 5m strip LED

- AL00254** Driver 24Vdc 60W for strip LED up to 10W/m
- 07260** Driver 24Vdc 100W for strip LED up to 16,5W/m

#### Driver for 10m strip LED

- AL00255** Driver 24Vdc 75W for strip LED up to 6W/m
- AL00252** Driver 24Vdc 120W for strip LED up to 10W/m
- AL00251** Driver 24Vdc 320W for strip LED up to 16,5W/m





# NEONFLEX

Le NEONFLEX non sono semplicemente una fonte di luce, ma un elemento di design capace di trasformare lo spazio. Il rivestimento in silicone opaco antistatico custodisce la tecnologia e la protegge da umidità, raggi UV e agenti atmosferici, garantendo affidabilità e durata anche nelle condizioni più estreme. La loro forma flessibile e la diffusione luminosa uniforme donano continuità ed eleganza, creando effetti brillanti e suggestivi che valorizzano architetture, ambienti e dettagli con naturale armonia. Ogni linea diventa un gesto creativo: grazie alle possibilità di personalizzazione illuminotecnica, NEONFLEX si adatta a progetti unici e visionari, offrendo libertà espressiva ai designer. Integrati con sistemi di controllo smart, accompagnano l'illuminazione verso un'esperienza contemporanea, dove estetica e funzionalità si fondono in un equilibrio ideale.

NEONFLEX is not simply a source of light, but a design element capable of transforming space. The opaque antistatic silicone coating encloses the technology and protects it from moisture, UV rays, and atmospheric agents, ensuring reliability and durability even in the most extreme conditions. Their flexible shape and uniform light diffusion provide continuity and elegance, creating brilliant and evocative effects that enhance architecture, spaces, and details with natural harmony. Every line becomes a creative gesture: thanks to the possibilities of lighting customization, NEONFLEX adapts to unique and visionary projects, offering expressive freedom to designers. Integrated with smart control systems, they accompany lighting towards a contemporary experience, where aesthetics and functionality merge in an ideal balance.

Les NEONFLEX ne sont pas simplement une source de lumière, mais un élément de design capable de transformer l'espace. Le revêtement en silicone opaque antistatique protège la technologie de l'humidité, des rayons UV et des agents atmosphériques, garantissant fiabilité et durabilité même dans les conditions les plus extrêmes. Leur forme flexible et la diffusion lumineuse uniforme apportent continuité et élégance, créant des effets brillants et évocateurs qui valorisent architectures, espaces et détails avec une harmonie naturelle. Chaque ligne devient un geste créatif : grâce aux possibilités de personnalisation de l'éclairage, NEONFLEX s'adapte à des projets uniques et visionnaires, offrant une liberté d'expression aux designers. Intégrés aux systèmes de contrôle intelligents, ils accompagnent l'éclairage vers une expérience contemporaine, où esthétique et fonctionnalité se fondent dans un équilibre idéal.

Las NEONFLEX no son simplemente una fuente de luz, sino un elemento de diseño capaz de transformar el espacio. El revestimiento de silicona opaca antiestática protege la tecnología de la humedad, los rayos UV y los agentes atmosféricos, garantizando fiabilidad y durabilidad incluso en las condiciones más extremas. Su forma flexible y la difusión uniforme de la luz aportan continuidad y elegancia, creando efectos brillantes y sugestivos que realzan arquitecturas, ambientes y detalles con armonía natural. Cada línea se convierte en un gesto creativo: gracias a las posibilidades de personalización lumínica, NEONFLEX se adapta a proyectos únicos y visionarios, ofreciendo libertad expresiva a los diseñadores. Integrados con sistemas de control inteligentes, acompañan la iluminación hacia una experiencia contemporánea, donde estética y funcionalidad se funden en un equilibrio ideal.



# NEONFLEX



**0485 IP65**  
p.518



**0612 IP67**  
p.519



**1010 SIDE/TOP IP67**  
p.520



**1616 3D IP67**  
p.522



**1616 SIDE IP67**  
p.521



**1616 ANGULAR IP67**  
p.523



**1616 IP68**  
p.524



**2010 IP67**  
p.525



**2020 IP67**  
p.526



IP67 E IP68 GARANTITO SOLO SU  
PRODOTTO DI FABBRICA


IP67 and IP68 guaranteed only on factory-  
assembled product

## FEATURES


### TRE DIREZIONI DI USCITE CAVO

Three cable exit directions


#### BOTTOM

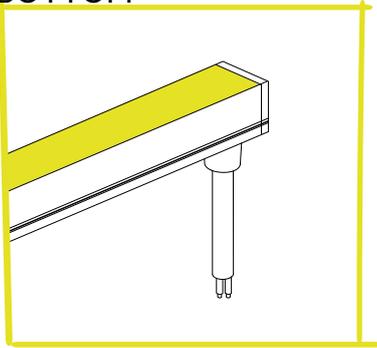

#### SIDE

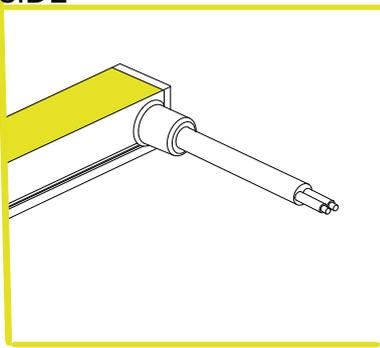




#### REAR

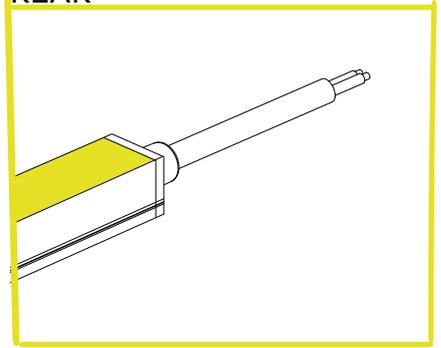


### TRE TIPOLOGIE DI BENDING

Three bending modes


#### TOP

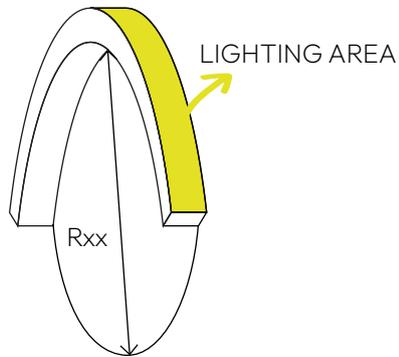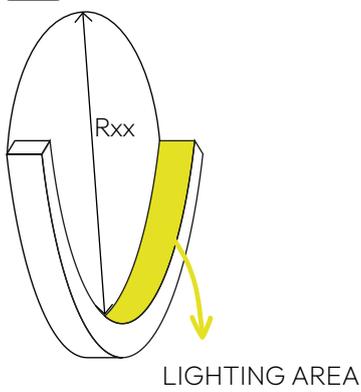

#### SIDE

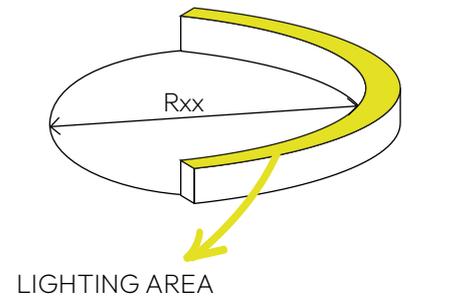


#### DUAL 3D

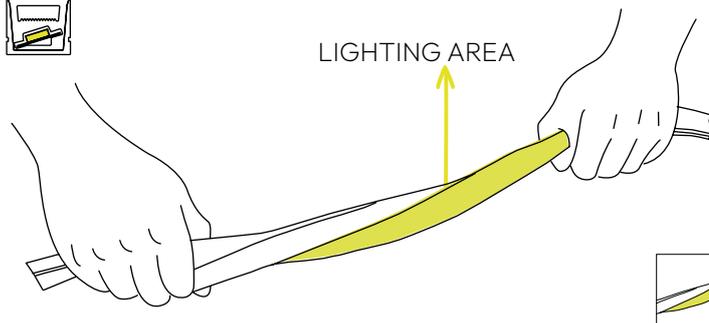

**CUSTOM LENGTH (MM)**

**MADE IN ITALY**

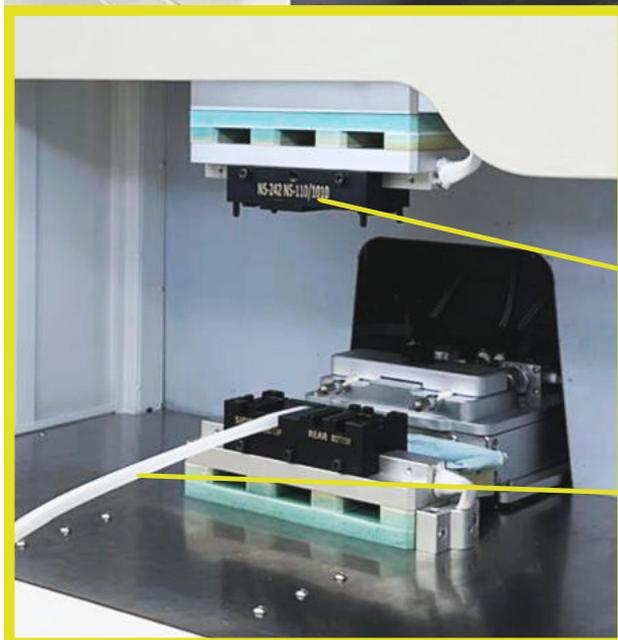

**STAMPO CALDO A  
MOVIMENTO VERTICALE**

*Vertical-motion hot mould*


**GUAINA NEONFLEX  
NEONFLEX sleeve**

**NEONFLEX 0485 IP65**



**Lighting data**

CCT	W/m	lm/m*	cutting	max run (m)
4000K	9	297	Free cut	5



R>15mm

**Code**


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-A ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
	S Side	27 2700K 30 3000K 40 4000K	A7 9W	R rear S side B bottom	B IP65	2 24Vdc	L1 5000




\*Product real lumen

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS



**Accessories**

**14852-01** Aluminium profile L= 2000 mm (white finish)



**14851-01** Anodized aluminium bracket L=35 mm (white finish)



**14945** 5 pcs PC end cap - rear cable exit



**14946** 5 pcs PC end cap - bottom cable exit




**14948** 5 pcs CH end cap

**NEONFLEX 0612 IP67**



**Lighting data**

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	5	120	Free cut	10
4000K	9	216	Free cut	5
RGB	9	90	50mm	5
TW 2700-6500K	9	198*	50mm	5
Dim to warm 1800K-3000K	14	282*	71.43mm	5



R > 30mm

**Code**


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-B ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
S Side		27 2700K	A2 5W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		30 3000K	A7 9W	S side			
		40 4000K		B bottom			
S Side		RG RGB	A7 9W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		TW Tunable white		S side			
				B bottom			
S Side		DW Dim to warm	B7 14W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
				S side			
				B bottom			



\*Product real lumen based on CCT at 3000K Dim to Warm, CCT at 6500K TW

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS

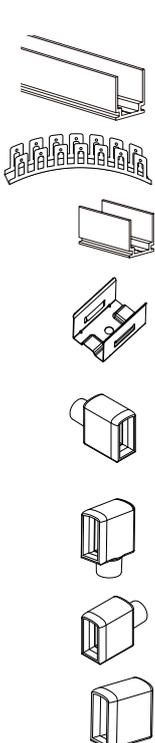

**Accessories**


- 14700-01** Aluminium profile  
L= 2000 mm (white finish)
- 14707** Steel flexible profile L=2000mm
- 14839-01** Anodized aluminium bracket L=35 mm (white finish)
- 14840** Steel bracket
- 14943** 5 pcs PC end cap – rear cable exit
- 14958** 5 pcs PC RGB end cap – rear cable exit
- 14944** 5 pcs PC end cap – side cable exit
- 14961** 5 pcs PC RGB end cap – side cable exit
- 14957** 5 pcs PC end cap – bottom cable exit
- 14963** 5 pcs PC RGB end cap – bottom cable exit
- 14738** 5 pcs CH end cap

**NEONFLEX 1010 SIDE/TOP IP67**



**Lighting data**

Bending	CCT	W/m	lm/m*	cutting	max run (m)
Side	RGB	12	400	35,7	10
Side	4000K	5	310	Free cut	10
Side	4000K	10	620	Free cut	5
Top	4000K	5	345	Free cut	10
Top	4000K	10	690	Free cut	5



R > 60 mm

R > 60 mm

**Code**




\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-C ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
S Side	27	2700K	A2 5W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		3000K		S side			
T Top	30	3000K	BO 10W	S side	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		4000K		B bottom			
S Side	RE	Red	BO 10W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		GR Green		S side			
		BL Blue		B bottom			
T Top	RE	Red	A2 5W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		GR Green		S side			
		BL Blue		B bottom			
T Top	RG	RGB	B4 12W	R rear S side B bottom	C IP67	2 24Vdc	L1 5000



\*Product real lumen

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS

Accessories 1010 TOP/SIDE		Accessories 1010 TOP RGB	
	<b>14820-01</b> Aluminium profile L= 2000 mm (white finish)		<b>14820-01</b> Aluminium profile L= 2000 mm (white finish)
	<b>14706-01</b> Recessed aluminium profile L=2000mm (white finish)		<b>14821-01</b> Anodized aluminium bracket 35 mm (white finish)
	<b>14821-01</b> Anodized aluminium bracket 35 mm (white finish)		<b>14822</b> Steel flexible profile L=2000mm
	<b>14822</b> Steel flexible profile L=2000mm		<b>14956</b> Steel bracket
	<b>14956</b> Steel bracket		<b>14818</b> 5 pcs PC end cap – rear cable exit
	<b>14940</b> 5 pcs PC end cap – rear cable exit		<b>14819</b> 5 pcs PC end cap – bottom / side cable exit
	<b>14724</b> 5 pcs PC end cap – bottom / side cable exit		<b>14941</b> 5 pcs CH end cap
	<b>14941</b> 5 pcs CH end cap		





# NEONFLEX 1616 3D DUAL IP67



### Lighting data

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	5	295	50mm	20
4000K	10	590	50mm	15
4000K	15	885	50mm	10
RGB	15	375	50mm	5
RGB+2700K	15	275	62.5mm	5
RGB+3000K	15	285	62.5mm	5
RGB+4000K	15	295	62.5mm	5
TW 2700-6500K	9	260*	50mm	5
Dim to warm 1800K-3000K	14	840*	71,43	5



R > 150mm

### Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-F ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
3 dual 3D		<b>27</b> 2700K	<b>A2</b> 5W	<b>R</b> rear	<b>C</b> IP67	<b>2</b> 24Vdc	<b>L1</b> 5000
		<b>30</b> 3000K	<b>BO</b> 10W	<b>S</b> side			
		<b>40</b> 4000K	<b>C1</b> 15W	<b>B</b> bottom			
3 dual 3D		<b>RE</b> Red	<b>BO</b> 10W	<b>R</b> rear	<b>C</b> IP67	<b>2</b> 24Vdc	<b>L1</b> 5000
		<b>GR</b> Green		<b>S</b> side			
		<b>BL</b> Blue		<b>B</b> bottom			
3 dual 3D		<b>RG</b> RGB	<b>C1</b> 15W	<b>R</b> rear	<b>C</b> IP67	<b>2</b> 24Vdc	<b>L1</b> 5000
		<b>R2</b> RGBW 27K		<b>S</b> side			
		<b>R3</b> RGBW 30K		<b>B</b> bottom			
		<b>R4</b> RGBW 40K					
3 dual 3D		<b>TW</b> Tunable white	<b>A7</b> 9W	<b>R</b> rear	<b>C</b> IP67	<b>2</b> 24Vdc	<b>L1</b> 5000
				<b>S</b> side			
				<b>B</b> bottom			
3 dual 3D		<b>DW</b> Dim to warm	<b>B7</b> 14W	<b>R</b> rear	<b>C</b> IP67	<b>2</b> 24Vdc	<b>L1</b> 5000
				<b>S</b> side			
				<b>B</b> bottom			



\*Product real lumen based on CCT at 3000K Dim to Warm, CCT at 6500K TW


REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS

**NEONFLEX 1616 SIDE IP67**



**Lighting data**

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	5	320	50mm	20
4000K	10	640	50mm	15
4000K	15	960	50mm	10
RGB	15	290	50mm	5
Dim to warm 1800K-3000K	14	938*	71,43	5



R>100mm

**Code**

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)


NF-F ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
S side		27 2700K	A2 5W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		30 3000K	BO 10W	S side			
		40 4000K	C1 15W	B bottom			
S side		RG RGB	C1 15W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
				S side			
				B bottom			
S side		DW Dim to warm	B7 14W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
				S side			
				B bottom			



\*Product real lumen based on CCT at 3000K Dim to Warm

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS

**Accessories 1616 3D DUAL and 1616 SIDE**




**14703-01** Aluminium mounting profile side / 3D - (white finish)



**14709** Steel flexible profile - side / top / 3D



**14875** Steel bracket - side / top / 3D (steel finish)



**14866-01** Anodized aluminium bracket 35 mm (white finish)



**14725** 5 pcs PC end cap - side / top / 3D rear cable exit



**14954** 5 pcs PC end cap - side / top / 3D side-bottom cable exit



**14955** 5 pcs CH end cap - side / top / 3D cable exit





## NEONFLEX 1616 DUAL ANGULAR IP67



### Lighting data

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	10	906	50mm	15
4000K	15	1359	50mm	10
RGB+3000K	15	196 <sup>1</sup>	50mm	5
RGB+4000K	15	204 <sup>1</sup>	50mm	5
RGB	15	150	50mm	5



R > 100 mm

### Code


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-F ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
	A dual angular	27 2700K	BO 10W CI 15W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		30 3000K		S side			
		40 4000K		B bottom			
	A dual angular	RG RGB	CI 15W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		R3 RGB 30K		S side			
		R4 RGB 40K		B bottom			



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT 3000K

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS



### Accessories

**14812-01** Aluminium profile  
L= 2000 mm (steel finish)


**14965-01** Anodized aluminium bracket 35 mm

NEONFLEX 1616 IP68



Lighting data

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	14	660	Free cut	5



R > 100 mm

R > 100mm

Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-F ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
	T Top	27 2700K	B7 14W	R rear	D IP68	2 24Vdc	L1 5000
	S Side	30 3000K		S side			
		40 4000K		B bottom			



REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 4m  
N°10 BRACKETS

Accessories



**14788** Transparent polycarbonate profile  
L=1000 mm



**14709** Steel flexible profile L=2000mm




**14875** Steel bracket

# NEONFLEX 2010 IP67



## Lighting data

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	10	350	50mm	15
4000K	15	525	50mm	10
RGB	15	190	62.5mm	5
RGB+2700K	15	103	62.5mm	5
RGB+3000K	15	113	62.5mm	5
RGB+4000K	15	117	62.5mm	5
SPI RGB+3000K	15	52	71.43mm	5
SPI RGB+4000K	15	56	71.43mm	5
TW 2700-6500K	9	130	62.5mm	7
Dim to warm 1800K-3000K	14	441	71.43mm	5



R > 60mm

## Code

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)


NF-G ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Vdc	(7) Length (mm)
S Side		27 2700K	BO 10W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		30 3000K	C1 15W	S side			
		40 4000K		B bottom			
S Side		RE Red	BO 10W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		GR Green		S side			
		BL Blue		B bottom			
S Side		RG RGB	C1 15W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		R2 RGBW 27K		S side			
		R3 RGBW 30K		B bottom			
		R4 RGBW 40K					
		S3 SPI RGBW 30K					
S4 SPI RGBW 40K							
S Side		TW Tunable white	A7 9W	R rear S side B bottom	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
S Side		DW Dim to warm	B7 14W	R rear S side B bottom	C IP67	2 24Vdc	L1 5000




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT white

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS

## Accessories

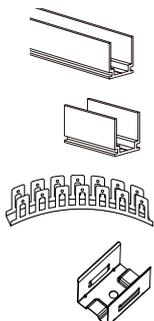

<b>14704-01</b>	Aluminium mounting profile (white finish)
<b>14868-01</b>	Anodized aluminium bracket 35 mm (white finish)
<b>14711</b>	Steel flexible profile
<b>14720</b>	Steel bracket





<b>14867</b>	5 pcs PC end cap - rear cable exit
<b>14732</b>	5 pcs PC end cap - side cable exit
<b>14733</b>	5 pcs PC end cap - bottom cable exit
<b>14752</b>	5 pcs CH end cap

**NEONFLEX 2020 IP67**



**Lighting data**

CCT	W/m	lm/m	cutting	max run (m)
4000K	10	630	50mm	15
4000K	15	945	50mm	10
SPI RGB+3000K	15	81*	62.5mm	5
SPI RGB+4000K	15	89*	62.5mm	5

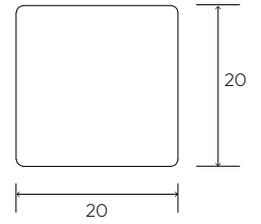

R>200mm

**Code**


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

NF-H ...	(1) Bending	(2) CCT	(3) Power	(4) Cable exit	(5) IP	(6) Aliment.	(7) Length (mm)
D Dual		30 3000K	BO 10W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		40 4000K	C1 15W	S side B bottom			
D Dual		S3 SPI RGBW 30K	C1 15W	R rear	C IP67	2 24Vdc	L1 5000
		S4 SPI RGBW 40K		S side B bottom			



\*Product real lumen based on white CCT

REEL STANDARD:  
TOTAL LENGTH 5m  
CABLE LENGTH 0.5m  
N°10 BRACKETS

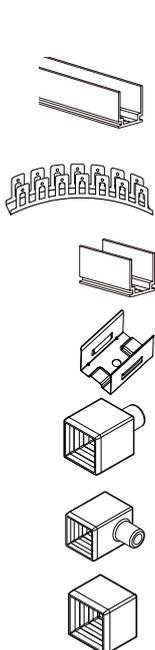

**Accessories**

- 14705-01** Aluminium mounting profile (white finish)
- 14712** Steel flexible profile
- 14873-01** Anodized aluminium bracket 35 mm (white finish)
- 14817** Steel bracket
- 14734** 5 pcs PC end cap – rear cable exit
- 14871** 5 pcs PC end cap – side and bottom cable exit
- 14753** 5 pcs CH end cap



OR

OU

OR

OU

OR

OU

OR

OU

OR

OU

T D O O O F

T D O O O F

T D O O O F

T D O O O F

T D O O O F

# ZODIAC OUTDOOR PROFILE

I profili di illuminazione per esterni sono progettati per unire estetica e funzionalità, adattandosi con flessibilità a qualsiasi esigenza progettuale. Partendo da un grado di protezione IP65, garantiscono resistenza a polvere, pioggia e umidità, assicurando prestazioni affidabili e durature anche in condizioni ambientali difficili. La loro capacità di integrarsi in modo armonioso con materiali e architetture li rende ideali per valorizzare facciate, camminamenti, spazi verdi e scenari urbani, trasformando la luce in un elemento di design che esalta le caratteristiche del contesto e la bellezza naturale circostante.

Outdoor lighting profiles are designed to combine aesthetics and functionality, adapting with flexibility to any design requirement. Starting from an IP65 protection rating, they ensure resistance to dust, rain and humidity, guaranteeing reliable and long-lasting performance even in challenging environmental conditions. Their ability to integrate harmoniously with materials and architectures makes them ideal for enhancing façades, pathways, green areas and urban settings, turning light into a design element that highlights the features of the context and the surrounding natural beauty.

Les profils d'éclairage pour l'extérieur sont conçus pour allier esthétique et fonctionnalité, en s'adaptant avec flexibilité à toutes les exigences de conception. Avec un indice de protection IP65 dès la base, ils assurent une résistance à la poussière, à la pluie et à l'humidité, garantissant des performances fiables et durables même dans des conditions environnementales difficiles. Leur capacité à s'intégrer harmonieusement aux matériaux et aux architectures les rend idéaux pour valoriser les façades, les cheminements, les espaces verts et les environnements urbains, transformant la lumière en un élément de design qui met en valeur les caractéristiques du contexte et la beauté naturelle environnante.

Los perfiles de iluminación para exteriores están concebidos para fusionar estética y funcionalidad, ofreciendo la máxima versatilidad para adaptarse a cualquier proyecto arquitectónico. Con un grado de protección IP65, garantizan una elevada resistencia al polvo, la lluvia y la humedad, asegurando un rendimiento constante y duradero incluso en las condiciones más exigentes. Gracias a su capacidad de integrarse de forma armoniosa con materiales y estructuras, se convierten en una herramienta ideal para realzar fachadas, recorridos peatonales, jardines y espacios urbanos. La luz se transforma así en un elemento de diseño, capaz de resaltar la identidad del entorno y realzar su belleza natural.



# ZODIAC OUTDOOR PROFILE



PROLINE 25  
STRIPLED  
p.534



PROLINE 25  
STRIPLED OPAL  
p.536



PROLINE 25  
OPTICS  
p.537



CAPRICORN /  
PROLINE 7234  
p.539




## HYDRA -> PROLINE 25 STRIPLED



### PROLINE 25 STRIPLED



Code*	Lighting data			
	Watt	lm <sup>1</sup> trasparent	lm <sup>1</sup> opal	lm <sup>1</sup> lenticular
0025S- ...	8	821	569	738
	18	1817	1260	1635
	28	2813	1950	2531




\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Tube	(2) Diffuser*	(3) CCT	(4) Length (mm)
T* trasparente	T trasparente	C 3000K	LO6 600
	O opal	N 4000K	L12 1200
	L lenticular	F 5800K	L18 1800
		H RGB	

CE



Code*	Lighting data			
	Watt	lm <sup>1</sup> trasparent	lm <sup>1</sup> opal	lm <sup>1</sup> lenticular
0025AV- ...	8	821	569	738
	18	1817	1260	1635
	28	2813	1950	2531

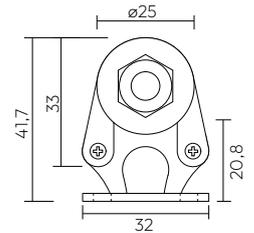


\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Tube	(2) Diffuser*	(3) CCT	(4) Length (mm)
T* trasparente	T trasparente	C 3000K	LO6 600
	O opal	N 4000K	L12 1200
	L lenticular	F 5800K	L18 1800
		H RGB	

CE



Code*	Lighting data			
	Watt	lm <sup>1</sup> trasparent	lm <sup>1</sup> opal	lm <sup>1</sup> lenticular
0025SR- ...	8	821	569	738
	18	1817	1260	1635
	28	2813	1950	2531



\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Tube	(2) Diffuser*	(3) CCT	(4) Length (mm)
T* trasparente	T trasparente	C 3000K	LO6 600
	O opal	N 4000K	L12 1200
	L lenticular	F 5800K	L18 1800
		H RGB	





CE

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

\*Diffuser applicable only with transparent tube

/ \*Diffusore applicabile solo con tubo trasparente / \*Diffuseur applicable uniquement avec tube transparent / \*Difusor aplicable solo con tubo transparente

## Accessories

	Code	Description
	<b>13045</b>	Molletta in acciaio - compatibile con proline 0025S e 0025SR Steel clip - Compatible with proline 0025S and 0025SR Clip en acier - Compatible avec Proline 0025S et 0025SR Clip de acero - Compatible con Proline 0025S y 0025SR
	<b>13000</b>	Kit staffa antivandalo centrale - Compatibile con proline 0025AV Central anti-vandal bracket kit - Compatible with proline 0025AV Kit de support antivandale central - Compatible avec Proline 0025AV Kit de soporte antivandálico central - Compatible con Proline 0025AV
	<b>12000</b>	Sistema di fissaggio a sbalzo 200mm (aggancio al tappo) - Compatibile con proline 0025AV 200mm cantilever fixing system (cap hooking) - Compatible with proline 0025AV Système de fixation en porte-à-faux 200 mm (accroche sur embout) - Compatible avec Proline 0025AV Sistema de fijación en voladizo 200 mm (enganche a la tapa) - Compatible con Proline 0025AV
	<b>12001</b>	Sistema di fissaggio a sbalzo 200mm (aggancio su corpo lampada) - Compatibile con proline 0025AV Central cantilever fixing system 200mm (hook on the lamp body) - Compatible with proline 0025AV Système de fixation en porte-à-faux 200 mm (accroche sur le corps du luminaire) - Compatible avec Proline 0025AV Sistema de fijación en voladizo 200 mm (enganche en el cuerpo de la luminaria) - Compatible con Proline 0025AV
	<b>07478</b> <b>07605</b>	Driver 24Vdc 24W classe II IP67 (for 600mm/1200mm) Driver 24Vdc 35W classe II IP67 (for 1800mm)
	<b>09000+07478</b> <b>09000+07605</b> <b>09000+07606</b>	Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 24W classe II IP67 (for 600mm) Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 35W classe II IP67 (for 1200mm) Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 60W classe II IP67 (for 1800mm)

## PROLINE 25 OPALE SENZA COPERTURA



### PROLINE 25 STRIPLED OPALE SENZA COPERTURA

	Code*	Lighting data		
		Watt	lm <sup>1</sup>	
	0025S- ...	8	608	
		18	1346	
		28	2084	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) Tube	(2) CCT	(3) Length (mm)		
O opal	C 3000K	L06 600		
	N 4000K	L12 1200		
	F 5800K	L18 1800		
	H RGB			

CE

	Code*	Lighting data		
		Watt	lm <sup>1</sup>	
	0025AV- ...	8	608	
		18	1346	
		28	2084	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) Tube	(2) CCT	(3) Length (mm)		
O opal	C 3000K	L06 600		
	N 4000K	L12 1200		
	F 5800K	L18 1800		
	H RGB			

CE

	Code*	Lighting data		
		Watt	lm <sup>1</sup>	
	0025SR- ...	8	608	
		18	1346	
		28	2084	
*Complete the code + (1) + (2) + (3)				
(1) Tube	(2) CCT	(3) Length (mm)		
O opal	C 3000K	L06 600		
	N 4000K	L12 1200		
	F 5800K	L18 1800		
	H RGB			

CE


# HYDRA OPTICS -> PROLINE 25 OTTICHE



## PROLINE 25 OTTICHE



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
0025S- ...	8,4	738
	16,8	1635
	25,2	2351




\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Beam (°)	(2) CCT	(3) Length (mm)
0 15	C 3000K	L06 600
2 25	N 4000K	L12 1200
4 40	F 5800K	L18 1800
3 18x48		

CE



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
0025AV- ...	8	738
	18	1635
	28	2351




\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Beam (°)	(2) CCT	(3) Length (mm)
0 15	C 3000K	L06 600
2 25	N 4000K	L12 1200
4 40	F 5800K	L18 1800
3 18x48		

CE



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
0025SR- ...	8	738
	18	1635
	28	2351







\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Beam (°)	(2) CCT	(3) Length (mm)
0 15	C 3000K	L06 600
2 25	N 4000K	L12 1200
4 40	F 5800K	L18 1800
3 18x48		


CE

Accessories

	Code	Description
	<b>13045</b>	Molletta in acciaio - compatibile con proline 0025S e 0025SR Steel clip - Compatible with proline 0025S and 0025SR Clip en acier - Compatible avec Proline 0025S et 0025SR Clip de acero - Compatible con Proline 0025S y 0025SR
	<b>13000</b>	Kit staffa antivandalo centrale - Compatibile con proline 0025AV Central anti-vandal bracket kit - Compatible with proline 0025AV Kit de support antivandale central - Compatible avec Proline 0025AV Kit de soporte antivandálico central - Compatible con Proline 0025AV
	<b>12000</b>	Sistema di fissaggio a sbalzo 200mm (aggancio al tappo) - Compatibile con proline 0025AV 200mm cantilever fixing system (cap hooking) - Compatible with proline 0025AV Système de fixation en porte-à-faux 200 mm (accroche sur embout) - Compatible avec Proline 0025AV Sistema de fijación en voladizo 200 mm (enganche a la tapa) - Compatible con Proline 0025AV
	<b>12001</b>	Sistema di fissaggio a sbalzo 200mm (aggancio su corpo lampada) - Compatibile con proline 0025AV Central cantilever fixing system 200mm (hook on the lamp body) - Compatible with proline 0025AV Système de fixation en porte-à-faux 200 mm (accroche sur le corps du luminaire) - Compatible avec Proline 0025AV Sistema de fijación en voladizo 200 mm (enganche en el cuerpo de la luminaria) - Compatible con Proline 0025AV
	<b>07478</b> <b>07605</b>	Driver 24Vdc 24W classe II IP67 (for 600mm/1200mm) Driver 24Vdc 35W classe II IP67 (for 1800mm)
	<b>09000+07478</b> <b>09000+07605</b> <b>09000+07606</b>	Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 24W classe II IP67 (for 600mm) Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 35W classe II IP67 (for 1200mm) Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 60W classe II IP67 (for 1800mm)



# CAPRICORN → PROLINE 7234

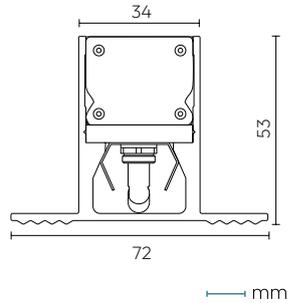

	<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>			
	<b>7234PMMA-</b>	<b>Power (W)</b>	<b>lm'</b>	<b>Length mm</b>	
		7,5	955	500	
		15	1910	1000	
		30	3820	2000	
	<b>*Complete the code + (1) + (2)</b>				
	(1) <b>CCT</b>	(2) <b>Length (mm)</b>			
	<b>C</b> 3000K	<b>L05</b> 500			
	<b>N</b> 4000K	<b>L10</b> 1000			
	<b>F</b> 5800K	<b>L20</b> 2000			
	<b>H</b> RGB				

CE

## Accessories

	<b>Code</b>	<b>Description</b>
	<b>10064-F</b>	Mini connettore 2 poli IP68 femmina IP68 female 2 pole mini connector Mini connecteur femelle 2 pôles IP68 Mini conector hembra 2 polos IP68
	<b>10064-M</b>	Mini connettore 2 poli IP68 maschio IP68 female 2 pole mini connector Mini connecteur mâle 2 pôles IP68 Mini conector macho 2 polos IP68
	<b>07478</b> <b>07606</b>	Driver 24Vdc 24W classe II IP67 (for 600mm/1200mm) Driver 24Vdc 60W classe II IP67 (for 2000mm)
	<b>09000+07478</b> <b>09000+07605</b> <b>09000+07606</b>	Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 24W classe II IP67 (for 600mm) Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 35W classe II IP67 (for 1200mm) Controller RGB+RC 12-24V + Driver 24Vdc 60W classe II IP67 (for 1800mm)

# NANO PERFETTO IN-GROUND

Il NANOPERFETTO IN-GROUND è un apparecchio idoneo sia per ambienti interni che esterni, equipaggiato con LED di ultima generazione e molle, per installazione a soffitto e parete. Accessori ottici per migliorare il comfort visivo disponibili su richiesta.

NANOPERFETTO IN-GROUND is a luminaire suitable for both indoor and outdoor environments, equipped with latest-generation LEDs and springs for ceiling and wall installation. Optical accessories to enhance visual comfort are available on request.

NANOPERFETTO IN-GROUND est un luminaire adapté aux environnements intérieurs et extérieurs, équipé de LED de dernière génération et de ressorts pour une installation au plafond et au mur. Des accessoires optiques pour améliorer le confort visuel sont disponibles sur demande.

NANOPERFETTO IN-GROUND es un aparato adecuado tanto para interiores como para exteriores, equipado con LEDs de última generación y resortes para instalación en techo y pared. Accesorios ópticos para mejorar el confort visual disponibles bajo pedido.



# NANO PERFETTO IN-GROUND



NANOPERFETTO  
IN-T  
p.544



NANOPERFETTO  
IN-Q  
p.544





NANOPERFETTO  
IN-T1L  
p.546



NANOPERFETTO  
IN-T2L  
p.546



# NANOPERFETTO IN-GROUND



Ø32mm



NANOPERFETTO IN-T



NANOPERFETTO IN-Q



NANOPERFETTO IN-T1L




NANOPERFETTO IN-T2L

<b>Installazione</b> Incasso a battuta soffitto Incasso a battuta calpestabile	<b>Installation</b> Trimmed recessed ceiling mount Trimmed recessed walk-over	<b>Installation</b> Encastrement avec cadre pour plafond Encastrement avec cadre, piétinable	<b>Instalación</b> Empotrado con marco para techo Empotrado con marco, tránsito peatonal
<b>Materiali</b> Corpo: Tecnopolimero Ghiera: Acciaio 316 Optica: PMMA	<b>Materials</b> Body: technopolymer Bezel: AISI 316 stainless steel Optics: PMMA	<b>Matériels</b> Corps: technopolymère Bague: acier inoxydable AISI 316 Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: tecnopolímero Aro: acero inoxidable AISI 316 Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 700/500mA	<b>Power supply</b> 700/500mA	<b>Alimentation</b> 700/500mA	<b>Alimentación</b> 700/500mA
<b>Versioni</b> On/off, Dali, 1-10	<b>Versions</b> On/off, Dali, 1-10	<b>Versions</b> On/off, Dali, 1-10	<b>Versiones</b> On/off, Dali, 1-10



Acciaio  
steel

IN-T / IN-Q



IN-1L



IN-2L



14°

30°


45°

Asymm

## NANOPERFETTO IN-GROUND T LENS



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
1528	3	700	315
	1,5	500	252

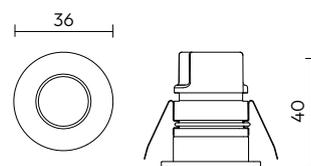

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
<b>C</b> 2700K	<b>Z</b> 14	<b>000</b>
<b>B</b> 3000K	<b>X</b> 30	
<b>A</b> 4000K	<b>V</b> 45	
	<b>A</b> Asymm	




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately

## NANOPERFETTO IN-GROUND Q LENS



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
G36Q-	3	700	315
	1,5	500	252

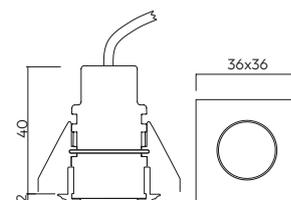


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
<b>Z</b> 2700K	<b>1</b> 14	<b>000</b>
<b>C</b> 3000K	<b>3</b> 30	
<b>N</b> 4000K	<b>4</b> 45	
	<b>8</b> Asymm	





<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately

### Accessories



- 03022** Driver 8W 500mA On/Off  
Max 4 spotlights
- 03153** Driver 14W 500mA Slim On/Off  
Max 7 spotlights
- 03152** Driver 20W 500mA DALI  
Max 11 spotlights
- 03150** Driver 32W 500mA 1-10V/Push  
Max 14 spotlights
- 81-02531** Driver CC 12W 700mA  
Max 3 spotlights



- 28-4327-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Grille nid d'abeilles antireflet  
Panel de abeja
- 84109** MICRO CONN.VOL.PRESA IP68X2G1 10A-400V
- 94-04194-30** Chiusura posteriore controccassa  
Back box rear cover  
Fermeture arrière du boîtier d'encastrement  
Cierre posterior de la caja de empotrar
- 94-04337-30** Corpo controccassa calpestabile  
Walkable recessed box body  
Corps de contre-caisse piétonnable  
Cuerpo de caja de empotrar para tránsito peatonal

## NANOPERFETTO IN-GROUND T1L




Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
BX50E-	3	700	93
	1.5	500	63

\*Complete the code + (1)

(1) CCT

Z 2700K  
C 3000K  
N 4000K

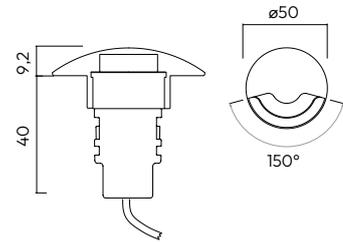

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately

## NANOPERFETTO IN-GROUND T2L




Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
VN50E-	3	700	93
	1.5	500	63

\*Complete the code + (1)


(1) CCT

Z 2700K  
C 3000K  
N 4000K

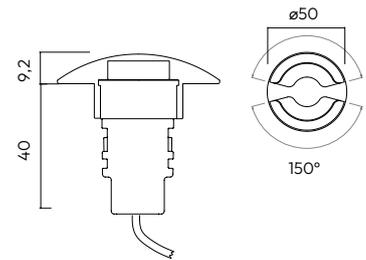


<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K  
Driver to be ordered separately

### Accessories



- 03022** Driver 8W 500mA On/Off  
Max 4 spotlights
- 03153** Driver 14W 500mA Slim On/Off  
Max 7 spotlights
- 03152** Driver 20W 500mA DALI  
Max 11 spotlights
- 03150** Driver 32W 500mA 1-10V/Push  
Max 14 spotlights
- 81-02531** Driver CC 12W 700mA  
Max 3 spotlights



- 84109** MICRO CONN.VOL.PRESA IP68X2G1 10A-400V
- 94-04194-30** Chiusura posteriore controccassa  
Back box rear cover  
Fermeture arrière du boîtier d'encastrement  
Cierre posterior de la caja de empotrar
- 94-04337-30** Corpo controccassa calpestabile  
Walkable recessed box body  
Corps de contre-caisse piétonnable  
Cuerpo de caja de empotrar para tránsito peatonal



# PERFETTO IN-GROUND

PERFETTO IN-GROUND è una famiglia di prodotti calpestabili dal design essenziale, caratterizzati da una ridotta profondità di incasso per luce d'accento. Progettati per LED di ultima generazione, illuminano con precisione spazi verdi e zone di passaggio, creando percorsi e valorizzando gli elementi architettonici. Possono essere incassati a pavimento, a parete o a soffitto, per effetti luminosi scenografici. L'elevato grado di protezione IP68 e il trattamento dei materiali rendono questi prodotti ideali per l'esterno.

PERFETTO IN-GROUND is a family of walk-over products with a minimalist design, characterized by a shallow recess depth for accent lighting. Designed for the latest-generation LEDs, they precisely illuminate green areas and walkways, creating paths and enhancing architectural elements. They can be recessed into floors, walls or ceilings, achieving spectacular lighting effects. The high IP68 protection rating and material treatment make these products ideal for outdoor use.

PERFETTO IN-GROUND est une famille de produits encastrables et praticables au design épuré, caractérisée par une faible profondeur d'encastrement pour un éclairage d'accentuation. Conçus pour les LED de dernière génération, ils illuminent avec précision les espaces verts et les zones de passage, créant des parcours et mettant en valeur les éléments architecturaux. Ils peuvent être encastrés au sol, au mur ou au plafond, pour des effets lumineux spectaculaires. Le degré de protection élevé IP68 et le traitement des matériaux rendent ces produits idéaux pour une utilisation en extérieur.

PERFETTO IN-GROUND es una familia de productos transitables con un diseño esencial, caracterizados por una reducida profundidad de empotramiento para iluminación de acento. Diseñados para LEDs de última generación, iluminan con precisión zonas verdes y áreas de paso, creando recorridos y realzando los elementos arquitectónicos. Pueden empotrarse en el suelo, la pared o el techo para lograr efectos luminosos escenográficos. El alto grado de protección IP68 y el tratamiento de los materiales hacen que estos productos sean ideales para uso exterior.






# PERFETTO IN-GROUND



PERFETTO IN-GROUND LENS  
PERFETTO IN-GROUND REFLECTOR  
PERFETTO IN-GROUND ANTIGLARE ASYMMETRIC  
p.552



# PERFETTO IN-GROUND



Ø50mm



PERFETTO IN-GROUND LENS  
PERFETTO IN-GROUND REFLECTOR  
PERFETTO IN-GROUND ANTIGLARE ASYMMETRIC

<b>Installazione</b> Incasso a battuta soffitto Incasso a battuta calpestabile	<b>Installation</b> Trimmed recessed ceiling mount Trimmed recessed walk-over	<b>Installation</b> Encastrement avec anneau pour plafond Encastrement avec anneau, piétinable	<b>Instalación</b> Empotrado con aro para techo Empotrado con aro, tránsito peatonal
<b>Materiali</b> Corpo: Acciaio Ottica: PMMA	<b>Materials</b> Body: Steel Optic: PMMA	<b>Matériels</b> Corps : Acier Optique: PMMA	<b>Materiales</b> Cuerpo: Acero Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 700/400/350mA	<b>Power supply</b> 700/400/350mA	<b>Alimentation</b> 700/400/350mA	<b>Alimentación</b> 700/400/350mA
<b>Versioni</b> On/off	<b>Versions</b> On/off	<b>Versions</b> On/off	<b>Versiones</b> On/off



Acciaio  
steel




21°  
34°  
52°

Asymm

## PERFETTO IN-GROUND LENS



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
1456	4,7	400	541
	4	350	480

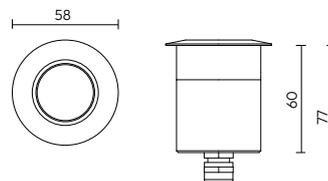

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
C 2700K	Y 21	000
B 3000K		




<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be ordered separately

## PERFETTO IN-GROUND REFLECTOR



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
1455	6,5	700	550

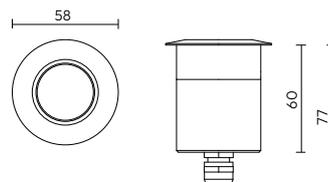

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
C 2700K	W 34	000
B 3000K	V 52	




<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be ordered separately

## PERFETTO IN-GROUND ANTIGLARE ASYMMETRIC



Code*	Lighting data		
	Watt	mA	lm <sup>1</sup>
1453	3	700	315

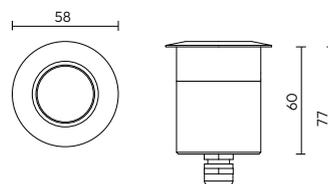

\*Complete the code + (1) + (2)


(1) CCT	(2) Finish
C 2700K	100
B 3000K	



<sup>1</sup>Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be ordered separately

## Accessories

### Perfetto-IN ground lens



**81-04020** Driver 15W 350mA  
Max 3 spotlights

**81-04056** Driver 1-20W 400mA On/Off  
Max 3 spotlights




**28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Grille nid d'abeilles antireflet  
Panel de abeja



**28-4499-47** Vetro zigrinato  
Patterned glass  
Verre texturé  
Cristal estriado

### Perfetto-IN ground reflector



**81-04065** Driver 2,1W - 14W 700mA IP67  
Max 2 spotlights (**compatible also for Perfetto-in ground antiglare**)




**28-4200-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Grille nid d'abeilles antireflet  
Panel de abeja




**28-4177-4730** Vetro trasparente semi serigrafato nero, effetto antiabbagliante  
Transparent semi black-printed glass with anti-glare effect  
Verre transparent semi-sérigraphié noir, avec effet anti-éblouissement  
Vidrio transparente semi serigrafiado en negro, con efecto antideslumbrante

**28-4177-47** Vetro zigrinato  
Glass prismatic spread lens  
Lentille prismatique en verre  
Lente prismática de cristal


### On request (compatible also for Perfetto-in ground antiglare)



**28-4195-30** Controcassa per installazione calpestabile (**da ordinare separatamente**)  
Recessed box for walk-over installation (**to be ordered separately**)  
Boîtier d'encastrement pour installation piétable (**à commander séparément**)  
Caja de empotrar para instalación transitable (**a pedir por separado**)




**28-4197-48** Molle per montaggio in controsoffitti e pannellature  
Springs for installation in false ceilings and panels  
Ressorts pour montage dans faux plafonds et panneaux  
Muelles para montaje en falsos techos y paneles



**160821** Bobina di cavo di alimentazione HO5RN-F, 2x1mm<sup>2</sup>, 10m  
HO5RN-F power cable reel, 2x1 mm<sup>2</sup>, 10m  
Bobine de câble d'alimentation HO5RN-F, 2x1 mm<sup>2</sup>, 10m  
Bobina de cable de alimentación HO5RN-F, 2x1 mm<sup>2</sup>, 10m



**84108** Connettore stagno  
Rated cable connector  
Connecteur étanche  
Conector estanco

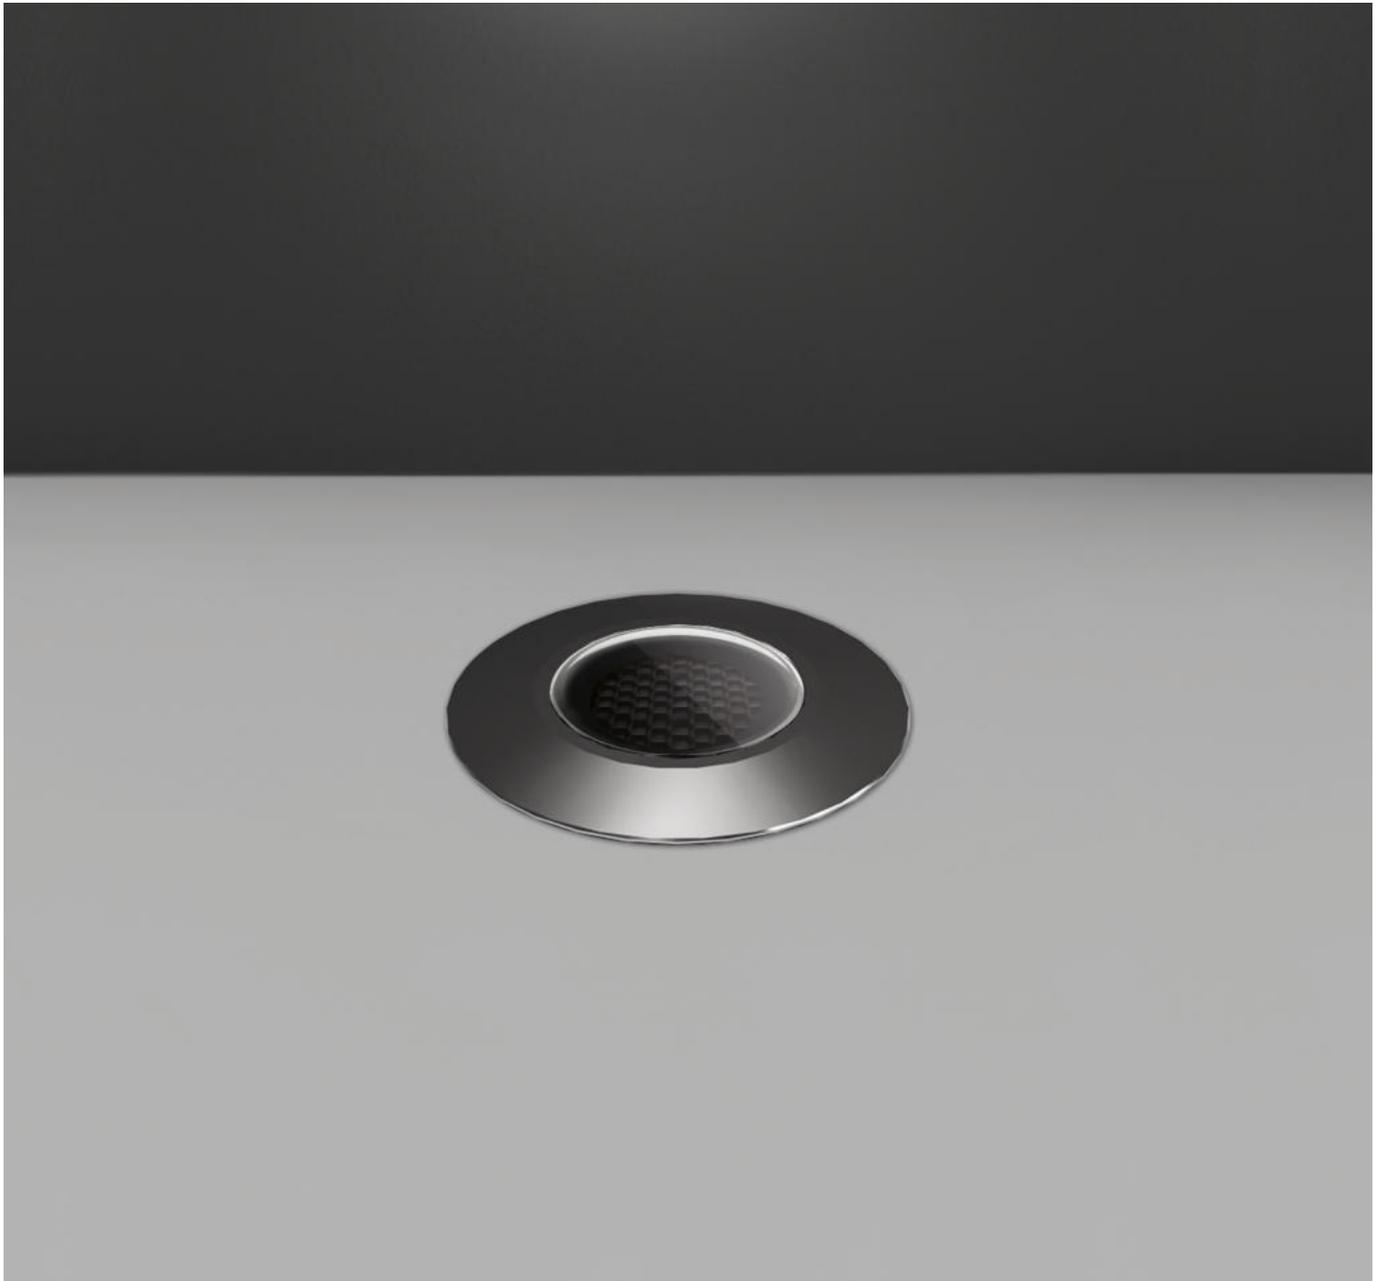

# ACHILLE

La gamma ACHILLE è composta da lampade da incasso a battuta progettate per valorizzare architetture e spazi naturali, creando atmosfere suggestive e di forte impatto visivo. Ideali per l'illuminazione di facciate, monumenti e aree verdi, i prodotti della famiglia Achille sono calpestabili e carrabili, realizzati con materiali altamente resistenti alla corrosione. Il loro elevato grado di protezione IP garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendole adatte all'impiego in esterni anche in condizioni atmosferiche particolarmente gravose.

The ACHILLE range consists of recessed luminaires with trim, designed to enhance architectural features and natural environments, creating evocative atmospheres with a strong visual impact.. Ideal for illuminating façades, monuments, and landscaped areas, the products in the Achille family are walk-over and drive-over rated, and are manufactured using highly corrosion-resistant materials. Their high IP protection rating ensures long-term reliability, making them suitable for outdoor applications even in particularly harsh weather conditions.

Luminaire encastrés conçus pour valoriser l'architecture et les espaces naturels, créant des ambiances évocatrices et un fort impact visuel. Parfaits pour éclairer façades, monuments et espaces verts, les luminaires ACHILLE sont piétonniers et carrossables, fabriqués avec des matériaux hautement résistants à la corrosion. Grâce à leur haut indice de protection IP, ils offrent des performances fiables même dans des conditions extérieures extrêmes, alliant élégance du design et durabilité.

Luminarias empotradas diseñadas para realzar la arquitectura y los espacios naturales, creando ambientes sugerentes y un fuerte impacto visual. Perfectas para iluminar fachadas, monumentos y áreas verdes, las luminarias ACHILLE son transitables y soportan paso de vehículos, fabricadas con materiales altamente resistentes a la corrosión. Gracias a su alto grado de protección IP, ofrecen un rendimiento fiable incluso en condiciones exteriores extremas, combinando elegancia en el diseño y durabilidad.



# ACHILLE



Ø59mm



ACHILLE 190 LED




ACHILLE 320 LED

<b>Installazione</b> Incasso a battuta calpestabile	Installation Recessed walk-over	Installation Encastrement à rebord piétinable	Instalación Empotrado con con marco, tránsito peatonal
<b>Materiali</b> Ghiera: acciaio Controcassa: termoplastica Vetro: temprato	Materials Bezel: steel Back box: thermoplastic Glass: tempered	Matériels Bague: acier Boîtier d'encastrement: thermoplastique Verre: tempéré	Materiales Aro: acero Caja de empotrar: termoplástica Vidrio: templado
<b>Alimentazione</b> 220-240 Vac	Power supply 220-240 Vac	Alimentation 220-240 Vac	Alimentación 220-240 Vac
<b>Versioni</b> On/off	Versions On/off	Versions On/off	Versiones On/off



acciaio  
steel

190LED



26°

320LED




25°

30°

## ACHILLE 190 LED



Finished code	Watt	lm	CCT	Beam (°)
149401	12	1530	3000K	26
149501	18	2125	3000K	26

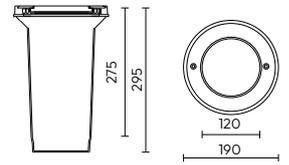


CE  IK10

+/-7° adjustable reflector  
Recessed housing included

## ACHILLE 320 LED



Finished code	Watt	lm	CCT	Beam (°)
147900	18	1944	3000K	30
148000	27	3190	3000K	25
146200	32	3344	3000K	30
146300	36	4121	3000K	25

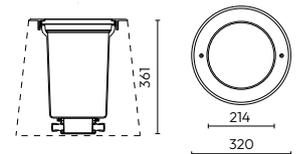


CE  IK10

+/-15° adjustable reflector  
Recessed housing to be ordered separately


## Accessories

### Achille 190 LED




- 28-9001-51** Ottica professionale S - fascio 15°  
Professional optic device S - beam 15°  
Optique professionnelle S - faisceau 15°  
Óptica profesional S - haz de 15°

- 28-9003-51** Ottica professionale W - fascio 45°  
Professional optic device W - beam 45°  
Optique professionnelle W - faisceau 45°  
Óptica profesional W - haz de 45°



- 160821** Bobina di cavo di alimentazione HO5RN-F, 2x1mm², 10m  
HO5RN-F power cable reel, 2x1 mm², 10m  
Bobine de câble d'alimentation HO5RN-F, 2x1 mm², 10m  
Bobina de cable de alimentación HO5RN-F, 2x1 mm², 10m

### Achille 320 LED



- 28-3140-51** Ottica professionale S - fascio 17° (18W/32W) fascio 25° (27W/36W)  
Professional optic device S - beam 17° (18W/32W) beam 25° (27W/36W)  
Optique professionnelle S - faisceau 17° (18W/32W) faisceau 25° (27W/36W)  
Óptica profesional S - haz de 17° (18W/32W) haz de 25° (27W/36W)

- 28-3142-51** Ottica professionale M - fascio 30° (18W/32W) fascio 40° (27W/36W)  
Professional optic device M - beam 30° (18W/32W) beam 40° (27W/36W)  
Optique professionnelle M - faisceau 30° (18W/32W) faisceau 40° (27W/36W)  
Óptica profesional M - haz de 30° (18W/32W) haz de 40° (27W/36W)

- 28-3138-51** Ottica professionale W - fascio 55° (18W/32W) fascio 60° (27W/36W)  
Professional optic device W - beam 55° (18W/32W) beam 60° (27W/36W)  
Optique professionnelle W - faisceau 55° (18W/32W) faisceau 60° (27W/36W)  
Óptica profesional W - haz de 55° (18W/32W) haz de 60° (27W/36W)


- 28-3141-31** Ottica professionale XW - fascio 70°  
Professional optic device XW - beam 70°  
Optique professionnelle XW - faisceau 70°  
Óptica profesional XW - haz de 70°



- 28-3957-30** Cilindro antiabbagliamento  
Snoot  
Cylindre anti-éblouissement  
Cilindro antideslumbrante



- 28-3959-30** Frangiluce alveolare (da utilizzare con codice 28-3957-30)  
Honeycomb (to be used with code 28-3957-30)  
Grille en nid d'abeille anti-éblouissement (à utiliser avec le code 28-3957-30)  
Rejilla alveolar antideslumbrante (para usar con el código 28-3957-30)



- 160348** Controcassa  
Recessed housing  
Boîtier d'encastrement  
Caja de empotrar



# MICRO PERFETTO IP66

MICROPERFETTO IP66 è l'ultima novità della gamma di proiettori per esterni, è installabile a terra, su staffa o picchetto. Risulta di semplice installazione e garantisce, grazie allo speciale trattamento antiossidante e alle guarnizioni siliconiche, un alto grado di protezione IP66. Versatile nelle sue applicazioni, è ideale dove sia richiesta una luce d'accento in esterni. Inoltre, grazie ai numerosi accessori ottici, rappresenta la soluzione ideale a tutte le esigenze illuminotecniche. MICROPERFETTO IP66 è stato progettato per LED COB ad alta efficienza con un'elevata qualità cromatica e lunga durata.

MICROPERFETTO IP66 is the latest model in our outdoor projector range and can be installed on the ground, with bracket or spike. It is easy to install and, thanks to the special anti-oxidation treatment and silicone gaskets, ensures a high protection degree of IP66. Versatile in its applications, it is ideal wherever accent lighting is required outdoors. In addition, thanks to the wide range of optical accessories, it represents the ideal solution for all lighting design needs. Microperfetto IP66 has been engineered for high-efficiency COB LEDs, ensuring superior color quality and long lifespan.

MICROPERFETTO IP66 est la dernière nouveauté de la gamme de projecteurs pour extérieur. Il peut être installé au sol, sur étrier ou sur piquet. D'une installation simple, il garantit, grâce au traitement spécial antioxydation et aux joints en silicone, un haut degré de protection IP66. Polyvalent dans ses applications, il est idéal lorsqu'un éclairage d'accentuation est requis en extérieur. De plus, grâce aux nombreux accessoires optiques, il constitue la solution idéale pour toutes les exigences en matière d'éclairage. Microperfetto IP66 a été conçu pour des LED COB haute efficacité, assurant une excellente qualité chromatique et une longue durée de vie.

MICROPERFETTO IP66 es la última novedad de la gama de proyectores para exteriores y puede instalarse en el suelo, con soporte o con pincho. De fácil instalación, garantiza, gracias al tratamiento especial antioxidante y a las juntas de silicona, un alto grado de protección IP66. Versátil en sus aplicaciones, es ideal allí donde se requiera iluminación de acento en exteriores. Además, gracias a los numerosos accesorios ópticos, representa la solución perfecta para todas las necesidades de diseño lumínico. Microperfetto IP66 ha sido diseñado para LED COB de alta eficiencia, garantizando una elevada calidad cromática y una larga vida útil.



# MICRO PERFETTO IP66



MICROPERFETTO IP66  
p.566/568



MICROPERFETTO IP66  
APPLIQUE  
p.570



MICROPERFETTO IP66  
CUPCAKE  
p.572/574



MICROPERFETTO IP66  
STELO  
p.576



# MICROPERFETTO IP66 [230Vac/48V]



230Vac



48V



## MICROPERFETTO IP66

<b>Installazione</b> Appoggio	Installation Surface-mounted	Installation Surface	Instalación De superficie
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Staffa: Acciaio	Materials Body: Aluminium Fixing bracket: Steel	Matériels Corps : Aluminium Support de fixation: Acier	Materiales Cuerpo: Aluminio Soporte de fijación: Acero
<b>Alimentazione</b> 230Vac / 48Vdc	Power supply 230Vac / 48Vdc	Alimentation 230Vac / 48Vdc	Alimentación 230Vac / 48Vdc
<b>Versioni</b> On/off	Versions On/off	Versions On/off	Versiones On/off



nero  
black



ruggine  
rust



21°  
38°

## MICROPERFETTO IP66


230  
VAC



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
1910 ...	6	643

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
C 2700K	Y 21	0030 black
B 3000K	W 38	0067 rust

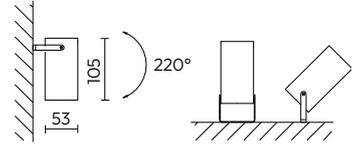

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

## MICROPERFETTO IP66


48V<sub>dc</sub>



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
1912 ...	8,7	808


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
C 2700K	Y 21	0030 black
B 3000K	W 38	0067 rust

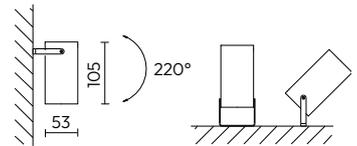

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be ordered separately

### Accessories



**81-04054** Driver 120W 48V PWM IP67

**81-04055** Driver 150W 48V On/Off IP67



**28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeilles  
Panel de abeja



**28-4445-30** Cilindro asimmetrico  
Asymmetric snout  
Cylindre asymétrique  
Cilindro asimétrico



**28-2377-30** Picchetto termoplastico nero  
Black thermoplastic spike  
Piquet thermoplastique noir  
Pincho termoplástica negra

# MICROPERFETTO IP66 [mA]



## MICROPERFETTO IP66

<b>Installazione</b> Appoggio	Installation Surface-mounted	Installation Surface	Instalación De superficie
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Staffa: Acciaio	Materials Body: Aluminium Fixing bracket: Steel	Matériels Corps : Aluminium Suport de fixation: Acier	Materiales Cuerpo: Aluminio Soporte de fijación: Acero
<b>Alimentazione</b> 350/500/700mA	Power supply 350/500/700mA	Alimentation 350/500/700mA	Alimentación 350/500/700mA
<b>Versioni</b> Dali, Phase-cut, 1-10V	Versions Dali, Phase-cut, 1-10V	Versions Dali, Phase-cut, 1-10V	Versiones Dali, Phase-cut, 1-10V




nero  
black



ruggine  
rust

DALI




21°  
38°

DTW



19°  
36°


## MICROPERFETTO IP66



Code*	Lighting data		
	Watt	lm <sup>1</sup>	mA
1927 ...	8,7	808	700

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Beam (°)	(2) Control <sup>2</sup>	(4) Finish
C 2700K	Y 21	N	0030 black
B 3000K	W 38		0067 rust

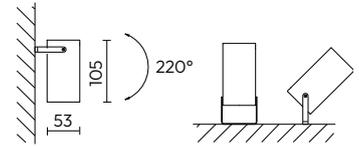

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

<sup>2</sup> Driver to be ordered separately

### Accessories



- 81-04038** Driver 30W 350mA IP68 - DALI
- 81-02472** Driver 350mA IP68 - Phase cut
- 81-04039** Driver 30W 500mA IP68 - DALI  
Max 4 fittings
- 81-04034** Driver 30W 700mA IP68 - DALI  
Max 3 fittings
- 81-04007** Driver 350mA - Phase cut /1-10V



- 28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeilles  
Panel de abeja



- 28-4445-30** Cilindro asimmetrico  
Asymmetric snoot  
Cylindre asymétrique  
Cilindro asimétrico



- 28-2377-30** Picchetto termoplastico nero  
Black thermoplastic spike  
Piquet thermoplastique noir  
Pincho termoplástica negra

# MICROPERFETTO IP66 APPLIQUE



## MICROPERFETTO IP66 APPLIQUE

<b>Installazione</b> Parete	Installation Wall	Installation Mur	Instalación Pared
<b>Materiale</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optic: PMMA	Matériels Corps : Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 230Vac	Power supply 230Vac	Alimentation 230Vac	Alimentación 230Vac
<b>Versioni</b> On/off	Versions On/off	Versions On/off	Versiones On/off



**bianco**  
white



**nero**  
black



**rugGINE**  
rust



14°  
38°


## MICROPERFETTO IP66 APPLIQUE



Code*	Lighting data	
1915 ...	Watt	lm <sup>1</sup>
	6	642

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)


(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
B 3000K	Z 14	OOW21 white
	W 38	OOW30 black
		OOW67 rust



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K



# MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE [230Vac/48V]



230Vac

48V



## MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE

<b>Installazione</b> Soffitto	Installation Ceiling	Installation Plafond	Instalación Techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optic: PMMA	Matériels Corps : Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 230Vac / 48Vdc	Power supply 230Vac / 48Vdc	Alimentation 230Vac / 48Vdc	Alimentación 230Vac / 48Vdc
<b>Versioni</b> On/off, Dali, PWM	Versions On/off, Dali, PWM	Versions On/off, Dali, PWM	Versiones On/off, Dali, PWM



**bianco**  
white



**nero**  
black



**ruggine**  
rust




21°  
38°

## MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE

230  
VAC



Code*	Lighting data		
	Watt	lm <sup>1</sup>	mA
1915 ...	6	643	500



\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish	
C 2700K	Y 21	0021	white
B 3000K	W 38	0030	black
		0067	rust




<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

## MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE

48V<sub>dc</sub>



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
1917 ...	8,7	808



\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish	
C 2700K	Y 21	0021	white
B 3000K	W 38	0030	black
		0067	rust



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be ordered separately

### Accessories


#### 48V<sub>dc</sub>

**81-04054** Output 48V 150W 220-240V  
Dimmerabile PWM

**81-04055** Output 48V 150W 220-240V  
On/Off

**28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeilles  
Panel de abeja

**84108** Connettore stagno  
Rated cable connector  
Connecteur étanche  
Conector estanco



# MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE [mA]



## MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE

<b>Installazione</b> Soffitto	Installation Ceiling	Installation Plafond	Instalación Techo
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optic: PMMA	Matériels Corps : Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 350/500/700 mA	Power supply 350/500/700 mA	Alimentation 350/500/700 mA	Alimentación 350/500/700 mA
<b>Versioni</b> On/off, Dali	Versions On/off, Dali	Versions On/off, Dali	Versiones On/off, Dali



**bianco**  
white



**nero**  
black



**ruggine**  
rust




21°  
38°

## MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE



Code*	Lighting data		
	Watt	lm <sup>1</sup>	mA
1929 ...	4	470	350
	6	643	500
	8,7	808	700




\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)


(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Control	(4) Finish
C 2700K	Y 21	N	0021 white
B 3000K	W 38		0030 black
			0067 rust



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K

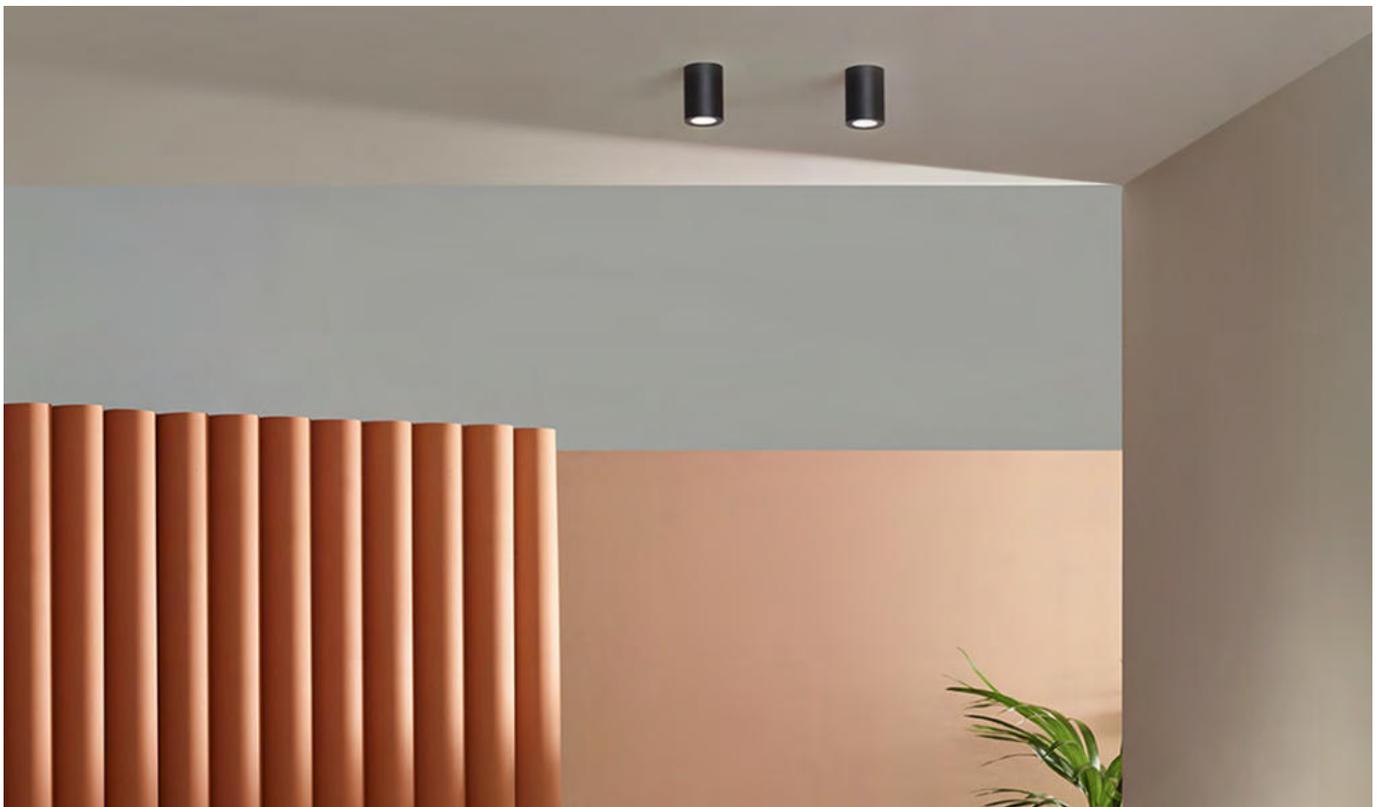

### Accessories



- 81-04038** Driver 30W 350mA IP68 - DALI  
Max 5 fittings
- 81-04039** Driver 30W 500mA IP68 - DALI  
Max 4 fittings
- 81-04034** Driver 30W 700mA IP68 - DALI  
Max 3 fittings



- 28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeilles  
Panel de abeja



- 84108** Connettore stagno  
Rated cable connector  
Connecteur étanche  
Conector estanco

# MICROPERFETTO IP66 STELO [48V]



MICROPERFETTO IP66 STELO

<b>Installazione</b> Appoggio	Installation Surface-mounted	Installation Surface	Instalación De superficie
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Optica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optic: PMMA	Matériels Corps : Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 48Vdc	Power supply 48Vdc	Alimentation 48Vdc	Alimentación 48Vdc
<b>Versioni</b> On/off, PWM	Versions On/off, PWM	Versions On/off, PWM	Versiones On/off, PWM



**nero**  
black



**ruggine**  
rust



21°  
38°

## MICROPERFETTO IP66 STELO


48V<sub>dc</sub>



Code*	Lighting data	
1941...	<b>Watt</b> 8,7	<b>lm<sup>1</sup></b> 808


\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Beam (°)	(3) Finish
<b>C</b> 2700K	<b>Y</b> 21	<b>0030</b> black
<b>B</b> 3000K	<b>W</b> 38	<b>0067</b> rust



<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 3000K  
Driver to be order separately

### Accessories



**81-04054** Output 48VDC 150W 220-240V  
Dimmerabile PWM

**81-04055** Output 48VDC 150W 220-240V  
On/Off



**28-4445-30** Cilindro asimmetrico  
Asymmetric snoot  
Cylindre asymétrique  
Cilindro asimétrico




**28-4499-30** Frangiluce alveolare  
Honeycomb  
Nid d'abeilles  
Panel de abeja




**28-2377-30** Picchetto termoplastico nero  
Black thermoplastic spike  
Piquet thermoplastique noir  
Pincho termoplástica negra



**28-4577-16** Base in acciaio verniciato nero  
Base in black powder-coated steel  
Base en acier thermolaqué noir  
Base de acero con pintura al polvo negra

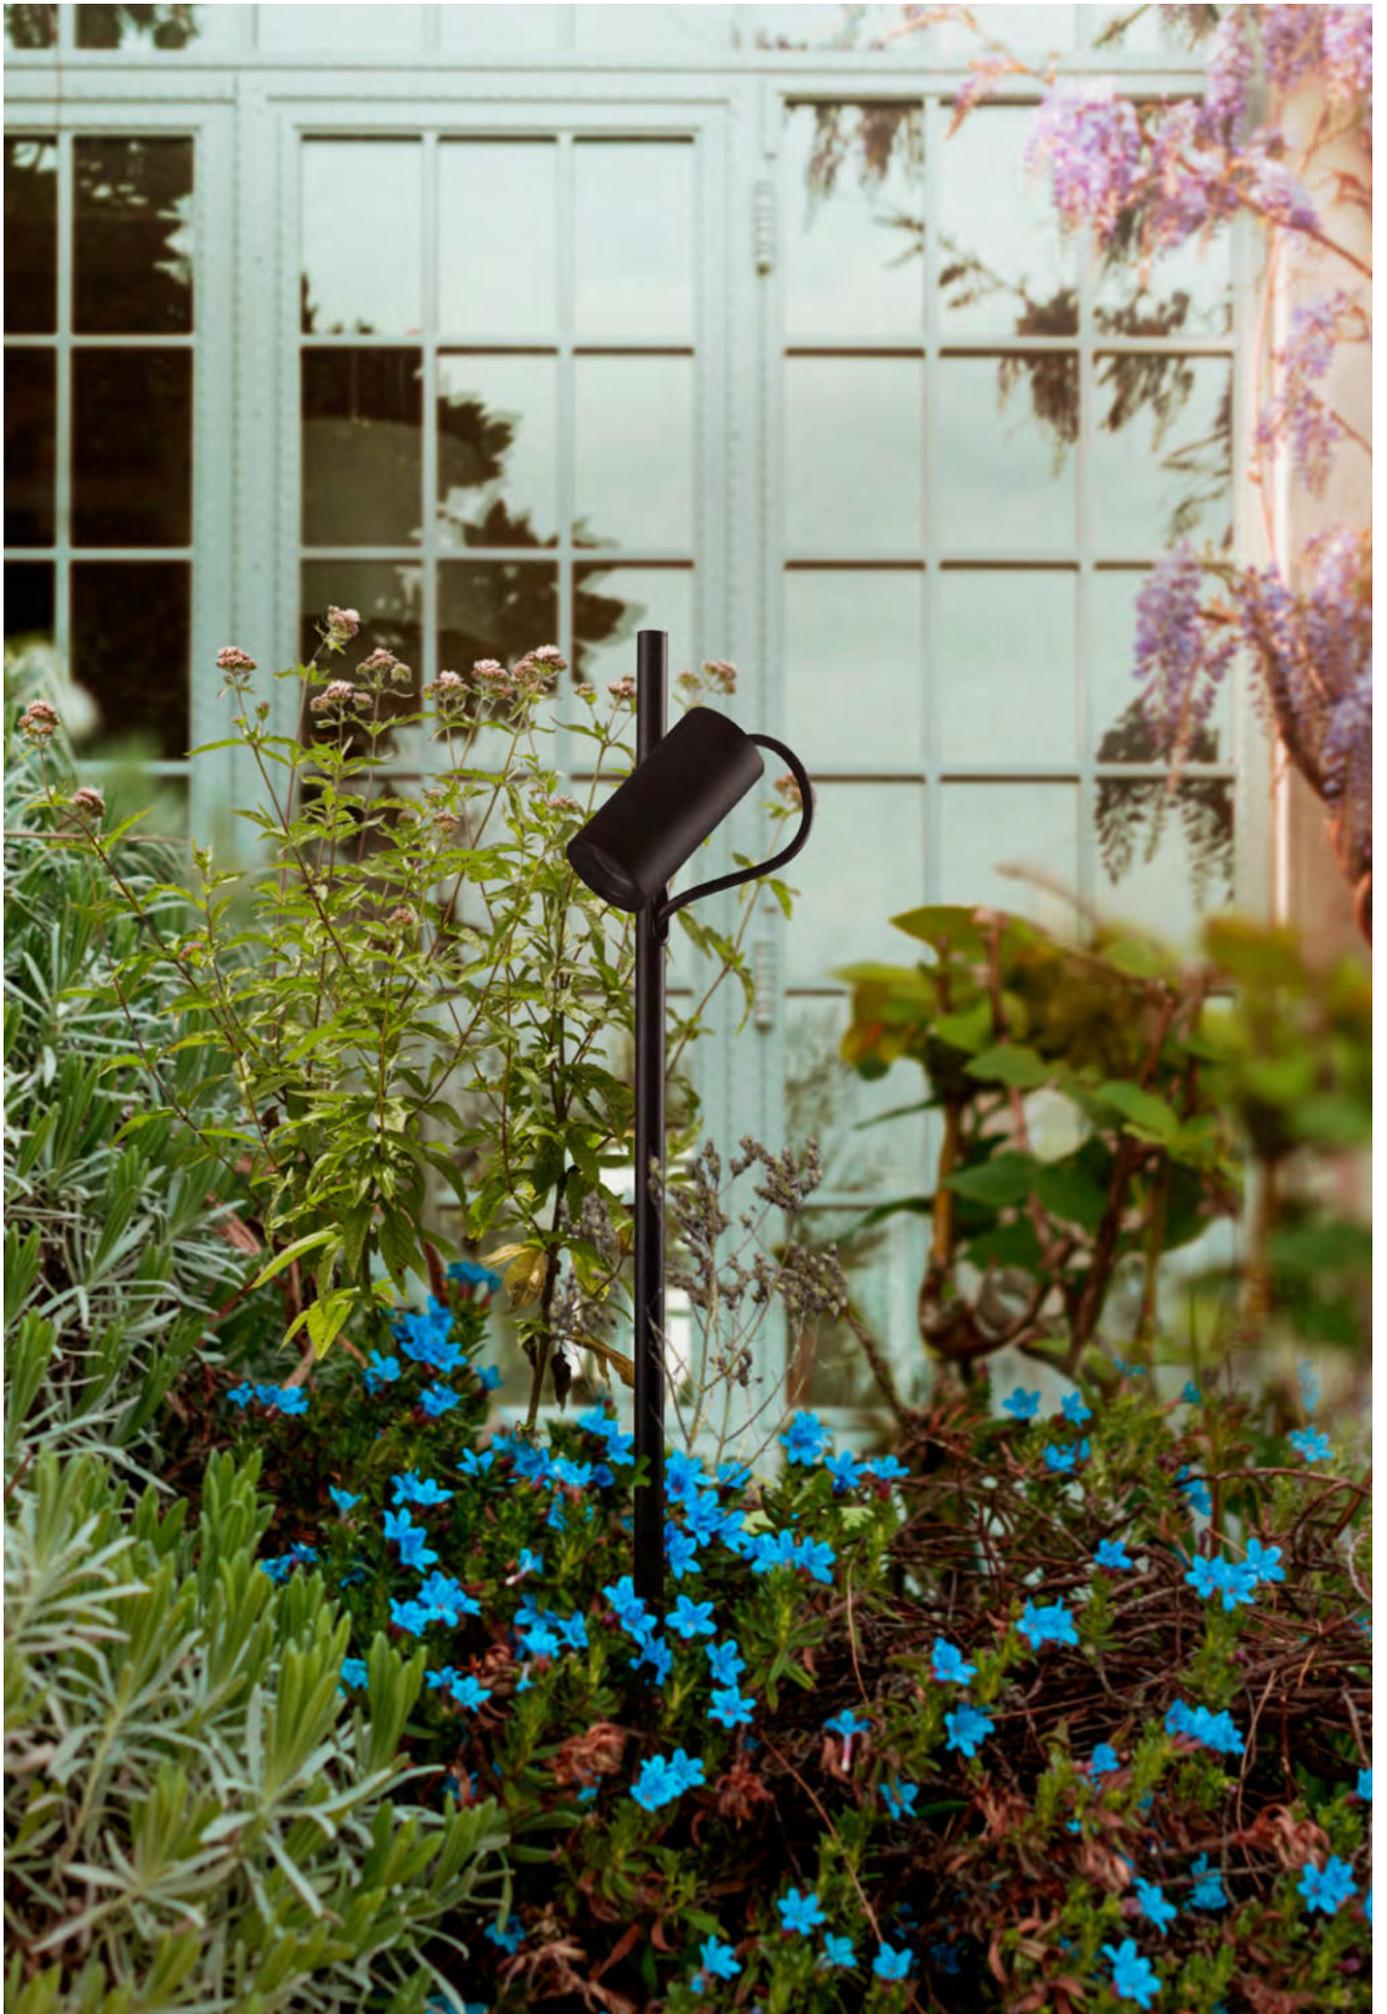

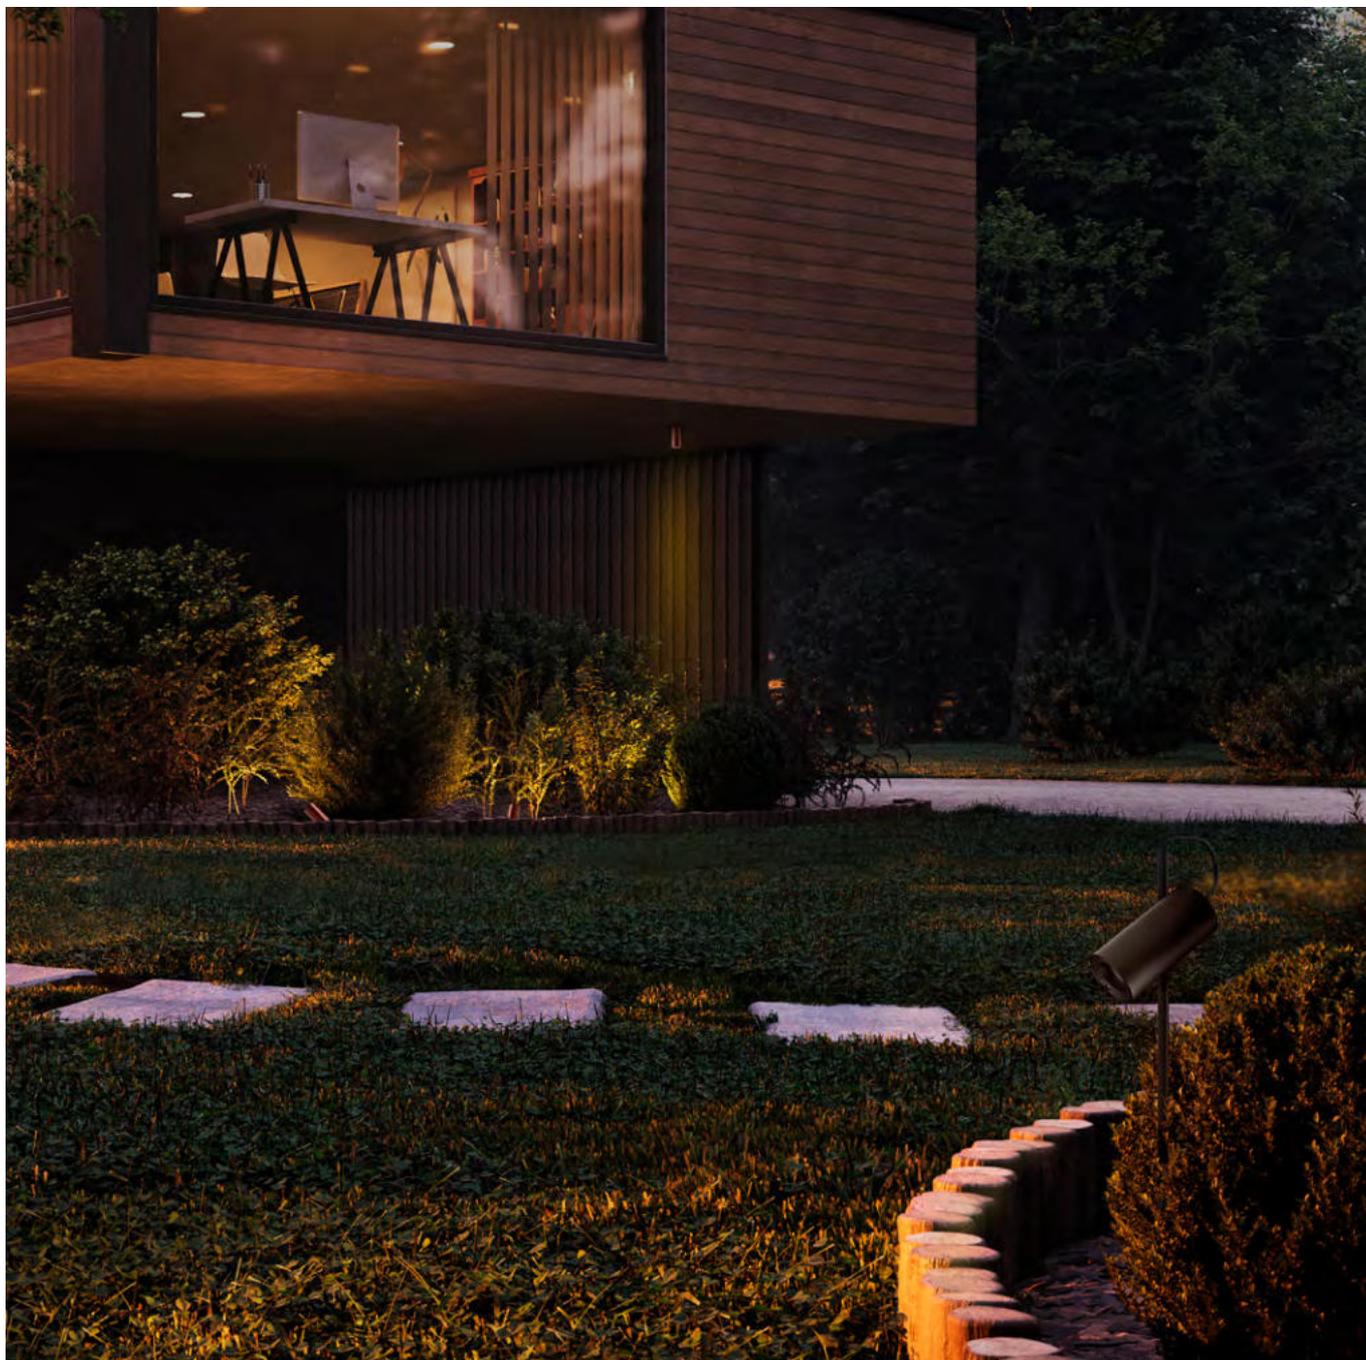

# CUT

CUT è una famiglia composta da Pole e Wall: un taglio nello spessore della parete dà origine a incassi quadrati. Una geometria leggera ed armoniosa che enfatizza dettagli nell'oscurità. Pole-CUT è invece la versione su palo di Wall-CUT, definito dalla sua rigorosa geometria e da finiture che lo rendono perfetto per applicazioni all'esterno. La luce, confortevole e morbida, valorizza percorsi e camminamenti. La coerenza di design fa sì che Pole-CUT e Wall-CUT possano essere abbinati in soluzioni progettuali prestigiose e ricercate.

Forme discrete nascondono le viti illuminando un disegno pulito ed elegante, inoltre, grazie alla controcassa di dimensioni contenute, Wall CUT può essere installato in muri di spessore ridotto anche interni.

CUT is a family composed of Pole and Wall: a CUT within the wall thickness generates square recessed housings. A light and harmonious geometry that highlights details in darkness. Pole-CUT is the pole-mounted version of Wall-CUT, defined by its rigorous geometry and finishes that make it ideal for outdoor applications. Its comfortable, soft light enhances pathways and walkways. The design consistency allows Pole-CUT and Wall-CUT to be combined in refined and high-end architectural lighting compositions. Discrete forms conceal the screws, creating a clean and elegant luminous outline. In addition, thanks to the compact back box, Wall-CUT can also be installed both indoor and outdoor.

CUT est une gamme composée de Pole et Wall : une découpe dans le du mur génère des niches encastrées carrées. Une géométrie légère et harmonieuse qui met en valeur les détails dans l'obscurité. Pole-CUT est la version sur mât de Wall-CUT, caractérisée par une géométrie rigoureuse et par des finitions qui la rendent parfaite pour les applications extérieures. Sa lumière, confortable et douce, valorise les parcours et les cheminements. La cohérence du design permet d'associer Pole-CUT et Wall-CUT dans des solutions d'éclairage architectural prestigieuses et sophistiquées. Des formes discrètes dissimulent les vis, offrant un dessin lumineux propre et élégant. De plus, grâce à sa boîte d'encastrement compacte, Wall-CUT peut être installé dans des murs de faible épaisseur, y compris à l'intérieur.

CUT es una familia compuesta por Pole y Wall: un corte en el espesor del muro crea nichos empotrados cuadrados. Una geometría ligera y armoniosa que realza los detalles en la oscuridad. Pole-CUT es la versión sobre poste de Wall-CUT, definida por su geometría rigurosa y por acabados que la hacen ideal para aplicaciones en exteriores. Su luz, confortable y suave, realza senderos y zonas de paso. La coherencia del diseño permite combinar Pole-CUT y Wall-CUT en soluciones de iluminación arquitectónica de alto nivel y gran sofisticación. Formas discretas ocultan los tornillos, ofreciendo un trazo luminoso limpio y elegante. Además, gracias a su caja de empotramiento compacta, Wall-CUT puede instalarse también en muros de poco espesor, incluso interiores.



# CUT



**WALL-CUT 150**  
p.584



**WALL-CUT 80**  
p.584



**POLE-CUT 80**  
p.585




## WALL-CUT 150



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
1508	9	490

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Diffuser	(3) Colour
A 4000K	62 Opal	16 Black
B 3000K		21 White
C 2700K		67 Rust
		85 Metal

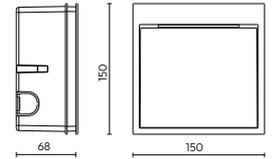

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


## WALL-CUT 80



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
1511	4,5	310

\*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	(2) Diffuser	(3) Colour
A 4000K	62 Opal	16 Black
B 3000K		21 White
C 2700K		67 Rust
		85 Metal

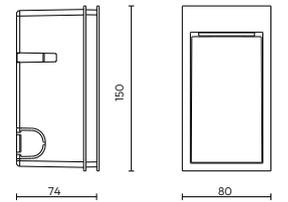

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K


# POLE-CUT 80



Code*	Lighting data	
	Watt	lm <sup>1</sup>
1511	4,5	310

\*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Height (mm)	(2) CCT	(3) Diffuser	(4) Colour
30 300	A 4000K	62 Opal	16 Black
70 700	B 3000K		21 White
	C 2700K		67 Rust
			85 Metal

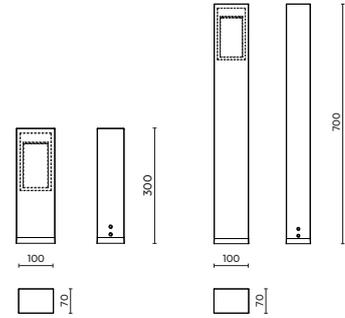

<sup>1</sup> Product real lumen based on CCT at 4000K

# PN

Le plafoniere per esterni PN sono state studiate appositamente per ospitare sorgenti LED COB di ultima generazione, in grado di garantire un'elevata qualità della luce, oltre ad un considerevole risparmio energetico. Applicabili a parete o a plafone, sono ideali per risolvere molteplici esigenze di illuminazione in ambienti vari come atri, balconi, portici, aree residenziali e spazi a verde in generale. Il design ha privilegiato forme geometriche essenziali ed uno spessore estremamente ridotto. Lo schermo frontale, elemento estetico oltre che protettivo, è senza viti a vista.

The PN outdoor ceiling/wall lights have been designed to accommodate the latest-generation COB LED sources, capable of ensuring high light quality as well as considerable energy savings. They are ideal for meeting a variety of lighting needs in various environments such as lobbies, balconies, porches, residential areas, and green spaces in general. The design focuses on essential geometric shapes and an extremely slim profile. The front diffuser, which serves both an aesthetic and protective function, features no visible screws.

Les plafonniers extérieurs PN ont été conçus pour accueillir des sources LED COB de dernière génération, capables de garantir une lumière de haute qualité ainsi qu'une importante économie d'énergie. Installables au mur ou au plafond, ils sont idéaux pour répondre à de multiples besoins d'éclairage dans divers environnements tels que les halls d'entrée, balcons, porches, zones résidentielles et espaces verts en général. Le design privilégie des formes géométriques essentielles et une épaisseur extrêmement réduite. L'écran frontal, élément à la fois esthétique et protecteur, ne présente aucune vis apparente.

Los plafones para exteriores PN han sido diseñados e para alojar fuentes LED COB de última generación, capaces de garantizar una iluminación de alta calidad y un considerable ahorro de energía. Aptos para instalación en pared o techo, son ideales para satisfacer múltiples necesidades de iluminación en diversos ambientes, como balcones, porches, áreas residenciales y zonas verdes en general. El diseño destaca por sus formas geométricas esenciales y un grosor extremadamente reducido. La pantalla frontal, elemento estético además de protector, no muestra tornillos a la vista.



# PN



**PN 180**  
p.590




**PN 230**  
p.590



**PN 210**  
p.591





**PN 280**  
p.591

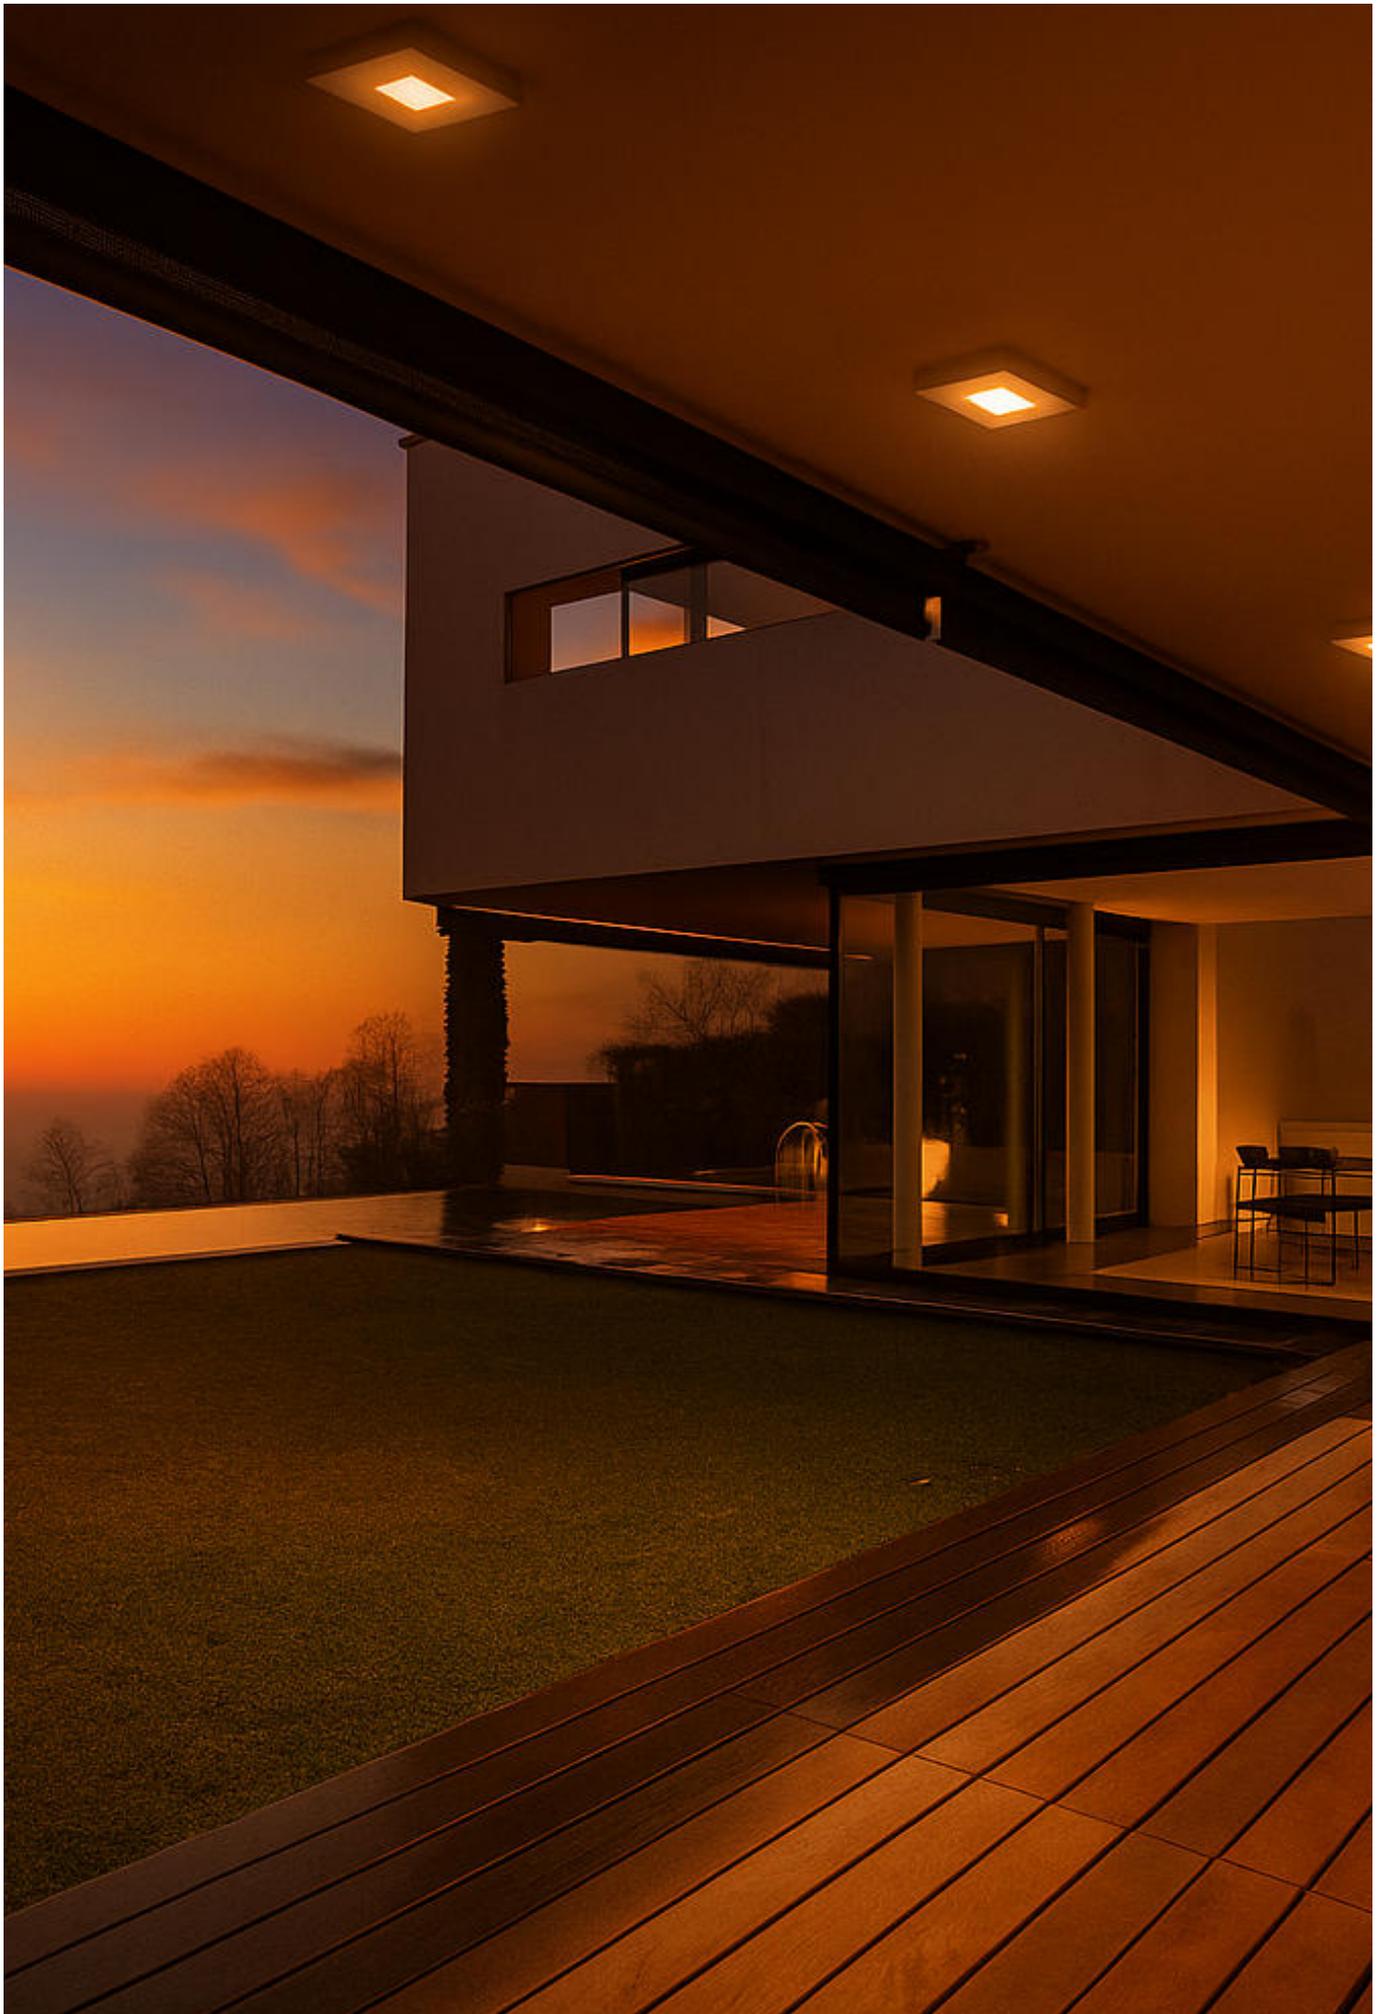

PN 180



Code*	Lighting data			
	Watt	Beam	lm	CCT
1445	12	110°	1453	3000K



\*Complete the code + (1)

(1) Colour



- 01 Black
- 03 Metal
- 04 White



PN 230




Code*	Lighting data			
	Watt	Beam	lm	CCT
1440	18	110°	2040	3000K



\*Complete the code + (1)

(1) Colour

- 01 Black
- 04 White



## PN 210



Code\*

1380

Lighting data

Watt

12

Beam

120°

lm

1538

CCT

3000K


\*Complete the code + (1)

(1) Colour

01 Black

03 Metal

04 White



CE

## PN 280



Code\*

1390

1392

Lighting data

Watt

18

30

Beam

120°

120°

lm

2040

3230

CCT

3000K

3000K


\*Complete the code + (1)

(1) Colour

01 Black

03 Metal

04 White



CE

# BALTI

La gamma di apparecchi da facciata BALTI comprende diverse dimensioni, offrendo molteplici soluzioni luminose per applicazioni architettoniche. La diffusione della luce è valorizzata dalla leggera increspatura del corpo, che consente a Balti di integrarsi con eleganza anche negli ambienti interni. Il profilo estremamente sottile e aderente alla parete lo rende ideale per zone di passaggio, terrazze e superfici di facciata. Il fascio luminoso è stato progettato con un'apertura specifica che permette di illuminare uniformemente la parete e, in base all'installazione, il soffitto o il pavimento, garantendo comfort visivo grazie alla particolare inclinazione del modulo LED all'interno.

The BALTI façade lighting range includes multiple sizes, offering a wide variety of luminous solutions for architectural applications. The light distribution is enhanced by the subtle ripple on the body, allowing Balti to integrate elegantly into interior environments as well. Its extremely slim, wall-hugging profile makes it ideal for passage areas, terraces, and façade surfaces. The light beam has been engineered with a specific opening angle that ensures uniform illumination of the wall and, depending on the installation, of the ceiling or the floor, providing visual comfort thanks to the precise inclination of the internal LED module.

La gamme d'appliques de façade BALTI se décline en plusieurs dimensions, offrant de multiples solutions lumineuses pour les applications architecturales. La distribution de la lumière est mise en valeur par la légère ondulation du corps, permettant à Balti de s'intégrer avec élégance également dans les environnements intérieurs. Son profil extrêmement fin et proche du mur le rend idéal pour les zones de passage, les terrasses et les surfaces de façade. Le faisceau lumineux a été conçu avec un angle d'ouverture spécifique permettant d'éclairer uniformément la paroi et, selon l'installation, le plafond ou le sol, tout en garantissant un excellent confort visuel grâce à l'inclinaison précise du module LED interne.

La gama de luminarias de fachada BALTI incluye varias dimensiones, ofreciendo múltiples soluciones lumínicas para aplicaciones arquitectónicas. La distribución de la luz se realiza mediante la ligera ondulación del cuerpo, lo que permite que Balti se integre elegantemente también en entornos interiores. Su perfil extremadamente delgado y adherido a la pared lo hace ideal para zonas de paso, terrazas y superficies de fachada. El haz luminoso ha sido diseñado con un ángulo de apertura específico que permite iluminar uniformemente la pared y, según la instalación, el techo o el suelo, garantizando confort visual gracias a la precisa inclinación del módulo LED interno.



# BALTI



**BALTI 150**  
p.597



**BALTI 220**  
p.598



**BALTI 260**  
p.599



# BALTI



on request



BALTI 150



BALTI 220



BALTI 260

<b>Installazione</b> Soffitto-Parete	Installation Ceiling-Wall	Installation Plafond-Mur	Instalación Techo-Pared
<b>Materiali</b> Corpo: Alluminio Ottica: PMMA	Materials Body: Aluminium Optics: PMMA	Matériels Corps: Aluminium Optique: PMMA	Materiales Cuerpo: Aluminio Óptica: PMMA
<b>Alimentazione</b> 220-240 V	Power supply 220-240 V	Alimentation 220-240 V	Alimentación 220-240 V
<b>Versioni</b> On/off	Versions On/off	Versions On/off	Versiones On/off



bianco  
white


metal  
silver

150



100°

220



100°

110°/100°  
44°/100°

260




30°/30°

50°/50°  
65°/65°

## BALTI 150 12W



Code*	Lighting data			CCT
1185	Power (W) 12	lm <sup>1</sup> 1348	Beam 100°	3000K

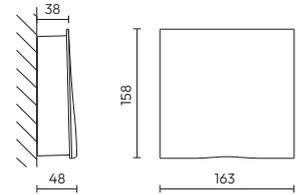

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

- 03 silver
- 04 white


CE  IK08

<sup>1</sup>Product real lumen

## BALTI 150 26W



Code*	Lighting data			CCT
1183	Power (W) 26	lm <sup>1</sup> 2551	Beam 100°	3000K

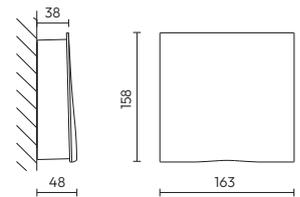

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

- 03 silver
- 04 white


CE  IK08

<sup>1</sup>Product real lumen

### BALTI 220 37W SINGLE LIGHT



Code*	Lighting data			
<b>1196</b>	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Beam	CCT
	37	4005	100°	3000K

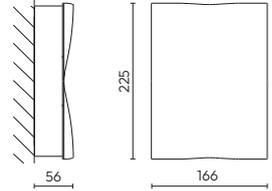

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

- 03 silver
- 04 white


CE IK08

<sup>1</sup>Product real lumen

### BALTI 220 2X26W BI-DIRECTIONAL



Code*	Lighting data			
<b>1198</b>	Power (W)	lm <sup>1</sup>	Beam	CCT
	2X26	2X2798	110°/100°	3000K

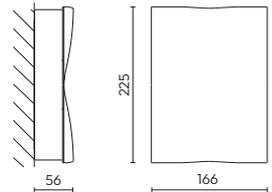

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

- 03 silver
- 04 white


CE IK08

<sup>1</sup>Product real lumen

### BALTI 220 18W+12,5W BI-DIRECTIONAL



Code*	Lighting data						
<b>1197</b>	Power (W)		lm <sup>1</sup>		Beam		CCT
	Down	Up	Down	Up	Down	Up	
	18	12,5	2058	988	44°	100°	3000K

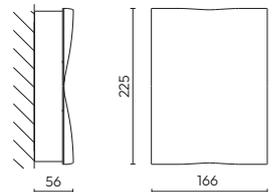

\*Complete the code + (1)

(1) Colour

- 03 silver
- 04 white


CE IK08

<sup>1</sup>Product real lumen

## BALTI 260 BI-DIRECTIONAL



<b>Code*</b>	<b>Lighting data</b>		
<b>1081RW</b>	<b>Power (W)</b> 2x18	<b>lm<sup>1</sup></b> 2x2040	<b>CCT</b> 3000K

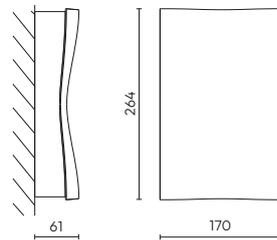

\*Complete the code + (1) + (2)

(1) <b>Beam (°)</b>	(2) <b>Colour</b>
<b>X</b> 30/30	<b>03</b> silver
<b>V</b> 50/50	<b>04</b> white
<b>T</b> 65/65	

CE  IK08

<sup>1</sup>Product real lumen



# CIELO STELLATO

[FIBRA OTTICA]

Il kit cielo stellato utilizza la tecnologia a fibra ottica per riprodurre l'effetto di un vero cielo notturno. Il controllo dei colori può avvenire tramite telecomando a radiofrequenza, touch panel o centralina multifunzione, selezionabili all'interno del kit. Il sistema di illuminazione con illuminatore remoto rappresenta la soluzione ideale per ambienti con accessibilità limitata o con criticità ambientali, dove la sicurezza costituisce una priorità. Grazie all'elevata flessibilità della fibra ottica, è possibile creare disegni ed effetti scenografici unici sul soffitto o su altre superfici, offrendo un'illuminazione estremamente creativa ed esteticamente raffinata. Il kit è disponibile nelle versioni RGB+White con CCT 5000K oppure White con temperatura colore di 3000K.

The starry sky kit uses fibre optic technology to recreate the effect of a real night sky. Colour control can be managed via RF remote control, touch panel, or multifunction controller, all selectable within the kit. The lighting system with remote illuminator is the ideal solution for environments with limited accessibility or environmental constraints where safety is a priority. Thanks to the high flexibility of fibre optics, it is possible to create unique decorative patterns and scenic effects on ceilings or other surfaces, delivering highly creative and aesthetically refined lighting. The kit is available in RGB+White with 5000K CCT or in White with a colour temperature of 3000K

Le kit ciel étoilé utilise la technologie à fibre optique pour reproduire l'effet d'un véritable ciel nocturne. Le contrôle des couleurs peut s'effectuer via télécommande radiofréquence, panneau tactile ou centrale multifonction, tous sélectionnables au sein du kit. Le système d'éclairage avec illuminateur déporté constitue la solution idéale pour les environnements à accessibilité limitée ou présentant des contraintes environnementales où la sécurité est prioritaire. Grâce à la grande flexibilité de la fibre optique, il est possible de créer des motifs décoratifs et des effets scéniques uniques au plafond ou sur d'autres surfaces, offrant un éclairage hautement créatif et esthétiquement raffiné. Le kit est disponible en version RGB+White avec CCT 5000K ou en version White avec une température de couleur de 3000K

El kit de cielo estrellado utiliza tecnología de fibra óptica para reproducir el efecto de un auténtico cielo nocturno. El control de color puede realizarse mediante mando a distancia por radiofrecuencia, panel táctil o centralita multifunción, todos seleccionables dentro del propio kit. El sistema de iluminación con iluminador remoto es la solución ideal para entornos con accesibilidad limitada o con condiciones ambientales críticas donde la seguridad es prioritaria. Gracias a la gran flexibilidad de la fibra óptica, es posible crear diseños y efectos escenográficos únicos en techos u otras superficies, ofreciendo una iluminación altamente creativa y estéticamente refinada. El kit está disponible en versiones RGB+White con CCT de 5000K o White con una temperatura de color de 3000K



### CIELO STELLATO - RGBW (5000K) IP40 + TC



Code	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)					
FO-	(1) Fiber Ø	(2) N° Fiber	(3) CCT	(4) Power (W)	(5) Material	(6) IP
S2	D-1mm	05 50 10 100 15 150 20 200	RW RGBW	E3 40W	N PMMA Nuda	40 40

### CIELO STELLATO - RGBW (5000K) IP40 + Touch Panel



Code	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)					
FT-	(1) Fiber Ø	(2) N° Fiber	(3) CCT	(4) Power (W)	(5) Material	(6) IP
S2	D-1mm	05 50 10 100 15 150 20 200	RW RGBW	E3 40W	N PMMA Nuda	40 40

### CIELO STELLATO - RGBW (5000K) IP40 + Multifunzione



Code	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)					
FM-	(1) Fiber Ø	(2) N° Fiber	(3) CCT	(4) Power (W)	(5) Material	(6) IP
S2	D-1mm	05 50 10 100 15 150 20 200	RW RGBW	E3 40W	N PMMA Nuda	40 40



### CIELO STELLATO - (3000K) IP40 On/Off




Code	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)					
<b>FX-</b>	(1) <b>Fiber Ø</b> S2 D-1mm	(2) <b>N° Fiber</b> 05 50 10 100 15 150 20 200	(3) <b>CCT</b> 30 3000K	(4) <b>Power (W)</b> E3 40W	(5) <b>Material</b> N PMMA Nuda	(6) <b>IP</b> 40 40

### CIELO STELLATO - (3000K) IP40 + Multifunzione



Code	*Complete the code + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)					
<b>FM-</b>	(1) <b>Fiber Ø</b> S2 D-1mm	(2) <b>N° Fiber</b> 05 50 10 100 15 150 20 200	(3) <b>CCT</b> 30 3000K	(4) <b>Power (W)</b> E3 40W	(5) <b>Material</b> N PMMA Nuda	(6) <b>IP</b> 40 40

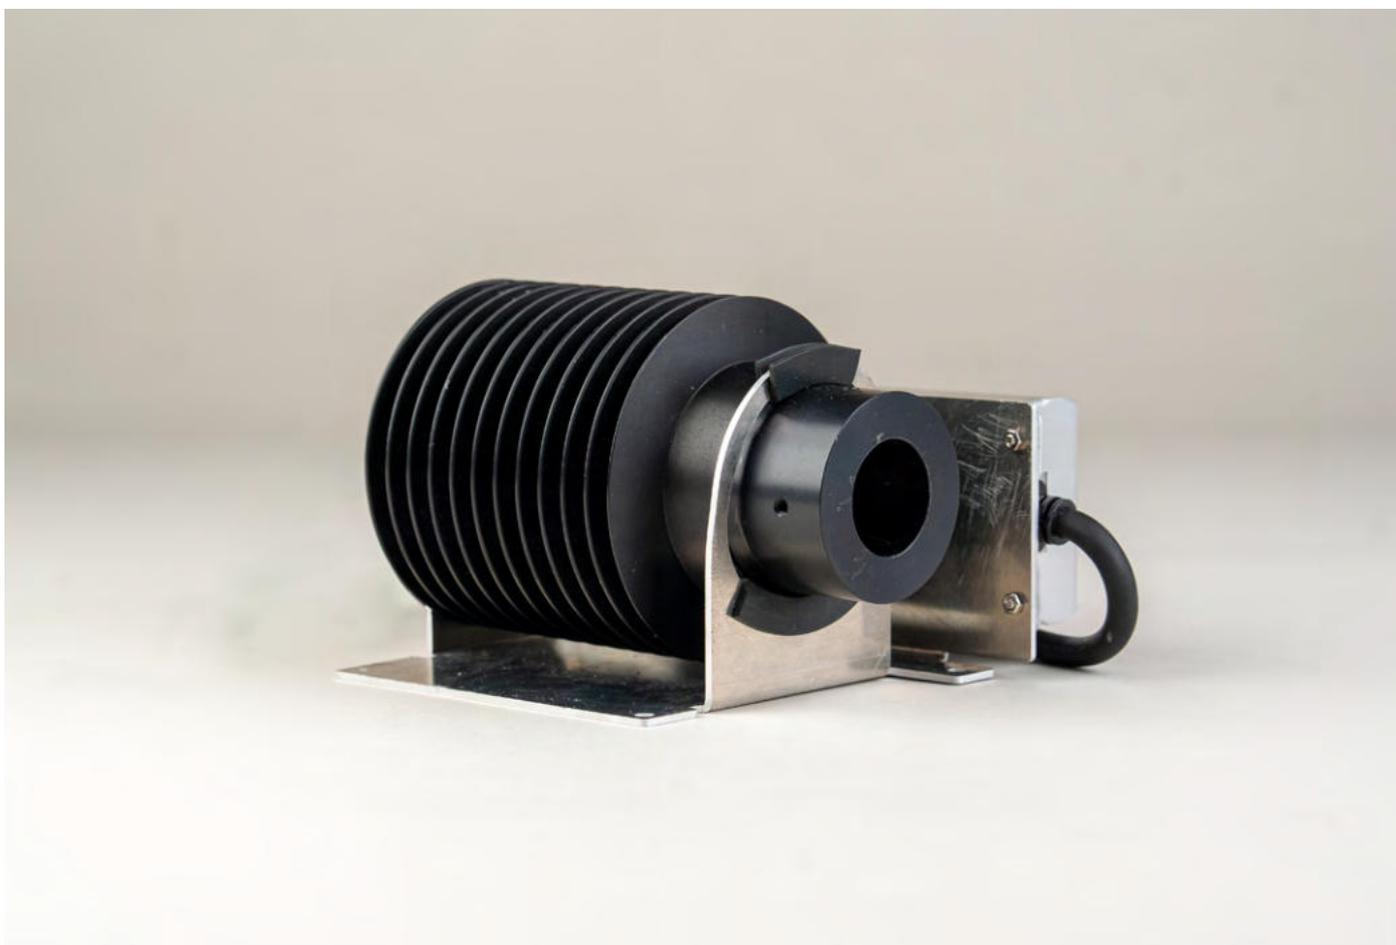



# DRIVER

Gli alimentatori garantiscono efficienza, sicurezza e affidabilità per ogni sistema di illuminazione.

Disponibili in versioni a tensione o corrente costante, con opzioni dimmerabili e per uso interno o esterno.

Soluzioni compatte, performanti e versatili per ogni applicazione.

Power supplies ensure efficiency, safety, and reliability for any lighting system.

Available in constant voltage or current versions, with dimmable options for indoor or outdoor use.

Compact, high-performance, and versatile solutions for every application.

Les alimentations garantissent efficacité, sécurité et fiabilité pour tout système d'éclairage. Disponibles en version à tension ou courant constant, avec options dimmables pour intérieur ou extérieur. Des solutions compactes, performantes et polyvalentes pour chaque application.

Las fuentes de alimentación garantizan eficiencia, seguridad y fiabilidad en cualquier sistema de iluminación. Disponibles en versiones de tensión o corriente constante, con opciones regulables para interior o exterior. Soluciones compactas, eficientes y versátiles para cada aplicación.



# ALIMENTATORI IN TENSIONE

Power supplies

## STANDARD

Codice Code	Potenza Power	Vdc		IP	mm LxPxH	ON-OFF	TAGLIO DI FASE Phase-cut	1..10	PUSH	DALI	ZIGBEE
		V in	V out								
 AL00256	15	220-240	24	IP20	39,5X101X19,5	●					
07210	30	220-240	24	IP20	44,6X123X19,2	●					
AL00254	60	220-240	24	IP20	44,5X170X28	●					
AL00255	75	220-240	24	IP20	45X170X29	●					
07260	100	220-240	24	IP20	44,5X170X28	●					
AL00252	120	220-240	24	IP20	45X316X33	●					
07145	150	220-240	24	IP20	62.5X179.4X30.6	●					
AL00253	180	220-240	24	IP20	45X316X33	●					
AL00251	320	220-240	24	IP20	77,5X215X35	●					

## SLIM

 07474	30	220-240	24	IP20	30X251X16	●					
07604	60	220-240	24	IP20	30X304,6X16,7	●					
07662	75	220-240	24	IP20	30X304,6X16,7	●					
07617	100	220-240	24	IP20	30X321X18	●					
07619	150	220-240	24	IP20	30X322X21,5	●					
07634	150	220-240	24	IP66	30X356X23	●					

## FLAT

 07663	36	220-240	24	IP20	45,8X158X18,3	●					
07661	60	220-240	24	IP20	57X170X18	●					
07664	120	220-240	24	IP20	65X190X22	●					

## PHASE CUT

 07648	30	220-240	24	IP20	45,8X158X18,3		●				
07649	50	220-240	24	IP20	58X177X22		●				
07656	100	220-240	24	IP20	58X177X22		●				
07657	150	220-240	24	IP20	67X195X31		●				

## DALI2/PUSH

 09357	60	220-240	24	IP20	45X187X30.5					●	●
09358	100	220-240	24	IP20	30X336X18.2					●	●
09359	150	220-240	24	IP20	30X336.6X18.2					●	●

## STANDARD

	Codice Code	Potenza Power	Vdc		IP	mm LxPxH	ON-OFF	TAGLIO DI FASE Phase-cut	1..10	PUSH	DALI	ZIGBEE
			V in	V out								
	AL00305	24	220-240	24	IP67	40X110X29,5	●					
	AL00306	35	220-240	24	IP67	40X110X29,5	●					
	AL00307	60	220-240	24	IP67	41,5X155,5X30	●					
	AL00308	100	220-240	24	IP67	47,6X155,6X32,5	●					
	AL00318	150	220-240	24	IP67	63X191X37,5	●					
	07321	200	220-240	24	IP67	62.5X220.6X38	●					
	AL00309	240	220-240	24	IP67	62,5X220,6X41	●					
	AL00310	320	220-240	24	IP67	62,5X261X41,4	●					

## 1-10

	07270	150	220-240	24	IP67	68X228X39			●			
	07310	180	220-240	24	IP67	68X228X39			●			
	07280	240	220-240	24	IP67	68X244X39			●			
	07340	320	220-240	24	IP67	90X252X44			●			

## DALI

	07515	150	220-240	24	IP67	62.5X193.6X38				●		●
	07653	200	220-240	24	IP67	62.5X220.6X38				●		●
	07521	240	220-240	24	IP67	71X244X37.5				●		●

## 48Vdc

	07665	60	220-240	48	IP20	40.2X115.15X31	●					
	07666	120	220-240	48	IP20	65X190X22	●					
	07603	150	220-240	48	IP65	63X219X35.5	●					
	07574	200	220-240	48	IP65	71X244X37.5	●					
	07544	480	220-240	48	IP65	125X262X43,8	●					
	81-04054	120	220-240	48	IP65	63X191X37.5	●					
	81-04055	150	220-240	48	IP65	63X219X35.5						
	81-90122	320	220-240	48	IP65	90X252X43.8						

mA											PROTOCOL										
100	180	250	270	300	350	400	500	550	600	650	700	800	900	1050	1400	ON-OFF	1..10	PUSH	DALI	DALI 2	PHASE CUT

Codice Code  
Potenza Power  
Tensione Voltage  
IP

mm  
LxPxH

CORRENTE																					
81-04009	10																				147x43x30
03170	8	2-23																			31x52x21
81-02408	8																				68x35x22
03040	12	2-34																			39x98x22
81-04020	15		20																		115x34x19
03241	16	12-48																			40x90x29
03259	25	25-70																			57x98.6x29.5
81-04076	25																				300x19x23
81-04056	20																				111x52x22
81-04077	25																				300x19x13
03120	6	2-12																			47x113x44
81-04031	14																				158x22x19
03130	20	2-40																			44x113x27
81-04019	20																				122x38x28
81-04011	23																				93x43x22.5
81-04078	25																				300x19x13
81-04021	50																				146x43x30
81-04063	20																				111x52x22
81-02531	12																				115x34x19
81-04012	32																				146x43x30
81-04069	33.6																				146x43x22
81-04015	38																				146x43x30
81-04004	60																				159.4x82x34
81-04018	75																				235x100x31
81-04046	30																				187x30x21
81-04013	45																				146x43x30
81-04042	9																				120x22x22
81-04003-250	20																				150x52x28
81-04003	20																				150x52x28
81-04002	20																				150x52x28
81-04026	22		20																		220x30x21
81-04062	20																				111x52x22
81-04067	25.9																				146x43x22
81-04028	30																				220x30x21
81-04070	38.4																				146x44x30
81-04014	45																				146x44x30
81-04016	60																				220x85x31
03152	0-20																				52x111x22
03151	0-32																				67x103x21
81-04079	25																				385x19x13
81-04080	25																				385x19x13
81-04081	25																				385x19x13
09254	0-44																				43.5x97x23
09255	0-60																				43x143x30



# CONTROLLER

I controller non sono semplici accessori, ma il cuore pulsante dei sistemi di illuminazione. Dimmer, multidimmer, sensori, antenne, centraline e telecomandi dialogano tra loro per offrire il massimo controllo e flessibilità in ogni progetto. Grazie a soluzioni avanzate e a un design intelligente, trasformano la luce in un'esperienza dinamica, personalizzata e sempre connessa. Affidabili, intuitivi e integrabili con sistemi smart, i controller accompagnano l'illuminazione verso nuovi scenari, dove tecnologia ed estetica si incontrano in perfetta armonia permettendo di creare infiniti giochi e trame di luce.

Controllers are not just accessories, but the beating heart of lighting systems. Dimmers, multidimmers, sensors, antennas, control units, and remote controls interact to provide maximum control and flexibility in every project. Thanks to advanced solutions and smart design, they transform light into a dynamic, personalized, and always connected experience. Reliable, intuitive, and compatible with smart systems, controllers guide lighting towards new scenarios, where technology and aesthetics meet in perfect harmony, allowing the creation of infinite plays and patterns of light.

Les contrôleurs ne sont pas de simples accessoires, mais le cœur battant des systèmes d'éclairage. Gradateurs, multidimmers, capteurs, antennes, centrales et télécommandes interagissent pour offrir un contrôle total et une flexibilité maximale dans chaque projet. Grâce à des solutions avancées et à un design intelligent, ils transforment la lumière en une expérience dynamique, personnalisée et toujours connectée. Fiables, intuitifs et compatibles avec les systèmes intelligents, les contrôleurs orientent l'éclairage vers de nouveaux scénarios, où technologie et esthétique s'unissent en parfaite harmonie, permettant de créer d'infinis jeux et trames de lumière.

Los controladores no son simples accesorios, sino el corazón palpante de los sistemas de iluminación. Reguladores, multidimmers, sensores, antenas, centrales y mandos a distancia trabajan en conjunto para ofrecer el máximo control y flexibilidad en cada proyecto. Con soluciones avanzadas y un diseño inteligente, transforman la luz en una experiencia dinámica, personalizada y siempre conectada. Fiables, intuitivos y compatibles con sistemas inteligentes, los controladores conducen la iluminación hacia nuevos escenarios donde tecnología y estética se unen en perfecta armonía, permitiendo crear infinitos juegos y tramas de luz.





## DIMMER 1CH PUSH/0-10V/1-10V/TAGLIO DI FASE/DALI2 MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

- Dimmer con ingresso Push isolato, Potenziometro/0-10V/1-10V attivo e passivo, interruttore, sensore, Taglio di fase, DALI2 DT6 e DALI2 DT6 alta compatibilità per convertitori tensione corrente
- Funzionalità master/slave
- Accensione temporizzata programmabile
- Menù per cambio minimo dimmerazione, fade ON-OFF, tipo curva e setup frequenza (flicker free) accessibile tramite pulsante di ingresso
- Led di segnalazione corretta alimentazione
- Morsetti alimentazione e uscita 0,05÷3 mm<sup>2</sup> (30÷12 AWG)
- Frequenza PWM: 390Hz-3000Hz
- Protezione da: inversione polarità, cortocircuito, circuito aperto, picchi di tensione
- Potenza erogata 144W a 12V, 288W a 24V, 576W a 48V

### DESCRIPTION

- Dimmer with isolated Push input, 0-10 V/1-10 V potentiometer (active and passive), switch, sensor, phase-cut, DALI-2 DT6 and DALI-2 DT6 high compatibility for voltage-to-current converters
- Master/slave functionality
- Programmable timed switch on
- Menu for adjusting minimum dimming level, fade ON-OFF, curve type, and frequency setup (flicker-free), accessible via input button
- Power supply status LED indicator
- Power supply and output terminals: 0.05-3 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- PWM Frequency 390 Hz 3000 Hz
- Protection against: reverse polarity, short circuit, open circuit, and voltage spikes
- Output Power (W) 144 W at 12 V, 288 W at 24 V, 576 W at 48 V

### DESCRIPTION

- Gradateur avec entrée Push isolée, potentiomètre 0-10 V/1-10 V actif et passif, interrupteur, capteur, coupure de phase, DALI-2 DT6 et DALI-2 DT6 haute compatibilité pour convertisseurs tension-courant
- Fonction maître/esclave
- Allumage temporisé programmable
- Menu pour le réglage du niveau minimal de gradation, fade ON-OFF, type de courbe et configuration de la fréquence (sans scintillement), accessible via le bouton d'entrée
- LED d'indication d'alimentation correcte
- Bornes d'alimentation et de sortie : 0,05-3 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- Fréquence PWM : 390 Hz - 3000 Hz
- Protection contre : inversion de polarité, court-circuit, circuit ouvert et surtensions
- Puissance délivrée : 144 W à 12 V, 288 W à 24 V, 576 W à 48 V

### DESCRIPCIÓN

- Regulador con entrada Push aislada, potenciómetro 0-10 V/1-10 V activo y pasivo, interruptor, sensor, corte de fase, DALI-2 DT6 y DALI-2 DT6 de alta compatibilidad para convertidores tensión-corriente
- Función maestro/esclavo
- Encendido temporizado programable
- Menú para el ajuste del nivel mínimo de regulación, fade ON-OFF, tipo de curva y configuración de frecuencia (sin parpadeo), accesible mediante el botón de entrada
- LED indicador de alimentación correcta
- Bornes de alimentación y salida: 0,05-3 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- Frecuencia PWM: 390 Hz - 3000 Hz
- Protección contra: inversión de polaridad, cortocircuito, circuito abierto y picos de tensión
- Potencia suministrada: 144 W a 12 V, 288 W a 24 V, 576 W a 48 V

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09772	8 ÷ 53 Vdc	12 A	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	48 x 48 x 22,8



## DIMMER 1CH DALI2/PUSH/0-10V/1-10V 24Vdc MONOCHROMATIC

I dimmer ZETAQLAB permettono la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED interponendosi tra esse ed il driver a tensione costante a 24 Vdc (non dimmerabile). La versione DALI-2 permette di integrare il dimmer con sistemi di automazione sia di ZETAQLAB che di terze parti.

ZETAQLAB dimmers allow the regulation of LED strip light intensity by connecting between the strips and the 24 Vdc constant-voltage driver (non-dimmable). The DALI-2 version enables integration of the dimmer with automation systems from both ZETAQLAB and third parties.

Les variateurs ZETAQLAB permettent de régler l'intensité lumineuse des rubans LED en s'intercalant entre ceux-ci et le driver à tension constante de 24 Vdc (non gradable). La version DALI-2 permet d'intégrer le variateur dans des systèmes d'automatisation, qu'ils soient de ZETAQLAB ou de tiers.

Los reguladores ZETAQLAB permiten ajustar la intensidad luminosa de las tiras LED interponiéndose entre ellas y el driver de tensión constante de 24 Vdc (no regulable). La versión DALI-2 permite integrar el regulador en sistemas de automatización tanto de ZETAQLAB como de terceros.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Control input	Dimension LxWxH (mm)
09369 (D-DIM24)	24 Vdc	max 11A	264W	PUSH 0-10V 1-10V DALI-2	41 x 47 x 20

FOR EU MARKETS ONLY



## DIMMER 1CH PUSH/0-10V/1-10V/POTENTIOMETER MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

- Sezione conduttori di ingresso e uscita 12÷30 AWG (0,05÷3mmq)
- Frequenza PWM: 390 Hz (programmabile)
- Intervento termico: 150° C su uC
- Protezione da: inversione della polarità, circuito aperto, sovratemperatura e picchi di tensione

### DESCRIPTION

- Input and output conductor cross-section: 12-30 AWG (0.05-3 mm<sup>2</sup>)
- PWM Frequency 390 Hz (programmable)
- Thermal intervention: 150 °C on microcontroller (uC)
- Protection against: reverse polarity, open circuit, overtemperature, and voltage spikes

### DESCRIPTION

- Section des conducteurs d'entrée et de sortie : 12-30 AWG (0,05-3 mm<sup>2</sup>)
- Fréquence PWM : 390 Hz (programmable)
- Protection thermique : 150 °C sur le microcontrôleur (uC)
- Protection contre : inversion de polarité, circuit ouvert, surchauffe et surtensions

### DESCRIPCIÓN

- Sección de conductores de entrada y salida: 12-30 AWG (0,05-3 mm<sup>2</sup>)
- Frecuencia PWM: 390 Hz (programable)
- Intervención térmica: 150 °C en el microcontrolador (uC)
- Protección contra: inversión de polaridad, circuito abierto, sobrettemperatura y picos de tensión

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Control input	Dimension LxWxH (mm)
09779	8 ÷ 53 Vdc	12 A	144 W a 12V 288 W a 24V 576 W a 48V	PUSH 0-10V 1-10V	48 x 48 x 22,8



## DIMMER 1CH RADIO CONTROL / PUSH MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24 VDC che offre una soluzione semplice ed efficace per la regolazione dell'intensità luminosa, tramite telecomando in radio frequenza, di moduli e strip led monocromatiche in bassa tensione.

### FUNZIONE

- Telecomando in radio frequenza singola zona (ordinabile a parte).
- Telecomando in radio frequenza fino a 5 zone (ordinabile a parte).
- Pulsanti normalmente aperti (non compresi).

### DESCRIPTION

Brightness regulator for 12-24 VDC constant-voltage power supplies, offering a simple and effective solution for adjusting light intensity via radio frequency remote control of low-voltage monochromatic LED modules and strips.

### FUNCTION

- Single-zone radio frequency remote (order separately).
- Radio frequency remote control for up to 5 zones (order separately).
- Normally open push buttons (not included).

### DESCRIPTION

Régulateur de luminosité pour alimentations à tension constante 12-24 VDC, offrant une solution simple et efficace pour la variation de l'intensité lumineuse par télécommande radiofréquence de modules et rubans LED monochromatiques en basse tension. ETAQLAB ou de tiers.

### FONCTION

- Télécommande radiofréquence simple zone (à commander séparément).
- Télécommande radiofréquence jusqu'à 5 zones (à commander séparément).
- Boutons poussoirs normalement ouverts (non inclus).

### DESCRIPCIÓN

Regulador de luminosidad para fuentes de alimentación en tensión constante de 12-24 VDC, que ofrece una solución simple y eficaz para el ajuste de la intensidad luminosa mediante control remoto por radiofrecuencia de módulos y tiras LED monocromáticas de baja tensión.

### FUNCIÓN

- Mando a distancia por radiofrecuencia de una sola zona (se pide por separado).
- Mando a distancia por radiofrecuencia de hasta 5 zonas (se pide por separado).
- Pulsadores normalmente abiertos (no incluidos).

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09280	12 Vdc 24 Vdc	8 A 8 A	96 W 192 W	37 x 100 x 25

### OPTIONAL



Code	Power supply	Frequency	Dimension LxWxH (mm)
09282 REMOTE CONTROL 1 ZONE	6V (2xCR2025 BATTERY)	868/869.5/916.5/434 MHz	35 x 141 x 9,5
09283 REMOTE CONTROL 5 ZONE	3V (1xCR2025 BATTERY)	868/869.5/916.5/434 MHz	40 x 136 x 11,5



## RGB LED CONTROLLER + REMOTE CONTROL MAX 432W

### DESCRIZIONE

Sistema di controllo RGB con telecomando in radio frequenza. Possibilità di controllare strip o moduli LED RGB in tensione costante in configurazione anodo comune. 20 programmi pre impostati richiamabili in modo semplice e pratico dal telecomando.

### FUNZIONE:

Telecomando a 2.4Ghz con trasmissione fino a 20-30 metri funzionante tramite 2 batterie AAA (non incluse).

### CARATTERISTICHE

Possibilità di aggiungere fino a 5 dispositivi ripetitori di segnale per aumentare il carico comandabile tramite il singolo telecomando.

### DESCRIPTION

RGB control system with radio frequency remote control. Suitable for managing constant-voltage RGB LED strips or modules in common anode configuration. Includes 20 pre-set programs easily selectable via the remote control.

### FUNCTION

2.4 GHz remote control with transmission range up to 20-30 meters, powered by 2 AAA batteries (not included).

### FEATURES

Possibility to add up to 5 signal repeater devices to increase the load controllable via a single remote control.

### DESCRIPTION

Système de contrôle RGB avec télécommande radiofréquence. Permet de piloter des rubans ou modules LED RGB en tension constante avec configuration à anode commune. Comprend 20 programmes prééglés, facilement sélectionnables depuis la télécommande

### FONCTION

Télécommande 2,4 GHz avec portée de transmission jusqu'à 20-30 mètres, fonctionnant avec 2 piles AAA (non incluses).

### CARACTÉRISTIQUES

Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 dispositifs répéteurs de signal afin d'augmenter la charge commandable avec une seule télécommande.

### DESCRIPCIÓN

Sistema de control RGB con mando a distancia por radiofrecuencia. Permite gestionar tiras o módulos LED RGB en tensión constante con configuración de ánodo común. Incluye 20 programas preestablecidos, fácilmente seleccionables desde el mando a distancia.

### FUNCIÓN

Mando a distancia de 2,4 GHz con alcance de transmisión de hasta 20-30 metros, alimentado por 2 pilas AAA (no incluidas).

### CARACTERÍSTICAS

Posibilidad de añadir hasta 5 dispositivos repetidores de señal para aumentar la carga controlable mediante un solo mando a distancia.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09000	12 Vdc	3 x 6 A (3CH RGB)	3 x 72W	45 x 85 x 23 (controller)
	24 Vdc	3 x 6 A (3CH RGB)	3 x 144W	52 x 110 x 20 (telecomando/ remote control)

### OPTIONAL



Code	Input Voltage	Output current	Output current	Dimension LxWxH (mm)
09001 SIGNAL REPEATER	12 Vdc	4 x 3 A	4 x 36 W	85 x 65 x 24
	24 Vdc	4 x 3 A	4 x 72 W	



## RGB+W LED CONTROLLER + REMOTE CONTROL MAX 576W

### DESCRIZIONE

Descrizione: Sistema di controllo RGB+W con telecomando in radio frequenza. Possibilità di controllare strip o moduli LED RGB+W in tensione costante in configurazione anodo comune. 15 Programmi pre impostati richiamabili in modo semplice e pratico dal telecomando.

### FUNZIONE

Telecomando a 2.4Ghz con trasmissione fino a 20-30 metri funzionante tramite 2 batterie AAA (non incluse).

### CARATTERISTICHE

Possibilità di aggiungere fino a 5 dispositivi ripetitori di segnale per aumentare il carico comandabile tramite il singolo telecomando.

### DESCRIPTION

RGB+W control system with radio frequency remote control. Suitable for managing constant-voltage RGB+W LED strips or modules in common anode configuration. Includes 15 pre-set programs, easily selectable via the remote control.

### FUNCTION

2.4 GHz remote control with transmission range up to 20-30 meters, powered by 2 AAA batteries (not included).

### FEATURES

Possibility to add up to 5 signal repeater devices to increase the load controllable via a single remote control.

### DESCRIPTION

Système de contrôle RGB+W avec télécommande radiofréquence. Permet de piloter des rubans ou modules LED RGB+W en tension constante avec configuration à anode commune. Comprend 15 programmes prééglés, facilement sélectionnables depuis la télécommande.

### FONCTION

Télécommande 2,4 GHz avec portée de transmission jusqu'à 20-30 mètres, fonctionnant avec 2 piles AAA (non incluses).

### CARACTÉRISTIQUES

Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 dispositifs répéteurs de signal afin d'augmenter la charge commandable avec une seule télécommande.

### DESCRIPCIÓN

Sistema de control RGB+W con mando a distancia por radiofrecuencia. Permite gestionar tiras o módulos LED RGB+W en tensión constante con configuración de ánodo común. Incluye 15 programas preestablecidos, fácilmente seleccionables desde el mando a distancia.

### FUNCIÓN

Mando a distancia de 2,4 GHz con alcance de transmisión de hasta 20-30 metros, alimentado por 2 pilas AAA (no incluidas).

### CARACTERÍSTICAS

Posibilidad de añadir hasta 5 dispositivos repetidores de señal para aumentar la carga controlable mediante un solo mando a distancia.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09145	12 Vdc	4 x 6 A	4 x 72W	45 x 85 x 23 (controller)
	24 Vdc	4 x 6 A	4 x 144W	52 x 110 x 20 (telecomando/ remote control)

### OPTIONAL



Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09041 SIGNAL REPEATER	12 Vdc 24 Vdc	4 x 2,5 A 4 x 2,5 A	4 x 30W 4 x 60W	53 x 88 x 26



## DIMMER 4CH DALI2 DT8 MONOCHROMATIC – TUNABLE WHITE - RGB+W MAX 480W

### DESCRIZIONE

Sistema di controllo 4 in 1, dispositivo DALI DT8 per controllo RGBW o bianco dinamico sintonizzabili tramite un unico indirizzo DALI. Configurazione tramite interfaccia DALI master. Display digitale numerico per l'impostazione manuale dell'indirizzo DALI.

### FUNZIONE

Controllo di quattro uscite PWM tramite dispositivo DALI tipo 8 e controllo del colore come definito nella specifica DALI dispositivo tipo 8.

### CARATTERISTICHE

Solo 1 indirizzo necessario per controllare 4 uscite separatamente in modalità N primaria 4 Canali tensione costante o uscita corrente costante. Compatibile con interruttore a pressione universale AC.

### DESCRIPTION

4-in-1 control system, DALI DT8 device for RGBW or tunable white control via a single DALI address. Configuration through DALI master interface. Numeric digital display for manual DALI address setting.

### FUNCTION

Control of four PWM outputs via DALI Type 8 device and color control as defined in the DALI Type 8 device specification.

### FEATURES

Only 1 address required to control 4 outputs separately in primary N mode. 4 constant voltage channels or constant current output. Compatible with universal AC push switch.

### DESCRIPTION

Système de contrôle 4 en 1, dispositif DALI DT8 pour le contrôle RGBW ou blanc dynamique, adressable via une seule adresse DALI. Configuration via une interface maître DALI. Afficheur numérique pour le réglage manuel de l'adresse DALI.

### FONCTION

Contrôle de quatre sorties PWM via un dispositif DALI de type 8 et gestion des couleurs conformément à la spécification du dispositif DALI de type 8.

### CARACTÉRISTIQUES

Un seul adressage nécessaire pour contrôler 4 sorties séparément en mode N primaire. 4 canaux à tension constante ou sortie à courant constant. Compatible avec interrupteur à poussoir universel AC.

### DESCRIPCIÓN

Sistema de control 4 en 1, dispositivo DALI DT8 para el control RGBW o blanco dinámico, direccionable mediante una única dirección DALI. Configuración a través de una interfaz maestra DALI. Pantalla digital numérica para el ajuste manual de la dirección DALI.

### FUNCIÓN

Control de cuatro salidas PWM mediante un dispositivo DALI tipo 8 y control de color según lo definido en la especificación del dispositivo DALI tipo 8.

### CARACTERÍSTICAS

Solo se requiere 1 dirección para controlar 4 salidas por separado en modo N primario. 4 canales de tensión constante o salida de corriente constante. Compatible con interruptor pulsador universal AC.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09353	12 Vdc 24 Vdc	4 x 5 A 4 x 5 A	4 x 60W 4 x 120W	53,4 x 170 x 28



## 1 ZONE CONTROLLER TOUCH CAPACITIVE DMX512 TUNABLE WHITE

### DESCRIZIONE

Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24 Vdc touch capacitivo per Strip o moduli LED bianco dinamico in bassa tensione.

Con generatore di segnale DMX512.

### FUNZIONE

- 6 livelli di tonalità preimpostati.
- Scelta tonalità tramite ruota colori.
- Dimmerazione luminosità.

### CARATTERISTICHE

Adatto per scatole di derivazione standard 503.

### DESCRIPTION

Brightness regulator for 12-24 Vdc constant-voltage power supplies, with capacitive touch control, for low-voltage tunable white LED strips or modules.

Equipped with DMX512 signal generator.

### FUNCTION

- 6 pre-set tone levels.
- Tone selection via color wheel.
- Brightness dimming.

### FEATURES

Suitable for standard 503 junction boxes.

### DESCRIPTION

Régulateur de luminosité pour alimentations à tension constante 12-24 Vdc, avec commande tactile capacitive, destiné aux rubans ou modules LED blanc dynamique en basse tension.

Équipé d'un générateur de signal DMX512.

### FONCTION

- 6 niveaux de tonalité prééglés.
- Sélection de la tonalité via une roue chromatique.
- Variation de la luminosité.

### CARACTÉRISTIQUES

Adapté aux boîtes de dérivation standard 503.

### DESCRIPCIÓN

Regulador de luminosidad para fuentes de alimentación en tensión constante de 12-24 Vdc, con control táctil capacitivo, para tiras o módulos LED de blanco dinámico en baja tensión.

Equipado con generador de señal DMX512.

### FUNCIÓN

- 6 niveles de tonalidad preestablecidos.
- Selección de tonalidad mediante rueda de color.
- Regulación de luminosidad.

### CARACTERÍSTICAS

Apto para cajas de derivación estándar 503.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Output signal	Dimension LxWxH (mm)
09309	12 Vdc 24 Vdc	3 x 5 A 3 x 5 A	2 x 60W 2 x 120W	DMX512 DMX512	120 x 80 x 11

### OPTIONAL



Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09776 Multi ingressi Uscita 4 canali PWM (VOLTAGE)	8 ÷ 53 Vdc	8 A	4 x 384 W a 48V 4 x 192 W a 24V 4 x 96 W a 12V	90 x 71 x 58



## 1 ZONE CONTROLLER TOUCH CAPACITIVE DMX512 RGB / RGB + W

### DESCRIZIONE

Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24 Vdc touch capacitivo per strip o moduli LED RGB e RGB+W in bassa tensione con **generatore di segnale DMX512**.

### FUNZIONE

20 Programmi pre impostati richiamabili.

### CARATTERISTICHE

Adatto per scatole di derivazione standard 503.

### DESCRIPTION

Brightness regulator for 12-24 Vdc constant-voltage power supplies, with capacitive touch control, for low-voltage RGB and RGB+W LED strips or modules, equipped with **DMX512 signal generator**.

### FUNCTION

20 pre-set programs recallable.

### FEATURES

Suitable for standard 503 junction boxes.

### DESCRIPTION

Régulateur de luminosité pour alimentations à tension constante 12-24 Vdc, avec commande tactile capacitive, destiné aux rubans ou modules LED RGB et RGB+W en basse tension, équipé d'un **générateur de signal DMX512**.

### FONCTION

20 programmes prééglés rappelables.

### CARACTÉRISTIQUES

Adapté aux boîtes de dérivation standard 503.

### DESCRIPCIÓN

Regulador de luminosidad para fuentes de alimentación en tensión constante de 12-24 Vdc, con control táctil capacitivo, para tiras o módulos LED RGB y RGB+W en baja tensión, equipado con **generador de señal DMX512**.

### FUNCIÓN

20 programas preestablecidos recuperables.

### CARACTERÍSTICAS

Apto para cajas de derivación estándar 503.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Output signal	Dimension LxWxH (mm)
<b>09042</b>	12 Vdc 24 Vdc	4 x 5 A 4 x 5 A	4 x 60W 4 x 120W	DMX512 DMX512	120 x 80 x 11

### OPTIONAL



Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
<b>09776</b> Multi ingressi Uscita 4 canali PWM (VOLTAGE)	8 ÷ 53 Vdc	4 x 8 A	4 x 384 W a 48V 4 x 192 W a 24V 4 x 96 W a 12V	90 x 71 x 58



## 4 ZONE CONTROLLER TOUCH CAPACITIVE DMX512 RGB+W

### DESCRIZIONE

Touch panel DMX a 4 zone adatto per il comando di centraline DMX per stripLED o moduli LED RGB+W in bassa tensione.

### FUNZIONE

Genera il segnale DMX512 per comandare 4 zone separatamente o insieme. 10 Programmi pre impostati richiamabili in modo semplice e pratico.

### CARATTERISTICHE

Adatto per scatole di derivazione standard 503.

### DESCRIPTION

4-zone DMX touch panel suitable for controlling DMX controllers for low-voltage RGB+W LED strips or modules.

### FUNCTION

Generates the DMX512 signal to control 4 zones either separately or together. 10 pre-set programs easily and practically recallable.

### FEATURES

Suitable for standard 503 junction boxes.

### DESCRIPTION

Panneau tactile DMX à 4 zones adapté au pilotage de centrales DMX pour rubans LED RGB+W ou modules LED en basse tension.

### FONCTION

Génère le signal DMX512 pour commander 4 zones séparément ou simultanément. 10 programmes pré-réglés rappelables de manière simple et pratique.

### CARACTÉRISTIQUES

Adapté aux boîtes de dérivation standard 503.

### DESCRIPCIÓN

Panel táctil DMX de 4 zonas adecuado para el control de centralitas DMX para tiras LED RGB+W o módulos LED en baja tensión.

### FUNCIÓN

Genera la señal DMX512 para controlar 4 zonas de forma separada o conjunta. 10 programas preestablecidos recuperables de manera sencilla y práctica.

### CARACTERÍSTICAS

Apto para cajas de derivación estándar 503.

Code	Input Voltage	Output current	Output signal	Dimension LxWxH (mm)
09330	12 Vdc 24 Vdc	- -	DMX512 DMX512	120 x 80 x 29,2

### OPTIONAL



Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09776 Multi ingressi Uscita 4 canali PWM (VOLTAGE)	8 ÷ 53 Vdc	4 x 8 A	4 x 384 W a 48V 4 x 192 W a 24V 4 x 96 W a 12V	90 x 71 x 58



## MULTIDIMMER CONTROLLER PUSH/0-10V/1-10V/TAGLIO DI FASE/DALI2/DMX512/ MODBUS/BLE MONOCHROMATIC / TUNABLE WHITE / RGB / RGB+W

### DESCRIZIONE

- Dimmer con ingressi PUSH isolati, potenziometro 0-10/1-10 attivo e passivo, interruttore, sensore, taglio di fase, DALI2 DT6, DALI2 DT8, DMX512A-RDM, MODBUS, BLE
- Funzionalità master/slave su DMX512A-RDM
- Led di stato dei canali di uscita e alimentazione
- Frequenza PWM: 390Hz-3000Hz
- Protezione da: inversione di polarità, cortocircuito, circuito aperto e picchi di tensione

### DESCRIPTION

- Dimmer with inputs: isolated PUSH, 0-10 V / 1-10 V potentiometer (active and passive), switch, sensor, phase-cut, DALI-2 DT6, DALI-2 DT8, DMX512A-RDM, MODBUS, BLE
- Master/slave functionality on DMX512A-RDM
- Status LEDs for output channels and power supply
- PWM Frequency 390 Hz - 3000 Hz
- Protection against: reverse polarity, short circuit, open circuit, and voltage spikes

### DESCRIPTION

- Gradateur avec entrées : PUSH isolés, potentiomètre 0-10 V / 1-10 V (actif et passif), interrupteur, capteur, coupure de phase, DALI-2 DT6, DALI-2 DT8, DMX512A-RDM, MODBUS, BLE
- Fonction maître/esclave sur DMX512A-RDM
- Voyants LED d'état des canaux de sortie et de l'alimentation
- Fréquence PWM : 390 Hz - 3000 Hz
- Protection contre : inversion de polarité, court-circuit, circuit ouvert et surtensions

### DESCRIPCIÓN

- Regulador con entradas: PUSH aislados, potenciómetro 0-10 V / 1-10 V (activo y pasivo), interruptor, sensor, corte de fase, DALI-2 DT6, DALI-2 DT8, DMX512A-RDM, MODBUS, BLE
- Función maestro/esclavo en DMX512A-RDM
- LEDs de estado para los canales de salida y la alimentación
- Frecuencia PWM: 390 Hz - 3000 Hz
- Protección contra: inversión de polaridad, cortocircuito, circuito abierto y picos de tensión

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09776	8 ÷ 53 Vdc	4 x 8 A	4 x 384 W a 48V 4 x 192 W a 24V 4 x 96 W a 12V	90 x 71 x 58



## DIMMER 5CH ZIGBEE / RADIO / PUSH RGB+CCT

### DESCRIZIONE

- Interfaccia compatibile con tutte le apparecchiature a protocollo ZigBee 3.0.
- Funzioni On-Off / dimmer.
- Gestione RGB+CCT separato.
- Compatibile con i prodotti gateway ZigBee 3.0 universali.
- Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore.
- Supporta green-power zigbee e può associare max. 20 apparecchiature ZigBee.

### DESCRIPTION

- Interface compatible with all ZigBee 3.0 protocol devices.
- On-Off / dimming functions.
- Separate RGB+CCT management.
- Compatible with universal ZigBee 3.0 gateway products.
- Supports a self-forming ZigBee network without coordinator.
- Supports ZigBee Green Power and can associate up to 20 ZigBee devices.

### DESCRIPTION

- Interface compatible avec tous les équipements utilisant le protocole ZigBee 3.0.
- Fonctions On-Off / variation d'intensité.
- Gestion séparée RVB+CCT.
- Compatible avec les passerelles universelles ZigBee 3.0.
- Prend en charge un réseau ZigBee auto-formé sans coordinateur.
- Prend en charge le ZigBee Green Power et peut associer jusqu'à 20 équipements ZigBee.

### DESCRIPCIÓN

- Interfaz compatible con todos los equipos con protocolo ZigBee 3.0.
- Funciones On-Off / regulación de intensidad.
- Gestión separada de RGB+CCT.
- Compatible con productos gateway ZigBee 3.0 universales.
- Soporta una red ZigBee autoformada sin coordinador.
- Soporta ZigBee Green Power y puede asociar hasta 20 dispositivos ZigBee.

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09004	12 Vdc 24 Vdc	4 x 5 A 4 x 5 A	240W 480W	170 x 59 x 29

### RGB+W - REMOTE CONTROL

- Radiocomando ZigBee RGB/RGBW
- Radiofrequenza 2.4GHz.
- Comando per 4 zone separate con un massimo di 30 dispositivi ZigBee.
- Associazione e ricerca dispositivi manuale.
- ZigBee RGB/RGBW remote control
- 2.4GHz radio frequency
- Control for 4 separate zones with up to 30 ZigBee devices
- Manual device pairing and search



Code	Battery	RADIOFrequency	Dimension LxWxH (mm)
09005	3 x AAA	2,4 GHz	120 x 55 x 17



Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09002	12 Vdc	ZIGBEE SIGNAL	2.4 GHz	110 x 85 x 24,2 mm



## DIMMER 1CH ZIGBEE / RADIO / PUSH MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

- Intefaccia compatibile con tutte apparecchiature a protocollo ZigBee 3.0.
- Funzioni On-Off e dimmer.
- Compatibile con tutti i gateway ZigBee 3.0 universali.
- Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore.

### DESCRIPTION

- Interface compatible with all ZigBee 3.0 protocol devices.
- On-Off and dimming functions.
- Compatible with all universal ZigBee 3.0 gateways.
- Supports a self-forming ZigBee network without coordinator.

### DESCRIPTION

- Interface compatible avec tous les équipements utilisant le protocole ZigBee 3.0
- Fonctions On-Off et variation d'intensité
- Compatible avec toutes les passerelles universelles ZigBee 3.0
- Prend en charge un réseau ZigBee auto-formé sans coordinateur

### DESCRIPCIÓN

- Interfaz compatible con todos los equipos con protocolo ZigBee 3.0
- Funciones On-Off y regulación de intensidad
- Compatible con todas las pasarelas universales ZigBee 3.0
- Soporta una red ZigBee autoformada sin coordinador

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09003	12 Vdc 24 Vdc	4 x 5 A 4 x 5 A	240W 480W	98 x 38 x 20

### SINGLE COLOUR - REMOTE CONTROL



- Radiocomando ZigBee a colore singolo.
- Radiofrequenza 2.4GHz.
- Comando per 4 zone separate con un massimo di 30 dispositivi ZigBee.
- Associazione e ricerca dispositivi manuale
- Single-color ZigBee remote control
- 2.4GHz radio frequency
- Control for 4 separate zones with up to 30 ZigBee devices
- Manual device pairing and search

Code	Battery	RADIOFrequency	Dimension LxWxH (mm)
09006	3 x AAA	2,4 GHz	120 x 55 x 17



Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09002	12 Vdc	ZIGBEE SIGNAL	2.4 GHz	110 x 85 x 24,2



## DIMMER MATTER/PUSH MONOCHROMATIC/TUNABLE WHITE

### DESCRIZIONE

- Dimmer con controllo Matter WiFi e ingresso Push (isolato/ non isolato)
- Compatibile con dispositivi di controllo Matter WiFi
- Selezione della modalità a 1 canale / 2 canali / Tunable White
- Led di corretta alimentazione
- Led di stato dell'uscita
- Morsetti alimentazione e uscita 0,05÷3 mm<sup>2</sup> (30÷12 AWG)
- Frequenza PWM: 390Hz-3000Hz
- Protezione da: inversione polarità, cortocircuito, circuito aperto, picchi di tensione

### DESCRIPTION

- Dimmer with Matter WiFi control and Push input (isolated/ non-isolated)
- Compatible with Matter WiFi control devices
- Selectable mode: 1 channel / 2 channels / Tunable White
- Power supply status LED indicator
- Output status LED indicator
- Power supply and output terminals: 0.05-3 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- PWM Frequency 390 Hz - 3000 Hz
- Protection against: reverse polarity, short circuit, open circuit, and voltage spikes

### DESCRIPTION

- Gradateur avec commande Matter WiFi et entrée Push (isolée/non isolée)
- Compatible avec les dispositifs de commande Matter WiFi
- Sélection du mode : 1 canal / 2 canaux / Tunable White
- LED d'indication d'alimentation correcte
- LED d'indication de l'état de la sortie
- Bornes d'alimentation et de sortie : 0,05-3 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- Fréquence PWM : 390 Hz - 3000 Hz
- Protection contre : inversion de polarité, court-circuit, circuit ouvert et surtensions

### DESCRIPCIÓN

- Regulador con control Matter WiFi y entrada Push (aislada/ no aislada)
- Compatible con dispositivos de control Matter WiFi
- Selección de modo: 1 canal / 2 canales / Tunable White
- LED indicador de alimentación correcta
- LED indicador del estado de la salida
- Bornes de alimentación y salida: 0,05-3 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- Frecuencia PWM: 390 Hz - 3000 Hz
- Protección contra: inversión de polaridad, cortocircuito, circuito abierto y picos de tensión

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09777	8 ÷ 53 Vdc	12 A (6 A + 6 A)	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	48 x 48 x 22,8



## DIMMER 4CH MATTER / PUSH MONOCHROMATIC / TUNABLE WHITE / RGB / RGB+W

### DESCRIZIONE

- Potenza erogata 144W a 12V, 288W a 24V, 576W a 48V
- Sezione conduttori di ingresso e uscita 12÷30 AWG (0.05÷3mmq)
- Frequenza PWM: 390 Hz (programmabile)
- Intervento termico: 150° C su uC
- Protezione da: inversione della polarità, circuito aperto, sovratemperatura e picchi di tensione

### DESCRIPTION

- Output power: 144 W at 12 V, 288 W at 24 V, 576 W at 48 V
- Input and output conductor cross-section: 12-30 AWG (0.05-3 mm<sup>2</sup>)
- PWM frequency: 390 Hz (programmable)
- Thermal protection threshold: 150 °C on MCU
- Protection against: reverse polarity, open circuit, overtemperature, and voltage spikes

### DESCRIPTION

- Puissance délivrée : 144 W à 12 V, 288 W à 24 V, 576 W à 48 V
- Section des conducteurs d'entrée et de sortie : 12-30 AWG (0,05-3 mm<sup>2</sup>)
- Fréquence PWM : 390 Hz (programmable)
- Seuil de protection thermique : 150 °C sur microcontrôleur
- Protection contre : inversion de polarité, circuit ouvert, surchauffe et pics de tension

### DESCRIPCIÓN

- Potencia suministrada: 144 W a 12 V, 288 W a 24 V, 576 W a 48 V
- Sección de los conductores de entrada y salida: 12-30 AWG (0,05-3 mm<sup>2</sup>)
- Frecuencia PWM: 390 Hz (programable)
- Umbral de protección térmica: 150 °C en el microcontrolador
- Protección contra: inversión de polaridad, circuito abierto, sobrettemperatura y picos de tensión

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09778	8 ÷ 53 Vdc	4 X 8 A	4 X 96 W a 12V 4 X 192 W a 24V 4 X 384 W a 48V	90 x 71 x 58



## DIMMER 1CH DALI / PUSH / POT / 1-10V / BLE MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

- Dimmer Monocanale con Uscita in Tensione PWM
- Potenza erogata 144W a 12V, 288W a 24V, 576W a 48V
- Il dispositivo non è dotato di messa a terra.
- Interfaccia di alimentazione diametro dei conduttori 14-30 AWG (0.05-2.08 mmq)
- Interfaccia di controllo diametro dei conduttori 15-30 AWG (0.05-1.65 mmq).
- Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 12A (576W a 48V DC).
- Uscite di sincronia: PWM x1
- Frequenza PWM: 390 Hz
- Temperatura stoccaggio min: -40 Max: 60 Gradi C
- Temperatura di funzionamento min: -20 Max: 50 Gradi C
- Classe di protezione: IP20.
- Protezione da: inversione di polarità, circuito aperto, picchi di tensione e sovratemperatura

### DESCRIPTION

- Single-channel dimmer with PWM voltage output
- Output power: 144 W at 12 V, 288 W at 24 V, 576 W at 48 V
- The device is not equipped with protective earth (ground)
- Power interface conductor size: 14-30 AWG (0.05-2.08 mm<sup>2</sup>)
- Control interface conductor size: 15-30 AWG (0.05-1.65 mm<sup>2</sup>)
- PWM voltage output: 8-53 V DC with current from 0 A to 12 A (576 W at 48 V DC)
- Synchronization outputs: PWM x1
- PWM frequency: 390 Hz
- Storage temperature: min -40 °C, max 60 °C
- Operating temperature: min -20 °C, max 50 °C
- Protection class: IP20
- Protection against: reverse polarity, open circuit, voltage spikes, and overtemperature

### DESCRIPTION

- Variateur monocanal à sortie de tension PWM
- Puissance délivrée : 144 W à 12 V, 288 W à 24 V, 576 W à 48 V
- L'appareil n'est pas équipé de conducteur de protection (terre)
- Section des conducteurs d'alimentation : 14-30 AWG (0,05-2,08 mm<sup>2</sup>)
- Section des conducteurs de commande : 15-30 AWG (0,05-1,65 mm<sup>2</sup>)
- Sortie de tension PWM : 8-53 V CC avec un courant de 0 A à 12 A (576 W à 48 V CC)
- Sorties de synchronisation : PWM x1
- Fréquence PWM : 390 Hz
- Température de stockage : min -40 °C, max 60 °C
- Température de fonctionnement : min -20 °C, max 50 °C
- Classe de protection : IP20
- Protection contre : inversion de polarité, circuit ouvert, surtensions et surchauffe

### DESCRIPCIÓN

- Regulador monocanal con salida de tensión PWM
- Potencia suministrada: 144 W a 12 V, 288 W a 24 V, 576 W a 48 V
- El dispositivo no dispone de conductor de protección (tierra)
- Sección de los conductores de alimentación: 14-30 AWG (0,05-2,08 mm<sup>2</sup>)
- Sección de los conductores de control: 15-30 AWG (0,05-1,65 mm<sup>2</sup>)
- Salida de tensión PWM: 8-53 V CC con corriente de 0 A a 12 A (576 W a 48 V CC)
- Salidas de sincronización: PWM x1
- Frecuencia PWM: 390 Hz
- Temperatura de almacenamiento: mín -40 °C, máx 60 °C
- Temperatura de funcionamiento: mín -20 °C, máx 50 °C
- Clase de protección: IP20
- Protección contra: inversión de polaridad, circuito abierto, picos de tensión y sobrettemperatura

Code	Input Voltage	Output current	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09288	8÷53 Vdc	12 A	576 W a 48Vdc 288W a 24Vdc 144W a 12Vdc	40 x 80 x 24,45



## CONTROLLER STRIP LED DIGITALI PUSH MONOCHROMATIC / RGB

### DESCRIZIONE

- Dimmer dedicato al controllo delle strip led pixel to pixel
- Ingressi di controllo: PUSH + SYNC
- Protocolli di trasmissione dati supportati: WS2811, WS2812, GS8208
- Configurazione tramite Bluetooth ed App di controllo Forrest disponibile per iOS e Android
- Possibilità di impostare i parametri di controllo, delle strip led, selezionando da una lista preconfigurata, oppure manualmente, scegliendo il tipo di protocollo e la modalità colore compatibile con la strip led installata
- Impostazione del dimming tramite app Forrest oppure tramite pressione prolungata del pulsante
- Possibilità di collegare più dimmer assieme per creare, effetti di accensione multipli

### DESCRIPTION

- Dedicated dimmer for pixel-to-pixel LED strip control
- Control inputs: PUSH + SYNC
- Supported data transmission protocols: WS2811, WS2812, GS8208
- Configuration via Bluetooth using the Forrest control app, available for iOS and Android
- Ability to set LED strip control parameters either by selecting from a preconfigured list or manually, by choosing the protocol type and the color mode compatible with the installed LED strip
- Dimming adjustment via the Forrest app or through long-press operation of the push button
- Possibility to connect multiple dimmers together to create synchronized multi-channel lighting effects

### DESCRIPTION

- Variateur dédié au contrôle pixel par pixel des rubans LED
- Entrées de commande : PUSH + SYNC
- Protocoles de transmission de données pris en charge : WS2811, WS2812, GS8208
- Configuration via Bluetooth à l'aide de l'application de contrôle Forrest, disponible pour iOS et Android
- Possibilité de définir les paramètres de commande des rubans LED en sélectionnant une liste préconfigurée ou manuellement, en choisissant le type de protocole et le mode couleur compatible avec le ruban LED installé
- Réglage du dimming via l'application Forrest ou par pression prolongée du bouton
- Possibilité de connecter plusieurs variateurs entre eux afin de créer des effets d'allumage multiples et synchronisés

### DESCRIPCIÓN

- Regulador dedicado para el control pixel a pixel de tiras LED
- Entradas de control: PUSH + SYNC
- Protocolos de transmisión de datos compatibles: WS2811, WS2812, GS8208
- Configuración mediante Bluetooth a través de la aplicación de control Forrest, disponible para iOS y Android
- Posibilidad de configurar los parámetros de control de las tiras LED seleccionando desde una lista preconfigurada o de forma manual, eligiendo el tipo de protocolo y el modo de color compatible con la tira LED instalada
- Ajuste del dimming mediante la aplicación Forrest o mediante pulsación prolongada del botón
- Posibilidad de conectar varios reguladores entre sí para crear efectos de encendido múltiples y sincronizados

Code	Input Voltage	N° Pixel max	Dimension LxWxH (mm)
09770	5 Vdc 12 Vdc 24 Vdc	2048 single die	50 x 61 x 22



## DIMMER PHASE CUT OUTPUT DALI2 / PUSH MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

- Dimmer BARRA DIN, uscita taglio di fase con ingresso Push, DALI2
- Uscita Trailing Edge a mosfet
- Range di alimentazione: 80÷230V AC 50/60Hz
- Potenza massima erogata versione DALI2-230V-1KW-AI
- Possibilità di cambio della curva di dimmerazione di uscita: Logaritmica (LOG) Lineare (LIN)
- Diametro dei conduttori 12÷24 AWG (0.20÷2.5 mmq)
- Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- Led di segnalazione corretta alimentazione
- Morsetti ingresso uscita 0,05÷2,5 mm<sup>2</sup> (30÷12 AWG)
- Circuito Stampato UL
- Classe di protezione: IP20
- Protezione da: circuito aperto, picchi di tensione, cortocircuito con fusibile interno 15A

### DESCRIPTION

- DIN Rail dimmer with phase-cut output and Push, DALI-2 input
- Trailing Edge output with MOSFET technology
- Supply range: 80-230 V AC 50/60 Hz
- Maximum output power for DALI2-230V-1KW-AI version
- Selectable dimming curve: Logarithmic (LOG) or Linear (LIN)
- Conductor diameter: 12-24 AWG (0.20-2.5 mm<sup>2</sup>)
- Maximum brightness function via double click and night light function via long press when off
- Power supply status LED indicator
- Input/output terminals: 0.05-2.5 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- UL certified printed circuit board
- Protection class: IP20
- Protection against: open circuit, voltage spikes, short circuit with internal 15A fuse

### DESCRIPTION

- Gradateur sur rail DIN avec sortie à coupure de phase et entrée Push, DALI-2
- Sortie Trailing Edge avec technologie MOSFET
- Plage d'alimentation : 80-230 V AC 50/60 Hz
- Puissance maximale délivrée pour la version DALI2-230V-1KW-AI
- Courbe de gradation sélectionnable : Logarithmique (LOG) ou Linéaire (LIN)
- Diamètre des conducteurs : 12-24 AWG (0,20-2,5 mm<sup>2</sup>)
- Fonction intensité maximale par double clic et fonction veilleuse par appui prolongé à l'arrêt
- LED d'indication d'alimentation correcte
- Bornes d'entrée/sortie : 0,05-2,5 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- Circuit imprimé certifié UL
- Classe de protection : IP20
- Protection contre : circuit ouvert, surtensions, court-circuit avec fusible interne de 15A

### DESCRIPCIÓN

- Regulador para carril DIN con salida de corte de fase y entrada Push, DALI-2
- Salida Trailing Edge con tecnología MOSFET
- Rango de alimentación: 80-230 V AC 50/60 Hz
- Potencia máxima suministrada versión DALI2-230V-1KW-AI
- Curva de regulación seleccionable: Logarítmica (LOG) o Lineal (LIN)
- Diámetro de los conductores: 12-24 AWG (0,20-2,5 mm<sup>2</sup>)
- Función de intensidad máxima mediante doble clic y luz nocturna mediante pulsación prolongada en apagado
- LED indicador de alimentación correcta
- Bornes de entrada/salida: 0,05-2,5 mm<sup>2</sup> (30-12 AWG)
- Placa de circuito impreso certificada UL
- Clase de protección: IP20
- Protección contra: circuito abierto, picos de tensión, cortocircuito con fusible interno de 15A

Code	Input Voltage	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09773	110÷230 Vac	1000 W	105 x 90 x 58

Code	Input Voltage	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09774	110÷230 Vac	500 W	105 x 90 x 58



## DIMMER PHASE CUT OUTPUT DALI2 MONOCHROMATIC

### DESCRIZIONE

- Dimmer uscita taglio di fase con ingresso DALI2
- Uscita AI Edge a mosfet
- Led di segnalazione corretta alimentazione
- Led di segnalazione stato dell'uscita
- Morsetti ingresso uscita 0,12÷2,5 mm<sup>2</sup> (26÷14 AWG)
- Protezione da: picchi di tensione, sovracorrenti
- Potenza erogata 110W a 110V, 220W a 220V, 230W a 230V
- Carico massimo resistivo 1A. Vedi tabella
- Ingressi di controllo: DALI2 x1

### DESCRIPTION

- Phase-cut dimmer with DALI-2 input
- AI Edge output with MOSFET technology
- Power supply status LED indicator
- Output status LED indicator
- Input/output terminals: 0,12-2,5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)
- Protection against: voltage spikes and overcurrent
- Output power: 110 W at 110 V, 220 W at 220 V, 230 W at 230 V
- Maximum resistive load: 1 A (see table)
- Control inputs: DALI-2 x1


### DESCRIPTION

- Gradateur à coupure de phase avec entrée DALI-2
- Sortie AI Edge avec technologie MOSFET
- LED d'indication d'alimentation correcte
- LED d'indication de l'état de la sortie
- Bornes d'entrée/sortie : 0,12-2,5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)
- Protection contre : surtensions et surintensités
- Puissance délivrée : 110 W à 110 V, 220 W à 220 V, 230 W à 230 V
- Charge résistive maximale : 1 A (voir tableau)
- Entrées de commande : DALI-2 x1

### DESCRIPCIÓN

- Regulador con salida de corte de fase y entrada DALI-2
- Salida AI Edge con tecnología MOSFET
- LED indicador de alimentación correcta
- LED indicador del estado de la salida
- Bornes de entrada/salida: 0,12-2,5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)
- Protección contra: picos de tensión y sobrecorriente
- Potencia suministrada: 110 W a 110 V, 220 W a 220 V, 230 W a 230 V
- Carga resistiva máxima: 1 A (ver tabla)
- Entradas de control: DALI-2 x1

Code	Input Voltage	Power (W)	Dimension LxWxH (mm)
09775	110÷230 Vac	110W a 110Vac 220W a 220Vac 230 W a 230Vac	48 x 48 x 22,8

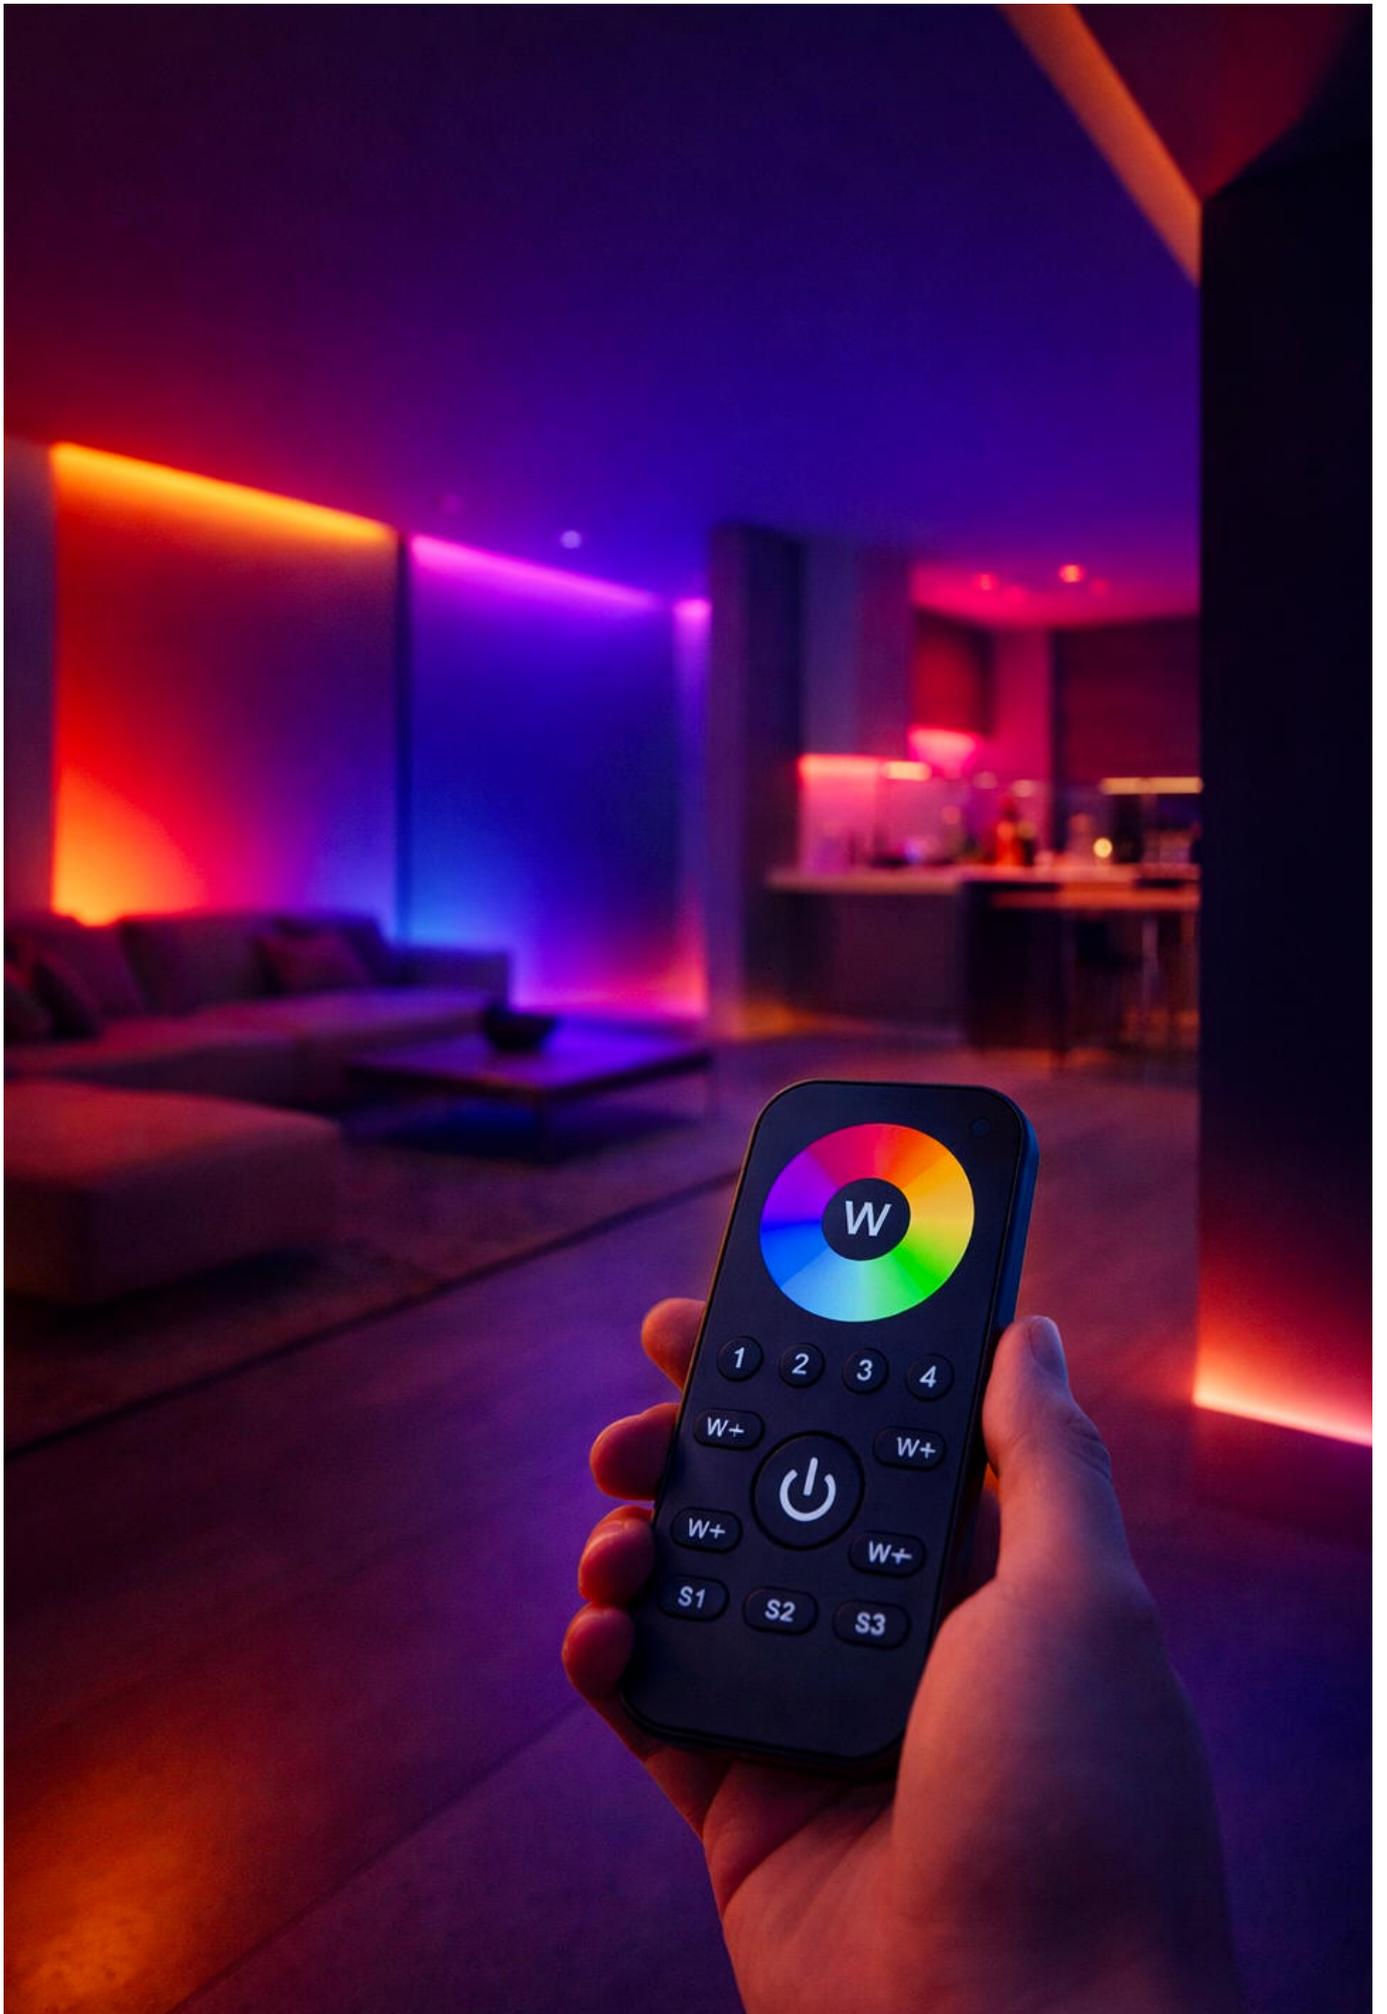

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali"), salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano i rapporti di fornitura tra [IvelaElcom S.r.l.] ed il cliente ("Cliente").

Salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono e prevalgono su qualsivoglia intesa, proposta o accordo, sia scritto sia orale, intercorso tra le parti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali termini e condizioni del cliente che non prevedano espressamente una deroga alle previsioni contenute in tali condizioni generali di vendita.

### 2. Conclusione del contratto

L'ordine di acquisto inoltrato dal Cliente a [IvelaElcom] ha natura di semplice proposta contrattuale vincolante per il solo Cliente ("Ordine").

Salvo diverso accordo, l'accettazione da parte del Cliente dei preventivi rilasciati da [IvelaElcom] ("Preventivo") comporta l'emissione di un Ordine avente la medesima natura sopra prevista. L'Ordine emesso sulla base di un Preventivo vale quale accettazione integrale del Preventivo in tutti i suoi termini e condizioni ed ogni variazione a quanto oggetto del Preventivo, per essere valida, dovrà essere espressamente indicata nell'Ordine.

La sottoscrizione dell'Ordine da parte del Cliente costituisce espressa, integrale ed incondizionata adesione alle presenti condizioni generali di vendita, fatti salvi eventuali accordi diversi conclusi fra [IvelaElcom] ed il Cliente in forma scritta. L'Ordine è vincolante per [IvelaElcom] solo dopo che quest'ultima ne abbia accettato il contenuto a mezzo di emissione e trasmissione al Cliente di apposita conferma d'ordine ("Conferma d'Ordine" e "Ordine Accettato").

### 3. Oggetto della vendita

Oggetto della vendita sono esclusivamente i beni descritti nella Conferma d'Ordine, individuati e selezionati dal Cliente tra quelli presentati nei sito web di [IvelaElcom] e/o in cataloghi, brochure e documenti illustrativi di quest'ultima ("Prodotto/i").

Le eventuali rappresentazioni visive dei Prodotti, ove presenti e riportate nei documenti sopra elencati, corrispondono normalmente all'immagine fotografica dei Prodotti stessi e hanno valore indicativo, senza alcuna garanzia o impegno, da parte di [IvelaElcom] circa l'esatta corrispondenza dell'immagine raffigurata con il Prodotto reale. [IvelaElcom] si riserva il diritto e la facoltà di apportare, in qualunque momento, variazioni tecniche, formali e dimensionali ai propri Prodotti.

### 4. Prezzo della vendita

Il corrispettivo per la fornitura dei Prodotti descritti nella Conferma d'Ordine è quello indicato nella relativa fattura(e) inviata(e) al Cliente.

### 5. Pagamento

Il pagamento del corrispettivo della fornitura deve essere effettuato secondo i termini e le modalità riportati nella relativa fattura (o fatture), da considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 Codice Civile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente, quest'ultimo verrà ritenuto inadempiente e gli verranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, senza necessità di messa in mora, a decorrere dal giorno della scadenza al saldo effettivo, fatto salvo il diritto di [IvelaElcom] di agire per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.

### 6. Modifica, cancellazione e supplemento dell'Ordine Accettato

Ivela - Elcom si riserva il diritto di valutare ogni richiesta di modifica e/o di cancellazione e/o di supplemento degli Ordini Accettati ricevuta dal Cliente. In ogni caso, ove [IvelaElcom] ritenesse di accettare tali richieste, il Cliente sarà comunque tenuto a versare a [IvelaElcom] gli eventuali costi sostenuti per la modifica, cancellazione e/o supplemento, in particolare qualora sia stata già avviata la produzione dei Prodotti in questione e/o siano stati forniti dei servizi e/o si sia già provveduto alla spedizione dei Prodotti dell'Ordine Accettato. Modifiche, cancellazioni ed aggiunte di Ordini Accettati devono intendersi, a loro volta, sottoposte alle presenti condizioni generali di vendita.

### 7. Sospensione dell'Ordine Accettato

[IvelaElcom] si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Ordine Accettato qualora dovessero verificarsi variazioni di qualsiasi genere in relazione alla capacità del Cliente di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero in caso di accertata difficoltà dello stesso a provvedere puntualmente ad effettuare i pagamenti dovuti, anche nei confronti dei terzi.

### 8. Termini e modalità di consegna dei beni

I termini di consegna dei Prodotti oggetto di vendita indicati nella Conferma d'Ordine hanno valore puramente indicativo e non essenziale, e non impegnano [IvelaElcom], con la conseguenza che quest'ultima non assume alcuna responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi. La consegna dei Prodotti oggetto di vendita avviene franco fabbrica (EXW) ed i relativi costi sono totalmente a carico del Cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti. In caso di mancata presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente e/o di ritardo nella presa in consegna che ecceda i 15 giorni, [IvelaElcom] avranno diritto di risolvere il contratto con il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456, Codice Civile e i costi e le spese di ritiro e trasporto dei Prodotti saranno addebitati al Cliente in misura pari all'8% del valore dell'Ordine, quale riportato in fattura. Resta salvo il diritto di [IvelaElcom] al risarcimento del maggior danno subito.

### 9. Garanzia

- 9.1 [IvelaElcom] garantisce che i Prodotti a marchio [IvelaElcom] sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione, per un periodo di cinque anni dalla data della fattura.
- 9.2 Tale garanzia ("Garanzia") è rilasciata rispettivamente da [IvelaElcom] in favore del Cliente sui prodotti standard, oggetto della fornitura, presenti nei propri cataloghi.
- 9.3 La Garanzia opera soltanto a condizione che:
- 9.3.1 I Prodotti vengano usati in conformità alle specifiche predisposte, relative al Prodotto e all'impiego e che l'installazione e/o il montaggio del Prodotto vengano eseguiti in conformità alle istruzioni di installazione e uso allegate al Prodotto e da personale tecnico specializzato;
  - 9.3.2 i valori limite di temperature e tensione non siano oltrepassati e il prodotto non venga esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso;
  - 9.3.3 per i Prodotti installati all'esterno:
    - 9.3.3.1 temperatura massima notturna non superiore a 35°C;
    - 9.3.3.2 temperatura minima notturna non inferiore a meno 20°C (-20°C), salvo sia diversamente indicato nella documentazione tecnica;
    - 9.3.3.3 temperatura massima diurna non superiore a 50°C, quando i Prodotti sono spenti;
    - 9.3.3.4 è necessaria un'accensione ed uno spegnimento quotidiano, con un impiego medio annuale nel rispetto delle loro specifiche tecniche e delle istruzioni di installazione;
    - 9.3.3.5 l'accensione deve avvenire non prima di 30 minuti dopo il tramonto;
- 9.4 La manutenzione del Prodotto venga eseguita in conformità delle istruzioni allegate al Prodotto e venga effettuata da personale tecnico specializzato e non vengano effettuare modifiche o riparazioni ai Prodotti senza autorizzazione scritta o non conformi alle istruzioni allegate;
- 9.5 Il Prodotto risultato viziato venga conservato dal Cliente nello stato in cui si trova (ivi compresa la sorgente luminosa) per tutto il tempo necessario a consentire a [IvelaElcom] di svolgere le necessarie verifiche sui difetti/vizi lamentati;
- 9.6 Per i componenti di alimentazione e per i Prodotti con sorgenti a LED la garanzia copre i 5 anni.
- 9.7 Il vizio, debitamente specificato e provato nella sua natura ed entità, venga denunciato per iscritto dal Cliente a [IvelaElcom] a pena di decadenza entro e non oltre i trenta (30) giorni dalla scoperta;
- 9.8 Il Cliente abbia regolarmente pagato il Prodotto in conformità alle condizioni di pagamento concordate nel contratto di vendita;
- 9.9 Il Cliente presenti la fattura di acquisto dei Prodotti;
- 9.10 I Prodotti forniti siano installati in tutto il mondo, con esclusione dei seguenti Paesi: USA e Canada
- 9.11 La Garanzia non opera con riferimento a:
- 9.11.1 i vizi del Prodotto dovuti a eventi imprevisi e imprevedibili, c.d. caso fortuito e/o forza maggiore (comprese scariche elettriche, fulmine), che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto;
  - 9.11.2 i vizi derivanti da disturbi impulsivi (Surge) di ampiezza o durata superiori a:
    - 9.11.2.1 1000V tra conduttore e conduttore (L e N);
    - 9.11.2.2 2000V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE);
    - 9.11.2.3 in accordo alla IEC 61000-4-5:2005-11;
  - 9.11.3 Ai Prodotti in classe III qualora vengano utilizzati con alimentatori elettronici e drivers non conformi alla normativa di riferimento. Tali componenti devono essere corredati di documentazione di certificazione rilasciata da un ente riconosciuto a livello internazionale;
  - 9.11.4 nel caso in cui il difetto venga riconosciuto da [IvelaElcom], il fornitore sceglierà a propria discrezione se riparare o sostituire il Prodotto difettoso con lo stesso prodotto o un equivalente, tenendo in considerazione l'evoluzione tecnica dei Prodotti e quella dei loro componenti. In caso di forniture successive di sorgenti luminose LED, è possibile vi siano deviazioni rispetto ai prodotti primitivi, per quanto riguarda le caratteristiche della luce.
- 9.12 [IvelaElcom] si riserva la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sull'installazione e/o richiedere l'invio degli apparecchi illuminanti completi per verificarne le difettosità.
- 9.13 Il deprezzamento del flusso è un fenomeno previsto durante la vita del LED e non è quindi coperto dalla garanzia. Il prodotto si intende guasto quando

risulta spento per un numero maggiore/uguale al 10% dei LED totali utilizzati (condizione di guasto critico).

9.14 La Garanzia non copre:

9.14.1 tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (es. quelle di montaggio, smontaggio, trasporto del Prodotto affetto da vizi e del Prodotto riparato/sostituito, smaltimento, diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature); tali spese andranno a carico del Cliente;

9.14.2 le parti soggette ad usura, quali per esempio le sorgenti luminose (escluso LED), le batterie, le parti meccaniche soggette ad usura;

9.14.3 i prodotti, con marchio di aziende diverse commercializzati da [IvelaElcom].

9.15 I Prodotti per esterni sono realizzati da [IvelaElcom] attraverso innovativi processi produttivi che garantiscono un alto livello qualitativo dei medesimi in termini di resistenza alla corrosione, alla abrasione ed all'esfoliazione. Detti Prodotti sono coperti dalla presente garanzia solo qualora eventuali vizi ne compromettano la sicurezza strutturale/meccanica e siano riconducibili a vizi del processo di fabbricazione del Prodotto.

9.16 La Garanzia non copre vizi della verniciatura causati dal contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti.

9.17 La presente Garanzia non opera per sistemi di gestione della luce, sui quali [IvelaElcom] riconoscono la garanzia di legge. Per detti sistemi la garanzia di cinque anni potrà essere concessa a seguito della valutazione scritta da parte di [IvelaElcom] del progetto illuminotecnico e del relativo impianto.

9.18 Non potranno essere addebitate ad [IvelaElcom] eventuali spese di conservazione del Prodotto difettoso/viziato, nè nessun altro onere e/o risarcimento del danno, così come il Cliente non avrà il diritto di chiedere e/o pretendere dilazioni nei pagamenti, riduzione dei prezzi o la risoluzione del contratto di fornitura

9.19 La presente Garanzia è valida per acquisti di Prodotti fatturati alla data di decorrenza di cui sotto e successivi. [IvelaElcom] si riserva di modificare questa Garanzia a propria discrezione ed in ogni momento. Eventuali modifiche della Garanzia saranno valide per acquisti di Prodotti fatturati alla data di decorrenza della modifica.

9.20 Le condizioni qui contenute devono intendersi soggetti ed interpretate in conformità alle norme del diritto italiano. Si stabilisce il Tribunale di Milano come foro competente per ogni e qualsiasi controversia riguardante le suddette condizioni o l'interpretazione e l'esecuzione della stessa.

## 10. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti devono essere effettuati entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui gli stessi Prodotti sono stati consegnati al Cliente. Trascorso tale termine, il reclamo non potrà essere più accolto.

I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata, ove del caso anticipata via email, indirizzata al Back office di [IvelaElcom] al seguente indirizzo [\*\*\*], allegando la copia della bolla, della fattura, ovvero del documento d'accompagnamento, e devono indicare dettagliatamente i motivi del reclamo. Qualora il reclamo risulti infondato, il Cliente sarà tenuto a rimborsare a [IvelaElcom] tutte le spese sostenute per l'eventuale attività svolta in relazione all'accertamento dell'assunta difformità.

## 11. Limitazioni di responsabilità

Il Cliente si impegna ad utilizzare i Prodotti acquistati da [IvelaElcom] conformemente alla loro destinazione d'uso ed a rispettare tutte le regole e le procedure di utilizzo indicate nella documentazione tecnica eventualmente fornita da [IvelaElcom]. Fermo restando quanto previsto alle clausole 9 e 10 che precedono, [IvelaElcom] non presta alcuna garanzia ulteriore al Cliente.

Pertanto, [IvelaElcom] non potrà in alcun caso ritenersi responsabile per inadempimenti, danni, diretti e/o indiretti, e perdite subiti dal Cliente, inclusi suoi dipendenti, collaboratori e/o aventi causa né per danni provocati al Cliente od a terzi da negligenza, imprudenza od imperizia da parte del Cliente a seguito della consegna dei Prodotti.

Inoltre, in nessun caso [IvelaElcom] potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti, danni, diretti e/o indiretti, prodotti in tutto o in parte da cause riconducibili all'utilizzo dei Prodotti oggetto di fornitura, perdite dovute a ritardi di consegna da parte della stessa [IvelaElcom], dei suoi dipendenti e/o suoi agenti, perdite di produzione o mancati profitti del Cliente e/o di terzi in genere.

Per gli anzidetti scopi e senza pregiudizio per l'applicazione di norme inderogabili di legge, il Cliente dichiara ed accetta di garantire, manlevare e tenere indenne [IvelaElcom] (incluse società controllanti, controllate e collegate) in relazione a qualsiasi richiesta, costo, domanda giudiziale, procedimento, azione, responsabilità, perdita, spesa, ordinanza, decreto, diritti ed onorari legali, spese di giustizia, inclusi danni di qualsiasi tipo derivanti, connessi o nascenti da qualsiasi attuale o lamentato danno che si assume originante e/o comunque riconducibile ai Prodotti oggetto di

fornitura. A questo proposito, il Cliente si impegna a risarcire tutti gli eventuali danni derivanti dalle pretese in questione.

## 12. Disegni e documentazione tecnica

I disegni e le specifiche tecniche dei Prodotti oggetto dell'Ordine sono di esclusiva proprietà di [IvelaElcom] e/o di eventuali soggetti terzi licenziatari e non possono essere riprodotti, copiati o divulgati per nessun motivo.

I disegni e la documentazione tecnica relativi ai Prodotti od alla loro fabbricazione non potranno, senza il consenso scritto di [IvelaElcom] o del legittimo proprietario, essere utilizzati per scopi diversi rispetto a quello per il quale sono stati forniti e, in particolare, non potranno essere utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi ovvero essere utilizzati per la fabbricazione, progettazione o qualsiasi altro scopo non espressamente autorizzato.

## 13. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale su marchi, loghi, brevetti, segni distintivi, registrati e non, riportati sui Prodotti e su tutti i rispettivi materiali illustrativi, manuali, specifiche tecniche e altre informazioni fornite da [IvelaElcom] unitamente ai Prodotti medesimi e/o in relazione ad essi, resteranno di esclusiva proprietà di [IvelaElcom] e/o dei soggetti titolari dei relativi diritti. Il Cliente sarà tenuto ad indennizzare [IvelaElcom] contro qualsiasi danno, pretesa, costo e spesa che [IvelaElcom] possa subire e/o sostenere per effetto di qualsivoglia violazione e/o presunta violazione di brevetti, marchi, loghi, copyright, disegni industriali registrati e non, e/o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale posta in essere dal Cliente. [IvelaElcom] si riserva tutti i diritti di proprietà industriale e di esclusiva per la produzione e distribuzione dei Prodotti oggetto di fornitura.

## 14. Prodotti personalizzati

Qualora su espressa richiesta del Cliente, [IvelaElcom] accetti di personalizzare e, quindi, produca prodotti personalizzati per il Cliente, tale ulteriore attività sarà a totale carico del Cliente stesso, ivi inclusi eventuali costi di design e le altre spese necessarie per l'acquisto di materiale e/o lo sviluppo di componenti speciali, che saranno dettagliati in un preventivo.

Salvo ove diversamente previsto dalle presenti condizioni generali o concordato espressamente tra [IvelaElcom] ed il Cliente, le presenti condizioni generali troveranno applicazione anche alla vendita ed alla fornitura dei prodotti personalizzati.

## 15. Inadempimento

Salvo quanto altro previsto dalle presenti condizioni generali, il mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della fornitura, ovvero l'inosservanza da parte del Cliente anche di una sola clausola delle presenti condizioni generali di vendita, autorizza [IvelaElcom] a risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto e a richiedere al Cliente l'immediato pagamento di tutti gli importi (anche se ciò comporti l'anticipazione dei relativi termini di scadenza), delle spese accessorie e di eventuali spese legali, oltre all'applicazione degli interessi di mora sulle somme ancora dovute (secondo quanto indicato all'articolo 5 che precede) fino all'integrale soddisfo, fermo restando la possibilità da parte di [IvelaElcom] di richiedere, in ogni caso, il maggior danno subito. Eventuali eccezioni e/o pretese avanzate dal Cliente nei confronti di [IvelaElcom], non attribuiscono al Cliente alcun diritto di rifiutare, in tutto o in parte, l'integrale pagamento del corrispettivo della fornitura.

Qualora dovesse verificarsi anche una sola delle ipotesi di risoluzione sopra riportate, [IvelaElcom] potrà altresì interrompere il processo di lavorazione dei Prodotti e/o sospendere la fornitura, fermo restando il suo diritto di richiedere il pagamento di quanto indicato in precedenza.

## 16. Forza maggiore

[IvelaElcom] non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per il mancato o ritardato adempimento di una o più delle proprie obbligazioni contrattuali nell'eventualità in cui tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a cause di forza maggiore, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sciopero, serrate sindacali, provvedimenti dell'autorità, furti di materie prime o prodotti finiti, guerra o per qualsivoglia altra causa, comprese calamità naturali (quali sisma, alluvione, maremoto etc.), che non possa essere ragionevolmente prevista o per cui non sia ragionevolmente possibile trovare un rimedio e che non possa essere risolta per il tramite dell'ordinaria diligenza. Fermo restando quanto precede, [IvelaElcom] si adopererà con la massima diligenza per limitare gli effetti negativi derivanti dalla sopravvenuta impossibilità della propria prestazione.

## 17. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti condizioni generali sono disciplinate in via esclusiva dalla legge italiana, con esclusione delle disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna sul commercio internazionale. Per qualsiasi controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita, ivi incluse quelle inerenti la relativa interpretazione, esecuzione e cessazione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

## 18. Immagini prodotto

L'immagine del prodotto è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche estetiche dell'oggetto che verrà spedito.

## GENERAL TERMS OF SALE

### 1. General Terms and Conditions of Sale

These general conditions of sale ("General Conditions"), except for any exceptions specifically agreed in writing, govern the supply relationships between [Ivela S.r.l. ("Ivela") or - Elcom S.r.l. ("Elcom")] and the customer ("Customer"). Unless otherwise agreed in writing between the parties, these general conditions of sale replace and prevail over any understanding, proposal or agreement, whether written or verbal, between the parties, including, but not limited to, any terms and conditions of the customer that do not expressly provide for a derogation from the provisions contained in these general conditions of sale.

### 2. Formation of the Contract

The purchase order sent by the Customer to [IvelaElcom] is a simple contractual proposal binding only on the Customer ("Order"). Unless otherwise agreed, acceptance by the Customer of the quotations issued by [IvelaElcom] ("Quotation") entails the issuance of an Order of the same nature as described above. The Order issued on the basis of a Quotation is valid as full acceptance of the Quotation in all its terms and conditions and any variation to the subject matter of the Quotation, to be valid, must be expressly indicated in the Order. The signing of the Order by the Customer constitutes express, full and unconditional adherence to these general conditions of sale, without prejudice to any other agreements concluded between [IvelaElcom] and the Customer in writing. The Order is binding for [IvelaElcom] only after the latter has accepted its contents by issuing and sending to the Customer a specific order confirmation ("Order Confirmation" and "Accepted Order").

### 3. Description of the Goods

The goods covered by the sale consist exclusively of those described in the Order Confirmation, selected and identified by the Customer from among those presented on [IvelaElcom]'s website and/or in its catalogues, brochures and other illustrative documents ("Product(s)"). Any visual representations of the Products, where present and reported in the documents listed above, normally correspond to the photographic image of the Products themselves and are indicative, without any guarantee or commitment, by [IvelaElcom] as to the exact correspondence of the image depicted with the actual Product. [IvelaElcom] reserves the right to make technical, formal and dimensional modifications to its Products at any time.

### 4. Price of the Sale

The consideration for the supply of the Products described in the Order Confirmation is the amount indicated in the relevant invoice(s) sent to the Customer.

### 5. Payment

Payment of the consideration for the supply must be made according to the terms and conditions set out in the relevant invoice(s), to be considered essential pursuant to and for the purposes of Article 1457 of the Italian Civil Code. In the event of late payment by the Customer, the latter will be considered in default and the interest referred to in Legislative Decree 9.10.2002, No. 231, without the need for formal notice, from the day of expiry to the actual balance, accruing from the due date until actual payment, without prejudice to [IvelaElcom]'s right to recover any costs incurred and damages suffered.

### 6. Amendment, Cancellation and Supplement of the Accepted Order

Ivela - Elcom reserves the right to evaluate any requests for modification and/or cancellation and/or supplement of Accepted Orders received by the Customer. In any case, where [IvelaElcom] considers accepting such requests, the Customer will in any event be required to pay [IvelaElcom] any costs incurred due to the amendment, cancellation and/or supplement, particularly where production of the relevant Products has already begun and/or services have already been provided and/or shipment of the Products under the Accepted Order has already been arranged. Amendments, cancellations and additions of Accepted Orders will themselves be subject to these general terms and conditions of sale.

### 7. Suspension of the Accepted Order

[IvelaElcom] reserves the right, at any time, to suspend the execution of the Accepted Order in the event of changes of any kind in relation to the Customer's ability to fulfil its obligations, or in the event of established difficulty by the Customer in making timely payments due, including to third parties.

### 8. Terms and Methods of Delivery of Goods

The terms of delivery of the Products subject to sale indicated in the Order Confirmation are purely indicative and non-essential, and do not bind [IvelaElcom], which therefore assumes no liability for any failure to comply with such terms. Delivery of the Products subject to sale takes place ex-works (EXW) and the related costs are fully borne by the Customer, unless otherwise agreed in writing between the parties. In the event of failure to take delivery of the Products by the Customer and/or delay in taking delivery exceeding 15 days, [IvelaElcom] will be entitled to terminate the contract with the Customer, pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code and the costs and expenses of collection and transport of the Products will be charged to the Customer in an amount equal to 8% of the value of the Order, as shown on the invoice. This is without prejudice to [IvelaElcom]'s right to compensation for any greater damage suffered.

### 9. Warranty

- 9.1 [IvelaElcom] guarantees that the [IvelaElcom] Branded Products are free from manufacturing and/or material defects, when used in accordance with their intended purpose, for a period of five years from the date of the invoice.
- 9.2 This warranty ("Warranty") is issued respectively by [IvelaElcom] with respect to the standard products supplied and included in its catalogues.
- 9.3 The Warranty operates only on condition that:
  - 9.3.1. The Products are used in accordance with the applicable specifications relating to the Product and use and that the installation and/or assembly of the Product is carried out in accordance with the installation and user instructions supplied with the Product and by qualified technical personnel;
  - 9.3.2. the temperature and voltage limits are not exceeded and the Product is not exposed to mechanical loads that do not comply with its intended use;
  - 9.3.3 for Products installed outdoors:
    - 9.3.3.1 maximum night-time temperature not exceeding 35°C;
    - 9.3.3.2 minimum night-time temperature not lower than minus 20°C (-20°C), unless otherwise indicated in the technical documentation;
    - 9.3.3.3 maximum daytime temperature not exceeding 50°C, when the Products are switched off;
    - 9.3.3.4 daily switching on and off is required, with an average annual use in compliance with their technical specifications and installation instructions;
    - 9.3.3.5 switching on must take place no earlier than 30 minutes after sunset;
- 9.4 Maintenance of the Product is carried out in accordance with the instructions supplied with the Product and is carried out by qualified technical personnel, and no modifications or repairs are made to the Products without written authorisation or in a manner inconsistent with the enclosed instructions;
- 9.5 A defective Product is kept by the Customer in its current state (including light source) for as long as necessary to allow [IvelaElcom] to carry out the necessary checks on the reported defects;
- 9.6 For power-supply components and Products with LED sources, the warranty covers 5 years.
- 9.7 The defect, appropriately described and proven as to its nature and extent, is reported in writing by the Customer to [IvelaElcom] under penalty of forfeiture, no later than thirty (30) days from its discovery;
- 9.8 The Customer has duly paid for the Product in accordance with the payment terms agreed in the sales contract;
- 9.9 The Customer provides the purchase invoice for the Products;
- 9.10 The Products supplied are installed worldwide, excluding the following countries: USA and Canada.
- 9.11 The Warranty does not apply in relation to:
  - 9.11.1 defects of the Product due to unforeseen and unforeseeable events, i.e. fortuitous events and/or force majeure (including electrical discharge, lightning), which exclude that such defects can be attributed to the Product's manufacturing process;
  - 9.11.2 defects resulting from impulsive disturbances (surges) with an amplitude or duration exceeding:
    - 9.11.2.1 1000 V between conductor and conductor (L and N);
    - 9.11.2.2 2000 V between conductor and earth (L and PE, N and PE);
    - 9.11.2.3 in accordance with IEC 61000-4-5:2005-11;
  - 9.11.3 Products in class III when used with electronic power supplies and drivers that do not comply with the applicable standards. These components must be accompanied by certification documentation issued by an internationally recognised body;
  - 9.11.4 where the defect is acknowledged by [IvelaElcom], the Supplier will choose, at its sole discretion, whether to repair or replace the defective Product with the same product or an equivalent one, taking into account the technological evolution of the Products and their components. In the case of subsequent supplies of LED light sources, there may be deviations from the original products with regard to the characteristics of the light.
- 9.12 [IvelaElcom] reserves the right to obtain detailed information on the installation and/or request shipment of complete lighting fixtures in order to verify the defects.
- 9.13 Lumen depreciation is an expected phenomenon during the life of an LED and is therefore not covered by the warranty. The product is considered faulty when it is switched off for a number greater than/equal to 10% of the total LEDs used

(critical failure condition).

9.14 The Warranty does not cover:

- 9.14.1 all ancillary expenses arising from the repair of the defect (e.g. those of assembly, disassembly, transport of the defective Product and the repaired/replaced Product, disposal, per diem and travel expenses, lifting gear, scaffolding); these expenses will be borne by the Customer;
- 9.14.2 parts subject to wear and tear, such as for example light sources (excluding LEDs), batteries, and mechanical parts subject to wear;
- 9.14.3 products bearing trademarks of other companies marketed by [IvelaElcom].

9.15 Outdoor products are manufactured by [IvelaElcom] using innovative production processes that guarantee a high level of quality in terms of resistance to corrosion, abrasion and exfoliation. These Products are covered by this Warranty only if any defects compromise their structural/mechanical safety and are attributable to defects in the manufacturing process of the Product.

9.16 The Warranty does not cover coating defects caused by contact with soil, chemicals, fertilisers, water containing corrosive agents, or stray electrical currents.

9.17 This Warranty does not apply to light-management systems, for which [IvelaElcom] recognise only the statutory warranty. For these systems, a five-year warranty may be granted following written evaluation by [IvelaElcom] of the lighting design and the related installation.

9.18 No expenses relating to the preservation of the defective Product may be charged to [IvelaElcom], nor any other cost and/or claim for damages, and the Customer will not be entitled to request and/or insist on payment extensions, price reductions, or termination of the supply contract

9.19 This Warranty is valid for purchases of Products invoiced on or after the effective date indicated below. [IvelaElcom] reserves the right to amend this Warranty at their discretion and at any time. Any amendments to the Warranty will be valid for purchases of Products invoiced on or after the effective date of such amendment.

9.20 The conditions contained herein will be governed by and interpreted in accordance with Italian law. The Court of Milan is established as the competent court for any and all disputes concerning the aforementioned conditions or the interpretation and execution thereof.

## 10. Claims

Any claims concerning the supply of the Products must be submitted no later than 30 days from the date on which the Products are delivered to the Customer. After this period, the claim will no longer be accepted. Claims must be submitted by registered letter with return receipt or by certified email, where appropriate in advance by email, addressed to the Back Office of [IvelaElcom] at the following address [\*\*\*], attaching a copy of the delivery note, invoice, or accompanying document, and must indicate in detail the reasons for the claim. If the claim is found to be unfounded, the Customer will be required to reimburse [IvelaElcom] for all expenses incurred for any activity carried out in relation to the assessment of the alleged non-conformity.

## 11. Limitation of Liability

The Customer undertakes to use the Products purchased from [IvelaElcom] in accordance with their intended use and to comply with all the rules and procedures for use indicated in any technical documentation provided by [IvelaElcom].

Without prejudice to the provisions of Clauses 9 and 10 above, [IvelaElcom] provides no additional warranty to the Customer.

Therefore, [IvelaElcom] will not under any circumstances be liable for any non-performance, direct or indirect damages, or losses suffered by the Customer, including its employees, collaborators, and/or successors, nor for any damages caused to the Customer or third parties due to negligence, carelessness, or incompetence on the part of the Customer following delivery of the Products.

Furthermore, under no circumstances will [IvelaElcom] be held liable for non-performance, direct or indirect damages, caused in whole or in part by events related to the use of the supplied Products, losses due to delivery delays by [IvelaElcom], its employees and/or agents, production losses, or lost profits of the Customer and/or third parties in general.

For the aforementioned purposes and without prejudice to the application of mandatory legal provisions, the Customer declares and agrees to indemnify and hold harmless [IvelaElcom] (including parent companies, subsidiaries and affiliates) from any claims, costs, legal actions, proceedings, liabilities, losses, expenses, orders, decrees, rights and legal fees, including any damages arising from, related to, or resulting from any actual or alleged damage attributable or otherwise connected to the supplied Products. In this regard, the Customer undertakes to compensate for any damages resulting from such claims.

## 12. Drawings and Technical Documentation

The drawings and technical specifications of the Products covered by the Order are the exclusive property of [IvelaElcom] and/or any third-party licensors and may not be reproduced, copied or disclosed for any reason.

The drawings and technical documentation relating to the Products or their manufacture may not, without the written consent of [IvelaElcom] or the legitimate owner, be used for purposes other than that for which they were provided and, in particular, may not be used or copied, reproduced, transmitted or disclosed to third parties nor used for manufacturing, design or any other purpose not expressly authorised.

## 13. Industrial and Intellectual Property Rights

The industrial and/or intellectual property rights over trademarks, logos, patents, distinctive signs, whether registered or not, appearing on the Products and on all related promotional materials, manuals, technical specifications, and other information provided by [IvelaElcom] together with the Products and/or in relation to them, shall remain the exclusive property of [IvelaElcom] and/or the holders of the relevant rights. The Customer will indemnify [IvelaElcom] against any damages, claims, costs or expenses that [IvelaElcom] may incur as a result of any actual or alleged infringement of patents, trademarks, logos, copyrights, registered or unregistered industrial designs, and/or any other industrial or intellectual property rights committed by the Customer. [IvelaElcom] reserves all industrial and exclusive property rights for the production and distribution of the supplied Products.

## 14. Customised Products

If at the express request of the Customer, [IvelaElcom] agrees to customise and, therefore, produce customised products for the Customer, this additional activity will be entirely borne by the Customer, including any design costs and other expenses necessary for the purchase of materials and/or the development of special components, which will be detailed in a quotation. Unless otherwise provided in these general conditions or expressly agreed between [IvelaElcom] and the Customer, these general conditions will also apply to the sale and supply of customised products.

## 15. Default

Unless otherwise provided in these general conditions, failure to pay, in whole or in part, the consideration of the supply, or the Customer's non-compliance with even a single clause of these general terms and conditions of sale, will entitle [IvelaElcom] to terminate the contract by law and with immediate effect and to require the Customer to immediately pay all amounts due (even if this entails bringing forward the relevant due dates), ancillary expenses and any legal costs, in addition to the application of late payment interest on the outstanding sums (as indicated in Article 5 above) until full satisfaction, without prejudice to [IvelaElcom]'s right to claim further damages. Any exceptions and/or claims made by the Customer against [IvelaElcom], do not give the Customer to withhold, in whole or in part, the full payment of the consideration for the supply. Should even one of the above cases of termination occur, [IvelaElcom] may also interrupt the processing of the Products and/ or suspend their supply, without prejudice to its right to claim the amounts indicated above.

## 16. Force Majeure

[IvelaElcom] will not, under any circumstances, be liable to the Customer for the failure or delay in fulfilling one or more of its contractual obligations in the event that such failure or delay is due to force majeure, including, by way of example and not limited to: strikes, industrial action, governmental measures, theft of raw materials or finished products, war, or any other cause, including natural disasters (such as earthquakes, floods, tsunamis, etc.), which could not reasonably have been foreseen or for which it is not reasonably possible to find a remedy, and which cannot be resolved by the exercise of ordinary diligence. Notwithstanding the foregoing, [IvelaElcom] will use all reasonable endeavours to limit the adverse effects resulting from the impossibility of it performing its obligations.

## 17. Governing Law and Jurisdiction

These general conditions are governed exclusively by Italian law, excluding the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Any dispute relating to or in any way connected with the contracts to which these general conditions of sale apply, including those relating to their interpretation, execution and termination, will be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Brescia.

## 18. Product Images

A product image is purely illustrative and may not fully reflect the aesthetic characteristics of the item that is to be delivered. .



The products described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this catalog are purely illustrative, and are consequently not contractually binding. Remember also that the products themselves must be used by qualified personnel, in compliance with current plant engineering and installation standards, in order to avoid injury to persons or damage to property.

**ivela**  
**elcom**

A **STARLIGHT**  
COMPANY

**IVELAELCOM srl**

Sede legale: Via Bruno Buozzi, 15 - 20050 Liscate, Milano - Italia (IT)

Sedi operative:

Via Bruno Buozzi, 15 - 20050 Liscate, Milano - Italia (IT)

Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella, Brescia - Italia (IT)

Autostrada Durazzo - Tirana Km 6, Xhafzotaj, Durazzo - Albania (AL)

[info@ivelaelcom.com](mailto:info@ivelaelcom.com)